

Промышленные ворота – новинки от Hörmann



Спиральные ворота и скоростные секционные ворота Speed – скоростные наружные ворота с изоляционными панелями, заполненными полиуретаном, для эффективной теплоизоляции

В складских, производственных и других помещениях коммерческой недвижимости очень важно обеспечить бесперебойную работу, комфортный температурный режим и соблюдение правил техники безопасности. Также все большее значение приобретает привлекательный дизайн ворот. Поэтому при разработке новых решений Hörmann в области промышленных ворот во главу угла ставились энергоэффективность, оптимизация процессов, долговечность и привлекательный дизайн.

Часто при выборе промышленных ворот главную роль играет цена. Не менее важно, чтобы такие системы соответствовали предъявляемым к ним требованиям качества и могли сохранить свои свойства на протяжении долгого времени, что, в свою очередь, позволит максимально снизить расходы на их ремонт или замену. В ходе специализированной выставки Logimat 2015 компания Hörmann представила новинки в области перегородок и ворот для больших крытых помещений (цехов и ангаров), которые отличаются

новыми техническими решениями и привлекательным дизайном.

Скоростные ворота Speed

Системы промышленных ворот должны, с одной стороны, быстро открываться, с другой – иметь хорошую теплоизоляцию. Это способствует экономии энергии в производственных и складских помещениях и оптимизации транспортных потоков. Скоростные секционные ворота Speed HS 5015 PU H 67 и HS 6015 PU V 67 полностью отвечают своему названию.


Они открываются с максимальной скоростью от 1,5 до 2,5 м/с. Кроме того, благодаря полотну ворот с термическим разделением толщиной 67 мм они обладают очень хорошим коэффициентом теплоизоляции U – до 0,33 Вт/(м²·К).

Ворота имеют 2 варианта исполнения: H-подъем и V-подъем. Для достижения общего гармоничного впечатления новые секционные ворота Speed с особенно высокой теплоизоляцией выглядят так же, как и промышленные секционные ворота Hörmann. Они являются идеальным решением, если перегородка или ворота должны обеспечить бесперебойный рабочий процесс, быть энергоэффективными и гибко монтироваться в области переемычки. Кстати, поставка скоростных секционных ворот Speed HS 5015 PU H 67 и HS 6015 PU V 67 начнется осенью 2015 г.

Рулонные ворота DD

В ходе выставки Logimat 2015 компания Hörmann – один из ведущих производителей ворот и дверей – представила также свои новые рулонные ворота DD. Они управляются с помощью навалного привода, который напрямую соединен с наматывающим валом. Особенная привлекательность такой конструкции – в разных возможностях монтажа: привод может «смотреть» вниз, вверх или располагаться горизонтально, что позволяет адаптироваться к той или иной монтажной ситуации.

Вариант исполнения рулонных ворот DD с высокой теплоизоляцией и двустен-

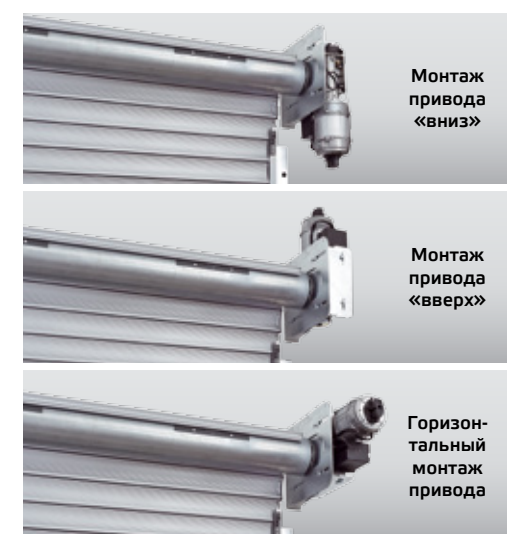

Разные варианты монтажа привода

- Новая консольная техника позволяет производить монтаж вниз, горизонтально или вверх;
- При расположении горизонтально или вверх приводная техника не видна под рулоном



ными стальными секциями Decotherm S открывается достаточно быстро и достигает устанавливаемой вручную скорости открывания 1,1 м/с, обеспечивая до 30 циклов открывания/закрывания в час (до 500 циклов в день). Кстати, рулонные ворота DD подходят для проемов ворот шириной до 12 м и высотой до 9 м.

Функция плавного пуска и останова обеспечивает бережную работу привода, надежный и безопасный ход ворот. Рулонные ворота DD в исполнении S6 подходят для проемов шириной до 5 м и высотой до 9 м. Специальные подушечки – так называемые L-Pads – с внутренней стороны ворот сводят к минимуму шум при движении и износ полотна. Рулонные ворота DD в исполнении S6 можно будет заказать с лета 2015 г.

Специально для нечастой эксплуатации рулонных ворот SB компания Hörmann представила свой новый привод WA 300 AR S4 для компактного монтажа. Помимо функции плавного пуска и останова ворота оснащаются предлагаемой, согласно данным производителя, только компанией Hörmann безопасной деблокировкой, обеспечивающей возможность перехода на управление вручную. Таким образом, даже при перебоях в электроснабжении и сбоях в работе привода ворота останутся полностью работоспособными. ■



Щадящая ворота приемная воронка

- Новая разработка металлического держателя с поверхностью скольжения из полиамида помогает снизить износ полотна ворот при закрытии;
- Удобство в обслуживании благодаря простому демонтажу



Представитель «ХЁРМАНН» (ФРГ) в Республике Беларусь ИООО «ХЁРМАНН Бел»

г. Минск, ул. Гинтовта, 1, к. 604
Тел.: (+375 44) 703-45-45,
(+375 33) 603-45-45,
(+375 17) 286-46-29
www.hormann.by