VIELFÄLTIGER WIRTSCHAFTLICHER

WOHNLICHER

DIGITALER

SWISS BALL BUHEITEN

2022

SICHERER

SMARTER

ELEGANTER

FUNKTIONALER

HÖRMANN





Trendoberfläche mit Schieferstruktur

- Oberfläche Slategrain für Garagen-Sektionaltore LPU 42 mit M-Sicke und L-Sicke und Nebentür NT60 für eine moderne Ansicht
- preisgleich zur Woodgrain Oberfläche


In Verkehrsweiss RAL 9016 1 und Anthrazit RAL 7016 2

■ Bestellbar ab 1.3.2021


In 15 Vorzugsfarben und in RAL nach Wahl


■ Bestellbar ab 1.7.2021

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe

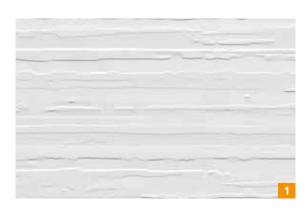




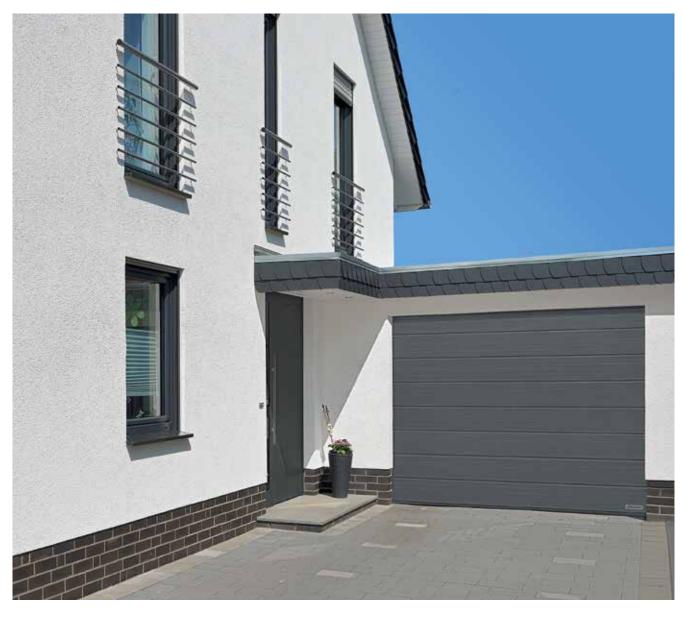

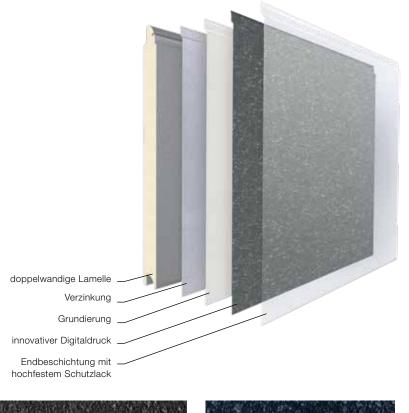

Duragrain Diamond

- glatte Oberfläche in 8 modernen Farben
- Endbeschichtung aus hochfestem Schutzlack
- besonders kratzfest und schmutzabweisend
- exklusiv erhältlich für das Garagen-Sektionaltor RenoMatic
- Bestellbar ab 1.3.2021

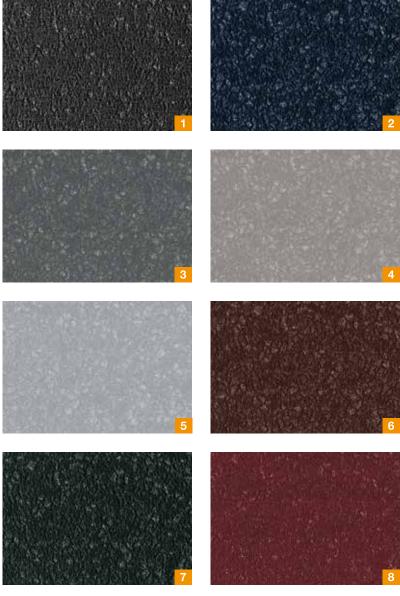

Diamond Black
 Diamond Anthracite
 Diamond Basalt
 Diamond Stone
 Diamond Grey
 Diamond Brown
 Diamond Green
 Diamond Red

Schutzbeschichtungen

 erhältlich für Garagen-Sektionaltore in den Oberflächen Woodgrain und Silkgrain


Endbeschichtung

- hochfester Schutzlack auf der Aussenseite der Lamelle
- kratzfest, schmutzabweisend und besonders unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen

Endbeschichtung "Anti-Graffiti"


- auf der Aussenseite der Lamelle sowie auf Verglasungs- und Designelementen
- besonders unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen
- entfernen von Graffitis mit handelsüblichen Spezialreinigern möglich
- Bestellbar ab 1.3.2021






- passend zu moderner Architektur
- erhältlich für Garagen-Sektionaltore in den Oberflächen Woodgrain und Silkgrain
- Bestellbar ab 1.3.2021
- 1 CH 703 Anthrazit metallic
- 2 RAL 9005 Tiefschwarz
- 3 RAL 7039 Quarzgrau
- 4 RAL 7015 Schiefergrau
- 5 RAL 7012 Basaltgrau

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe

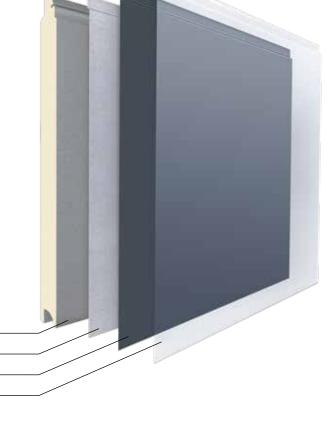













Neuer Farbton Noir 2100 Sablé

- edle Toransicht in Anthrazit metallic
- erhältlich für Garagen-Sektionaltore in den Oberflächen Woodgrain und Silkgrain
- Bestellbar ab 1.3.2021



Duragrain "Selbst gestalten"

- Digitaldruck von individuellen Motiven
- langanhaltende schöne Toransicht durch Duragrain Endbeschichtung
- erhältlich für Garagen-Sektionaltore LPU 42
- Bestellbar ab 1.3.2021

Seiten-Sektionaltor BR 30

- sicherer Verschluss des Tores durch optionalen Torgriff und 3-Punkt-Verriegelung auf der Schliess- und Kurvenseite
- vertiefte Griffmulde erleichtert die Handbetätigung
- verbessertes Dichtungssystem
- Bestellbar ab 1.7.2021



Set Reno RZ

- speziell für den Austausch von Schwingtoren ohne Demontage der Anschlagschiene
- Set aus spezieller Bodendichtung und Auflaufstück
- erhältlich für Garagen-Sektionaltore
- Bestellbar ab 1.7.2021





ProMatic 4 Akku

- Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 16 cm/s
- lange Akkulaufzeit von 40 bis 60 Tagen
- optionales Solarmodul
- passend für Schwing-, Sektionalund Deckenlauftore bis 4000 mm Breite
- Bestellbar ab 1.3.2021



Garagen-Rolltor RollMatic T

- schnellere Montage durch vorgebohrte Führungsschienen und vormontierte Wickelwelle inkl. Verkleidung
- platzsparende Konstruktion durch schmale Führungsschienen und kompakten Rohrmotor
- serienmässige Fangvorrichtung und Schliesskantensicherung für eine sichere Torbedienung
- Steuerung im eleganten Gehäuse mit LED-Beleuchtung
- serienmässige Funkbedienung mit BiSecur Funksystem
- Bestellbar ab 1.3.2021

Neue Türmotive Thermo65

- Motiv 610S mit eleganter Türansicht ohne Verglasungsrahmen
- Motiv 730B mit Rechteckverglasung und Edelstahlrahmen
- Motiv 830S mit Rechteckverglasungen und Edelstahlrahmen
- Motiv 840S mit Rautenverglasung und Edelstahlrahmen
- Bestellbar ab 1.3.2021





Thermisch getrennte Schallschutztür

- Schallschutzklasse 3 (43 dB)
- ideal als Laubengangtür
- optional mit Schallschutzklasse 2 (38 dB) durch absenkbare Bodendichtung
- gute Wärmedämmung mit einem U-Wert von bis zu 0,95 W/(m²·K)
- erhältlich für Thermo65 Motive 010 und 700
- Bestellbar ab 1.3.2021

Spionspiegelglas 5

- Spiegelung auf der helleren Seite
- Durchsicht von der dunkleren zur helleren Seite
- optional mit zertifizierter RC 2 Sicherheitsverglasung
- optional für Seitenteile und Oberlicht (kein RC 2 möglich)
- erhältlich für Thermo65 Motiv 610N, 700N und 810N
- Bestellbar ab 1.3.2021













Thermo65 black.edition

Beschläge im edlen Tiefschwarz RAL 9005

- Aussengriff HB 38-2, optional auch in RC 2 Ausführung
- Innendrücker
- Drückergarnitur D110 für innen und aussen
- ansichtsgleicher Edelstahl-Verglasungsrahmen in Tiefschwarz RAL 9005 beim Motiv 700
- erhältlich für die Motive 010, 015, 515 und 700

Trendfarben als Vorzugsfarben

- passend zu moderner Architektur
- ansichtsgleich zu Garagen-Sektionaltoren
- Bestellbar ab 1.3.2021
- 1 RAL 7012 Basaltgrau
- 2 RAL 7015 Schiefergrau
- 3 RAL 7037 Staubgrau
- 4 RAL 7039 Quarzgrau
- 5 CH 907 Graualuminium

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe



Klassische ThermoSafe Motive

- 11 Motive mit hochwertiger Profilleiste 1
- 3 Motive mit gefräster Profilierung 2
- optional bei unverglasten Motiven mit ansichtsgleichen Innenseiten, passend zu klassischen Zimmertüren
- optionaler messingfarbener Griff 14-4 3
- Bestellbar ab 1.3.2021







black.edition Beschläge 1


- Aussengriff HOE 501 pulverbeschichtet in Tiefschwarz matt RAL 9005
- besonders harmonische Türansicht durch ansichtsgleichen Innendrücker D-360
- erhältlich für Aluminium-Haustüren ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon
- Bestellbar ab 1.3.2021


Innendrücker "D-360"

- hochwertige Türansicht im modernen Design
- erhältlich für alle Aluminium-Haustüren
- wahlweise in 4 Ausführungen
 - Tiefschwarz RAL 9005, matt, Rundrosette
 - 3 Verkehrsweiss RAL 9016, matt, Rundrosette
 - 4 Edelstahl, matt, Rundrosette
 - 5 Edelstahl, matt, quadratische Rosette
- Bestellbar ab 1.3.2021





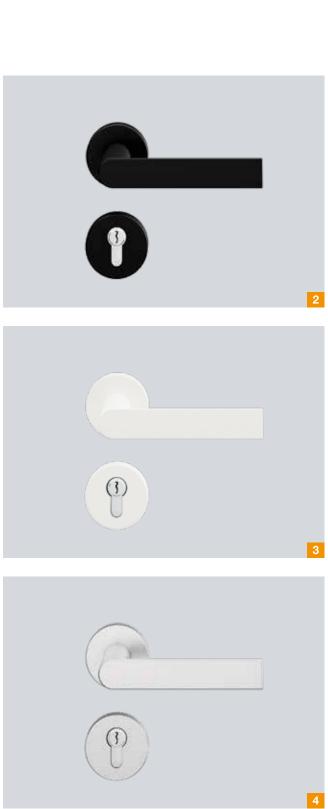

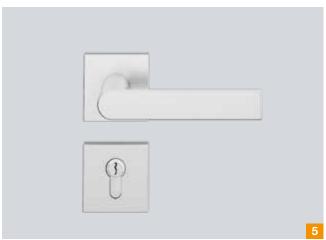

Trendfarbe Staubgrau

- für eine moderne Türansicht
- besonders elegant mit Beschlägen der black.edition
- erhältlich für Holztüren mit Duradecor Oberfläche in den Ausführungen:

BaseLine
DesignLine Concepto Ultramatt, Schiefer und Leinen
DesignLine Stripe 15
DesignLine Steel / Plain

■ Bestellbar ab 1.3.2021



Kontrastkante 4Protect

- für den besonderen Akzent in der Türgestaltung
- erhältlich für alle Holztüren mit Duradecor Oberfläche
- Kantenfarbe wahlweise in:
 - Schwarz
 - Taupe
 - Staubgrau
 - Anthrazit
 - Weiss
 - Lichtgrau
- Bestellbar ab 1.3.2021



DesignLine Plain

- exklusive Akzente durch flächenbündige Applikationen
- wahlweise in 3 neuen Farben:
 - Gold
 - Bronze
 - Schwarz
- Bestellbar ab 1.3.2021









Duradecor Oberfläche gebürstetes Weiss

- wahlweise mit Längsmaserung oder neu mit Quermaserung 1
- erhältlich für Holztüren
- Bestellbar ab 1.3.2021





ClassicLine in RAL nach Wahl 2 3



- Lack-Oberfläche mit individueller Farbgestaltung in RAL nach Wahl
- erhältlich für die ClassicLine Türen Georgia, Carolina, Kontura und Montana
- Bestellbar ab 1.3.2021



Drücker Linea Planar black.edition •

- elegante Ansicht in Tiefschwarz RAL 9005
- Drückerrosette flächenbündig im Türblatt eingelassen
- erhältlich für alle Holztüren
- Bestellbar ab 1.3.2021



Schlösser und Schliessbleche 2

- Magnetfallen-Schloss mit kurzem Stulp und passendem Schliessblech
- für eine moderne Türansicht durch dezente Beschläge
- erhältlich für stumpfe Türen mit Magnetfalle
- Bestellbar ab 1.3.2021

Euroband verdeckt 3D black.edition 3

- preiswertes, verdeckt liegendes Band im eleganten Schwarz RAL 9005
- harmonische Türansicht mit Drücker aus der black.edition
- erhältlich für stumpf einschlagende Holztüren







Moderne Drückergarnituren

Griffserie Bicolor System 162 1

- elegante Türansicht durch Drückerrosette mit Farbakzenten
- wahlweise in den Farbkombinationen Schwarz matt / Bronze (siehe Abb.), Schwarz matt / Gold, Weiss matt / Bronze, Weiss matt / Gold oder Anthrazit / Edelstahl

Griffserie Bicolor System 250 ²

- elegante Türansicht durch Drückerrosette mit Farbakzenten
- wahlweise in den Farbkombinationen Schwarz matt / Bronze, Schwarz matt / Gold, Weiss matt / Bronze, Weiss matt / Gold (siehe Abb.) oder Anthrazit / Edelstahl

Griffserie Lucia 3

- wahlweise in der Ausführung Professional oder in der flächenbündigen Ausführung Piatta
- optional mit Smart2Lock zur Türverrieglung am Griff

Griffserie Leaf Light 4

 wahlweise in Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl

Griffserie Remote 5

 wahlweise in Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl

Griffserie Avus One

- wahlweise in Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl
- optional mit Smart2Lock zur Türverrieglung am Griff
- Bestellbar ab 1.3.2021

Glastüren im Industrial-Style

- Verglasungen Clear und Clear White mit eleganten schwarzen Linien
- besonders stylisch mit Drücker und Beschlägen der black.edition
- wahlweise in zwei Ausführungen:
 - Loft-Design 1-5
 - Loft-Design 2-5
- erhältlich als Dreh- und Schiebetür oder als Lichtausschnitt LA 8 und LA 26 für Holztüren
- Bestellbar ab 1.3.2021













Erhöhter Schallschutz

- Schallschutzklasse SK1 durch optionales Bodendichtungsprofil und VSG-Verglasung
- erhältlich für Glastüren Float klar 1 und Satinato 2
- Bestellbar ab 1.3.2021



Schiebetüren mit Seitenteil 3

- Ausführung SlideCompact
- Kombination aus Holz- oder Glastürblatt mit verglastem Seitenteil
- max. Transparenz als Glasschiebetür
- interessante Alternative bei Öffnungsbreiten für 2-flüglige Türen
- Bestellbar ab 1.3.2021




Beschlagset Puristo S 4


- wahlweise in Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder Edelstahl
- optional mit Smart2Lock zur Türverrieglung am Griff
- erhältlich für alle Glastüren
- Bestellbar ab 1.3.2021

Stahl-Lofttüren

- Industrial-Style für den Objekt- und Wohnungsbau
- max. Elementgrösse von 5000 x 4000 mm 1
- schmale Profilansicht von 76 mm (Tür) bzw. 35 mm (Festverglasung)
- aufgesetzte Sprossen mit nur 15 mm Ansichtsbreite 2, 3
- wahlweise mit Winkelglasleiste 2 oder Glasleiste Slim 3
- Beschläge wahlweise in Tiefschwarz RAL 9005 oder Edelstahl
- Bestellbar ab 1.3.2021

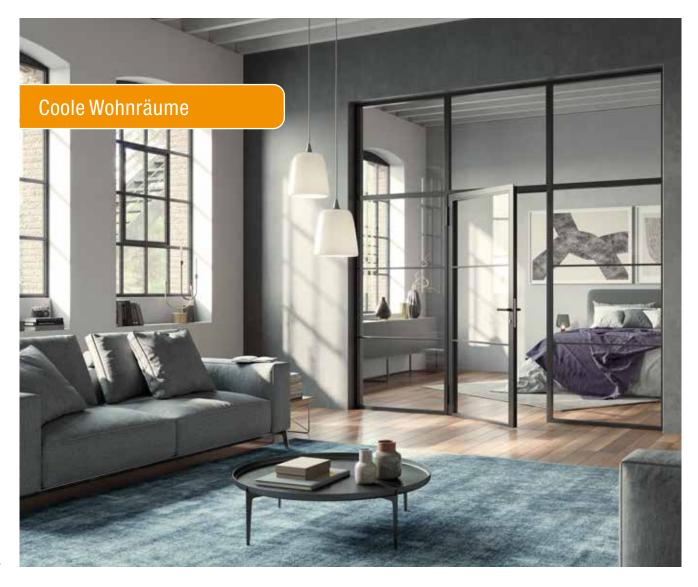



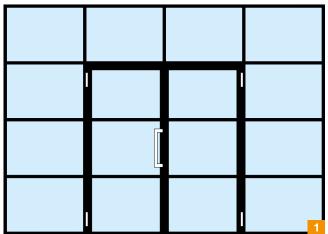
















Thermisch getrennte Feuerschutztür

- FS Thermo65 Motiv FS THP 010
- Zulassung für die Brandschutzklasse El₂30
- thermisch getrenntes Türblatt und Zarge für den Ausseneinsatz (mit CE-Kennzeichnung)
- guter Wärmedämmwert von 0,93 W/m²·K
- erhältlich auch mit Griff HB 38-2 und Mehrfachverriegelung
- Bestellbar ab 1.7.2021



Mörtelfreie Montage bei Stahlzargen 2

- für Aluminium-Rohrrahmenobjekttüren
- Hinterfüllung mit Mineralwolle
- schnelle und saubere Montage
- speziell für endbeschichtete Zargen
- erhältlich als Eck- und Umfassungszarge
- Bestellbar ab 1.3.2021

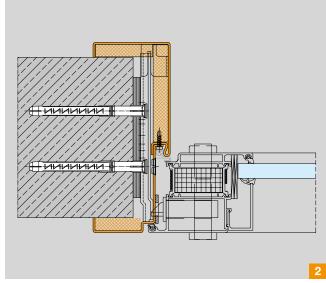






Stahl-Objekttür D65-1 light •

- stabile und preisgünstige Objekttür für die Innenanwendung ansichtsgleich zu Stahl-Objekttüren OD durch 65 mm Türblattdicke
- geringeres Gewicht durch vollflächig verklebte Wabeneinlage
- optionale Nachrüstsets für Verglasungen, Lüftungsgitter oder Bodendichtung
- Bestellbar ab 1.7.2021

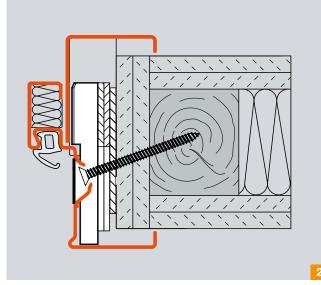





Universal-Eckzarge in F90B Holzständerwerk 2

- mit Ergänzungszarge Vario B53 für Montagewände
- erhältlich für Stahl-Objekttüren D65 OD
- erhältlich für Stahl-Objekttüren H3 OD
- Bestellbar ab 1.3.2021

Antriebslösungen zum attraktiven Paketpreis 11

- Antriebspaket Economy: einfache Lösung für barrierefreie Durchgänge
- Antriebspaket Protect: komfortable Lösung für Hygienebereiche
- erhältlich für Aluminium-/Stahl-Rohrrahmenobjekttüren und Stahl-/Edelstahl-Objekttüren
- Bestellbar ab 1.3.2021







Feuerschutzvorhang FlexFire 2

- Zulassung in den Brandschutzklassen EW30 und EW60
- verhindert als Raumabschluss die Übertragung des Feuers und die Entzündung durch Hitze auf der Brandgegenseite
- Bestellbar ab 1.3.2021








Hubtor mit CE-Kennzeichnung

- Feuerschutz-Hubtor FHT-OD 30, FHT-OD 90
- max. Grösse bis 7000 x 6125 mm
- serienmässig mit motorischer Öffnungshilfe
- Bestellbar ab 1.6.2021

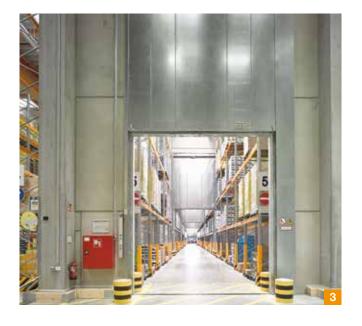



- einsetzbar bis 60 kg Türblattgewicht
- wahlweise vorgerichtet für nachträglichen Einbau oder werkseitig montiert
- erhältlich in allen Zargenprofilen für stumpf einschlagende Türblätter bis 40 mm Türblattstärke
- Bestellbar ab 1.3.2021



Schiebetürzarge mit mechanischer Selbstschliessung

- mechanischer Türschliesser mit integrierter Einzugsdämpfung und Offenhaltefunktion
- erhältlich für Holz- oder Glastürblätter mit einem Türblattgewicht bis 100 kg
- Bestellbar ab 1.3.2021



VarioFix Zarge für Türblätter bis 80 kg **1**

- Montage mit Hörmann 2-K-Montageschaum
- IFT-geprüft
- erhältlich für gefälzte und stumpf einschlagende Türblätter bis 80 kg
- Bestellbar ab 1.3.2021






VarioFix 3-teilig zerlegt 2

- wahlweise grundiert oder pulverendbeschichtet
- platzsparender Transport
- erhältlich für gefälzte und stumpf einschlagende Türblätter
- Bestellbar ab 1.3.2021



Variable Teleskopzarge **3**

- einfache Montage durch Universal-Trapezanker
- variabler Wandausgleich durch Maulweitenanpassung von bis zu 50 mm (abhängig von der Maulweite)
- erhältlich für gefälzte Türblätter bis 120 kg
- Bestellbar ab 1.3.2021

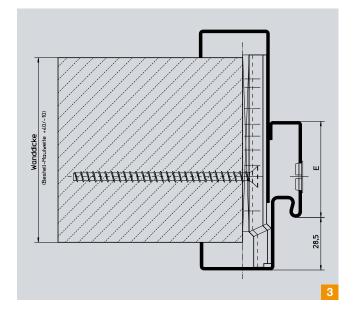



Lagerprogramm Vario-Fix Durchblickfenster 1

- Pulverendbeschichtung in RAL 9016
- werksseitig verglastes Komplettelement
- Lagergrössen:
 1200 mm x 400 mm (MW 125 mm)
 1200 mm x 1050 mm (MW 125 mm)
- Ausstattung mit Glashalteleiste L11, Verglasungsdichtung in Weiss, Verglasung ESG 6 mm
- Bestellbar ab 1.3.2021





VarioFix in Edelstahl 2

- elegante Ansicht durch geschweisste Gehrung
- lieferbar in Edelstahl V2A oder V4A für Bereiche mit Korrosionsschutzanforderungen
- stoffschlüssige Befestigung mit 2-K-Montageschaum
- variable Montage f
 ür alle Wandarten durch verstellbare Maulweiten von -5 mm / +15 mm
- Durchblickfenster wahlweise mit Glashalteleiste L21 oder L22
- Zarge einsetzbar für gefälzte und stumpf einschlagende Türblätter bis 50 kg bzw. 80 kg Türblattgewicht
- Bestellbar ab 1.3.2021





Industrie-Sektionaltore Baureihe 60

Verbesserte Konstruktion

- leiser, verschleissarmer Torlauf durch optimierte Laufschienenradien und vergrösserte Laufrollen
- bis zu 5 dB(A) ruhigerer Torlauf durch spezielle optionale Laufrollen / Laufrollenhalter
- optionaler Kunststoff-Zargenfuss verhindert bei Staunässe Rost an der Torzarge 2
- Niedrigsturzbeschlag mit 200 mm Sturzbedarf ohne Verlust der Durchfahrtshöhe
- verbesserte Bodendichtung, mit optionalem Zubehör bis Luftdichtigkeitsklasse 4
- optionaler ThermoFrame mit neuem Distanzprofil und zusätzlicher Sturzgegendichtung

Einfache Montage und Wartung

- passgenaue Verbindung von Laufschiene und Radius durch Übergangsmuffen 3
- schnellere Montage durch weniger Bauteile und eingepresste Schrauben 4
- weniger Abhängungspunkte durch optionale C-Schiene
- einstellbare Verschlusshöhe bei Dreh- und Schubriegeln
- Ausklinkung am Zargenfuss erleichtert die Bearbeitung des noch nicht fertigen Fussbodens



















Die zertifizierte RC 2 Sicherheit nach DIN / TS 18194 wird von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen. Weitere Infomationen finden Sie unter www.k-einbruch.de



Industrie-Antriebe WA 500 FU

- hohe Torlaufgeschwindigkeit von bis zu 1 m/s mit Steuerung 560, bzw. bis zu 0,5 m/s mit Steuerung 545
- Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp für einen schonenden Torlauf
- konstante Torlaufgeschwindigkeit auch bei höhergeführten und Vertikal-Beschlägen (H- und V-Beschlägen)
- Bestellbar ab 1.6.2021

Doppelt so schnelle Toröffnung*

Antrieb ITO 500 FU 2

- hohe Torlaufgeschwindigkeit bis zu 0,5 m/s mit Steuerung 560 bzw. bis zu 0,3 m/s mit Steuerung 545
- Deckenschlepperantrieb mit Frequenzumrichter auf Basis des WA 500 FU
- Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp für einen schonenden Torlauf
- erhältlich für Industrie-Sektionaltore, Kipptor ET 500 und Schiebetor ST 500
- Bestellbar ab 1.6.2021







Steuerung 545 1

- Torlaufgeschwindigkeiten von bis zu 0,5 m/s mit dem Antrieb WA 500 FU
- 4-fach 7-Segment-Anzeige für Uhrzeitstempel zu Ereignissen
- einfache Installation per BlueControl App durch serienmässiges Bluetooth
- Energiesparfunktion
- automatischer Zulauf programmierbar
- Ausblendfunktion bei Installation einer Lichtschranke in der Torzarge
- HCP-Bus Schnittstelle für intelligentes Zubehör wie z. B.: KNX Gateway zur einfachen Einbindung der Torsteuerung in eine KNX Gebäudeautomation
- Bestellbar ab 1.6.2021









Steuerung 560 2

Zusätzliche Funktionen zur Steuerung 545:

- Torlaufgeschwindigkeiten von bis zu 1,0 m/s mit dem Antrieb WA 500 FU
- beleuchtete Tastatur
- separate Teilöffnungsposition
- serienmässiges Optionsrelais z. B. zum Anschluss von Endlagenmeldungen, Verriegelungen, Leuchten etc.
- auf Fahrbahnregelung erweiterbar
- 2 serienmässige Zeitschaltuhren zur Programmierung von Szenarien in zwei unterschiedlichen Zeitabschnitten
- Bestellbar ab 1.6.2021

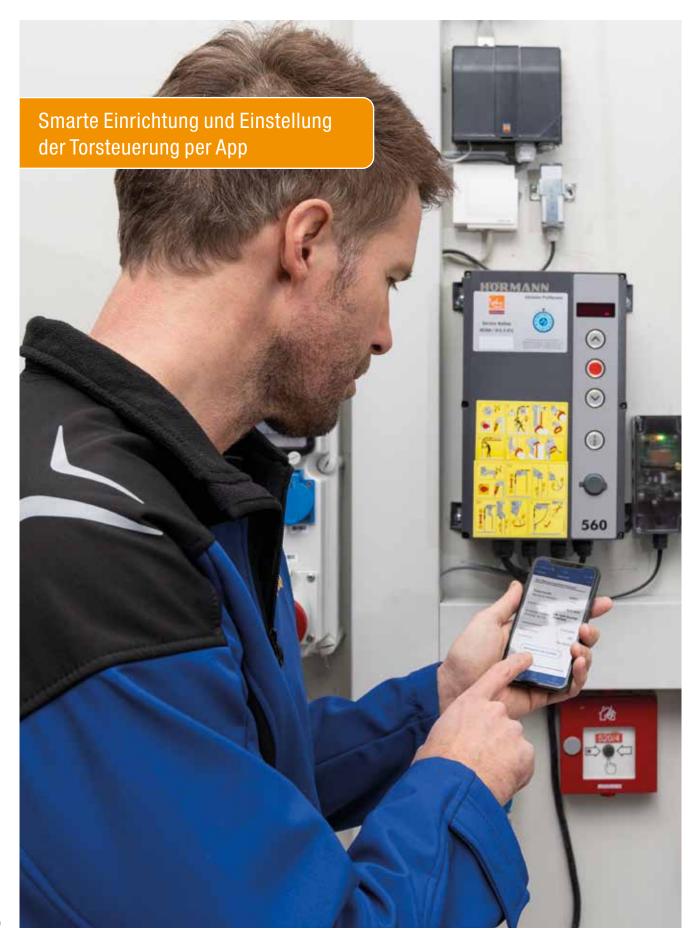

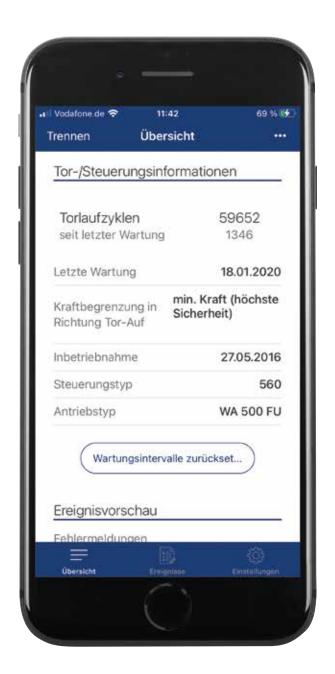

BlueControl

- App für Inbetriebnahme, Service und Wartung von Industrietoren mit den Steuerungen 560 und 545
- kostenfreier Download und Nutzung der App
- übersichtliche Einstellungen in Klartext
- vor Ort-Zugriff per Bluetooth ohne Onlineverbindung

Nützliche Funktionen sparen Zeit:

- einfaches Scannen der Tordaten über QR-Code
- komfortables Speichern und Übertragen von Vorlagen für die Programmierung identischer Anlagen
- schneller Überblick aller Menüeinstellungen
- praktisches Auslesen von Ereignissen und Fehlern mit Zeitstempel
- zeitsparendes Weiterleiten von Steuerungsdaten per Mail (z. B. an den Technischen Service)
- einfaches Zurücksetzen der Wartungszähler
- Bestellbar ab 1.6.2021

Spiraltor HS 7030 PU 42

Erweiterter Grössenbereich bis zu 8000 mm Breite bzw. 5000 mm Höhe

• Gewichtsausgleich über Federn


Besonders service- und wartungsfreundlich bis zu 5000 mm Breite bzw. 5000 mm Höhe

- Gewichtsausgleich über Gegengewichte
- geringere Betriebsgeräusche durch ruhigen Torlauf
- geringerer Verschleiss (im Vergleich zum Gewichtsausgleich über Federn)
- Bestellbar ab 1.6.2021



Die zertifizierte RC 2 Sicherheit nach DIN / TS 18194 wird von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen. Weitere Infomationen finden Sie unter www.k-einbruch.de



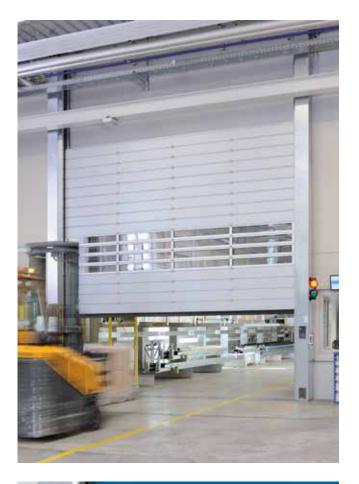

- 42 mm Aluminium-Hohlprofil, gefüllt mit 5 mm PVC und 30 mm PU-Schaum
- Schalldämmung (ohne Verglasung) 31 dB
- neu mit Spiralbeschlag und V-Beschlag
- Bestellbar ab 1.6.2021



Sicherheitslichtgitter

- besonders zuverlässige Funktion durch geringen Abstand der Lichtstrahlen von nur 45 mm bis zu einer Öffnungshöhe von 2500 mm
- wartungsfreundlich durch Diagnose jedes einzelnen Lichtstrahles
- torschonend durch Soft-Stopp-Funktion bei Hinderniserkennung (bei ausreichendem Restfahrweg)
- einbruchhemmend durch Meldung bei gewaltsamem Hochschieben des Torblattes
- automatische Korrektur der Endlagen bei Ausdehnung des Behanges
- serienmässig bei allen flexiblen Schnelllauftoren* sowie bei allen Spiraltoren und Speed-Sektionaltoren
- Bestellbar ab 1.6.2021
- * ausser V 4008 SEL, V 2012, V 3015 Clean, V 3009, V 10008, V 6030 Atex

Schnelllauftor V 3010

- selbsttragende Torkonstruktion
- sehr kurze Montagezeiten durch ca. 80 % vormontierte Torkonstruktion
- Öffnungsgeschwindigkeit von ca. 1 m/s
- platzsparende integrierte Steuerung (optional in IP65 strahlwassergeschützt)
- kein Ausfall nach Crash durch selbsteinfädelnden Behang
- erhältlich auch in Edelstahl
- Bestellbar ab 1.6.2021




ShopRoller SR FTK

- freitragende Konstruktion
- geeignet auch für nichttragende Wände, z. B. Glas-Aluminium-Fassaden
- keine sichtbaren Befestigungspunkte
- passend für jede Einbausituation
- einfache und schnelle Montage
- Bereits lieferbar





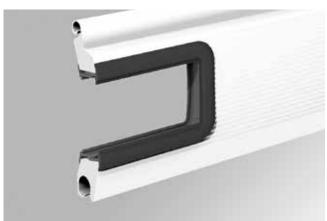



Decotherm Lüftungselemente

- Anordnung wie Fensterprofile Standard oder Logistic
- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
- natürliche Belüftung, ggf. keine weitere Belüftungsanlage nötig
- erhältlich für Rolltor DD, Rolltor SB, Rolltor TGT

Lüftungsgitter

 Lüftungsquerschnitt: ca. 27,35 cm² / Gitterelement

Lüftungsöffnung

- bei Torhöhe ≤ 2500 mm nur mit Totmannsteuerung oder mit Einzugssicherung bei Rolltor SB und DD lieferbar
- Lüftungsquerschnitt: ca. 57,8 cm² / Öffnungselement
- Bestellbar ab 1.3.2021

Exklusive Toransicht für Sammelgaragentore


- Füllung mit gesinterter Quarz-Unterlage in den Oberflächen Stahl Corten, Stein, Beton
- für die Einbausituationen flächenbündig, in der Öffnung, hinter der Öffnung
- erhältlich als Motiv 499 für Kipptor ET 500, Schiebetor ST 500, Schwingtor N 500 (jeweils ohne Schlupftür), mit seitlichem und oberem Festelement
- Bestellbar ab 1.3.2021 auf Anfrage





Ladebrücke HTL2 ISO


- optimale Isolation beim Verladen durch 50 mm dickes Isolationspaneel unterhalb der Plattform und mitbewegendes Isolationspaneel unter der Lippe
- standardmässig bestens geeignet für Kühlwagen mit zurückliegendem Ladeboden durch Lippe Typ IC mit ca. 390 mm freier Auflagelänge
- montagefreundlich durch komplett vormontierte Isolation
- wartungsfreundlich durch gut erreichbare Hydraulik
- Bestellbar ab 1.6.2021
- * Im Vergleich zu einer nicht isolierten Ladebrücke




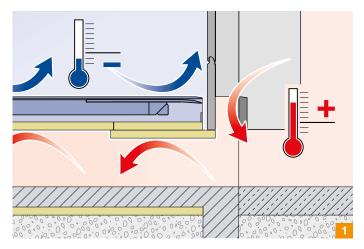


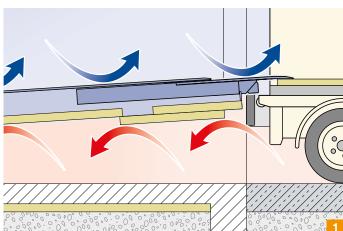









Reduzierung von Transmissionsverlusten

- durch 50 mm dicke Isolationspaneele direkt unter der Ladebrücke und Lippe 1
- Isolation der Ladebrücke und des Hallenbodens auf nahezu gleicher Höhe

Reduzierung von Lüftungswärmeverlusten

• durch dynamische Dichtungen 3

Kombination mit tiefergeführtem Sektionaltor


- Torführung vor der Ladebrücke
- angehängtes unteres Torglied, tiefergeführt bis auf das Isolationspaneel der Ladebrücke
- optimale Abdichtung auch im Bereich der Laderampe
- einfache Grubenerstellung aufgrund der kleinen Aussparung der Torführung
- Ableitung der Anprallkräfte in den Hallenboden
- Toröffnung erst nach dem Andocken durch Unterfahrbarkeit der Rampe auch bei geschlossenem Tor
- weitere Informationen auf Seite 48


Grössen und Ausführungen

- Nennlast 60 kN
- Standardgrössen bis 3000 mm Länge
- Vorschub 650 mm oder 1150 mm (bei 2 m Länge Vorschub max. 950 mm)
- alle Einbaumodelle möglich

Tiefergeführtes Sektionaltor

- ausgestattet mit angehängtem unteren Torglied für Rampen mit Torführung vor der Ladebrücke (z. B. HTL2 ISO oder DOBO)
- besonders geeignet für temperierte Hallen durch geringe Aussparung für die Torführung
- hervorragend abgedichtet im Bereich der Laderampe durch Zentrier- und Abdichteinheit 2
- erhältlich für Industrie-Sektionaltor SPU 42, SPU 67 Thermo, APU 42, APU 42 Thermo, SPU 67 Thermo
- Bestellbar ab 1.6.2021

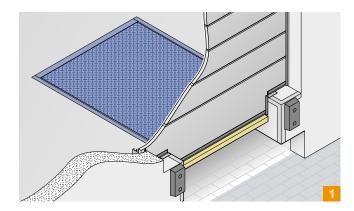

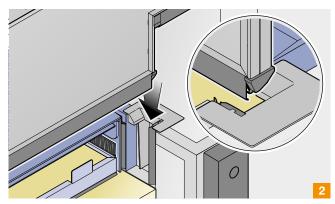





Torabdichtung DDF 10

- gestängefreie Konstruktion
- besonders robust durch schaumstoffgefüllte Seitenkissen
- Befestigung der Seitenplanen durch Klettband verhindert ein Einreissen bei Überdehnung
- sehr flexibel durch mitbewegendes Oberteil
- besonders montagefreundlich durch vormontiertes Kopfteil und Einfassung für Seitenkissen
- geeignet für Sanierungen durch weitgehend ansichtsgleiche Kontur zur Planentorabdichtung mit Gestänge

■ Bestellbar ab 1.3.2021

Oberteil hebt bei hochpumpendem Fahrzeug mit an





Seitenteil weicht bei ungenauem Andocken beschädigungsfrei aus









Security Line Poller mit Steinummantelung



- erhältlich für feststehende und automatische Poller mit 275 mm Durchmesser in den Höhen 600 und 800 mm*
- wahlweise in vielen Natursteinarten
- einzigartige Gestaltungsmöglichkeit durch Ansichtsgleichheit von feststehenden und automatischen Pollern
- optional mit individueller Zylinderabdeckung
- kombinierbar mit weiteren Ausstattungen aus dem Standard-Programm

■ Lieferbar auf Anfrage

* ausgenommen RI Ausführung und Poller mit elektromechanischem Antrieb



Durchfahrtssperre Road Blocker 1000 SF

- einfache und schnelle Montage auf fertigem Bodenbelag ohne Erdarbeiten
- nur Installation der Stromversorgung erforderlich
- Sperrhöhe 1000 mm
- Durchfahrtsbreite 3,5 m; 4,5 m; 5,5 m
- Zyklen pro Tag: 2000
- optional mit EFO-Notfunktion
- M30 übereinstimmend mit PAS68 / IWA14-1 / ASTM
- einsetzbar als temporäre Fahrzeugsperre
- Bestellbar ab 1.6.2021



Kennzeichenerkennung für bezahltes Parken

- komfortable Kennzeichenerkennung durch eine Kamera und automatische Öffnung der Schranken bei der Einfahrt
- sichere Erfassung der Daten durch verschlüsselte Übertragung
- einfache Bezahlung ohne Parkticket durch Kennzeicheneingabe am Kassenautomaten
- Prüfung des Kennzeichens durch eine Kamera und Öffnung der Schranke bei der Ausfahrt
- Verwaltung und Auswertung bequem und einfach über Web-Control
- Bestellbar ab 1.3.2021







Kennzeichenerkennung für Schranken (ANPR)

- komfortabel und schnell ein- und ausfahren
- integrierte Verwaltungssoftware
- einfache Verwaltung der KFZ-Kennzeichen über OnlineControl
- keine zusätzlichen Ausweismedien erforderlich
- erhältlich für die Schranken SH 300, SH 600, SH 800 und optional für Hörmann Access Control HAC
- Bereits lieferbar



Hörmann Access Control HAC

- selbst entwickeltes System für Schranken, automatische Poller und Industrietore
- flexible Ein- und Ausfahrtverwaltung
- komfortable Störungserkennung
- einfache Bedienung über Web-Browser von mobilen und stationären Geräten
- Vorrüstung bei Schranken serienmässig, bei Pollern und Industrietoren optional

Funktionen im Überblick

- komfortable Benutzerverwaltung inkl. Benutzergruppen
- Verwaltung von bis zu 2000 Ausweismedien zur Regelung von Durchfahrten
- Vergabe individueller Zufahrtsberechtigungen
- Meldungsspeicher bis zu 30 Tagen (lokal) oder unbegrenzt bei Online-Anbindung
- Bestellbar ab 1.3.2021









