


Hvem skal Hörmann kontakte ifb. med tilbud:

Slutkunde _____

Lev. adresse _____

Faktureringsadresse _____

E-mail _____ Mobil _____

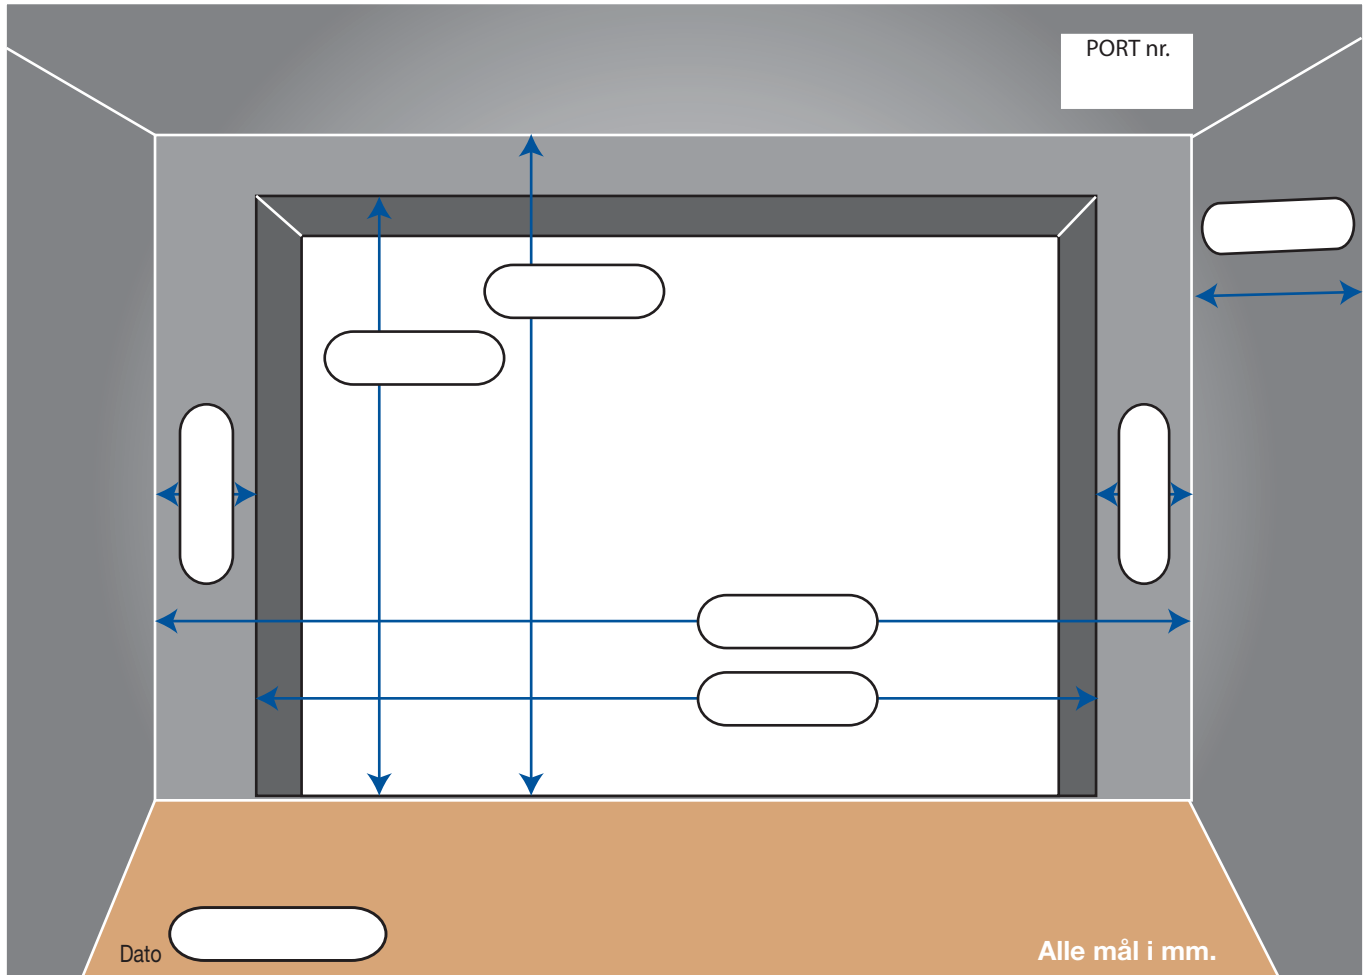

Pladskrav ved ledhøjseporte til garager: Montering bag lysningen (på bagmuren)

Montering med Z og L beslag:
Sideplads: min. 90 mm i hver side
Overhøjde (over garageportåbningen) med motor: 125 mm (min. 115)
Overhøjde uden motor (manuelt betjent): min 100 mm

Montering med N beslag
Sideplads: min. 90 mm i hver side
Overhøjde med motor eller manuelt betjent: min. 210 mm

Pladskrav ved vippeporte til garager:
Se brochure på Berry vippeporte.
Vælg side med Standardstørrelser og brug udvendige karm mål.
Der er mulighed for montering bag åbningen og i åbningen

Bemærkninger:

RAL farve (- hvis ikke 9016):

RAL: _____

Ruder i porten:

Ja - Nej

Automatik:

Promatic - Supramatic

Nødudkobling:

Ja - Nej (anden indgang til garage)

Slut lakering:

Ja - Nej

Montage:

Ja - Nej

