



GARAŻOWE BRAMY SEGMENTOWE

Kolory preferowane MatchColor pasujące do zewnętrznych i wejściowych drzwi Hörmann



Oszczędzaj papier i chroń środowisko –
wystarczy zeskanować kod QR
i pobrać prospekt online.

HÖRMANN





4

Powody, dla których
warto wybrać markę
Hörmann



14

Wzory bram
Inspiracje



46

Design
Wyposażenie
Akcesoria

Odpowiedzialność od pokoleń

Nasze rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann od ponad 85 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej. Czujemy się zobowiązani wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważna. W trosce o nie nasze produkty powstają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inteligentnej ochrony środowiska.



„DOBRA MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ.”

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. Dodatkowo firma ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy bram oraz napędów – wszystko to sprawia, że jest ona liderem tej branży w Europie. Bardzo rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej.



GRAMY W ZIELONE. Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani wobec przyszłych pokoleń, dlatego wszystkie nasze produkty dla budownictwa mieszkaniowego są standardowo neutralne pod względem emisji CO₂. Dzięki naszej strategii ochrony klimatu dążymy do redukcji i zapobiegania emisjom. Do produkcji we wszystkich europejskich fabrykach wykorzystujemy energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzięki wielu innym rozwiązaniom ograniczamy nasze zużycie oraz emisję o ponad 75000 ton CO₂ rocznie. Pozostałe emisje kompensujemy poprzez wspieranie certyfikowanych projektów ochrony klimatu we współpracy z ClimatePartner.



Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
oblicz
zmniejsz
wnieś wkład

Niemiecka jakość marki



Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje pełną gamę elementów stolarki budowlanej od jednego producenta. Powstają one w wysoce wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Nasi pracownicy nieustannie pracują nad rozwojem nowych produktów oraz udoskonalaniem i ciągłym dopracowywaniem tych już istniejących. W ten sposób na rynku pojawiają się patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.





10 lat
gwarancji*

GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI. Wszystkie istotne komponenty bram i napędów są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann. Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, co w połączeniu z bezkompromisowym systemem zapewnienia jakości pozwala na osiągnięcie najwyższej klasy produktu marki Hörmann i sprawia, że udzielamy 10 lat gwarancji na wszystkie bramy segmentowe i 5 lat gwarancji na napędy Hörmann*.

* Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl



Potwierdzone
badaniami
i certyfikatami

BEZPIECZEŃSTWO DLA CAŁEJ RODZINY. Bramy segmentowe firmy Hörmann, zarówno te obsługiwane ręcznie, jak i wyposażone w napęd firmy Hörmann, są badane i certyfikowane zgodnie z wysokimi wymogami bezpieczeństwa normy europejskiej PN-EN 13241. Nie znajdą Państwo bezpieczniejszej bramy segmentowej. To gwarancja niezawodności dla Państwa i pozostałych członków rodziny.



Otwarte nie zajmują miejsca, zamknięte zapewniają bezpieczeństwo

Garażowe bramy segmentowe otwierają się pionowo i pozostają pod stropem. Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia maksymalną oszczędność miejsca zarówno w samym garażu, jak i przed nim. Garażowe bramy segmentowe mogą być instalowane w każdym otworze garażowym i zapewniają większą szerokość przejazdu. Stać Państwa na ten komfort.





CERTYFIKOWANE WYPOSAŻENIE W KLASIE PRZECIWWŁAMANIOWEJ RC2.

Nasze bramy dostarczamy ze standardowym zabezpieczeniem przed podważeniem. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa oferujemy certyfikowane wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC2, dostępne opcjonalnie we wszystkich garażowych bramach segmentowych, drzwiach przejściowych i drzwiach bocznych.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od str. 69.



Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na kanale YouTube lub na stronie www.hormann.pl/materialy-informacyjne

WIĘKSZA SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU.

Bramy segmentowe zapewniają przejazd o 14 cm szerszy niż bramy uchylne, co ułatwia wjazd do garażu nawet szerokim samochodem osobowym czy terenowym (środkowa ilustracja). Starsze bramy uchylne pozostawiały zaledwie kilka milimetrów wolnego miejsca na manewrowanie (dolna ilustracja).

Inteligentny komfort obsługi

Za pomocą nadajnika, sterownika radiowego lub smartfonu można łatwo, bezpiecznie i wygodnie obsługiwać napędy do bram garażowych i wjazdowych, zamki w drzwiach zewnętrznych, oświetlenie i inne urządzenia. Wszystkie napędy, odbiorniki i elementy sterowania radiowego BiSecur są w 100% kompatybilne.





Tylko w firmie Hörmann

BEZPIECZEŃSTWO POTWIERDZONE CERTYFIKATEM.

Dwukierunkowy system sterowania radiowego BiSecur z bezpiecznym systemem szyfrowania charakteryzuje się stabilnym zasięgiem odpornym na zakłócenia i gwarantuje maksymalne zabezpieczenie wysyłanego sygnału sterowania radiowego przed skopiowaniem przez niepowołane osoby. System został przetestowany i certyfikowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Ruhr w Bochum i niezależne instytuty badawcze.

INTELIĞENTNA TECHNIKA. Napędy firmy Hörmann cechuje wysoki komfort obsługi, inteligentne funkcje i zaawansowana technika. W przypadku natrafienia na przeszkodę oferowane standardowo zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe bezpiecznie i niezawodnie zatrzymuje bramę. Dzięki funkcji łagodnego rozruchu i zatrzymania brama otwiera się i zamyka płynnie oraz cicho. Przy pomocy naszych eleganckich nadajników otworzą ją Państwo wygodnie bez wychodzenia z samochodu. Do otwierania bramy można też wykorzystać smartfon z aplikacją Hörmann BlueSecur lub systemem Hörmann Smart Home homee.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 76.

Brama jest standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, dzięki czemu dzieci mogą bezpiecznie bawić się na podjeździe.




System Smart Home homee umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami bramy na tablecie lub smartfonie.



Wybierz bramę idealnie pasującą do Twojego domu

W ofercie firmy Hörmann z pewnością znajdą Państwo bramę segmentową odpowiadającą Państwa oczekiwaniom i pasującą do stylu architektonicznego Państwa domu – oferta obejmuje wzory z prostoliniowymi przetłoczeniami lub klasycznymi kasetonami w wielu rodzajach powierzchni, w różnych kolorach i okleinach, a także bramy z litego drewna. Zachęcamy do zainspirowania się różnorodnością bram firmy Hörmann prezentowanych na następnych stronach lub do skonfigurowania wymarzonej bramy w wygodny sposób przez internet.



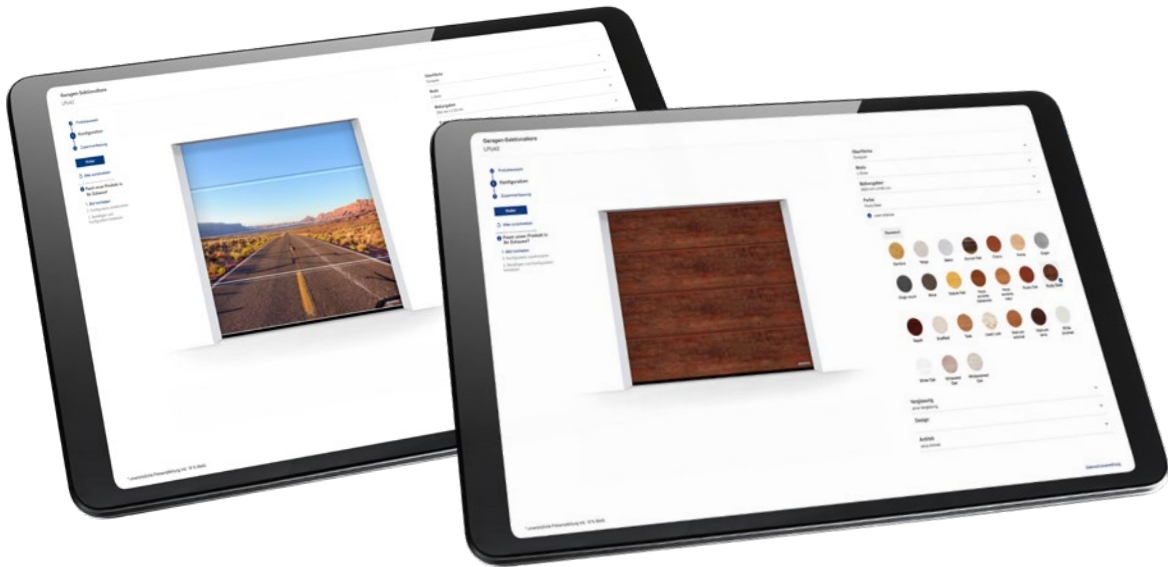

WYSTARCZY KILKA KLIKNIEĆ, ABY SKONFIGUROWAĆ WYMARZONĄ BRAMĘ. Z pomocą naszego konfiguratora bram i drzwi mogą Państwo wypróbować różne warianty wzorów i produktów w swoim komputerze lub tablecie, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować wymarzoną bramę – wybrać jej powierzchnię, typ, kolor i wielkość oraz dodatkowo poznać cenę sugerowaną przez producenta dla utworzonej konfiguracji (ilustracja u góry z prawej). Następnie, po wczytaniu zdjęcia domu i umieszczeniu bramy w otworze garażowym, sprawdzą Państwo, jak nowa brama będzie prezentować się z budynkiem.

INDYWIDUALNY NADRUK DURAGRAIN. Mogą Państwo zaprojektować wygląd garażowej bramy segmentowej z powierzchnią Duragrain z użyciem swojego ulubionego wzoru (ilustracja u góry z lewej). Wystarczy wgrać zdjęcie do konfiguratora lub skontaktować się z partnerem handlowym firmy Hörmann.




Konfigurator Hörmann jest dostępny na stronie internetowej www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/konfigurator/




NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANA BRAMA GARAŻOWA. Już ponad 5 milionów klientów przekonało się, jak komfortowe, bezpieczne i atrakcyjne z wyglądu są garażowe bramy segmentowe firmy Hörmann.





16 Przetłoczenia L




24 Przetłoczenia M



32 Przetłoczenia S




34 Przetłoczenia D




36 Kasetony S




38 Bramy z litego drewna



40 Bramy z przeszkleniem



42 Bramy fasadowe /
bramy wielkogabarytowe



44 Bramy skrzydłowe



POWIERZCHNIA PLANAR. Elegancka powierzchnia w 7 matowych kolorach Hörmann Matt deluxe spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej aranżacji. Zachwyca połączeniem gładkiej powierzchni z wyszukaną elegancją i matowymi, modnymi kolorami.

→ Dostępna z przetłoczeniami L. Wszystkie kolory i szczegółowe informacje znajdą Państwo od strony 60.





Przetłoczenia L

→ Do powierzchni Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar, Decograin i Duragrain. Więcej informacji znajdą Państwo od strony 49.

Z LEWEJ. Planar, kolor CH 703 Matt deluxe (antracytowy z efektem metalicznym)

U DOŁU Z LEWEJ. Detal powierzchni Planar, kolor CH 9006 Matt deluxe (białe aluminium)

U DOŁU Z PRAWEJ. Planar, kolor CH 9006 Matt deluxe (białe aluminium). Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 860, kolor RAL 9006 (białe aluminium)





POWIERZCHNIA SILKGRAIN. Ta półmatowa powierzchnia jest bardzo elegancka i idealnie współgra z nowoczesną architekturą. Ponadto panele bramy są wykonane z zewnętrznej blachy grubszej o 50%, dzięki czemu skrzydło bramy jest bardziej stabilne i pracuje znacznie ciszej.

→ Dostępna z przetłoczeniami L, M i D. Wszystkie kolory i informacje szczegółowe znajdą Państwo od strony 57.



PRZETŁOCZENIA L

U GÓRY Z LEWEJ. Silkgrain, kolor RAL 9005 (głęboka czerń), aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid wzór 871, kolor RAL 9005 (głęboka czerń)

U GÓRY Z PRAWEJ. Silkgrain, kolor RAL 9016 (biały)



U DOŁU Z LEWEJ. Detal powierzchni Silkgrain, RAL 7039 (szary)

U DOŁU Z PRAWEJ. Wzór 461 Design, Silkgrain, kolor RAL 7039 (szary) z elementami przeszklenia; aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann ThermoSafe, wzór 173, kolor RAL 7039 (szary)



POWIERZCHNIA DURAGRAIN. Gładka powierzchnia Duragrain charakteryzuje się trwałością koloru, ma naturalny wygląd i wiernie oddaje charakter imitowanej powierzchni. Na życzenie oferujemy możliwość wykonania indywidualnego nadruku na bramie. Wysokiej jakości powłoka wykonana z trwałego lakieru ochronnego jest wyjątkowo odporna na zarysowania i zabrudzenia – w ten sposób brama długo zachowuje piękny wygląd. Wraz z aluminiowymi drzwiami zewnętrznymi ThermoSafe, oferowanymi w pięciu powierzchniach dekoracyjnych, przekonuje idealnie dopasowanym designem. W ten sposób brama i drzwi tworzą piękną, harmonijną całość.

→ Dostępna z przetłoczeniami L. Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych i pozostałe szczegółowe informacje znajdują Państwo od strony 62.

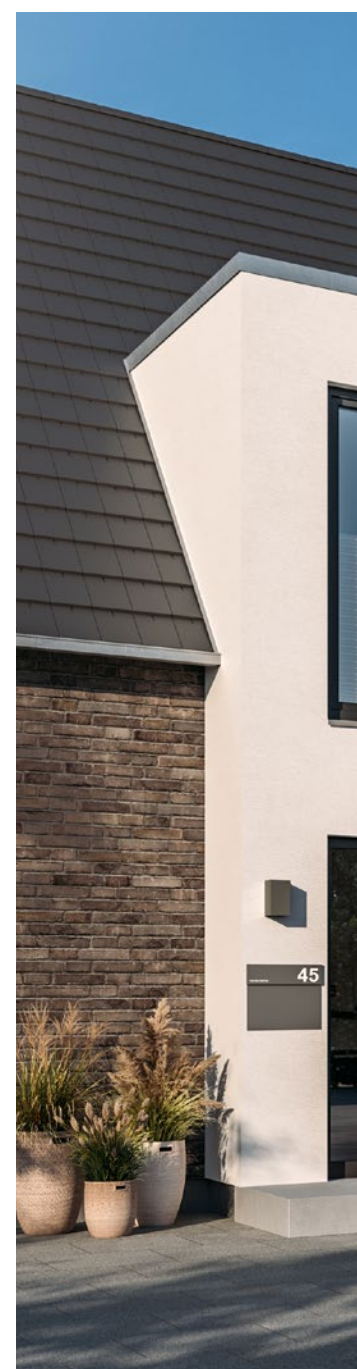

Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Idealnie dopasowane zewnętrzne drzwi wejściowe i bramy garażowe”.



Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Powierzchnia Duragrain”.



PRZETŁOCZENIA L

U GÓRY Z LEWEJ. Duragrain Beton z drzwiami bocznymi o dopasowanym wyglądzie

U GÓRY NA ŚRODKU. Indywidualny nadruk Duragrain

U GÓRY Z PRAWEJ. **NOWOŚĆ.** Duragrain Vertical Design

U DOŁU. Duragrain „Attic Wood” szary, aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe o dopasowanym wyglądzie





INTELIĞENTNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE. Konieczność wychodzenia na deszcz czy wiatr, żeby sprawdzić, czy brama na pewno jest zamknięta to już przeszłość. Teraz wystarczy tylko proste naciśnięcie przycisku, by po kolorze diody LED na nadajniku HS 5 BS lub sterowniku wewnętrznym FIT 5 BS rozpoznać położenie bramy. Ponowne naciśnięcie umożliwi jej zamknięcie*. Do otwierania bramy mogą Państwo wykorzystać również smartfon z aplikacją Hörmann BlueSecur lub systemem Hörmann Smart Home homee. To najwygodniejszy i najbezpieczniejszy sposób sterowania bramą.

→ To wyposażenie dodatkowe oferowane jest do wszystkich garażowych bram segmentowych.

* Jeżeli brama znajduje się poza zasięgiem wzroku, do jej obsługi wymagana jest instalacja dodatkowej fotokomórki.


OŚWIETLENIE. Wykorzystując listwę LED, pokażą Państwo swoją bramę i drzwi boczne we właściwym świetle. Kolumny firmy Hörmann zapewniają bezpieczeństwo i lepsze doświetlenie wjazdu na posesję.



U GÓRY Z LEWEJ. Przetłoczenia L, powierzchnia Silkgrain w kolorze RAL 7016 (antracytowy), aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 504 w kolorze RAL 7016 (antracytowy)

U GÓRY Z PRAWEJ. Przetłoczenia M, powierzchnia Silkgrain w kolorze RAL 9016 (biały), listwa oświetleniowa i kolumny świetlne SLS-K

U DOŁU. Inteligentna obsługa bramy za pomocą smartfonu z aplikacją Hörmann BlueSecur

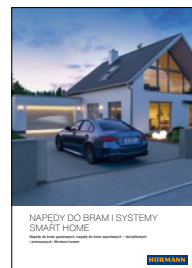

Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Napędy do bram i system Smart Home”.

Przetłoczenia M

→ Do powierzchni Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain i Decograin. Więcej informacji znajdą Państwo od strony 49.



U GÓRY Z LEWEJ. Woodgrain, kolor RAL 7040 (szary)

U GÓRY Z PRAWEJ. Woodgrain, kolor RAL 7015 (szary)

U DOŁU Z LEWEJ. Woodgrain, kolor RAL 9016 (biały)

U DOŁU Z PRAWEJ. Detal powierzchni Woodgrain, kolor RAL 9016 (biały)





POWIERZCHNIA WOODGRAIN. Ta korzystna cenowo, wytrzymała powierzchnia imitująca strukturę drewna i ślady nacięć po pile pozwala na bezproblemowe korygowanie drobnych uszkodzeń powierzchni.

→ Dostępna z przetłoczeniami L, M i S oraz kasetonami S. Wszystkie kolory i szczegółowe informacje znajdą Państwo od strony 57.

POWIERZCHNIA SLATEGRAIN. Pierwowzorem tej strukturyzowanej powierzchni są płyty łupkowe, przez co nadaje ona bramie szczególny wygląd.

→ Dostępna z przetłoczeniami L i M. Wszystkie kolory i szczegółowe informacje znajdą Państwo od strony 57.





PRZETŁOCZENIA M

U GÓRY Z LEWEJ. Detal powierzchni Slategrain, kolor RAL 9016 (biały)

U DOŁU Z LEWEJ. Slategrain, kolor RAL 7016 (antracytowy)

U GÓRY Z PRAWEJ. Slategrain, kolor RAL 9016 (biały), wersja bramy LPU 42 PremiumPlus skutecznie chroniona przed korozją w klimacie nadmorskim

U DOŁU Z PRAWEJ. Slategrain, kolor RAL 7016 (antracytowy)





POWIERZCHNIA DECOGRAIN.

Powierzchnia Decograin jest dostępna w pięciu naturalnych okleinach drewnopodobnych oraz w okleinie w kolorze antracytowym z efektem metalicznym. Wytłaczana struktura wiernie oddaje charakter naturalnego materiału. Stalowe segmenty wykonane są z zewnątrz z odpornej na działanie promieni UV okleiny foliowej z tworzywa sztucznego. To specjalne zabezpieczenie powierzchni pozwala długo utrzymać atrakcyjny wygląd bramy.

→ Dostępna z przetłoczeniami L i M. Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych i inne informacje szczegółowe znajdą Państwo od strony 61.





PRZETŁOCZENIA M

U GÓRY Z LEWEJ. Detal powierzchni Decograin Golden Oak

U GÓRY NA ŚRODKU. Decograin Golden Oak

U GÓRY Z PRAWEJ. Decograin Dark Oak

U DOŁU. Decograin Titan Metallic CH 703





U GÓRY. Przetłoczenia L, Silkgrain, kolor RAL 7012 (szary bazaltowy) z drzwiami bocznymi o dopasowanym wyglądzie

U DOŁU Z LEWEJ. 1-skrzydłowe drzwi wielofunkcyjne MZ Thermo65 bez odporności ogniowej, kolor RAL 9016 (biały)

U DOŁU Z PRAWEJ. Przetłoczenia M, Woodgrain, kolor RAL 7016 (antracytowy), z drzwiami przejściowymi





DRZWI BOCZNE. Drzwi boczne do garażu zamówią Państwo w powierzchni, kolorze i wzorach, a także na życzenie z przetłoczeniami dopasowanymi wizualnie do garażowej bramy segmentowej. Dzięki temu wszystko do siebie pasuje. Jeżeli wysokie właściwości izolacyjności cieplnej i ograniczenie ryzyka powstawania skroplin po wewnętrznej stronie drzwi są dla Państwa szczególnie ważne, wielofunkcyjne drzwi MZ Thermo będą najlepszym wyborem.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 72.

DRZWI PRZEJŚCIOWE. Drzwi przejściowe w bramie zapewniają szybki i wygodny dostęp do sprzętów przechowywanych w garażu: narzędzi ogrodniczych, rowerów czy taczek. Wysokość progu wykonanego ze stali nierdzewnej w drzwiach przejściowych wynosi na środku jedynie 10 mm, a na krawędziach tylko 5 mm, co zmniejsza ryzyko potknięcia i ułatwia przejeżdżanie.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 70.





MATCHCOLOR. Utrzymane w jednej kolorystyce garażowe bramy segmentowe, zewnętrzne drzwi wejściowe, drzwi boczne do garażu i drzwi z blachy stalowej podkreślają idealnie harmonijny wygląd całego budynku.

→ Do powierzchni Woodgrain, Slategrain i Silkgrain. Wszystkie kolory i informacje szczegółowe znajdą Państwo od strony 58.

Przetłoczenia S

→ Do powierzchni Woodgrain. Więcej informacji znajdą Państwo od strony 49.



Z LEWEJ. Woodgrain, kolor RAL 6009 (ciemnozielony)

U GÓRY Z PRAWEJ. Woodgrain, kolor RAL 9016 (biały), z drzwiami bocznymi o dopasowanym wyglądzie



U DOŁU Z PRAWEJ. Woodgrain, kolor RAL 7016 (antracytowy), z drzwiami bocznymi o dopasowanym wyglądzie oraz aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 501

ELEMENTY DESIGN Z INTARSJAMI. Jak nadać bramie niepowtarzalny, indywidualny charakter? W przetłoczeniach bram segmentowych można osadzać intarsje imitujące stal nierdzewną, drewno lub wykonać je w dowolnym kolorze na bazie palety RAL (ilustracja z prawej).

→ Dostępne do przetłoczeń M i D. Wszystkie wzory z elementami Design i informacje szczegółowe znajdą Państwo od str. 53.

ELEMENTY DESIGN. Jak nadać bramie niepowtarzalny styl? To proste. Wystarczy wybrać jeden ze wzorów Design ze stali nierdzewnej lub dowolnie połączyć elementy Design na powierzchni bramy. Można wykonać także numer domu lub nawet nazwę ulicy.

→ Dostępne do przetłoczeń L i D. Wszystkie wzory z elementami Design i informacje szczegółowe znajdą Państwo od str. 52.

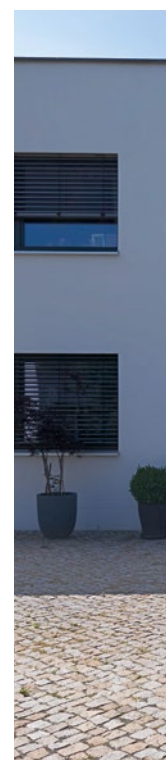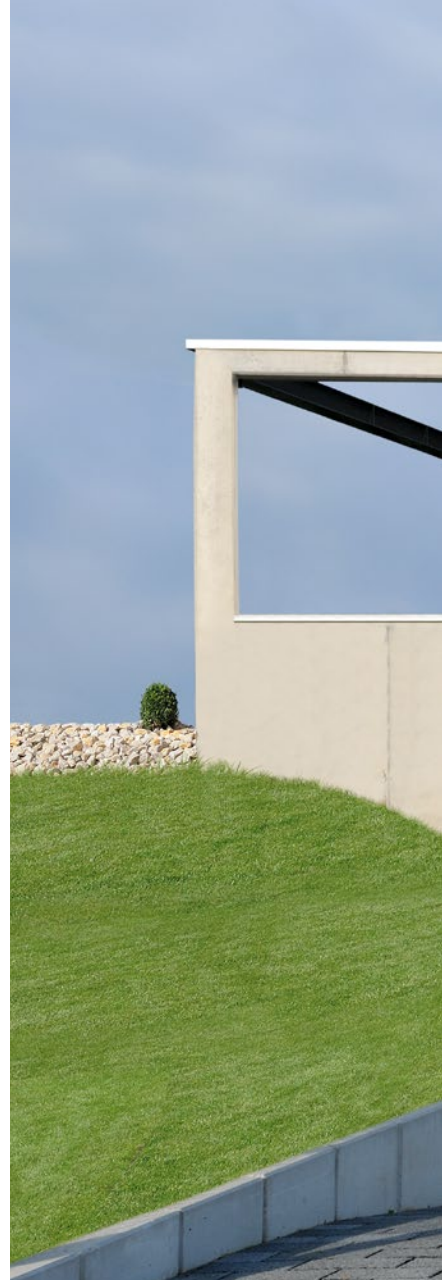



Przetłoczenia D

→ Do powierzchni Silkgrain. Więcej informacji
znajdą Państwo od strony 49.

U GÓRY. Silkgrain, kolor RAL 7016 (antracytowy), wzór 500 z intarsjami
imitującymi drewno

U DOŁU Z LEWEJ. Silkgrain, kolor RAL 9007 (szare aluminium) z elementem
Design w formie numeru domu; aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann
ThermoSafe, wzór 872, kolor RAL 9007 (szare aluminium)

U DOŁU Z PRAWEJ. Silkgrain, kolor RAL 7016 (antracytowy), aluminiowe
drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860 w kolorze RAL 7016 (antracytowy)



ELEMENTY DOŚWIETLAJĄCE.

Przeszklenia klasyczne lub typu Sunrise idealnie pasują do bram kasetonowych, nadając im niepowtarzalny charakter. Są one nie tylko elementem dekoracyjnym, lecz zapewniają także dostęp światła dziennego w garażu.

→ Do wszystkich wzorów bram.
Rodzaje przeszkleń i informacje szczegółowe znajdują Państwo od str. 55.





Kasetony S

→ Do powierzchni Woodgrain. Więcej informacji
znajdą Państwo od strony 49.



U GÓRY Z LEWEJ. Woodgrain,
kolor RAL 9016 (biały)

U GÓRY Z PRAWYJ. Woodgrain,
kolor RAL 7015 (szary)

U DOŁU. Woodgrain, kolor
RAL 6005 (zielony),
z przeszkleniem klasycznym
S2 w wersji Sandwich

Bramy z litego drewna

NATURALNIE PIĘKNE. Bramy z surowego lub szcztokowanego świerku skandynawskiego szczególnie pięknie prezentują się w domach drewnianych lub w budynkach z drewnianymi elementami wykończenia, np. domach z muru pruskiego. Oferujemy sześć szlachetnych wzorów bramy do wyboru.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od str. 64.





Z LEWEJ. Wzór bramy 401, świerk skandynawski – lite drewno, modrzew lazurowany

U GÓRY Z PRAWYJ. Wzór bramy 405, wysokiej jakości powłoka w kolorze RAL 9016 (biały), z okuciami imitującymi bramę skrzydłową i ozdobnymi uchwytami

U DOŁU Z PRAWYJ. Przetłoczenia M, świerk skandynawski – lite, surowe drewno

Bramy z przeszkleniem

BRAMA Z RAM ALUMINIOWYCH ART 42 / ART 42 THERMO.

Ta wersja bramy wykonana jest z normalnych profili lub profili z przegrodą termiczną. Zapewnia znacznie lepsze doświetlenie, a w przypadku wypełnienia z kratki skuteczniejszą wentylację miejsc postojowych w garażach zbiorczych.

→ Więcej informacji znajdują Państwo od str. 54.





U GÓRY. ART 42 Vitraplan z przeszkleniem barwionym w kolorze szarym

Z LEWEJ. ART 42 Thermo z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, rama w kolorze RAL 7016 (antracytowy), aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 650, kolor RAL 7016 (antracytowy), opcjonalne elementy boczne

BRAMA Z RAM ALUMINIOWYCH ART 42 VITRAPLAN.

Przeszklenie tworzy równą płaszczyznę z płytą bramy ART 42 Vitraplan, co nadaje jej zdecydowany i wyjątkowo elegancki charakter. Profil ramy w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 jest niewidoczny, dzięki czemu nic nie zakłóca ogólnej harmonii.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od str. 54.





Bramy fasadowe / bramy wielkogabarytowe

PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA ALR F42

DO ZLICOWANIA Z FASADĄ. Mogą Państwo we własnym zakresie wykonać wypełnienie bramy segmentowej z drewna, metalu, ceramiki, tworzywa sztucznego i wielu innych materiałów, według własnego pomysłu i upodobań. Podstawę bramy przeznaczonej do zintegrowania z fasadą tworzy przemysłowa brama segmentowa ALR F42 firmy Hörmann z aluminiową konstrukcją ramową i wypełnieniem pianką PU typu Sandwich.

NOWOŚĆ. PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA

ALR F42 VITRAPLAN AT. Nawierzchniowe płyty elewacyjne zlicowane z powierzchnią są atrakcyjnym wykończeniem w prywatnych garażach. Całość w połączeniu z ukrytymi profilami ramy w dopasowanym kolorze pozwala uzyskać niezwykle harmonijny wygląd bramy.



PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA SPU F42 PLUS.

Ta wersja bramy jest optymalnym rozwiązaniem do garaży o szerokości nawet do 7000 mm oraz w szczególnych sytuacjach, gdy nie jest możliwe zamontowanie napędu nad bramą.

U GÓRY. SPU F42 Plus, przetłoczenia M, Silkgrain, kolor RAL 7016 (antracytowy)

U DOŁU Z LEWEJ. ALR Vitraplan AT z płytami elewacyjnymi ALUCUBOND® naturAL Reflect 405

U DOŁU Z PRAWEJ. ALR F42 z wypełnieniem zlicowanym z fasadą wykonanym przez odbiorcę



Bramy skrzydłowe

ŁATWY DOSTĘP DO GARAŻU. Niewątpliwą zaletą bram dwuskrzydłowych jest to, że można w nich otwierać oba skrzydła lub tylko jedno, by na przykład wyprowadzić rower z garażu. Zastosowanie napędu w bramie skrzydłowej gwarantuje maksymalny komfort, a ocieplane segmenty zapewniają dobrą izolację i są oferowane z każdym rodzajem powierzchni.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od str. 74.




PODZIAŁ SKRZYDEŁ NA ŻYCZENIE. Mogą Państwo sami zaprojektować wygląd swojej wymarzonej bramy skrzydłowej. Jej skrzydła można podzielić symetrycznie lub asymetrycznie. Podział symetryczny, w którym oba z nich mają równą szerokość, zapewnia harmonijny wygląd bramy. Przy podziale asymetrycznym* skrzydło przechodnie ma szerokość 870 mm, co zapewnia wygodne przejście z i do garażu. Natomiast szerokość skrzydła stałego wynika z całkowitej szerokości bramy. Można też ustalić położenie skrzydła przechodniego z prawej lub lewej strony bramy.


* Szerokość bramy do 2000 mm



48

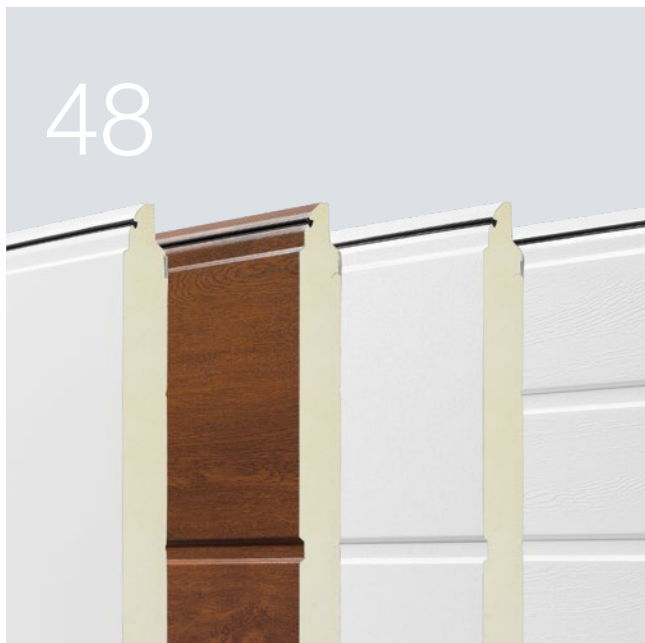

56

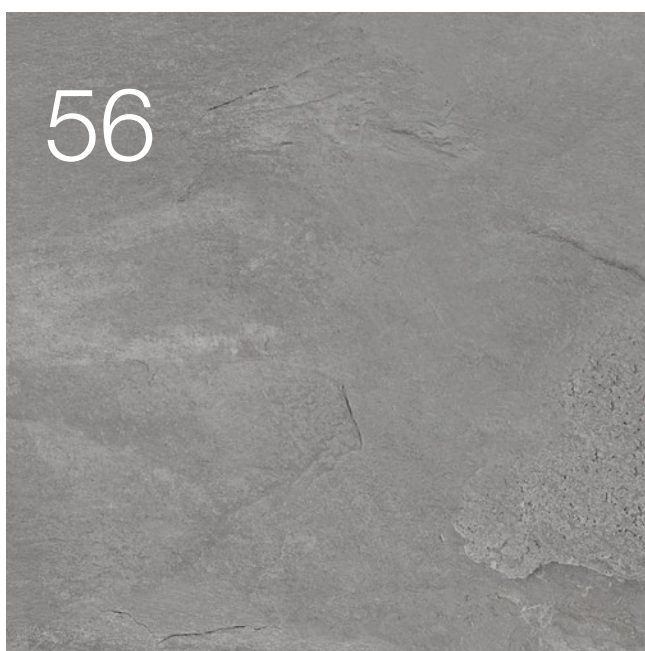

76




Design Wyposażenie Akcesoria

- 48 Bramy segmentowe ze stali
- 54 Bramy z ram aluminiowych
- 55 Przeszklenia
- 56 Rodzaje, wzory i kolory powierzchni dekoracyjnych
- 66 Bramy segmentowe z litego drewna
- 66 Wyposażenie
- 70 Drzwi przejściowe
- 72 Drzwi boczne
- 74 Bramy skrzydłowe
- 76 Napędy
- 78 Akcesoria
- 80 Rozwiązania modernizacyjne
- 84 Wymiary i dane montażowe

Bramy segmentowe ze stali

Najwyższa efektywność energetyczna

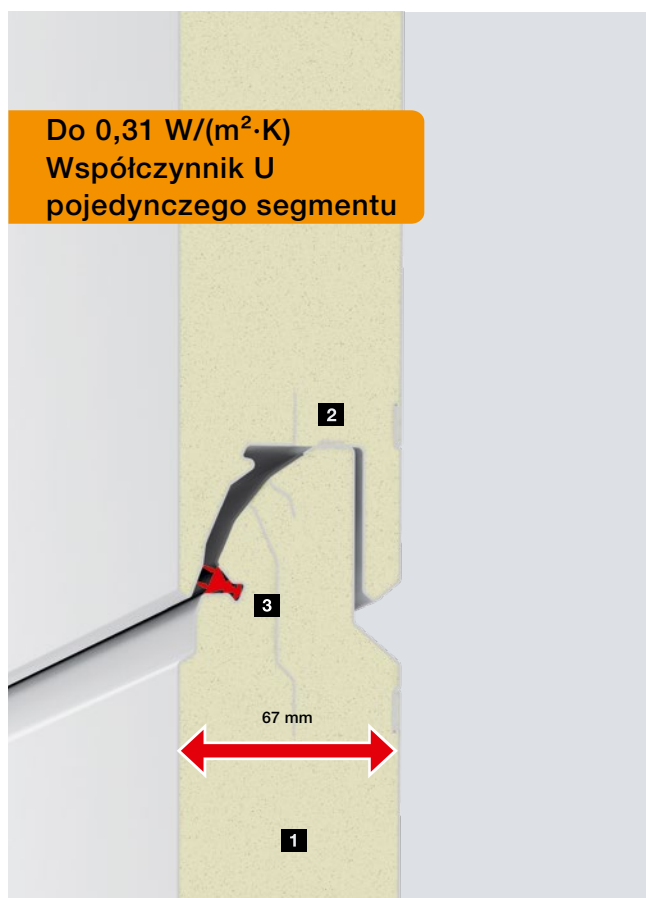

Do 0,31 W/(m²·K)
Współczynnik U
pojedynczego segmentu



Do 0,53 W/(m²·K)
Współczynnik U
pojedynczego segmentu

LPU 67 Thermo

Energooszczędna brama o doskonałej izolacyjności cieplnej

- Segmenty o grubości 67 mm z przegrodą termiczną **1**
- Podparte segmenty **2** utrzymują ciężar płyty bramy
- Podwójna uszczelka wargowa na łączeniach segmentów **3**
- Współczynnik U bramy z ThermoFrame: 0,91 W/(m²·K)¹⁾
- Dostępna także w wersji Premium (więcej informacji znajdą Państwo na stronie 68)

LPU 42

Bestseller o dobrej izolacyjności cieplnej

- Segmenty o grubości 42 mm **1**
- Podparte segmenty **2** utrzymują ciężar płyty bramy
- Pojedyncza uszczelka wargowa na łączeniach segmentów **3**
- Współczynnik U bramy z ThermoFrame: 1,2 W/(m²·K)¹⁾
- Dostępna także w wersji Premium i PremiumPlus (więcej informacji znajdą Państwo na stronie 68)

Rada

Superszybki napęd SupraMatic 4 otwiera bramę z prędkością nawet 25 cm/s, co ogranicza straty ciepła. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 76.

LPU 67 Thermo

LPU 42

Właściwości użytkowe zgodnie z normą PN-EN 13241

Materiał segmentów	blacha z ocynkowanej stali pokryta wysokiej jakości farbą	blacha z ocynkowanej stali pokryta wysokiej jakości farbą
Grubość segmentów	ocieplane, 67 mm	ocieplane, 42 mm
Izolacyjność cieplna współczynnik U zamontowanej bramy	1,0 W/(m ² ·K) ¹⁾	1,3 W/(m ² ·K) ¹⁾
Izolacyjność akustyczna	ok. 25 dB	ok. 25 dB
Odporność na obciążenie wiatrowe ⁴⁾	klasa 3	klasa 3
Szczelność na przepuszczalność powietrza / przenikanie wody	klasa 3 ³⁾ / klasa 3 ²⁾	klasa 3 ³⁾ / klasa 3 ²⁾
Szerokość maks. Wysokość maks.	5000 mm 3000 mm	6000 mm 3000 mm

Wzory / rodzaje powierzchni

Przetłoczenia S		Woodgrain
Przetłoczenia M	Silkgrain, Decograin (3 wzory powierzchni dekoracyjnych)	Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin
Przetłoczenia L	Silkgrain, Decograin (3 wzory powierzchni dekoracyjnych)	Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar, Decograin, Duragrain
Przetłoczenia D		Silkgrain
Kasetony S		Woodgrain

¹⁾ Wartość podanego współczynnika U odnosi się do zamontowanej bramy bez przeszklenia o wymiarach 5000 × 2125 mm.

²⁾ Ciśnienie wody do 70 Pa.

³⁾ Dotyczy bram z kasetonami i przetłoczeniami L (bramy LPU 42 z przetłoczeniami S, M lub D i z drzwiami przejściowymi: klasa 2).

⁴⁾ Wyższe klasy obciążenia wiatrowego dostępne na zapytanie.

Rodzaje powierzchni

Woodgrain, Slategrain i Silkgrain w kolorze RAL 9016 (biały), 10 kolorach preferowanych MatchColor i 5 kolorach preferowanych



Sandgrain w 2 kolorach



Planar w 7 kolorach



Decograin w 6 okleinach dekoracyjnych




Duragrain w 30 okleinach dekoracyjnych



Bramy segmentowe ze stali

Budowa płyty bramy

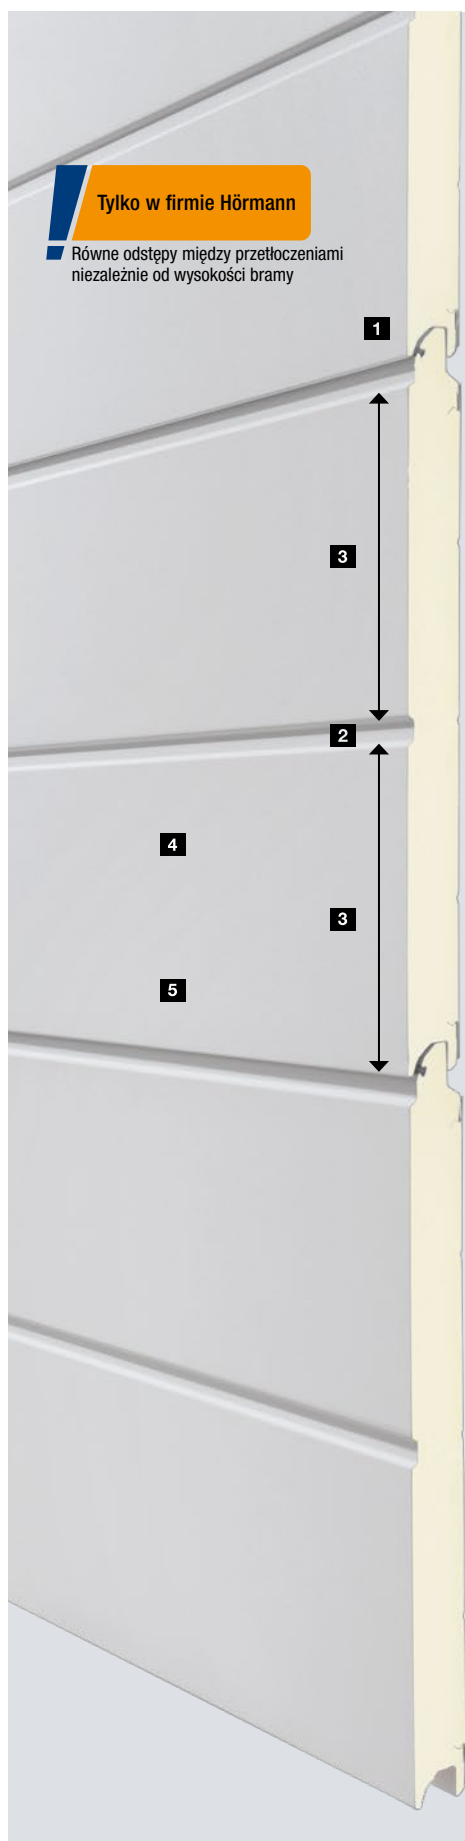

1 Łączenie segmentów

Płyta bramy segmentowej jest zbudowana z kilku paneli połączonych ze sobą elastycznie metodą na pióro i wpust. Łączenia segmentów w bramach firmy Hörmann są tak ukształtowane, aby przy zamkniętej bramie były praktycznie niewidoczne. Warto dokonać porównania!

2 Przetłoczenia

Przetłoczenia są wytłaczane w zewnętrznej okładzinie z blachy i wyglądają jak łączenia segmentów.

3 Równe odstępy między przetłoczeniami

Bramy firmy Hörmann cechują się szczególnie spójnym wyglądem dzięki równomiernemu rozłożeniu przetłoczeń i łączeń segmentów na całej wysokości bramy.


4 Wysokiej jakości powłoka

Optymalną ochronę segmentów gwarantuje obustronnie ocynkowana ogniwo blacha stalowa w połączeniu z wysokiej jakości powłoką w kolorze RAL 9002 (białoszary). Opcjonalne powlekanie bardzo trwałym lakierem ochronnym jeszcze lepiej zabezpiecza segmenty od zewnątrz (więcej informacji znajdą Państwo na stronie 57). Dostępna jest też skutecznie i kompleksowo chroniona wersja PremiumPlus (więcej informacji na stronie 68). Wysokiej jakości powierzchnia Duragrain jest standardowo powlekana bardzo trwałym lakierem ochronnym.

5 Trwale piękny wygląd bramy

W zależności od wybranej powierzchni bramy mogą być wykończone wysokiej jakości farbą, odporną na promieniowanie UV okleiną foliową z tworzywa sztucznego lub bardzo odpornym lakierem ochronnym. Nadają one bramie trwale piękny wygląd.

Wzory standardowe

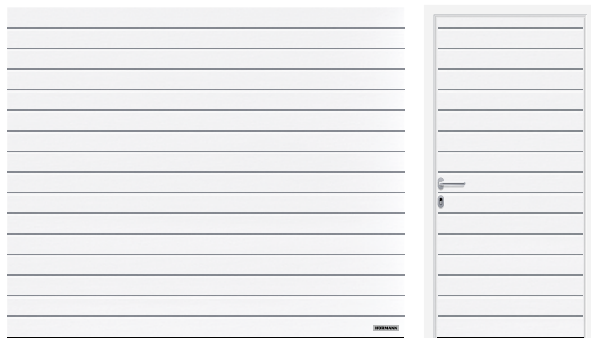

Przetłoczenia S (LPU 42), kolor RAL 9016 (biały)



Przetłoczenia D (LPU 42), kolor RAL 9016 (biały)



Przetłoczenia M (LPU 67 Thermo, LPU 42), kolor RAL 9016 (biały)



Kasetony S (LPU 42), kolor RAL 9016 (biały)



Przetłoczenia L (LPU 67 Thermo, LPU 42), kolor RAL 9016 (biały)


Bramy segmentowe ze stali

Elementy Design do bram LPU 42 i LPU 67 Thermo


Wzory z elementami Design




Przetłoczenia L (LPU 67 Thermo, LPU 42), kolor RAL 9016 (biały), element Design wzór 450, drzwi boczne o dopasowanym wyglądzie

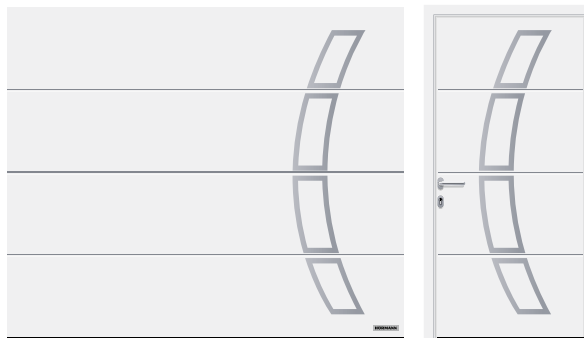

Przetłoczenia L (LPU 67 Thermo, LPU 42), kolor RAL 9016 (biały), element Design wzór 457, drzwi boczne o dopasowanym wyglądzie

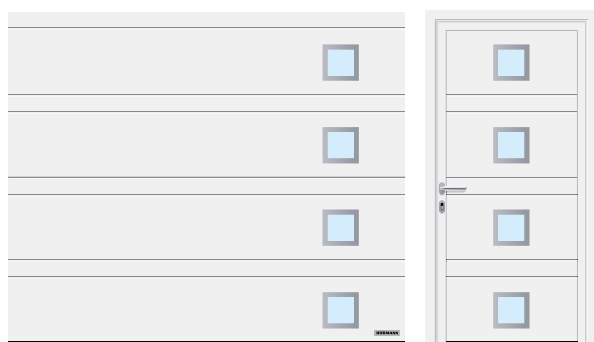


Przetłoczenia D (LPU 42), kolor RAL 9016 (biały), element Design wzór 461, drzwi boczne o dopasowanym wyglądzie

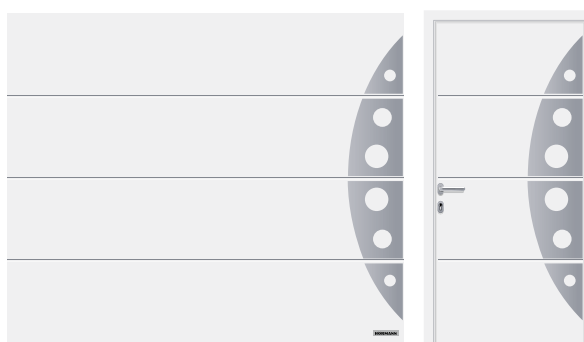


Przetłoczenia L (LPU 67 Thermo, LPU 42), kolor RAL 9016 (biały), element Design wzór 458, drzwi boczne o dopasowanym wyglądzie

Elementy Design

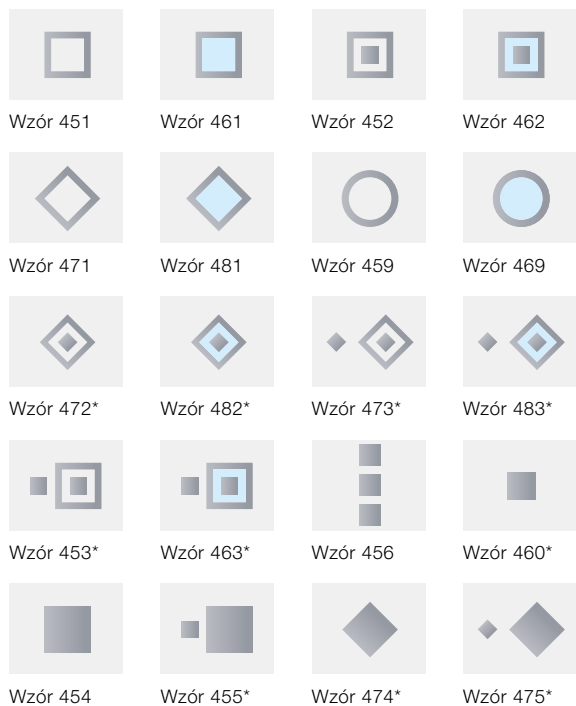


* Dotyczy tylko bram LPU 42

Przeszklenia




Element Design ze szczołkowanej stali nierdzewnej, z opcjonalnym przeszkleniem ze szkła naturalnego*, do wzorów 461 i 481




Element design w kolorze RAL 7016 (antracytowy), lakierowany, z przeszkleniem z tworzywa sztucznego, do wzorów 461, 462, 463, 469, 481, 482 i 483

Wzory z intarsjami

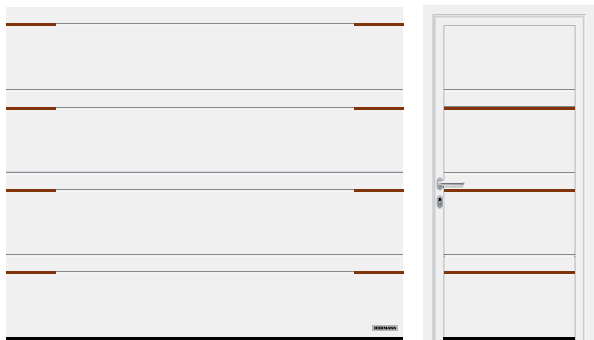

Przetłoczenia D (LPU 42), kolor RAL 9016 (biały), wzór 500 z dzielonymi intarsjami imitującymi drewno

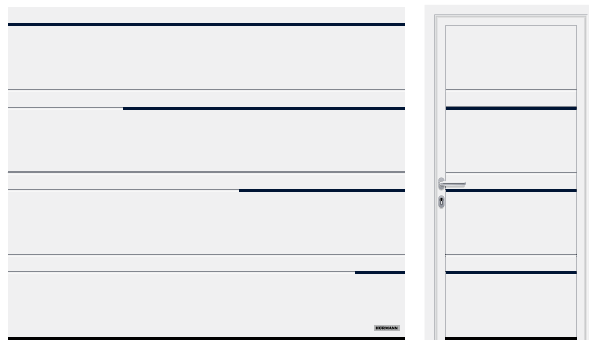

Przetłoczenia D (LPU 42), kolor RAL 9016 (biały), element Design z intarsjami wzór 502, kolor RAL 5011 (niebieski)



Przetłoczenia M (LPU 42), kolor RAL 9016 (biały), wzór 503 z intarsjami imitującymi stal nierdzewną



Przetłoczenia M (LPU 42), kolor RAL 9016 (biały), element Design wzór 504 z intarsjami imitującymi drewno w drzwiach przejściowych


Elementy Design z intarsjami



Intarsje o wyglądzie stali nierdzewnej




Intarsje o wyglądzie drewna

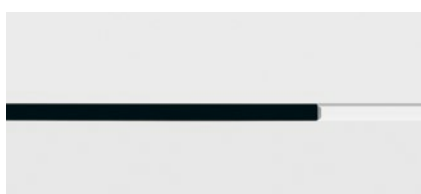

Intarsje w dowolnym kolorze z palety RAL, na ilustracji RAL 9005 (czarny)

Cyfry i napisy

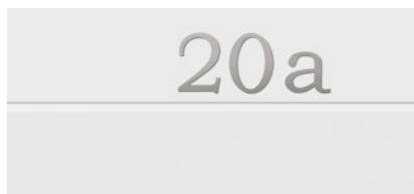


Numer domu wykonany z pełnych znaków, nowoczesny krój czcionki




Napis wykonany z wyciętych znaków, klasyczny krój czcionki

Bramy z ram aluminiowych


ART 42 / ART 42 Thermo / ART 42 Vitraplan

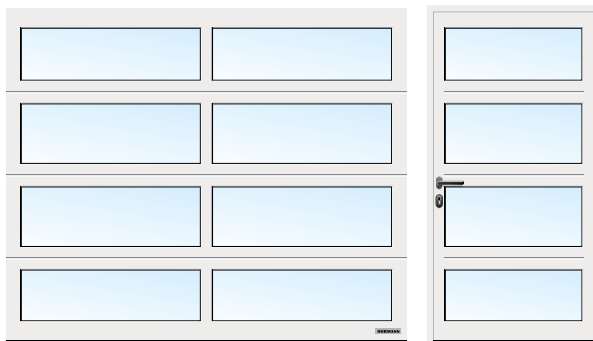


ART 42 z przeszkleniem, kolor RAL 9016 (biały)

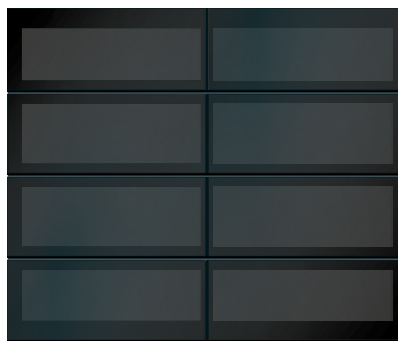

ART 42 Vitraplan z przeszkleniem barwionym w kolorze szarym

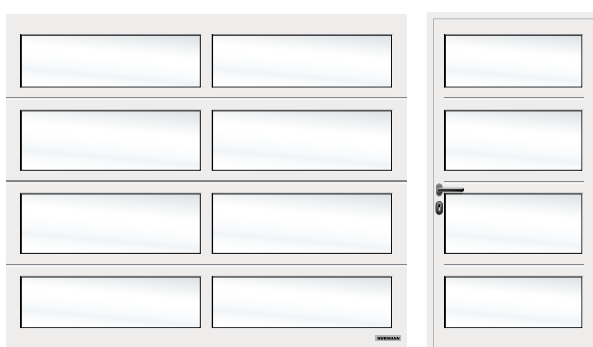


ART 42 z przeszkleniem barwionym w kolorze białym,
kolor RAL 9016 (biały)

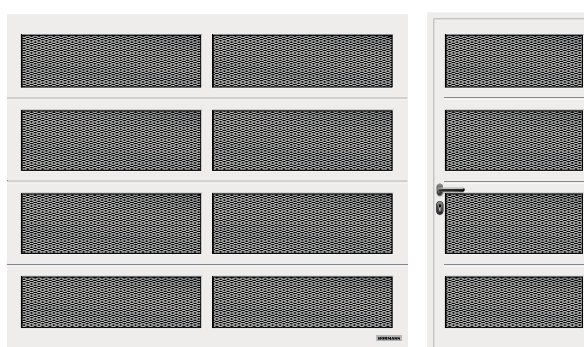

ART 42 z rozciąganą kratką, kolor RAL 9016 (biały)

Przekrój segmentów

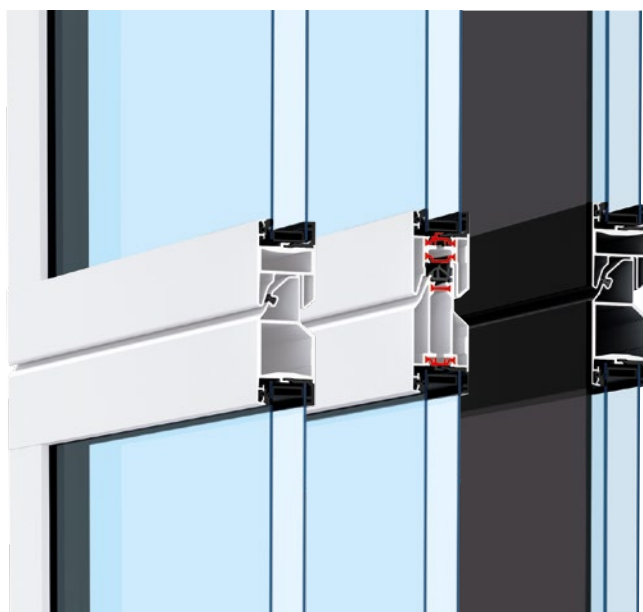

ART 42

ART 42 Thermo

ART 42 Vitraplan

ART 42 / ART 42 Thermo / ART 42 Vitraplan

Materiał ramy	aluminium
Grubość ramy	42 mm
Izolacyjność cieplna bramy ART 42 współczynnik U zamontowanej bramy	4,0 W/(m ² ·K) ¹⁾
Izolacyjność cieplna bramy ART 42 Thermo współczynnik U zamontowanej bramy	3,4 W/(m ² ·K) ¹⁾
Izolacyjność akustyczna	R = ok. 20 dB
Odporność na obciążenie wiatrowe ³⁾	klasa 3
Szczelność na przepuszczalność powietrza / przenikanie wody	klasa 2 ²⁾ / klasa 3 ²⁾
Szerokość maks.	4000 mm
Wysokość maks.	3000 mm

¹⁾ Wartość podanego współczynnika U odnosi się do zamontowanej bramy z przeszkleniem z podwójnej szyby z tworzywa sztucznego S2 o wymiarach 5000 × 2125 mm.





²⁾ Bramy ze szczeliną wentylacyjną, na zapytanie klasy 2 – 3.

³⁾ Wyższe klasy obciążenia wiatrowego dostępne na zapytanie.

Warianty przeszklenia



Warianty wypełnienia



Warianty przeszklenia do bram LPU 42 i LPU 67 Thermo

- 1 Przeszklenie klasyczne S0¹⁾
- 2 Przeszklenie klasyczne M0¹⁾
- 3 Przeszklenie klasyczne L0¹⁾
- 4 Przeszklenie klasyczne S1
- 5 Przeszklenie klasyczne S2
- 6 Przeszklenie typu Sunrise S10³⁾
- 7 Przeszklenie typu Sunrise S60⁴⁾ (na ilustracji lewa połowa bramy)
- 8 Przeszklenie typu D¹⁾
- 9 Przeszkłone segmenty w profilach aluminiowych²⁾

Warianty wypełnienia do bram LPU 42, LPU 67 Thermo, ART 42 i ART 42 Thermo

- 10 Podwójna przezroczysta szyba poliwęglanowa
- 11 Podwójna szyba z tworzywa sztucznego, przezroczysta
- 12 Podwójna szyba z tworzywa sztucznego, barwiona w kolorze białym (opal / przezroczysta)
- 13 Podwójna szyba z tworzywa sztucznego, struktura kryształkowa
- 14 Wielowarstwowa płyta z żeberkami
- 15 Podwójna szyba z tworzywa sztucznego, barwiona w kolorze szarym
- 16 Wypełnienie z pianki PU typu Sandwich, gładkie
- 17 Wypełnienie z pianki PU typu Sandwich, Stucco
- 18 Blacha perforowana ze stali nierdzewnej
- 19 Kratka rozciągana ze stali nierdzewnej
- 20 Kratka falista
- 21 Kratka spawana


Przeszklenia (ilustracje od 1 do 8, 10) na przykładzie bramy o szerokości 2500 mm

- ¹⁾ Możliwość rozmieszczenia przeszkleń na indywidualne zamówienie.
- ²⁾ Możliwość wykonania ze szczelinami.
- ³⁾ Szerokość bramy 2130 – 2750 mm.
- ⁴⁾ Szerokość bramy 4751 – 5500 mm.

Firma Hörmann oferuje przezroczyste przeszklenia z tworzywa sztucznego standardowo z szybą Duratec.

Zalety przeszklenia:

- zawsze dobra przejrzystość
- lepsza izolacyjność cieplna

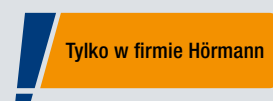

Duratec
Największa odporność na zarysowania

Identyczny wygląd

ościeżnicy i płyty bramy

Tylko w firmie Hörmann

Płyta bramy, maskownica nadproża i ościeżnica boczna z identyczną powierzchnią Woodgrain w kolorze RAL 9016 (biały)

IDENTYCZNY WYGLĄD OŚCIEŻNICY I PŁYTY

BRAMY. Na harmonijny wygląd całej bramy składa się wiele różnych szczegółów: wykończenie przestony wyrównującej nadproże **1** jest w przypadku wszystkich powierzchni* zawsze dopasowane optycznie do segmentów bram. Dzięki temu wszystko do siebie pasuje. Ościeżnice boczne **2** są standardowo oferowane z białą powierzchnią Woodgrain*. Maskownica ościeżnicy **3** umożliwia łatwe dopasowanie ościeżnicy bocznej do powierzchni segmentów bramy.

* W przypadku Slategrain z gładką powierzchnią

→ Więcej informacji o maskownicach ościeżnicy znajdą Państwo od strony 80.



	Woodgrain	Slategrain	Silkgrain	Sandgrain	Planar	Decograin	Duragrain
Przestona wyrównująca nadproże 1	●	○	●	●	●	●	●
Ościeżnica boczna 2	●	■	■	■	■	■	■
Maskownica ościeżnicy 3	●	○	●	●	●	●	●

● = taka sama powierzchnia, kolor lub okleina jak segmentów bramy

■ = powierzchnia Woodgrain w kolorze RAL 9016 (biały), w wersji Premium w kolorze RAL 9002 (białoszary)

○ = gładka powierzchnia w kolorze segmentów bramy


Woodgrain




Slategrain

Tylko w firmie Hörmann

Powierzchnia Slategrain

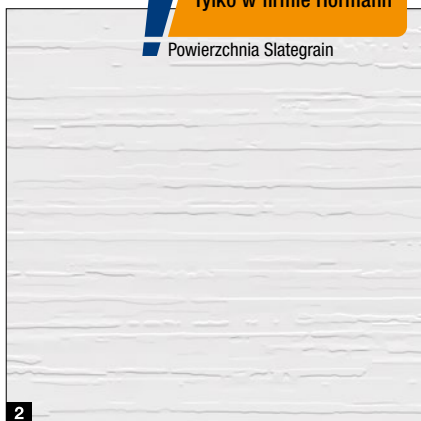

Silkgrain

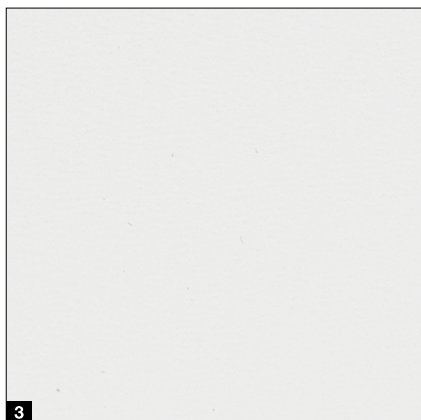

- 1 Woodgrain kolor RAL 9016 (biały)
- 2 Slategrain kolor RAL 9016 (biały)
- 3 Silkgrain kolor RAL 9016 (biały)

Powłoki ochronne dla trwale pięknego wyglądu bramy

Bardzo odporny lakier ochronny. Powierzchnia segmentów powlekana lakierem ochronnym jest wyjątkowo odporna na zarysowania i zabrudzenia.

Bardzo odporny lakier ochronny „Anti-Graffiti”. Lakier ochronny na powierzchni segmentów bramy, przeszkleniach, elementach Design itp. umożliwia usuwanie graffiti specjalnymi środkami dostępnymi w powszechnej sprzedaży.



→ Do powierzchni Woodgrain, Slategrain i Silkgrain.

- 1 ocieplany segment
- 2 ocynkowanie
- 3 wysokiej jakości powłoka
- 4 bardzo odporny lakier ochronny lub bardzo odporny lakier ochronny „Anti-Graffiti”

Zestaw do czyszczenia i konserwacji pomaga długo utrzymać piękny wygląd bramy i drzwi

- Środek do czyszczenia bram i drzwi (wszystkie rodzaje powierzchni)
- Gąbka uniwersalna, pasta polerska 2 w 1 do bram i drzwi, gąbka aplikacyjna, 2 ściereczki z mikrofibry, olej do bram i drzwi

Przed

Po









Kolory preferowane

Do powierzchni Woodgrain, Slategrain, Silkgrain



MatchColor



MatchColor

MatchColor

Garażowe bramy segmentowe, zewnętrzne drzwi wejściowe, drzwi boczne do garażu i drzwi z blachy stalowej malowane w identycznych kolorach preferowanych MatchColor podkreślają idealnie harmonijny wygląd całego budynku. Dzięki tak dopasowanym kolorom można cieszyć oko widokiem spójnej całości. To właśnie jest jakość marki Hörmann!




Rada

Gładka powierzchnia Silkgrain szczególnie dobrze komponuje się z powierzchniami drzwi zewnętrznych.

Uwaga:

w przypadku zastosowania wysokiej jakości opcjonalnego lakieru ochronnego lub lakieru ochronnego „Anti-Graffiti” zmienia się stopień połysku bramy. Wówczas kolory z grupy MatchColor nie gwarantują spójnego wyglądu garażowych bram segmentowych, zewnętrznych drzwi wejściowych, drzwi bocznych do garażu i drzwi z blachy stalowej.

Color



MatchColor

- 1 CH 703 antracytowy z efektem metalicznym
- 2 RAL 9005 głęboka czerni
- 3 RAL 8028 brązowy
- 4 RAL 7040 szary
- 5 RAL 7039 szary
- 6 RAL 7035 jasnoszary
- 7 RAL 7030 szary
- 8 RAL 7016 antracytowy
- 9 RAL 7015 szary
- 10 RAL 7012 szary bazaltowy

Color

- 11 RAL 9007 szare aluminium
- 12 RAL 9006 białe aluminium
- 13 RAL 6009 ciemnozielony
- 14 RAL 6005 zielony
- 15 RAL 1015 jasna kość słoniowa

RAL do wyboru

Powierzchnie Woodgrain, Slategrain i Silkgrain są dostępne opcjonalnie w niemal 200 kolorach na bazie palety RAL-Classic (z wyjątkiem kolorów perłowych i odblaskowych), a także w wielu kolorach z palet NCS i DB.

Uwaga:



garażowe bramy segmentowe są malowane od wewnątrz zasadniczo w kolorze RAL 9002 (białoszary). W ocieplanych bramach stalowych wystawionych na działanie promieni słonecznych należy unikać ciemnych kolorów z uwagi na możliwość wypaczania się segmentów i uszkodzenia bramy. Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.






Rodzaje powierzchni

Sandgrain, Planar, Decograin


Sandgrain

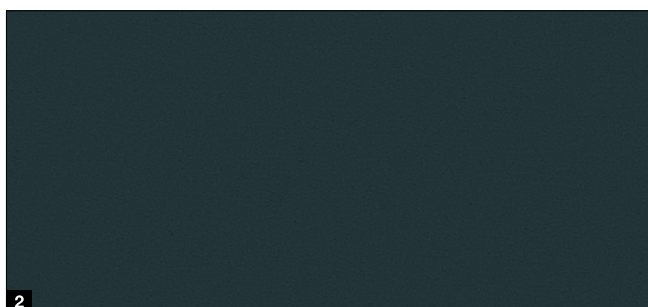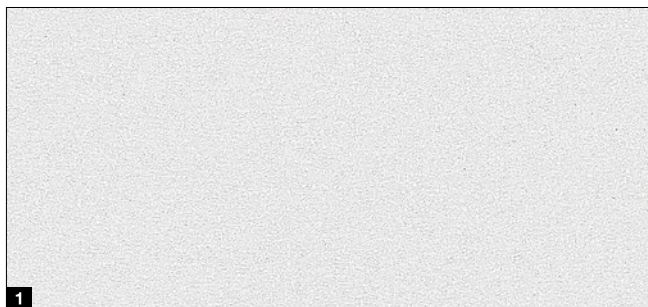

Planar

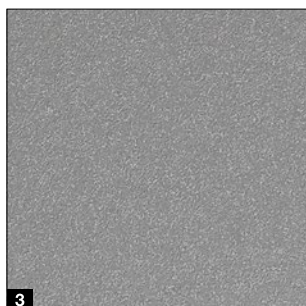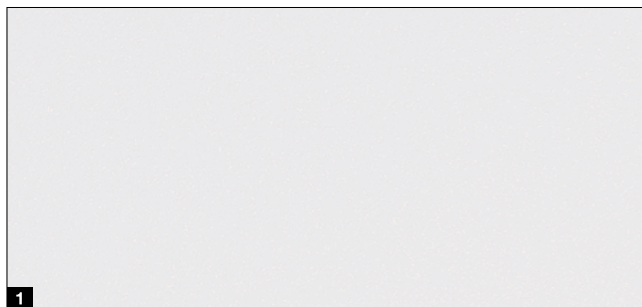

Decograin

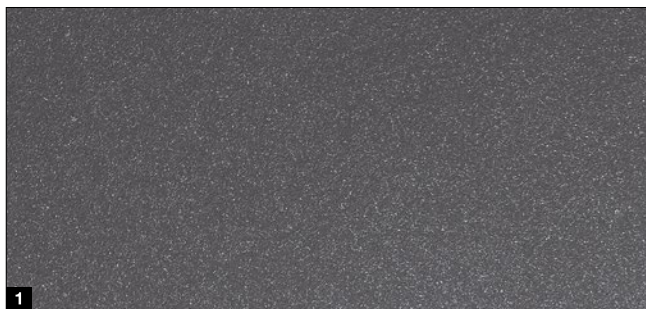

Sandgrain, kolor standardowy

- 1 RAL 9016 (biały)

Sandgrain, kolor preferowany



- 2 RAL 7016 (antracytowy)

Planar, kolor standardowy

- 1 CH 9016 Matt deluxe (biały)

Planar, kolory preferowane

- 2 CH 9006 Matt deluxe (białe aluminium)
- 3 CH 9007 Matt deluxe (szare aluminium)
- 4 CH 7016 Matt deluxe (antracytowy)
- 5 CH 8028 Matt deluxe (brązowy)
- 6 CH 703 Matt deluxe (antracytowy z efektem metalicznym)
- 7 CH 905 Matt deluxe (czarny)

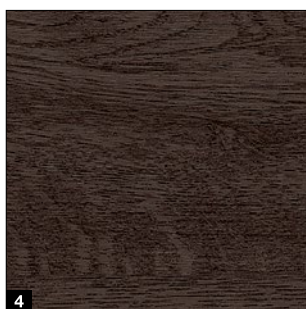

Wzory powierzchni Decograin

- 1 Titan Metallic CH 703: okleina w kolorze antracytowym z efektem metalicznym
- 2 Golden Oak: okleina dębowa w kolorze średniego brązu, z żółtozłotawym połyskiem
- 3 Dark Oak: okleina dębowa w kolorze drewna orzechowego
- 4 Night Oak: ciemna i intensywna okleina dębowa*
- 5 Rosewood: okleina drewniana w kolorze mahoniowym*
- 6 Winchester Oak: okleina dębowa imitująca naturalne drewno*

* Nie można wykonać w bramach LPU 67 Thermo.

Uwaga:






garażowe bramy segmentowe są malowane od wewnątrz zasadniczo w kolorze RAL 9002 (białoszary).

W ocieplanych bramach stalowych wystawionych na działanie promieni słonecznych należy unikać ciemnych kolorów z uwagi na możliwość wypaczania się segmentów i uszkodzenia bramy. Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. **Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.**






Powierzchnia

Duragrain






Powierzchnie dekoracyjne

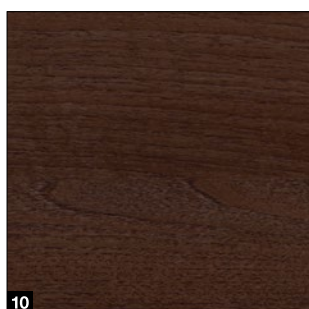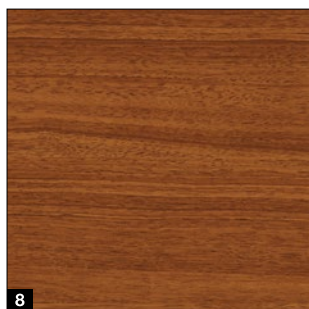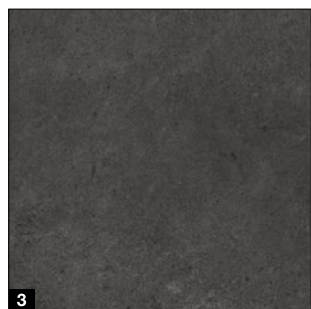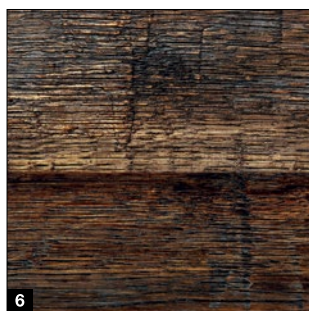

NOWOŚĆ. Vertical Design

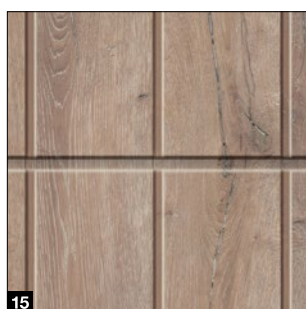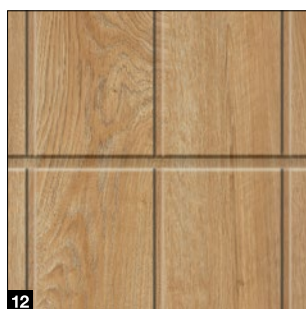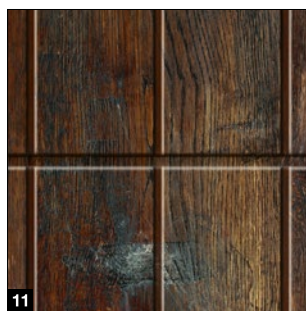

Powierzchnie dekoracyjne o dopasowanym wyglądzie

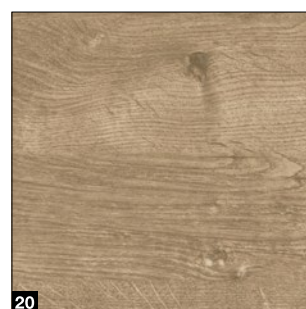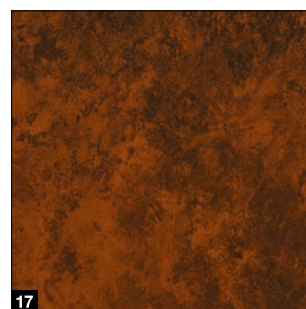

→ Więcej informacji o 15 innych powierzchniach dekoracyjnych znajdą Państwo w prospekcie „Powierzchnia Duragrain”.

Powierzchnie dekoracyjne

- 1 Beż
- 2 Grigio
- 3 Grigio scuro
- 4 Moca
- 5 Rusty Steel
- 6 Spalony dąb
- 7 Malt Oak
- 8 Noce sorrento balsamico
- 9 Drewno tekowe
- 10 Orzech włoski terra

NOWOŚĆ. Vertical Design

- 11 Spalony dąb
- 12 Malt Oak
- 13 Świerk
- 14 Sheffield
- 15 Spalony dąb

Powierzchnie dekoracyjne o dopasowanym wyglądzie

- 16 Jasny cement
- 17 Rdzawa patyna
- 18 Attic Wood
- 19 Attic Wood szary
- 20 Dąb dziki



Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Powierzchnia Duragrain”.

 **Duragrain**
Największa odporność na zarysowania

Odporna na zarysowania i zabrudzenia
Innowacyjna technologia druku cyfrowego w połączeniu z bardzo odpornym lakierem ochronnym zapewnia trwale atrakcyjny wygląd bramy.

- 1 ocieplany segment
- 2 ocynkowanie
- 3 powłoka gruntująca
- 4 innowacyjny nadruk cyfrowy
- 5 bardzo wytrzymały lakier ochronny

Bramy segmentowe z litego drewna

LTH 42



Wzmocnienie na końcach segmentów

LTH 42


Materiał segmentów	Lite drewno
Grubość segmentów	42 mm
Izolacyjność cieplna, współczynnik U ¹⁾	2,9 W/(m ² ·K)
Odporność na obciążenie wiatrowe, klasa ²⁾	3
Szczelność na przepuszczalność powietrza ²⁾ / przenikanie wody, klasa	0 / 0
Szerokość maks.	5000 mm
Wysokość maks.	3000 mm

¹⁾ Wartość podanego współczynnika U odnosi się do zamontowanej bramy bez przeszklenia o wymiarach 5000 × 2125 mm.

²⁾ Bramy ze szczeliną wentylacyjną, na zapytanie klasy 2 – 3.

³⁾ Wyższe klasy obciążenia wiatrowego dostępne na zapytanie.

Wzory standardowe

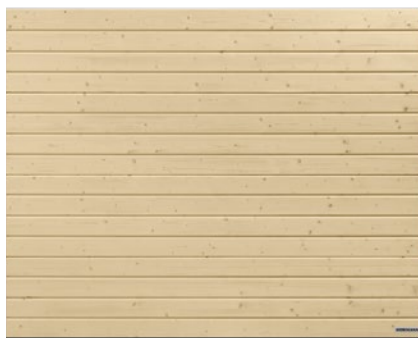

Przetłoczenia S



Przetłoczenia M




Przetłoczenia L



Kasetony


Wzory Design

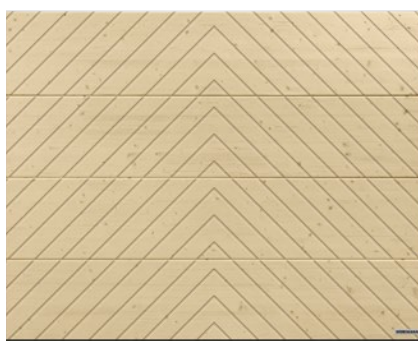

Wzór 401



Wzór 402


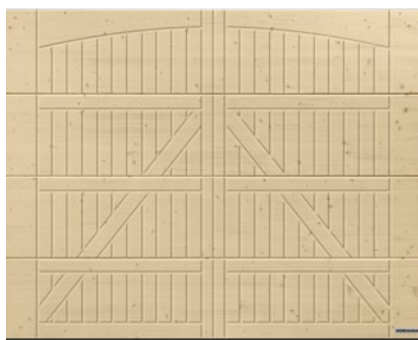


Wzór 405



Wzór 405, z opcjonalnymi okuciami imitującymi bramę skrzydłową „Exklusiv”

Rodzaje drewna

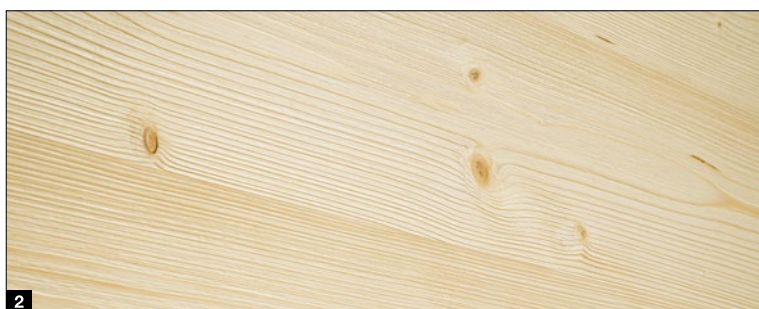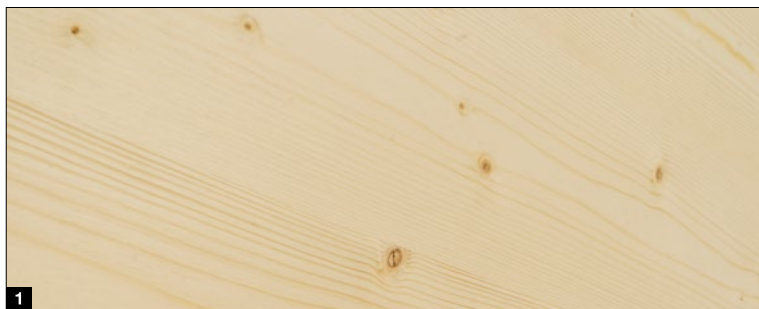

Rodzaje drewna

- 1 Świerk skandynawski, surowy
- 2 Świerk skandynawski, szczotkowany





Wysokiej jakości impregnaty do drewna

- 3 Sosna
- 4 Modrzew
- 5 Orzech
- 6 Beżowy
- 7 Srebrny




Wysokiej jakości powłoki

- 8 RAL 9016 biały
- 9 RAL 9001 kremowobiały
- 10 RAL 7035 jasnoszary

Wysokiej jakości impregnaty do drewna



Wysokiej jakości powłoki



Uwaga:



drewno jest produktem naturalnym. Jego trwałość zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj konstrukcyjnej ochrony drewna, obciążenia mechaniczne, warunki pogodowe i wybór koloru. Gwarancją długiej trwałości drewna jest wykonywanie raz w roku zabiegów konserwacyjnych, a także unikanie stosowania ciemnych lakierobejc w bramach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz częste wietrzenie garażu.

Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.

Wyposażenie standardowe

Bezpieczne i trwałe działanie bramy

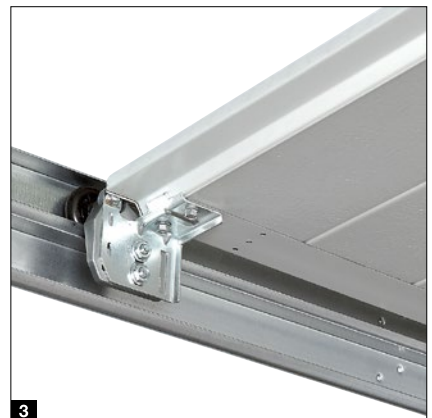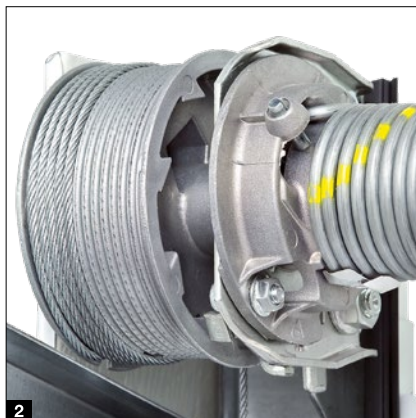

Mechanizm sprężyn naciągowych z systemem sprężyny w sprężynie 1 bramy o szerokości do 4000 mm lub wysokości do 2600 mm

Opatentowany system skutecznie zabezpiecza płytę bramy przed opadnięciem i uniemożliwia wypadnięcie pękniętej sprężyny, co eliminuje ryzyko obrażeń.

Mechanizm sprężyn skrętnych ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed pęknięciem sprężyny 2 bramy o szerokości powyżej 4000 mm lub wysokości 2600 mm oraz bramy z drzwiami przejściowymi i bramy z litego drewna

W przypadku ewentualnego pęknięcia sprężyny opatentowane zabezpieczenie natychmiast zatrzymuje bramę i płyta nie opada.

Bezpieczne prowadzenie bramy w prowadnicach 3

Regulowane i opatentowane rolki bieżne, stabilne obejmy rolek i bezpieczne prowadnice uniemożliwiają wypadnięcie płyty bramy. W ten sposób brama bezpiecznie chowa się pod stropem.

Zabezpieczenie przed przytraśnięciem palców 4 po wewnętrznej i zewnętrznej stronie płyty oraz na zawiasach

Wyjątkowy kształt segmentów bramy eliminuje ryzyko zgniecenia palców, zarówno między segmentami, jak i w zawiasach.

Zabezpieczenie przed przytraśnięciem na bocznych ościeżnicach 5

W bramach firmy Hörmann ościeżnice są zamknięte na całej wysokości. Przytraśnięcie dłoni między płytą bramy a ościeżnicą jest praktycznie niemożliwe!



Tylko w firmie Hörmann
Patent europejski

Stopa ościeżnicy z tworzywa sztucznego 6

Wykonana z tworzywa sztucznego i wysoka na 4 cm stopa ościeżnicy jest odporna na uszkodzenia, zakrywa ościeżnicę w miejscu narażonym na powstawanie rdzy i trwale zabezpiecza bramę przed ewentualną korozją. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań ta długotrwała ochrona jest skuteczna nawet w przypadku długo utrzymującej się wilgoci. Poza tym stopa ościeżnicy tworzy razem z uszczelką progową bardzo estetyczne zakończenie bramy.

Wyposażenie opcjonalne

Większy komfort i bezpieczeństwo

Wersja Premium

W bramach LPU 42 ¹, LPU 67 Thermo ², ART 42 i ART 42 Thermo: prowadzenia, ościeżnice, szyny bieżne i szyna łącząca są lakierowane w kolorze RAL 9002 (białoszary)¹⁾ pasującym do segmentów bramy od wewnętrznej strony. Tandemowe rolki bieżne zapewniają szczególnie cichy i łagodny bieg bramy.

Wersja PremiumPlus

W bramach LPU 42: skuteczna ochrona przed korozją w klimacie nadmorskim w wersji Premium obejmuje dodatkowo wykonanie segmentów od zewnątrz z powłoką końcową i lakierowanymi krawędziami oraz profile wypełniające, które poprawiają uszczelnienie na łączeniu segmentów i w obszarze przetłoczeń (typu S, M i D).

Wietrzenie przez uchYLENIE najwyższego segmentu ³

LPU 67 Thermo²⁾ i LPU 42²⁾ z napędem SupraMatic lub ProMatic (wyprodukowane po 2012 roku): dostępne opcjonalnie składane obejmy rolek umożliwiają wietrzenie garażu przez uchYLENIE jedynie górnego segmentu bramy. Jej najniższy segment pozostaje zamknięty na posadzce, uniemożliwiając przedostawanie się do garażu liści i małych zwierząt.

Zamek odryglowania awaryjnego ⁴

LPU 42 i LTH 42: garaże bez drugiego wejścia można wyposażyć w zamek odryglowania awaryjnego do otwierania bramy od zewnątrz w razie nagłej konieczności. Subtelna, okrągła wkładka patentowa (brak możliwości zintegrowania z centralnym systemem zamykania domu) jest połączona od wewnątrz z odryglowaniem awaryjnym w szynie napędu.

Uchwyt bramy do odryglowania awaryjnego ⁵

Dla wszystkich wariantów wykonania bramy: uchwyt jest wyposażony w zamek, który można zintegrować z centralnym systemem zamykania domu. Daje on możliwość obsługi odryglowania awaryjnego w szynie napędu za pomocą cięgna Bowdena montowanego z wewnętrznej strony bramy. Uchwyty bramy są oferowane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z odlewu aluminiowego w kolorze RAL 9016 (biały) lub ze szrotkowanej stali nierdzewnej (patrz ilustracja).



ThermoFrame ⁶

Wszystkie warianty wykonania bramy: profil z tworzywa sztucznego, który montuje się razem z ościeżnicą bramy, zapewnia efektywne termiczne oddzielenie ościeżnicy od ściany budynku i zwiększa izolacyjność cieplną nawet o 15%³⁾. Dodatkowe uszczelki wargowe umieszczone z obu stron bramy i w jej górnym obszarze zapobiegają wydostawaniu się ciepła z garażu na zewnątrz budynku.

¹⁾ Ocynkowany mechanizm sprężyn z mocowaniem, zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny, bęben linowy, szyna napędu.

²⁾ Tylko prowadzenie N, L, Z; nie można stosować w bramach z drzwiami przejściowymi.

³⁾ Dotyczy ocieplanej garażowej bramy segmentowej LPU 42 o wymiarach 5000 × 2125 mm.



Wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC2 W bramach LPU 42, LPU 67 Thermo:

certyfikowane wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC2 poprawia odporność bramy na włamanie.




Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na kanale YouTube lub na stronie www.hormann.pl/materialy-informacyjne



Drzwi przejściowe

bez wystającego progu

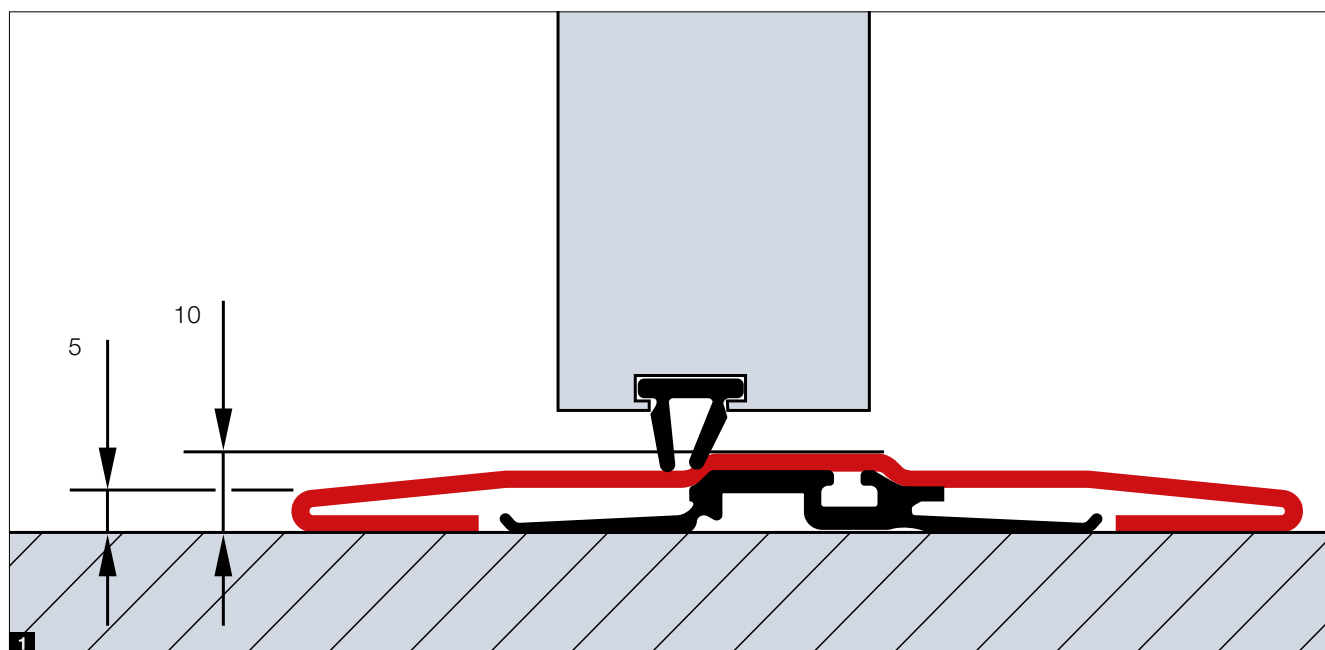

Wersje wykonania bram

- LPU 42 z prowadzeniem N (szerokość bramy do 5 m)
- LPU 42 z prowadzeniem Z (szerokość bramy do 2,5 m)

Szerokość otworu w świetle

- Szerokość 830 mm
- Szerokość 1140 mm

Próg ze stali nierdzewnej **1**

- Zmniejsza ryzyko potknięcia i ułatwia przejeżdżanie
- Wysokość na środku jedynie 10 mm, na krawędzi tylko 5 mm

Wyposażenie standardowe


- Aluminiowa rama drzwiowa standardowo eloksalowana w kolorze naturalnym **2**
- Stabilne zabezpieczenie drzwi zapobiega obwieszaniu się i wypaczaniu skrzydła drzwiowego **3**
- Ukryte zawiasy zapewniają jednolity wygląd drzwi **4**
- Samozamykacz drzwiowy z szyną ślizgową, zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i blokadą **5**

Wyposażenie opcjonalne

- Aluminiowa rama drzwiowa lakierowana w dowolnym kolorze na bazie palety RAL (również innym niż kolor bramy) lub w kolorze pasującym do wzoru powierzchni Planar, Decograin lub Duragrain
- Zintegrowany samozamykacz drzwiowy z funkcją blokady, który zapewnia optymalną ochronę i elegancki wygląd bramy **6**
- Ryglowanie wielopunktowe – dla zapewnienia lepszej stabilności skrzydła i zwiększonej odporności na włamanie, na każdy segment przypada trzpień i rygiel haczykowy **7**
- Fotokomórka wyprzedzająca VL 2 bezdotykowo zatrzymuje bramę i zwiększa bezpieczeństwo **8**
- **NOWOŚĆ.** Dźwignia przeciwpaniczna w kolorze czarnym / zielonym, do drzwi ewakuacyjnych, wewnątrz (wymagany zamek przeciwpaniczny) **9**

Uwaga:

układ kasetonów w zamontowanych obok siebie bramach o tej samej szerokości może się różnić w przypadku, kiedy jedna z bram jest wyposażona w drzwi przejściowe, a druga nie. Ręcznie uruchamiane bramy z wbudowanymi drzwiami nie mają zewnętrznego uchwytu. Bramy te są ryglowane od wewnątrz.

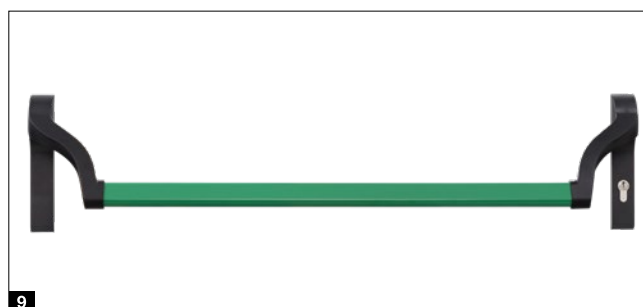

Drzwi boczne

NT 60 / NT 80

Wymiary drzwi*

- Szerokość (1-skrzydłowe) 875 – 1330 mm
- Szerokość (2-skrzydłowe) 1331 – 3000 mm
- Wysokość (1- / 2-skrzydłowe) 1800 – 2558 mm

Rama skrzydła

- Wąska rama skrzydła **1** (profil typu 1, tylko do 1-skrzydłowych drzwi bocznych)
- Szeroka rama skrzydła **2** (profil typu 2)

Wyposażenie standardowe

- Odporne na działanie warunków pogodowych profile aluminiowe o grubości 60 mm w kolorze segmentów bramy **3** lub (w przypadku Duragrain) z okleiną pasującą do koloru bramy
- Skrzydło przechodnie z kompletem klamek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z owalnymi rozetkami i zamkiem z wkładką patentową **4**
- Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach do wyboru w kolorze czarnym, białym lub w kolorze naturalnego aluminium **5**
- Rygiel skrzydła stałego w dwuskrzydłowych drzwiach bocznych **6**

Wyposażenie opcjonalne

- Ukryte zawiasy w wersji z aluminiową ościeżnicą blokową zapewniają elegancki wygląd drzwi **7**
- Wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC2 obejmuje ryglowanie 3-punktowe (zapadka, rygiel, 2 haki zamykające) i rozetę zabezpieczającą do drzwi z szeroką ramą skrzydła (profil typu 2) **8**
- Dwuskrzydłowe drzwi boczne z podziałem asymetrycznym (skrzydło przechodnie zawsze o szerokości 870 mm w zakresie wymiarów RAMB 1330 – 2000 mm)
- **NOWOŚĆ.** Blokada mechaniczna umożliwiającą unieruchomienie otwartego skrzydła przechodniego i skrzydła stałego **9** w posadzce
- **NOWOŚĆ.** Blokada mechaniczna **10** umożliwiającą unieruchomienie skrzydeł drzwiowych w dowolnym położeniu, z uchwytem do zwolnienia blokady
- Komplet klamek lub okuć – klamka / gałka w naturalnym kolorze aluminium **11**, odlew aluminiowy w kolorze RAL 9016 **12**, stal nierdzewna szczotkowana **13** i odlew aluminiowy w kolorze czarnym **14**

* W zależności od wersji wykonania rama skrzydła.





Ocieplana wersja wykonania drzwi NT 80

- System profili aluminiowych z przegrodą termiczną, ościeżnica i próg
- Grubość konstrukcji 80 mm






Drzwi wielofunkcyjne MZ Thermo

- Płyta drzwiowa i ościeżnica z przegrodą termiczną
- Bardzo dobry współczynnik izolacyjności cieplnej wynoszący 1,2 W/m²·K
- Dostępne opcjonalnie w klasie RC2 (KSI Thermo)

Bramy skrzydłowe

DFT 42

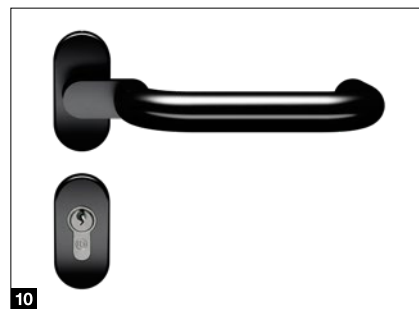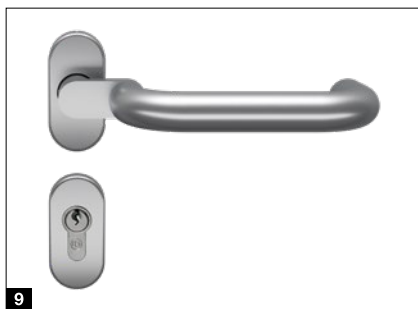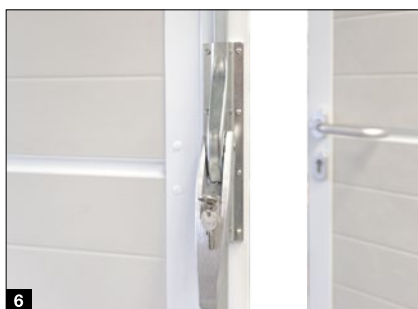

Wymiary bramy

- Szerokość 1330 – 3000 mm
- Wysokość 1960 – 2500 mm

Wyposażenie standardowe

- Wypełnienie bramy z segmentów o grubości 42 mm **1**
- Do przetłoczeń S, M, L, D i T we wszystkich kolorach i wzorach powierzchni dekoracyjnych
- Aluminiowe profile ramy o grubości 60 mm w kolorach segmentów (dla wypełnień Decograin i Duragrain w kolorze pasującym do wzoru powierzchni dekoracyjnej) **2**
- Po 3 stabilne zawiasy na każdym skrzydle bramy (jeden zawias z zabezpieczeniem) w kolorze aluminium **3**
- 3-stronna podwójna uszczelka przylgowa i podwójna uszczelka wargowa w obszarze progu **4**
- Skrzydło przechodnie z kompletem aluminiowych klamek i zamkiem z wkładką patentową **5**
- Skrzydło stałe ryglowane za pomocą rygla krawędziowego **6**

Wyposażenie opcjonalne

- **NOWOŚĆ.** Blokada mechaniczna **7** umożliwiająca unieruchomienie otwartego skrzydła przechodniego i skrzydła stałego w posadzce
- Blokada mechaniczna z funkcją wyhamowania i amortyzacji zapobiegająca odbijaniu skrzydeł podczas zamykania lub otwierania i umożliwiającą ich zablokowanie w dowolnym położeniu **8**
- Ukryte zawiasy zapewniające elegancki wygląd bramy
- Komplet zagiętych klamek lub okuć – klamka / gałka w naturalnym kolorze aluminium **9** lub z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym **10**



Wyposażenie bram z napędem

- Okucie do bram skrzydłowych z osłoną napędu ProMatic 4 lub SupraMatic 4 **11**
- Ukryte zawiasy
- Wysokie bezpieczeństwo zapewnia zabezpieczenie przed przytraśnięciem palców i boczne zabezpieczenie przed przytraśnięciem od wewnątrz **12**

Napędy

SupraMatic 4

Superszybkie otwieranie bramy i inteligentne funkcje dodatkowe

- O 75% szybsza prędkość otwierania* nawet do 25 cm/s, która ogranicza straty ciepła
- Inteligentna obsługa za pomocą smartfonu z aplikacją BlueSecur
- Komfortowa funkcja wentylacji garażu
- Dodatkowa wysokość otwarcia
- Nawet trzykrotnie (SupraMatic E) lub pięciokrotnie* (SupraMatic P) jaśniejsze oświetlenie LED
- Bardzo łatwe programowanie na podwójnym 7-segmentowym wyświetlaczu
- Wysokiej jakości pokrywa obudowy napędu ze stali nierdzewnej
- Połączenie z systemami Smart Home poprzez standardowe złącze HCP
- Niskie zużycie energii w trybie standby poniżej 1 W



BiSecur


Standardowy 4-kanalowy nadajnik HSE 4 BS z powierzchnią strukturalną w kolorze czarnym, z chromowanymi nakładkami

Napędy do bram garażowych	SupraMatic E	SupraMatic P
Odbiornik Bluetooth	zintegrowany, możliwość włączenia i wyłączenia	zintegrowany, możliwość włączenia i wyłączenia
Przyłącze magistrali HCP	zintegrowane	zintegrowane
Cykle na dobę / godzinę	25 / 10	50 / 10
Siła ciągnięcia i nacisku	650 N	750 N
Siła maksymalna	800 N	1000 N
Prędkość otwarcia maks.	25 cm/s	25 cm/s
Oświetlenie	20 diod LED	30 diod LED z funkcją światła sekwencyjnego
Szerokość bramy maks.	5500 mm	6000 mm
Powierzchnia bramy maks.	13,75 m ²	15 m ²

* W porównaniu z ProMatic serii 3.




Bluetooth Hörmann BlueSecur

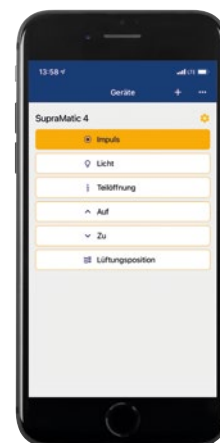

Obsługa za pomocą smartfonu z aplikacją Hörmann BlueSecur

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

- O 40% szybsza prędkość otwierania* nawet do 20 cm/s
- Komfortowa funkcja wentylacji garażu
- Dodatkowa wysokość otwarcia
- Nawet dwukrotnie* jaśniejsze oświetlenie LED
- Połączenie z systemami Smart Home poprzez standardowe złącze HCP
- Niskie zużycie energii w trybie standby poniżej 1 W

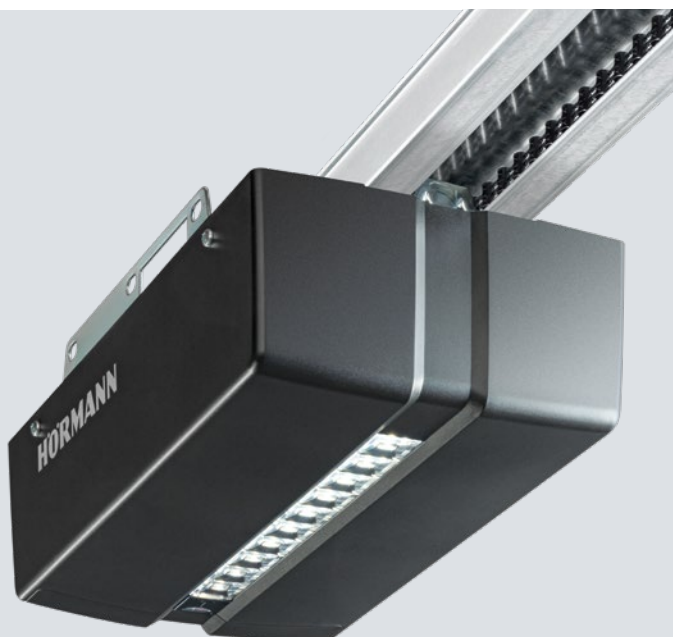

BiSecur

Standardowy 4-kanalowy nadajnik HSE 4 BS z powierzchnią strukturalną w kolorze czarnym, z nakładkami z tworzywa sztucznego

Napędy do bram garażowych	ProMatic 4	ProMatic 4 Akku
Odbiornik Bluetooth	opcjonalny (HET-BLE)	opcjonalny (HET-BLE)
Przyłącze magistrali HCP	zintegrowane	zintegrowane
Cykle na dobę / godzinę	25 / 10	5 / 2
Siła ciągnięcia i nacisku	600 N	500 N
Siła maksymalna	750 N	600 N
Prędkość otwarcia maks.	20 cm/s	16 cm/s
Oświetlenie	10 diod LED	10 diod LED
Szerokość bramy maks.	5000 mm	4000 mm
Powierzchnia bramy maks.	11,25 m ²	9 m ²

ProMatic 4 Akku

do garaży bez przyłącza energetycznego



Akumulator z modułem solarnym

Akcesoria

Nadajniki



HS 5 BS

4-funkcyjny, dodatkowy przycisk odczytu, błyszcząca powierzchnia w kolorze czarnym lub białym

HS 5 BS

4-funkcyjny, dodatkowy przycisk odczytu, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym



HS 4 BS

4-funkcyjny, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym



HS 1 BS

1-funkcyjny, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym



HSE 1 BS

1-funkcyjny, z zawieszką do breloczka na klucze, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym



HSE 4 BS

4-funkcyjny, z zawieszką do breloczka na klucze, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym z nakładkami chromowanymi lub z tworzywa sztucznego



HSE 4 BS

4-funkcyjny, z zawieszką do breloczka na klucze błyszcząca powierzchnia z chromowanymi nakładkami w kolorach (na ilustracji od lewej): białym, antracytowym, dwóch odcieniach szarego, karbon, srebrnym



HSD 2-C BS

2-funkcyjny, chromowany na wysoki połysk, stosowany także jako zawieszka na klucze




HSZ 1 BS / HSZ 2 BS

1- lub 2-funkcyjny, chowany w miejscu zapalniczki samochodowej



HSI 3 BS

Do sterowania maks. 3 bramami, z wyjątkowo dużymi przyciskami, obudowa odporna na uderzenia, stopień ochrony: IP 65

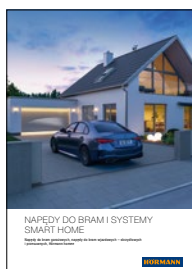

Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Napędy do bram i systemy Smart Home”.


Radiowy sterownik kodowany FCT 3 BS

3-funkcyjny, z podświetlaną klawiaturą, możliwy montaż podtynkowy lub natynkowy, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 7040 (jasnoszary), możliwy także sterownik 10-funkcyjny, z osłoną, lakierowany w kolorze RAL 9006 (białe aluminium)


Radiowy sterownik kodowany FCT 10 BS

10-funkcyjny, z podświetlaną klawiaturą i z osłoną, możliwy montaż podtynkowy lub natynkowy, obudowa z tworzywa sztucznego lakierowana w kolorze RAL 9006 (białe aluminium)


Radiowy skaner linii papilarnych FFL 25 BS

2-funkcyjny, obsługuje do 25 odcisków linii papilarnych, z osłoną, możliwy montaż podtynkowy lub natynkowy, obudowa z tworzywa sztucznego lakierowana w kolorze RAL 9006 (białe aluminium)


Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 5 BS

4-funkcyjny, dodatkowy przycisk odczytu, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)

Sterowniki

Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 2-1 BS

2-funkcyjny, możliwość przewodowego podłączenia maks. 2 elementów obsługi, np. sterownika na klucz, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)


Sterownik wewnętrzny IT 1b-1

duży podświetlany przycisk umożliwiający komfortowe otwieranie bramy, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)


Sterownik transponder TTR 1000-1

1-funkcyjny, 1000 rejestrowanych kluczy, 1 klucz i 1 karta w zestawie (więcej kluczy i kart na życzenie), obudowa z odlewu cynkowego w kolorze RAL 9006 (białe aluminium)


Sterownik kodowany cyfrowo CTP 3-1

3-funkcyjny, z podświetlanymi napisami i klawiaturą sensoryczną w kolorze czarnym, obudowa z odlewu cynkowego w kolorze RAL 9006 (białe aluminium)


Sterownik kodowany cyfrowo CTV 3-1

3-funkcyjny, szczególnie wytrzymały, z metalową klawiaturą, obudowa z odlewu cynkowego w kolorze RAL 9006 (białe aluminium) z maskownicą ze stali nierdzewnej


Skaner linii papilarnych FL 150

2-funkcyjny, sterowanie przez przyłożenie palca, możliwość zapisania maks. 150 odcisków linii papilarnych, obudowa z odlewu cynkowego w kolorze RAL 9006 (białe aluminium) z maskownicą ze stali nierdzewnej


Sterownik na klucz
1 STUP 50
2 STAP 50

w wersji pod- i natynkowej, w komplecie z 3 kluczami, obudowa z odlewu cynkowego w kolorze RAL 9006 (białe aluminium) z maskownicą ze stali nierdzewnej


Wewnętrzny czujnik wilgotności HKSI 3

do monitorowania wilgotności powietrza i automatycznej wentylacji garażu, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)

Czujnik zewnętrzny HKSA 4

do monitorowania wilgotności powietrza na zewnątrz, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)

Rozwiązania modernizacyjne

do szczególnych sytuacji montażowych

Standardowy montaż **1**

W idealnym przypadku gotowy garaż zapewnia przynajmniej 90 mm wolnej przestrzeni na boczne mocowanie bramy. Takie rozwiązanie umożliwia przykręcenie ościeżnicy za otworem bezpośrednio do ściany. Bramy segmentowe firmy Hörmann są dostarczane w komplecie ze wszystkimi elementami wymaganymi dla tej sytuacji montażowej.

Zestaw do mocowania ościeżnicy (profile podkładowe) **2**

Profil z tworzywa sztucznego montowany jest między ościeżnicą a murem. W przypadku wilgotnych ścian zewnętrznych rozwiązanie to efektywnie zapobiega powstawaniu rdzy na skutek oddziaływania wilgoci na ościeżnicę.

Maskownice ościeżnicy

Wygląd maskownicy ościeżnicy i ościeżnicy bocznej dopasowany jest do powierzchni segmentów bramy, co zapewnia harmonijny wygląd całości.

3 Maskownica ościeżnicy o szerokości 55 mm w komplecie z samoprzylepnymi podkładkami do łatwego montażu za otworem, z zastosowaniem wąskiego węgarka (< 90 mm)

4 Maskownica ościeżnicy o szerokości 90 mm do montażu w otworze równo ze ścianą

Specjalne kotwy do boczno mocowania ościeżnicy



Dostępne opcjonalnie specjalne kotwy umożliwiają mocowanie ościeżnicy bramy segmentowej do bocznej ściany garażu. W ten sposób nierówności ścian są wyrównane, a ościeże pozostaje nienaruszone.

3 Wykonanie montażu, gdy odległość od ściany wynosi do 35 mm

4 Wykonanie montażu, gdy boczna ściana jest nierówna i odbiega od pionu

5 Montaż z systemem ocieplenia budynku

6 Wykonanie montażu do nienośnych elewacji (klinkier lub termoizolacja) z zastosowaniem bocznych węgarków o szerokości od min. 90 mm do maks. 125 mm przy głębokości mocowania od 160 do 240 mm (w zależności od wersji kotew).

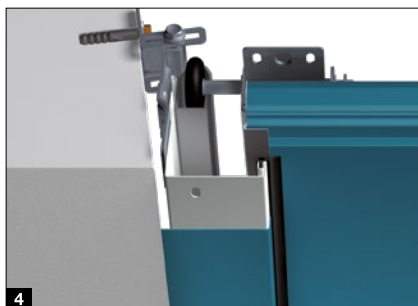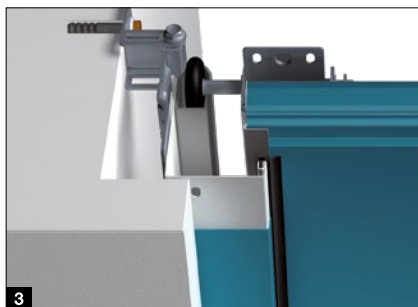

Próg przeciwburzowy **7**

Profil jest prosto montowany do posadzki i dodatkowo uszczelnia dolną krawędź bramy. Zapobiega przenikaniu gromadzącej się wody do wnętrza garażu na całej szerokości bramy. Dzięki niewielkiej wysokości profil zapewnia dostęp do garażu bez barier architektonicznych.

Zestaw niwelujący do ukośnych posadzek **8**

Regulowany profil przypodłogowy wyrównuje dolną krawędź płyty bramy nawet przy różnicy poziomów wynoszącej 20 mm. Zestaw do wyrównania różnicy wysokości na ościeżnicy składa się z płytek z tworzywa sztucznego o grubości 2,5 mm umieszczanych dokładnie pod stopami ościeżnicy.

Wymiana bramy uchylnej

W przypadku demontażu starej bramy uchylnej i montażu nowej bramy segmentowej LPU 42 często konieczne jest kosztowne wyrównywanie podłoża. Dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań modernizacyjnych nie trzeba tego robić.

Renowacyjna listwa progowa **9**


Renowacyjna listwa progowa zastępuje starą listwę progową bramy uchylnej, zapewniając estetyczne zakończenie przypodłogowe w garażu.

Zestaw do niżej prowadzonych bram **10**

Zestaw obejmuje profil wyrównujący i specjalne prowadzenie bramy, a zastosowanie go wymaga skrócenia ościeżnicy o 25 mm. Istnieje możliwość zamówienia żądanego wymiaru ościeżnicy lub jej skrócenia we własnym zakresie.

Zestaw Reno RZ **11**

Wycięcie wykonane w tylnej części stopy ościeżnicy z tworzywa sztucznego umożliwia jej montaż na listwie progowej starej bramy uchylnej. Zestaw obejmuje specjalny element nabiegowy i specjalnie ukształtowaną uszczelkę progową, która tworzy estetyczne uszczelnienie bramy przed listwą progową.

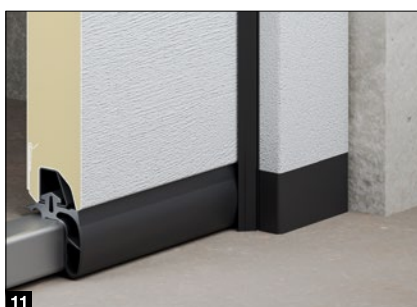

Rozwiązania modernizacyjne

Eleganckie maskownice

Przesłona wyrównująca nadproże **1**

W idealnym przypadku gotowy garaż zapewnia przynajmniej 100 mm wolnej przestrzeni w obszarze nadproża (minimum 115 mm w przypadku bram z napędem). Przesłony wyrównujące nadproże do standardowego montażu za otworem mają wysokość 95 mm. Na życzenie oferujemy również przesłony o wysokości 125 mm.

Ocieplana maskownica segmentowa **2**

Dopasowana wyglądem ocieplana maskownica segmentowa do montażu w otworze zakrywa większą szczelinę między stropem a przesłoną wyrównującą nadproże. Możliwy jest też montaż przeszklenia po sprawdzeniu możliwości technicznych. Ten rodzaj maskownicy jest też oferowany w formie przeszklonego segmentu w profilach z aluminium.

Zlicowana przesłona wyrównująca nadproże **3**

Ta zlicowana przesłona stosowana w bramach LPU 42 jest najbardziej eleganckim rozwiązaniem, ponieważ w niewidoczny sposób zakrywa przejście między płytą bramy a nadprożem. Gdy brama jest zamknięta, jej górny segment przylega do przesłony, dzięki czemu tworzą jedną płaszczyznę.

Zestaw ram maskujących do montażu pod nadprożem i do bocznej ściany


W otworze można zamontować przystępną cenowo bramę o wymiarach znormowanych lub renowacyjnych. Opcjonalny zestaw ram maskujących umożliwia zakrycie szczeliny powstałej między nadprożem a górnym panelem bramy bądź między ścianą boczną a ościeżnicą (maks. 30 mm). Zestaw ten składa się z maskownicy, nakładek i elementów do mocowania. Opcjonalna maskownica ościeżnicy stanowi dodatkową osłonę bocznej ościeżnicy:

4 o szerokości 95 mm do montażu w ościeżu

5 o szerokości 125 mm do montażu przed ościeżem

Zestaw przesłon renowacyjnych **6**

Widoczne szczeliny i wyszczerbione krawędzie muru w obszarze nadproża i ościeża można łatwo i estetycznie zakryć przy pomocy opcjonalnej przesłony renowacyjnej, a prace murarskie i tynkarskie okazują się niepotrzebne.

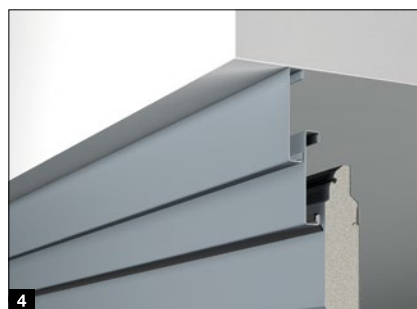


	Woodgrain	Slategrain	Silkgrain	Sandgrain	Planar	Decograin	Duragrain
Maskownica ościeżnicy	●	○	●	●	●	●	●
Przesłona wyrównująca nadproże	●	○	●	●	●	●	●
Maskownice segmentowe	●	●	●	●	●	●	●
Zestaw ram maskujących	●	○	●	●	●	●	●
Zlicowana przesłona wyrównująca nadproże	●	●	●	●	●	●	●
Zestaw przesłon renowacyjnych	●	○	●	●	●	●	●


● = taka sama powierzchnia, kolor lub okleina jak segmentów bramy
○ = gładka powierzchnia w kolorze segmentów bramy




Przekroje pionowe (z napędem)
Prowadzenie Z

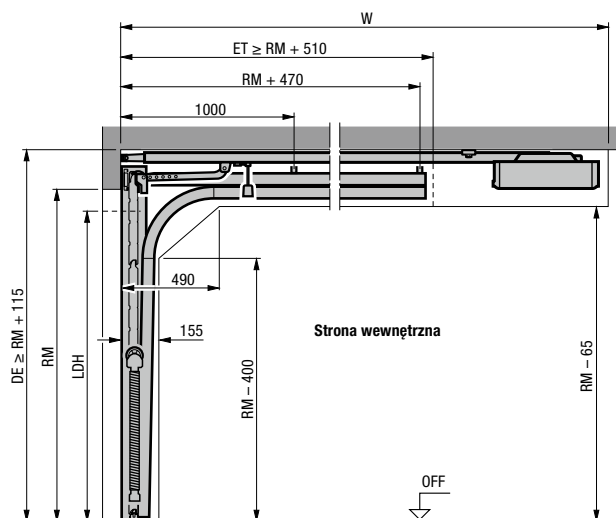


Prowadzenie N

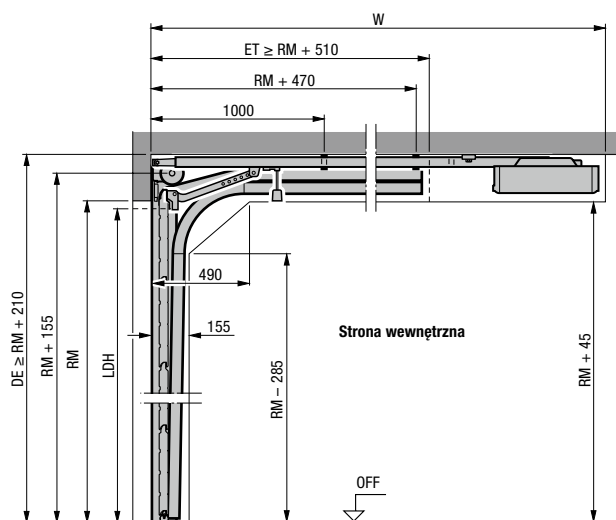

Prowadzenie L

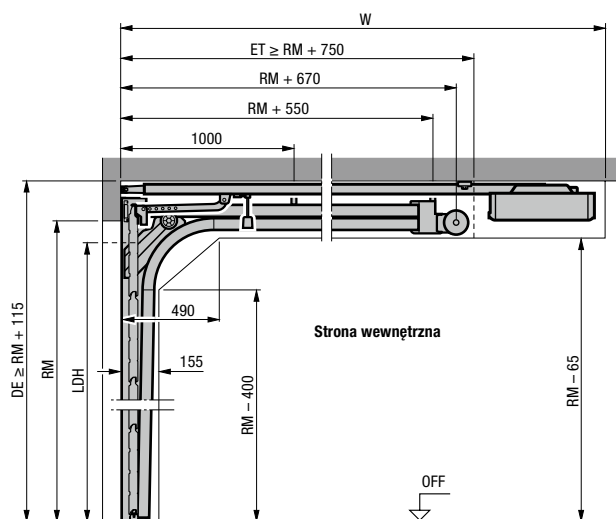

Przekrój poziomy
Prowadzenie Z, N, L

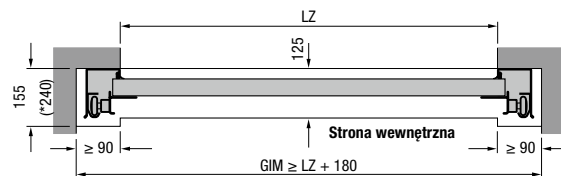

Montaż z zastosowaniem prowadzenia Z, N, L

Długość całkowita z napędem (W)	Prowadzenie Z	Prowadzenie N	Prowadzenie L
Bramy z napędem			
2125 (K)	3200	3200 ¹⁾	3200
2250 (K)		3200 ²⁾	
Wysokość bramy maks.			
2375 (M)	3450	3450 ¹⁾	3450
2500 (M)		3450 ²⁾	
2600 (L)	4125		
3000 (L)		4125	4125

¹⁾ Wysokość bramy maks. tylko do LPU 67 Thermo
²⁾ Wysokość bramy maks. tylko do LPU 42

Legenda

Szyny napędu

- K Krótka szyna
- M Średnia szyna
- L Długa szyna

Wymiary zamówieniowe

- LZ Wymiar w świetle ościeżnicy
- RM Wysokość wzorcowa
- DE Wysokość do stropu
- W Długość całkowita z napędem
- LDH Wysokość światła przejazdu
- GIM Wymiar wewnętrzny garażu
- ET Głębokość zabudowy
- OFF Górna krawędź gotowej posadzki

Wskazówka:

w bramach w ciemnych kolorach, narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, napęd powinien być zamontowany o 40 mm wyżej.


W przypadku bram LPU 42 z wyposażeniem przeciwwłamaniowym w klasie RC2, bram z płytą o ciężarze powyżej 170 kg, bram o szerokości powyżej 5000 mm oraz bram LPU 67 należy uwzględnić inne wymiary określone w danych montażowych.

Więcej informacji, m.in. o rodzajach prowadzeń (na przykład o prowadzeniu wysokim), znajdą Państwo w danych montażowych lub uzyskają Państwo u partnera handlowego firmy Hörmann.


Wymiary i dane montażowe

Drzwi boczne


Przekroje poziome

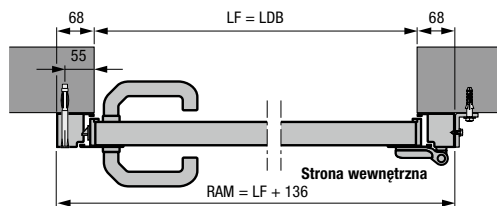


Drzwi boczne z aluminiową ościeżnicą blokową, profil typu 1
Montaż za otworem

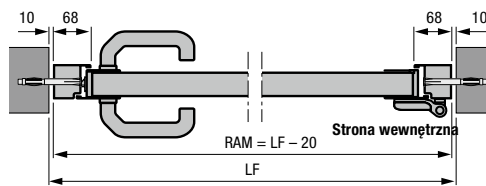

Drzwi boczne z aluminiową ościeżnicą blokową, profil typu 2
Montaż w otworze

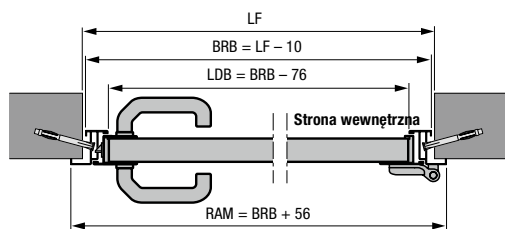


Drzwi boczne z aluminiową ościeżnicą kątową, profil typu 1 lub 2
Mocowane od wewnątrz

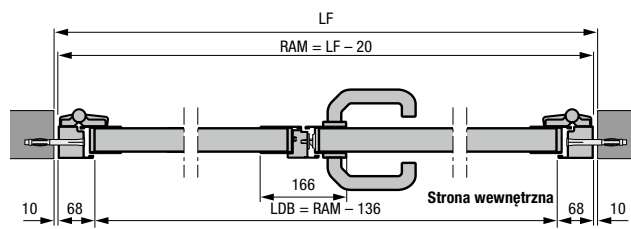


2-skrzydłowe drzwi boczne z aluminiową ościeżnicą blokową, profil typu 2
Montaż w otworze

- 2-skrzydłowe drzwi boczne z podziałem asymetrycznym
- 2-skrzydłowe drzwi boczne otwierane do wewnątrz i na zewnątrz


Przekroje pionowe

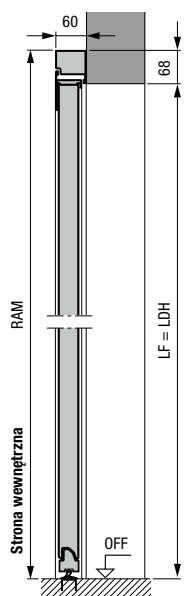

Drzwi boczne z aluminiową ościeżnicą blokową, profil typu 2
Montaż za otworem

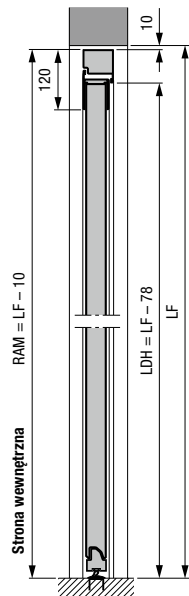

Drzwi boczne z aluminiową ościeżnicą blokową, profil typu 2
Montaż w otworze

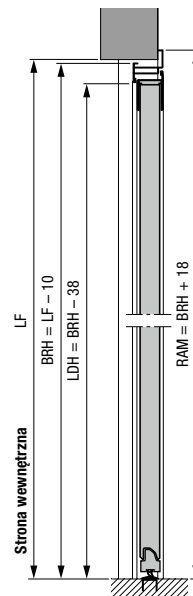

Drzwi boczne z aluminiową ościeżnicą kątową, profil typu 2
Mocowanie od zewnątrz

Wymiary w mm

Drzwi boczne ze stali

Profil typu 1 (montaż za otworem) z przetłoczeniami S, M, L, kasetonami S, z ościeżnicą blokową

Wymiar gotowego otworu w świetle	Wymiar zamówieniowy = RAM	Wysokość mocowania klamki* od OFF	Wysokość segmentów B
855 – 875 × 1990 – 2000	990 × 2058	955	500
855 – 875 × 2115 – 2125	990 × 2183	1010	531
980 – 1000 × 1990 – 2000	1115 × 2058	955	500
980 – 1000 × 2115 – 2125	1115 × 2183	1010	531

Profil typu 2 (montaż za otworem) z przetłoczeniami S, M, L, D, kasetonami S, z ościeżnicą blokową

Wymiar gotowego otworu w świetle	Wymiar zamówieniowy = RAM	Wysokość mocowania klamki* od OFF	Wysokość segmentów B
855 – 875 × 1990 – 2000	990 × 2058	1050	500
855 – 875 × 2115 – 2125	990 × 2183	1050	531
980 – 1000 × 1990 – 2000	1115 × 2058	1050	500
980 – 1000 × 2115 – 2125	1115 × 2183	1050	531

Profil typu 2 (montaż w otworze) z przetłoczeniami S, M, L, D, kasetonami S, z ościeżnicą blokową

Wymiar gotowego otworu w świetle	Wymiar zamówieniowy = RAM	Wysokość mocowania klamki* od OFF	Wysokość segmentów B
875 × 2000	855 × 1990	1050	500
875 × 2125	855 × 2115	1050	531
1000 × 2000	980 × 1990	1050	500
1000 × 2125	980 × 2115	1050	531

Profil typu 1 (tylko drzwi otwierane do wewnątrz, mocowane od wewnątrz) z przetłoczeniami S, M, L, kasetonami S, z ościeżnicą kątową

Wymiar zamówieniowy = BRM	Wysokość mocowania klamki* od OFF	Wysokość segmentów B
875 × 2000	955	500
875 × 2125	1010	531
1000 × 2000	955	500
1000 × 2125	1010	531

Profil typu 2 (drzwi mocowane od wewnątrz lub z zewnątrz) z przetłoczeniami S, M, L, D, z ościeżnicą kątową

Wymiar zamówieniowy = BRM	Wysokość mocowania klamki* od OFF	Wysokość segmentów B
875 × 2000	1050	500
875 × 2125	1050	531
1000 × 2000	1050	500
1000 × 2125	1050	531

Legenda

- P1** Profil typu 1 (wąska rama skrzydła)
- P2** Profil typu 2 (szeroka rama skrzydła)
- LDB** Szerokość światła przejścia
- LDH** Wysokość światła przejścia
- RAM** Wymiar zewnętrzny ramy
- LF** Wymiar gotowego otworu w świetle
- BRM** Wymiar zestawczy
- BRB** Szerokość zestawczy
- BRH** Wysokość zestawczy
- OFF** Górna krawędź gotowej posadzki

Wymiary specjalne

1-skrzydłowe drzwi boczne: na zapytanie

2-skrzydłowe drzwi boczne:

1330 – 2500 × 1960 – 2558 mm

* Wysokość mocowania klamki w przypadku wymiarów specjalnych podano w danych montażowych.

Warto poznać jakość produktów marki Hörmann do nowych i modernizowanych budynków

Dzięki trwałym i funkcjonalnym produktom firmy Hörmann zrealizują Państwo swoje najlepsze plany – budowę nowego lub modernizację starego domu. Starannie dobrane rozwiązania sprawią, że Państwa dom będzie piękniejszy, bezpieczniejszy i bardziej komfortowy.

BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE. DRZWI POKOJOWE. DRZWI STALOWE. OŚCIEŻNICE. SYSTEMY PRZECHOWYWANIA.



Prezentowane wyroby posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Wszystkie podane kolory bazują na odpowiednim kolorze wg palety RAL. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.