



ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

НОВИНКА. Декоративная отделка Duragrain в едином стиле с алюминиевыми входными дверьми Decoral

HÖRMANN





4

Аргументы в пользу
секционных ворот
Hörmann.



14

Мотивы ворот.
Идеи для
вдохновения.



48

Дизайн.
Оснащение.
Принадлежности.

Ответственность нескольких поколений

Семейное предприятие Hörmann имеет более чем 85-летний профессиональный опыт в производстве строительных элементов. Это заставляет нас чувствовать свою ответственность перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями. Именно поэтому для нас так важна экологическая ответственность. С этой целью мы занимаемся разработкой инновационных решений для создания экологичной продукции и умной защиты окружающей среды.



«ДОБРОЕ ИМЯ НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ.»

Август Хёрманн (August Hörmann)

Абсолютно в духе основателя фирмы марка Hörmann на сегодняшний день является гарантией превосходного качества. Более 20 миллионов проданных ворот и приводов свидетельствуют о том, что компания относится к самым успешным поставщикам этих изделий на европейском рынке. Благодаря широкой торговой и сервисной сети компания Hörmann станет вашим надежным партнером, когда вам потребуются высококачественные конструктивные элементы.



МЫ ДУМАЕМ ОБ ЭКОЛОГИИ И ДЕЙСТВУЕМ ЭКОЛОГИЧНО.

Как семейное предприятие, мы осознаем свою ответственность за будущие поколения и серийно предлагаем всю продукцию для жилищного строительства с углеродной нейтральностью. В рамках стратегии устойчивого развития компания Hörmann стремится к максимальному сокращению выбросов. На всех европейских производственных предприятиях мы на 100 % покрываем наши потребности в электроэнергии за счет использования экологически чистой электроэнергии из возобновляемых источников. Кроме того, за счет многочисленных дополнительных мер мы сокращаем расход энергии и ежегодно экономим более 75000 тонн CO₂. Оставшиеся выбросы мы компенсируем за счет поддержки сертифицированных проектов по защите климата в сотрудничестве с организацией Climate Partner.



Более подробную информацию вы найдете на сайте hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
сертифицированный продукт
climate-id.com/XNEBK



CO₂
измерение
сокращение
содействие

Качество Made in Germany



Семейное предприятие Hörmann предлагает все основные конструктивные элементы для строительства и ремонта «из одних рук». Они изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Наши высококвалифицированные сотрудники интенсивно работают не только над созданием новых изделий, но и над модернизацией и совершенствованием выпускаемой продукции вплоть до мельчайших деталей. В результате наша запатентованная продукция не имеет аналогов на рынке.





Гарантия 10 лет*

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ. Все основные компоненты ворот и приводов компании Hörmann разрабатываются и производятся на собственных высокоспециализированных заводах. Длительные испытания изделий в реальных условиях гарантируют безупречное качество серийной продукции Hörmann. Ввиду этого, а также благодаря бескомпромиссному качеству компания Hörmann предоставляет вам 10-летнюю гарантию на все секционные ворота и 5-летнюю гарантию на приводы Hörmann*

* Подробные условия гарантии вы найдете на сайте www.hoermann.com



Проверено
и сертифици-
ровано

ЭТО ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ! Секционные ворота Hörmann проверены и сертифицированы как по отдельности, так и в комбинации с приводами Hörmann в соответствии с высокими требованиями по безопасности европейского стандарта 13241. Более безопасных секционных ворот просто не бывает. Так вы и ваша семья будете чувствовать уверенность в своей повседневной жизни.



Экономят полезное пространство при открывании и безопасно закрываются

Гаражные секционные ворота открываются вертикально и в открытом положении находятся под потолком, экономя полезное пространство. Эта принципиальная особенность конструкции обеспечивает максимальное пространство как перед гаражом, так и в самом гараже. Гаражные секционные ворота могут быть установлены в любые гаражные проемы, обеспечивая бóльшую ширину проезда. Позвольте себе комфорт.





СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЛОМА КЛАССА RC2.

Помимо серийного устройства защиты от подваживания ворот, которое автоматически запирает ваши ворота и защищает их от взлома путем отжатия, серийно для гаражных секционных ворот LPU 67 Thermo, а также опционально для ворот LPU 42, калиток и боковых дверей поставляется сертифицированное оснащение для защиты от взлома класса RC2.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 71.



Посмотрите небольшой видеоролик на YouTube или на сайте www.hoermann.ru/media



УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА ПРОЕЗДА.

Проезд секционных ворот, расширенный на 14 см, позволяет со значительно бóльшим комфортом заводить в гараж современные легковые автомобили большой ширины и автомобили повышенной проходимости (см. рис. посередине).

Подъемно-поворотные ворота более старых моделей зачастую требовали от водителя умения направлять автомобиль с точностью до миллиметра (см. рис. внизу).



Удобное интеллектуальное управление

Легко, безопасно и удобно управляйте с помощью пульта ДУ, радиуправляемого кодового замка или смартфона вашими приводами гаражных и въездных ворот, приводами дверей, дверными замками, освещением и т.д. Все приводы, приемники и элементы управления с радиосистемой ViSecur на 100 % совместимы друг с другом.





Только у Hörmann

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ СЕРТИФИКАТАМИ.

Благодаря особенно надежной радиосистеме BiSecur с обратной связью и стабильным радиусом действия без помех вы можете быть уверены, что никто посторонний не сможет скопировать ваш радиосигнал. Это подтверждается также специалистами по безопасности Рурского университета в Бохуме и другими независимыми испытательными лабораториями.

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Приводы Hörmann обеспечивают более высокий комфорт за счет умных функций и технологий. При появлении неожиданных препятствий серийная автоматика отключения надежно и безопасно останавливает ворота. Благодаря функциям плавного пуска и плавной остановки ваши ворота открываются и закрываются плавно и бесшумно. С помощью наших элегантных пультов ДУ вы можете удобно открыть ваши ворота, например, прямо из автомобиля. Для открывания ворот вы также можете воспользоваться приложением BlueSecur или системой Hörmann Smart Home homee, установленными на вашем смартфоне.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 76.

Благодаря серийной автоматике отключения вам не надо беспокоиться, когда дети играют рядом с домом.




С помощью системы Smart Home Hörmann homee вы можете управлять всеми функциями ворот с вашего планшета или смартфона.



Выберите ворота, которые подойдут для вашего дома

К какому бы архитектурному стилю не относился ваш дом, в компании HÖRMANN вы обязательно найдете мотив ворот, подходящий для него – будь то гофр с прямыми линиями, классические кассеты с поверхностью различных цветов и с разной декоративной отделкой или ворота из древесины. Вы можете вдохновиться множеством вариантов ворот HÖRMANN, представленных на следующих страницах, или просто удобно сконфигурировать ворота в интернете по вашему желанию.



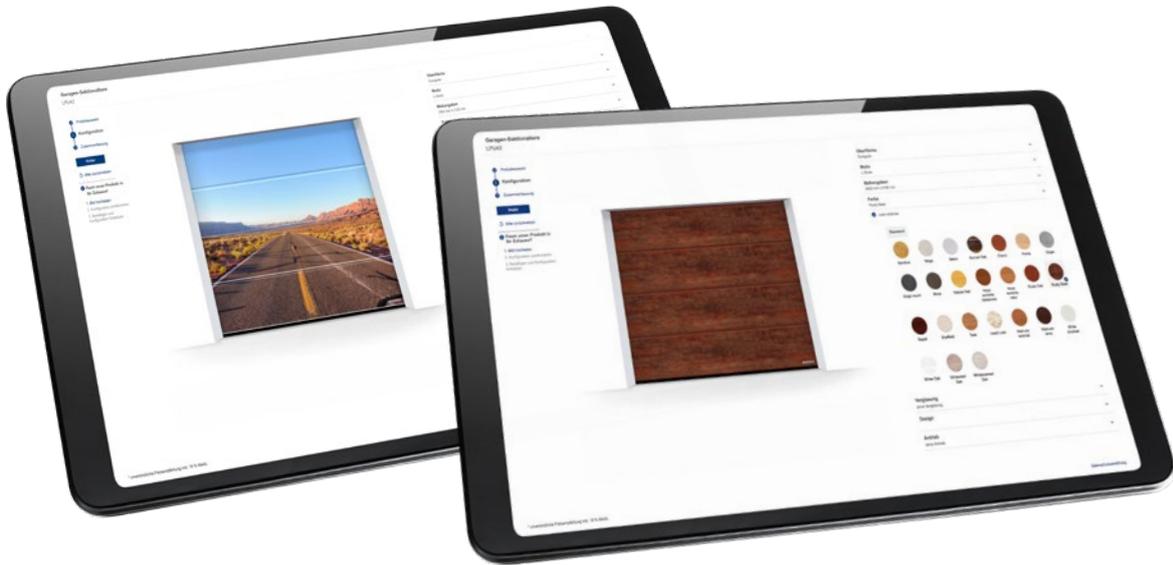

ЖЕЛАЕМЫЕ ВОРОТА ЗА НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ. С помощью нашего конфигуратора ворот и дверей вы можете, сидя за компьютером или с планшетом у себя дома, перепробовать большое количество вариантов изделий и оформления. Всего за несколько кликов вы можете спроектировать ворота вашей мечты, подобрав подходящий тип ворот, отделку поверхности, цвет и размеры, и увидеть рекомендуемую цену полученной конфигурации (см. рис. вверху справа). Если после этого вы загрузите изображение вашего дома и разместите ворота в гаражном проеме, то заранее увидите, как ваши новые гаражные ворота будут смотреться в вашем доме.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОТИВЫ DURAGRAIN. Вы также можете сами оформить ваши гаражные секционные ворота с поверхностью Duragrain с помощью выбранного вами изображения (рис. вверху слева). Для этого просто загрузите это изображение в конфигураторе или свяжитесь с вашим партнером по сбыту Hörmann.



Конфигуратор Hörmann вы найдете на сайте www.hoermann.ru/chastnyi-sektor/konfigurator



САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ В ГЕРМАНИИ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.

Более 5 миллионов наших клиентов довольны комфортом, безопасностью и дизайном гаражных секционных ворот Hörmann.





16 L-гофр




26 M-гофр



34 S-гофр




36 D-гофр



38 S-кассета



40 Ворота из древесины



42 Ворота
с остеклением



44 Фасадные /
большие ворота



46 Распашные ворота







ПОВЕРХНОСТЬ PLANAR. Эта эксклюзивная поверхность выглядит очень современно и может быть окрашена в 7 эксклюзивных цветов Hörmann Matt deluxe. Она отличается сочетанием гладкой элегантной поверхности с матовыми модными цветами.

→ Можно заказать с L-гофром. Все цвета и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 62.



L-гофр

→ Можно выбрать с поверхностью Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar, Decograin и Duragrain. Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 51.

СТР. 16/17. Planar, CH 703 Matt deluxe, антрацит металлик

СЛЕВА. Planar, CH 7016 Matt deluxe, серый антрацит, высота ворот 3000 мм

ВНИЗУ СЛЕВА. Поверхность Planar крупным планом, CH 9006 Matt deluxe, белый алюминий

ВНИЗУ СПРАВА. Planar CH 9006 Matt deluxe, белый алюминий, алюминиевая входная дверь ThermoCarbon, мотив 860 цвета белого алюминия RAL 9006





ПОВЕРХНОСТЬ SILKGRAIN. Эта гладкая поверхность с благородным дизайном лучше всего подходит для современной архитектуры. К тому же, увеличенная на 50 % толщина наружной металлической облицовки обеспечивает секции более высокую стабильность с еще более плавным ходом.

→ Можно заказать с L-гофром, M-гофром и D-гофром. Все цвета и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 59.



L-ГОФР

ВВЕРХУ СЛЕВА. Silkgrain, черного цвета RAL 9005, алюминиевая входная дверь ThermoPlan Hybrid, мотив 871, черного цвета RAL 9005

ВВЕРХУ СПРАВА. Silkgrain, белого цвета RAL 9016

ВНИЗУ СЛЕВА. Поверхность Silkgrain крупным планом, цвет серого кварца RAL 7039

ВНИЗУ СПРАВА. Мотив 461 серии Design, поверхность Silkgrain, цвета серого кварца RAL 7039 с элементами остекления; алюминиевая входная дверь Hörmann ThermoSafe с мотивом 173, цвет серого кварца RAL 7039



ПОВЕРХНОСТЬ DURAGRAIN. Мы предлагаем для этой гладкой поверхности ворот различные варианты декоративной отделки на выбор – невыцветающей, с естественным внешним видом и точной передачей мельчайших деталей. По вашему желанию мы также можем напечатать на воротах индивидуальное изображение. Финишное покрытие высокопрочным защитным лаком обеспечивает особенную устойчивость к царапинам и загрязнениям. Таким образом ваши ворота дольше сохраняют красивый внешний вид. Для создания единого дизайна мы предлагаем также идеально подходящие к воротам алюминиевые входные двери ThermoSafe Decoral с пятью вариантами декоративной отделки. В результате ворота и дверь образуют единое гармоничное целое и выглядят очень красиво!

→ Можно заказать с L-гофром. Все варианты декоративной отделки и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 64.



Более подробную информацию вы найдете в проспекте «Входные двери и гаражные ворота в едином стиле».



Более подробную информацию вы найдете в проспекте «Поверхность Duragrain».





L-ГОФР

ВВЕРХУ СЛЕВА. Ворота с поверхностью Duragrain Beton с подходящей боковой дверью с такой же отделкой

ВВЕРХУ ПОСЕРЕДИНЕ. Индивидуальный мотив Duragrain

ВВЕРХУ СПРАВА. Duragrain Rusty Steel

ВНИЗУ. Ворота с поверхностью Duragrain Древесина Аттик серого цвета, подходящая к ним алюминиевая входная дверь ThermoSafe Decoral с такой же отделкой **.НОВИНКА**





УМНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Вам больше не нужно выходить из дома в непогоду, чтобы проверить, закрыты ли ваши ворота. Нажав на клавишу, вы по цвету светодиода на пульте ДУ HS 5 BS или на внутреннем клавишном выключателе FIT 5 BS узнаете о положении ваших ворот. При необходимости, повторным нажатием на клавишу* можно закрыть ворота. Для открывания ворот вы также можете воспользоваться приложением BlueSecur или системой Hörmann Smart Home homee, установленными на вашем смартфоне. Более удобной и надежной системы управления воротами не существует.

→ Вы можете заказать принадлежности для всех гаражных секционных ворот.

* Для управления без возможности наблюдения за воротами необходим дополнительный световой барьер.

ВАРИАНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ. При помощи светодиодной планки вы сможете подсветить ваши ворота и боковую дверь. Стойки Нörmann позволяют также как следует осветить зону перед въездом в гараж, чтобы она стала еще более безопасной.



ВВЕРХУ СЛЕВА. L-гофр, поверхность Silkgrain цвета серого антрацита RAL 7016, алюминиевая входная дверь ThermoSafe с мотивом 504 цвета серого антрацита RAL 7016

ВВЕРХУ СПРАВА. M-гофр Silkgrain, белого цвета RAL 9016 со светодиодной планкой, а также стойками освещения SLS-K

ВНИЗУ. Умное управление воротами с помощью приложения Hörmann BlueSecur

М-гофр

→ Можно выбрать с поверхностью Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain и Decograin. Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 51.



ВВЕРХУ СЛЕВА. Woodgrain, серый цвет RAL 7040

ВВЕРХУ СПРАВА. Woodgrain, цвет серого шифера RAL 7015

ВНИЗУ СЛЕВА. Woodgrain, белый цвет RAL 9016

ВНИЗУ СПРАВА. Поверхность Woodgrain крупным планом, белого цвета RAL 9016





ПОВЕРХНОСТЬ WOODGRAIN. Выгодная по цене и прочная поверхность со структурой, имитирующей натуральный срез древесины, позволяет за счет тиснения незаметно устранить небольшие царапины.

→ Можно заказать с L-, M- и S-гофром, а также с S-кассетами. Все цвета и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 59.

ПОВЕРХНОСТЬ SLATEGRAIN. Шиферная плитка послужила образцом при создании этой структурной поверхности, которая сделает внешний вид ваших ворот особенным.

→ Можно заказать с L-гофром и М-гофром. Все цвета и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 59.





М-ГОФР

СЛЕВА ВВЕРХУ. Поверхность Slategrain крупным планом, белого цвета RAL 9016

СЛЕВА ВНИЗУ. Slategrain, серый антрацит RAL 7016

СПРАВА ВВЕРХУ. Slategrain, белого цвета RAL 9016, вариант исполнения ворот LPU 42 PremiumPlus с максимальной защитой для уменьшения коррозии в приморском климате **.НОВИНКА**

СПРАВА ВНИЗУ. Slategrain, серый антрацит RAL 7016





ПОВЕРХНОСТЬ DECOGRAIN.

Поверхность DecoGrain предлагается в пяти вариантах отделки под натуральное дерево, а также с декоративной отделкой цвета «антрацит» с металлическим эффектом. Благодаря особой защите поверхности с помощью устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей синтетического пленочного покрытия с внешней стороны стальных секций ваши ворота надолго сохраняют красивый внешний вид.

→ Можно заказать с L-гофром и M-гофром. Все варианты декоративной отделки и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 63.





М-ГОФР

ВВЕРХУ СЛЕВА. Поверхность Decograin крупным планом, Golden Oak

ВВЕРХУ ПОСЕРЕДИНЕ. Decograin Golden Oak

ВВЕРХУ СПРАВА. Decograin Dark Oak

ВНИЗУ. Decograin Titan Metallic CH 703





ВВЕРХУ. Ворота с L-гофром, Silkgrain, цвет серого базальта RAL 7012 с подходящей боковой дверью с такой же отделкой

ВНИЗУ СЛЕВА. 1-створчатая дверь многоцелевого назначения MZ Thermo65, белого цвета RAL 9016

ВНИЗУ СПРАВА. М-гофр, Woodgrain, цвета серого антрацита RAL 7016, с калиткой



Более подробную информацию вы найдете в проспекте «Стальные двери».





БОКОВЫЕ ДВЕРИ. Дверь для второго входа в гараж поставляется таких же цветов и с такой же поверхностью и декоративной отделкой, как ваши гаражные ворота, по желанию – с таким же расположением гофров. Здесь все компоненты подходят друг к другу. Если вы придаете большое значение высокой теплоизоляции и хотите не допустить образование конденсата с внутренней стороны, мы советуем вам сделать выбор в пользу двери многоцелевого назначения MZ Thermo с термическим разделением.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 72.

КАЛИТКИ. При наличии в воротах калитки вы быстро и легко достанете из гаража садовый инвентарь, велосипеды и тележки. Порог из нержавеющей стали имеет высоту всего 10 мм в середине, а по краям всего 5 мм. Об него вы не споткнетесь и свободно сможете выкатить, например, велосипед или тележку.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 74.





MATCHCOLOR. Благодаря согласованным цветам для гаражных секционных ворот, входных дверей, боковых дверей и стальных дверей вы можете оформить свой дом в совершенной цветовой гармонии.

→ Можно выбрать для изделий с поверхностью Woodgrain, Slategrain и Silkgrain. Все цвета и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 60.

S-гофр

→ Можно выбрать с поверхностью Woodgrain.

Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 51.



СЛЕВА. Woodgrain, цвет хвои RAL 6009

СПРАВА ВВЕРХУ. Ворота Woodgrain белого цвета RAL 9016 с подходящей боковой дверью с такой же отделкой


СПРАВА ВНИЗУ. Ворота Woodgrain цвета серого антрацита RAL 7016 с боковой дверью с такой же отделкой и алюминиевой входной дверью ThermoSafe, мотив 501

ЭЛЕМЕНТЫ-ВСТАВКИ СЕРИИ DESIGN. Сделайте ваши ворота особенными. Элементы-вставки под дерево или нержавеющую сталь, а также индивидуально подобранного цвета «RAL по выбору» будут установлены в гофрах секционных ворот по вашему желанию (рис. справа).

→ Можно заказать с М-гофром и D-гофром. Все варианты дизайна и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 55.

ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ DESIGN. Ваши ворота будут иметь собственный стиль. Выберите один из наших мотивов серии Design или размещайте и комбинируйте элементы серии Design из шлифованной нержавеющей стали согласно вашим пожеланиям. Можно, например, нанести на ворота номер дома или название улицы.

→ Можно заказать с L-гофром и D-гофром. Все варианты дизайна и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 54.

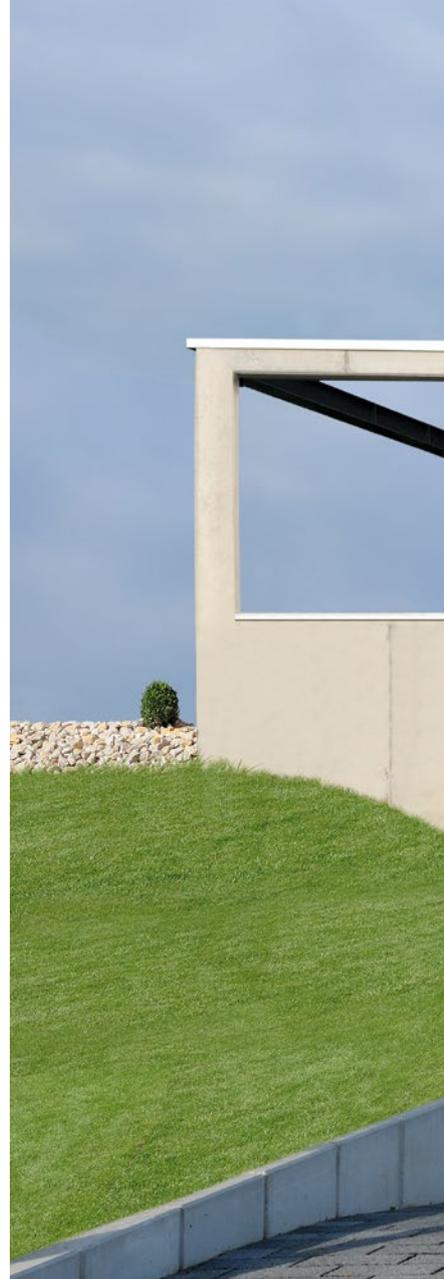



D-гофр

→ Можно заказать с поверхностью Silkgrain.
Более подробную информацию вы найдете
начиная со стр. 51.

ВВЕРХУ. Silkgrain, серый антрацит RAL 7016, мотив 500 со вставками под дерево

ВНИЗУ СЛЕВА. Silkgrain, цвет серого алюминия RAL 9007 с элементом серии Design «Номер дома»; алюминиевая входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 872, цвет серого алюминия RAL 9007

ВНИЗУ СПРАВА. Поверхность Silkgrain цвета серого антрацита RAL 7016; алюминиевая входная дверь ThermoSafe с мотивом 860 цвета серого антрацита RAL 7016



ЭЛЕМЕНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ.

Остекление Klassik или Sunrise идеально подходит к воротам с кассетами и сделает внешний вид ваших ворот особенным. Однако элементы остекления служат не только для оформления ворот, ведь благодаря им в гараж попадает дневной свет.

→ Можно заказать для всех мотивов ворот. Все варианты остекления и подробную информацию вы найдете начиная со стр. 57.





S-кассета

→ Можно выбрать с поверхностью Woodgrain.
Более подробную информацию вы найдете
начиная со стр. 51.



ВВЕРХУ СЛЕВА. Woodgrain,
белый цвет RAL 9016

ВВЕРХУ СПРАВА. Woodgrain,
цвет серого шифера RAL 7015

ВНИЗУ. Woodgrain, цвет мха
RAL 6005 с классическим
сэндвичным остеклением S2

Ворота из древесины

ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА. Эти ворота из необработанной или брашированной северной ели прекрасно подходят для деревянных домов или зданий с множеством деревянных элементов, таких как фахверковые конструкции или элементы фасада. Выберите из шести благородных мотивов ворот.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 66.





СЛЕВА. Мотив ворот 401, массив северной ели, лиственница с прозрачным покрытием

СПРАВА ВВЕРХУ. Ворота с мотивом 405 окрашены в белый цвет по желанию заказчика, с направляющими распашных ворот и декоративными ручками

СПРАВА ВНИЗУ. М-гофр, массив северной ели, без обработки

Ворота с остеклением

ВОРОТА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РАМ ART 42 / ART 42 THERMO / ART 42 VITRAPLAN. Этот вариант исполнения ворот со стандартным профилем или с профилем с термическим разделением способствует большему проникновению света в гараж или – при установке решеток – улучшает вентиляцию парковочных боксов в коллективных гаражах.

НОВИНКА, с 01.10.2023. Установленное спереди заподлицо остекление придает воротам ART 42 Vitraplan особенную прозрачность и элегантность. Каркасный профиль черного цвета RAL 9005 скрыт, так что ничто не портит общего впечатления от ворот.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 56.





ВВЕРХУ. ART F42 Vitraplan, с серым оттенком .**НОВИНКА с 01.10.2023**

СЛЕВА. ART 42 Thermo с двойным остеклением из пластмассы, рама цвета серого антрацита RAL 7016, алюминиевая входная дверь ThermoSafe с мотивом 650, цвета серого антрацита RAL 7016, опциональные боковые элементы





Фасадные / большие ворота

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ALR F42 ДЛЯ ОБШИВКИ ЗАКАЗЧИКОМ В ЕДИНОМ СТИЛЕ С ФАСАДОМ.

Ваши секционные ворота вы можете обшить деревом, металлом, керамикой, пластмассой или другими материалами в соответствии с вашими предпочтениями. Основой для облицовки фасада служат промышленные секционные ворота Hörmann ALR F42 с рамной конструкцией из алюминия и полиуретановым сэндвичным заполнением.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА SPU F42 PLUS.

Для гаражей шириной до 7000 мм, а также для таких особенных условий, когда установка привода над воротами невозможна, оптимальным решением станет этот вариант исполнения ворот.



ВВЕРХУ. SPU F42 Plus M-гофр, Silkgrain, серый антрацит RAL 7016

СЛЕВА. Ворота ALR F42 с установленной заказчиком обшивкой в едином стиле с фасадом



Распашные ворота

ОБЛЕГЧАЮТ ПРОХОД. У гаражных ворот с двумя распашными створками можно по желанию открывать обе створки или лишь одну, например, чтобы выкатить велосипед из гаража. Установите на ваши распашные ворота привод и наслаждайтесь максимальным комфортом. Теплоизолированные секции обеспечивают хорошую изоляцию и поставляются со всеми вариантами отделки поверхности.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 75.




РАЗДЕЛЕНИЕ СТВОРОК ПО ЖЕЛАНИЮ. Выберите дизайн гаражных ворот с распашными створками по вашему желанию и в соответствии с вашими требованиями. Возможно как симметричное, так и асимметричное разделение створок ворот. Симметричное разделение створок ворот обеспечивает гармоничный внешний вид ворот. При асимметричном разделении* проходная створка имеет ширину 870 мм, обеспечивающую свободный проход людей в гараж. Ширина непроходной створки зависит от общей ширины ворот. Расположение проходной створки вы можете задать как с левой стороны ворот, так и с правой.


* Ширина ворот до 2000 мм



50

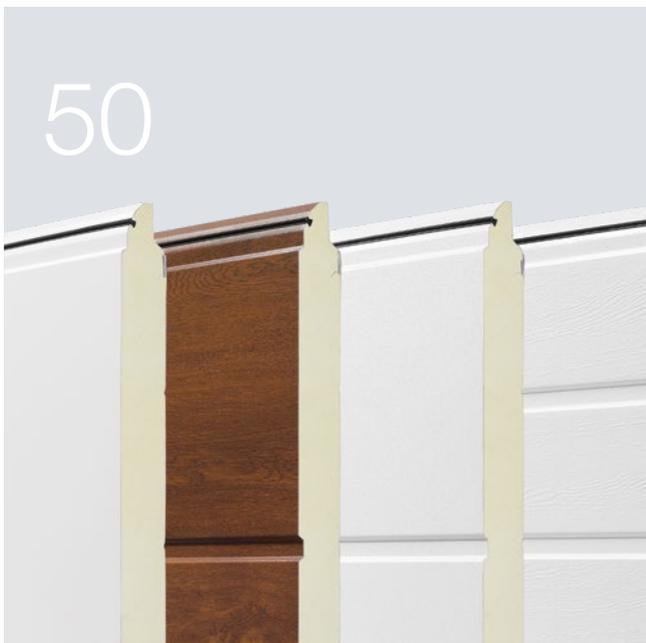

58

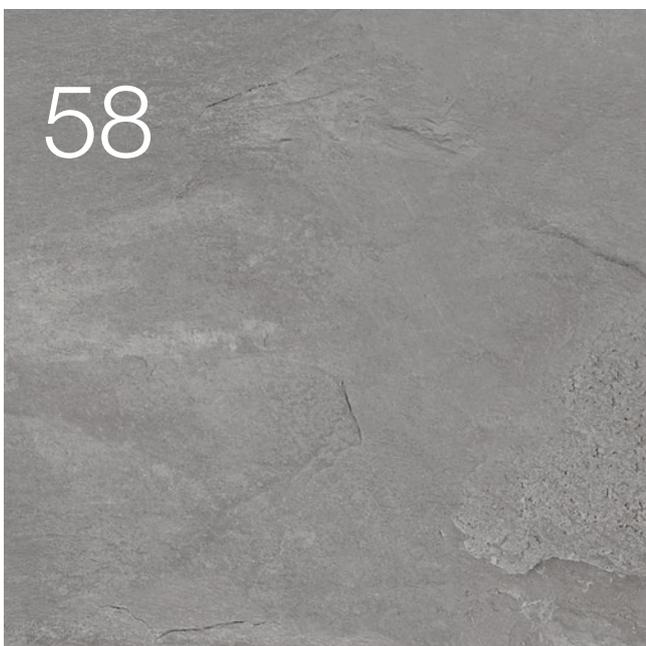

76




Дизайн. Оснащение. Принадлеж- ности.

- 50 Стальные секционные ворота
- 56 Ворота из алюминиевых рам
- 57 Остекление
- 58 Варианты поверхности и декоративной отделки, цвета
- 66 Секционные ворота из массивной древесины
- 68 Оснащение
- 72 Боковые двери
- 74 Калитки
- 75 Распашные ворота
- 76 Приводы
- 78 Принадлежности
- 80 Решения для модернизации
- 84 Размеры и технические данные для монтажа

Стальные секционные ворота


С высочайшей энергоэффективностью

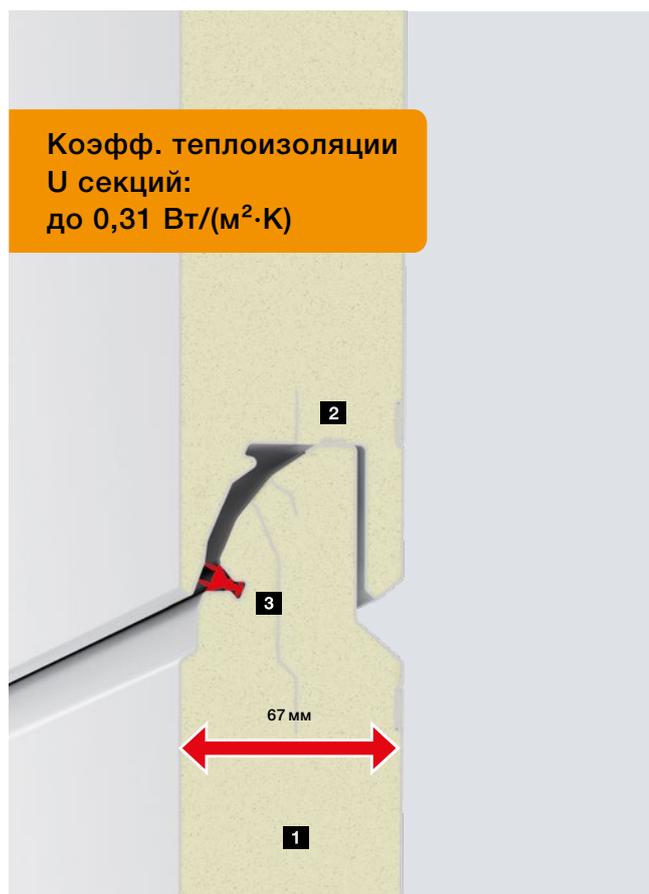

LPU 67 Thermo

Энергосберегающие ворота с прекрасной теплоизоляцией

- Секции с термическим разделением толщиной 67 мм **1**
- Секции со специальными вырезами **2** удерживают вес полотна ворот
- Двойное манжетное уплотнение в области переходов между секциями **3**
- Коэффициент теплоизоляции U ворот с ThermoFrame: $0,91 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{1)}$
- Можно заказать в варианте исполнения Premium (более подробную информацию вы найдете на стр. 70)

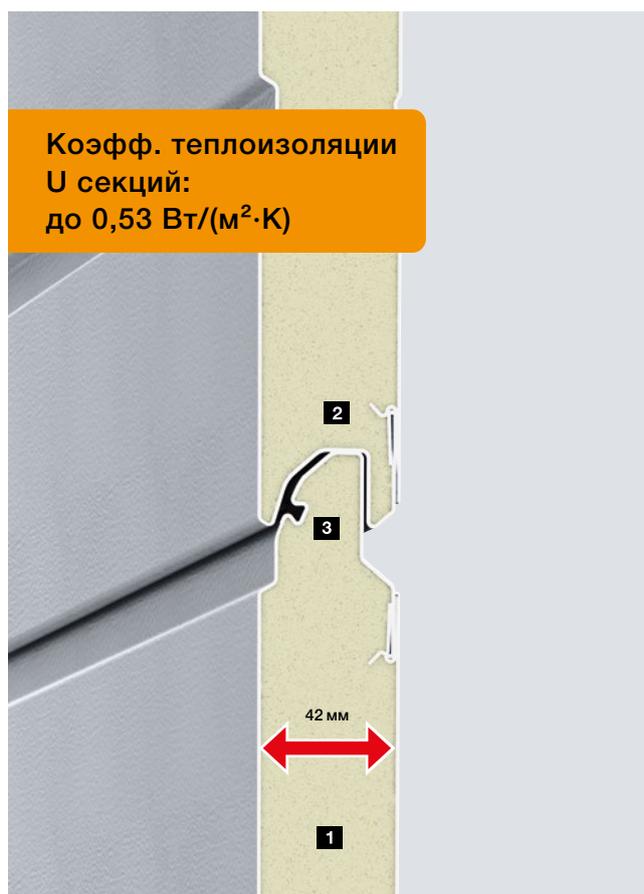

LPU 42

Хит продаж с хорошей теплоизоляцией

- Секции толщиной 42 мм **1**
- Секции со специальными вырезами **2** удерживают вес полотна ворот
- Одинарное манжетное уплотнение в области переходов между секциями **3**
- Коэффициент теплоизоляции U ворот с ThermoFrame: $1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{1)}$
- Можно заказать в варианте исполнения Premium и PremiumPlus (более подробную информацию вы найдете на стр. 70)

Совет

Супербыстрый привод **SupraMatic 4** позволяет дополнительно снизить потери тепла благодаря быстрому открыванию ворот со скоростью до 25 см/с. Более подробную информацию вы найдете на стр. 76.

LPU 67 Thermo

LPU 42

Характеристики ворот в соответствии с европейским стандартом 13241

Материал секций	Оцинкованный стальной лист с полиэфировым грунтовочным покрытием	Оцинкованный стальной лист с полиэфировым грунтовочным покрытием
Толщина секций	двустенные, 67 мм	двустенные, 42 мм
Теплоизоляция коэффициент теплоизоляции U встроенных ворот	1,0 Вт/(м ² ·К) ¹⁾	1,3 Вт/(м ² ·К) ¹⁾
Звукоизоляция	ок. 25 дБ	ок. 25 дБ
Ветровая нагрузка ⁴⁾	класс 3	класс 3
Герметичность, воздух / вода	класс 3 ³⁾ / класс 3 ²⁾	класс 3 ³⁾ / класс 3 ²⁾
Макс. ширина Макс. высота	5000 мм 3000 мм	6000 мм 3000 мм

Мотивы / Поверхности

S-гофр		Woodgrain
M-гофр	Silkgrain, Decograin (3 варианта декоративной отделки)	Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin
L-гофр	Silkgrain, Decograin (3 варианта декоративной отделки)	Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar, Decograin, Duragrain
D-гофр		Silkgrain
S-кассета		Woodgrain

¹⁾ Коэффициенты теплоизоляции U действительны для установленных ворот без остекления, размером 5000 x 2125 мм

²⁾ Давление воды до 70 Па

³⁾ Действительно для ворот с кассетами и L-гофром (ворота LPU 42 с S-, M- или D-гофром, а также с калиткой: класс 2)

⁴⁾ Более высокий класс ветровой нагрузки – по запросу

Поверхности

Поверхность Woodgrain, Slategrain и Silkgrain белого цвета RAL 9016, 10 предпочтительных цветов MatchColor и 5 предпочтительных цветов Color



Sandgrain: 2 цвета



Planar: 7 цветов



Decograin: 6 вариантов декоративной отделки




Duragrain: 30 вариантов декоративной отделки



Стальные секционные ворота

Конструкция полотна ворот

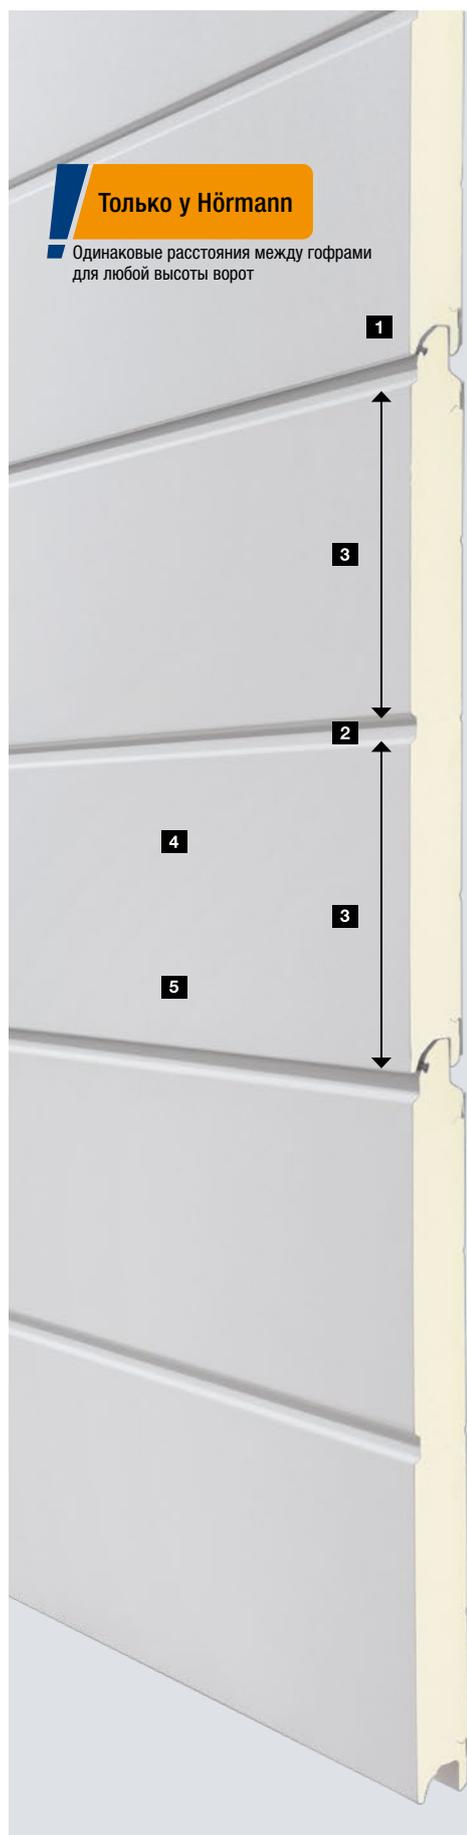

1 Переход между секциями

Полотно секционных ворот состоит из нескольких секций, которые гибко соединены друг с другом в шпунт и гребень. Секции ворот Hörmann имеют такую форму, что, когда они закрыты, переходы между ними практически незаметны. Пожалуйста, сравните!

2 Гофр

Гофры выполнены методом тиснения в наружной металлической облицовке секции. Они выглядят так же, как переходы между секциями.

3 Одинаковые расстояния между гофрами

Для особенно гармоничного внешнего вида гофры и переходы между секциями равномерно распределяются в зависимости от высоты ворот Hörmann.

4 Высококачественное грунтовочное покрытие

Благодаря горячеоцинкованному стальному листу в комбинации с высококачественным полиэстеровым грунтовочным покрытием светло-серого цвета RAL 9002 с внутренней стороны секции оптимально защищены. Для обеспечения улучшенной защиты с внешней стороны секции опционально могут покрываться защитным лаком (более подробную информацию вы найдете на стр. 59) или поставляться с максимальной защитой в исполнении PremiumPlus (более подробную информацию вы найдете на стр. 70). Высококачественная поверхность Duragrain серийно поставляется с защитным лаком.


5 Красивый внешний вид ворот на долгие годы

Высококачественное полиэстеровое грунтовочное покрытие, устойчивая к ультрафиолетовому излучению пленка или финишное покрытие с высокопрочным защитным лаком с внешней стороны ворот позволяют им сохранить красивый внешний вид на протяжении многих лет.

Стандартные мотивы



S-гофр (LPU 42), белого цвета RAL 9016

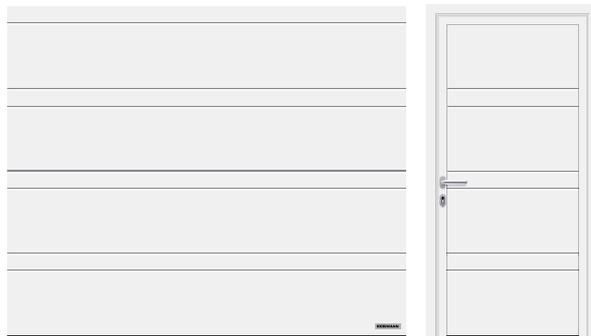

D-гофр (LPU 42), белого цвета RAL 9016



M-гофр (LPU 67 Thermo, LPU 42), белого цвета RAL 9016



S-кассета (LPU 42), белого цвета RAL 9016



L-гофр (LPU 67 Thermo, LPU 42), белого цвета RAL 9016


Стальные секционные ворота

Элементы серии Design для LPU 42 и LPU 67 Thermo


Мотивы с элементами серии Design




L-гофр (LPU 67 Thermo, LPU 42), белого цвета RAL 9016, элемент серии Design, мотив 450, боковая дверь в аналогичном исполнении

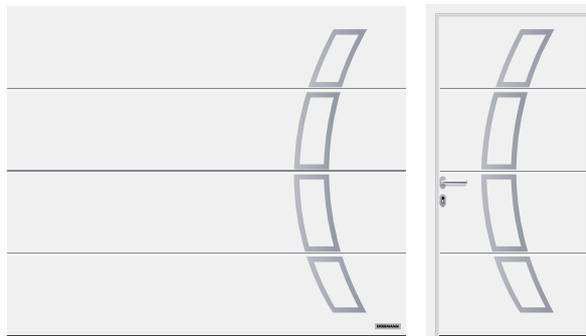

L-гофр (LPU 67 Thermo, LPU 42), белого цвета RAL 9016, элемент серии Design, мотив 457, боковая дверь в аналогичном исполнении

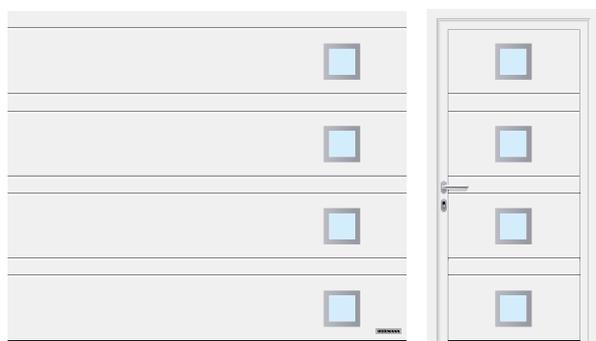


D-гофр (LPU 42), белого цвета RAL 9016, элемент серии Design, мотив 461, боковая дверь в аналогичном исполнении

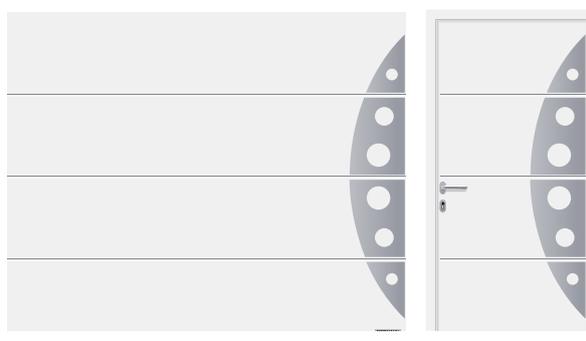


L-гофр (LPU 67 Thermo, LPU 42), белого цвета RAL 9016, элемент серии Design, мотив 458, боковая дверь в аналогичном исполнении

Элементы серии Design

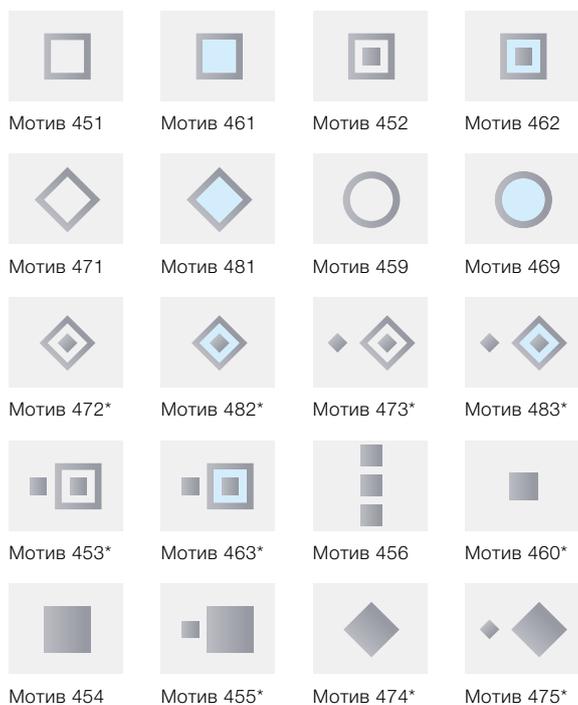


* Только для ворот LPU 42

Остекление

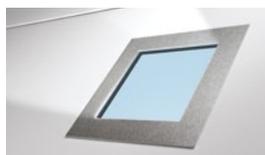


Элемент серии Design из шлифованной нержавеющей стали с опциональным остеклением* для мотивов 461 и 481

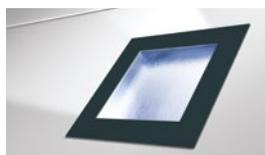


Элемент серии Design цвета серого антрацита RAL 7016 с остеклением из пластмассы для мотивов 461, 462, 463, 469, 481, 482 и 483

Мотивы с элементами-вставками серии Design

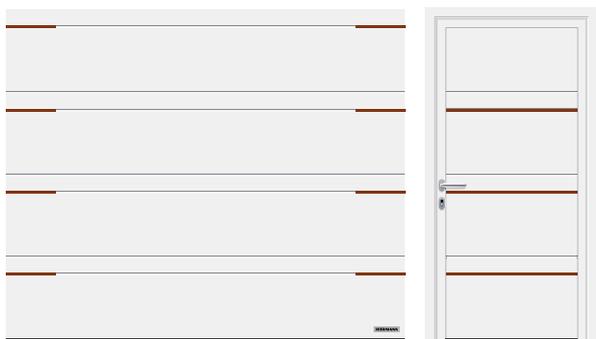


D-гофр (LPU 42), белого цвета RAL 9016, элемент-вставка серии Design, мотив 500 с частичными вставками под дерево

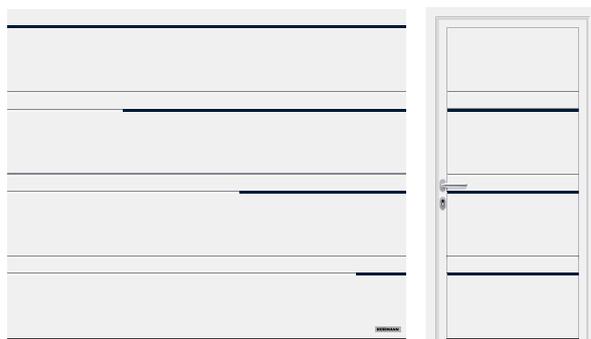

D-гофр (LPU 42), белого цвета RAL 9016, элемент-вставка серии Design, мотив 502, стальной голубой RAL 5011



M-гофр (LPU 42), белого цвета RAL 9016, элемент-вставка серии Design, мотив 503 под нержавеющую сталь

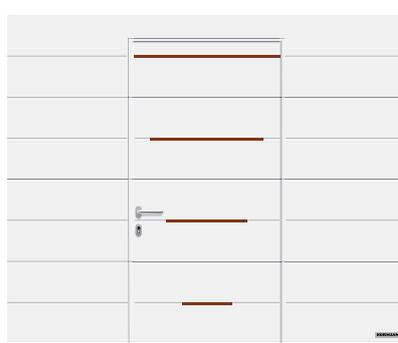

M-гофр (LPU 42), белого цвета RAL 9016, элемент-вставка серии Design, мотив 504 под дерево, в калитке

Элементы-вставки серии Design



Под нержавеющую сталь



Под дерево



RAL по выбору (рис. цвета RAL 9005)

Элементы серии Design «Числа и слова»




Изображение в виде «позитива», тип шрифта «Modern»




Изображение в виде «негатива», тип шрифта «Classic»

Ворота из алюминиевых рам


ART 42 / ART 42 Thermo / ART 42 Vitraplan .**НОВИНКА** с 01.10.2023

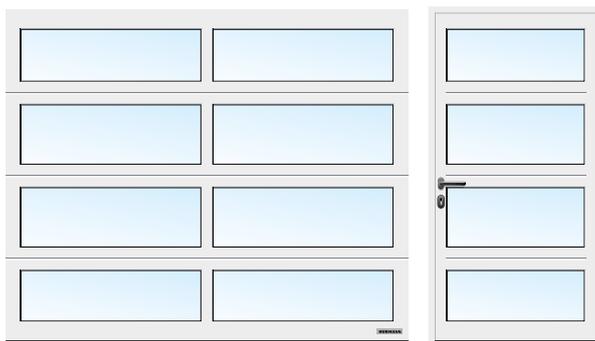


ART 42 с остеклением, белого цвета RAL 9016

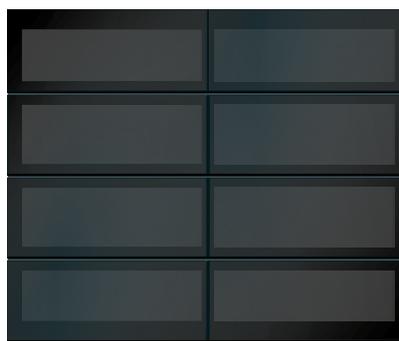

ART F42 Vitraplan, с серым оттенком

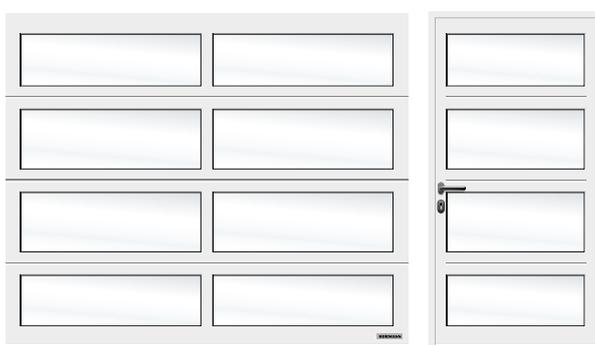

ART 42 с остеклением с белым оттенком, белого цвета RAL 9016

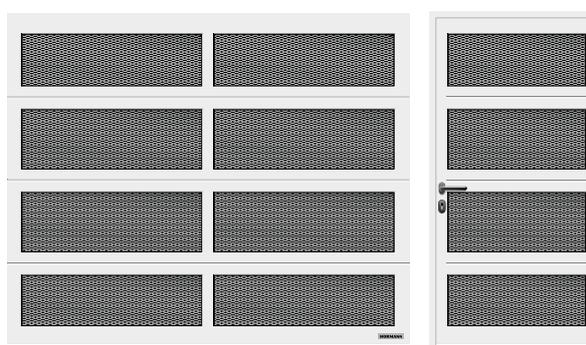

ART 42 с тянутой решеткой, белого цвета RAL 9016

Секция в разрезе



ART 42

ART 42 Thermo

ART 42 Vitraplan
.НОВИНКА
с 1.10.2023

ART 42 / ART 42 Thermo / ART 42 Vitraplan

Материал рамы	Алюминий
Толщина рамы	42 мм
Теплоизоляция ворот ART 42 коэффициент теплоизоляции U встроенных ворот	4,0 Вт/(м ² ·К) ¹⁾
Теплоизоляция ворот ART 42 Thermo коэффициент теплоизоляции U встроенных ворот	3,4 Вт/(м ² ·К) ¹⁾
Звукоизоляция	R = ок. 20 дБ
Ветровая нагрузка ³⁾	класс 3
Герметичность, воздух / вода	класс 2 ²⁾ / класс 3 ²⁾
Макс. ширина	4000 мм
Макс. высота	3000 мм

¹⁾ Значения коэффициента теплоизоляции U действительны для установленных ворот с двойным остеклением из пластмассы S2 размером 5000 × 2125 мм

²⁾ Ворота с вентиляционными прорезями, по запросу: класс 2 – 3

³⁾ Более высокий класс ветровой нагрузки – по запросу

Варианты остекления



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Варианты остекления для LPU 42 и LPU 67 Thermo

- 1 Остекление Klassik S0¹⁾
- 2 Остекление Klassik M0¹⁾
- 3 Остекление Klassik L0¹⁾
- 4 Остекление Klassik S1
- 5 Остекление Klassik S2
- 6 Остекление Sunrise S10³⁾
- 7 Остекление Sunrise S60⁴⁾
(на рис. левая половина ворот)
- 8 Остекление, тип D¹⁾
- 9 Ряд окон для внутренних помещений в алюминиевой раме²⁾

Варианты заполнения для LPU 42, LPU 67 Thermo, ART 42 и ART 42 Thermo

- 10 Двойное остекление из поликарбоната, прозрачное
- 11 Двойное остекление из пластмассы, прозрачное
- 12 Двойное остекление из пластмассы, с белым оттенком (опаловое / прозрачное)
- 13 Двойное остекление из пластмассы, кристаллической структуры
- 14 Многослойный блок остекления с перегородками
- 15 Двойное остекление из пластмассы, с серым оттенком
- 16 Сэндвичная панель с ПУ-заполнением, гладкая
- 17 Сэндвичная панель с ПУ-заполнением, с оттиском Stucco
- 18 Перфорированный лист из нержавеющей стали
- 19 Тянутая решетка из нержавеющей стали
- 20 Плетеная металлическая решетка
- 21 Сварная решетка

Варианты остекления (1 – 8, 10) соответствуют ширине ворот 2500 мм

¹⁾ Возможно расположение остекления по желанию заказчика

²⁾ Возможны перекладины

³⁾ Ширина ворот 2130 – 2750 мм

⁴⁾ Ширина ворот 4751 – 5500 мм


Варианты заполнения




10




11



12



13



14




15



16



17




18



19



20



21

Прозрачное остекление из пластмассы компании Hörmann серийно поставляется в виде остекления Duratec.

Оно обеспечивает следующие преимущества:

- Прозрачность в течение длительного времени
- Улучшенная теплоизоляция

Только у Hörmann



Duratec
устойчивое к царапинам

Одинаковый внешний вид

рамы направляющих и полотна ворот

Только у Hörmann

Полотно ворот, фальш-панель перемычки и боковая направляющая в аналогичном исполнении с поверхностью Woodgrain белого цвета RAL 9016

ОДИНАКОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД РАМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ПОЛОТНА ВОРОТ.

Гармоничный внешний вид ворот создается благодаря множеству мельчайших деталей:

компенсирующая фальш-панель в зоне перемычки **1** при выборе любой поверхности (кроме Slategrain) поставляется с такой же поверхностью, как у секций ворот. Здесь все компоненты подходят друг к другу. Боковые направляющие **2** поставляются серийно с поверхностью Woodgrain белого цвета. Благодаря облицовке рам направляющих **3** можно сделать так, чтобы внешний вид боковых направляющих подходил к секциям ворот.

→ Более подробную информацию об облицовке рамы направляющей вы найдете начиная со стр. 80.



	Woodgrain	Slategrain	Silkgrain	Sandgrain	Planar	Decograin	Duragrain
Компенсирующая фальш-панель в зоне перемычки 1	●	○	●	●	●	●	●
Боковая рама направляющей 2	●	■	■	■	■	■	■
Облицовка рамы направляющей 3	●	●	●	●	●	●	●

● = Такая же поверхность, цвет или декоративная отделка, как у секции ворот

■ = Поверхность Woodgrain белого цвета RAL 9016 (при исполнении Premium – серо-белого цвета RAL 9002)

○ = Гладкая поверхность одинакового цвета с секцией ворот

Woodgrain




1

Slategrain

Только у Hörmann

Поверхность Slategrain

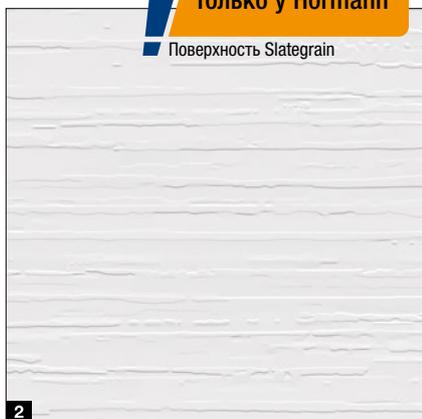

2

Silkgrain



3

- 1 Поверхность Woodgrain белого цвета RAL 9016
- 2 Поверхность Slategrain белого цвета RAL 9016
- 3 Поверхность Silkgrain белого цвета RAL 9016

Защитные покрытия для красивого внешнего вида ворот на долгие годы

Финишное покрытие. Благодаря защитному лаку поверхность секций становится особенно устойчивой к царапинам и загрязнениям.

Финишное покрытие «антиграффити». Защитный лак, нанесенный на поверхность секций, а также на остекления, элементы серии Design и т. д., позволяет легко удалить граффити с помощью специального чистящего средства, которое можно найти в обычном магазине.



→ Можно выбрать для изделий с поверхностью Woodgrain, Slategrain и Silkgrain.

- 1 Двухстенная секция
- 2 Оцинковка
- 3 Полиэстеровое грунтовочное покрытие
- 4 Финишное покрытие или финишное покрытие «антиграффити»

Комплект средств для очистки и ухода для сохранения красивого внешнего вида ворот и дверей

- Чистящее средство для ворот и дверей (для всех вариантов поверхности)
- Мультигубка, полироль 2 в 1 для ворот и дверей, аппликатор для нанесения средства, 2 салфетки из микрофибры, масло для ворот и дверей

До

После











Предпочтительные цвета

Для поверхностей Woodgrain, Slategrain, Silkgrain



MatchColor

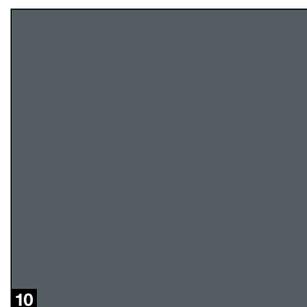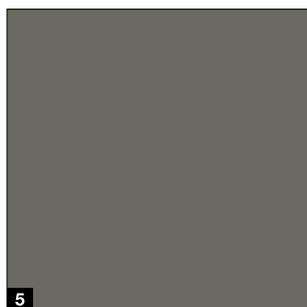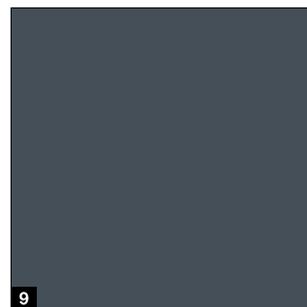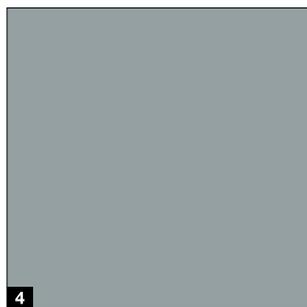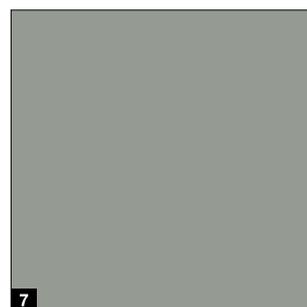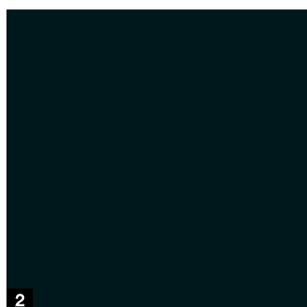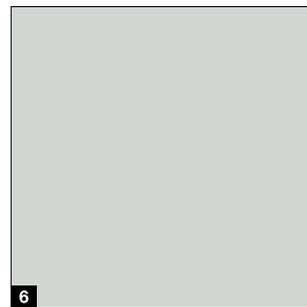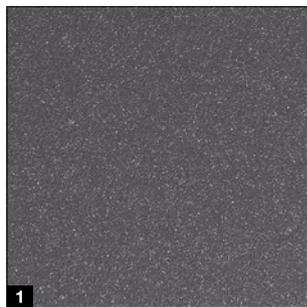

MatchColor

MatchColor

Оформите свой дом в совершенной цветовой гармонии – с предпочтительными цветами MatchColor для выдержанных в одном стиле гаражных секционных ворот, входных дверей, боковых дверей и стальных дверей. Порадуйтесь гармоничному общему виду благодаря согласованным цветам. Это и есть высокое качество продукции HÖrmann!





Совет

Гладкая поверхность Silkgrain особенно хорошо гармонирует с поверхностями входных дверей.

Пожалуйста, обратите внимание:

В сочетании с опциональным финишным покрытием или финишным покрытием «антиграффити» вы получите все предпочтительные цвета MatchColor в качестве предпочтительного цвета Color. При этом не гарантируется одинаковый внешний вид гаражных секционных ворот, входных дверей, боковых дверей и стальных дверей.

Color

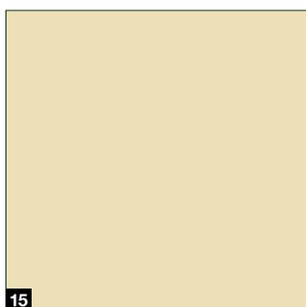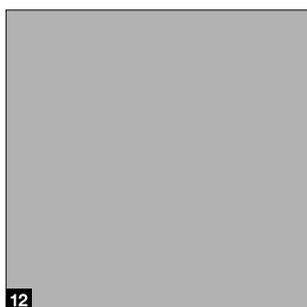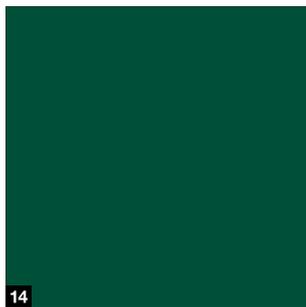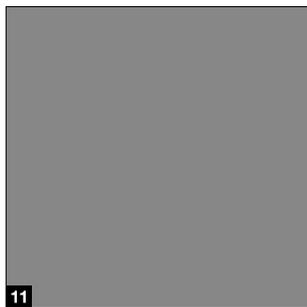

MatchColor .НОВИНКА

- 1 CH 703 Цвет «антрацит металлик»
- 2 RAL 9005 Черный
- 3 RAL 8028 Коричневый
- 4 RAL 7040 Серый
- 5 RAL 7039 Цвет серого кварца
- 6 RAL 7035 Светло-серый
- 7 RAL 7030 Цвет серого камня
- 8 RAL 7016 Цвет серого антрацита
- 9 RAL 7015 Цвет серого шифера
- 10 RAL 7012 Цвет серого базальта

Color

- 11 RAL 9007 Цвет серого алюминия
- 12 RAL 9006 Цвет белого алюминия
- 13 RAL 6009 Цвет хвои
- 14 RAL 6005 Цвет мха
- 15 RAL 1015 Цвет светлой слоновой кости

RAL по выбору

Изделия с поверхностями Woodgrain, Slategrain и Silkgrain опционально можно заказать почти в 200 классических цветов по карте RAL (за исключением красок с перламутровым эффектом или люминесцентных красок), а также в различных цветах NCS и DB.

Пожалуйста, обратите внимание:

С внутренней стороны гаражные секционные ворота всегда окрашены в серо-белый цвет по образцу RAL 9002. При монтаже двустенных стальных ворот на солнечной стороне следует избегать темных цветов, так как возможный прогиб секций может привести к повреждению ворот.

Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.



По причинам, связанным с погрешностями полиграфической печати, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и вариантов поверхности.

За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.






Поверхности

Sandgrain, Planar, Decograin


Sandgrain

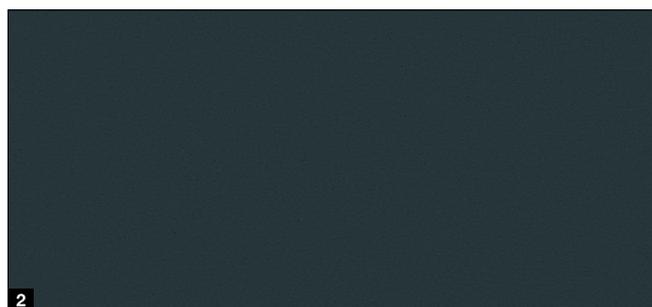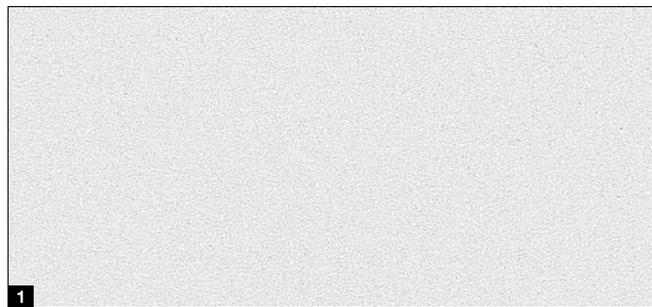

Planar

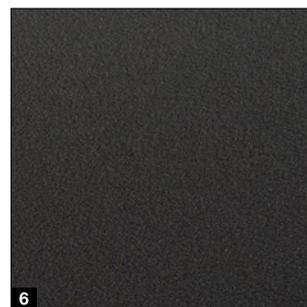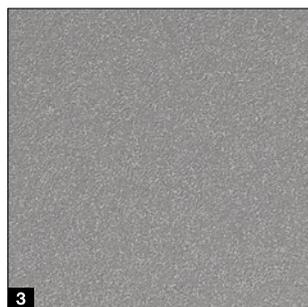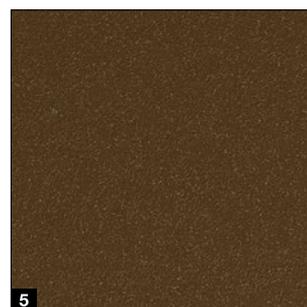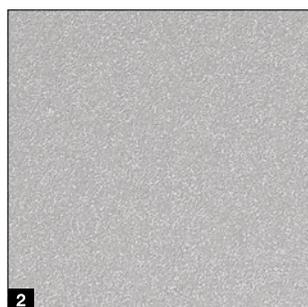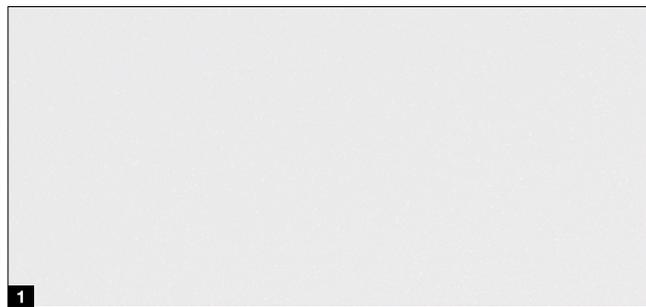

Decograin

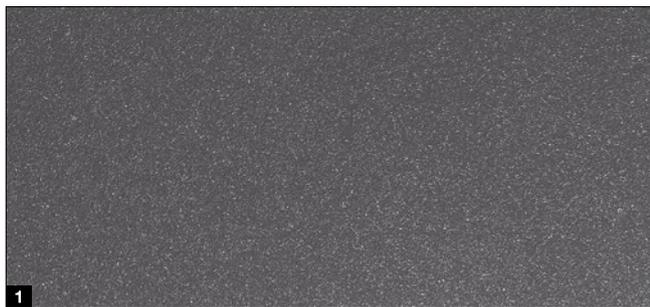

Стандартный цвет Sandgrain

- 1 Белый RAL 9016

Предпочтительный цвет Sandgrain

- 2 Серый антрацит RAL 7016

Стандартный цвет Planar

- 1 CH 9016 Matt deluxe, белый цвет

Предпочтительные цвета Planar

- 2 CH 9006 Matt deluxe, белый алюминий
- 3 CH 9007 Matt deluxe, серый алюминий
- 4 CH 7016 Matt deluxe, серый антрацит
- 5 CH 8028 Matt deluxe, коричневый
- 6 CH 703 Matt deluxe, антрацит металллик
- 7 CH 905 Matt deluxe, черный **.НОВИНКА**

Варианты декоративной отделки Decograin

- 1 Titan Metallic CH 703: цвет антрацита с металлическим блеском
- 2 Golden Oak (золотой дуб): отделка под дуб светло-каштанового, золотисто-желтого цвета
- 3 Dark Oak (темный дуб): отделка под дуб орехового цвета
- 4 Night Oak (ночной дуб): фактура дуба с насыщенным темным тоном*
- 5 Rosewood (красное дерево): отделка под красное дерево*
- 6 Winchester Oak (дуб винчестер): отделка под сучковатый дуб натурального цвета*

* Кроме ворот LPU 67 Thermo

Пожалуйста, обратите внимание:



С внутренней стороны гаражные секционные ворота всегда окрашены в серо-белый цвет по образцу RAL 9002. При монтаже двустенных стальных ворот на солнечной стороне следует избегать темных цветов, так как возможный прогиб секций может привести к повреждению ворот. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. По причинам, связанным с погрешностями полиграфической печати, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и вариантов поверхности.






За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.

Поверхность

Duragrain

Duragrain

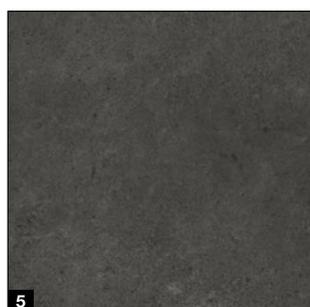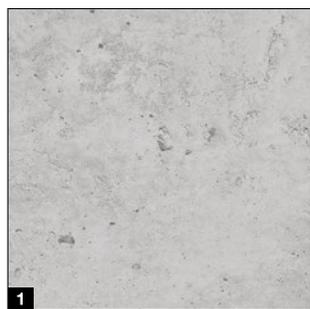

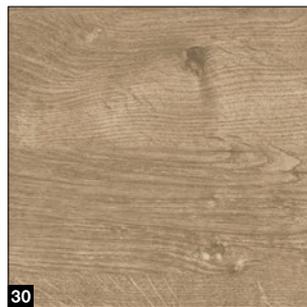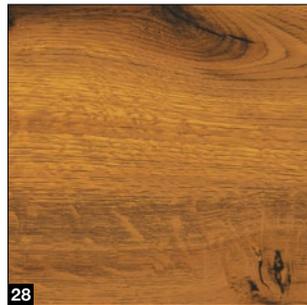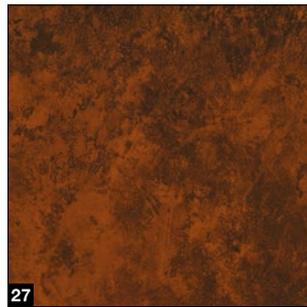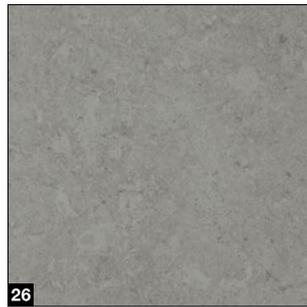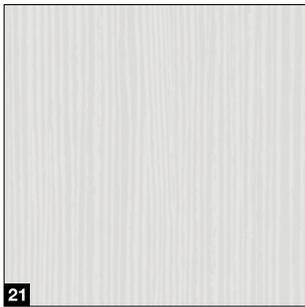


Варианты декоративной отделки Duragrain

- 1 Beton (бетон)
- 2 Beige (бежевый)
- 3 Моса (мокка)
- 4 Grigio (гриджо)
- 5 Grigio scuro (тёмный гриджо)
- 6 Rusty Steel (ржавая сталь)
- 7 Bambus (бамбук)
- 8 Burned Oak (дуб опалённый)
- 9 Cherry (вишня)
- 10 Nature Oak (дуб натуральный)
- 11 Fichte (ель)
- 12 Rusty Oak (рыжий дуб)
- 13 Noce sorrento balsamico (орех бальзамический лесной)
- 14 Noce sorrento natur (орех лесной натуральный)
- 15 Sapeli (сапеле)
- 16 Sheffield (шеффилд)
- 17 Теак (дерево тиковое)
- 18 Used Look (потёртая древесина)
- 19 Walnuss Terra (орех земляной)
- 20 Walnuss Kolonial (орех колониальный)
- 21 White brushed (белый брашированный)
- 22 White Oak (белый дуб)
- 23 Whiteoiled Oak (дуб белый промасленный)
- 24 Whitewashed Oak (дуб белёный)
- 25 Malt Oak (солодовый дуб)
- 26 Цемент **.НОВИНКА**
- 27 Rusty Patina (Ржавая патина) **.НОВИНКА**
- 28 Древесина Аттик **.НОВИНКА**
- 29 Древесина Аттик серого цвета **.НОВИНКА**
- 30 Дикий дуб **.НОВИНКА**



Более подробную информацию вы найдете в проспекте «Поверхность Duragrain».

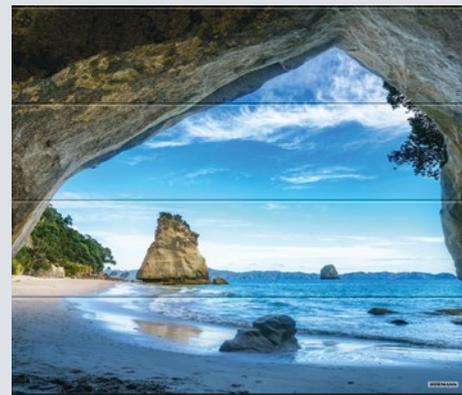

Индивидуальные мотивы

Создайте собственный дизайн ваших ворот Duragrain с помощью вашего индивидуального мотива. Для этого просто загрузите его фотографию на сайте www.hoermann.ru/chastnyi-sektor/konfigurator или свяжитесь с вашим партнером по сбыту Hörmann.

Секционные ворота из массивной древесины

LTH 42

Стандартные мотивы



S-гофр



M-гофр



L-гофр



Кассета

LTH 42

Материал секций	Массивная древесина
Толщина секций	42 мм
Коэффициент теплоизоляции U ¹⁾	2,9 Вт/(м ² ·К)
Класс ветровой нагрузки ³⁾	3
Класс герметичности ²⁾ воздух / вода	0 / 0
Макс. ширина	5000 мм
Макс. высота	3000 мм

Мотивы серии Design



Мотив 401



Мотив 402



Мотив 405



Мотив 405, с опциональными направляющими распашных ворот Exklusiv

¹⁾ Коэффициенты теплоизоляции U действительны для установленных ворот без остекления, размером 5000 × 2125 мм

²⁾ Ворота с вентиляционными прорезями, по запросу: класс 2 – 3

³⁾ Более высокий класс ветровой нагрузки – по запросу

Породы древесины



Породы древесины

- 1 Северная ель, без обработки
- 2 Северная ель, брашированная



Лазури для дерева

- 3 Сосна
- 4 Лиственница
- 5 Орех
- 6 Песочный
- 7 Серебристый




Покрытия

- 8 RAL 9016 Белый
- 9 RAL 9001 Кремовый
- 10 RAL 7035 Светло-серый

Лазури для дерева



Покрытия



Пожалуйста, обратите внимание:



Древесина – это природное сырье. Срок службы зависит от многих факторов, таких как вид воздействия атмосферных условий, конструктивная защита древесины, механическая нагрузка и выбор оттенка. Для более длительного срока службы необходимы регулярные работы по обслуживанию и уходу, поэтому рекомендуется раз в год проводить техническое обслуживание. Избегайте окрашивания лаzureм темных цветов при прямом попадании солнечных лучей. Всегда хорошо проветривайте гараж.

Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. По причинам, связанным с погрешностями полиграфической печати, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и вариантов поверхности.

За консультацией обращайтесь к представителю компании HÖrmann в вашем регионе.

Серийное оснащение

Для надежной работы ворот на протяжении многих лет

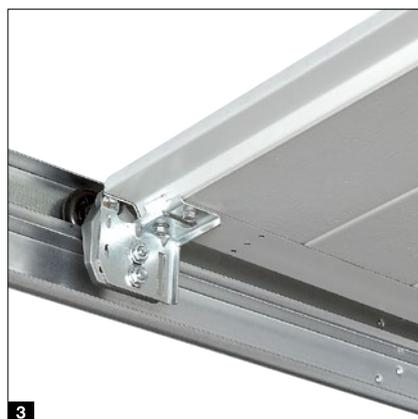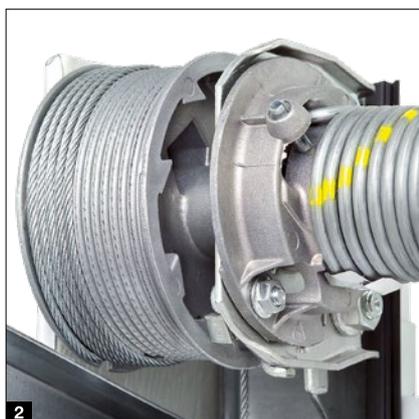

Система пружин растяжения с системой «пружина в пружине» ¹

для ворот шириной до 4000 мм и высотой до 2600 мм

Эта запатентованная система надежно защищает полотно ворот от падения и не дает сломавшейся пружине отскочить в сторону и травмировать людей.

Системы торсионных пружин со встроенным устройством защиты от обрыва пружины ²

для ворот шириной от 4000 мм и высотой от 2600 мм, а также для ворот с калиткой и ворот из древесины

В случае обрыва пружины запатентованная система защиты от обрыва пружины немедленно останавливает полотно ворот, предотвращая его падение.

Безопасное ведение полотна ворот в предохранительных направляющих шинах ³

Запатентованные регулируемые направляющие ролики, стабильные роликодержатели и предохранительные направляющие шины предотвращают выскакивание полотна ворот. Таким образом полотно ворот надежно размещается под потолком.

Защита от защемления пальцев ⁴ снаружи, внутри и на шарнирах

Благодаря уникальной форме секций ворот отсутствуют места возможного защемления пальцев – как между секциями, так и на шарнирах.

Устройство защиты от захватывания в боковых направляющих ⁵

Рамы направляющих Hörmann закрыты по всей высоте. Благодаря этому захватывание между полотном ворот и направляющими практически исключено!



Только у Hörmann
Европейский патент

Пластмассовый антикоррозийный наконечник рамы направляющей ⁶

Антикоррозийное пластмассовое основание направляющих высотой 4 см обеспечивает надежную защиту ворот в условиях длительной сырости. Подобной системы защиты основания направляющих от коррозии у конкурентов нет. Вместе с напольным уплотнением ворот антикоррозийный наконечник рамы направляющей создает удачное завершение, в том числе и внешне.

Опциональное оснащение

Для большего комфорта и безопасности

Исполнение Premium ¹

Для ворот LPU 42, LPU 67 Thermo, ART 42 и ART 42

Thermo: для красивого внешнего вида изнутри фурнитура ворот, рамы направляющих, направляющие шины и соединительная шина выполнены в одном стиле с внутренней стороной секции серо-белого цвета RAL 9002¹⁾. Сдвоенные ходовые ролики обеспечивают щадящий режим эксплуатации и особенно плавный ход ворот.

Исполнение PremiumPlus .НОВИНКА

Для LPU 42: максимальная защита для уменьшения коррозии в приморском климате (в дополнение к версии Premium) обеспечивается за счет секций ворот с финишным покрытием с внешней стороны и окрашенных кромок среза, а также за счет профилей для заполнения гофров с целью улучшения герметизации в области переходов между секциями и в области гофров (для S-, M- и D-гофров).

Проветривание с помощью откидывающейся верхней секции ²

Для ворот LPU 67 Thermo²⁾ и LPU 42²⁾ с приводом SupraMatic или ProMatic (начиная с 2012 года изготовления): с опциональным откидывающимся роликодержателем вы сможете проветрить гараж, всего лишь откинув верхнюю секцию ваших ворот.

Нижняя секция ворот остается на полу закрытой, не позволяя проникнуть внутрь мелким животным или листве.

Замок аварийной деблокировки ³

Для ворот LPU 42 и LTH 42: чтобы открыть ваш гараж в экстренной ситуации снаружи вручную, вы можете воспользоваться замком аварийной деблокировки. Незаметный круглый цилиндр (не может быть интегрирован в систему запираения дома) соединен с внутренней стороны с устройством аварийной деблокировки шины привода.

Ручка ворот для устройства аварийной деблокировки ⁴

Для всех вариантов исполнения ворот: ручка ворот оснащается замком, который может быть интегрирован в систему запираения дома. Эта ручка позволяет разблокировать устройство аварийной деблокировки шины привода с помощью троса Боудена с внутренней стороны ворот. Ручки ворот поставляются в следующих вариантах исполнения: пластмасса черного цвета, алюминиевое литье белого цвета, RAL 9016, шлифованная нержавеющая сталь (см. рис.), алюминиевое литье коричневого цвета, RAL 8028.



ThermoFrame ⁵

Для всех вариантов исполнения ворот:

пластмассовый профиль, который просто устанавливается вместе с рамой направляющих, обеспечивает термическое разделение коробки и стены и улучшает теплоизоляцию на 15 % ³⁾.

Кроме этого, дополнительные манжеты уплотнения с обеих сторон и в верхней части ворот снижают потери тепла из гаража.

- ¹⁾ Пружины, включая держатели, устройство защиты от обрыва пружины, барабан для троса, направляющая привода с оцинковкой
- ²⁾ Только N-, L-, Z-направляющие, невозможно для ворот с калиткой
- ³⁾ Для двустенных гаражных секционных ворот LPU 42 размером 5000 x 2125 мм



Оснащение для защиты от взлома класса RC2


Поставляется серийно для ворот LPU 67

Thermo, опционально – для LPU 42:

сертифицированное оснащение для защиты от взлома класса RC2 сделает ваши ворота еще более безопасными, оно рекомендуется полицией Германии.



Посмотрите небольшой видеоролик на YouTube или на сайте www.hoermann.ru/videoroliki

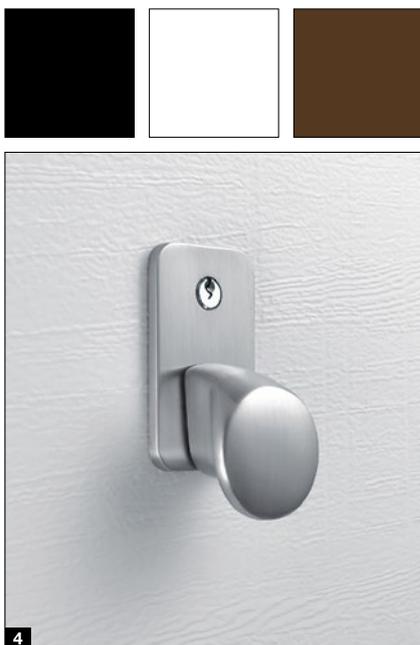

Боковые двери

NT 60 / NT 80

Размеры дверей*

- Ширина (1-створчатые) 990 – 1115 мм
- Ширина (2-створчатые) 1130 – 3000 мм
- Высота (1- / 2-створчатые) 1990 – 2183 мм

Рама створки

- Узкий вариант исполнения **1**
(тип профиля 1, только для 1-створчатых боковых дверей)
- Широкий вариант исполнения **2**
(тип профиля 2)

Стандартное оснащение

- Стойкие к атмосферным воздействиям алюминиевые профили толщиной 60 мм в цвет секций **3** или, при выборе покрытия Duragrain, – в цвет, подходящий к декоративной отделке
- Проходная створка с гарнитуром нажимных ручек из пластмассы черного цвета, с овальными розетками и замком с профильным цилиндром **4**
- Петли, регулируемые в 3 плоскостях, на выбор черные, белые или цвета натурального алюминия **5**
- Ригель для блокировки непроходной створки у двухстворчатых боковых дверей **6**

Опциональное оснащение

- Скрытые петли для элегантного внешнего вида дверей в исполнении с алюминиевой блочной коробкой **7**
- Оснащение для защиты от взлома класса RC2 с трехкратным запираем (защелка, ригель, 2 запорных крюка) и розеткой с защитой от взлома для варианта исполнения с широкой рамой створки (тип профиля 2) **8**
- Двухстворчатые боковые двери с асимметричным разделением створок (проходная створка всегда шириной 870 мм в диапазоне размеров 1330 – 2000 мм RAMB)
- Гарнитур нажимных или разных ручек из алюминия натурального цвета **9**, алюминиевого литья цвета RAL 9016 **10**, алюминиевого литья коричневого цвета **11**, шлифованной нержавеющей стали **12** и алюминиевого литья черного цвета **13**


* В зависимости от варианта исполнения рамы створки





Вариант исполнения дверей NT 80 с теплоизоляцией

- Система алюминиевых профилей с термическим разделением, коробка и порог
- Строительная глубина 80 мм

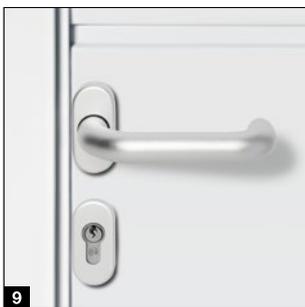

Дверь многоцелевого назначения MZ Thermo

- Дверное полотно с термическим разделением и коробка
- Очень хороший коэффициент теплоизоляции 1,2 Вт/(м²·К).
- Опционально в исполнении RC 2 (KSI Thermo)



Более подробную информацию вы найдете в проспекте «Стальные двери».

Калитки

Без высокого порога

Варианты исполнения ворот

- LPU 42 с N-направляющей (ширина ворот до 5 м)
- LPU 42 с Z-направляющей (ширина ворот до 2,5 м) **.НОВИНКА**

Ширина проема в свету

- Ширина 830 мм
- Ширина 1140 мм

Стандартное оснащение

- Алюминиевая рама двери анодирована в натуральный цвет **1**
- Стабильный фиксатор препятствует проседанию и деформации дверной створки **2**
- Скрытые петли создают гармоничный внешний вид двери **3**
- Дверной доводчик с шиной скольжения, включая встроенный ограничитель открывания и фиксатор **4**



Опциональное оснащение

- Алюминиевая рама двери цвета «RAL по выбору» (в том числе, отличающаяся от цвета ворот) или с лакокрасочным покрытием, гармонирующим по цвету с декоративной отделкой (поверхность Planar, Decograin, Duragrain)
- Встроенный дверной доводчик с фиксатором для обеспечения оптимальной защиты и превосходного дизайна ворот **5**
- Многоточечное запирающее устройство со штырем и крюкообразным ригелем в каждой секции для большей устойчивости и улучшенной защиты от взлома **6**
- Опережающий световой барьер VL 2 бесконтактно останавливает ворота и повышает их безопасность **7**



Пожалуйста, обратите внимание:

Несмотря на одинаковую ширину, расположенные рядом ворота с кассетами с калиткой и без калитки могут при определенных обстоятельствах внешне отличаться друг от друга в распределении кассет. Ворота с ручным управлением и калиткой не имеют наружной ручки. Они запираются изнутри.




Размеры ворот

- Ширина 1330 – 3000 мм
- Высота 1960 – 2500 мм

Стандартное оснащение

- Заполнение ворот из секций толщиной 42 мм **1**
- Для S-гофра, М-гофра, L-гофра, D-гофра и Т-гофра всех цветов и с любой декоративной отделкой
- Алюминиевые каркасные профили толщиной 60 мм в цвет секций (при выборе заполнения с поверхностью Decograin и Duragrain – в цвет, подходящий к декоративной отделке) **2**
- По 3 прочные петли на каждую створку ворот (по одной петле с фиксатором) под алюминий **3**
- 3-стороннее двойное уплотнение упора и двойное манжетное уплотнение в области порога **4**
- Проходная створка с гарнитуром нажимных ручек из алюминия и замком с профильным цилиндром **5**
- Непроходная створка со шпингалетным затвором **6**

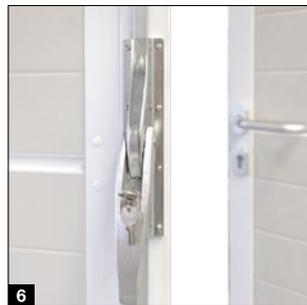

Опциональное оснащение

- Механический фиксатор для проходной и непроходной створок: для фиксации створок в открытом состоянии **7**
- Механический фиксатор с функцией торможения и демпфирования для предотвращения резких ударов створок и фиксаторов в любом желаемом положении **8**
- Скрытые петли для привлекательного внешнего вида ворот

Оснащение приводом

- Направляющая распашных ворот с крышкой для привода ProMatic 4 или SupraMatic 4 **9**
- Скрытые петли
- Устройство защиты от захватывания для более высокой безопасности внутри **10**

Приводы

SupraMatic 4

«Supra-быстрое» открывание ворот и умные дополнительные функции

- На 75 % более высокая скорость открывания* до 25 см/с снижает потери тепла
- Умное управление с помощью приложения BlueSecur
- Удобное проветривание гаража
- Дополнительная высота открывания
- Светодиодное освещение стало в 3 раза (SupraMatic E) / в 5 раз* (SupraMatic P) ярче
- Очень простое программирование благодаря двойному 7-сегментному дисплею
- Крышка привода из высококачественной нержавеющей стали
- Связь с системами Smart Home через серийный интерфейс HCP
- Низкий расход электроэнергии в режиме Stand-by – менее 1 Ватта



BiSecur

Серийный 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS со структурной поверхностью черного цвета и хромированными колпачками

Приводы гаражных ворот	SupraMatic E	SupraMatic P
Приемник Bluetooth	встроенный, с возможностью включения и отключения	встроенный, с возможностью включения и отключения
Подключение шины HCP	встроено	встроено
Рабочие циклы в день / в час	25 / 10	50 / 10
Тяговое и нажимное усилие	650 Н	750 Н
Пиковое усилие	800 Н	1000 Н
Макс. скорость открывания	25 см/с	25 см/с
Освещение	20 светодиодов	30 светодиодов, динамический свет
Ширина ворот, макс.	5500 мм	6000 мм
Площадь ворот, макс.	13,75 м ²	15 м ²

* По сравнению с приводом ProMatic серии 3

Только у Hörmann
Европейский патент

Hörmann BlueSecur



Управление с помощью приложения Hörmann BlueSecur на смартфоне

Выгодное по цене качество премиум-класса

- На 40 % более высокая скорость открывания* – до 20 см/с
- Удобное проветривание гаража
- Дополнительная высота открывания
- В 2 раза* более яркое светодиодное освещение
- Связь с системами Smart Home через серийный интерфейс HCP
- Низкий расход электроэнергии в режиме Stand-by – менее 1 Ватта



BiSecur

Серийный 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS со структурной поверхностью черного цвета, с пластмассовыми колпачками

Приводы гаражных ворот	ProMatic 4	ProMatic 4 Akku
Приемник Bluetooth	опция (HET-BLE)	опция (HET-BLE)
Подключение шины HCP	встроено	встроено
Рабочие циклы в день / в час	25 / 10	5 / 2
Тяговое и нажимное усилие	600 Н	500 Н
Пиковое усилие	750 Н	600 Н
Макс. скорость открывания	20 см/с	16 см/с
Освещение	10 светодиодов	10 светодиодов
Ширина ворот, макс.	5000 мм	4000 мм
Площадь ворот, макс.	11,25 м ²	9 м ²

ProMatic 4 Akku

Для гаражей, не подключенных к источнику тока



Аккумулятор с солнечной батареей

Принадлежности

Пульты дистанционного управления



HS 5 BS

4 функции клавиш + клавиша запроса положения ворот, блестящая поверхность черного или белого цвета



HS 5 BS

4 функции клавиш + клавиша запроса положения ворот, матовая структурная поверхность черного цвета



HS 4 BS

4 функции клавиш, структурная отделка поверхности, матовая структурная поверхность черного цвета



HS 1 BS

1 функция клавиши, матовая структурная поверхность черного цвета



HSE 1 BS

1 функция клавиши, вкл. ушко для брелока, матовая структурная поверхность черного цвета



HSE 4 BS

4 функции клавиш, включая ушко для брелока, матовая структурная поверхность черного цвета, с хромированными или пластмассовыми колпачками



HSE 4 BS

4 функции клавиш, вкл. ушко для брелока. Блестящая поверхность с хромированными колпачками, следующих цветов (на рис. слева направо): белый, цвет серого антрацита, Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, серебристый



HSD 2-C BS

Блестящий хромированный корпус, 2 функции клавиш, можно также использовать как брелок



HSZ 1 BS / HSZ 2 BS

1 или 2 функции клавиш, для помещения в отсек прикуривателя автомобиля



HSI 3 BS .НОВИНКА

Для управления макс. 3 воротами, с очень большими клавишами, ударопрочный корпус; класс защиты: IP 65



Радиуправляемый кодовый замок FCT 3 BS
3 функции, клавиши с подсветкой, возможен монтаж под штукатурку и на штукатурку, пластмассовый корпус светло-серого цвета RAL 7040 (поставляется также с 10 функциями, с откидной крышкой, покрытие цвета белого алюминия RAL 9006)



Радиуправляемый кодовый замок FCT 10 BS
10 функций, клавиши с подсветкой, с откидной крышкой, возможен монтаж под штукатурку и на штукатурку, пластмассовый корпус цвета белого алюминия RAL 9006



Радиуправляемый детектор отпечатков пальцев FFL 25 BS
2 функции, до 25 отпечатков пальцев, с откидной крышкой, возможен монтаж под штукатурку и на штукатурку, пластмассовый корпус белого алюминия RAL 9006



Радиуправляемый внутренний клавишный выключатель FIT 5 BS
4 функции + клавиша запроса состояния, пластмассовый корпус белого цвета RAL 9010

Выключатели



Радиуправляемый внутренний клавишный выключатель FIT 2-1 BS
2 функции, возможность подключения макс. 2 элементов управления через кабель, например, выключателя с ключом, пластмассовый корпус белого цвета RAL 9010



Внутренний клавишный выключатель IT 1b-1
Большая клавиша с подсветкой для удобного открывания ворот, пластмассовый корпус белого цвета RAL 9010



Бесконтактный кодовый замок TTR 1000-1
1 функция, с возможностью программирования 1000 ключей, объем поставки: 1 ключ и 1 карта (дополнительные – по желанию заказчика), корпус из цинкового литья под давлением, цвет белого алюминия RAL 9006



Кодовый замок CTR 3-1
3 функции, с подсвечиваемой надписью и черной сенсорной поверхностью, корпус из цинкового литья под давлением, цвет белого алюминия RAL 9006



Кодовый замок CTV 3-1
3 функции, в особенно прочном исполнении благодаря металлической клавиатуре, корпус из цинкового литья под давлением, цвет белого алюминия RAL 9006, с фальш-панелью из нержавеющей стали



Детектор отпечатков пальцев FL 150
2 функции, управление с помощью отпечатка пальца, возможность сохранения до 150 отпечатков пальцев, корпус из цинкового литья под давлением, цвет белого алюминия RAL 9006, с фальш-панелью из нержавеющей стали



Выключатель с ключом
1 STUP 50
2 STAP 50
Для монтажа под штукатурку и на штукатурку, включая 3 ключа, корпус из цинкового литья под давлением, цвет белого алюминия RAL 9006, с фальш-панелью из нержавеющей стали



Климатический датчик HKSI
3
Для контроля уровня влажности воздуха и автоматического проветривания гаража, пластмассовый корпус белого цвета RAL 9010
Наружный датчик HKSA
4
Для измерения влажности воздуха снаружи, пластмассовый корпус белого цвета RAL 9010

Решения для модернизации

Для особых монтажных условий

Стандартный монтаж **1**

В идеальном случае имеющийся гараж располагает мин. 90 мм свободного пространства в зоне бокового упора. Благодаря этому коробку, устанавливаемую за проемом, можно напрямую соединить со стеной при помощи винтов. В комплект секционных ворот Hörmann входит крепежный материал, необходимый для таких монтажных условий.

Комплект уплотнительной прокладки рамы направляющей **2**

Пластмассовый профиль устанавливается между коробкой и стеной (кирпичной кладкой). Таким образом предотвращается передача влаги с наружных стен на раму направляющих и предупреждается образование ржавчины.

Облицовка рамы направляющих

Благодаря облицовке рамы направляющих можно сделать так, чтобы внешний вид боковых направляющих подходил к секциям ворот. Так общее впечатление от ворот будет еще более гармоничным.

3 Облицовка рамы направляющих шириной 55 мм с клейкими подушечками для более легкого монтажа за проемом, с небольшим боковым упором (< 90 мм)

4 Облицовка рамы направляющих шириной 90 мм для монтажа в проем, заподлицо со стеной

Специальный анкер для крепления рамы направляющей сбоку


При помощи опционального, универсально применимого специального анкера рама направляющих секционных ворот может крепиться к боковой стене гаража. За счет этого легко компенсируются неровности стен, а изменения откоса проема не потребуются.

3 Монтаж при расстоянии до стены макс. 35 мм

4 Монтаж при скошенной или неровной боковой стене

5 Монтаж с наружной теплоизоляционной системой

6 Монтаж на несущую стену (облицовочный кирпич или теплоизоляция) с мин. 90 мм или макс. 125 мм бокового упора и глубиной крепления от 160 до 240 мм (в зависимости от варианта исполнения анкеров).

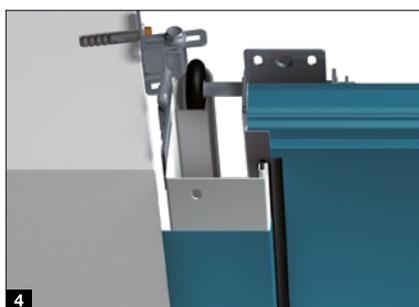

Порог с защитой от проникновения осадков **7**

Профиль монтируется на полу и дополнительно уплотняет нижнюю кромку ворот. Он предотвращает проникновение воды по всей ширине ворот. Благодаря небольшой высоте профиля обеспечен беспрепятственный проезд в гараж.

Компенсационные комплекты для выравнивания скошенного пола **8**

Регулируемый напольный профиль выравнивает нижнюю кромку полотна ворот при перепаде высот до 20 мм. Комплект для выравнивания направляющих состоит из пластмассовых пластин толщиной 2,5 мм, которые точно укладываются под антикоррозийные наконечники рамы направляющей.

Замена подъемно-поворотных ворот

При демонтаже старых подъемно-поворотных ворот и установке новых секционных ворот LPU 42 часто больших усилий стоит выравнивание пола. Благодаря нашим решениям по модернизации эти работы выполнять не потребуется.

Упорная планка для ремонта **9**


Заменяет старую упорную планку подъемно-поворотных ворот и таким образом обеспечивает точное, аккуратное прилегание к полу гаража.

Комплект для закрывания ворот ниже уровня пола **10**

Комплект состоит из компенсационного профиля и специальной фурнитуры ворот. При использовании данного комплекта раму направляющих надо укоротить на 25 мм. Её можно либо сразу заказать нужного размера, либо укоротить на месте монтажа.

Комплект Reno RZ **11**

В антикоррозийном пластмассовом наконечнике рамы направляющей с задней стороны делается паз, чтобы его можно было установить на напольную шину старых подъемно-поворотных ворот. Комплект состоит из специальной приемной детали и напольного уплотнения специальной формы, которое плотно прилегает спереди к упорной планке.

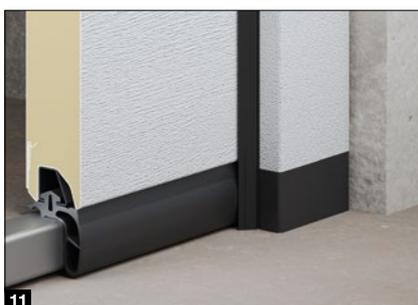

Решения для модернизации

С элегантными фальш-панелями

Компенсирующая фальш-панель в зоне перемычки **1**

В идеальном случае имеющийся гараж располагает мин. 100 мм свободного пространства в зоне перемычки (у ворот с приводом мин. 115 мм). Компенсирующая фальш-панель в зоне перемычки для стандартного монтажа за проемом серийно поставляется высотой 95 мм. По желанию вы также можете заказать фальш-панель высотой 125 мм.

Двустенная фальш-панель секции **2**

Двустенная фальш-панель, выполненная в том же стиле, что и полотно ворот, для монтажа в проем, перекрывает большой зазор между потолком и компенсирующей фальш-панелью в зоне перемычки. После технической проверки остекление также возможно. Кроме того, эта фальш-панель может поставляться в виде ряда окон для внутренних помещений в алюминиевой раме (опция).

Компенсирующая фальш-панель в зоне перемычки для монтажа заподлицо **3**

Для ворот LPU 42 установленная заподлицо компенсирующая фальш-панель в зоне перемычки является элегантным решением с невидимым переходом между фальш-панелью и полотном ворот. При закрывании ворот верхняя секция прилегает заподлицо к фальш-панели.

Комплект наличников для перемычки и боковой стены

Для монтажа в проем могут быть использованы ворота выгодных по цене стандартных размеров или размеров для модернизации. Зазор, остающийся между перемычкой и верхней секцией ворот или боковой стеной и боковой рамой направляющих (макс. 30 мм), закрывается при помощи опционального комплекта наличников. Этот комплект включает в себя наличники, торцевые заглушки и крепежный материал. С помощью опциональной облицовки рамы направляющей дополнительно закрывается боковая направляющая:

4 Шириной 95 мм для монтажа в откос проема

5 Шириной 125 мм для монтажа перед откосом проема.

Комплект фальш-панелей для ремонта **6**

Некрасивые зазоры и отколовшиеся края кирпичей в области перемычки и проема могут быть легко и аккуратно закрыты опциональной фальш-панелью для ремонта. При этом, зачастую необходимые кирпичные и штукатурные работы могут не потребоваться.




	Woodgrain	Slategrain	Silkgrain	Sandgrain	Planar	Decograin	Duragrain
Облицовка рамы направляющей	●	○	●	●	●	●	●
Компенсирующая фальш-панель в зоне перемычки	●	○	●	●	●	●	●
Фальш-панели	●	●	●	●	●	●	●
Комплект наличников	●	○	●	●	●	●	●
Компенсирующая фальш-панель в зоне перемычки для монтажа заподлицо	●	●	●	●	●	●	●
Комплект фальш-панелей для ремонта	●	○	●	●	●	●	●


● = Такая же поверхность, цвет или декоративная отделка, как у секции ворот
○ = Гладкая поверхность в цвет секции ворот




Вертикальный разрез (с приводом) Z-направляющая

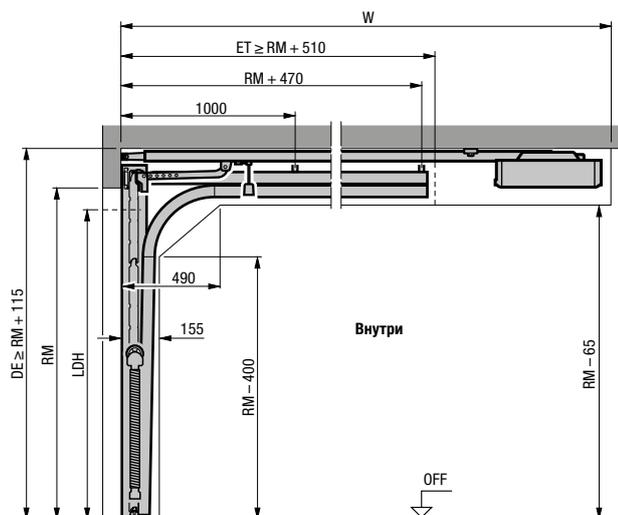


N-направляющая

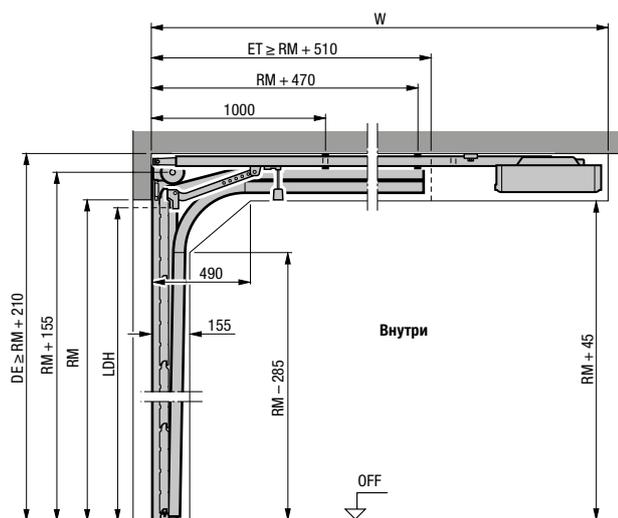

L-направляющая

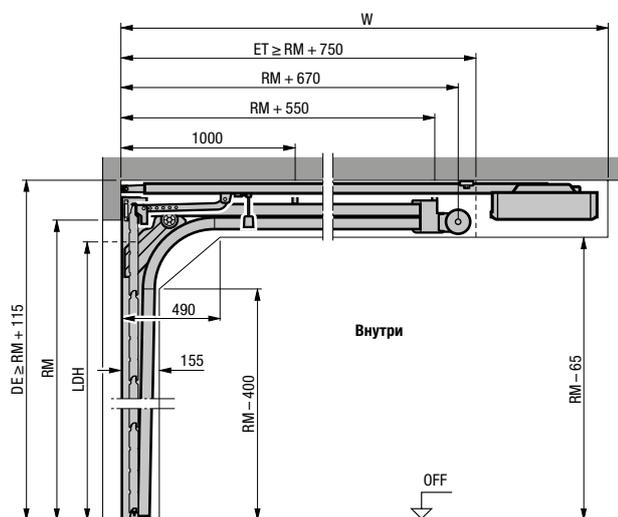

Горизонтальный разрез Z-, N-, L-направляющая

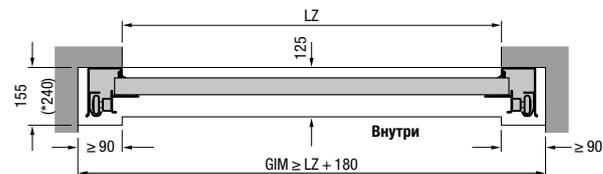

Монтаж с Z-, N-, L-направляющей

Общая длина с приводом (W)	Z-направляющая	N-направляющая	L-направляющая
Ворота с приводом			
2125 (K)	3200	3200 ¹⁾	3200
2250 (K)		3200 ²⁾	
2375 (M)	3450	3450 ¹⁾	3450
2500 (M)		3450 ²⁾	
2600 (L)	4125		
3000 (L)		4125	4125

¹⁾ Высота ворот макс. только для LPU 67 Thermo

²⁾ Высота ворот макс. только для LPU 42

Пояснения

Направляющие шины привода

- K Короткая шина
- M Средняя шина
- L Длинная шина

Заказные размеры

- LZ Размер коробки в свету
- RM Модульная высота
- DE Высота потолка
- W Общая длина с приводом
- LDH Высота проезда в свету
- GIM Внутренний размер гаража
- ET Глубина вхождения
- OFF Верхняя кромка готового пола

Уведомление:


При монтаже темных ворот на солнечной стороне привод следует устанавливать на 40 мм выше.
Для ворот LPU 42 с оснащением для защиты от взлома RC2, весом полотна ворот свыше 170 кг или шириной ворот свыше 5000 мм, а также для ворот LPU 67 учитывайте отличающиеся размеры в технических данных для монтажа.

Типы направляющих, например, высоковедущую фурнитуру ворот, а также другую информацию вы найдете в технических данных для монтажа или запросите ее у вашего регионального дистрибьютора компании Hörmann.


Размеры и технические данные для монтажа

Боковые двери


Горизонтальные разрезы

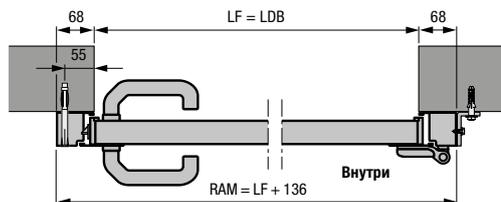


Боковая дверь с алюминиевой блочной коробкой, тип профиля 1
Монтаж за проемом

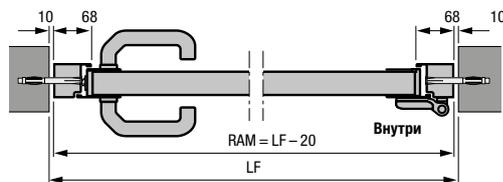

Боковая дверь с алюминиевой блочной коробкой, тип профиля 2
Монтаж в проем

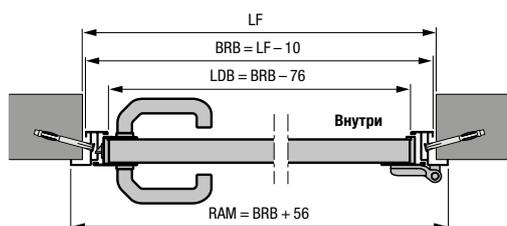


Боковая дверь с алюминиевой угловой коробкой, тип профиля 1 или 2
Внутренний упор

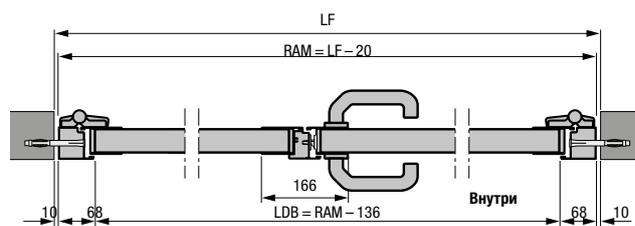


2-створчатая боковая дверь с алюминиевой блочной коробкой, тип профиля 2
Монтаж в проем

- 2-створчатая боковая дверь с асимметричным разделением створок
- 2-створчатая боковая дверь, открывающаяся внутрь и наружу


Вертикальный разрез

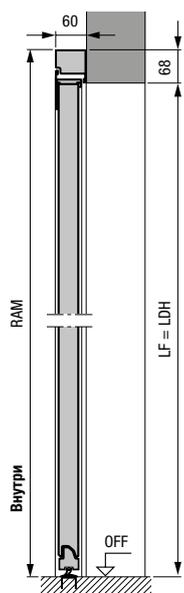

Боковая дверь с алюминиевой блочной коробкой, тип профиля 2
Монтаж за проемом

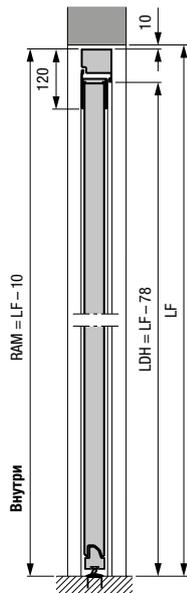

Боковая дверь с алюминиевой блочной коробкой, тип профиля 2
Монтаж в проем

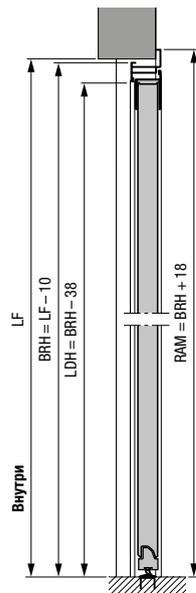

Боковая дверь с алюминиевой угловой коробкой, тип профиля 2
Наружный упор

Размеры в мм

Боковые двери из стали

Тип профиля 1 (монтаж за проемом) с S-, M-, L-гофрами, с S-кассетой, блочная коробка

LF проема	Заказной размер = RAM	Высота нажимной ручки* от OFF	Высота секций ворот В
855 – 875 × 1990 – 2000	990 × 2058	955	500
855 – 875 × 2115 – 2125	990 × 2183	1010	531
980 – 1000 × 1990 – 2000	1115 × 2058	955	500
980 – 1000 × 2115 – 2125	1115 × 2183	1010	531

Тип профиля 2 (монтаж за проемом) с S-, M-, L-, D-гофрами, с S-кассетой, блочная коробка

LF проема	Заказной размер = RAM	Высота нажимной ручки* от OFF	Высота секций ворот В
855 – 875 × 1990 – 2000	990 × 2058	1050	500
855 – 875 × 2115 – 2125	990 × 2183	1050	531
980 – 1000 × 1990 – 2000	1115 × 2058	1050	500
980 – 1000 × 2115 – 2125	1115 × 2183	1050	531

Тип профиля 2 (монтаж в проеме) с S-, M-, L-, D-гофрами, блочная коробка

LF проема	Заказной размер = RAM	Высота нажимной ручки* от OFF	Высота секций ворот В
875 × 2000	855 × 1990	1050	500
875 × 2125	855 × 2115	1050	531
1000 × 2000	980 × 1990	1050	500
1000 × 2125	980 × 2115	1050	531

Тип профиля 1 (открывается только внутрь, монтаж внутреннего упора) с S-, M-, L-гофром, с S-кассетой, угловая коробка

Заказной размер = BRM	Высота нажимной ручки* от OFF	Высота секций ворот В
875 × 2000	955	500
875 × 2125	1010	531
1000 × 2000	955	500
1000 × 2125	1010	531

Тип профиля 2 (монтаж внутреннего или наружного упора) с S-, M-, L-, D-гофром, угловая коробка

Заказной размер = BRM	Высота нажимной ручки* от OFF	Высота секций ворот В
875 × 2000	1050	500
875 × 2125	1050	531
1000 × 2000	1050	500
1000 × 2125	1050	531

Пояснения

- P1** Тип профиля 1 (узкая рама створки)
P2 Тип профиля 2 (широкая рама створки)
LDB Ширина прохода в свету
LDH Высота прохода в свету
RAM Наружный размер рамы
LF Строительный размер проема в свету
BRM Модульный строительный размер
BRB Модульный строительный размер, ширина
BRH Модульный строительный размер, высота
OFF Верхняя кромка готового пола

Нестандартные размеры

1-створчатые боковые двери:
по запросу

2-створчатые боковые двери:
1330 – 2500 × 1960 – 2558 мм

* Высоту нажимных ручек для ворот нестандартных размеров вы найдете в технических данных для монтажа.

Познакомьтесь с настоящим качеством Hörmann: в строительстве и при модернизации

Продукция Hörmann впечатляет долговечностью и высокой функциональностью. Вы сможете наилучшим образом спланировать как строительство нового объекта, так и модернизацию существующего. Тщательно согласованные друг с другом решения повышают привлекательность, безопасность и комфорт вашего дома.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ. КОРОБКИ. СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ.



Продукция на фотографиях частично имеет дополнительное оснащение и не всегда соответствует стандартному исполнению. В силу технических причин, связанных с погрешностями полиграфической печати, реальный цвет и внешний вид поверхности может отличаться от изображенного на рисунках. Авторские права защищены. Перепечатка, даже части материала, только с нашего разрешения. Сохраняем за собой право на внесение изменений.