



Rullvõre RollMatic

Kompaktne konstruktsioon on optimaalne lahendus kitsaste tingimustega poodide sissepääsudele

HÖRMANN

Usaldusväärne tehnika

Peensusteni läbimõeldud ja perfektselt kokkusobiv





Kompaktne konstruktsioon ja kaks erineva võrega varianti

Kompaktne konstruktsioon, mis vajab ainult 335 mm silluseruumi või siis paigaldussügavust, muudab uue rullvõre RollMatic eriti sobivaks lahenduseks väikese sissepääsualaga poodidele, kus ruumi on väga vähe. Valida saate 2 erineva võrevariandi vahel. Nii sulandub rullvõre ideaalselt ümbritsevasse keskkonda.



Ainult Hörmannil

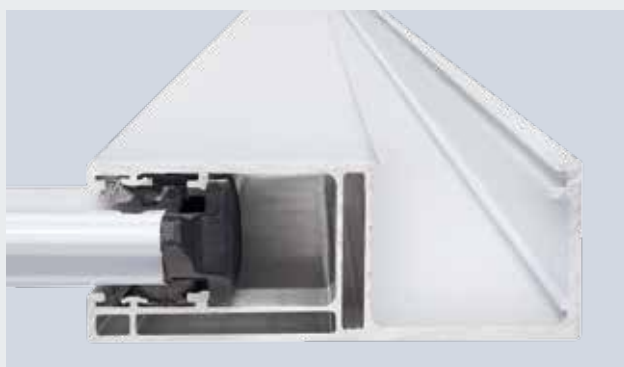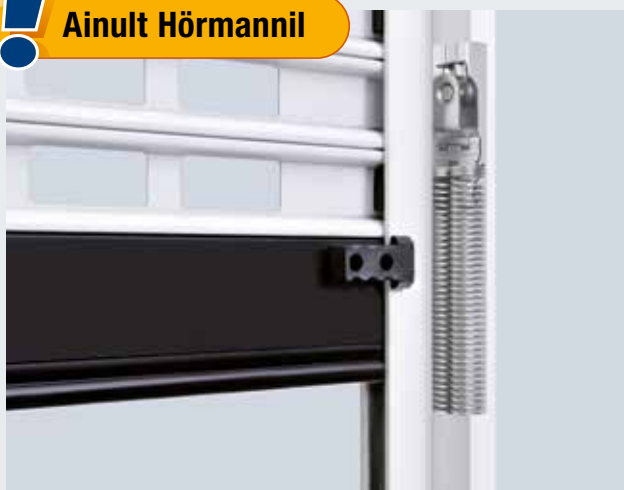

Lukustatav põrandaprofiil



Lükandriiv

Käsitsi käitav või koos ajamiga

Rullvõret saab avada ja sulgeda käsitsi, kas tali või nõõri abil või ka automaatselt ajamiga. Standardvarustusse kuuluv jõupiirang tagab selle, et nii alumine turvaserv kui ka silluse vahele tõmbamise vastane kaitse ei ole vajalikud. Ajam on ruumisäästlikult integreeritud võllikatte alla. Nõnda on paigaldamiseks vajalik külgruum ajami vastaspoolel ainult 110 mm ja ajami poolel 210 mm.

Usaldusväärne ja turvaline


End tõestanud tõmbevedrutehnoloogia võimaldab ust kergelt käsitsi liigutada. Ajamiga ustel abistab tõmbevedrutehnika ajamit ukse avamisel ja sulgemisel. Täiendava kaitsena takistavad kahekordsed terastrossid rullvõre allakukkumist.

Sissemurdmist takistavalt fikseeritud

Standardvarustusse kuuluvad väljatõmbekaitses rullvõre külgedel hoiavad selle kindlalt juhiksiinis paigal. Nad kaitsevad rullvõret katsete eest võre juhiksiinidest välja vajutada ning toimivad nõnda sissemurdmist takistavalt.

Turvaliselt suletud

Käsitsi käitavad rullvõred on võimalik südamikuga lukustatava põrandaprofiiliga turvaliselt lukustada. Lukustamine käib vastavalt soovile kas seest või väljast. Alternatiivina on rullvõrele võimalik paigaldada ka lükandriiv. Ajamiga varustatud rullvõredel takistab ajam võre ülesse tõstmist. Täiendavat turvalisust pakuvad ka lukustatav põrandaprofiil ja lükandriiv.

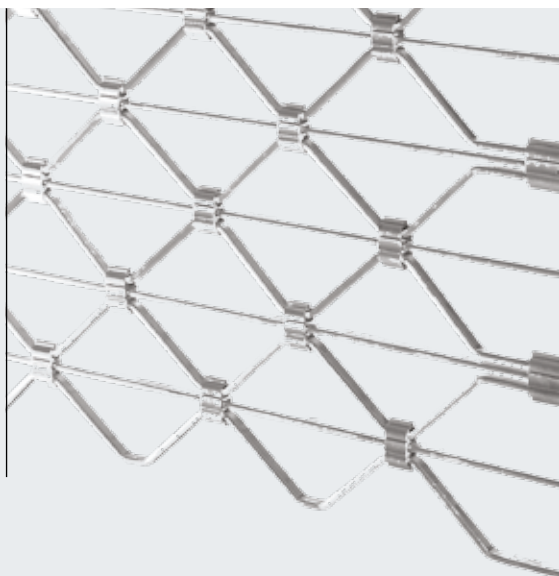

HG-L, kerge ja kompakne alumiinium

Elegantne ja ruumisäästlik alumiiniumist variant on eriti sobilik kasutamiseks poodide sissepääsudel. Pealispinna osas on Teil valida katmata valtspinna või pulbervärvitud pealispinna vahel.



HG 75, alumiinium

Ekstrudeeritud alumiiniumprofiilid on saadaval pulbervärvituna. 100 × 40 mm suurused nelinurkavad on saadaval sirge või nihkes asetusega.

Võre tüüp	HG-L	HG 75
Mõõtude vahemik		
Laius kuni	4000 mm	4000 mm
Kõrgus kuni	3100 mm	3000 mm
Materjal	alumiinium	alumiinium
Ilma värvita pealispinnad	valtspind	
Värvitud pealispinnad	RAL värvitoon valikul	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Ukselehe omakaal	ca 6,5 kg/m ²	ca 6,5 kg/m ²

Hörmann: kompromissitu kvaliteet



Hörmann KG Amshausen, Saksamaa



Hörmann KG Antriebstechnik, Saksamaa



Hörmann KG Brandis, Saksamaa



Hörmann KG Brockhagen, Saksamaa



Hörmann KG Dissen, Saksamaa



Hörmann KG Eckelhausen, Saksamaa



Hörmann KG Freisen, Saksamaa



Hörmann KG Ichtershausen, Saksamaa



Hörmann KG Werne, Saksamaa



Hörmann Alkmaar B.V., Madalmaad



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poola



Hörmann Beijing, Hiina



Hörmann Tianjin, Hiina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Hörmann on rahvusvahelisel turul ainuke tootja, kes pakub kõiki olulisi uste ja väravatega seotud tooteid. Kõik Hörmanni tooted on valmistatud spetsialiseerunud tehastes uusimat tehnoloogiat kasutades. Tänu laiaulatuslikule müügi- ja teenindusvõrgule ning esindustele Ameerikas ja Aasia on Hörmann Teile tugev rahvusvaheline partner kvaliteetsete ehituselementide valdkonnas. Hörmann ei tee järeleandmisi kvaliteedilt.

GARAAŽIUKSED

AJAMID

TÖÖSTUSHOONETE UKSED

LAADIMISTEHNIIKA

UKSED

LENGID

HÖRMANN