



Rolo rešetka RollMatic

Kompaktna izvedba za zatvaranje dućana




Rolo tehnika

Savršeno usklađeni detalji



Kompaktan način izrade s dvije varijante ovjesa

Svojim kompaktnim načinom izrade s maksimalno 335 mm potrebnog nadvoja odnosno dubinom ugradnje, nova rešetka RollMatic posebno je prikladna za zatvaranje trgovina s ograničenim prostorom. Birajte između 2 varijante ovjesa. Obje izvedbe dostupne su u raznim bojama prema RAL karti. Izvedba HG-L dostupna je i u boji aluminija. Na taj način se rolo rešetke savršeno uklapaju u okolinu.

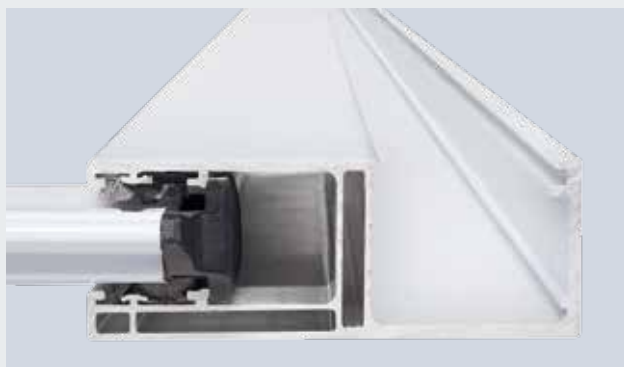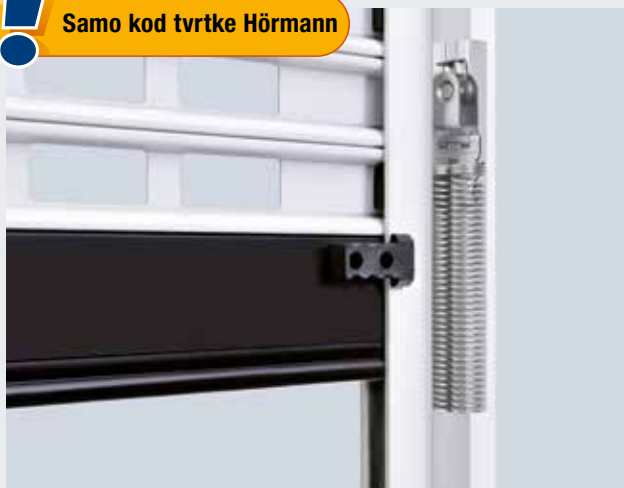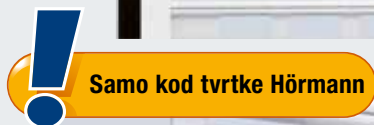

Podni profil za zaključavanje



Zasun

Mehaničko pokretanje ili pokretanje motorom

Vratima se upravlja mehanički s lancem odnosno sajlom ili pak automatski s motorom. Budući da je ograničenje snage standardna oprema, vratima nije potrebno osiguranje ruba zatvaranja ni osiguranje od uvlačenja. Motor je integriran u oblogu osovine čime se znatno štedi prostor. Vrata stoga trebaju bočni nosač od svega 110 mm odnosno 210 mm na strani motora.

Pouzdana i sigurno


Izvanredna tehnika vlačnih opruga omogućava lagano ručno upravljanje vratima. Kod vrata s motorom ovakva tehnika podržava motor prilikom otvaranja i zatvaranja. Vrata su od pada dodatno zaštićena dvostrukim bočnim vodilicama.

Protuprovalna zaštita

Standardno osiguranje od izvlačenja smješteno na bočnim krajevima ovjesa čvrsto drži vrata u vodilicama. Na taj način je spriječeno istiskivanje ovjesa rolo rešetke iz vodilica čime se ostvaruje protuprovalnost.

Sigurno zatvorena vrata

Mehanička rolo rešetka sigurno se zaključava podnim profilom s profilnim cilindrom. Njime se rukuje iznutra ili izvana. Rešetka se alternativno može osigurati i zasunom. Kod vrata s motorom, motor sam onemogućava podizanje ovjesa. Dodatno osiguranje je i ovdje podni profil koji se može zaključavati kao i zasun.

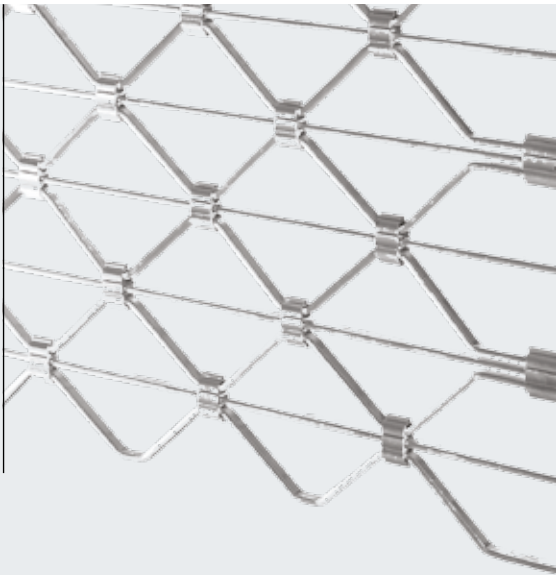

HG-L, lagan i kompaktan aluminij
Elegantna izvedba od aluminija kojom se štedi prostor naročito je prikladna za postavljanje u prolazima trgovina. Kad je riječ o površini, možete odabrati boju aluminija ili plastificiranu površinu.




HG 75, aluminij
Prešane aluminijske profile dobit ćete u plastificiranoj površini. Pravokutni otvori dimenzije 100 × 40 mm mogu biti raspoređeni u liniji ili s pomakom.

Tip ovjesa	HG-L	HG 75
Raspon veličina		
Širina do	4000 mm	4000 mm
Visina do	3100 mm	3000 mm
Materijal	aluminij	aluminij
Površine bez premaza	valjani aluminij	
Površine sa slojem boje	premaz bojom prema RAL karti po izboru	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Vlastita težina ovjesa	oko 6,5 kg/m²	oko 6,5 kg/m²


Dimenzije za ugradnju / Veličine

Rolo rešetka RollMatic

Ugradnja iza otvora

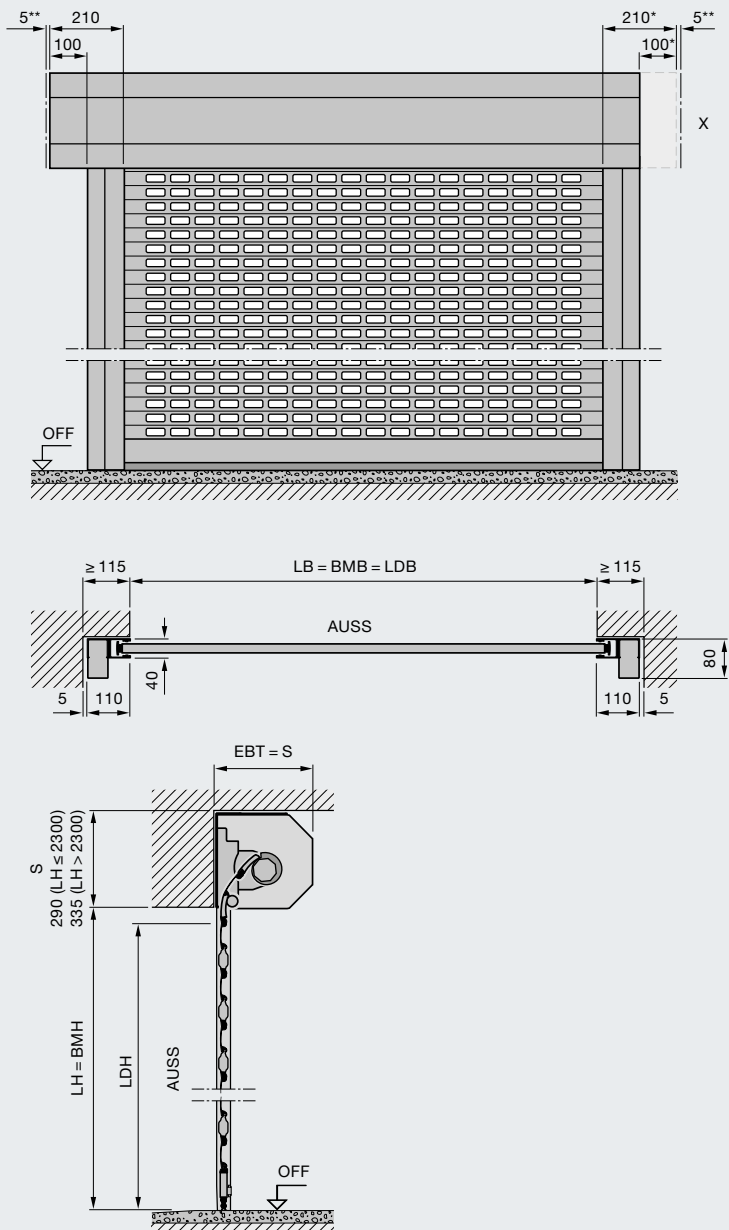

Raspon veličina

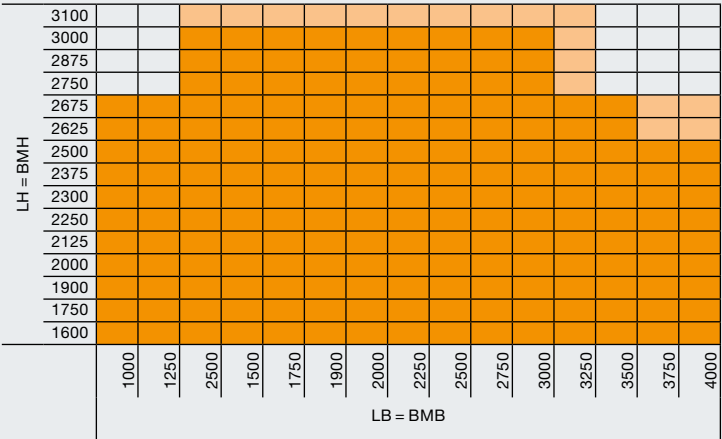

Tumačenje dimenzija

BMB	Širina po narudžbi
BMH	Visina po narudžbi
LB	Svijeta širina
LDB	Svjetla širina prolaza = mjera po narudžbi
LH	Svijetla visina
LDH	Svjetla visina prolaza
EBT	Dubina ugradnje
S	Potreban nadvoj
OFF	Gornji rub gotovog poda
AUSS	Izvana

Dubina ugradnje EBT

do visine vrata 2300 mm	290 mm
od 2301 mm visine vrata	335 mm

potreban nadvoj S

do visine vrata 2300 mm	290 mm
od 2301 mm visine vrata	335 mm

svijetli prolaz

Širina	LB
Visina (s motorom)	LH – 60 mm
Visina (ručno upravljanje)	LH – 125 mm
Visina (s podnom brtvom ili zasunom)	LH – 125 mm

Bočni prostor

Strana motora	110 mm
Strana motora	210 mm

X Obloga osovine

* Uz različite položaje motora (standard je lijevo, a opcija desno), s oblogom valjka na strani motora, moguć je i simetrični raspored.

** bočni razmak min. 5 mm

Dimenzije izražene u mm

Hörmann: Kvaliteta jednom zauvijek



Hörmann KG Amshausen, Njemačka



Hörmann KG Antriebstechnik, Njemačka



Hörmann KG Brandis, Njemačka



Hörmann KG Brockhagen, Njemačka



Hörmann KG Dissen, Njemačka



Hörmann KG Eckelhausen, Njemačka



Hörmann KG Freisen, Njemačka



Hörmann KG Ichtershausen, Njemačka



Hörmann KG Werne, Njemačka



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, SAD



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, SAD



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija

Tvrtka Hörmann jedini je svjetski proizvođač koji nudi kompletan program svih osnovnih građevinskih proizvoda na jednom mjestu. Proizvodimo u visoko specijaliziranim tvornicama koristeći najnoviju tehnologiju proizvodnje. Rasprostranjena mreža trgovina i servisa diljem Europe, te u Sjedinjenim Državama i Aziji čini Hörmann Vašim jakim internacionalnim partnerom. Hörmann jednom zauvijek.

GARAŽNA VRATA

POGONI

INDUSTRIJSKA VRATA

PRETOVARNA TEHNIKA

VRATA

DOVRATNICI