



RollMatic rullegitter

Kompakt konstruksjon, ideell for butikker med trange plassforhold

HÖRMANN

Overbevisende teknologi

Alle detaljer er perfekt tilpasset hverandre




Kompakt konstruksjon i to portbladvarianter

Med sin kompakte konstruksjon med maks. 335 mm nødvendig overhøyde eller monteringsdybde, egner det nye RollMatic rullegitteret seg spesielt godt for små butikker med trange plassforhold. Velg mellom 2 portbladvarianter. Begge variantene kan leveres i mange farger iht. RAL. Varianten HG-L leveres i tillegg med blankvalset overflate, slik at porten kan tilpasses fargene i omgivelsene.



Kun fra Hörmann

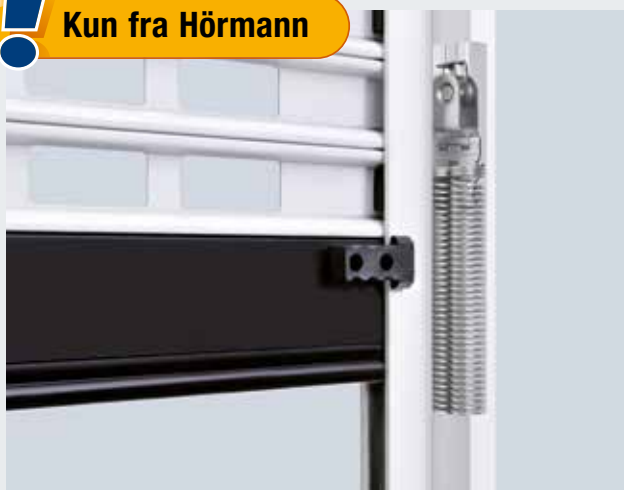

Låsbar bunnprofil



Skyvelås

Manuell betjening eller med motor

Betjeningen skjer via kjedetrekk eller trekksnor ved manuell betjening, eller automatisk med motor. Gjennom kraftbegrensningen som leveres som standard, må det verken monteres lukkekantsikring eller inngrepssikring. Motoren er integrert i akslingsdekselet, og du sparer dermed plass. Porten trenger en sideklaring på bare 110 mm, eller 210 mm på motorsiden.

Pålitelig og sikker


Den pålitelige trekkefjærteknikken sørger for lett manuell betjening av porten. Porter med motor åpner seg alltid enkelt og sikkert takket være pålitelig teknologi. Doble wirer sikrer i tillegg portbladet mot å falle ned.

Mekanisk innbruddssikring

Uttrekkssikringen på siden av portbladet holder porten sikkert i føringskinnen (leveres som standard). Dermed sikres portbladet mot å bli trykket ut av føringskinnen og virker innbruddshemmende.


Sikkert låst

Manuelt betjente rullegitter kan låses sikkert ved hjelp av en låsbar bunnprofil med profilsylinder. Betjeningen skjer innvendig eller utvendig etter ønske. Gitteret kan også sikres med en skyvelås. For motordrevne porter forhindrer motoren at portbladet kan skyves opp. Ekstra sikkerhet får du også her med den låsbare bunnprofilen og skyvelåsen.

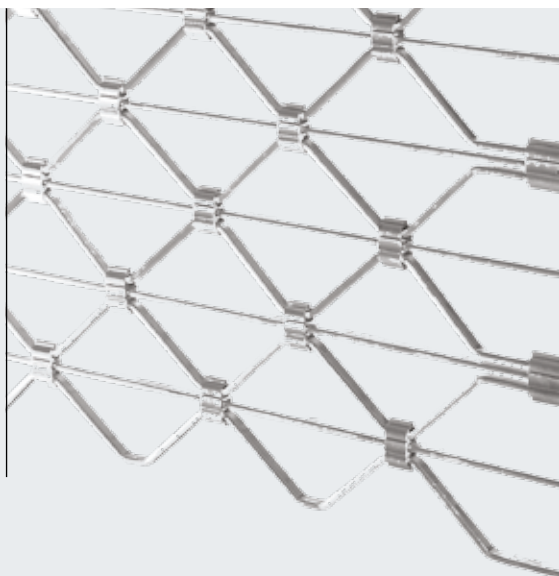

HG-L, aluminium lett og kompakt

Den elegante og plassbesparende utførelsen i aluminium er spesielt godt egnet for bruk i butikpassasjer. Velg mellom overflate i alu-natur, eller en pulverlakkert overflate.

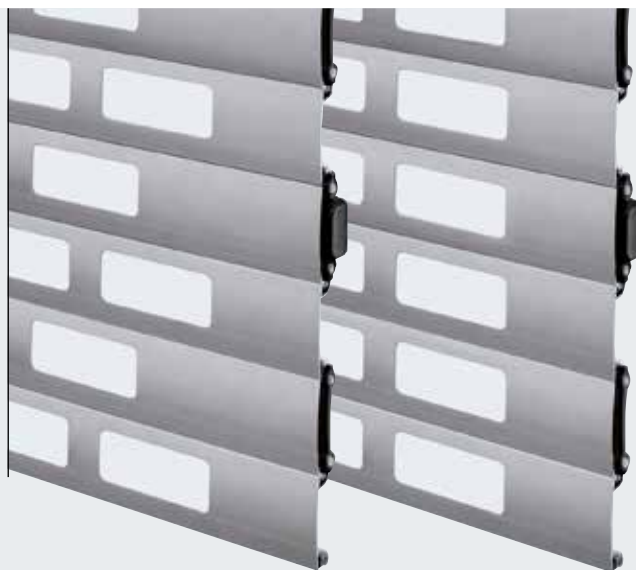

HG 75, aluminium

De ekstruderte aluminiumsprofilene leveres med pulverlakkert overflate. De 100 x 40 mm store firkantåpningene kan fås med rettlinjert plassering, eller i mønster.

Portbladtype	HG-L	HG 75
Størrelser		
Bredde inntil	4000 mm	4000 mm
Høyde inntil	3100 mm	3000 mm
Materiale	aluminium	aluminium
Overflater uten fargebelegg	blankvalset	
Overflater med fargebelegg	utvalgte farger iht. RAL	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Egenvekt portblad	ca. 6,5 kg/m ²	ca. 6,5 kg/m ²

Hörmann: Kompromissløs kvalitet



Hörmann KG Amshausen, Tyskland



Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland



Hörmann KG Brandis, Tyskland



Hörmann KG Brockhagen, Tyskland



Hörmann KG Dissen, Tyskland



Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland



Hörmann KG Freisen, Tyskland



Hörmann KG Ichttershausen, Tyskland



Hörmann KG Werne, Tyskland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Som eneste produsent på det internasjonale markedet tilbyr Hörmann-gruppen alle porter, dører, vinduer og andre produkter komplett fra egen produksjon. Produktene fremstilles ved høyt spesialiserte fabrikker med den nyeste teknologi. Gjennom et omfattende salgs- og servicenett i Europa og med tilstedeværelse i USA og Asia er Hörmann en sterk internasjonal partner. Med kompromissløs kvalitet.

GARASJEPORTER

PORTÅPNERE

INDUSTRIPORTER

LASTESYSTEMER

DØRER

BESLAG



Offisiell samarbeidspartner til Norges Fotballforbund

HÖRMANN