



Grilaj-rulou RollMatic

Construcție compactă, optimă pentru sistemele de închidere ale magazinelor, în condiții reduse de spațiu

HÖRMANN

Tehnologie convingătoare

Detalii care se potrivesc în mod perfect




Construcție compactă cu două variante de cortină

Datorită modului său de construcție modular cu un spațiu necesar la buiandrug și o adâncime de pătrundere în interior de 335 mm, noul grilaj-rulou RollMatic se pretează în mod deosebit pentru sistemele de închidere ale magazinelor mici, cu condiții reduse de spațiu. Alegeți din 2 variante de cortină. Ambele variante sunt disponibile în mai multe culori RAL. HG-L este disponibilă și în nuanța metalic lucios. În acest mod grilajele-rulou se integrează în mediul ambiant, perfect din punct de vedere coloristic.



Numai la Hörmann

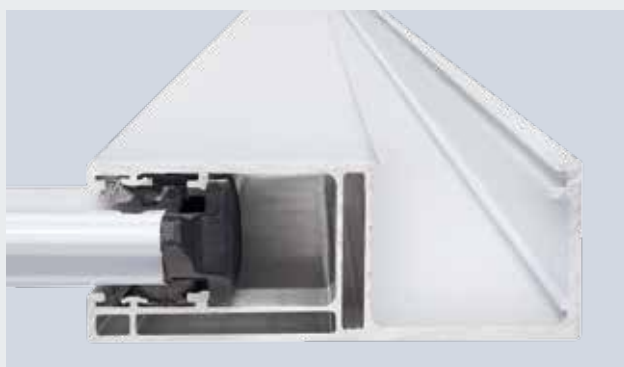

Profil inferior de încuiere



Zăvor glisant

Aționare manuală sau automatizată

Manevrarea grilajului se efectuează printr-un lanț, respectiv printr-un cablu de tracțiune, în cazul acționării manuale sau automat, cu un sistem de acționare. Datorită sistemului standard de limitare a forței nu este necesar să se monteze un sistem de siguranță a cantului inferior și niciun sistem de protecție la buiandrug. Sistemul de acționare este integrat în masca axului de înfășurare și ocupă spațiu puțin. Ușa are nevoie de un spațiu lateral de numai 110 mm, respectiv 210 mm, pe partea motorului.

Siguranță și fiabilitate


Ca urmare a tehnologiei arcului de tracțiune dovedită, ușa poate fi acționată cu ușurință manual. La ușile echipate cu sistem de acționare, această tehnică susține sistemul de acționare la deschiderea și închiderea ușii. În plus, cablurile duble ghidate asigură ușa, în mod suplimentar, împotriva prăbușirii.

Fixare rezistentă la efracție

Siguranțele anti-smulgere din dotarea standard, montate la capetele laterale ale cortinei mențin ușa fiabil în șina de ghidare. Astfel, cortina cu grilă de rulare este asigurată împotriva încercărilor de a împinge cortina de pe șina de ghidare și rezistă la încercările de efracție.

Închidere sigură

Grilajele-rulou acționate manual pot fi încuiate în siguranță, printr-un profil inferior de încuiere în pardoseală cu butuc profilat. Acționarea are loc după preferință, din interior sau din exterior. În mod alternativ, grilajul poate fi securizat și cu un zăvor culisant. La ușile cu sistem de acționare, sistemul de acționare împiedică ridicarea cortinei. O siguranță suplimentară în acest caz este oferită și de profilul inferior de încuiere în pardoseală și de zăvorul culisant.

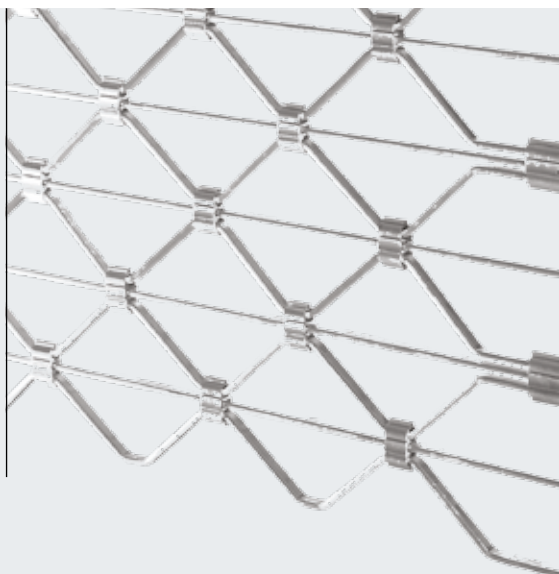

HG-L, aluminiu ușor și compact

Versiunea elegantă și economică din punct de vedere al spațiului, din aluminiu, este foarte potrivită pentru utilizarea la arcadele din spații comerciale. În ceea ce privește suprafața puteți opta între o suprafață decapată și o suprafață vopsită prin pulverizare, în câmp electrostatic.



HG 75, aluminiu


Profilele din aluminiu extrudat sunt disponibile cu suprafață acoperită cu strat de vopsea. Se pot furniza cu orificii cu secțiune dreptunghiulară de dimensiunea 100 × 40 mm, ordonate în linie dreaptă sau în zig-zag.

Tipul cortinei	HG-L	HG 75
Gama de dimensiuni până la lățimea de până la înălțimea de	4000 mm 3100 mm	4000 mm 3000 mm
Material	Aluminiu	Aluminiu
Suprafețe fără vopsire	neprofilat	
Suprafețe cu vopsire colorată	Vopsire colorată RAL la alegere	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Greutate proprie cortină	cca. 6,5 kg/m ²	cca. 6,5 kg/m ²

Dimensiuni de construcție / game de dimensiuni

Grilaj-rulou RollMatic

Montare în spatele golului din zidărie

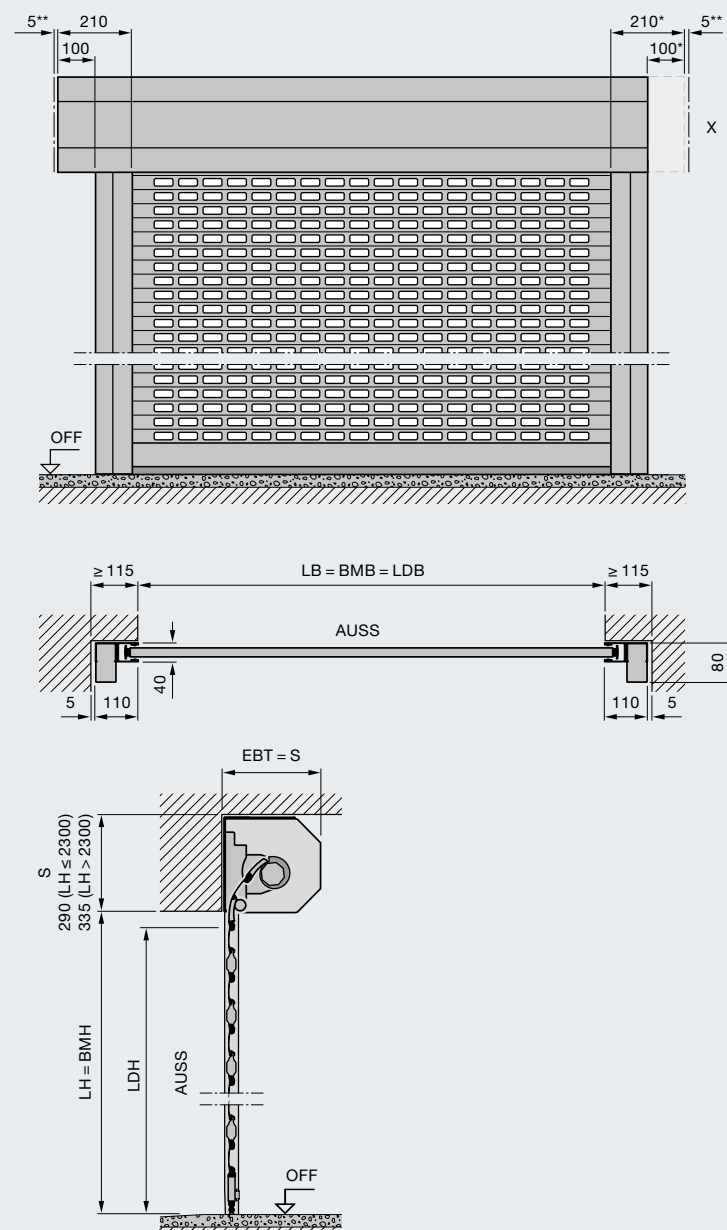

Note referitoare la dimensiuni

BMB	Lățime dimensiune de comandă
BMH	Înălțime dimensiune de comandă
LB	Lățime utilă
LDB	Lățime utilă de trecere = dimensiune de comandă
LH	Înălțime utilă
LDH	Înălțime utilă de trecere
EBT	Adâncimea de pătrundere în interior
S	Înălțimea de construcție necesară
OFF	Nivelul pardoselei finite
AUSS	Exterior

Adâncime de pătrundere în interior EBT

la uși cu o înălțime de până la 2300 mm 290 mm
de la o înălțime a ușii de 2301 mm 335 mm

Înălțimea de construcție necesară S

la uși cu o înălțime de până la 2300 mm 290 mm
de la o înălțime a ușii de 2301 mm 335 mm

Înălțime utilă de trecere

Lățime LB
Înălțime (cu sistem de acționare) LH – 60 mm
Înălțime (cu acționare manuală) LH – 125 mm
Înălțimea (cu profil încuiabil la pardoseală sau zăvor culisant) LH – 125 mm


Spațiu lateral necesar 110 mm
Partea motorului 210 mm

X Masca de protecție a axului de înfășurare

* În plus față de poziția variabilă a sistemului de acționare (standard în partea stângă, opțional, în partea dreaptă) cu ieșirea în afară a măștii de protecție a axului de înfășurare pe partea sistemului de acționare, aceasta poate fi furnizată și cu o dispunere simetrică.

** distanță laterală min. 5 mm

Gamă de dimensiuni

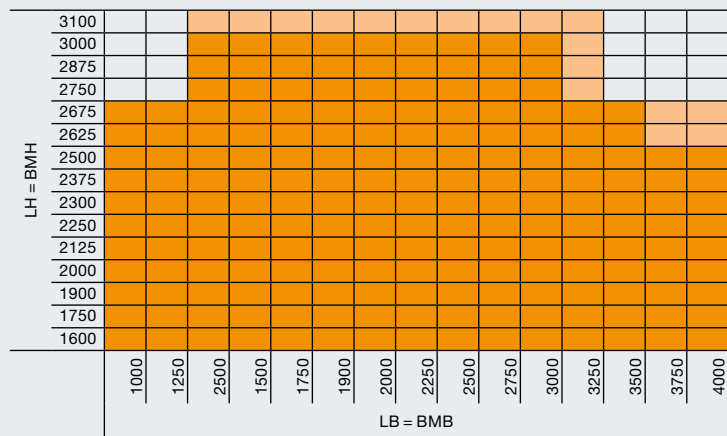

Gama de dimensiuni pentru HG 75

Gama de dimensiuni pentru HG-L

Dimensiuni în mm

Hörmann: Calitate fără compromisuri



Hörmann KG Amshausen, Germania



Hörmann KG Antriebstechnik, Germania



Hörmann KG Brandis, Germania



Hörmann KG Brockhagen, Germania



Hörmann KG Dissen, Germania



Hörmann KG Eckelhausen, Germania



Hörmann KG Freisen, Germania



Hörmann KG Ichtshausen, Germania



Hörmann KG Werne, Germania



Hörmann Alkmaar B.V., Olanda



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, SUA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, SUA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Ca unic producător pe piața internațională grupul HÖRMANN oferă toate elementele de construcție importante dintr-o singură sursă. Ele sunt produse în fabrici specializate cu o tehnologie de fabricație de ultimă oră. Prin rețeaua sa de distribuție și service în Europa, precum și prezența sa în SUA și Asia, Hörmann este puternicul dumneavoastră partener internațional în domeniul elementelor de construcții, cu o calitate fără compromisuri.

UȘI DE GARAJ

AȚIUNĂRI

UȘI INDUSTRIALE

TEHNICA DE ÎNCĂRCARE

UȘI

TOCURI

HÖRMANN