



# Stahlfutterzarge VarioFix

Für Wandtoleranzen bis zu 20 mm  
Pulverendbeschichtet ohne Gehrungsschnitt



# Stahlfutterzarge VarioFix

Die robuste und elegante Alternative zur Holzzarge



Für die Hörmann Stahlfutterzarge VarioFix sind Wandtoleranzen bis 20 mm kein Problem: Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierungen oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ausgeglichen. So simpel montiert wie eine Holzzarge, punktet die Stahlfutterzarge zusätzlich in den Bereichen Langlebigkeit und Design. Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung ohne sichtbaren Umbau kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzzarge bietet nur die VarioFix Zarge. Mit ihrem ästhetischen und modernen Design eignet sich die Stahlfutterzarge sowohl für den Einsatz in privaten als auch gewerblichen genutzten Räumen.



## Hochwertiges Design

Im Gegensatz zu herkömmlichen Stahlzargen wird bei der VarioFix Zarge die Maulweitenverstellung nicht im nach außen sichtbaren Bereich vorgenommen. So entsteht **kein zusätzlicher, unästhetischer Umbug**. Darüber hinaus sind bei pulverbeschichteten Stahlzargen die Eckstöße hochwertig verschweißt und planeben geschliffen, sodass im Gegensatz zu Holzzargen **keine Gehrungsschnitte im Eckbereich** erkennbar sind. Zudem **harmonisiert die VarioFix Zarge mit einem Zargenspiegel von beidseitig 55 mm perfekt mit anderen Holzzargen**.

Passend zu den Hörmann Wohnraumtüren mit Duradecor Oberfläche ist die VarioFix Zarge in RAL 9016 erhältlich und preisgleich in RAL 9010 lieferbar. Für eine besonders harmonische Zargenansicht bieten wir Ihnen die Ausführung im Standard mit weißem Dämpfungsprofil an. Gegen Aufpreis ist die Zarge auch in RAL nach Wahl verfügbar. Die VarioFix Zarge ist mit stumpfen oder gefälzten Türblättern einsetzbar und auf Wunsch auch mit verdeckt liegenden Bändern und mit einem eleganten Edelstahl-Schließblech lieferbar. Als günstige Alternative steht ebenfalls eine grundierete Oberfläche mit punktgeschweißten Gehrungsecken zur Verfügung.

## Simple Montage

Die VarioFix Zarge lässt sich wie eine Holzzarge ohne Verschraubung mit 2K-Schaum in alle Wandtypen einbauen. Daraus ergibt sich eine **Zeitersparnis von bis zu 50 %\*** bei der Montage. Durch die Verstellung im Zierfalz **gleichet sie Wandtoleranzen von bis zu 20 mm** (-5 bis +15 mm) aus. Die Zarge ist für den Einsatz mit Glas-, Holz- und Stahltürblättern bis 50 kg, mit zusätzlichem bandseitigen Adapter bis 80 kg in Ständerwerk ausgelegt. Bei Massivwänden oder bei Holzpfeilern können Türblattgewichte von bis zu 120 kg unter Berücksichtigung des Bandsystems mit Schrägbefestigung eingesetzt werden.

## Schnelle Lieferzeit

Die VarioFix Zarge in der Ausführung grundiert und pulverendbeschichtet in Verkehrsweiß RAL 9016 ist in 48 Normgrößen und 6 Maulweiten innerhalb von maximal 6 Arbeitstagen\*\*\* lieferbar oder jederzeit im Werk abholbar.

Die Maulweiten 100, 125, 150, 175, 205 sowie 270 mm sind abgestimmt auf die Montage im Ständerwerk oder Mauerwerk.




VarioFix Zarge ohne sichtbare Gehrung




Holzzarge mit sichtbaren Gehrungen




Lieferung auf Wunsch in RAL nach Wahl



kein zusätzlicher, unästhetischer Umbug



Einbau in Ständerwerk, gefälzt ohne Adapter bis 50 kg Türblattgewicht



Einbau in Ständerwerk, gefälzt mit Adapter bis 80 kg Türblattgewicht



\* als bei vermörtelten Stahlzargen

\*\* als herkömmliche 2-schaligen Stahlzargen

\*\*\* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage

# Ausstattungen

## Praktisches Dämpfungsprofil

Die hochwertigen, dauerelastischen Hohlkammer-Dämpfungsprofile lassen sich leicht einziehen. Die Dichtungsnut ist so dimensioniert, dass die Dichtung durch den Hinterschnitt fest in der Nut gehalten wird. Serienmäßig wird das Dämpfungsprofil in Weiß bei Ausführung in RAL 9016 und RAL 9010 und in Grau bei der grundierten Ausführung in RAL 7035 geliefert.



serienmäßiges Hörmann PVC-Standard-Dämpfungsprofil

## RC 2 / RC 3 Ausstattung, Schallschutz

Die VarioFix Zarge erhalten Sie für Wohnungsabschlusstüren mit RC 2 / RC 3-Sicherheits- und / oder Schallschutzausstattung. Mit der Schrägbefestigung im Falz-Nutbereich durch selbstschneidende Schrauben kann die Zarge sowohl das Türblattgewicht als auch die Belastungen eines Einbruchs aufnehmen.



## Sichere Transportverpackung

Alle gepulverten Stahlzargen werden grundsätzlich in einer stabilen Transportverpackung geliefert. Diese besteht bei einzelnen Zargen aus einer Kartonage oder Luftpolsterfolie. Mehrere Zargen werden liegend auf Paletten transportiert.




Beispiel: Einzelverpackung aus Kartonage

# Einsatzmöglichkeiten

## Modernisierung von Plattenbauten und Containern

Die Stahlfutterzarge VarioFix erhalten Sie optional auch für Wandstärken ab 50 mm, z. B. für die Modernisierung von Türöffnungen und Durchblickfenstern in Plattenbauten und Containern. Die Ausführung für gefälzte Türen erhalten Sie bis zu einer Wandstärke von 65 mm im Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von max. 6 Arbeitstagen\*.

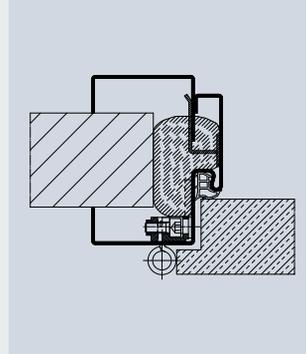


Einbau in eine Wand mit geringer Wandstärke bis 50 kg Türblattgewicht



## Wohnungsabschlusstüren

Die VarioFix Stahlzarge ist die ideale Lösung für Wohnungsabschlusstüren, bei denen es auf hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit ankommt. In Verbindung mit einer Hörmann Wohnraumtür der TechnikLine erhalten Sie eine RC 2 / RC 3 zertifizierte Einheit.

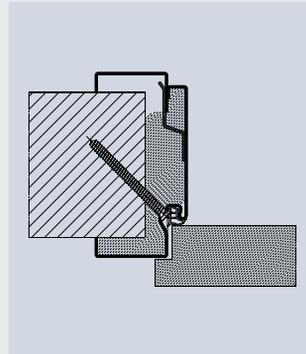

Einbau in Mauerwerk mit Schrägbefestigung bis Türblattgewicht 120 kg




## Durchblickfenster

Durchblickverglasungen werden als Fenster oder raumhohe Elemente für mehr Licht und besseren Sichtkontakt eingesetzt.

Die VarioFix Zarge ist für folgende Durchblickfenster erhältlich:

- Isolierverglasung HW-D-ISO
- Schallschutzverglasung HW-D-SD1
- Glasschiebefenster HW-D-Slide

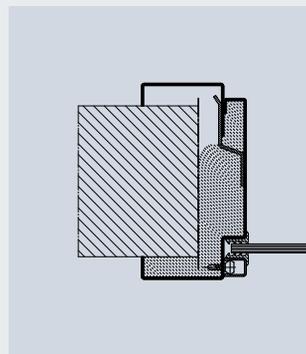

Einbau in Mauerwerk mit einseitiger Schallschutzverglasung



\* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage

# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**  
**ANTRIEBE**  
**INDUSTRIETORE**  
**VERLADETECHNIK**  
**TÜREN**  
**ZARGEN**