

NAPĘDY DO DRZWI I SYSTEMY SMART HOME

Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych i napęd SmartKey do zamków drzwiowych dla budownictwa mieszkaniowego bez barier

HÖRMANN

Odpowiedzialność od pokoleń

Nasze rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann od ponad 90 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej, przez co czujemy się zobowiązani wobec obecnych oraz przyszłych pokoleń. Dlatego tworzymy wyjątkowo trwałe produkty najwyższej jakości do Państwa domu, na których można polegać dziś i w przyszłości.



„DOBRĄ MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ."

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. Ponadto firma ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy bram, drzwi, napędów i ościeżnic, co sprawia, że jest liderem tej branży w Europie. Silnie rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej.



OGRANICZANIE EMISJI, OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW.

Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani wobec przyszłych pokoleń. Celem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest ograniczenie i zapobieganie emisjom gazów cieplarnianych. Aby posiadać wiarygodne dane, co roku przeprowadzamy obliczenia śladu węglowego naszej firmy. Każda z naszych europejskich fabryk produkcyjnych zaspokaja pełne 100% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną dzięki ekologicznej energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Podejmowane przez nas liczne działania ograniczają nasze emisje, co pozwala oszczędzać ponad 75000 ton CO_2 rocznie. Dodatkowo zapewniamy także wsparcie dla projektów ochrony klimatu, co wpływa na wyrównanie emisji CO_2. Obecnie kompensujemy na przykład ponad 550000 ton CO_2 rocznie. Odpowiada to emisjom powstającym w wyniku zaopatrzenia, produkcji, a także dystrybucji produktów firmy Hörmann dla budownictwa mieszkaniowego. Możliwość aktywnego udziału oferujemy także naszym klientom, na życzenie, podczas zakupu naszych produktów przeznaczonych do budownictwa obiektowego i przemysłowego, mogą oni dodatkowo wesprzeć projekty ochrony klimatu.

ClimatePartner certyfikowany produkt
climate-id.com/XNEBKC

ClimatePartner certyfikowany produkt
climate-id.com/FYZNUF

Niemiecka jakość marki

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje pełną gamę elementów stolarki budowlanej od jednego producenta. Powstają one w wysoce wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Nasi pracownicy nieustannie pracują nad rozwojem nowych produktów oraz udoskonalaniem i ciągłym dopracowywaniem tych już istniejących. W ten sposób na rynku pojawiają się patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.












2 lata gwarancji*

GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI. Wszystkie istotne komponenty napędów są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann. Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, co w połączeniu z bezkompromisowym systemem zapewnienia jakości pozwala osiągnąć najwyższą klasę produktu marki Hörmann. To dzięki temu na napędy drzwiowe Hörmann otrzymują Państwo 2 lata gwarancji*.

* Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl

Prosty montaż, łatwe podłączenie

ŁATWY MONTAŻ. Napęd PortaMatic mocuje się nad drzwiami lub do ościeżnicy. Szynę ślizgową przykleja się łatwo do płyty drzwiowej, a w razie konieczności demontuje bez pozostawiania jakichkolwiek śladów. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku drzwi zamontowanych w mieszkaniu na wynajem lub całkowicie przeszklonych. Po tak prostym montażu napęd wystarczy już tylko podłączyć do gniazda elektrycznego.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ. Napęd PortaMatic jako jedyny napęd drzwiowy poddano badaniom przez Niemieckie Towarzystwo Gerontechnologii (GGT), w których otrzymał znakomitą ocenę. Oznacza to, że produkt spełnia oczekiwania generacji 50 plus w zakresie komfortu użytkowania, jakości i estetyki wykonania.



Inteligentny komfort obsługi

Zastosowana technologia zwiększa komfort życia osób niepełnosprawnych. Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych zapewnia im możliwość przemieszczania się bez pomocy innych. Natomiast napęd SmartKey służy do wygodnego zaryglowania i odryglowania zamka w drzwiach wejściowych. Napędy można łatwo, bezpiecznie i wygodnie obsługiwać za pomocą nadajnika, sterownika radiowego, smartfonu lub systemu Smart Home Hörmann homee.



BiSecur

Tylko w firmie Hörmann

BEZPIECZEŃSTWO POTWIERDZONE CERTYFIKATEM. Dwukierunkowy system sterowania radiowego BiSecur z bezpiecznym systemem szyfrowania wyróżnia się stabilnym zasięgiem odpornym na zakłócenia i gwarantuje maksymalne zabezpieczenie wysyłanego sygnału sterowania radiowego przed skopiowaniem przez niepowołane osoby. System został przetestowany i certyfikowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Ruhr w Bochum i niezależne instytuty badawcze.

➔ Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na kanale YouTube lub na stronie www.hormann.pl/materialy-informacyjne

BEZPIECZNE DZIAŁANIE DRZWI. Bezpieczeństwo i komfort użytkowania w firmie Hörmann zawsze idą w parze. Dlatego napęd PortaMatic łagodnie uruchamia, otwiera i zamyka drzwi pokojowe, a przy tym pracuje bardzo cicho. Siła potrzebna do wyzwolenia ruchu drzwi jest tutaj niewielka, a bezpieczeństwo użytkowania bardzo wysokie. Wystarczy tylko lekko dotknąć drzwi będące w ruchu, aby natychmiast je zatrzymać.



Komfort na miarę potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych

Mieszkanie wolne od barier architektonicznych docenią nie tylko osoby z organiczeniami ruchowymi i seniorzy, ale także rodzice z małymi dziećmi w wózkach. Nasze rozwiązania to ogromne ułatwienie w codzienności. Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych oraz napęd SmartKey do zamków drzwiowych posiadają wiele różnych funkcji i możliwości ustawień, dzięki którym życie staje się znacznie prostsze. Nie można jednak stosować w drzwiach obu napędów jednocześnie.



NAPĘD PORTAMATIC DO DRZWI. Napęd umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi pokojowych. Osoby korzystające z balkonika lub wózka inwalidzkiego mogą swobodnie przemieszczać się po mieszkaniu bez pomocy innych. Co istotne, napęd PortaMatic zużywa minimalną ilość prądu i jest korzystniejszy cenowo od porównywalnych napędów do drzwi nawet o 25%.

NAPĘD SMARTKEY DO ZAMKÓW DRZWIOWYCH. Wnoszenie zakupów czy ciężkich przedmiotów do domu staje się wyjątkowo łatwe. Wystarczy nacisnąć przycisk, a SmartKey otworzy zamek w drzwiach zewnętrznych, drzwiach wejściowych do mieszkania lub w drzwiach bocznych. Osoby na wózkach inwalidzkich, używające balkoników lub pchające wózek dziecięcy mogą już z daleka otworzyć drzwi do domu lub mieszkania.

Napęd PortaMatic w połączeniu z bezdotykowym sterownikiem zmniejsza ryzyko przenoszenia się chorób zakaźnych w przychodniach czy biurach.



Przy pomocy napędu SmartKey do zamków otworzą Państwo bez klucza drzwi zewnętrzne, drzwi wejściowe do mieszkania oraz drzwi boczne.



PortaMatic

Napęd drzwiowy

Tylko w firmie Hörmann

Zintegrowane oświetlenie LED

Wersje wykonania / możliwości montażu

1 Napęd PortaMatic w kolorze srebrnym (E6 / EV 1), montaż do poszerzonej ościeżnicy drzwi

2 Napęd PortaMatic w kolorze RAL 9016 (biały) z opcjonalnym przedłużeniem wałka, montaż nad ościeżnicą drzwi

Zintegrowane oświetlenie LED 3

Oświetlenie włącza się przed otwarciem i zamknięciem drzwi. Włączone na stałe ułatwia też orientację po zmroku.

Praktyczna funkcja otwarcia częściowego

Napęd może otwierać drzwi częściowo lub na oścież i zatrzymywać je w danym położeniu przez określony czas, np. w celu przewietrzenia pomieszczenia.

Minimalne zużycie prądu

Dzięki zastosowaniu energooszczędnych komponentów i oświetlenia LED, koszty zużycia prądu przez napęd PortaMatic są bardzo niskie. W ten sposób oszczędzają Państwo prąd i pieniądze.

Obsługa ręczna

Drzwi wyposażone w napęd PortaMatic można też w dowolnej chwili otworzyć i zamknąć ręcznie bez dodatkowego nakładu siły.

Tryby pracy

Impulsowy tryb pracy
Drzwi otwierają się i zamykają każdorazowo po uruchomieniu przycisku na nadajniku lub sterowniku.

Tryb automatyczny
Po otwarciu drzwi za pomocą nadajnika lub sterownika napęd automatycznie zamknie drzwi po upływie ustawionego czasu.

Tryb półautomatyczny
Wywarcie lekkiego nacisku na skrzydło powoduje automatyczne otwarcie i zamknięcie drzwi pokojowych.

Funkcja samozamykacza
Po ręcznym otwarciu drzwi napęd zamknie je automatycznie po upływie ustawionego czasu.

Tryb Kombi
Możliwość indywidualnej regulacji i łączenia wszystkich trybów pracy w zależności od potrzeb użytkownika.


1


2


3



1



2



3



4



5

Wersje wykonania

1 SmartKey w kolorze srebrnym (E6 / EV 1)
2 SmartKey w kolorze białym (RAL 9016)
3 Standardowy nadajnik HSE 4 BS SK
4 Opcjonalny nadajnik HS 5 BS [1)]

Wysoki komfort obsługi

Zamek rygluje się po naciśnięciu przycisku lub też automatycznie po upływie ustawionego czasu. Dzięki temu jest skutecznie zaryglowany i zabezpiecza przed włamaniem. W sytuacji awaryjnej drzwi można w każdej chwili otworzyć i zamknąć ręcznie – od zewnątrz tradycyjnym kluczem[2)], a od wewnątrz za pomocą pokrętła.

Bezpieczna kontrola

Po zaryglowaniu / odryglowaniu lub otwarciu zamka w drzwiach napęd wyśle sygnał akustyczny / optyczny. Prócz tego, na opcjonalnym nadajniku HS 5 BS, wewnętrznym sterowniku radiowym FIT 5 lub też w aplikacji Hörmann homee można zobaczyć czy drzwi są zaryglowane, czy odryglowane. Nie ma więc konieczności, na przykład wieczorem, podchodzić do drzwi, żeby to sprawdzić. Radiowe sterowanie napędem zamka drzwiowego można wyłączyć na czas urlopu.

Idealny do późniejszego montażu

Napęd SmartKey montuje się od wewnętrznej strony drzwi przez zaciśnięcie, przyklejenie lub przykręcenie. SmartKey jest idealnym rozwiązaniem do wynajmowanych mieszkań, ponieważ nie niszczy ani drzwi, ani ościeżnicy. Obudowę wystarczy nałożyć na klucz włożony do zamka[3)]. Zasilanie z baterii (żywotność ok. 1 roku[4)] przy 8 cyklach dziennie) eliminuje konieczność prowadzenia przewodów.

Wskazówka 5
Zastosowanie napędu SmartKey w drzwiach otwieranych na zewnątrz wymaga zachowania minimalnej odległości 35 mm od środka wkładki patentowej do ościeżnicy drzwi.

[1)] Indeks –3.
[2)] Wymagana wkładka patentowa z funkcją niezależnego obustronnego otwierania w sytuacjach awaryjnych.
[3)] Wkładka patentowa musi wystawać od wewnątrz na odległość od 7 do 12 mm, główkę klucza należy skrócić na długość 4 – 7 mm.
[4)] W zależności od pracy drzwi lub zamka i zastosowanych baterii.

Smart Home

Hörmann homee

Indywidualne rozwiązania Smart Home

Z biura, z kanapy lub na wakacjach – z nami zyskują Państwo pełną kontrolę* nad bramami, drzwiami i innymi podłączonymi urządzeniami przez cały czas. O każdej porze dnia i nocy, dostępne z dowolnego miejsca w prosty sposób przy użyciu smartfonu lub tabletu. Jednostka centralna Smart Home Hörmann homee Brain może być rozszerzana także o dowolne technologie sterowania radiowego w zależności od potrzeb.

* W przypadku sterowania impulsowego bez widoku bramy lub przy włączonym automatycznym zamykaniu konieczne jest zastosowanie fotokomórki.



Więcej możliwości


Korzystając z Wi-Fi i standardowego systemu BiSecur, jednostkę centralną Smart Home Hörmann homee Brain można w dowolnym momencie rozbudować o nowe kostki (tzw. Cubes), a więc o kolejne systemy sterowania radiowego. Każda kostka jest odpowiedzialna za inną technologię sterowania radiowego i może komunikować się z innymi urządzeniami.

System sterowania radiowego ZigBee
Kostka Zigbee umożliwia przede wszystkim łączenie inteligentnych urządzeń oświetleniowych, np. Philips Hue lub IKEA TRÅDFRI.

System sterowania radiowego EnOcean
To system sterowania radiowego znany z urządzeń działających bez baterii, np. AFRISO, Eltako i Hoppe.

System sterowania radiowego Z-Wave
Za pomocą tej kostki można łączyć urządzenia Abus, Eurotronic, Fibaro i Zipato.

System sterowania radiowego Wi-Fi
Baza inteligentnego domu łączy wiele urządzeń firm Netatmo Homematic, AVM FRITZ, Nuki. Zintegrowana z Hörmann homee Brain, może być obsługiwana za pomocą aplikacji na smartfon i sterowania głosem (Alexa, Asystent Google, Siri).

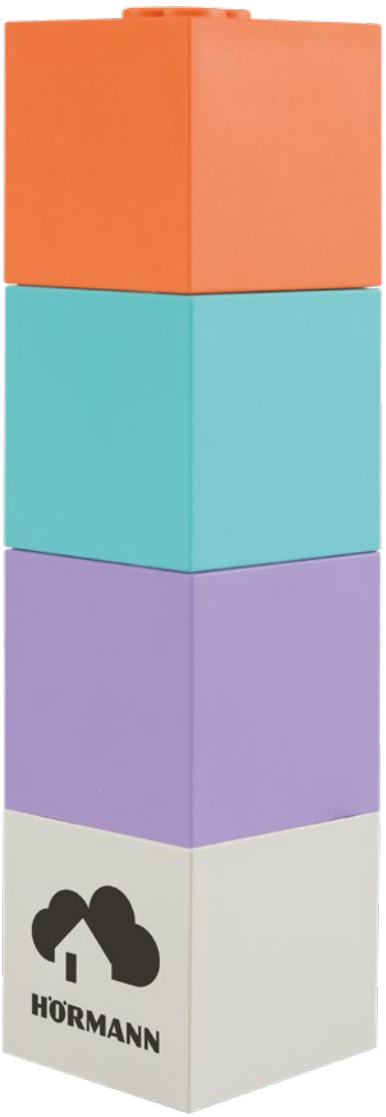

BEZPIECZEŃSTWO
instalacje alarmowe i kamery, czujki dymowe i czujniki ruchu, czujniki otwarcia okien i drzwi, rolety i przesłony optyczne

KOMFORT
oświetlenie, zdalnie sterowane gniazdka elektryczne, sterowniki

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
termostaty instalacji grzewczej, stacje pogodowe, czujniki deszczu

Smart Home

Hörmann homee

KOMFORTOWA OBSŁUGA

Bezpłatna aplikacja na smartfon lub tablet

Aplikacja sieciowa na komputer

Sterowanie głosowe przez asystentów głosowych: Alexa, Google, Siri

PROSTA INSTALACJA

Jednostka centralna Smart Home Hörmann homee Brain jest zintegrowana z siecią domową przez połączenie Wi-Fi* z routerem.

* Dostępny opcjonalny adapter LAN.

➔ Więcej informacji na stronie www.hormann.pl/homee



PRZYDATNE FUNKCJE

Automatyzacja dzięki scenariuszom nazywanym Homeegrammami

Łatwa obsługa dzięki możliwości grupowania urządzeń

Prognoza pogody

Funkcja zegara / kalendarza

Automatyczne rozpoznawanie obecności dzięki funkcji Geofencing

RÓŻNE MOŻLIWOŚCI STEROWANIA RADIOWEGO

Standardowy system sterowania radiowego Hörmann BiSecur
Szczegółowy wykaz kompatybilnych produktów firmy Hörmann znajduje się w zestawieniu na stronie internetowej www.hormann.pl/materialy-informacyjne


Standardowy system sterowania radiowego przez Wi-Fi
Kompatybilny z systemami Smart Home:
AVM Smart Home, Netatmo, Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik

- Napędy do bram garażowych
- Napędy do bram wjazdowych
- Bezpieczeństwo (np. instalacje alarmowe i kamery, czujki dymowe i czujniki ruchu, czujniki otwarcia okien i drzwi, rolety i przesłony optyczne)
- Napędy do drzwi
- Zamki do drzwi zewnętrznych
- Komfort (np. oświetlenie, odbiorniki radiowe, sterowniki)
- Odbiornik sygnałów radiowych z gniazdem wtykowym
- Oszczędność energii (np. termostaty instalacji grzewczej, stacje pogodowe, czujniki deszczu)






1

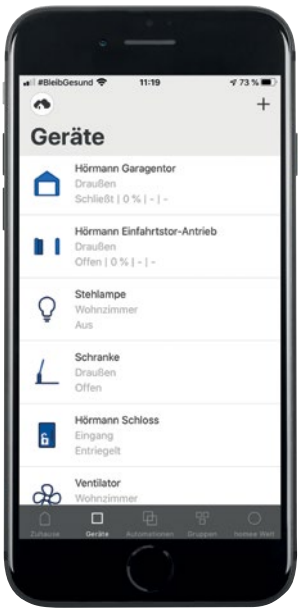

2

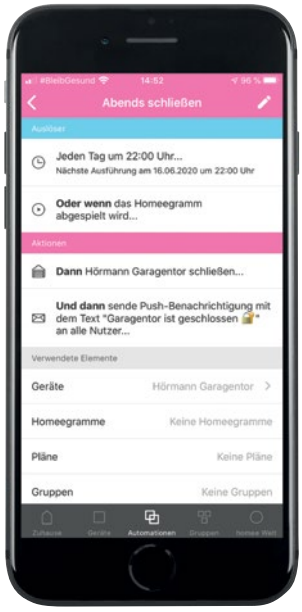

3



4

Przejrzyście, prosto, indywidualnie

1 Komfortowa obsługa
Wszystkie funkcje sterowane przez nadajniki mogą być również obsługiwane za pomocą aplikacji. Korzystanie z niej ułatwia intuicyjne menu i przejrzysta struktura nawigacji.

2 Prosty interfejs
Aplikacja BiSecur pozwala w każdej chwili zorientować się, jaki jest status bramy garażowej i wjazdowej, zamka w drzwiach zewnętrznych oraz wszystkich innych podłączonych urządzeń. Wyświetlane czytelne symbole wskazują czy bramy są otwarte, czy zamknięte a drzwi zewnętrzne są zaryglowane czy odryglowane.

3 Tworzenie scenariuszy
Aplikacja umożliwia łączenie kilku pojedynczych funkcji w wygodne scenariusze, tak zwane Homeegrammy. Za pomocą jednego przycisku można wtedy otwierać lub zamykać równocześnie bramę garażową i wjazdową, bądź sterować drzwiami zewnętrznymi i oświetleniem zewnętrznym. Homeegrammy tworzone są samodzielnie przez każdego użytkownika, dzięki czemu są dopasowane do jego indywidualnych potrzeb.

4 Połączenie w jeden globalny system
W każdej chwili mają Państwo dostęp i pełną kontrolę nad urządzeniami podłączonymi do sieci – na życzenie otrzymają Państwo powiadomienia push* informujące na przykład o tym, że ktoś poprzez aplikację odryglował zamek w drzwiach zewnętrznych lub czujnik ruchu wykrył czyjąś obecność.

* W połączniu z odpowiednim Homeegrammem.

Akcesoria

Nadajniki

BiSecur



HS 5 BS
4-funkcyjny, dodatkowy przycisk odczytu, błyszcząca powierzchnia w kolorze czarnym lub białym

HS 5 BS
4-funkcyjny, dodatkowy przycisk odczytu, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym



HS 4 BS
4-funkcyjny, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym



HS 1 BS
1-funkcyjny, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym



HSE 1 BS
1-funkcyjny, z zawieszką do breloczka na klucze, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym



HSE 4 BS
4-funkcyjny, z zawieszką do breloczka na klucze, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym z nakładkami chromowanymi lub z tworzywa sztucznego



HSE 4 BS
4-funkcyjny, z zawieszką do breloczka na klucze, błyszcząca powierzchnia z chromowanymi nakładkami w kolorach (na ilustracji od lewej): białym, antracytowym, dwóch odcieniach szarego, karbon, srebrnym



HSD 2-C BS
2-funkcyjny, chromowany na wysoki połysk, stosowany też jako zawieszka na klucze




HSZ 1 BS / HSZ 2 BS
1- lub 2-funkcyjny, chowany w miejscu zapalniczki samochodowej



HSI 3 BS
Do sterowania maks. 3 bramami, z wyjątkowo dużymi przyciskami, obudowa odporna na uderzenia, stopień ochrony: IP 65



Uchwyt nadajnika do zamocowania na balkoniku
Umożliwia wygodną obsługę, odpowiedni do nadajników HS, HSE i HSI, na ilustracji uchwyt do HS 5 BS

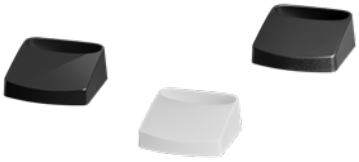

Podstawka do nadajnika
Błyszcząca powierzchnia w kolorze czarnym lub białym, matowa powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym, do HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS



Uchwyt do nadajnika
Do montażu na ścianie lub zamocowania na osłonie przeciwsłonecznej w samochodzie, przezroczysty, do HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS oraz HSE 1 BS i HSE 4 BS



Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 1 BS
1-funkcyjny, z dużym przyciskiem do łatwej obsługi, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)



Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 4 BS
4-funkcyjny, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)



Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 5 BS
4-funkcyjny, dodatkowy przycisk odczytu, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)



Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 2-1 BS
2-funkcyjny, możliwość przewodowego podłączenia maks. 2 elementów obsługi, np. sterownika na klucz, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)

Sterowniki wewnętrzne



Podtynkowy nadajnik radiowy
2-funkcyjny, do sterownika podtynkowego, do instalacji centralnej w domu z kontrolą wzrokową bramy garażowej

HSU 2 BS: do puszek instalacyjnych Ø 55 mm z przyłączem do instalacji elektrycznej budynku
FUS 2 BS: do puszek instalacyjnych Ø 55 mm wraz z baterią 1,5 V



Sterownik wewnętrzny IT 1b-1
Duży podświetlany przycisk umożliwiający komfortowe otwieranie bramy, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)



Sterownik wewnętrzny IT 3b-1
Duży przycisk z podświetlanym okręgiem do otwierania bramy, przycisk do obsługi oświetlenia napędu i przycisk do wyłączania sterowania radiowego, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały)



Radiowy sterownik radarowy FSR 1 BS
1-funkcyjny, napięcie robocze 230 V
Sterownik radarowy HTR 1-230
1-funkcyjny, wyjście przekaźnika do podłączenia przewodu sterownika, napięcie robocze: 230 V
Sterownik radarowy HTR 1-24
działanie takie jak HTR 1-230, napięcie zasilania 24 V




Sterownik wewnętrzny
1-funkcyjny,
wersja podtynkowa

Wymiary i dane montażowe

PortaMatic

Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych

- Elektromechaniczny napęd do 1-skrzydłowych rozwiernych drzwi pokojowych
- Uniwersalny – lewy i prawy
- W komplecie ze zintegrowaną technologią zdalnego sterowania radiowego BiSecur, oświetleniem, ramieniem dźwigni, szyną ślizgową, zaciskiem zapadki i materiałem montażowym
- Wtyczka uniwersalna z białym przewodem o długości 3 m

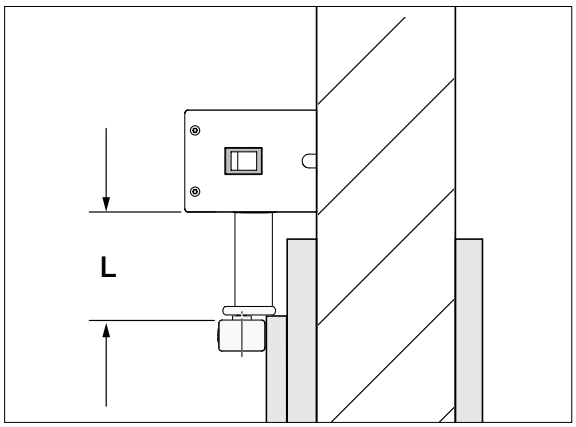

Długość wałka (L)
Standardowo: 16 mm
Opcjonalnie z przedłużeniem wałka: 31, 46 lub 61 mm

Dane techniczne

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	60 × 560 × 78 mm
Ciężar	2,9 kg
Pobór mocy	maks. 0,15 kW
Standby	ok. 1 W
Kąt otwarcia	maks. 115°
Trwałość zbadana	200000 cykli / 600 na dobę
Szerokość drzwi	od 610 do 1100 mm
Wysokość drzwi	do 2250 mm
Ciężar drzwi	do 125 kg (drzwi o szer. do 860 mm) do 100 kg (drzwi o szer. do 985 mm) do 80 kg (drzwi o szer. do 1110 mm)


Funkcje i możliwości kombinacji

Funkcje	Rodzaje trybów pracy	Czas zatrzymania	Ręcznie	Zamykanie drzwi	Tryb półautoma-tyczny	Tryb automa-tyczny	Impulsowe sterowanie programowe
Wyłączony	brak napięcia	–	●	–	–	–	–
Ręcznie	tryb ręczny	–	●	○	–	○	○
Tryb półautomatyczny	w kierunku otwieranie – zamykanie	czas 1	–	○	●	○	○
Tryb automatyczny	przewodowy lub radiowy	czas 2	○	○	○	●	○
Impulsowy tryb pracy	przewodowy lub radiowy	–	○	○	○	○	●
Funkcja samozamykacza		–	●	○	○	○	○
Stałe i częściowe otwieranie, wietrzenie	ręcznie, impulsowe sterowanie programowe	–	○	–	–	–	○
Sygnalizacja akustyczna (dźwięk) i optyczna (światło)							
Ostrzeganie (przed uruchomieniem drzwi)			–	○	–	○	○
Ostrzeganie (podczas biegu drzwi)			–	○	○	○	○


● standardowo ○ możliwe – niemożliwe


czas 1 = czas zatrzymania w położeniu otwartym 2 – 60 s
czas 2 = czas zatrzymania w położeniu otwartym 2 – 180 s

Rodzaje montażu

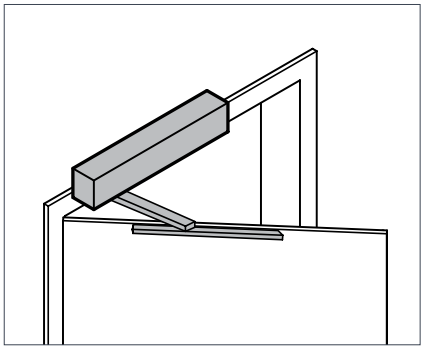


z szyną ślizgową
ciągnącą skrzydło po stronie
otwierania / po stronie z zawiasami

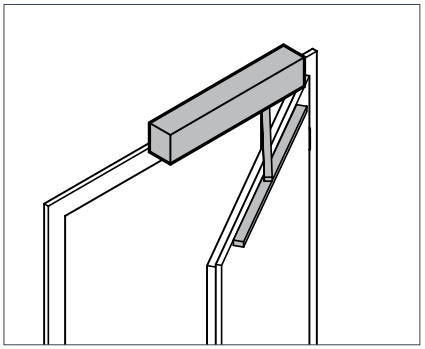


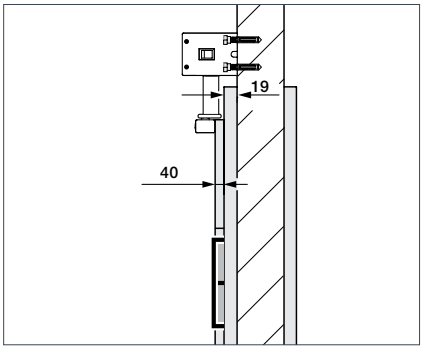


przylga drzwiowa maks. 40 mm

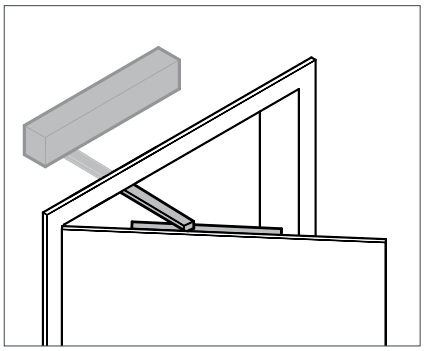


z szyną ślizgową
dociskającą skrzydło po stronie
zamykania / po stronie bez zawiasów

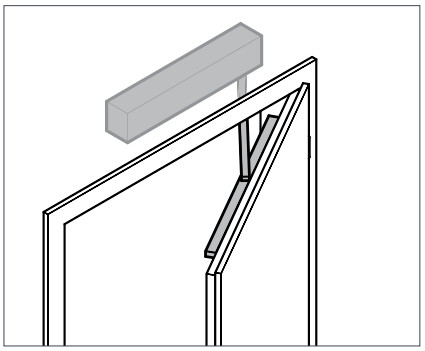


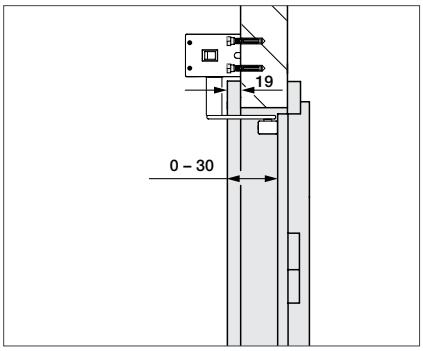


głębokość ościeża 0 – 30 mm

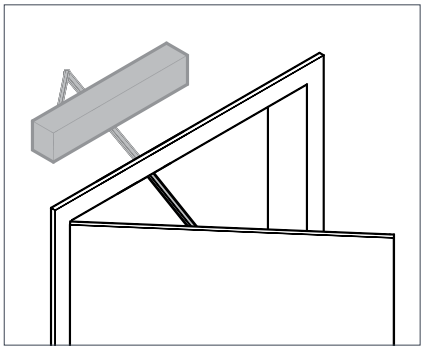

z ramieniem nożycowym (opcjonalnie)
dociskającym skrzydło po stronie
zamykania / po stronie bez zawiasów

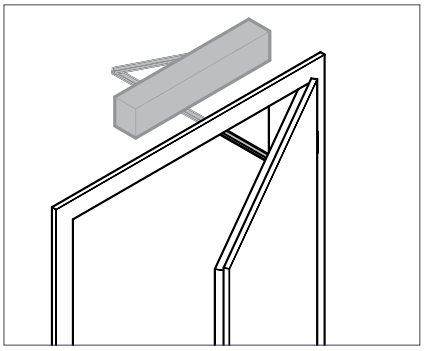

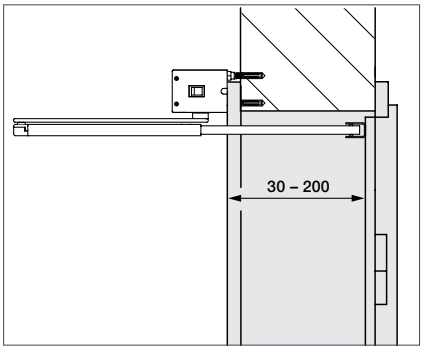

głębokość ościeża 30 – 200 mm

Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.

Każdy, kto buduje lub modernizuje swój dom, marzy o miejscu pełnym radości, bezpieczeństwa i relaksu. Dzięki wyjątkowej trwałości produkty firmy Hörmann stają się niezawodną częścią Państwa domu – stworzoną dla pokoleń.

BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. SYSTEMY SMART HOME. DRZWI POKOJOWE. DRZWI LOFTOWE. DRZWI STALOWE. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE. OŚCIEŻNICE. SYSTEMY PRZECHOWYWANIA.









Prezentowane produkty posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Wszystkie podane kolory bazują na odpowiednim kolorze wg palety RAL. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

HÖRMANN

Stan na 12.2025 / Druk 10.2026 / HF 86873 PL / SAP 369689 / PDF / Wydrukowano na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu