



HLINÍKOVÉ DOMOVNÍ DVEŘE

NOVINKA. Designové madlo G850 s individuálními možnostmi ztvárnění pro exkluzivní design dveří




Šetřete papírem a chraňte životní prostředí: jednoduše naskenujte QR kód a stáhněte si brožuru online.


HÖRMANN




04

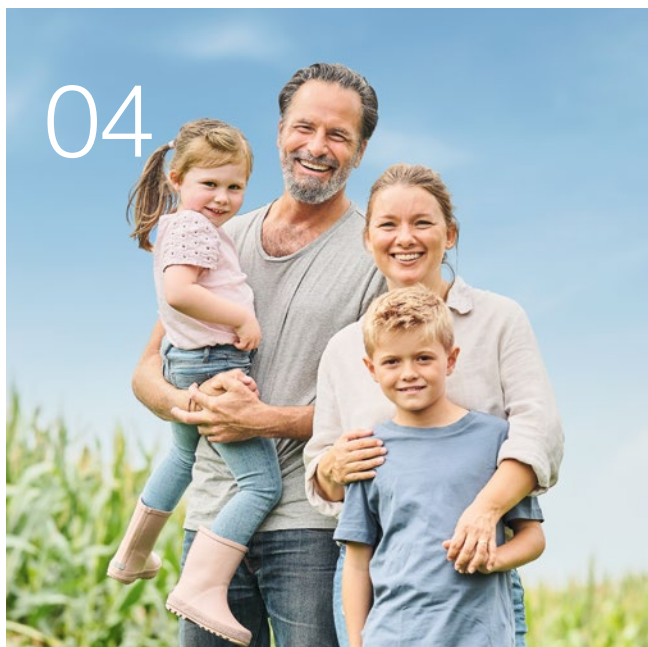

16

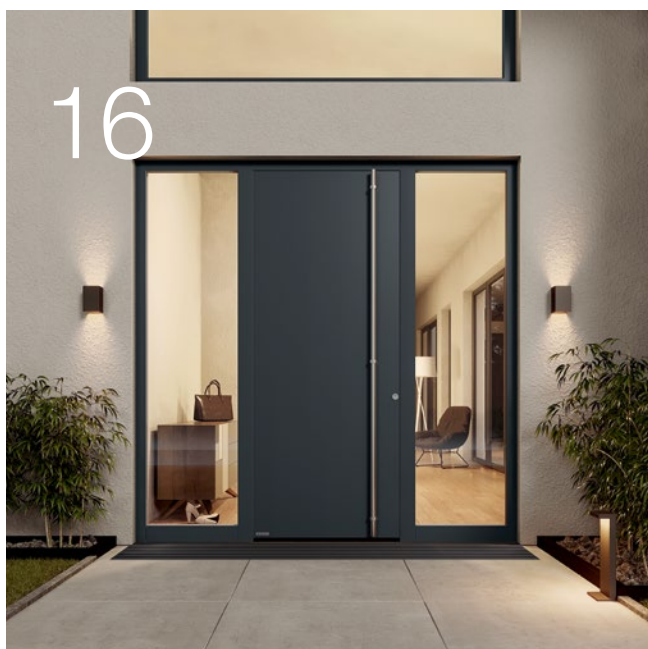

40

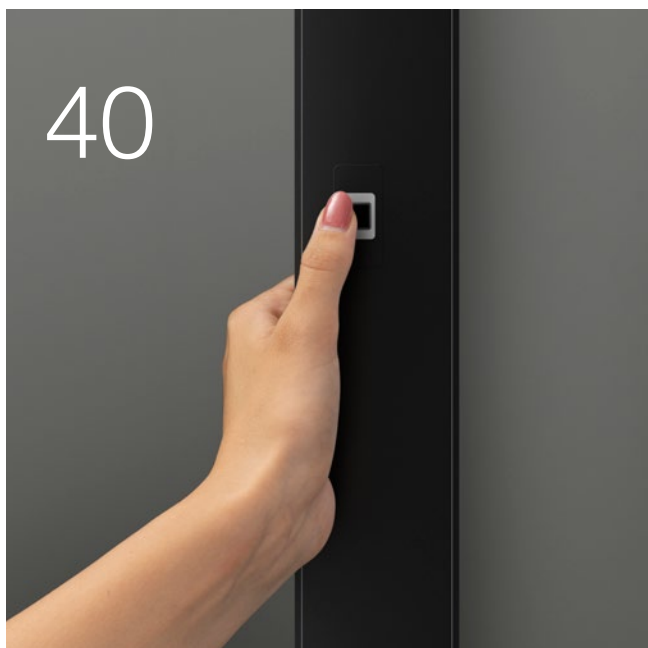

Obsah

04 Proč zvolit značku Hörmann

16 Inspirace

- 18 ThermoSafe
- 20 ThermoSafe Hybrid
- 26 ThermoPlan Hybrid
- 28 ThermoCarbon
- 30 TopComfort
- 31 TopComfort Portal
- 32 Poštovní schránky
- 34 Dveře a vrata ve sladěném vzhledu
- 36 Komfort obsluhy
- 38 Bezbariérové vstupy

40 Design, výbava, příslušenství

- 40 Přehled motivů
- 44 ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
- 62 ThermoPlan Hybrid
- 66 ThermoCarbon
- 70 TopComfort
- 72 TopComfort Portal
- 74 Barvy MatchColor, standardní barvy a zvýhodněné barvy
- 76 Konstrukce dveřního křídla
- 78 Provedení dveří
- 80 Výbava dveří
- 82 Bezpečnostní vybavení
- 84 Bezpečnostní zámky
- 88 Vnější madla
- 91 Sady klik
- 92 Prosklení
- 94 Velikosti a montážní údaje

Odpovědnost po několik generací

Rodinná firma Hörmann má jako specialista na stavební prvky více než 85 let zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči současným a budoucím generacím. Právě proto pro nás hraje velmi důležitou roli ekologická odpovědnost. Proto vyvíjíme inovativní řešení pro trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochranu životního prostředí.



„K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele společnosti je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality a více než 20 miliónů prodaných vrat, dveří, zárubní a pohonů ji řadí mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné mezinárodní prodejně a servisní síti je společnost Hörmann vaším silným partnerem pro kvalitní stavební prvky.



MYSLÍME A JEDNÁME EKOLOGICKY. Jako rodinný podnik si uvědomujeme odpovědnost k příštím generacím a nabízíme všechny standardní výrobky pro bytovou výstavbu jako CO₂ neutrální. Strategii udržitelnosti sleduje společnost Hörmann cíl snižovat emise a zamezovat jim. Celou naši spotřebu elektřiny pokrýváme ve všech evropských výrobních závodech ze 100% z ekologické elektřiny vyrobené z obnovitelných energií. Díky celé řadě dalších opatření kromě toho spotřebu dále snižujeme a ročně ušetříme více než 75000 tun CO₂. Zbývající emise kompenzujeme podporou certifikovaných projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.



Další informace najdete na stránce
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný produkt
climate-id.com/XNEBKC




CO₂
vypočítat
snižovat
přispívat

Značková kvalita Made in Germany



Rodinný podnik Hörmann dodává všechny důležité stavební prvky pro výstavbu a modernizace. Vyrábějí se ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu techniky. Naši zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Vznikají tak patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.

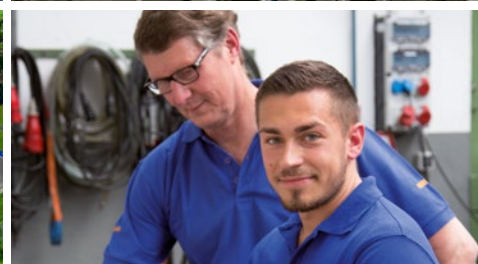



Záruka 10 let

ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST. Naše domovní dveře vlastního vývoje jsou vyráběny s úsporou zdrojů a jsou navrženy pro dlouhou životnost. Dlouhodobé testování za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových výrobků v kvalitě Hörmann. Z toho důvodu a díky nekompromisnímu managementu kvality získáte u společnosti Hörmann na všechny hliníkové domovní dveře záruku 10 let*.


* Podrobné záruční podmínky najdete na stránce:
www.hoermann.com



Protihluková ochrana
Až 39 dB



**Vynikající
tepelná izolace**



Jen u firmy Hörmann

ThermoCarbon s hodnotou
 U_D do 0,47 W/(m²·K)

PŘESVĚDČÍ V KAŽDÉM PROVEDENÍ. Naše hliníkové domovní dveře v mnoha směrech překonávají plastové nebo dřevěné dveře. S dokonale přizpůsobenými kvalitními materiály nastavujeme vysokou laťku s ohledem na odolnost i zvukovou a tepelnou izolaci. Všechny naše hliníkové domovní dveře navíc splňují požadavky německého zákona o energetice budov. Domovní dveře ThermoCarbon kromě toho certifikoval institut ift Rosenheim pro pasivní domy.

→ Další informace najdete od strany 12.



**Vnější strana dveřního
křídla z ušlechtilé oceli**
ThermoSafe Hybrid
a ThermoPlan Hybrid

HYBRIDNÍ KONSTRUKCE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe Hybrid a ThermoPlan Hybrid s vnější stranou dveřního křídla z nerezového plechu a vysoce kvalitním práškovým lakováním vynikají především v montážních situacích orientovaných na jih a s tmavými barvami dveří. Tato konstrukce zajišťuje výjimečně vysokou tvarovou stálost i při velkých teplotních rozdílech venku a uvnitř a také lepší zvukovou izolaci.



NOVINKA.
**Domovní dveře odolné
proti vniknutí vody**
Ven otevíravé
ThermoSafe Hybrid

OCHRANA PŘI POVODNÍCH. Extrémní dešťové srážky mohou způsobit značné škody. Pro minimalizaci následků povodňových událostí je rozumné použít mimo jiné dveře odolné proti vniknutí vody určené pro obytné domy. Naše hliníkové domovní dveře ThermoSafe Hybrid v provedení s otevíráním ven jsou nyní dostupné ve verzi odolné proti vniknutí vody, otestované podle směrnice ift FE-07/2, a účinně zabezpečí vchod až do hladiny vody 500 mm.

Vzhled dveří pro nejvyšší nároky

Jak krásné uvítání připravíte svým hosty s hliníkovými domovními dveřmi Hörmann! A vyzrálý design našich dveří samozřejmě potěší také vás a vaši rodinu, a to každý den. Naše dveře zvenku upoutají, zevnitř dokonale ladí s vašimi interiérovými dveřmi. Jednoduše krásné!



DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ VIDITELNÉHO PROFILU KŘÍDLA.

Vytříbené a elegantní je uvítání, které vám připraví naše domovní dveře ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon. Tvarově krásné dveřní křídlo je zevnitř i zvenku celoplošné s profilem křídla uloženým uvnitř, takže splňuje nejvyšší nároky na vzhled. Vnitřní vzhled ideálně ladí s vašimi interiérovými dveřmi.




Domovní dveře ThermoSafe zvenku a zevnitř bez viditelného profilu křídla



Pohled na domovní dveře zvenku a zevnitř jiných výrobců s viditelným profilem křídla

SKRYTÉ PANTY.

Volitelné závěsy nejsou zvenku viditelné a zajišťují elegantní a bezúdržbový vzhled interiéru bez rušivých prvků.

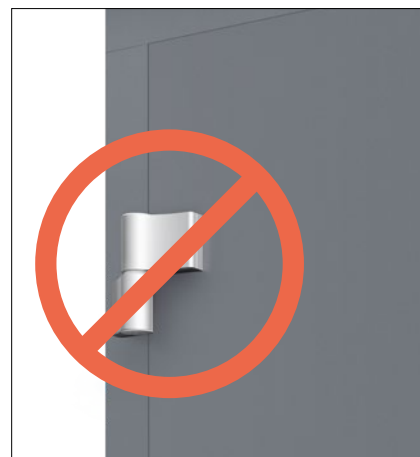

Ochráníme vás před nezvanými hosty

Každých pět minut dojde k vloupání do bytu. O to důležitější je vybavit své domovní dveře tak, aby splňovaly vysoké bezpečnostní standardy. Pokud totiž pachatel neuspěje asi do 90 sekund, zpravidla svůj pokus o vniknutí vzdá. Z tohoto důvodu se téměř polovina vloupání nezdaří, pokud jsou domovní dveře vhodným způsobem zabezpečené.





Bezpečnost RC3
Standardně*



**Testováno
a certifikováno**

STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA. Naše domovní dveře to potenciálním zlodějům při pokusu o vniknutí obzvlášť ztěžují. Tak chráníme váš domov před nezvanými hosty. Bez další volitelné výbavy dosahují naše domovní dveře* maximální klasifikace bezpečnostního štítku (bez poplachového zařízení). A na rozdíl od mnoha konkurenčních řešení není certifikované zabezpečení vašich dveří viditelné.

→ Další informace najdete od strany 82.



**Příslib bezpečnosti
na 10 let**

10LETÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKA. V nepravděpodobném případě vloupání přes naše hliníkové domovní dveře s bezpečnostní výbavou RC3 nebo RC4 od nás získáte **nové domovní dveře Hörmann se stejnou výbavou včetně odborné montáže prodejním partnerem Hörmann nebo 3000 € v hotovosti (například když škodu uhradíte z pojištění domácnosti).**

Vhodné provedení dveří pro jakýkoliv požadavek

Na nové domovní dveře máte individuální požadavky. Společnost Hörmann vám nabízí širokou škálu různých provedení domovních dveří od ThermoSafe až po TopComfort Portal, ze kterých si můžete vybrat ty správné dveře. Tak najdete dveře, které nejlépe splňují vaše požadavky z hlediska tepelné izolace, zvukové izolace a vzhledu.





ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exkluzivní třída / Extra třída

- ✓ Velmi dobrá tepelná izolace a dobrá zvuková izolace
- ✓ Vnitřní strana lícující s plochou
- ✓ Vnější strana z ušlechtilé oceli s kvalitním práškovým lakováním (ThermoSafe Hybrid)



ThermoPlan Hybrid

Designová třída

- ✓ Velmi dobrá tepelná izolace a velmi dobrá zvuková izolace
- ✓ Vnitřní a vnější strana lícující s plochou
- ✓ Vnější strana dvevního křídla z ušlechtilé oceli s kvalitním práškovým lakováním



ThermoCarbon

Prémiová třída

- ✓ Vynikající tepelná izolace a dobrá zvuková izolace
- ✓ Vnitřní strana se silným falcem
- ✓ Do výšky dveří 3000 mm



TopComfort

Velkoplošné prosklení

- ✓ Dobrá tepelná izolace a dobrá zvuková izolace
- ✓ Individuální prosklení



TopComfort Portal

Dvoukřídle domovní dveře

- ✓ Dobrá tepelná izolace a dobrá zvuková izolace
- ✓ Přechod průchozího do pevného křídla lícující s plochou
- ✓ Vnitřní a vnější strana lícující s plochou

Vyberte si domovní dveře, které se dokonale hodí k vašemu životu

Rozhoduje vaše individualita. Ať už je pro vás nejdůležitější elegantní pohled na dveře, velká prosklení nebo inteligentní ovládání dveří, u nás najdete dveře svých snů. Najděte inspiraci v bohaté nabídce výrobků Hörmann na následujících stranách nebo si své nové vysněné domovní dveře pohodlně nakonfigurujte na internetu.



VYSNĚNÉ DVEŘE JEN NĚKOLIKA KLIKNUTÍMI. S naším konfiguratorem vrat a dveří si na svém počítači nebo tabletu můžete z pohodlí domova vyzkoušet mnoho variant řešení a výrobků. Stačí si vybrat provedení dveří, motiv, barvu a velikost a několika kliknutími si sestavit své vysněné domovní dveře. Když ještě nahrajete fotografii svého domu a zasadíte dveře do svého domovního vchodu, okamžitě uvidíte, jak dobře se nové domovní dveře k vašemu domovu hodí.



Konfigurator Hörmann najdete na stránce
www.hormann.cz/novostavby-a-rekonstrukce/konfigurator







Inspirace

- 18 ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid**
Exkluzivní třída / Extra třída
- 26 ThermoPlan Hybrid**
Designová třída
- 28 ThermoCarbon**
Prémiová třída
- 30 TopComfort**
Velkoplošné prosklení
- 31 TopComfort Portal**
Dvoukřídle domovní dveře
- 32** Poštovní schránky
- 34** Dveře a vrata ve sladěném vzhledu
- 36** Komfort obsluhy
- 38** Bezbariérové vstupy

ThermoSafe

EXKLUZIVNÍ TŘÍDA. Naše nejprodávanější hliníkové domovní dveře ThermoSafe splňují s výběrem z více než 70 motivů nejvyšší nároky na vzhled. Slícovaný přechod dveřního křídla a rámu dveří propůjčuje dveřím elegantní vzhled zevnitř, který zvlášť dobře ladí s bezfalcovými interiérovými dveřmi.

→ Další informace najdete od strany 44.





STRANA 16/17. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 871, madlo z ušlechtilé oceli
HOE 620, černá RAL 9005 jemná struktura matná; garážová sekční
vrata drážka L, Silkgrain, černá RAL 9005 jemná struktura matná

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 65, jemná struktura
šedého hliníku RAL 9007, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600

UPROSTŘED. **NOVINKA.** Designové madlo G850, madlo v černé barvě
RAL 9005 jemná struktura matná, aplikace madla
MatchDecor Rusty Patina

VPRAVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 860, černá RAL 9005
jemná struktura matná, **NOVINKA.** Designové madlo G850, madlo v černé
barvě RAL 9005 jemná struktura matná, aplikace madla
MatchDecor Rusty Patina



ThermoSafe Hybrid

EXTRA TŘÍDA. Vnější strana křídla dveří ThermoSafe Hybrid z plechu z ušlechtilé oceli s kvalitním práškovým lakováním zajišťuje výjimečně vysokou tvarovou stálost i při velkých teplotních rozdílech venku a uvnitř a také lepší zvukovou izolaci. V provedení s otevíráním ven jsou volitelně dostupné ve verzi odolné proti vniknutí vody, otestované podle směrnice ift FE-07/2, která účinně zabezpečí vchod až do hladiny vody 500 mm.

→ Další informace najdete od strany 44.





VLEVO NAHOŘE. **NOVINKA.** Hliníkové domovní dveře ThermoSafe Hybrid motiv 137, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, křemenná šedá RAL 7039

VLEVO DOLE. Madlo z ušlechtilé oceli HOE 701

VPRAVO NAHOŘE. **NOVINKA.** Ven otevíravé hliníkové domovní dveře ThermoSafe Hybrid jako dveře odolné proti vniknutí vody

VPRAVO DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe Hybrid, motiv 860, nerezové madlo HOE 701, antracitová šedá RAL 7016



Kování black.edition

Milujete černou barvu ve svém domově? Pak jsou pro vás naše dveře z edice black.edition to pravé. Tyto dveře se vyznačují vnějšími klikami, aplikacemi a vnitřními klikami v elegantní černé barvě, čímž nenápadně, ale účinně navazují na současný designový trend.

→ Další informace najdete od strany 88.





VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe 524
MatchDecor Stadelholz, designové madlo G 750 černá
RAL 9005 jemná struktura matná, aplikace v černé barvě
RAL 9005 jemná struktura matná

VPRAVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe 524,
MatchDecor Stadelholz, designové madlo G 750 černá
RAL 9005 jemná struktura matná, aplikace v černé barvě
RAL 9005 jemná struktura matná, prosklení černé sklo

VPRAVO DOLE. Hliníková klika D-360 s kulatou rozetou, black.
edition černá RAL 9005 jemná struktura matná, vnitřní strana
dopravní bílá RAL 9016 matná





VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 421, světle šedá RAL 7035 matná, madlo z ušlechtilé oceli HOE 14-2

VPRAVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 422, dopravní bílá RAL 9016, madlo z ušlechtilé oceli 14-2

VPRAVO DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 891, kamenná šed' RAL 7030, koule z ušlechtilé oceli K 117





NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoPlan Hybrid, motiv 860, madlo HOE 710 z ušlechtilé oceli, barevný odstín Hörmann CH 703-AM, antracitová metalická jemná struktura matná, volitelný boční díl

VPRAVO. Hliníkové domovní dveře ThermoPlan Hybrid, motiv 568, designové madlo G 750 eloxované E6 / EV1, antracitová šedá RAL 7016 jemná struktura matná, volitelné boční díly

ThermoPlan Hybrid

DESIGNOVÁ TŘÍDA. Zvláštností těchto dveří je jejich elegantní hladký a rovinný vzhled. Mezi dveřním křídlem a rámem dveří není zevnitř ani zvenku vidět ani cítit téměř žádný schodek. Plech z ušlechtilé oceli s kvalitním práškovým lakováním na vnější straně zaručuje mimořádně vysokou tvarovou stálost i při velkých teplotních rozdílech, takže se stále můžete těšit ze slíbeného vzhledu svých domovních dveří. Výhodou je také lepší zvuková izolace až 33 dB.


→ Další informace najdete od strany 62.



VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon motiv 308, antracitová šedá matná RAL 7016, madlo bílý hliník RAL 9006

UPROSTŘED. Madlo s úchytovou drážkou u motivu 308

VPRAVO. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon motiv 680, břidlicová šedá matná RAL 7015

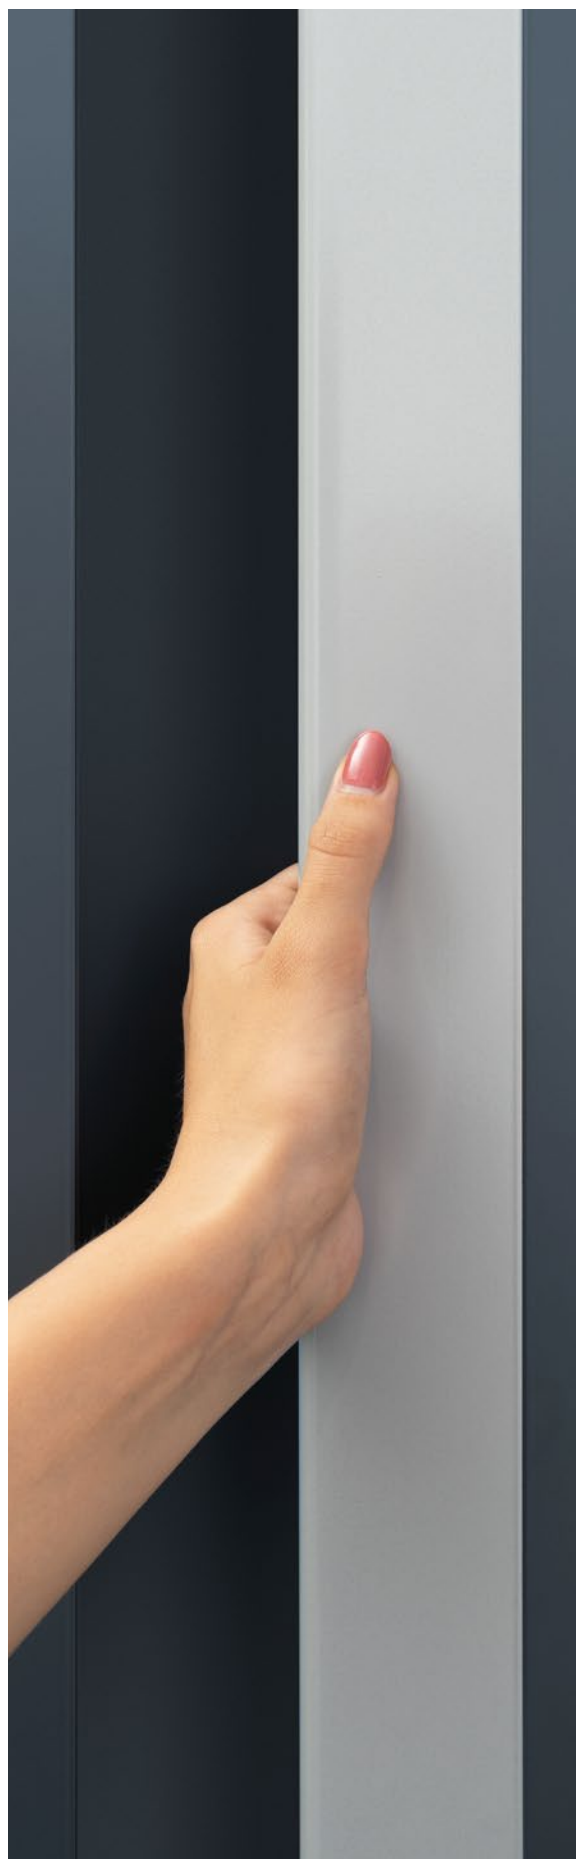



ThermoCarbon

PRÉMIOVÁ TŘÍDA. Se špičkovým profilem křídla o tloušťce 100 mm z hybridního materiálu s karbonem a sklolaminátem je možné realizovat domovní vstupy až do výšky dveří 3000 mm. Díky své vynikající tepelné izolaci jsou domovní dveře ThermoCarbon také certifikovány společností ift Rosenheim pro pasivní domy. Volitelně je k dispozici také výbava bránící vloupání až do RC4. Zapuštěná dveřní madla mnoha motivů splňují svým vzhledem líčujícím s plochou vysoké požadavky na design. Vnitřní strana dveří s decentním silným falcem se plynule začlení do řešení interiéru.

→ Další informace najdete od strany 66.

TopComfort

SVĚTLEM ZAPLAVENÉ DOMOVNÍ VCHODY. Naše prosklené domovní dveře TopComfort se postarají o světlý a příjemný domovní vchod se solidní výbavou – ideální pro rodinné a bytové domy nebo vchody komerčních objektů.

→ Další informace najdete od strany 70.





VLEVO. Hliníkové domovní dveře TopComfort motiv 100, antracitová šedá RAL 7016, sklo s motivem na přání s domovním číslem v bočním dílu

NAHOŘE. Dvoukřídlé hliníkové domovní dveře TopComfort Portal motiv 860, antracitová šedá RAL 7016, madlo z ušlechtilé oceli 710

TopComfort Portal

VĚTŠÍ ŠÍŘKA PRŮCHODU PRO REPREZENTATIVNÍ VSTUPNÍ PORTÁLY.

Naše dvoukřídlé domovní dveře s hliníkovou rámovou konstrukcí zaujmou přechodem pohyblivého do pevného křídla lícujícím s plochou. Vybírat můžete ze 7 dveřních motivů a z velikostí dveří až do šířky 2600 mm a výšky 2500 mm.

→ Další informace najdete od strany 72.

Bytové domy s poštovními schránkami

Vchody do bytových domů využívá mnoho lidí a plní různé důležité funkce. Díky bezpečnostnímu prosklení splňují domovní dveře TopComfort a ThermoSafe nejvyšší nároky na ochranu proti nehodám a vloupání. Velkoplošná prosklení zajišťují světlou a prosvětlenou atmosféru i ve vstupním prostoru. Stylové poštovní schránky s integrovaným vypínačem světla, otvor interkomu a tlačítkem zvonku v bočních panelech usnadňují návštěvníkům přístup.





VLEVO. Hliníkové domovní dveře TopComfort, motiv 100, madlo HOE 710 z ušlechtilé oceli, barevný odstín Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou, volitelné boční díly a integrovaná poštovní schránka

VPRAVO NAHOŘE. Díky integrovaným poštovním schránkám si mohou obyvatelé vybírat poštu na chodbě, aniž by museli vycházet ven.

VPRAVO DOLE. Pošta se vhazuje zvenku, takže pošťák nemusí otevírat dveře.

Dveře a vrata ve sladěném vzhledu

Chcete mít své dveře a vrata dokonale sladěné? Pak zkombinujte své nové domovní dveře s našimi dokonale sladěnými garážovými sekčními vraty. Díky našim barvám MatchColor a dekorům MatchDecor se můžete těšit na stejné barvy a dekory pro vaše domovní dveře a garážová sekční vrata.

→ Další informace najdete od strany 74.





NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 173, madlo HOE 300 z ušlechtilé oceli, křemenná šedá RAL 7039 matná, volitelné boční díly; sekční garážová vrata, drážka L Silkgrain, křemenná šedá RAL 7039 matná se zasklívacími prvky s designovým motivem 461

VLEVO DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 693, klika CARO z ušlechtilé oceli s kulatou rozetou, vnitřní design Groove 15, vzhledově stejné jako interiérové dveře DesignLine Groove 15, lak dopravní bílá RAL 9016 matná

VPRAVO DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 860 dveřní křídlo v MatchDecor Stadelholz, garážová sekční vrata drážka L Duragrain Stadelholz

Komfort obsluhy pro každého

Otvírejte domovní dveře jednoduše, flexibilně a pohodlně. Zadáním kódu, otiskem prstu nebo přes chytrý telefon. S našimi sadami zámků najdete chytré řešení, které splní i vaše přání. Se systémem Smart Home Hörmann homee můžete například prostřednictvím aplikace kromě dveří pohodlně ovládat také svá garážová a vjezdová vrata Hörmann, klimatické senzory nebo kameru. A to odkudkoli na celém světě a v každé denní i noční době.

→ Další informace najdete od strany 84.





NAHOŘE. Čtečka otisku prstu elegantně integrovaná ve dveřním křídle

VLEVO DOLE. Elektrický otvírač umožňuje elektrické otevření bezpečnostního zámku H5 / H9, například prostřednictvím domácího telefonu.

DOLE UPROSTŘED. Elektronické dveřní kukátko umožňuje vidět návštěvníky u domovních dveří.

VPRAVO DOLE. Centrála Home systému Hörmann homee pro všechny oblasti vašeho domova



Bezbariérové vstupy

POHON DVEŘÍ HDO. Pomocí pohonu dveří HDO 200 můžete zcela automaticky otevírat a zavírat vchodové dveře. Pro bezbariérové vstupy, například v bytových domech nebo domovech pro seniory, doporučujeme kombinaci s bezprahovým provedením dveří včetně spouštěcího podlahového těsnění. Pro vaši bezpečnost sleduje diskretní plochý senzor oblast pohybu na vnitřní i vnější straně dveří.





ELEKTRICKÉ AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ

ECTURN. Po odjždění dveří stačí na dvevní křídlo lehce zatlačit a vaše domovní dveře se automaticky otevřou a zavřou. Díky úspornému energetickému provozu nehrozí nebezpečí pohmoždění a nárazů. Další bezpečnostní zařízení nejsou třeba. Automatické otvírání můžete obdržet jako klasicky namontované nebo elegantně integrované v dveřním křídle a rámu.

Tip

Jako nejjednodušší zajištění dveřního křídla, např. k pronášení předmětů dveřmi, se doporučuje horní zavírač dveří s mechanickou aretací.
→ Další informace najdete na straně 80.



POHODLNÁ OBSLUHA.

V kombinaci s automatickými zámky S5 Smart nebo Bluetooth můžete dveře současně odemknout a otevřít nebo zavřít a zamknout. Variantu Smart lze pohodlně ovládat pomocí dálkových ovladačů Hörmann BiSecur nebo bezdrátových tlačítek.



VLEVO. Pohony HDO 200 s bezpečnostními snímači Flatscan pro bezbariérový přístup

VPRAVO NAHOŘE. Pohon ECTurn

VPRAVO UPROSTŘED. Pohon ECTurn inside (integrovaný ve dveřích)

VPRAVO DOLE. Jednoduché otevírání dveří pomocí dálkového ovladače v kombinaci se zámkem S5 / S7 Smart

Přehled motivů

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID



Motiv 40
Strana 51



Motiv 45
Strana 45



Motiv 65
Strana 45



Motiv 75
Strana 48



Motiv 110
Strana 49



Motiv 136
Strana 49



**NOVINKA.
Motiv 137**
Strana 45



Motiv 138
Strana 49



Motiv 407
Strana 55



Motiv 413
Strana 54



Motiv 414
Strana 54



Motiv 419
Strana 55



Motiv 420
Strana 55



Motiv 421
Strana 55



Motiv 422*
Strana 57



Motiv 445
Strana 54



Motiv 503
Strana 48




Motiv 504
Strana 51



Motiv 505
Strana 51



Motiv 514
Strana 53




Motiv 524
Strana 53



Motiv 560
Strana 49



Motiv 565
Strana 47



Motiv 568
Strana 47



Motiv 757
Strana 53



Motiv 759
Strana 53



Motiv 777
Strana 52



Motiv 779
Strana 52



Motiv 797
Strana 52



Motiv 799
Strana 52



Motiv 823
Strana 46



Motiv 832
Strana 47



**Motiv 825 / 845 /
855**
Strana 59



**Motiv 875 / 895 /
898**
Strana 59



**NOVINKA.
Motiv 878***
Strana 44



Motiv 879
Strana 50



Motiv 891*
Strana 57

→ Další informace najdete od strany 44.



* Není dostupné jako ThermoSafe Hybrid

Přehled motivů

THERMOPLAN HYBRID

THERMOCARBON



Motiv 137
Strana 63



Motiv 138
Strana 63



Motiv 189
Strana 63



Motiv 501
Strana 63



Motiv 189
Strana 69



Motiv 300
Strana 66



Motiv 301
Strana 67



Motiv 502
Strana 63



Motiv 503
Strana 62



Motiv 504
Strana 63



Motiv 505
Strana 63



Motiv 305
Strana 67



Motiv 306
Strana 67



Motiv 308
Strana 67



Motiv 565
Strana 65



Motiv 568
Strana 65



Motiv 686
Strana 65



Motiv 689
Strana 64



Motiv 312
Strana 68



Motiv 314
Strana 68



Motiv 504
Strana 69



Motiv 723
Strana 65



Motiv 823
Strana 65



Motiv 860
Strana 63



Motiv 862
Strana 64



Motiv 650
Strana 68



Motiv 680
Strana 68



Motiv 686
Strana 69



Motiv 867
Strana 64



Motiv 871
Strana 64



Motiv 872
Strana 64



Motiv 862
Strana 69

→ Další informace najdete od strany 62.

→ Další informace najdete od strany 66.



Motiv 302
Strana 68



Motiv 304
Strana 68



Motiv 100
Strana 70



Motiv 101
Strana 70



Motiv 138
Strana 73




Motiv 501
Strana 73



Motiv 309
Strana 67



Motiv 310
Strana 67



**Motiv 100
MG 111**
Strana 71



**Motiv 100
MG 112**
Strana 71



Motiv 503
Strana 73




Motiv 504
Strana 73



Motiv 565
Strana 69



Motiv 568
Strana 69



**Motiv 100
MG 113**
Strana 71



**Motiv 100
MG 114**
Strana 71



Motiv 565
Strana 72



Motiv 568
Strana 72



Motiv 823
Strana 69



Motiv 860
Strana 69



**Motiv 100
MG 115**
Strana 71



**Motiv 100
MG 116**
Strana 71



Motiv 860
Strana 72



**Motiv 100
MG 117**
Strana 71



Motiv 100
Prosklení na přání
Strana 71

→ Další informace najdete
od strany 70.

→ Další informace najdete
od strany 72.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exkluzivní třída / Extra třída



Přechod lícující s plochou

Na vnitřní straně



Bezpečnost RC3

Standardně u všech dveří ThermoSafe
a u všech dveří ThermoSafe Hybrid
s prosklením



Bezpečnost RC4

Standardně u všech dveří
ThermoSafe Hybrid s bezpečnostním
zámkem H5 a bez prosklení



Protihluková ochrana

Až 30 dB (ThermoSafe)
Až 33 dB (ThermoSafe Hybrid)



Velmi dobrá tepelná izolace

Hodnota U_g do 0,87 W/(m²·K)




Vnější strana dveřního
křídla z ušlechtilé oceli
s kvalitním práškovým
lakováním

ThermoSafe Hybrid



Celoplošný vzhled dveří, venkovní
strana (obr. nahoře) a vnitřní strana
(obr. dole) a také slícovaný přechod
z dveřního křídla na dveřní
rám na vnitřní straně

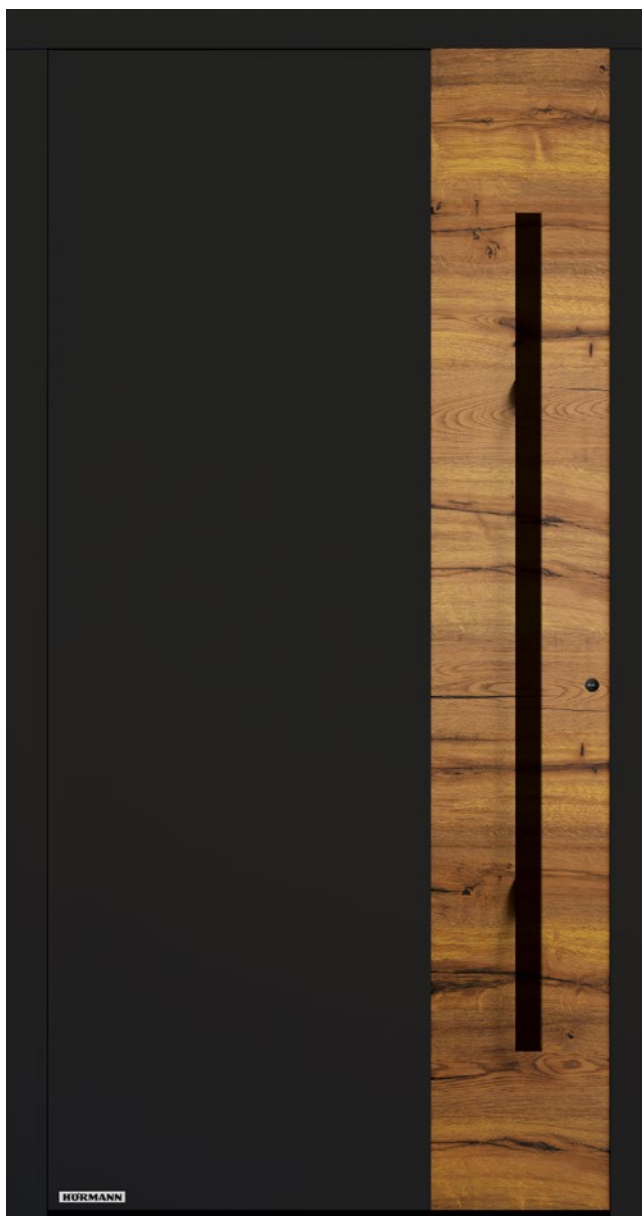


NOVINKA. Motiv 878



Motiv 650



Motiv 680

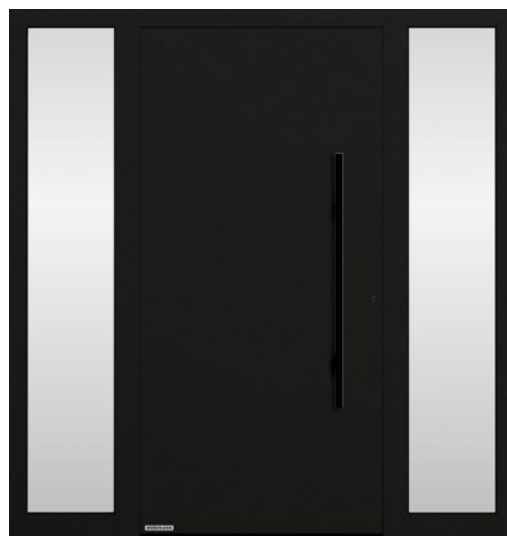


Motiv 860



Motiv 65



Motiv 45

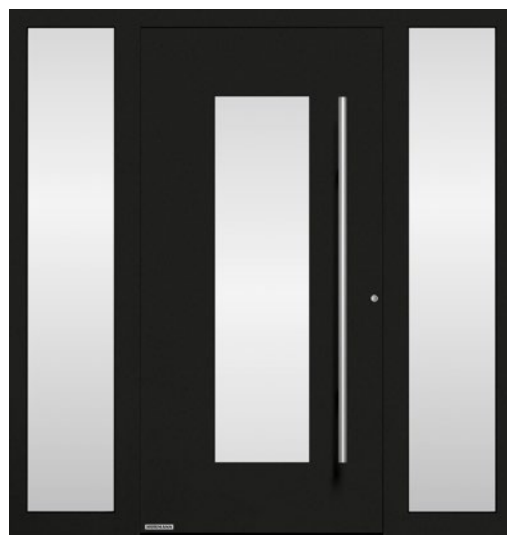

NOVINKA. Motiv 137

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě černá RAL 9005 jemná struktura matná

Motiv 878* madlo HOE 501 z ušlechtilé oceli black.edition černá RAL 9005 jemná struktura matná (volitelně), aplikace v MatchDecor Stadelholz

Motiv 650 madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Float matované

Motiv 680, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 860 madlo HOE 501 z ušlechtilé oceli black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou (volitelně), boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 65 madlo HOE 600 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 45 madlo HOE 200 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem – 4 čířých pruhů


Motiv 137 nerezové madlo HOE 735, prosklení dekorativní sklo Float matné, boční díly dekorativní sklo Float matné

* Není dostupné jako ThermoSafe Hybrid


→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Exkluzivní třída / Extra třída

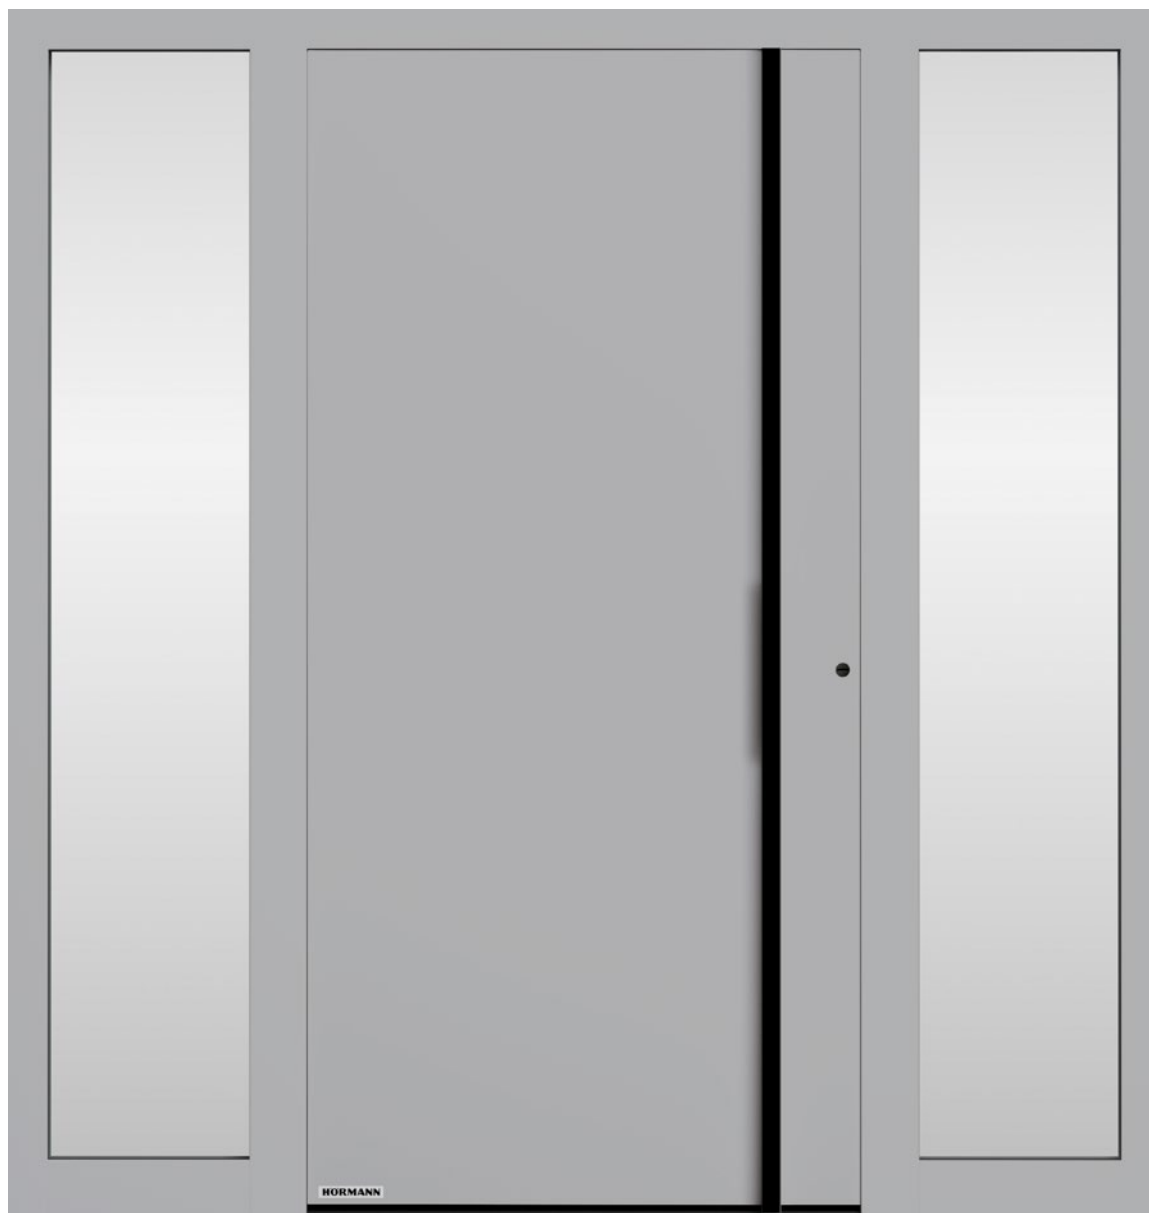


Motiv 823

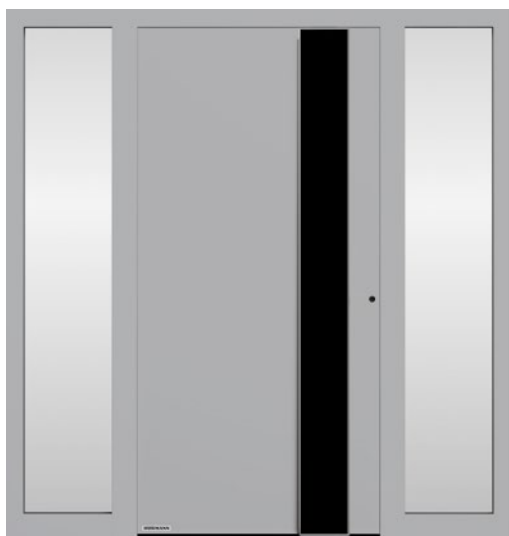


Motiv 565

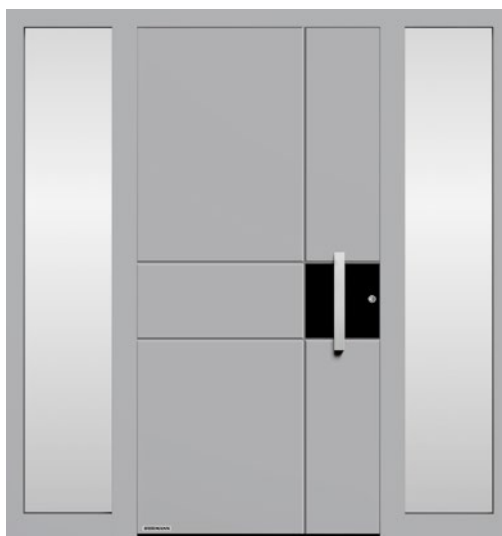

Motiv 832

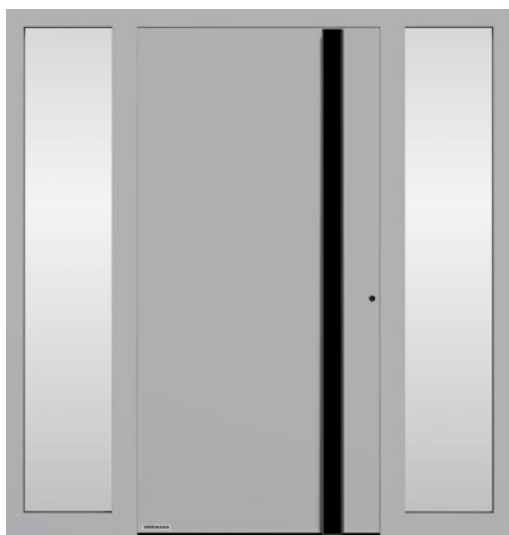

Motiv 568

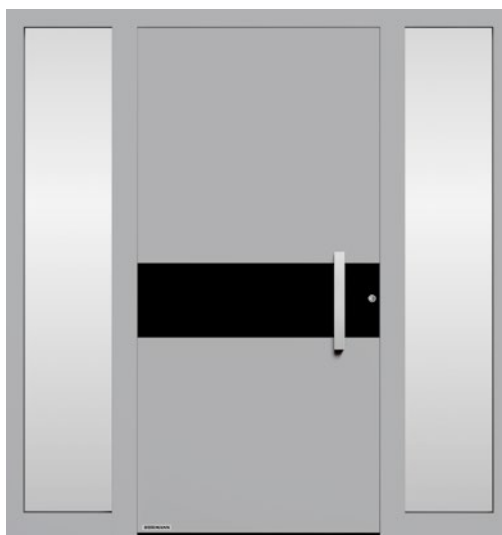

Motiv 836

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této dvojstraně v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem

Motiv 823 Designové madlo G 790 black.edition v barvě černá RAL 9005 jemná struktura matná (volitelně), volitelně s integrovanou světelnou LED lištou, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 565 Designové madlo G 760 black.edition v barvě černá RAL 9005 jemná struktura matná (volitelně), volitelně s integrovanou světelnou LED lištou, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 832 madlo HOE 820 z ušlechtilé oceli, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 568 Designové madlo G 750 black.edition v barvě černá RAL 9005 jemná struktura matná (volitelně), volitelně s integrovanou světelnou LED lištou, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 836 madlo HOE 820 z ušlechtilé oceli, boční díly s matným dekorativním sklem Float


→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exkluzivní třída / Extra třída



Motiv 185

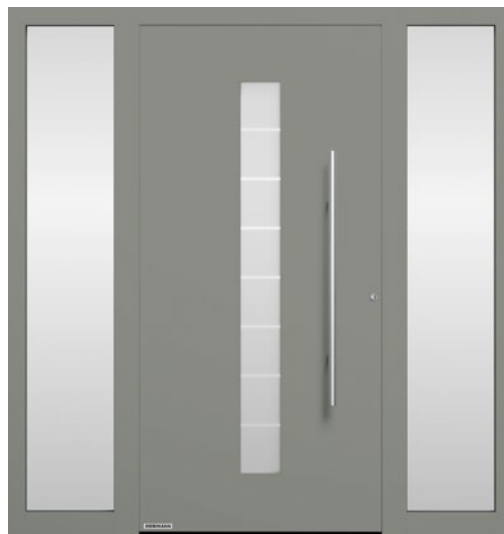

Motiv 503



Motiv 75

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě šedý hliník RAL 9007 s jemnou matnou strukturou

Motiv 185 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Master-Carré bílé

Motiv 503 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem se 7 čírymi pruhy, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 75 madlo 38-1 z nerezové oceli, dekorativní sklo Float matné, boční díly s matným dekorativním sklem Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.



Motiv 110



Motiv 138



Motiv 136



Motiv 140



Motiv 166



Motiv 560

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou

Motiv 110 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, katedrálové dekorativní sklo bílé (volitelně)

Motiv 138 madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Float satinované

Motiv 136 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, sklo s motivem s částečně matným vnějším sklem a středním sklem z matného skla float se 7 vodorovnými matnými pruhy, boční díl z matného dekorativního skla Float

Motiv 140 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, aplikace z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé


Motiv 166 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, aplikace z ušlechtilé oceli, sklo s motivem s částečně matným vnějším sklem a středním sklem z matného skla float se 7 vodorovnými matnými pruhy

Motiv 560 madlo HOE 600 z ušlechtilé oceli, sklo s motivem s matným vnějším sklem a 11 vodorovnými čírymi pruhy a středovým sklem z Float satinovaného, boční díly z matného dekorativního skla Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Exkluzivní třída / Extra třída

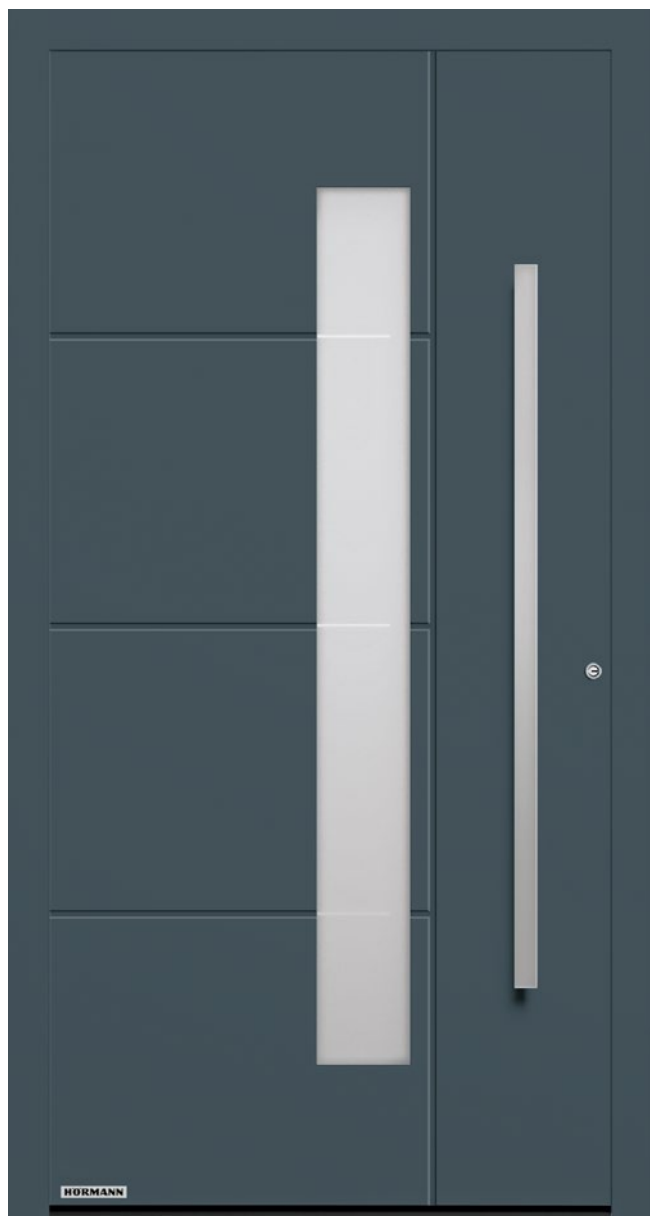

Motiv 877



Motiv 879

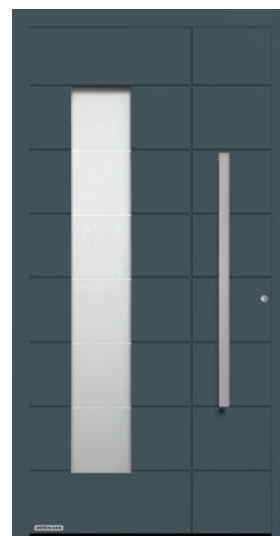

Motiv 867



Motiv 697



Motiv 689

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě bídlíková šedá RAL 7015 matná

Motiv 877 madlo HOE 610 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 3 číré pruhy

Motiv 879 designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, matné sklo Float s motivem s 3 čířmi pruhy

Motiv 867 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 číré pruhy

Motiv 697 madlo HOE 910 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 689 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem – 7 čířých pruhů


→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.



Motiv 723



Motiv 189

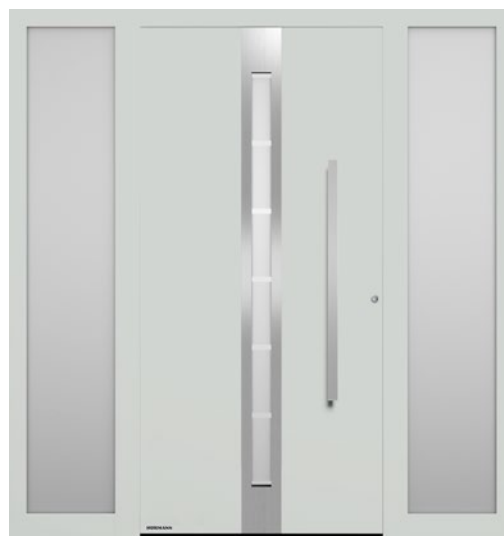


Motiv 686



Motiv 504



Motiv 505

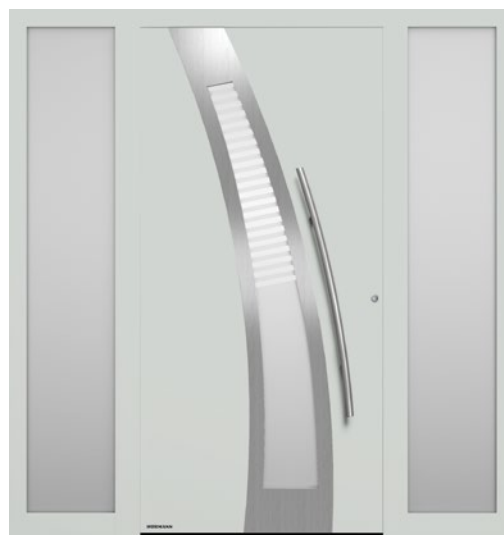

Motiv 40

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě světle šedá RAL 7035 matná

Motiv 723 madlo G 790 barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem, konzoly klik v barvě dveří, dekorativní sklo Float satinované

Motiv 189 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 686 madlo HOE 600 z ušlechtilé oceli, aplikace z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem se 7 čířými pruhy, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 504 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 5 čířých příčných pruhů

Motiv 505 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 4 čířých pruhů

Motiv 40 Nerezové madlo HOE 550 z ušlechtilé oceli, částečně matné sklo s motivem, boční díly s matným dekorativním sklem Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exkluzivní třída / Extra třída



Motiv 502



Motiv 797



Motiv 799



Motiv 777



Motiv 779

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 502 madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Float satinované

Motiv 797 madlo z ušlechtilé oceli HOE 797, dekorativní sklo Float matované

Motiv 799 designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, matné dekorativní sklo Float

Motiv 777 madlo HOE 610 z ušlechtilé oceli, matné dekorativní sklo Float

Motiv 779 designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, matné dekorativní sklo Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.



Motiv 757



Motiv 759



Motiv 524



Motiv 501



Motiv 177



Motiv 514

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě křemenná šedá RAL 7039 s jemnou matnou strukturou

Motiv 757 madlo HOE 797 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – číré pruhy

Motiv 759 designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku, E6 / EV 1, matné sklo Float s motivem s čířými pruhy

Motiv 524 designové madlo G 750 a aplikace v barvě černá RAL 9005 jemná struktura matná (volitelně), prosklení s černým sklem, boční díly s černým sklem (volitelně)

Motiv 501 madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Float satinované

Motiv 177, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 514 designové madlo G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, prosklení Float číré, boční díly opískované dekorativní sklo Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exkluzivní třída / Extra třída



Motiv 402



Motiv 414



Motiv 445



Motiv 694



Motiv 413

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 402 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, částečně matné sklo Reflo s gravírovaným motivem

Motiv 414 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk

Motiv 413 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk

Motiv 407 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, frézované drážky, matné sklo Float s motivem s čířým okrajem

Motiv 419 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo s motivem – olověná ornamentika s opískovaným základním sklem Reflo (volitelné)

Motiv 445 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, dekorativní sklo Chinchilla

Motiv 694 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s gravírovaným motivem

Motiv 420 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 421 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.



Motiv 407



Motiv 419



Motiv 420



Motiv 421



Standardní vzhled vnitřní strany
s hladkým dveřním křídlem
na příkladu motivu 421



Volitelný vzhled vnitřní strany
na příkladu motivu 421

STYLOVÉ ZE VNITŘÍ I Z VENKU.

Na přání obdržíte naše klasické motivy také z vnitřní strany pro stejný vzhled dveří jako na vnější straně. Tak budou domovní dveře perfektně ladit i s klasickými interiérovými dveřmi vašeho domova.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exkluzivní třída / Extra třída



Motiv 453



Motiv 451



Motiv 455



Motiv 457

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě kamenná šedá RAL 7030 s jemnou matnou strukturou

Motiv 453 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám

Motiv 451 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 455 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 457 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, boční díly s dekorativním sklem satinovaným


→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.



Motiv 454



Motiv 422

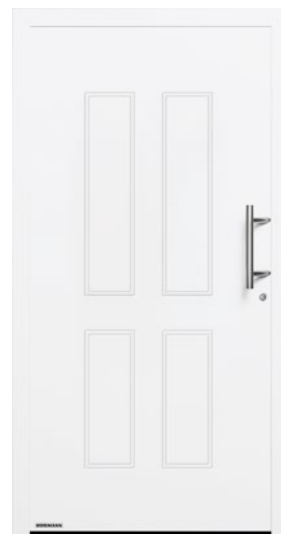

Motiv 459



Motiv 891

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 454* madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, frézované drážky, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 422* madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, frézované drážky, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 459* madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, frézované drážky, uzavřený motiv

Motiv 891* madlo 62-1 z ušlechtilé oceli, boční díly dekorativní prosklení Float matné

* Není dostupné jako ThermoSafe Hybrid

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Dveře a vrata ve sladěném vzhledu



DOKONALE SLADĚNÉ DOMOVNÍ DVEŘE

A GARÁŽOVÁ VRATA. V rozsáhlém, vzájemně přizpůsobeném programu Hörmann najdete pro svůj dům drážky dveří a vrat harmonicky sladěné do jedné linie. To znamená: jedna základní linie bez rušivých odchylek. Spolu se zvýhodněnými barvami MatchColor se můžete těšit z harmonického celkového vzhledu díky sladěným barvám. Uvidíte, že právě díky těmto malým, ale důležitým detailům bude váš domov ještě hezčí.


→ Další informace o zvýhodněných barvách naleznete na straně 74.



Další informace
o garážových vratech
najdete v brožurě Sekční
garážová vrata.




Motivy 825 / 845 / 855



Sekční garážová vrata
Drážka M Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016 matná



Motivy 875 / 895 / 898

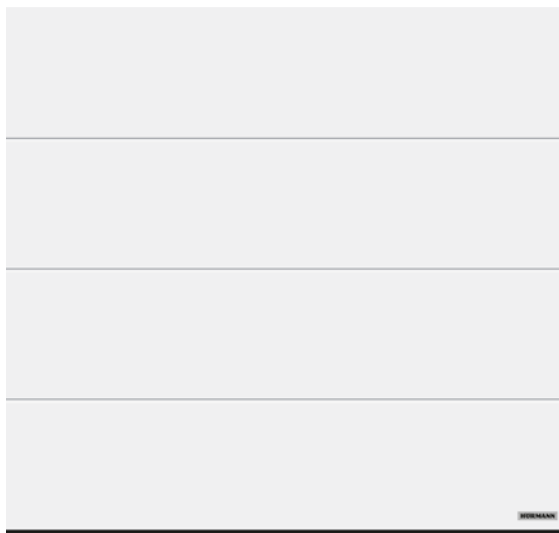


Sekční garážová vrata
Drážka L Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016 matná



Na průřezu domovních dveří **1** a garážových vrat **2** vidíte, že vzhled drážek dveří vychází z drážek ve výplni, u vrat z drážkování jednotlivých lamel a z jejich přechodů. Vzhled v jedné linii platí i v případě odlišné montážní výšky dveří a vrat. V tom případě individuálně upravíme výšku drážek podle vašich požadavků, stačí nám jen uvést rozdíl výšek. Pro dokonale sladěný vzhled je vám především v případě těchto speciálních motivů domovních dveří k dispozici místní specializovaný prodejce Hörmann, který provede přesné zaměření a odborně vám poradí.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Dveře a vrata ve sladěném vzhledu

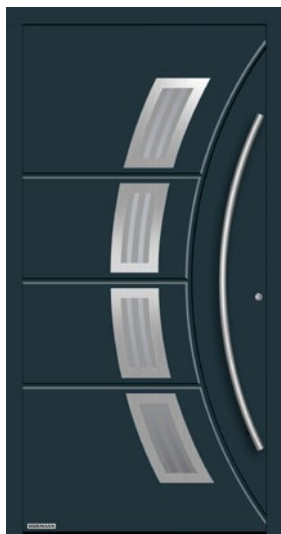

Motiv 188



Sekční garážová vrata

Drážka L, designový motiv 457 Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016 matná



Motiv 693



Motiv 861



Sekční garážová vrata

Drážka M Silkgrain, antracitová šedá RAL 7016 matná



Motiv 862

DOMOVNÍ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA JAKO JEDEN PÁR.


Díky designovým prvkům se stejným vzhledem a uspořádáním motivů se vaše domovní dveře v kombinaci se sekčními garážovými vraty stanou atraktivním párem. Rozteče drážek domovních dveří a rozteče drážek garážových vrat nejsou u těchto motivů přesně souosé.



Motiv 871



Motiv 173

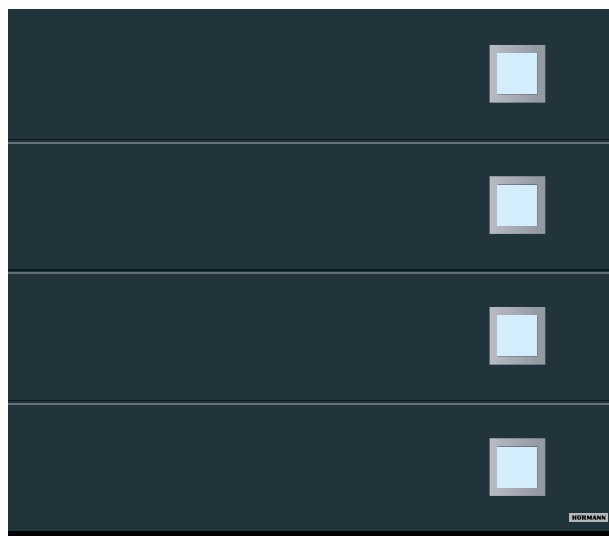


Sekční garážová vrata

Drážka L, designový motiv 461 Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016 matná



Motiv 872



Sekční garážová vrata

Drážka D Silkgrain, antracitová šedá RAL 7016 matná

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této dvoustraně v barvě antracitová šedá RAL 7016 s jemnou matnou strukturou

Motiv 188 madlo HOE 100 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 3 čířých pruhů

Motiv 693 madlo HOE 300 z ušlechtilé oceli

Motiv 871, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

Motiv 173 madlo HOE 300 z ušlechtilé oceli, volitelné matné dekorativní sklo Float

Motiv 861 madlo z ušlechtilé oceli HOE 700

Motiv 862 madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

Motiv 872 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, boční díly s matným dekorativním sklem Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoPlan Hybrid

Designová třída



Přechod lícující s plochou

Na vnitřní i vnější straně



Bezpečnost RC3

Standardně



Protihluková ochrana

Až 33 dB



Velmi dobrá tepelná izolace

Hodnota U_D do 0,78 W/(m²·K)



Jen u firmy Hörmann



Vnější strana dveřního křídla
z ušlechtilé oceli s kvalitním
práškovým lakováním



Motiv 503



Celoplošný vzhled dveří a přechod
z dveřního křídla na rám dveří
lícující s plochou z vnější strany
(obrázek nahoře) a z vnitřní strany
(obrázek dole).



Motiv 189



Motiv 860



Motiv 501



Motiv 502



NOVINKA. Motiv 137



Motiv 138



Motiv 504



Motiv 505

THERMOPLAN HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě antracitová šedá RAL 7016 s jemnou matnou strukturou

Motiv 503 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 189 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 860 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli

Motiv 501 madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Float satinované

Motiv 502 madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Float satinované

Motiv 137 madlo HOE 735 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 5 čířých pruhů

Motiv 138 madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Float satinované

Motiv 504 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 5 čířých pruhů

Motiv 505 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 4 čířých pruhů


→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoPlan Hybrid

Designová třída



Motiv 689

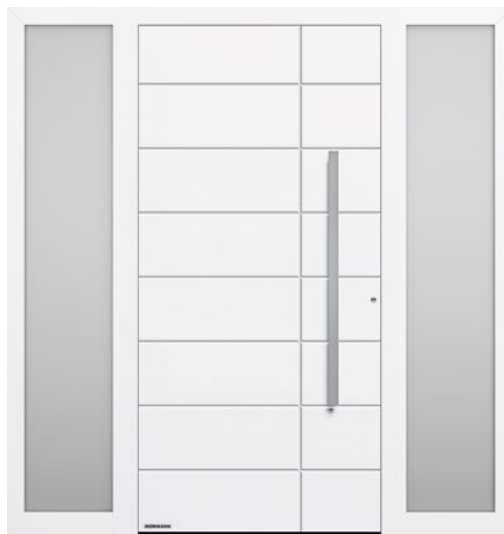

Motiv 862



Motiv 867



Motiv 871



Motiv 872

THERMOPLAN HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 689 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem – 7 čirých pruhů

Motiv 862 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli, boční díly s opískovaným dekorativním sklem Float

Motiv 867 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čirých pruhů

Motiv 871 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli, boční díly s opískovaným dekorativním sklem Float

Motiv 872 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, boční díly s opískovaným dekorativním sklem Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.



Motiv 565



Motiv 568



Motiv 823



Motiv 686



Motiv 723

THERMOPLAN HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 565 designové madlo G 760 v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, aplikace madla v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 568 designové madlo G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 823 madlo G 790 barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem, konzoly klik v barvě dveří, boční díly dekorativní sklo Float matné

Motiv 686, madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čirých pruhů

Motiv 723 madlo G 790 v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem, konzoly madla v barvě dveří, dekorativní sklo Float matné

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoCarbon

Prémiová třída



Silný falc
Na vnitřní straně



Bezpečnost RC3
Standardně




Bezpečnost RC4
Volitelné



Protihluková ochrana
Až 29 dB



Vynikající tepelná izolace



Jen u firmy Hörmann

ThermoCarbon s hodnotou
 U_D do 0,47 W/(m²·K)



Motiv 300



Motiv 301



Motiv 308



Motiv 309



Motiv 305



Motiv 306



Motiv 310

THERMOCARBON

Všechny dveřní motivy na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou

Motiv 300 madlo v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá

Motiv 301 hliníková aplikace lícující s plochou a madlo v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 308 madlo s úchytovou drážkou v barvě černá RAL 9005 jemná struktura matná

Motiv 309 madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá

Motiv 305 hliníková aplikace v barvě rubínová RAL 3003 matná, prohlubeň pro madlo v barevném odstínu Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, boční díly s dekorativním sklem Micrograin

Motiv 306 úchytová drážka v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, matné dekorativní sklo Float

Motiv 310 madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, matné dekorativní sklo Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

ThermoCarbon

Prémiová třída



Motiv 304



Motiv 314



Motiv 650



Motiv 312



Motiv 302



Motiv 680

THERMOCARBON

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 304 úchyťová drážka v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou boční díly dekorativní sklo Float matné

Motiv 314 úchyťová drážka v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, matné dekorativní sklo Float

Motiv 650 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 312 madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, matné sklo Float s motivem – čirý svislý pruh, boční díly s matným dekorativním sklem Float (celoplošně)

Motiv 302 madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, matné sklo Float s motivem – čirý svislý pruh

Motiv 680, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.



Motiv 860




Motiv 565



Motiv 568



Motiv 823

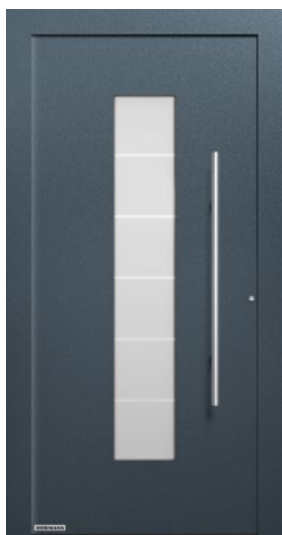

Motiv 504



Motiv 686



Motiv 189



Motiv 862

THERMOCARBON

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě břidlicová šedá RAL 7015 s jemnou matnou strukturou

Motiv 860 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli

Motiv 565 designové madlo G 760 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla z eloxovaného hliníku E6 / EV 1

Motiv 568 designové madlo G 750 eloxované E6 / EV1

Motiv 823 madlo G 790 v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem, konzola kliky v barvě dveří

Motiv 504 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 5 čířých příčných pruhů

Motiv 686, madlo HOE 610 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 189 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 862 madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

TopComfort

Velkoplošné prosklení



Bezpečnost RC2

Volitelné



Bezpečnost RC3

Volitelné



Protihluková ochrana

Až 39 dB (podle typu skla)



Dobrá tepelná izolace

Hodnota U_D do 1,3 W/(m²·K)



Motiv 100

Boční díl na přání s domovním číslem



Motiv 101

Boční díl s poštovní schránkou

TOPCOMFORT

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 100 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Float matné, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 101 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Master-Carré, boční díly s dekorativním sklem Master-Carré

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.



Motiv 100
Sklo s motivem nebo
dekorativní sklo na přání



Motiv 100 MG 111



Motiv 100 MG 112



Motiv 100 MG 113



Motiv 100 MG 114



Motiv 100 MG 115



Motiv 100 MG 116



Motiv 100 MG 117

TOPCOMFORT

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě antracitová šedá RAL 7016 matná

Motiv 100, sklo s motivem na přání madlo HOE 710 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem se 7 čírymi pruhy

Motiv 100 MG 111 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem se 7 čírymi spojitými pruhy

Motiv 100 MG 112 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, sklo Micrograin s motivem s vodorovnou strukturou

Motiv 100 MG 113 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, sklo s motivem – 25 matných pruhů

Motiv 100 MG 114 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné sklo s motivem – číré půlkruhy a pruhy

Motiv 100 MG 115 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné sklo s motivem – obdélníky

Motiv 100 MG 116 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, sklo s motivem – matné pruhy a půlkruh

Motiv 100 MG 117 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné sklo s motivem – 9 čírych pruhů

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

TopComfort Portal

Dvoukřídlé domovní dveře



Protihluková ochrana

Až 29 dB



Dobrá tepelná izolace

Hodnota U_D do 1,2 W/(m²·K)



Motiv 860



Motiv 565



Motiv 568

TOPCOMFORT PORTAL


Všechny dveřní motivy na této straně v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem

Motiv 860 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli

Motiv 565 designové madlo G 760 v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem, aplikace madla v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem

Motiv 568 designové madlo G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem


→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

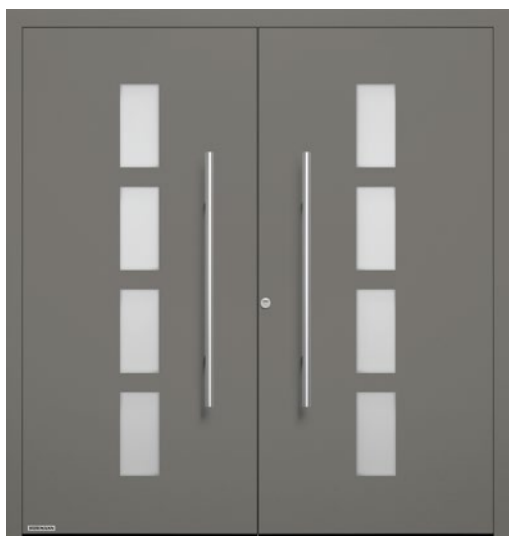


Motiv 501



Motiv 138

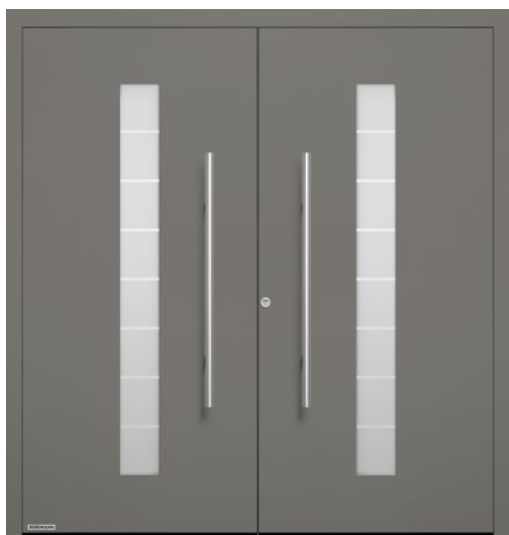

Motiv 503

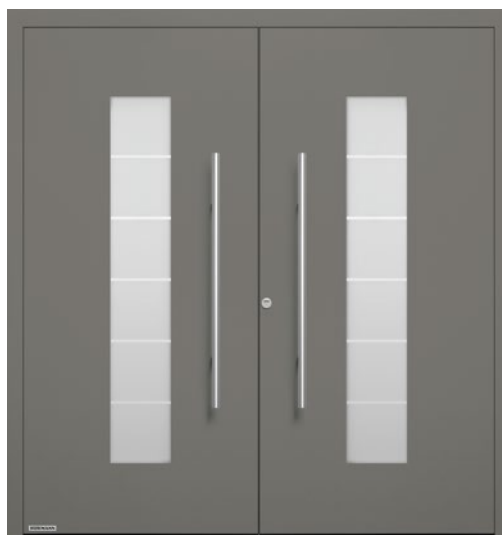

Motiv 504

TOPCOMFORT PORTAL

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě šedý hliník RAL 9007 s jemnou matnou strukturou

Motiv 501 madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Float satinované

Motiv 138 madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Float satinované

Motiv 503 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 504 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 5 čířých pruhů

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 74.

Barvy MatchColor, standardní barvy a zvýhodněné barvy

Individuální ztvárnění









MatchColor











MatchColor

Vytvořte si dokonale barevně sladěný domov – se zvýhodněnými barvami MatchColor pro vzhledově stejná sekční garážová vrata, domovní dveře, vedlejší dveře a ocelové dveře. Radujte se díky sladěným barvám z celkově harmonického vzhledu. To je značková kvalita Hörmann!

MatchColor



Standardní a zvýhodněné barvy



MatchColor

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| 1 | CH 703-AM | Antracitová metalická, jemná struktura matná |
| 2 | RAL 9005 | Černá, jemná struktura matná |
| 3 | RAL 8028 | Terakotově hnědá matná |
| 4 | RAL 7040 | Okenní šedá matná |
| 5 | RAL 7039 | Křemenná šedá matná |
| 6 | RAL 7035 | Světle šedá matná |
| 7 | RAL 7030 | Kamenná šedá matná |
| 8 | RAL 7016 | Antracitová šedá matná |
| 9 | RAL 7015 | Břidlicová šedá matná |
| 10 | RAL 7012 | Čedičová šedá matná |

Standardní barva

- | | | |
|-----------|----------|---------------------|
| 11 | RAL 9016 | Dopravní bílá matná |
|-----------|----------|---------------------|

Zvýhodněné barvy

- | | | |
|-----------|----------|---|
| 12 | RAL 9016 | Dopravní bílá lesklá |
| 13 | RAL 9007 | Šedý hliník, jemná struktura matná |
| 14 | RAL 9006 | Bílý hliník, hedvábně lesklá |
| 15 | RAL 9001 | Krémová, jemná struktura matná |
| 16 | RAL 7039 | Křemenná šedá, jemná struktura matná |
| 17 | RAL 7030 | Kamenná šedá, jemná struktura matná |
| 18 | RAL 7022 | Umbrově šedá matná |
| 19 | RAL 7016 | Antracitová šedá, jemná struktura matná |
| 20 | RAL 7015 | Břidlicová šedá, jemná struktura matná |
| 21 | RAL 6009 | Jedlová zelená matná |
| 22 | RAL 6005 | Mechová zelená matná |
| 23 | RAL 3003 | Rubínová matná |
| 24 | CH 607 | Kaštanová, jemná struktura matná |

Upozornění:

Všechny údaje o barvách odpovídají vzorníku RAL. Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.


Nechte si poradit u svého partnera Hörmann.

RAL dle výběru

Všechny domovní dveře obdržíte volitelně v celkem 200 klasických barvách RAL (výjimkou jsou barvy s perleťovým efektem a fluorescenční barvy) a také v mnoha barvách NCS a dB.

Konstrukce dveřního křídla


Kompletně vypěněné

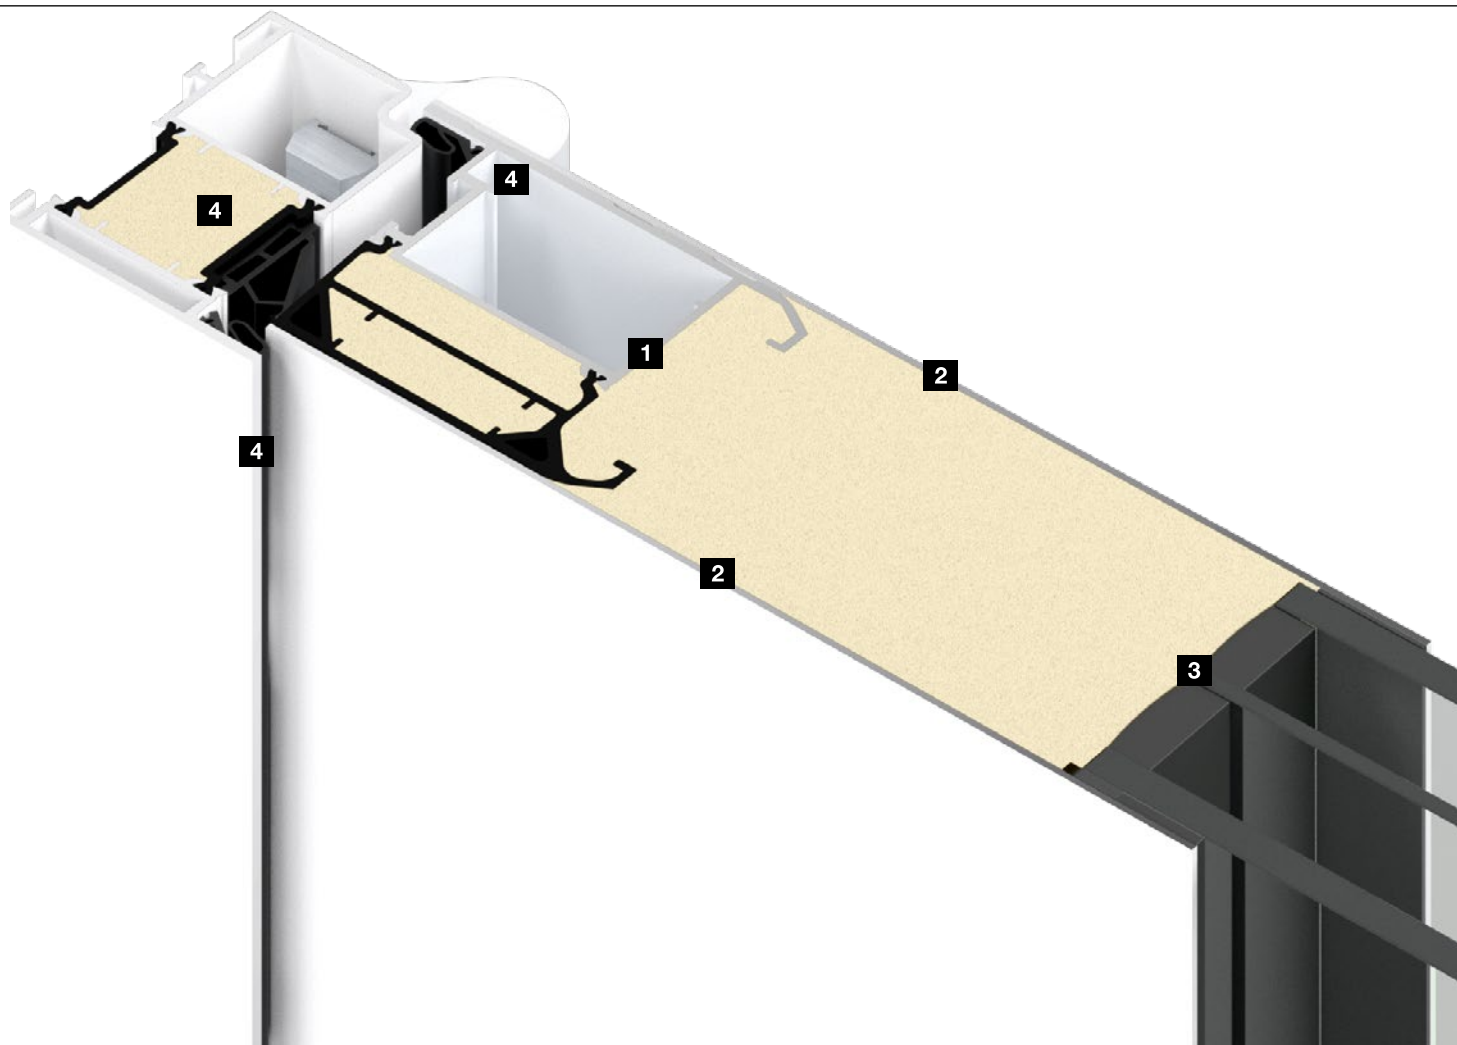

Výkonnostní charakteristiky

	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
Ovládací síly EN 12217	Až třída 5	Až třída 5
Trvalost funkce, mechanické namáhání EN 12400	Až třída 5	Až třída 5
Chování mezi rozdílnými klimaty EN 12219	Až 2d / 2e	Až 2d / 2e
Propustnost vzduchu podle EN 12207	Až třída 4	Až třída 4
Těsnost proti přivalovému dešti EN 12208	Až třída 7A	Až třída 7A
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	Až třída C2 / B2	Až třída C2 / B2
Odolnost proti nárazu EN 13049	Až třída 1	Až třída 1
Mechanická pevnost EN 1192	Až třída 3	Až třída 3

Upozornění: Uvedené výkonnostní charakteristiky popisují maximálně možný výkon domovních dveří. Tento výkon se může podle výbavy domovních dveří lišit.



Kompletně vypěněné dveřní křídlo.

U domovních dveří ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon se PU pěna optimálně spojuje s dveřním profilem **1**, vnitřními a vnějšími plechy **2** a také prosklením **3**. Tato elegantní konstrukce přesvědčí, oproti jiným dveřním systémům, u kterých jsou komponenty pouze slepené, obzvlášť vysokou tvarovou stabilitou a odolností proti pokusům o vniknutí a také ještě lepší tepelnou izolací, protože u prosklení nevznikají tepelné mosty.

Vícenásobný těsnicí systém. **4**

Naše vysoce kvalitní těsnění optimálně utěsní křídlo i při extrémních teplotních rozdílech. Vnitřní těsnění je umístěno po celém obvodu dveřního křídla. Střední a vnější dorazové těsnění je umístěno ze 3 stran (nahore a po stranách). Všechna naše těsnění jsou všude průběžná a nepřerušena systémem závěsů, jako je tomu u dveří jiných výrobců. Tento systém těsnění doplňuje těsnění soklu, které účinně utěsňuje podlahový práh. Střední těsnění vizuálně vyniká svou semišovou úpravou povrchu a zároveň zaručuje lehké klouzání křídla v rámu. Také zavírání zámku a cylindrické vložky má díky tomu vždy lehký chod.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
Až třída 5	Až třída 3	Až třída 3	Až třída 5
Až třída 5	Až třída 6	Až třída 5	Až třída 5
Až 2d / 1e	Až 2d / 2e	Až 2d / 2e	Až 2d / 1e
Až třída 4	Až třída 4	Až třída 4	Až třída 4
Až třída 7A	Až třída 7A	Až třída 5A	Až třída 7A
Až třída C2 / B2	Až třída C2 / B2	Až třída C2	Až třída C2 / B2
Až třída 1	Až třída 5	Až třída 1	Až třída 1
Až třída 3	Až třída 3	Až třída 3	Až třída 3

Provedení dveří



Vhodný profil pro jakýkoli požadavek

1 Dvevní profil

2 Tloušťka dvevního křídla

3 Tloušťka rámu

4 Těsnicí systém

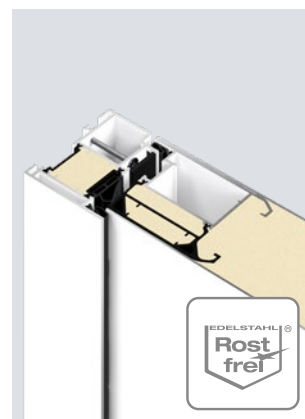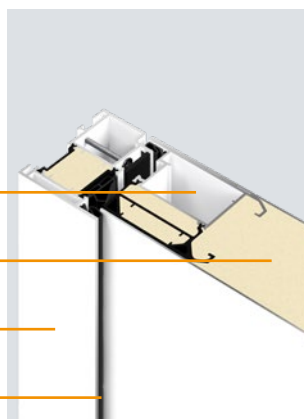

ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid

1 Dvevní profil

Materiál

Vnitřní

Hliník, s přerušeným
tepelným mostem

Vnitřní

Hliník, s přerušeným
tepelným mostem

2 Tloušťka dvevního křídla

73 mm

73 mm

Vnější plech

Hliník

Ušlechtilá ocel

Vnější falc

Falcové

Falcové

Vnitřní plech

Hliník

Hliník

Vnitřní falc

Bezfacové

Bezfacové

3 Tloušťka rámu

82 mm

82 mm

Materiál

Hliník, s přerušeným
tepelným mostem

Hliník, s přerušeným
tepelným mostem

Montážní drážka

Standardně

Standardně

4 Těsnicí systém

Trojité

Trojité

Podlahový práh

Polyamid

Polyamid

Tepelná izolace (hodnota U_p)*


Až 0,87 W/(m²·K)

Až 0,87 W/(m²·K)

Protihluková ochrana

30 dB


30 dB



Montážní drážka pro skryté šroubení

Naše jednokřídlé domovní dveře bez bočních dílů jsou nyní standardně opatřeny montážní drážkou **1**, která umožňuje skrytou montáž bez viditelných hlav šroubů. Drážka se zakryje kvalitní krycí lištou **2**, takže v oblasti falcu vznikne hezký homogenní profil.

* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1250 × 2200 mm

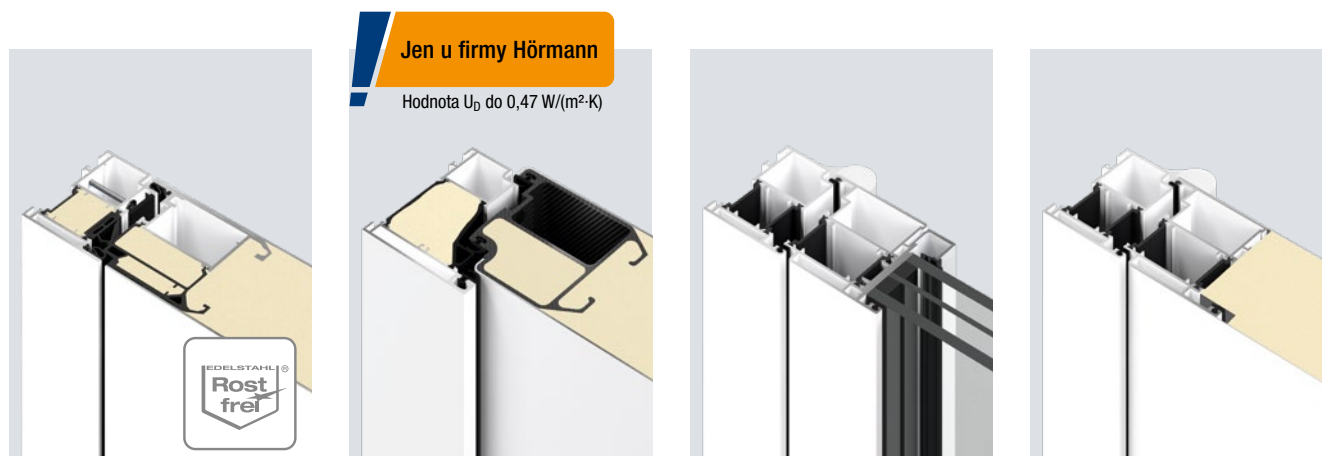

ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon

TopComfort

TopComfort Portal

Vnitřní	Vnitřní	Zasklívací rám	Vnitřní
Hliník, s přerušeným tepelným mostem	Karbon, s přerušeným tepelným mostem	Hliník, s přerušeným tepelným mostem	Hliník, s přerušeným tepelným mostem
82 mm	100 mm	80 mm	83 mm
Ušlechtilá ocel	Hliník		Hliník
Bezfalcové	Falcové	Bezfalcové	Bezfalcové
Hliník	Hliník		Hliník
Bezfalcové	Falcové	Bezfalcové	Bezfalcové
82 mm	111 mm	80 mm	80 mm
Hliník, s přerušeným tepelným mostem	Hliník, s přerušeným tepelným mostem	Hliník, s přerušeným tepelným mostem	Hliník, s přerušeným tepelným mostem
Standardně			
Trojité	Čtyřvrstvý	Dvojitý	Dvojitý
Polyamid	Polyamid	Hliník – umělá hmota	Hliník – umělá hmota
Až 0,78 W/(m²·K)	Až 0,47 W/(m²·K)	Až 1,3 W/(m²·K)	Až 1,2 W/(m²·K)
33 dB	29 dB	29 až 39 dB (podle typu skla)	29 dB




Podlahový práh

Standardní podlahový práh **1** je vyroben z vysoce kvalitního polyamidu a zajišťuje tepelně oddělené podlahové zakončení. Pro elegantnější vnější vzhled doporučujeme volitelný hliníkový kryt **2**.

Výbava dveří

Pro elegantní a funkční vzhled dveří

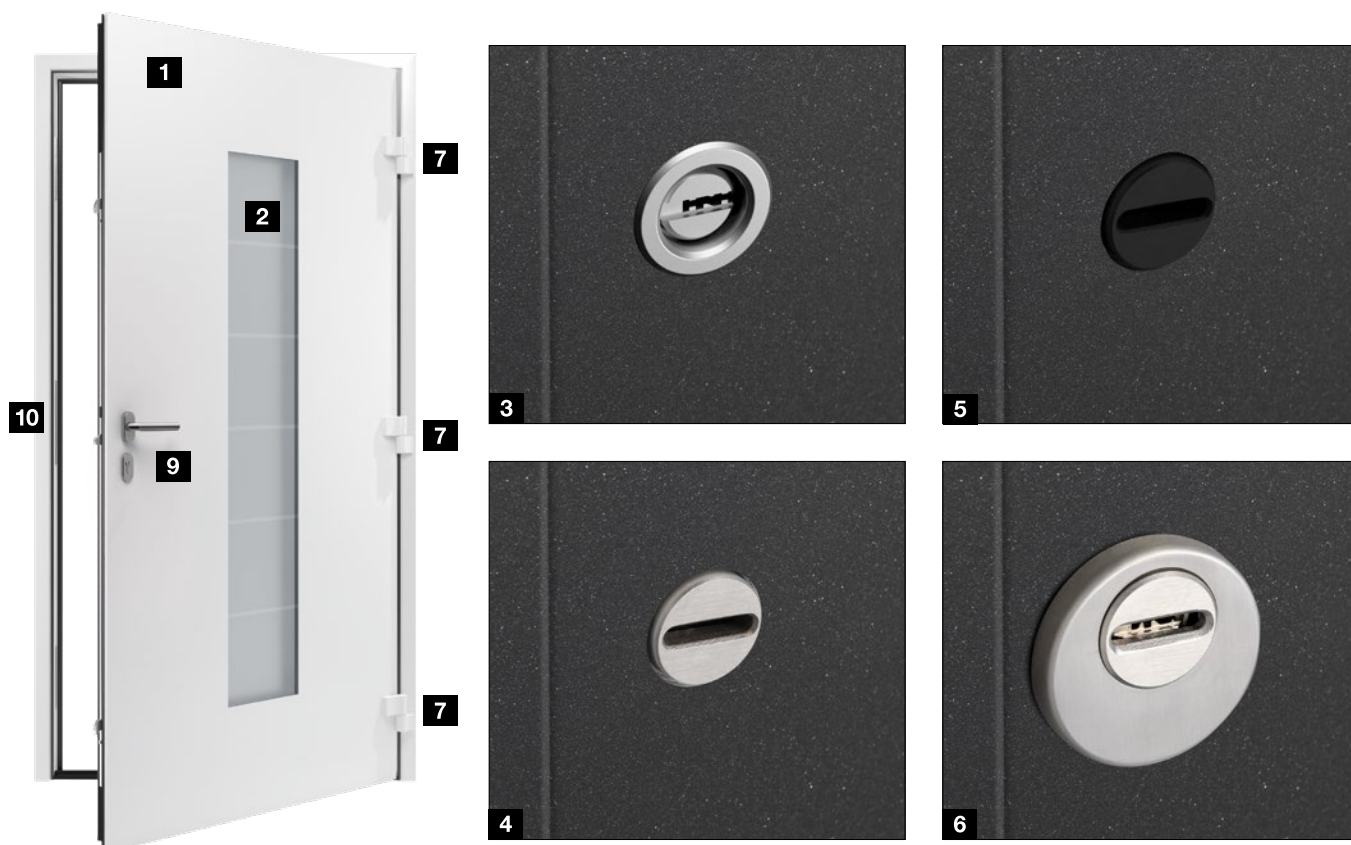

	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1 Celistvý vnitřní vzhled	●	●
2 Izolační sklo	Trojité prosklení	Trojité prosklení
3 NOVINKA. Profilová cylindrická vložka s rozetovým kroužkem, ušlechtilá ocel	●	●
4 Profilová cylindrická vložka se zapuštěnou rozetou proti odvrtání, ušlechtilá ocel	○	○
5 NOVINKA. Profilová cylindrická vložka se zapuštěnou rozetou proti odvrtání, černá	○	○
6 Profilová cylindrická vložka s nasazenou bezpečnostní rozetou, ušlechtilá ocel	-	○ 2)
7 3D panty včetně zajištění proti vypáčení, dopravní bílá RAL 9016	●	●
8 Skryté panty	○	○
9 Vnitřní klika	Klika CARO z ušlechtilé oceli	Klika CARO z ušlechtilé oceli
10 Protiplech z ušlechtilé oceli	●	●
11 Integrovaný horní zavírač dveří nebo horní zavírač dveří HDC 35 (bez obr.) s mechanickou aretací	-	-
11 Omezovač otevření (bez obrázku)	○	○
12 Spouštěcí podlahové těsnění s ochranou proti povětrnostním vlivům	○	○

● = standardně ○ = volitelně - = nedodává se

¹⁾ Motiv 310 s trojitým prosklením

²⁾ U provedení otevíraného směrem ven



ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon


TopComfort

TopComfort Portal

●	●	●	●
Trojité prosklení	Čtyřvrstvé prosklení ¹⁾	Trojité prosklení	Trojité prosklení
-	-	-	-
●	●	-	-
○	○	-	-
-	-	●	●
●	-	●	●
○	●	○	○
Klika CARO z ušlechtilé oceli	Klika CARO z ušlechtilé oceli	Hliníková klika Rondo, dopravní bílá RAL 9016	Hliníková klika Rondo, dopravní bílá RAL 9016
●	● (integrovaný ve falcu)	●	●
-	-	○	○
○	○	○ s nůžkovým omezovačem	○
-	-	○ bez ochrany proti povětrnostním vlivům	○ bez ochrany proti povětrnostním vlivům

Bezpečnostní vybavení

Standardní certifikovaná bezpečnostní výbava

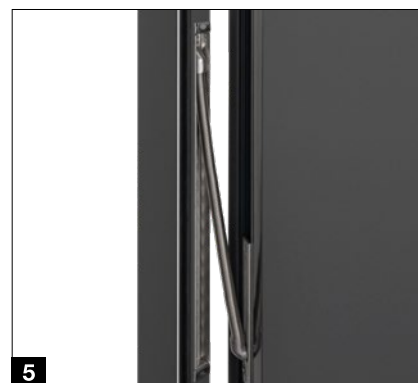

	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
 Bezpečnostní vybavení RC2	-	-
 Bezpečnostní vybavení RC3	●	●
 Bezpečnostní vybavení RC4	-	● Pro dveřní motivy bez prosklení a se zámkem H5
3 Bezpečnostní zámek H5 / H9 s otočnou západkou a mechanickým zamykáním	● H5 s pětibodovým zamykáním	● H5 s pětibodovým zamykáním
Elektrický otvírač s denní / noční funkcí	○	○
Elektrický otvírač s denní / noční funkcí a trvalým otevřením	○	○
4 Bezpečnostní zámek S5 / S7 Automatik se střelkou a mechanickým samozamykáním	■ S5 s pětibodovým zamykáním	■ S5 s pětibodovým zamykáním
4 Bezpečnostní zámek S5S Automatik s přídatnou zajišťovací lištou	○ S5S s pětibodovým zamykáním	○ S5S s pětibodovým zamykáním
4 Bezpečnostní zámek S5 / S7 Comfort / Code / Scan / Smart / BlueSecur se střelkou, mechanickým samozamykáním a elektrickým odjištěním	○ S5 s pětibodovým zamykáním	○ S5 s pětibodovým zamykáním
5 Kabelový přechod se spirálovým kabelem	○	○
6 Kabelový přechod KÜ 240 s krátkým spirálovým kabelem a montážní drážkou	-	-
Kabelový přechod s kabelovým páskem a sloupkovou / patkovou konstrukcí	○	○

● = standardně ■ = volitelně bez příplatku ○ = volitelně - = nedodává se



Bezpečnost RC2

Testováno a certifikováno

Příležitostný pachatel se pokouší prolomit ochranu zamčených dveří pomocí jednoduchých nástrojů do 3 minut.



Bezpečnost RC3

Testováno a certifikováno

Pachatel se pokusí otevřít zamčené dveře během 5 minut pomocí nástrojů, jako je páčidlo a jednoduché vrtací nástroje.



Bezpečnost RC4

Testováno a certifikováno

Zkušený pachatel se pokusí během 10 minut otevřít zamčené dveře pomocí nástrojů, jako je páčidlo a vrtací a úderové nástroje.



ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
		○	
●	●	○	
-	○	-	-
● H5 s pětibodovým zamykáním	● H9 s devítibodovým zamykáním	● H5 s pětibodovým zamykáním	● H5 s pětibodovým zamykáním
○	○	○	○
○	○	○	○
■ S5 s pětibodovým zamykáním	■ S7 se sedmibodovým zamykáním	■ S5 s pětibodovým zamykáním	■ S5 s pětibodovým zamykáním
○ S5S s pětibodovým zamykáním	-	○ S5S s pětibodovým zamykáním	○ S5S s pětibodovým zamykáním
○ S5 s pětibodovým zamykáním	○ S7 se sedmibodovým zamykáním	○ S5 s pětibodovým zamykáním	○ S5 s pětibodovým zamykáním
○	-	○	○
-	○	-	○
○	-	-	-

Bezpečnostní zámky

Bezpečné a chytré vybavení

Standardní zámky

Bezpečnostní zámek H5 / H9 (standardně)

- Mechanické vícenásobné uzamykání na klíč
- Otevírání / zavírání pomocí jednoho otočení klíčem
- Elektrické otevírání volitelným elektrickým otvíračem pomocí tlačítka nebo interkomu



Elektrické otevírání pomocí tlačítka nebo interkomu volitelným elektrickým otvíračem

Bezpečnostní zámek S5 / S7 Automatik

(volitelně bez příplatku)

- Mechanické vícenásobné samozamykání:
Při zavření dveří se zámek automaticky zamkne
- Alternativně ruční otevírání klíčem nebo vnitřní klikou
- Elektrický otvírač není možný

Bezpečnostní zámek S5 Automatik (za příplatek)

- Funkce jako S5 / S7 Automatik
- Přídavná integrovaná zajišťovací lišta pro štěrbinové otevření

Komfortní zámky S5 / S7, Třída VdS B (za příplatek)

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code	S5 / S7 Scan	S5 / S7 BlueSecur	S5 / S7 Smart
Připojení na domácí telefon	●	●	●	●	●
Kódovací klávesnice ve dveřním křídle		●			
Kódovací klávesnice v madle dveří		○			
Snímač otisků prstů ve dveřním křídle			●		
Snímač otisků prstů v madle dveří			○		
Bluetooth přijímač pro Hörmann BlueSecur		○	○	●	
Bezdrátová technologie BiSecur		○	○		●

● = standardně ○ = volitelně

S5 = pětibodové zamykání pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid

S7 = sedmibodové zamykání pro ThermoCarbon

S5 / S7 Comfort

- Mechanické vícenásobné samozamykání:
Při zavření dveří se zámek automaticky zamkne
- **Elektrické otevírání pomocí tlačítka nebo interkomu**
- Alternativně ruční otevírání klíčem nebo vnitřní klikou



S5 / S7 Code

- Mechanické vícenásobné samozamykání:
Při zavření dveří se zámek automaticky zamkne
- **Elektrické otevírání zadáním kódu (až 20 kódů)**
- **Kódovací klávesnice (rozměry: 45 x 75 mm)**
integrovaná do dvevního křídla nebo do madla
HOE 605
- Alternativně ruční otevírání klíčem nebo vnitřní klikou



Ušlechtilá ocel,
kartáčovaná



Elegantně integrovaná ve venkovní klíče
HOE 605

Bezpečnostní zámky


Bezpečné a chytré vybavení

S5 / S7 Scan

- Mechanické vícenásobné samozamykání:
Při zavření dveří se zámek automaticky zamkne
- Elektrické otevírání pomocí otisku prstu
(možnost naprogramovat až 80 otisků prstů)
- **NOVINKA.** Čtečka otisku prstu (rozměry: 24 x 52 mm) integrovaná do dvevního křídla nebo do madla HOE 506-1 / HOE 706-1 / G850
- **NOVINKA.** Skryté řešení na zadní straně madla G850
- Alternativně ruční otevírání klíčem nebo vnitřní klikou




Ušlechtilá ocel kartáčovaná

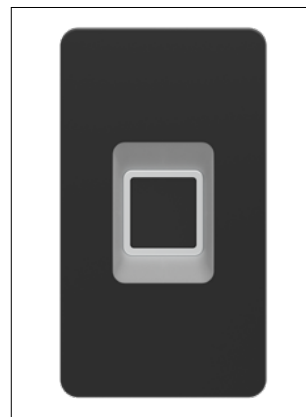

Černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou



NOVINKA. Skryté řešení na zadní straně madla G850

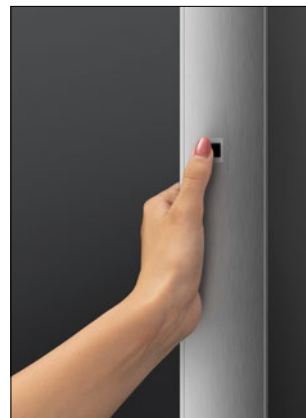


Elegantně integrovaná ve venkovním madle

S5 / S7 BlueSecur


- Mechanické vícenásobné samozamykání:
Při zavření dveří se zámek automaticky zamkne
- Elektrické otevírání pomocí chytrého telefonu s aplikací Hörmann BlueSecur
- Přijímač Bluetooth Hörmann BlueSecur integrovaný v zárubni
- Alternativně ruční otevírání klíčem nebo vnitřní klikou

Aplikace Hörmann BlueSecur

- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Trvalé nebo časově omezené přenesení uživatelských oprávnění do jiných chytrých telefonů



 **Hörmann BlueSecur**

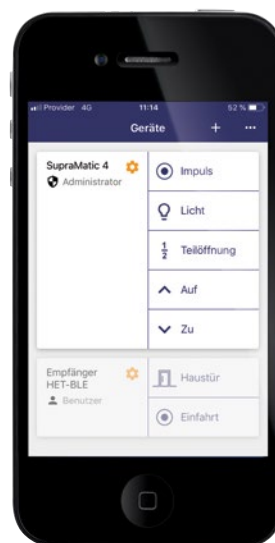

S5 / S7 Smart

- Mechanické vícenásobné samozamykání:
Při zavření dveří se zámek automaticky zamkne
- Elektrické otevírání pomocí dálkového ovladače, bezdrátového tlačítka nebo systému Smart Home Hörmann homee
- Dálkový přijímač Hörmann 868 Mhz BiSecur integrovaný v zárubni
- Stavové hlášení prostřednictvím volitelného spínacího závorového kontaktu ve vedlejším závěracím plechu
- Alternativně ruční otevírání klíčem nebo vnitřní klikou



Dálkový ovladač HS 1 BS
1 tlačítková funkce, černý matný strukturovaný povrch




Bezdrátová čtečka otisku prstu FFL 25 BS
2 funkce, až 25 otisků prstů, s odklápěcí krytkou, možnost montáže pod omítku a na omítku, umělohmotná skříň lakovaná v barvě bílý hliník RAL 9006



Bezdrátový vnitřní spínač FIT 5 BS
4 tlačítkové funkce plus dotazovací tlačítko pro stavové hlášení, umělohmotná skříň v barvě čistě bílá RAL 9010



Hörmann homee Brain
Základní kostka k ovládání pohonných garážových vrat a vjezdových vrat, zámků domovních dveří, elektrických zařízení a systémů pro kontrolu vjezdu Hörmann přes aplikaci Hörmann homee



Všechny automatické zámky s elektromotorem lze volitelně vybavit dálkovým ovládáním BiSecur. Tak si domovní dveře otevřete zcela pohodlně pomocí volitelného dálkového ovladače, bezdrátového tlačítkového spínače nebo systému Smart Home Hörmann homee.

Další výhodou je, že se stejným dálkovým ovladačem můžete obsluhovat také garážová nebo vjezdová vrata Hörmann. Extrémně bezpečný systém zaručuje, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Všechny pohony, přijímače a ovládací prvky vybavené dálkovým ovládáním BiSecur jsou vzájemně 100% kompatibilní.



Další informace najdete v brožuře Pohony vrat a systémy Smart Home.

Vnější madla

Krásný design, který lze uchopit



HOE 500

Ušlechtilá ocel matná,
kartáčovaná
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 501 / HOE 739

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ¹⁾:
1000 mm (HOE 501),
1703 mm (HOE 739)

HOE 501 / HOE 739 black.edition

Černá RAL 9005
s jemnou matnou
strukturou
Délka madla ¹⁾:
1000 mm (HOE 501),
1703 mm (HOE 739)

NOVINKA. HOE 506-1

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná,
připraveno k montáži
čtečky otisku prstu
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

NOVINKA. HOE 506-1 black.edition

Černá RAL 9005
s jemnou matnou
strukturou, připraveno
k montáži čtečky
otisku prstu
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 600 / 610 / 615

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ¹⁾:
950 mm (HOE 600),
1100 mm (HOE 615),
1250 mm (HOE 610)



NOVINKA. HOE 730

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ⁷⁾:
1670 mm

HOE 795 / 796

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délky model ²⁾:
1027 mm (HOE 795),
627 mm (HOE 796)

38-1

Ušlechtilá ocel leštěná,
s dekorativní střední
částí
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

38-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

39-1 black.edition

Černá RAL 9005 matná
(bez obrázku)

HOE 800

Ušlechtilá ocel leštěná,
s dekorativní střední
částí
Délka madla ³⁾:
330 mm

14-1

Ušlechtilá ocel leštěná,
s dekorativní střední
částí
Délka madla ³⁾:
330 mm



HOE 605

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná,
připraveno
k montáži kódové
klávesnice
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 700

Ušlechtilá ocel
leštěná,
s dekorativní
střední částí
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 701

Ušlechtilá ocel
s dekorativní
střední částí
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

NOVINKA. HOE 706-1

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná,
připraveno
k montáži čtečky
otisku prstu
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 710


Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla:
přizpůsobená
výšce dveří

HOE 730 / HOE 735

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla:
1878 mm ⁶⁾
(HOE 730),
1640 mm ⁸⁾
(HOE 735)

HOE 740

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ²⁾:
přizpůsobená výšce
dveří



14-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ³⁾: 330 mm

14-4

Mosaz leštěná
Délka madla ³⁾:
330 mm

11-1

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ³⁾: 290 mm

81-1

Mosaz leštěná
Délka madla ³⁾:
290 mm

92-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ⁴⁾: 350 mm

94-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ⁵⁾: 300 mm

Rozteč upevnění:

¹⁾ 1594 mm resp. 600 mm

²⁾ 980 mm resp. 580 mm

³⁾ 210 mm

⁴⁾ 350 mm

⁵⁾ 300 mm

⁶⁾ 1770 mm

⁷⁾ 1630 mm

⁸⁾ 1530 mm

Vnější madla

Designová madla, přizpůsobená výšce dveří



Designové madlo G 750

Madlo: Eloxovaný hliník nebo RAL dle volby
Délka madla: výška dveří



Designové madlo G 760

Madlo: Eloxovaný hliník nebo RAL dle volby
Aplikace madla: Eloxovaný hliník E6 / EV 1,
RAL dle volby nebo MatchDecor
Délky madla: výška dveří



NOVINKA. Designové madlo G850, 856, 857

Madlo: RAL dle volby
Aplikace madla: RAL dle volby nebo
MatchDecor
Délky madla: výška dveří (G850), 1000 mm
(G857), výška výřezu prosklení (G856)

Volitelné osvětlení madla





Klika CARO z ušlechtilé oceli
Standardně pro ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid a ThermoPlan Hybrid a také volitelně pro TopComfort a TopComfort Portal



Klika z ušlechtilé oceli Okto
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort a TopComfort Portal



Hliníková klika Rondo
Dopravní bílá RAL 9016, standardně pro TopComfort a TopComfort Portal



Sada kliky z ušlechtilé oceli D-116
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort a TopComfort Portal



Sada kliky z ušlechtilé oceli D-335
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort a TopComfort Portal



Hliníková klika D-360
black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Hliníková klika D-360
V barvě dopravní bílá RAL 9016, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Klika z ušlechtilé oceli D-360
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon




Klika z ušlechtilé oceli D-360
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Hliníková bezpečnostní sada 62-1
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (ne pro bezpečnostní výbavu RC3) a TopComfort Portal



Bezpečnostní sada z ušlechtilé oceli 62-4
V barvě dopravní bílá RAL 9016, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (ne pro bezpečnostní výbavu RC3) a TopComfort Portal

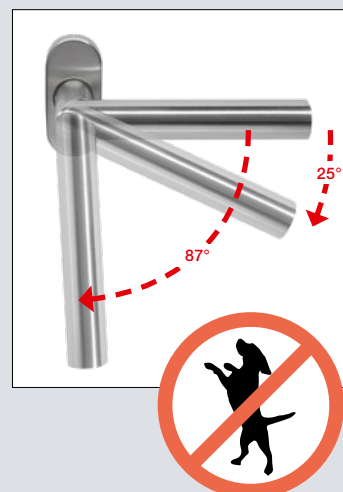

Bezpečnostní kliky

Zamezte domácím mazlíčkům, aby vám otvírali dveře: naše bezpečnostní klika se otevře až v úhlu cca 87° místo 25° jako u běžných klik.

Dveře tak není třeba zamykat. Naše komfortní funkce, jako elektrický otvírač, kódovací klávesnice nebo snímač otisků prstů, zůstávají samozřejmě i zde zachovány.






→ Dostupné pro všechny hliníkové domovní dveře



Podívejte se na krátký film na YouTube nebo na stránkách www.hoermann.de/mediacenter

Prosklení

Pro dveřní motivy a boční díly





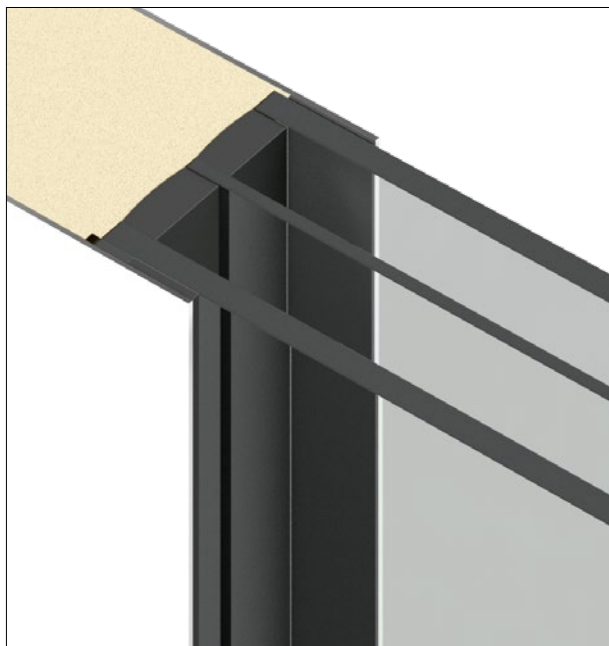


Jen u firmy Hörmann

Standardně s laminovaným bezpečnostním sklem P5A o tloušťce 10 mm a vrstveným bezpečnostním sklem o tloušťce 8 mm

Bezpečné prosklení.

V oblasti ochrany proti úrazům a vloupání splňují hliníkové domovní dveře Hörmann ty nejvyšší nároky. Laminované bezpečnostní sklo (VSG) na vnitřní i vnější straně izolačního trojskla zajišťuje maximální bezpečnost. Dojde-li k rozbití, zůstanou střepy i na vnitřní straně spojeny, takže nebezpečí zranění úlomky skla uvnitř domu je téměř vyloučeno. Kromě toho nabízí laminované bezpečnostní sklo vyšší ochranu proti vloupání, protože ztěžuje případné prostrčení ruky.



- 1 Float čiré / čiré sklo
- 2 Float matované / opískované
- 3 Float satinované
- 4 Pave bílé
- 5 Parsol šedé
- 6 Parsol šedé matné
- 7 Ornament 504
- 8 Ornament 553
- 9 Chinchilla
- 10 Micrograin (Madras basic)
- 11 Reflo čiré
- 12 Reflo matné
- 13 Silk
- 14 Master-Carré
- 15 Barock bílé
- 16 Niagara bílé
- 17 Gotik bílé
- 18 Uadi bílé
- 19 Černé sklo

Velikosti a montážní údaje dle DIN normy

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Velikosti domovních dveří ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu* (objednávací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru*	Světlý rozměr zárubně
Standardně	Max. 1250 × 2250	Max. 1270 × 2260	Max. 1110 × 2180
Nadměrná velikost	Max. 1250 × 2350	Max. 1270 × 2360	Max. 1110 × 2280
XXL	Max. 1250 × 2500	Max. 1270 × 2510	Max. 1110 × 2430


Velikosti bočních dílů ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Sloupková konstrukce	Boční díl, výška*	TM boční díl, šířka*	TM domovní dveře, šířka*
1stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
2stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210


Maximální přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nastavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce	Boční díl, výška*	TM boční díl, šířka*	TM domovní dveře, šířka*
1stranná / 2stranná	Max. 3000	300 – 2500	1250


* U rámu 110 + +40 mm

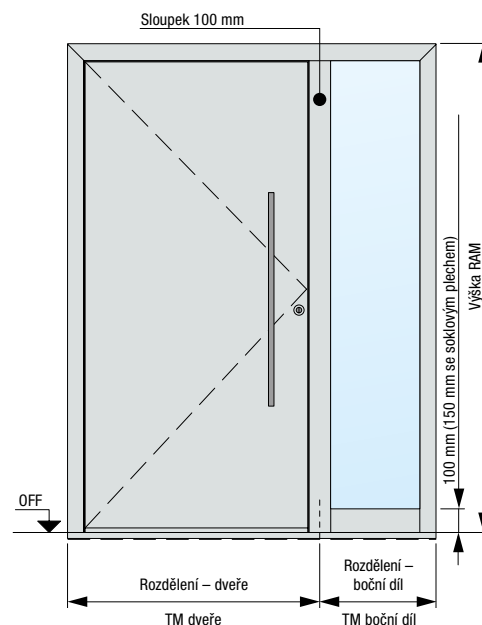


Vodorovný řez dveřmi

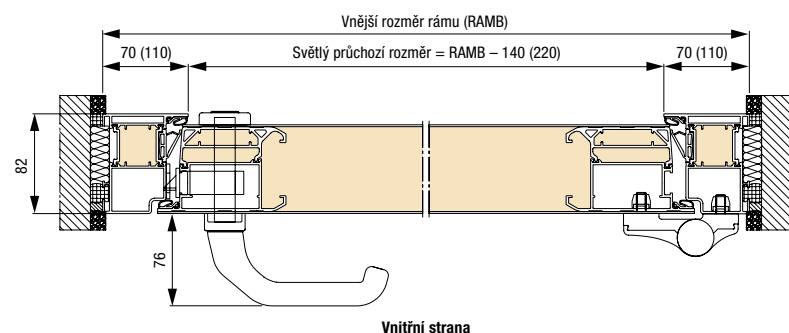

Vertikální řez dveřmi

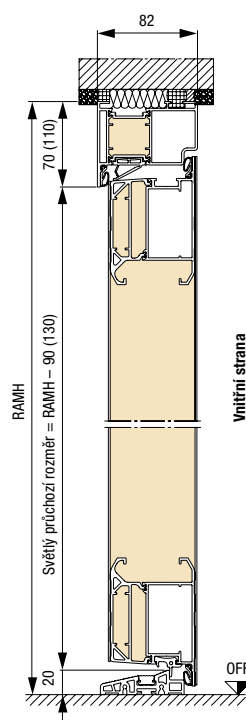

Profil zápuštěné části do podlahy / přepravní ochrana

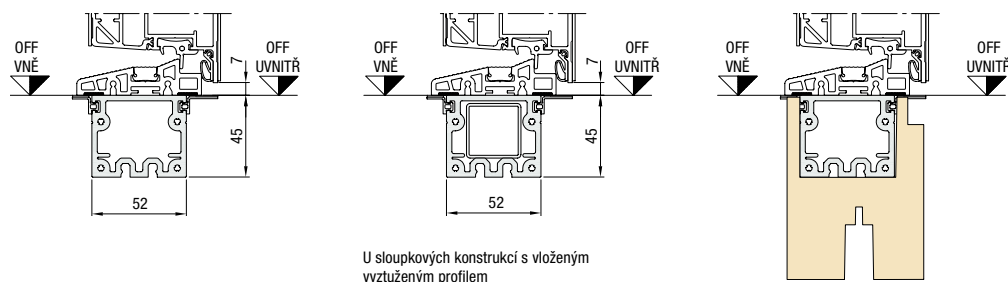

U sloupkových konstrukcí s vloženým vyztuženým profilem

Zápuštěná část do podlahy Thermo pro vyšší tepelnou izolaci v prostoru podlahy

Rozměry v mm

Velikosti domovních dveří ThermoPlan Hybrid

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu* (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru*	Světlý rozměr zárubně
Standardně	Max. 1250 × 2250	Max. 1270 × 2260	Max. 1110 × 2180
Nadměrná velikost	Max. 1250 × 2350	Max. 1270 × 2360	Max. 1110 × 2280
XXL	Max. 1250 × 2500	Max. 1270 × 2510	Max. 1110 × 2430


Velikosti bočních dílů ThermoPlan Hybrid

Sloupková konstrukce	Boční díl, výška *	TM boční díl, šířka*	TM domovní dveře, šířka*
1stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
2stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210


Maximální přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce	Boční díl, výška*	TM boční díl, šířka*	TM domovní dveře, šířka*
1stranná / 2stranná	Max. 3000	300 – 2500	1250


* U rámu 110 + +40 mm

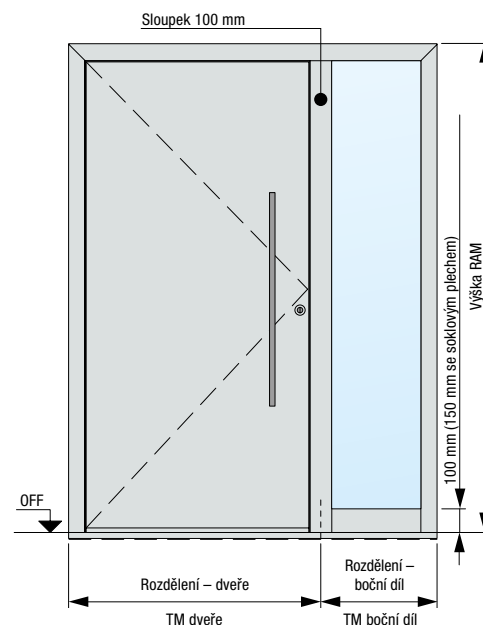



Vodorovný řez dveřmi

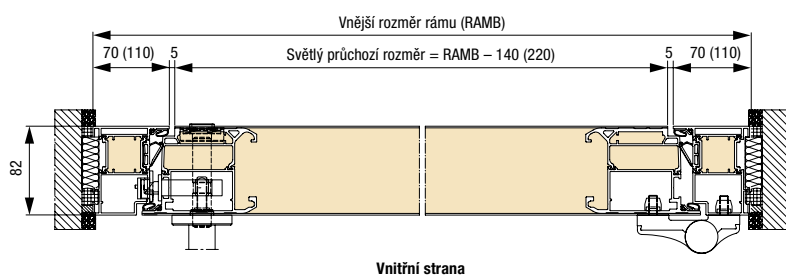


Vertikální řez dveřmi

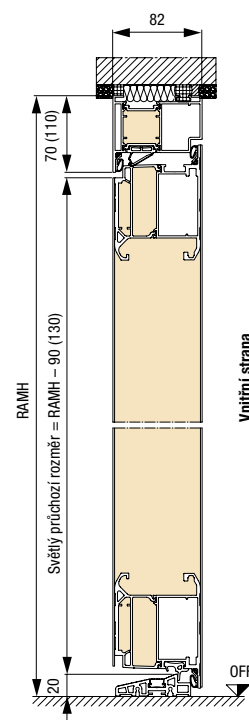

Profil zápuštěné části do podlahy / přepravní ochrana



U sloupkových konstrukcí s vloženým
vyztuženým profilem



Zápuštěná část do podlahy Thermo pro vyšší
tepelnou izolaci v prostoru podlahy

Velikosti a montážní údaje dle DIN normy

ThermoCarbon

Velikosti domovních dveří ThermoCarbon


Provedení	Vnější rozměr rámu (objednávací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý rozměr zárubně
Standardně	Max. 1340 × 2350	Max. 1360 × 2360	Max. 1140 × 2230
XXL	Max. 1340 × 3000	Max. 1360 × 3010	Max. 1140 × 2880

Velikosti bočních dílů ThermoCarbon


Sloupková konstrukce	Boční díl, výška	TM boční díl, šířka	TM domovní dveře, šířka
1stranná	Max. 3000	300 – 1600	Max. 1300
2stranná	Max. 3000	300 – 1600	Max. 1260

Maximální přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nastavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.


Spojená konstrukce	Boční díl, výška	TM boční díl, šířka	TM domovní dveře, šířka
1stranná / 2stranná	Max. 3000	340 – 1600	1340

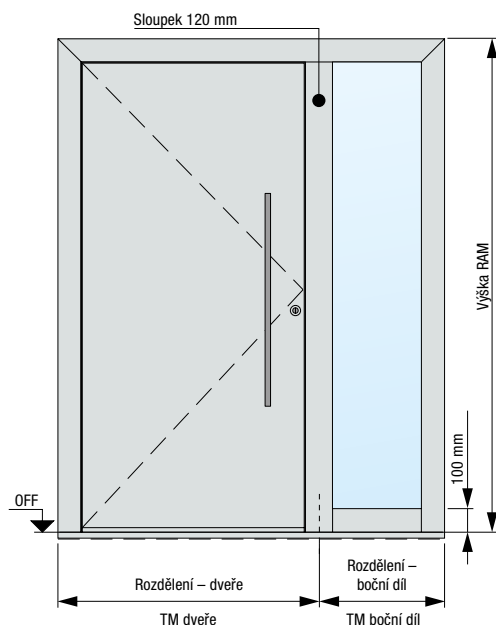


Vodorovný řez dveřmi

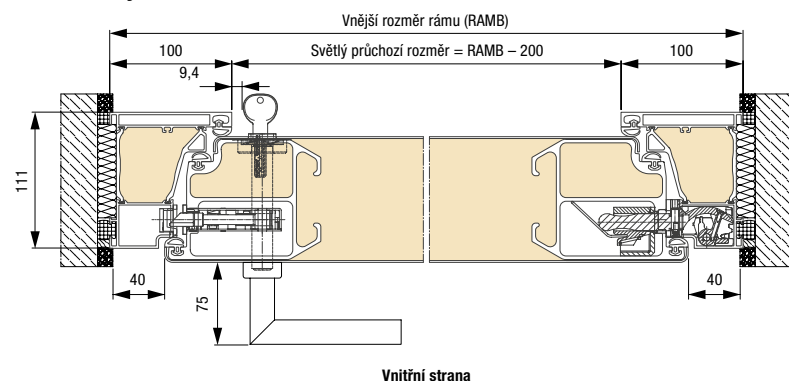

Vertikální řez dveřmi

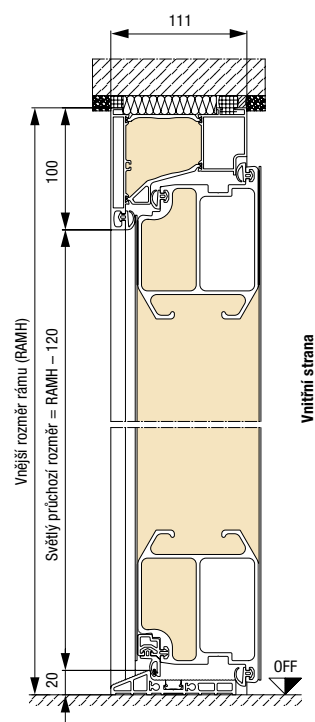

Profil zápusťné části do podlahy / přepravní ochrana

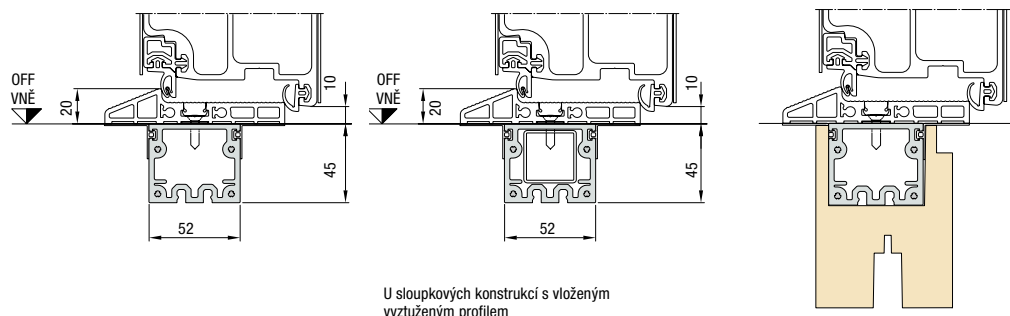

Zápusťná část do podlahy Thermo pro vyšší tepelnou izolaci v prostoru podlahy

Rozměry v mm

Velikosti domovních dveří TopComfort

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu ¹⁾ (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru ¹	Světlý rozměr zárubně
Standardně	Max. 1300 × 2500	Max. 1270 × 2510	Max. 1160 × 2430


Velikosti bočních dílů TopComfort

Sloupková konstrukce	Boční díl, výška ¹⁾	TM boční díl, šířka ¹⁾	TM domovní dveře, šířka ¹⁾
1stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
2stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210


Maximální přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce	Boční díl, výška ¹⁾	TM boční díl, šířka ¹⁾	TM domovní dveře, šířka ¹⁾
1stranná / 2stranná	Max. 3000	300 – 1600	1250


¹⁾ U rámu 110 + +40 mm

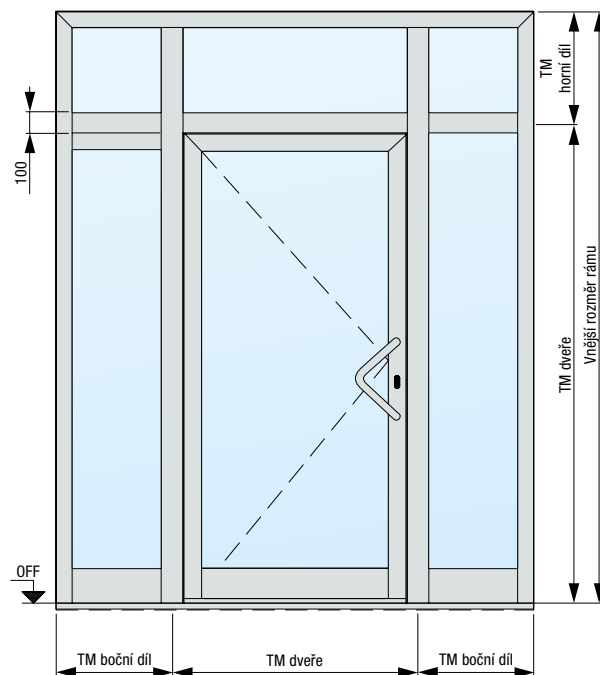


Vodorovný řez dveřmi

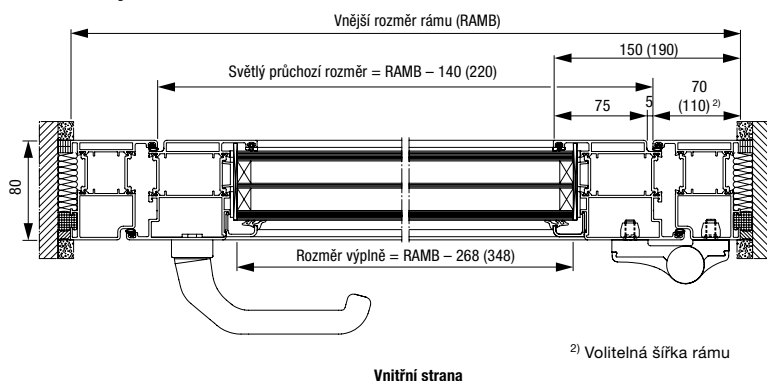

Vertikální řez dveřmi

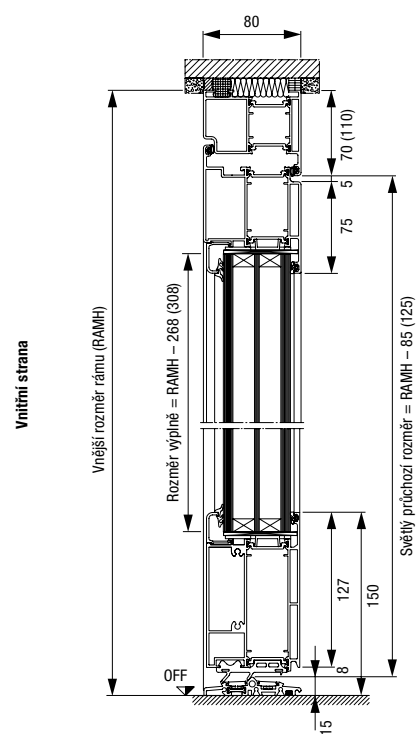

Profil zápusťné části do podlahy / přepravní ochrana

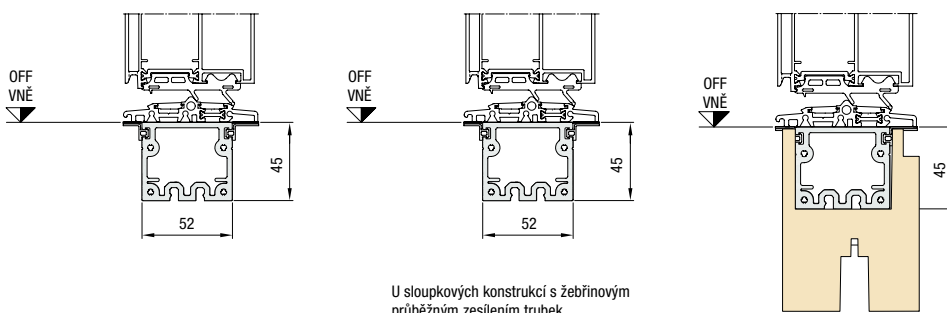

Zápusťná část do podlahy Thermo pro vyšší tepelnou izolaci v prostoru podlahy


Rozměry v mm

Velikosti a montážní údaje dle DIN normy


TopComfort Portal

Velikosti domovních dveří TopComfort Portal


Provedení	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý rozměr zárubně
Standardně	Max. 2600 × 2500	Max. 2620 × 2510	Max. 2400 × 2400

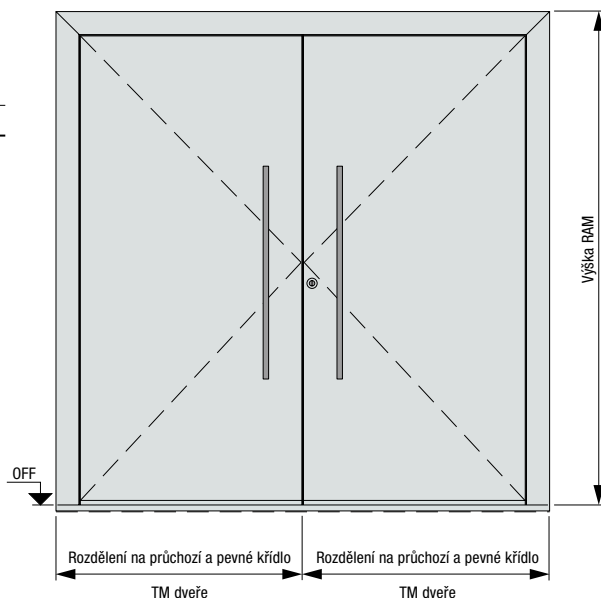


Vodorovný řez dveří

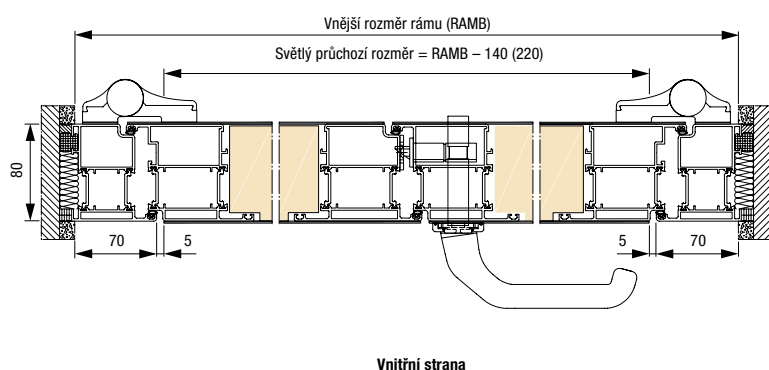

Vertikální řez dveří

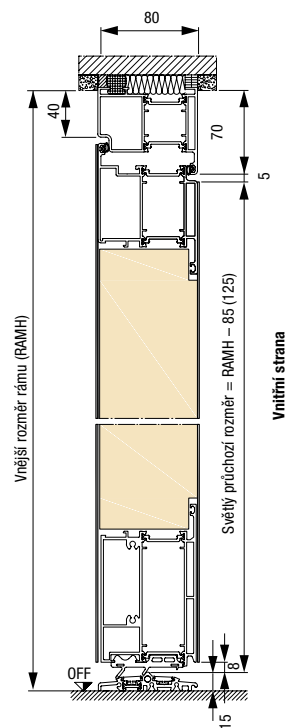

Profil zápné části do podlahy / přepravní ochrana

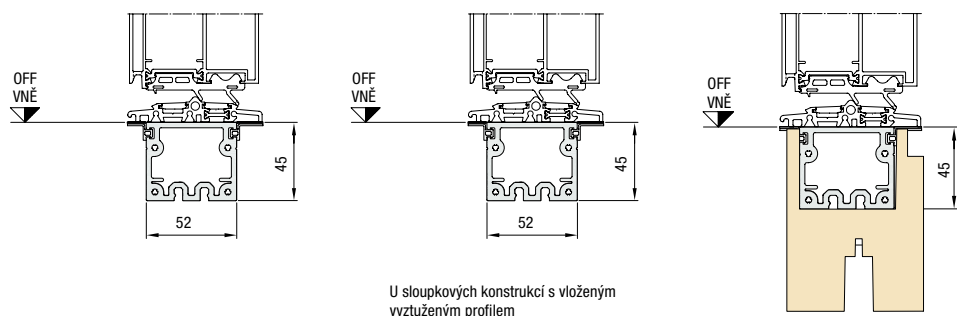

U sloupkových konstrukcí s vloženým vyztuženým profilem

Zápná část do podlahy Thermo pro vyšší tepelnou izolaci v prostoru podlahy

Rozměry v mm

Hörmann. Jistota na celý život.

Každý, kdo si staví nebo modernizuje domov, si přeje místo plné radosti, bezpečí a odpočinku. Díky udržitelné kvalitě a mimořádně dlouhé životnosti se výrobky Hörmann stanou spolehlivou součástí vašeho domova – vyrobeny, aby vás provázely po generace.

**GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ.
SYSTÉMY SMART HOME. DOMOVNÍ DVEŘE.
INTERIÉROVÉ DVEŘE. LOFTOVÉ DVEŘE.
OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.**



Vyobrazené výrobky mají zčásti speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.

HÖRMANN