



HLINÍKOVÉ DOMOVNÍ DVEŘE

NOVINKA. Úžasné designové možnosti s černým sklem pro prosklení dveří a bočních dílů

HÖRMANN





04

Proč zvolit značku
Hörmann



14

Dveřní motivy
Inspirace



74

Design
Výbava
Příslušenství

Odpovědnost po několik generací

Rodinná firma Hörmann má jako specialista na stavební prvky více než 85 let zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči současným a budoucím generacím. Právě proto pro nás hraje velmi důležitou roli ekologická odpovědnost. Proto vyvíjíme inovativní řešení pro trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochranu životního prostředí.



„K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele společnosti je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality a více než 20 milionů prodaných vrat a pohonů ji řadí mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné mezinárodní prodejně a servisní síti je společnost Hörmann vaším silným partnerem pro kvalitní stavební prvky.



MYSLÍME A JEDNÁME EKOLOGICKY. Jako rodinný podnik si uvědomujeme odpovědnost k příštím generacím a nabízíme všechny standardní výrobky pro bytovou výstavbu jako CO₂ neutrální. Strategii udržitelnosti sleduje společnost Hörmann cíl snižovat emise a zamezovat jim. Celou naši spotřebu elektřiny pokrýváme ve všech evropských výrobních závodech* ze 100 % z ekologické elektřiny vyrobené z obnovitelných energií. Díky celé řadě dalších opatření kromě toho spotřebu dále snižujeme a ročně ušetříme více než 75000 tun CO₂. Zbývající emise kompenzujeme podporou certifikovaných projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.

* s výjimkou Francie



Další informace najdete na stránce
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
vypočítat
snižovat
přispívat

Značková kvalita Made in Germany



Rodinný podnik Hörmann dodává všechny důležité stavební prvky pro výstavbu a modernizace. Vyrábějí se ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu techniky. Naši zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Vznikají tak patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.





Záruka 10 let

ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST. Konstrukci domovních dveří společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Dlouhodobé testování za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových výrobků v kvalitě Hörmann. Z toho důvodu a díky nekompromisnímu managementu kvality získáte u společnosti Hörmann na všechny hliníkové domovní dveře záruku 10 let*.

* Podrobné záruční podmínky najdete na stránce: www.hormann.cz



Snadná montáž

RYCHLÁ A ČISTÁ MONTÁŽ. Naše elegantní a robustní hliníkové domovní dveře s bezpečnostním vybavením RC3 se profesionálně montují pomocí již předvrtaných montážních bodů, úplně stejně jako standardní domovní dveře bez vybavení RC. Ani přes vysoký stupeň certifikované bezpečnostní vybavy není doplňkový nebo speciální upevňovací materiál zapotřebí. Podlahový práh s ochranným trubkovým profilem zajišťuje kromě přepravní ochrany také spolehlivé napojení na zápusťnou část do podlahy. Díky předem připraveným kabelům se elektrické komponenty připojí jednoduše přes konektory.

MONTÁŽNÍ DRÁŽKA PRO SKRYTÉ ŠROUBENÍ. Naše jednokřídlé domovní dveře bez bočních dílů jsou nyní standardně opatřeny montážní drážkou, která umožňuje skrytou montáž bez viditelných hlav šroubů. Drážka se zakryje kvalitní krycí lištou, takže v oblasti falcu vznikne hezký homogenní profil.



Montážní drážka umožňuje skrytou montáž bez viditelných hlav šroubů. Doplňkové možnosti upevnění zvyšují navíc flexibilitu montáže dveří.

STRANA 2/3. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 860, madlo HOE 610 z ušlechtilé oceli, antracitová šedá RAL 7016 s jemnou matnou strukturou, volitelný boční díl

Vzhled dveří pro nejvyšší nároky

Jak krásné uvítání připravíte svým hosty s hliníkovými domovními dveřmi Hörmann!
A vyžralý design našich dveří samozřejmě potěší také vás a vaši rodinu, a to každý den.
Naše dveře zvenku upoutají, zevnitř dokonale ladí s vašimi interiérovými dveřmi.
Jednoduše krásné!





DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ VIDITELNÉHO PROFILU

KŘÍDLA. Vytríbené a elegantní je uvítání, které vám připraví naše domovní dveře ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon. Tvarově krásné dveřní křídlo je zevnitř i zvenku celoplošné s profilem křídla uloženým uvnitř, takže splňuje nejvyšší nároky na vzhled. Vzhled vnitřní strany ideálně ladí s vašimi interiérovými dveřmi.

NAHOŘE. Domovní dveře ThermoSafe zvenku a zevnitř bez viditelného profilu křídla

DOLE. Domovní dveře zvenku a zevnitř jiných výrobců s viditelným profilem křídla

STRANA 8. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 860, madlo HOE 710 z ušlechtilé oceli, výška dveří 2500 mm, antracitová šedá RAL 7016 s jemnou matnou strukturou, volitelné boční díly

Ochráníme vás před nezvanými hosty

Každých pět minut dojde k vloupání do bytu. O to důležitější je vybavit své domovní dveře tak, aby splňovaly vysoké bezpečnostní standardy. Pokud totiž pachatel neuspěje asi do 90 sekund, zpravidla svůj pokus o vniknutí vzdá. Z tohoto důvodu se téměř polovina vloupání nezdaří, pokud jsou domovní dveře vhodným způsobem zabezpečené.





Jen u firmy Hörmann



Bezpečnost RC3
Standardně*



**Testováno
a certifikováno**

STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA. Naše domovní dveře to potenciálním zlodějům při pokusu o vniknutí obzvlášť ztěžují. Tak chráníme váš domov před nezvanými hosty. Bez další volitelné výbavy dosahují naše domovní dveře* maximální klasifikace bezpečnostního štítku (bez poplachového zařízení). A na rozdíl od mnoha konkurenčních řešení není certifikovaná bezpečnost na dveřích vidět.

→ Další informace najdete od strany 82.

Jen u firmy Hörmann



**Příslib bezpečnosti
na 10 let**

10LETÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKA. V nepravděpodobném případě vloupání přes naše hliníkové domovní dveře s bezpečnostní výbavou RC3 nebo RC4 od nás získáte **nové domovní dveře Hörmann se stejnou výbavou včetně odborné montáže prodejním partnerem Hörmann nebo 3000 € v hotovosti (například když škodu uhradíte z pojištění domácnosti).**

Vyberte si domovní dveře, které se dokonale hodí k vašemu životu

Zaměřeno na individuální řešení: ať už máte ohledně domovních dveří jakékoliv priority, u firmy Hörmann najdete přesně takové domovní dveře, které budou střížené na míru vašim potřebám – od elegantního vzhledu přes velkoplošná prosklení až po chytrou obsluhu. Nechte se na následujících stranách inspirovat bohatou nabídkou Hörmann nebo si své vysněné dveře pohodlně nakonfigurujte na internetu.





Zvuková izolace
až 39 dB



Vynikající tepelná izolace



ThermoCarbon s hodnotou
 U_0 až $0,47 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

PŘESVĚDČÍ V KAŽDÉM PROVEDENÍ. Naše hliníkové domovní dveře v mnoha směrech překonávají plastové nebo dřevěné dveře. S dokonale přizpůsobenými kvalitními materiály nastavujeme vysokou laťku s ohledem na odolnost i zvukovou a tepelnou izolaci. Všechny naše hliníkové domovní dveře navíc splňují požadavky nového zákona o energetice budov GEG. Domovní dveře ThermoCarbon kromě toho certifikoval institut ift Rosenheim pro pasivní domy.

→ Další informace najdete od strany 78.

VYSNĚNÉ DVEŘE JEN NĚKOLIKA KLIKNUTÍMI. S naším konfiguratorem vrat a dveří si můžete na počítači nebo tabletu vyzkoušet z pohodlí domova spoustu variant řešení a výrobků. Stačí si vybrat provedení dveří, motiv, barvu a velikost a několika kliknutími si své vysněné domovní dveře sestavit – a navíc ještě uvidíte nezávaznou doporučenou cenu své konfigurace. Když ještě nahrajete fotografii svého domu a zasadíte dveře do svého domovního vchodu, okamžitě uvidíte, jak dobře se nové domovní dveře k vašemu domovu hodí.



Konfigurátor Hörmann najdete na stránce
www.hormann.cz/novostavby-a-rekonstrukce/konfigurator





16

Přehled motivů

Výhody

22

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

- ✓ Velmi dobrá tepelná izolace
- ✓ Vnitřní strana lícující s plochou
- ✓ Vnější strana volitelně z ušlechtilé oceli s kvalitním práškovým lakováním (ThermoSafe Hybrid)

44

ThermoPlan Hybrid

- ✓ Velmi dobrá tepelná izolace a lepší zvuková izolace
- ✓ Vnitřní a vnější strana lícující s plochou
- ✓ Vnější strana dveřního křídla z ušlechtilé oceli s kvalitním práškovým lakováním

50

ThermoCarbon

- ✓ Vynikající tepelná izolace
- ✓ Vnitřní strana se silným falcem
- ✓ Do výšky dveří 3000 mm

56

TopComfort

- ✓ Dobrá tepelná izolace
- ✓ Velkoplošné prosklení v křídle

60

NOVINKA. TopComfort Portal

- ✓ Dvoukřídle domovní dveře se slícovaným přechodem z průchozího křídla na pevné
- ✓ Vnitřní a vnější strana lícující s plochou
- ✓ Dobrá tepelná izolace

66

Individuální řešení

- ✓ Barevné kombinace a varianty prosklení
- ✓ Jednotný vzhled interiérových dveří a garážových vrat
- ✓ Ovládací prvky a poštovní schránky

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID



Motiv 40
Strana 39



Motiv 45
Strana 39



Motiv 65
Strana 33



Motiv 75
Strana 33



Motiv 110
Strana 34




Motiv 136
Strana 34



Motiv 138
Strana 34



Motiv 140
Strana 34



Motiv 407
Strana 43



Motiv 413
Strana 41



Motiv 414
Strana 41



Motiv 416
Strana 41



Motiv 419
Strana 43




Motiv 420
Strana 43



Motiv 421
Strana 43



Motiv 422*
Strana 43



Motiv 459*
Strana 43



Motiv 501
Strana 36



Motiv 502
Strana 36



Motiv 503
Strana 35




Motiv 504
Strana 33



Motiv 505
Strana 39



Motiv 514
Strana 36



Motiv 524
Strana 36



Motiv 650
Strana 33



Motiv 675
Strana 41



Motiv 680
Strana 33



Motiv 686
Strana 35



Motiv 689
Strana 33




Motiv 693
Strana 30



Motiv 694
Strana 41



Motiv 697
Strana 33



Motiv 832
Strana 26



Motiv 836
Strana 27



Motiv 860
Strana 24



Motiv 861
Strana 30



Motiv 862
Strana 30



Motiv 867
Strana 33



Motiv 871
Strana 31



Motiv 872
Strana 31

→ Další informace najdete od strany 22.



Motiv 166
Strana 34



Motiv 173
Strana 31



Motiv 176
Strana 36



Motiv 177
Strana 36



Motiv 185
Strana 35



Motiv 188
Strana 30



Motiv 189
Strana 35



Motiv 402
Strana 41



Motiv 445
Strana 41



Motiv 451
Strana 42



Motiv 452
Strana 42



Motiv 453
Strana 42



Motiv 454*
Strana 43



Motiv 455
Strana 42



Motiv 456
Strana 42



Motiv 457
Strana 42



Motiv 551
Strana 25



Motiv 552
Strana 39



Motiv 553*
Strana 39



Motiv 560
Strana 34




Motiv 565
Strana 24



Motiv 568
Strana 25



Motiv 583
Strana 39



Motiv 590*
Strana 39



Motiv 723
Strana 35



Motiv 757
Strana 37



Motiv 759
Strana 37



Motiv 777
Strana 37



Motiv 779
Strana 37



Motiv 797
Strana 37



Motiv 799
Strana 37



Motiv 823
Strana 26



Motiv 877
Strana 35



Motiv 825 / 845 / 855
Strana 29



Motiv 875 / 895 / 898
Strana 29



Motiv 879
Strana 35



Motiv 891*
Strana 27

*) Není dostupné jako ThermoSafe Hybrid

THERMOPLAN HYBRID



Motiv 138
Strana 46



Motiv 189
Strana 46



Motiv 501
Strana 46



Motiv 502
Strana 46



Motiv 503
Strana 46



Motiv 504
Strana 46



Motiv 505
Strana 46



Motiv 565
Strana 48



Motiv 568
Strana 48



Motiv 686
Strana 46



Motiv 689
Strana 47



Motiv 823
Strana 48



Motiv 860
Strana 48



Motiv 862
Strana 47



Motiv 867
Strana 47



Motiv 871
Strana 47



Motiv 872
Strana 47

→ Další informace najdete
od strany 44.

THERMOCARBON



Motiv 189
Strana 52



Motiv 300
Strana 52



Motiv 301
Strana 52



Motiv 305
Strana 52



Motiv 306
Strana 53



Motiv 308
Strana 53



Motiv 312
Strana 53



Motiv 314
Strana 53



Motiv 504
Strana 53



Motiv 650
Strana 55



Motiv 680
Strana 55



Motiv 686
Strana 55



Motiv 862
Strana 55

→ Další informace najdete
od strany 50.

TOPCOMFORT

NOVINKA. TOPCOMFORT PORTAL



Motiv 302
Strana 52



Motiv 304
Strana 52



Motiv 100
Strana 58



Motiv 101
Strana 58



NOVINKA. Motiv 138
Strana 62




NOVINKA. Motiv 501
Strana 62



Motiv 309
Strana 53



Motiv 310
Strana 53



**Motiv 100
MG 111**
Strana 58



**Motiv 100
MG 112**
Strana 59




NOVINKA. Motiv 503
Strana 62




NOVINKA. Motiv 504
Strana 62



Motiv 565
Strana 55



Motiv 568
Strana 55



**Motiv 100
MG 113**
Strana 59



**Motiv 100
MG 114**
Strana 59




NOVINKA. Motiv 565
Strana 63



NOVINKA. Motiv 568
Strana 63



Motiv 823
Strana 55



Motiv 860
Strana 55



**Motiv 100
MG 115**
Strana 59



**Motiv 100
MG 116**
Strana 59



NOVINKA. Motiv 860
Strana 63



**Motiv 100
MG 117**
Strana 59

→ Další informace najdete
od strany 56.

→ Další informace najdete
od strany 60.







ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid



**Přechod lícující
s plochou**
Na vnitřní straně



Bezpečnost RC3
Standardně u všech dveří ThermoSafe
a u všech dveří ThermoSafe Hybrid
s prosklením



Bezpečnost RC4
Standardně u všech dveří ThermoSafe
Hybrid bez prosklení



Zvuková izolace
až 30 dB (ThermoSafe)
až 33 dB (ThermoSafe Hybrid)



**Velmi dobrá tepelná
izolace**
Hodnota U_D až 0,87 W/(m²·K)

Jen u firmy Hörmann



**Vnější strana dveřního
křídla z ušlechtilé oceli
s kvalitním práškovým
lakováním**
ThermoSafe Hybrid

EXKLUZIVNÍ TŘÍDA. Naše nejprodávanější
hliníkové domovní dveře ThermoSafe splňují
s výběrem z více než 75 motivů nejvyšší nároky na
vzhled. Slícovaný přechod dveřního křídla a rámu
dveří propůjčuje dveřím elegantní vzhled zevnitř, který
zvláště dobře ladí s bezfalcovými interiérovými dveřmi.

EXTRA TŘÍDA. Vnější strana křídla dveří
ThermoSafe Hybrid z plechu z ušlechtilé oceli
s kvalitním práškovým lakováním zajišťuje výjimečně
vysokou tvarovou stálost i při velkých teplotních
rozdílech venku a uvnitř a také lepší zvukovou izolaci.

Celoplošný vzhled dveří, venkovní strana (obr. vlevo) a vnitřní strana (obr. vpravo)
a také slícovaný přechod z dveřního křídla na dveřní rám na vnitřní straně



STRANA 20 – 21. Hliníkové domovní dveře
ThermoSafe, motiv 861, madlo HOE 700
z ušlechtilé oceli, antracitová šedá
RAL 7016 matná, volitelné boční díly;
sekcční garážová vrata, drážka M Silkgrain,
antracitová šedá RAL 7016 matná


VLEVO. Hliníkové domovní dveře
ThermoSafe, motiv 871, klika CARO
z ušlechtilé oceli s kulatou rozetou, vnitřní
strana dopravní bílá RAL 9016 matná,
volitelné skryté závěsy a boční díly



1



Motiv 860

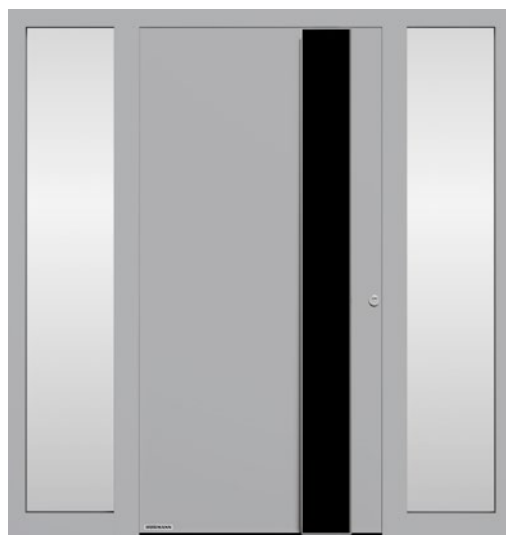

Motiv 565

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem


Motiv 860 madlo HOE 501 z ušlechtilé oceli black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou (volitelně), boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 565 designové madlo G 760 black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou (volitelně) **1**, volitelně s integrovanou světelnou LED lištou, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 568 designové madlo G 750 black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou (volitelně) **2**, volitelně s integrovanou světelnou LED lištou, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 551 ručně vyrobené madlo HOE 150 z ušlechtilé oceli, boční díly s matným dekorativním sklem Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.

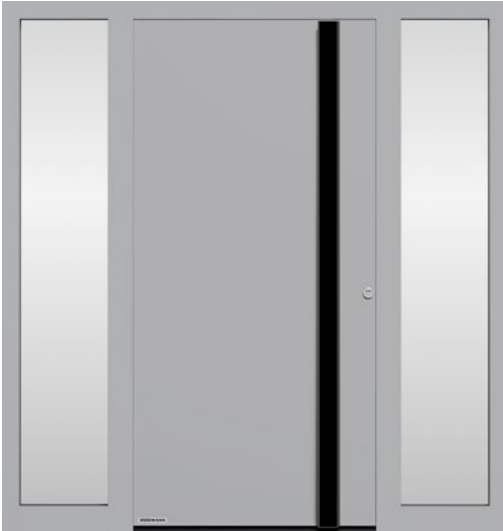

Motiv 568



Motiv 551




2



3



Motiv 823

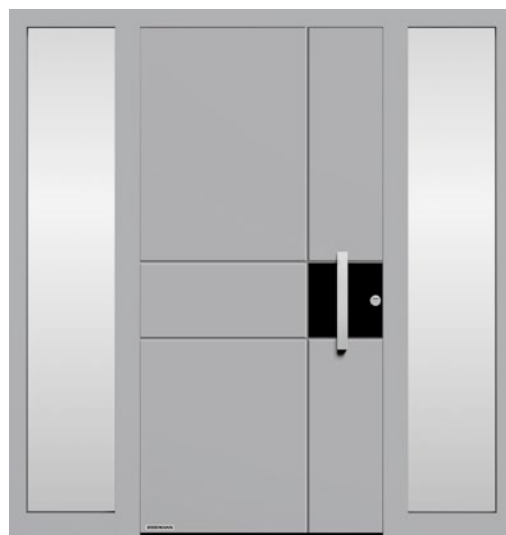

Motiv 832

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem

Motiv 823, profil madla black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou (volitelně), upevňovací profily v barvě dveří, volitelně s bodovým světlem LED v madle **3**, **NOVINKA**. Boční díly z černého skla


Motiv 832 madlo HOE 820 z ušlechtilé oceli, aplikace v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou (volitelně), s vodorovnými a svislými lizénami z ušlechtilé oceli, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 836 madlo HOE 820 z ušlechtilé oceli **4**, aplikace lícující s plochou v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou (volitelně), boční díly s matným dekorativním sklem Float


Motiv 891* madlo HOE 820 z ušlechtilé oceli, boční díly s matným dekorativním sklem Float

* Není dostupné jako ThermoSafe Hybrid

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.

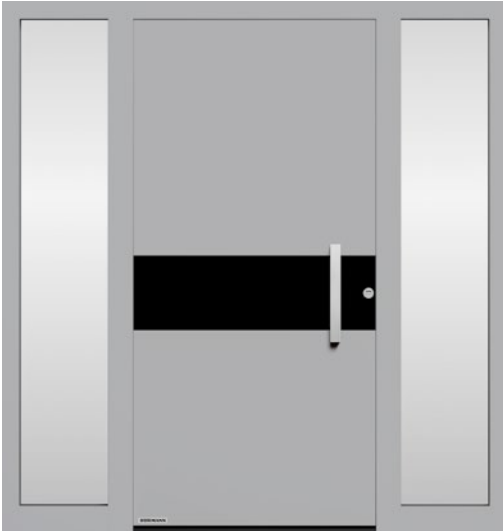

Motiv 836

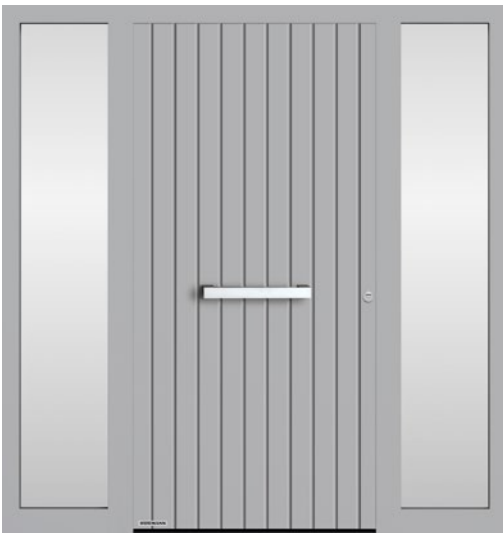

Motiv 891



4




DOKONALE SLADĚNÉ DOMOVNÍ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA. V rozsáhlém, vzájemně přizpůsobeném programu Hörmann najdete pro svůj dům drážky dveří a vrat harmonicky sladěné do jedné linie. To znamená: jedna základní linie bez rušivých odchylek. Uvidíte, že právě díky těmto malým, ale důležitým detailům bude váš domov ještě hezčí.



Na průřezu domovních dveří **1** a garážových vrat **2** vidíte, že vzhled drážek dveří vychází z drážek ve výplni, u vrat z drážkování jednotlivých lamel a z jejich přechodů. Vzhled v jedné linii platí i v případě odlišné montážní výšky dveří a vrat. V tom případě individuálně upravíme výšku drážek podle vašich požadavků, stačí nám jen uvést rozdíl výšek. Pro dokonale sladěný vzhled je vám především v případě těchto speciálních motivů domovních dveří k dispozici místní specializovaný prodejce Hörmann, který provede přesné zaměření a odborně vám poradí.



Motiv 825 / 845 / 855




Sekční garážová vrata

Drážka M Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016 matná



Motiv 875 / 895 / 898

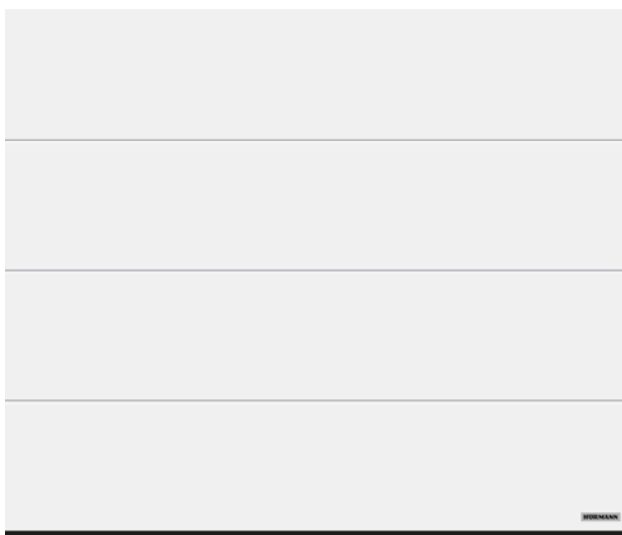

Sekční garážová vrata

Drážka L Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016 matná

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 825 při výšce vrat 2000 mm

Motiv 845 při výšce vrat 2125 mm

Motiv 855 při výšce vrat 2250 mm

Motiv 875 při výšce vrat 2000 mm


Motiv 895 při výšce vrat 2125 mm

Motiv 898 při výšce vrat 2250 mm

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



Další informace
o garážových vratech
najdete v brožurě
Sekční garážová vrata.

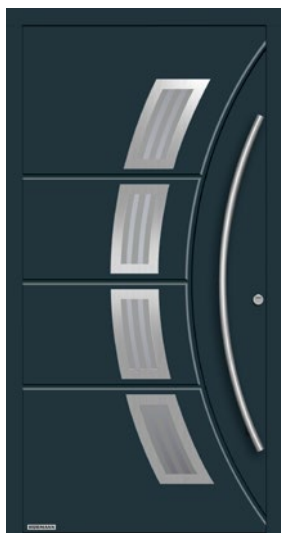

Motiv 188



Sekční garážová vrata

Drážka L, designový motiv 457 Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016 matná



Motiv 693



Motiv 861



Sekční garážová vrata

Drážka M Silkgrain, antracitová šedá RAL 7016 matná



Motiv 862

DOMOVNÍ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA JAKO JEDEN PÁR.


Díky designovým prvkům se stejným vzhledem a uspořádáním motivů se vaše domovní dveře v kombinaci se sekčními garážovými vraty stanou atraktivním párem. Rozteče drážek domovních dveří a rozteče drážek garážových vrat nejsou u těchto motivů přesně souosé.



Motiv 871



Motiv 173

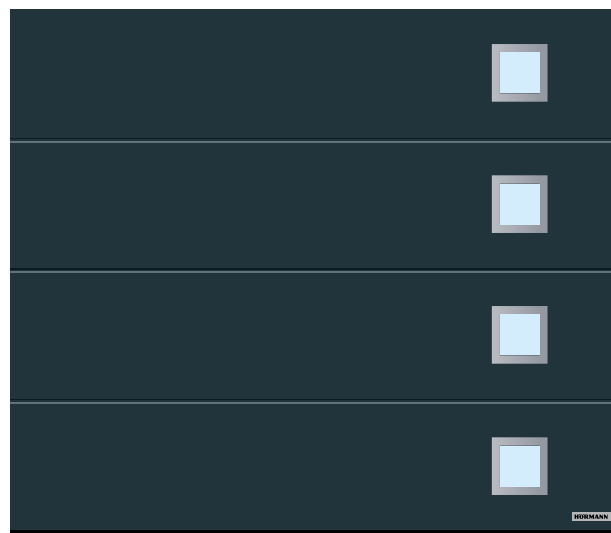


Sekční garážová vrata

Drážka L, designový motiv 461 Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016 matná



Motiv 872



Sekční garážová vrata

Drážka D Silkgrain, antracitová šedá RAL 7016 matná

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této dvoustraně v barvě antracitová šedá RAL 7016 s jemnou matnou strukturou

Motiv 188 madlo HOE 100 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 3 číré pruhy

Motiv 693 madlo HOE 300 z ušlechtilé oceli

Motiv 871 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli

Motiv 173 madlo HOE 300 z ušlechtilé oceli, volitelné matné dekorativní sklo Float

Motiv 861 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli

Motiv 862 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli

Motiv 872 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, boční díly s matným dekorativním sklem Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



72

HORMANN



Motiv 75



Motiv 65



Motiv 504




Motiv 650



Motiv 680



Motiv 689

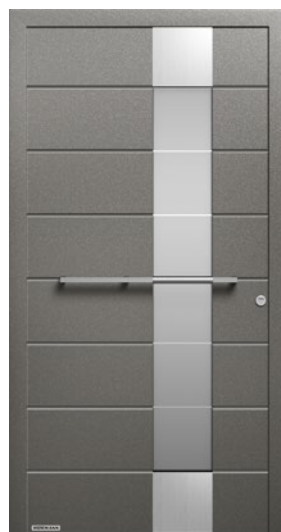

Motiv 697



Motiv 867

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě šedý hliník RAL 9007 s jemnou matnou strukturou

Motiv 75 madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré

Motiv 65 madlo HOE 600 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 504 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 5 čířých příčných pruhů

Motiv 650, madlo HOE 501 z ušlechtilé oceli black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou (volitelně), **NOVINKA**. Černé sklo (volitelně)

Motiv 680 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 689 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 697 madlo HOE 910 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 867 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 504, madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, okenní šedá RAL 7040 matná



Motiv 110



Motiv 138



Motiv 136



Motiv 140



Motiv 166



Motiv 560

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou

Motiv 110 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, katedrálové dekorativní sklo bílé (volitelně)

Motiv 138 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Satinato

Motiv 136 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, sklo Satinato s motivem – 7 matných pruhů, boční díly s dekorativním sklem Satinato

Motiv 140 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, aplikace z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 166 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, aplikace z ušlechtilé oceli, sklo Satinato s motivem – 7 matných pruhů

Motiv 560 madlo HOE 600 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 11 pruhů, boční díly s matným dekorativním sklem Float


→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



Motiv 723



Motiv 189

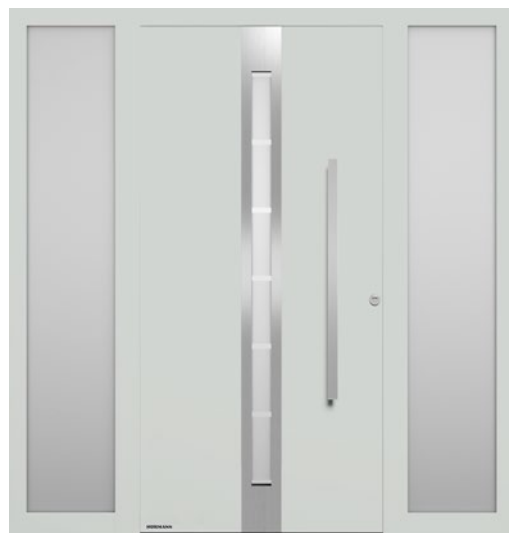

Motiv 686



Motiv 185



Motiv 503



Motiv 877



Motiv 879

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě světlé šedá RAL 7035 matná

Motiv 723 profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, upevňovací profily v barvě dveří, dekorativní sklo Satinato

Motiv 189 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 686 madlo HOE 600 z ušlechtilé oceli, aplikace z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů, boční díly s opískovaným dekorativním sklem Float

Motiv 185 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Master-Carré bílé

Motiv 503 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých příčných pruhů

Motiv 877 madlo HOE 610 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 3 čířé pruhy

Motiv 879 designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, matné sklo Float s motivem – 3 čířé pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



Motiv 176



Motiv 177



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 514



NOVINKA. Motiv 524

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 176 madlo HOE 735 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Satinato

Motiv 177 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 501 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, prosklení Satinato

Motiv 502 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, prosklení Satinato

Motiv 514 designové madlo G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, prosklení Float čiré, boční díly opískované dekorativní sklo Float

Motiv 524, designové madlo G 750 a aplikace v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou (volitelně), **NOVINKA**. Prosklení z černého skla, **NOVINKA**. Boční díly s černým sklem

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



Motiv 757



Motiv 759



Motiv 777



Motiv 779



Motiv 797



Motiv 799

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě křemenná šedá RAL 7039 s jemnou matnou strukturou

Motiv 757 madlo HOE 797 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – číré pruhy

Motiv 759 designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku, E6 / EV 1, matné sklo Float s motivem – číré pruhy

Motiv 777 madlo HOE 610 z ušlechtilé oceli, matné dekorativní sklo Float

Motiv 779 designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, matné dekorativní sklo Float

Motiv 797 madlo HOE 797 z ušlechtilé oceli, matné dekorativní sklo Float

Motiv 799 designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, matné dekorativní sklo Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.





Motiv 40



Motiv 45



Motiv 505



Motiv 552



Motiv 553



Motiv 583



Motiv 590

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 40 madlo HOE 550 z ušlechtilé oceli, částečně matné sklo s motivem, boční díly s opískovaným dekorativním sklem Float

Motiv 45 madlo HOE 200 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem – 4 číré pruhy

Motiv 505 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 4 číré pruhy

Motiv 552 ručně vyrobené madlo HOE 150 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – čířý pruh a červené pruhy

Motiv 553* hliníkové madlo G 753 ve stříbrné barvě, matné sklo Reflo s gravírovaným motivem

Motiv 583 barevná aplikace v barvě břidlicová šedá RAL 7015 matná, hliníkové madlo G 755, matné sklo Reflo s motivem – čířý okraj

Motiv 590* barevná aplikace v barvě břidlicová šedá RAL 7015 matná, designové madlo G 750, sklo Reflo s gravírovaným a opískovaným motivem

* Není dostupné jako ThermoSafe Hybrid

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 553, dopravní bílá RAL 9016 matná, volitelné boční díly



STYLOVÉ ZE VNITŘÍ I Z VENKU.

Na přání obdržíte naše klasické motivy také z vnitřní strany pro stejný vzhled dveří jako na vnější straně. Tak budou domovní dveře perfektně ladit i s klasickými interiérovými dveřmi vašeho domova.




Standardní vzhled vnitřní strany s hladkým dveřním křídlem



Volitelný vzhled vnitřní strany na příkladu motivu 416



Motiv 402

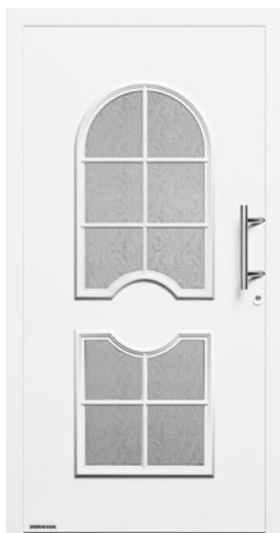

Motiv 413



Motiv 414



Motiv 416



Motiv 445



Motiv 675



Motiv 694

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 402 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, částečně matné sklo Reflo s gravírovaným motivem

Motiv 413 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk

Motiv 414 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk

Motiv 416 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám

Motiv 445 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, dekorativní sklo Chinchilla, boční díly s dekorativním sklem Chinchilla

Motiv 675 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s gravírovaným motivem

Motiv 694 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s gravírovaným motivem

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.

VLEVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 421, madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, světle šedá RAL 7035 matná, volitelné boční díly



Motiv 453



Motiv 451



Motiv 452



NAHOŘE. Detailní pohled na dekorativní rám se sklem s motivem



Motiv 455



Motiv 456



Motiv 457

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě kamenná šedá RAL 7030 s jemnou matnou strukturou

Motiv 453 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám

Motiv 451 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem


Motiv 452 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 455 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 456 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 457 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, boční díly s dekorativním sklem Satinato

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.

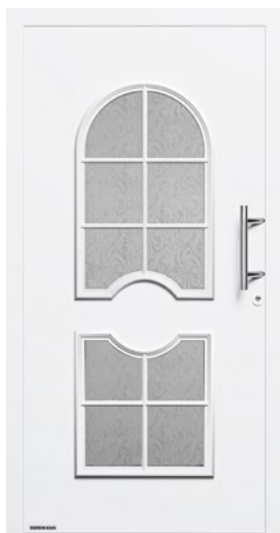

Motiv 407



Motiv 419



Motiv 420




Motiv 421




Motiv 422



Motiv 454

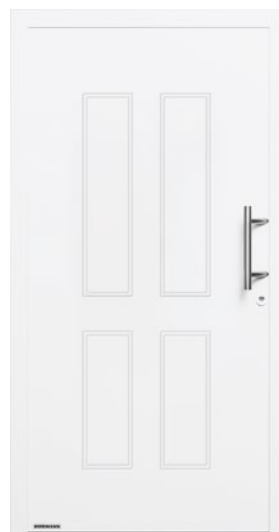

Motiv 459

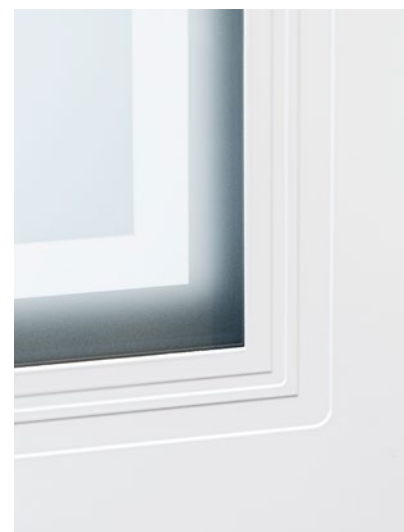

NAHOŘE. Detailní pohled na frézované drážky a sklo s motivem s nematovaným okrajem

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 407 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, frézované drážky, matné sklo Float s motivem – nematovaný okraj

Motiv 419 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo s motivem – olověná ornamentika s opískovaným základním sklem Reflo (volitelné)

Motiv 420 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 421 madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, dekorativní rám

Motiv 422* madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, frézované drážky, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 454* madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, frézované drážky, sklo Reflo s opískovaným motivem s nematovaným okrajem

Motiv 459* madlo 14-2 z ušlechtilé oceli, frézované drážky, uzavřený motiv

* Není dostupné jako ThermoSafe Hybrid

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



ThermoPlan Hybrid



Přechod lícující s plochou

Na vnitřní i vnější straně



Bezpečnost RC3

Standardně



Zvuková izolace

až 33 dB



Velmi dobrá tepelná izolace

Hodnota U_D až 0,78 W/(m²·K)



Jen u firmy Hörmann



Vnější strana dveřního křídla z ušlechtilé oceli s kvalitním práškovým lakováním

DESIGNOVÁ TŘÍDA. Zvláštností těchto dveří je jejich elegantní hladký a rovinný vzhled. Mezi dveřním křídlem a rámem dveří není zevnitř ani zvenku vidět ani cítit žádný schodek.

TVAROVÁ STÁLOST. Plech z ušlechtilé oceli s kvalitním práškovým lakováním na vnější straně zaručuje mimořádně vysokou tvarovou stálost i při velkých teplotních rozdílech, takže se stále můžete těšit ze slícovaného vzhledu svých domovních dveří.

ZVUKOVÁ IZOLACE. Využijte výhody lepší zvukové izolace až 33 dB díky plechu z ušlechtilé oceli na vnější straně a silnějšímu dveřnímu křídlu.

Celoplošný vzhled dveří a slícovaný přechod z dveřního křídla na dveřní rám na vnější straně **1** a vnitřní straně **2**



VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoPlan Hybrid, motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 710, Barevný odstín Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou, volitelný boční díl



Motiv 138



Motiv 189



Motiv 501



Motiv 502




Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505

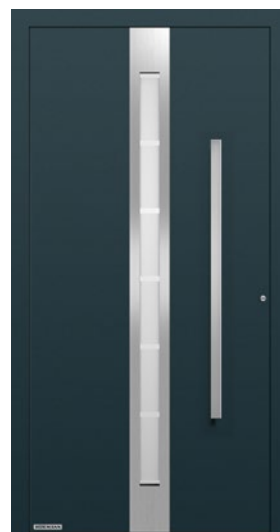

Motiv 686

THERMOPLAN HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě antracitová šedá RAL 7016 s jemnou matnou strukturou

Motiv 138 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Satinato

Motiv 189 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 501 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, prosklení Satinato

Motiv 502 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, prosklení Satinato

Motiv 503 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 504 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 5 čířých pruhů


Motiv 505 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 4 čířé pruhy

Motiv 686, madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



Motiv 689

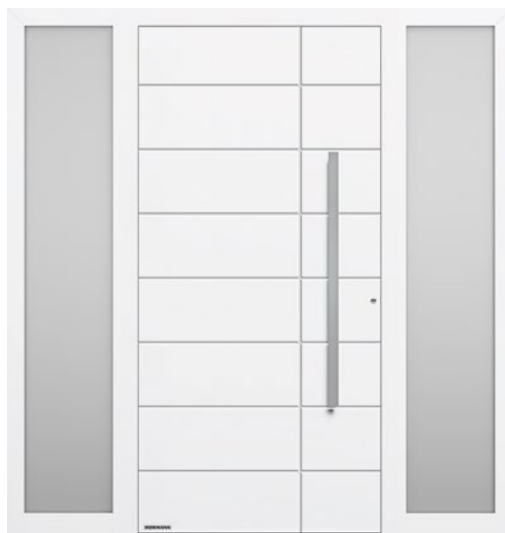

Motiv 862



Motiv 867



Motiv 871



Motiv 872

THERMOPLAN HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 689 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem – 7 čirých pruhů

Motiv 862 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli, boční díly s opískovaným dekorativním sklem Float

Motiv 867 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čirých pruhů

Motiv 871 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli, boční díly s opískovaným dekorativním sklem Float

Motiv 872 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, boční díly s opískovaným dekorativním sklem Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



Motiv 565



Motiv 568



Motiv 823



Motiv 860

THERMOPLAN HYBRID

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 565 designové madlo G 760 v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, aplikace madla v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 568 designové madlo G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 823 profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, upevňovací profily v barvě dveří, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 860 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli, boční díly s matným dekorativním sklem Float

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.

VPRAVO. Hliníkové domovní dveře ThermoPlan Hybrid, motiv 568, designové madlo G 750 eloxované E6 / EV1, antracitová šedá RAL 7016 s jemnou matnou strukturou, volitelné boční díly





ThermoCarbon



Silný falc

Na vnitřní straně



Bezpečnost RC3

Standardně



Bezpečnost RC4

Volitelně




Zvuková izolace

až 29 dB



Vynikající tepelná izolace



ThermoCarbon s hodnotou U_D až 0,47 W/(m²·K)

PRÉMIOVÁ TŘÍDA. Hightech dveřní křídlo o tloušťce 100 mm z hybridního materiálu z uhlíkově-skelných vláken zrealizujeme domovní dveře až do výšky 3000 mm. Zapuštěná dveřní madla mnoha motivů splňují svým vzhledem lícujícím s plochou vysoké požadavky na design. Vnitřní strana dveří s decentním silným falcem se plynule začlení do řešení interiéru.

Motiv 308 s vnějším madlem lícujícím s plochou



VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon, motiv 568, designové madlo G 750 eloxované E6 / EV1, výška dveří 3000 mm, antracitová šedá RAL 7016 s jemnou matnou strukturou, volitelný boční díl



Motiv 189



Motiv 300



Motiv 301



Motiv 302



Motiv 304



Motiv 305

THERMOCARBON

Všechny dveřní motivy na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou

Motiv 189 madlo HOE 615 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čirých pruhů

Motiv 300 madlo v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá

Motiv 301 hliníková aplikace lícující s plochou a madlo v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, boční díly s matným dekorativním sklem Float

Motiv 302 madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, matné sklo Float s motivem – čirý svislý pruh

Motiv 304 prohlubeň pro madlo v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou

Motiv 305 hliníková aplikace v barvě rubínová RAL 3003 matná, prohlubeň pro madlo v barevném odstínu Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, boční díly s dekorativním sklem Micrograin


→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



Motiv 306



Motiv 308

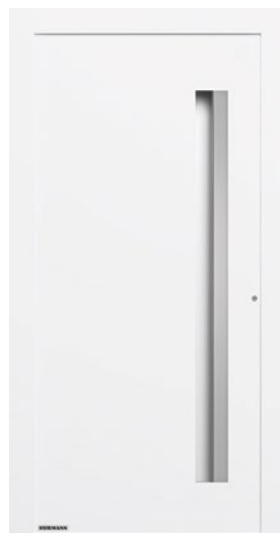

Motiv 309



Motiv 310



Motiv 312



Motiv 314



Motiv 504

THERMOCARBON

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 306 prohlubeň pro madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, matné dekorativní sklo Float

Motiv 308 madlo a prohlubeň pro madlo v barvě antracitová šedá RAL 7016 matná

Motiv 309 madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá

Motiv 310 madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, matné dekorativní sklo Float

Motiv 312 madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, matné sklo Float s motivem – čirý svislý pruh, boční díly s matným dekorativním sklem Float (celoplošně)

Motiv 314 prohlubeň pro madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, matné dekorativní sklo Float

Motiv 504 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 5 čiré pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.





Motiv 565



Motiv 568



Motiv 650



Motiv 680



Motiv 686



Motiv 823



Motiv 860



Motiv 862

THERMOCARBON

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě břidlicová šedá RAL 7015 s jemnou matnou strukturou

Motiv 565 designové madlo G 760 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla z eloxovaného hliníku E6 / EV 1

Motiv 568 designové madlo G 750 eloxované E6 / EV1

Motiv 650 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 680 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 686, madlo HOE 610 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 823 profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, upevňovací profily v barvě dveří

Motiv 860 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli

Motiv 862 madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon, motiv 680, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, břidlicová šedá RAL 7015 s jemnou matnou strukturou, volitelné boční díly



TopComfort



Bezpečnost RC2

Volitelně



Bezpečnost RC3

Volitelně



Zvuková izolace

až 39 dB (podle typu skla)



Dobrá tepelná izolace

Hodnota U_D až 1,3 W/(m²·K)

SVĚTLEM ZAPLAVENÉ DOMOVNÍ VCHODY.

Naše prosklené domovní dveře TopComfort se postarají o světlý a příjemný domovní vchod se solidní výbavou – ideální pro bytové domy nebo vchody komerčních objektů. Můžete si vybrat z 9 exkluzivních motivů prosklených dveří, které se liší designem skla, průhledností a prostupem světla.

POHON DVEŘÍ HDO.

Otevírejte a zavírejte domovní dveře TopComfort zcela jednoduše automaticky. Nenápadný senzor Flatscan přitom monitoruje oblast pohybu a zajišťuje bezpečný provoz. Pohon lze pohodlně ovládat pomocí tlačítek, radarových detektorů pohybu a také dálkovými ovladači nebo dálkovými tlačítkovými spínači s bezdrátovou technologií BiSecur.

Dveřní pohon HDO 200 v kombinaci s bezprahovým provedením dveří včetně spouštěcího podlahového těsnění je optimálním řešením pro bezbariérové domovní vchody.



VLEVO. Hliníkové domovní dveře TopComfort, madlo HOE 701 z ušlechtilé oceli, antracitová šedá RAL 7016 matná, volitelné boční díly a integrovaná poštovní schránka



Motiv 100



Motiv 100, sklo s motivem nebo dekorativní sklo na přání



Motiv 101



Motiv 100 MG 111

TOPCOMFORT

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 100 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Master-Carré, boční díly s dekorativním sklem Master-Carré

Motiv 100, sklo s motivem na přání, madlo HOE 710 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 101 madlo 38-1 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Master-Carré, boční díly s dekorativním sklem Master-Carré

Motiv 100 MG 111 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné šedé sklo Parsol s motivem – 7 průběžných čířých pruhů, boční díly s matným šedým sklem Parsol s motivem – 7 průběžných čířých pruhů

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



Motiv 100 MG 112



Motiv 100 MG 113



Motiv 100 MG 114



Motiv 100 MG 115



Motiv 100 MG 116



Motiv 100 MG 117

TOPCOMFORT

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná

Motiv 100 MG 112 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, sklo Micrograin s motivem s vodorovnou strukturou

Motiv 100 MG 113 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, sklo s motivem – 25 matných pruhů

Motiv 100 MG 114 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné sklo s motivem – číré půlkruhy a pruhy

Motiv 100 MG 115 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné sklo s motivem – obdélníky

Motiv 100 MG 116 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, sklo s motivem – matné pruhy a půlkruh

Motiv 100 MG 117 madlo 38-2 z ušlechtilé oceli, matné sklo s motivem – 9 čířých pruhů

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



NOVINKA.

TopComfort Portal



Zvuková izolace
až 29 dB



Dobrá tepelná izolace
Hodnota U_D až 1,2 W/(m²·K)

VĚTŠÍ ŠÍŘKA PRŮCHODU PRO REPREZENTATIVNÍ VSTUPNÍ PORTÁLY.

Naše dvoukřídlové domovní dveře s hliníkovou rámovou konstrukcí a vnitřní polyuretanovou pěnovou výplní poskytují optimální tepelnou izolaci (hodnota U_D až cca 1,2 W/(m²·K)). Vnitřní a vnější hliníkové panely překrývající křídlo zajišťují dveřím elegantní vzhled. Naše dvoukřídlové domovní dveře kromě toho vynikají slícovaným přechodem z průchozího křídla na pevné. Vybírat můžete ze 7 dveřních motivů a z velikostí dveří až do šířky 2600 mm a výšky 2500 mm.


Celoplošný vzhled dveří na vnější straně **1** a vnitřní straně **2**



VLEVO. Hliníkové domovní dveře TopComfort Portal, motiv 860, madlo HOE 710 z ušlechtilé oceli, antracitová šedá RAL 7016 s jemnou matnou strukturou



NOVINKA. Motiv 138

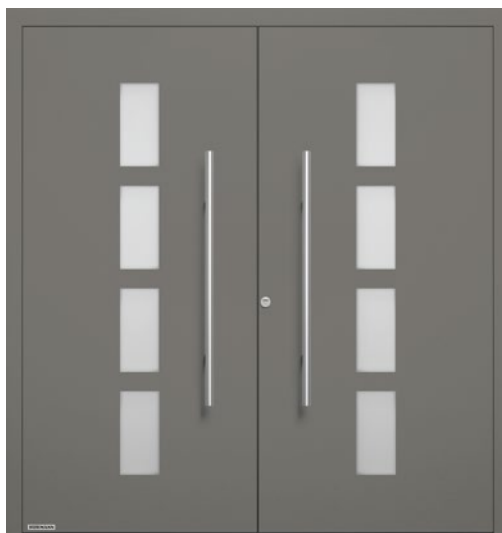

NOVINKA. Motiv 501



NOVINKA. Motiv 503



NOVINKA. Motiv 504

TOPCOMFORT PORTAL

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě šedý hliník RAL 9007 s jemnou matnou strukturou

Motiv 138 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Satinato

Motiv 501 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, prosklení Satinato

Motiv 503 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 7 čířých pruhů

Motiv 504 madlo HOE 500 z ušlechtilé oceli, matné sklo Float s motivem – 5 čířých pruhů

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.



NOVINKA. Motiv 565



NOVINKA. Motiv 568



NOVINKA. Motiv 860

TOPCOMFORT PORTAL

Všechny dveřní motivy na této straně v barvě bílý hliník RAL 9006 s hedvábným leskem

Motiv 565 designové madlo G 760 v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá, aplikace madla v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá

Motiv 568 designové madlo G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006 hedvábně lesklá

Motiv 860 madlo HOE 700 z ušlechtilé oceli

→ Všechny barvy a povrchy najdete od strany 90.





Individuální řešení

VRATA A DVEŘE V JEDNOTNÉM VZHLEDU. S našimi barvami MatchColor a dekory Decoral (další informace najdete od strany 68) se budete z totožných barev a dekorů svých domovních dveří a sekčních garážových vrat těšit po celý život. Chcete mít své dveře a vrata dokonale sladěné? Pak své nové domovní dveře zkombinujte s našimi optimálně sladěnými motivy sekčních garážových vrat (další informace najdete od strany 28) a motivy interiérových dveří.





STRANA 64 – 65. Hliníkové domovní dveře ThermoPlan Hybrid, motiv 871, madlo HOE 620 z ušlechtilé oceli, vnější strana černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, volitelné boční díly; sekční garážová vrata LPU 67 Thermo, drážka L Silkgrain, černá RAL 9005 matná


NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 173, madlo HOE 300 z ušlechtilé oceli, křemenná šedá RAL 7039 matná, volitelné boční díly; sekční garážová vrata, drážka L Silkgrain, křemenná šedá RAL 7039 matná se zasklívacími prvky s designovým motivem 461

VLEVO DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 693, klika CARO z ušlechtilé oceli s kulatou rozetou, vnitřní design Groove 15, vzhledově stejné jako interiérové dveře DesignLine Groove 15, lak dopravní bílá RAL 9016 matná

VPRAVO DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon, motiv 308, madlo a prohlubeň pro madlo v barvě antracitová šedá RAL 7016 matná, rubínová RAL 3003 matná, rám v barvě antracitová šedá RAL 7016 matná, volitelný boční díl



THERMOSAFE DECORAL. Celkem 18 exkluzivních motivů domovních dveří v pěti dekorech nabízí v kombinaci s garážovými sekčními vraty Duragrain vyladěný vzhled a okouzlí při zařizování také u náročných přání. Mimořádnou eleganci jim propůjčí standardní rámový profil v černé barvě a volitelně dostupná černá vnější madla a aplikace.



Další informace najdete v brožurě Domovní dveře a garážová vrata s jednotným designem.



VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 860, madlo HOE 710 z ušlechtilé oceli, dveřní křídlo v dekoru Decoral Stadelholz šedá, dveřní rám v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, volitelné boční díly; sekční garážová vrata s drážkou L Duragrain Stadelholz šedá

VPRAVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 860, madlo HOE 501 black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, dveřní křídlo v dekoru Decoral Stadelholz, volitelné boční díly; sekční garážová vrata s drážkou L Duragrain Stadelholz

VPRAVO DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 860, madlo HOE 501 black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, dveřní křídlo v dekoru Decoral Cement, volitelné boční díly; sekční garážová vrata s drážkou L Duragrain Cement



VELKORYSÉ VSTUPY DO DOMŮ. Vytvářejte působivé a atraktivní vstupní portály a vpusťte do svého domova více světla. Každý zobrazený motiv domovních dveří lze rozšířit o boční díly a nadsvětlíky. I u prosklení máte volný výběr: ve stejném vzhladu jako motiv domovních dveří nebo individuálně podle svých přání.

→ Další informace najdete od strany 92.

PRAKTICKÉ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. Začleňte do bočního dílu svých domovních dveří naše elegantní poštovní schránky s volitelným řešením povrchu ve zvýhodněné barvě, v barvě RAL podle vlastní volby nebo z ušlechtilé oceli. Zcela podle svých přání je můžete doplnit o světelné spínače, mluvítka a tlačítka zvonku.

→ Dostupné pro dveře ThermoSafe a TopComfort





VLEVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře TopComfort, motiv 101, madlo HOE 701 z ušlechtilé oceli, barevný odstín Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou, volitelné boční díly a integrovaná poštovní schránka

VPRAVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 568, designové madlo G 750 eloxované E6 / EV1, barevný odstín Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou, volitelné boční díly a nadsvětlik

DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv 504, madlo HOE 501 z ušlechtilé oceli black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, dveřní křídlo v dekoru Decoral Cement, **NOVINKA**. Prosklení z černého skla, **NOVINKA**. Volitelný boční díl z černého skla



KOMFORT OBSLUHY PRO KAŽDÉHO. Otvírejte své domovní dveře jednoduše, flexibilně a pohodlně. Zadáním kódu, otiskem prstu nebo přes chytrý telefon. S našimi sadami zámků najdete chytré řešení, které splní i vaše přání. Se systémem Smart Home Hörmann homee můžete například prostřednictvím aplikace kromě dveří pohodlně ovládat také svá garážová a vjezdová vrata Hörmann, klimatické senzory nebo kameru. A to odkudkoliv na celém světě a v každé denní i noční době.

→ Další informace najdete od strany 84.



ELEKTRICKÉ AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ ECTURN. Po odjištění dveří stačí na dveřní křídlo lehce zatlačit a vaše domovní dveře se automaticky otevrou a zavřou. Díky úspornému energetickému provozu nehrozí nebezpečí pohmoždění a nárazů. Další bezpečnostní zařízení nejsou třeba. Automatické otvírání můžete obdržet jako klasicky namontované nebo elegantně integrované v dveřním křídle a rámu.

→ Dostupné pro hliníkové domovní dveře ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



VLEVO NAHOŘE. Snímač otisků prstů elegantně integrovaný v dveřním křídle

NAHOŘE UPROSTŘED A VPRAVO. Komfortní otvírání dveří s automatickým pohonem ECTurn


DOLE. Centrála Smart Home Hörmann homee pro všechny oblasti vašeho domova

Tip


Pro snadné zajištění dveřního křídla, aby bylo možné např. pronést dveřmi předměty, doporučujeme horní zavírač dveří s mechanickou zajišťovací jednotkou.
→ Další informace najdete na straně 80.




76

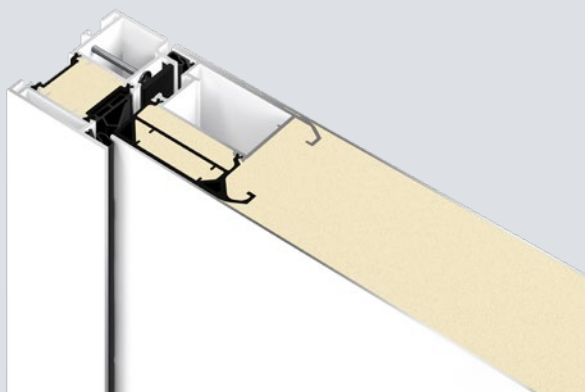

86

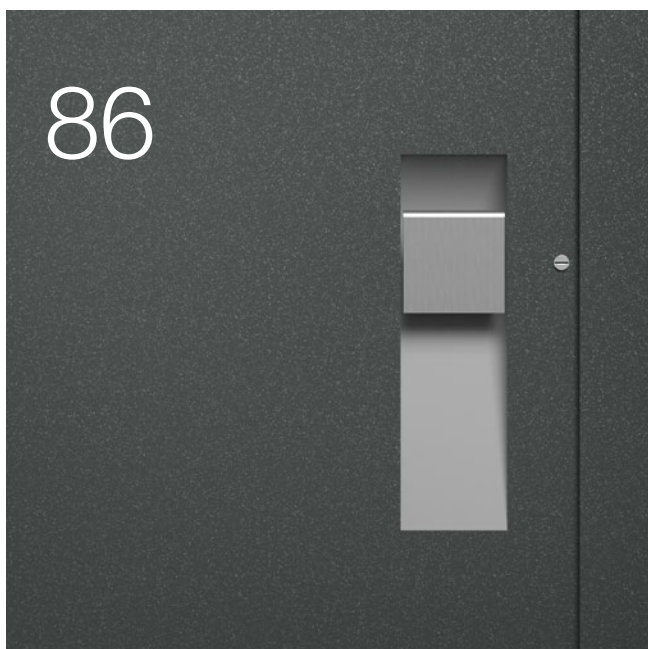

92

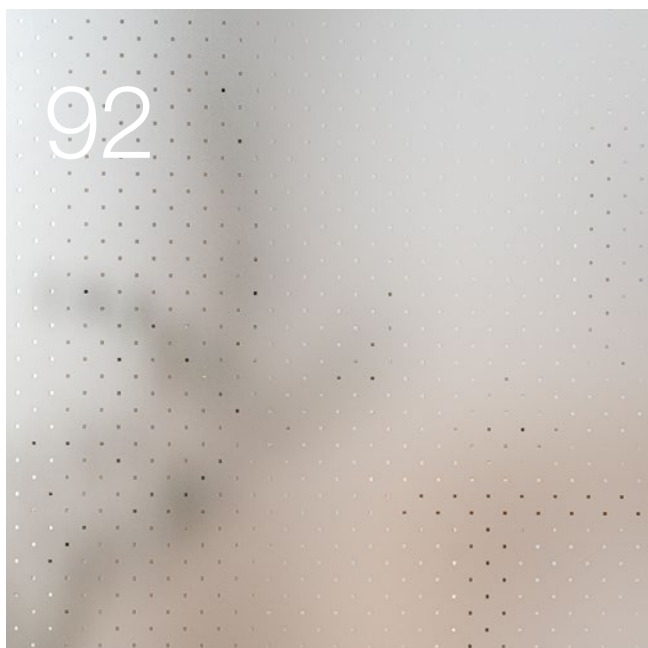


Design Výbava Příslušenství

- 76 Konstrukce dveřního křídla
- 78 Provedení dveří
- 80 Výbava dveří
- 82 Bezpečnostní vybavení
- 84 Komfortní zámky
- 86 Vnější madla
- 89 Sady klik
- 90 Barvy
- 92 Prosklení
- 94 Velikosti a montážní údaje

Konstrukce dveřního křídla


Kompletně vypěněné

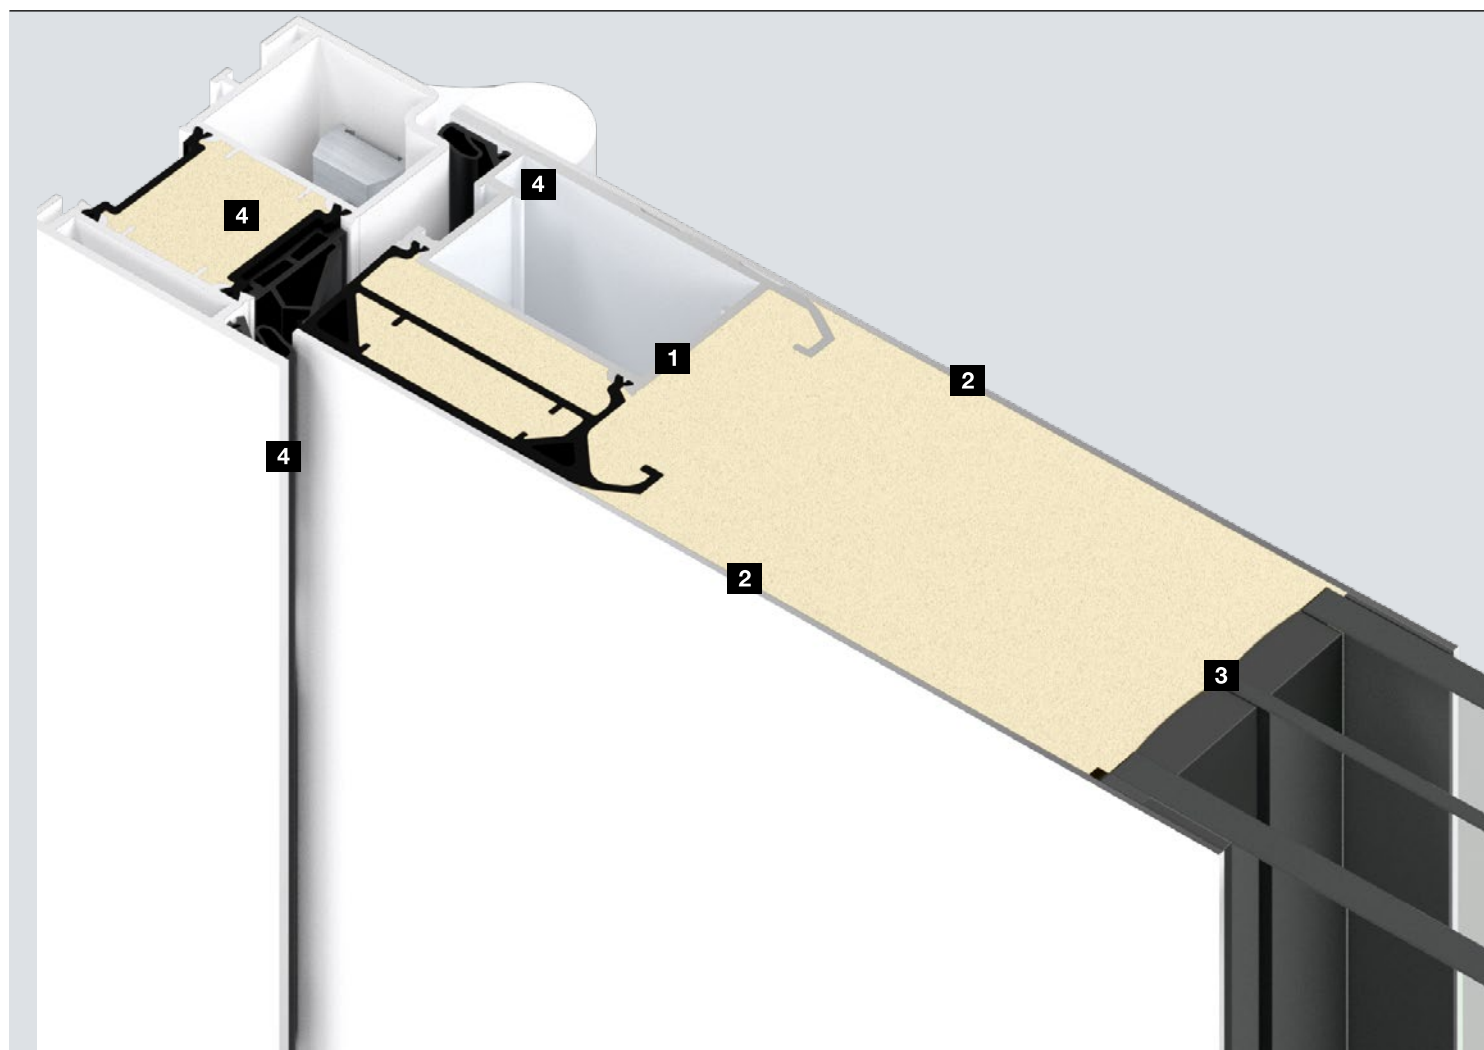

Výkonnostní charakteristiky

	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
Ovládací síly EN 12217	po třídu 5	po třídu 5
Mechanická trvanlivost EN 12400	po třídu 5	po třídu 5
Chování mezi rozdílnými klimaty EN 12219	až 2d / 2e	až 2d / 2e
Průvzdušnost podle EN 12207	po třídu 4	po třídu 4
Vodotěsnost EN 12208	po třídu 7A	po třídu 7A
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	po třídu C2 / B2	po třídu C2 / B2
Odolnost proti nárazu EN 13049	po třídu 1	po třídu 1
Mechanická pevnost EN 1192	po třídu 3	po třídu 3

Upozornění: Uvedené výkonnostní charakteristiky popisují maximálně možný výkon domovních dveří. Tento výkon se může podle výbavy domovních dveří lišit.



Kompletně vypěněné dveřní křídlo.

U domovních dveří ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon se PU pěna optimálně spojuje s dveřním profilem **1**, vnitřními a vnějšími plechy **2** a také prosklením **3**. Tato elegantní konstrukce přesvědčí, oproti jiným dveřním systémům, u kterých jsou komponenty pouze slepené, obzvlášť vysokou tvarovou stabilitou a odolností proti pokusům o vniknutí a také ještě lepší tepelnou izolací, protože u prosklení nevznikají tepelné mosty.


System vícenásobného těsnění. **4**

Naše vysoce kvalitní těsnění optimálně utěsní křídlo i při extrémních teplotních rozdílech. Vnitřní těsnění je umístěno po celém obvodu dveřního křídla. Střední a vnější dorazové těsnění je umístěno ze 3 stran (nahore a po stranách). Všechna naše těsnění jsou všude průběžná a nepřerušena systémem závěsů, jako je tomu u dveří jiných výrobců. Tento systém těsnění doplňuje těsnění soklu, které účinně utěsňuje podlahový práh. Střední těsnění vizuálně vyniká svou semišovou úpravou povrchu a zároveň zaručuje lehké klouzání křídla v rámu. Také zavírání zámku a cylindrické vložky má díky tomu vždy lehký chod.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	NOVINKA. TopComfort Portal
po třídu 5	po třídu 3	po třídu 3	po třídu 5
po třídu 5	po třídu 6	po třídu 5	po třídu 5
až 2d / 1e	až 2d / 2e	až 2d / 2e	až 2d / 1e
po třídu 4	po třídu 4	po třídu 4	po třídu 4
po třídu 7A	po třídu 7A	po třídu 5A	po třídu 7A
po třídu C2 / B2	po třídu C2 / B2	až třída C2	po třídu C2 / B2
po třídu 1	po třídu 5	po třídu 1	po třídu 1
po třídu 3	po třídu 3	po třídu 3	po třídu 3


Provedení dveří

Vhodný profil pro jakýkoliv požadavek

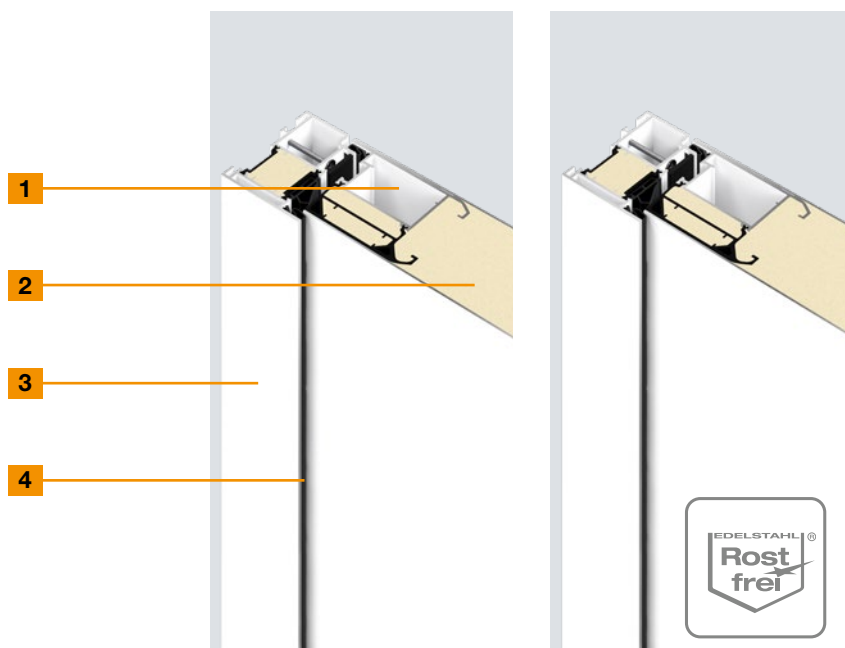

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	Dveřní profil	Vnitřní	Vnitřní
	Materiál	Hliník, s přerušeným tepelným mostem	Hliník, s přerušeným tepelným mostem
2	Tloušťka dveřního křídla	73 mm	73 mm
	Vnější plech	Hliník	Ušlechtlá ocel
	Vnější falc	Falcové	Falcové
	Vnitřní plech	Hliník	Hliník
	Vnitřní falc	Bezfacové	Bezfacové
3	Tloušťka rámu	82 mm	82 mm
	Materiál	Hliník, s přerušeným tepelným mostem	Hliník, s přerušeným tepelným mostem
4	Těsnicí systém	Trojitý	Trojitý
	Podlahový práh	Polyamid	Polyamid
	Tepelná izolace (hodnota U _D)*	až 0,87 W/(m²·K)	až 0,87 W/(m²·K)
	Zvuková izolace	30 dB	30 dB

* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1250 × 2200 mm

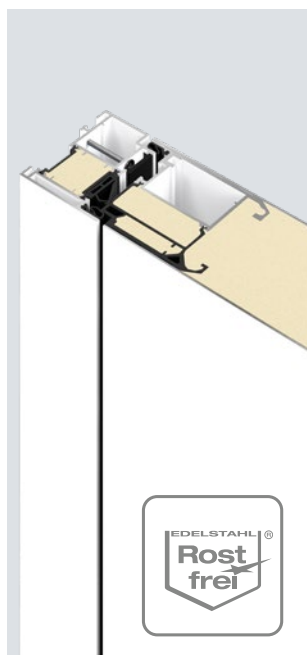


ThermoPlan Hybrid



ThermoCarbon



TopComfort

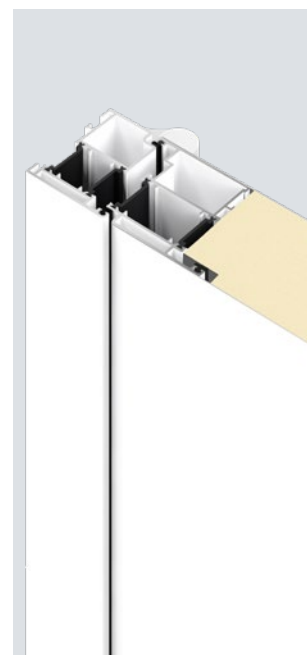

**NOVINKA.
TopComfort Portal**

Vnitřní	Vnitřní	Zasklívací rám	Vnitřní
Hliník, s přerušným tepelným mostem	Karbon, s přerušným tepelným mostem	Hliník, s přerušným tepelným mostem	Hliník, s přerušným tepelným mostem
82 mm	100 mm	83 mm	83 mm
Ušlechtilá ocel	Hliník		Hliník
Bezfalcové	Falcové	Bezfalcové	Bezfalcové
Hliník	Hliník		Hliník
Bezfalcové	Falcové	Bezfalcové	Bezfalcové
82 mm	111 mm	80 mm	83 mm
Hliník, s přerušným tepelným mostem	Hliník, s přerušným tepelným mostem	Hliník, s přerušným tepelným mostem	Hliník, s přerušným tepelným mostem
Trojité	Čtyřvrstvý	Dvojité	Dvojité
Polyamid	Polyamid	Hliník – umělá hmota	Hliník – umělá hmota
až 0,78 W/(m²·K)	až 0,47 W/(m²·K)	až 1,3 W/(m²·K)	až 1,2 W/(m²·K)
33 dB	29 dB	29 až 39 dB (podle typu skla)	29 dB

Jen u firmy Hörmann
Hodnota U_D až 0,47 W/(m²·K)

Výbava dveří


Pro elegantní a funkční vzhled dveří



		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	Celistvý vnitřní vzhled	●	●
2	3D závěsy, dopravní bílá RAL 9016	●	●
3	Skryté závěsy	○	○
4	Kabelový přechod se spirálovým kabelem	○	○
5	Kabelový přechod s kabelovým páskem a montážní drážkou	–	–
	Kabelový přechod s kabelovým páskem a sloupkovou / patkovou konstrukcí	○	○
6	Vnitřní klika	Klika CARO z ušlechtilé oceli	Klika CARO z ušlechtilé oceli
7	Protiplech z ušlechtilé oceli	●	●
8	Izolační sklo	Trojité prosklení	Trojité prosklení
9	Integrovaný horní zavírač dveří nebo horní zavírač dveří HDC 35 (bez obr.) s mechanickou zajišťovací jednotkou	○	○
	Omezovač otevření	○	○
10	Spouštěcí podlahové těsnění s ochranou proti povětrnostním vlivům	○	○

● = standardně ○ = volitelně – = nedodává se

* Motiv 310 s trojitým prosklením

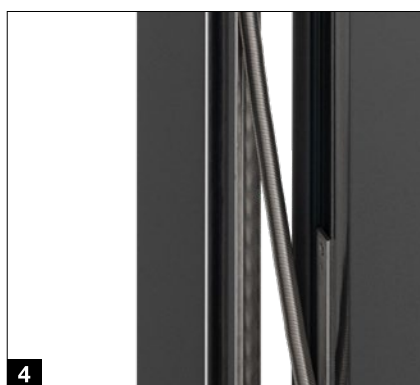


4



6



9

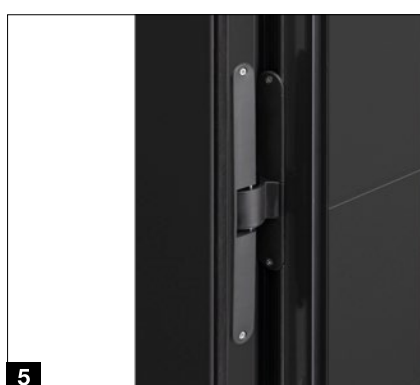

5



7



10

ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon

TopComfort

NOVINKA. TopComfort Portal

●	●	●	●
●	–	●	●
○	●	○	○
○	–	○	○
–	○	–	○
○	–	–	–
Klika CARO z ušlechtilé oceli	Klika CARO z ušlechtilé oceli	Hliníková klika Rondo, dopravní bílá RAL 9016	Hliníková klika Rondo, dopravní bílá RAL 9016
●	● (integrovaný ve falcu)	●	●
Trojité prosklení	Čtyřvrstvé prosklení*	Trojité prosklení	Trojité prosklení
○	○	–	○
○	–	○ s nůžkovým omezovačem	○
–	–	○ bez ochrany proti povětrnostním vlivům	–

Bezpečnostní vybavení

Standardní certifikovaná bezpečnostní výbava



	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1 Profilová cylindrická vložka se zapuštěnou bezpečnostní rozetou	–	–
2 Profilová cylindrická vložka s nasazenou bezpečnostní rozetou	●	●
3 Bezpečnostní zámek s otočnou západkou a mechanickým zamykáním	● H5 s pětibodovým zamykáním	● H5 s pětibodovým zamykáním
Elektrický otvírač s denní / noční funkcí	○	○
Elektrický otvírač s denní / noční funkcí a trvalým otevřením	○	○
4 Bezpečnostní zámek se střelkou a mechanickým samozamykáním	■ S5 automatika s pětibodovým zamykáním	■ S5 automatika s pětibodovým zamykáním
4 Bezpečnostní zámek se střelkou, zajišťovací lištou a mechanickým samozamykáním	○ S5S automatika s pětibodovým zamykáním	○ S5S automatika s pětibodovým zamykáním
Zajištění proti vypáčení* na straně závěsů	●	●
Bezpečnostní výbava RC2	–	–
Bezpečnostní výbava RC3	●	●
Bezpečnostní výbava RC4	–	● pro dveřní motivy bez prosklení a se zámkem H5

● = standardně ■ = volitelně bez příplatku ○ = volitelně – = nedodává se
* Není třeba u skrytých závěsů



Bezpečnost RC2

Testováno a certifikováno

Příležitostný pachatel se pokouší prolomit ochranu zamčených dveří pomocí jednoduchých nástrojů do 3 minut.



Bezpečnost RC3

Testováno a certifikováno

Pachatel se pokouší ochranu zamčených dveří prolomit pomocí nástrojů jako například páčidla a jednoduchého vrtacího nářadí do 5 minut.



Bezpečnost RC4

Testováno a certifikováno

Zkušený pachatel se pokouší ochranu zamčených dveří prolomit pomocí nástrojů jako například páčidla a vrtacího a úderového nářadí do 10 minut.



ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	NOVINKA. TopComfort Portal
●	●	●	●
–	–	–	–
● H5 s pětibodovým zamykáním	● H9 s devítibodovým zamykáním	● H5 s pětibodovým zamykáním	● H5 s pětibodovým zamykáním
○	○	○	○
○	○	○	○
■ S5 automatika s pětibodovým zamykáním	■ S7 automatika se sedmibodovým zamykáním	■ S5 automatika s pětibodovým zamykáním	■ S5 automatika s pětibodovým zamykáním
○ S5S automatika s pětibodovým zamykáním	–	○ S5S automatika s pětibodovým zamykáním	○ S5S automatika s pětibodovým zamykáním
●	není třeba	●	●
		○	
●	●	○	
–	○	–	–

Komfortní zámky

Bezpečné a chytré vybavení

Automatický bezpečnostní zámek S5 / S7 s elektromotorem


Zámek je vybaven elektromotorem s automatickým samozamykáním (třída VdS B), které odemkne stříčku vašich domovních dveří elektrickým impulzem. Podle provedení zámku můžete své domovní dveře otevřít zevnitř tlačítkem na domácím telefonu nebo zvenku zadáním kódu, otiskem prstu, dálkově nebo přes Bluetooth.

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code	S5 / S7 Scan	S5 / S7 Smart	S5 / S7 BlueSecur
Připojení na domácí telefon	●	●	●	●	●
Kódovací klávesnice ve dveřním křídle		●			
Kódovací klávesnice v madle dveří		○			
Snímač otisků prstů ve dveřním křídle			●		
Snímač otisků prstů v madle dveří			○		
Bezdrátová technologie BiSecur		○	○	●	
Bluetooth přijímač pro Hörmann BlueSecur		○	○		●

● = standardně ○ = volitelně

S5 = pětibodové zamykání pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid

S7 = sedmibodové zamykání pro ThermoCarbon



Všechny automatické zámky s elektromotorem lze volitelně vybavit dálkovým ovládáním BiSecur. Tak si domovní dveře otevřete zcela pohodlně pomocí volitelného dálkového ovladače, bezdrátového tlačítkového spínače nebo systému Smart Home Hörmann homee.

Další výhodou je, že stejným dálkovým ovladačem můžete obsluhovat také svá garážová nebo vjezdová vrata Hörmann. Extrémně bezpečný systém zaručuje, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Všechny pohony, přijímače a ovládací prvky vybavené dálkovým ovládáním BiSecur jsou vzájemně 100 % kompatibilní.




Kódovací klávesnice

Montáž v madle dveří HOE 605 nebo na dveřním křídle, až pro 20 kódů, rozměry: 45 x 75 mm




Snímač otisků prstů

Montáž v madle dveří HOE 506 / HOE 606 (viz obr. vlevo) nebo na dveřním křídle, až pro 150 otisků prstů, jednoduchá správa otisků prstů prostřednictvím aplikace, test VdS, rozměry: 45 x 75 mm

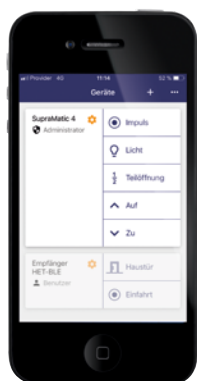

Přijímač Bluetooth

K ovládání pomocí chytrého telefonu přes aplikaci Hörmann BlueSecur



Otvírejte a zavírejte své dveře obzvlášť komfortně přes Bluetooth a svůj chytrý telefon. Odemykání a zamykání domovních dveří umožňuje mobilní aplikace Hörmann BlueSecur s jednoduchou obsluhou. Kromě toho můžete trvale nebo dočasně přenášet další uživatelská oprávnění na jiné chytré telefony, takže má každý člen rodiny svůj klíč k domovním dveřím vždy po ruce.

Vnější madla

Krásný design, který lze uchopit



HOE 500

Ušlechtilá ocel matná,
kartáčovaná
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 501 / HOE 739

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ¹⁾:
1000 mm (HOE 501),
1703 mm (HOE 739)

HOE 501 / HOE 739 black.edition

Černá RAL 9005
s jemnou matnou
strukturou
Délka madla ¹⁾:
1000 mm (HOE 501),
1703 mm (HOE 739)

HOE 506

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná,
připraveno k montáži
snímače otisků prstů
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 506 black. edition

Černá RAL 9005
s jemnou matnou
strukturou, připraveno
k montáži snímače
otisků prstů
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 600 / 610 / 615

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délky madla ¹⁾:
950 mm (HOE 600),
1100 mm (HOE 615),
1250 mm (HOE 610)



HOE 730

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ⁶⁾:
1876 mm

HOE 795 / 796

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délky madla ²⁾:
1027 mm (HOE 795),
627 mm (HOE 796)

38-1

Ušlechtilá ocel leštěná,
s dekorativní střední
částí
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

38-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 800

Ušlechtilá ocel leštěná,
s dekorativní střední
částí
Délka madla ³⁾: 330 mm

14-1

Ušlechtilá ocel leštěná,
s dekorativní střední
částí
Délka madla ³⁾: 330 mm



HOE 605

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná,
připraveno
k montáži kódovací
klávesnice
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 700

Ušlechtilá ocel
leštěná,
s dekorativní střední
částí
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 701

Ušlechtilá ocel
s dekorativní střední
částí
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 706

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná,
připraveno
k montáži snímače
otisků prstů
Délka madla ¹⁾:
1000 mm

HOE 710

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla:
přizpůsobená
výšce dveří

HOE 740

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ²⁾:
přizpůsobená
výšce dveří



14-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ³⁾: 330 mm

14-4

Mosaz leštěná
Délka madla ³⁾: 330 mm

81-1

Mosaz leštěná
Délka madla ³⁾: 290 mm

92-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ⁴⁾: 350 mm

94-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla ⁵⁾: 300 mm

Rozteč upevnění:

¹⁾ 1594 mm, resp. 600 mm

²⁾ 980 mm, resp. 580 mm

³⁾ 210 mm

⁴⁾ 350 mm

⁵⁾ 300 mm

⁶⁾ 1770 mm

Vnější madla

Designová madla, přizpůsobená výšce dveří

Designové madlo G 750



Madlo z E6 / EV1, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo black.edition v barvě černá RAL 9005, s jemnou matnou strukturou, koncová krytka v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou

Designové madlo G 760



Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV1, aplikace madla v barevném odstínu Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo v barevném odstínu Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou, aplikace madla v barevném odstínu Hörmann CH 703-AM antracitová metalická s jemnou matnou strukturou, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, aplikace madla v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, koncová krytka v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou



Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV1, aplikace madla z eloxovaného hliníku E6 / EV1, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV1, aplikace madla v barvě dopravní bílá RAL 9016 matná, koncová krytka z ušlechtilé oceli




Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV1, aplikace madla v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, koncová krytka z ušlechtilé oceli



Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV1, aplikace madla v dekoru Decoral Rusty Patina, koncová krytka z ušlechtilé oceli

Aplikace madla v dekoru Decoral

Maximální délka madla 2100 mm




1



2



3



4



5

- 1 Cement
- 2 Rusty Patina
- 3 Divoký dub
- 4 Stadelholz
- 5 Stadelholz šedá



Klika CARO z ušlechtilé oceli
Standardně pro ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid a ThermoPlan Hybrid a také volitelně pro TopComfort a TopComfort Portal



Klika z ušlechtilé oceli Okto
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort a TopComfort Portal



Hliníková klika Rondo
Dopravní bílá RAL 9016, standardně pro TopComfort a TopComfort Portal



Sada kliky z ušlechtilé oceli D-116
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort a TopComfort Portal



Sada kliky z ušlechtilé oceli D-335
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort a TopComfort Portal



Hliníková klika D-360 black.edition v barvě černá RAL 9005 s jemnou matnou strukturou, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Hliníková klika D-360
V barvě dopravní bílá RAL 9016, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Klika z ušlechtilé oceli D-360
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon




Klika z ušlechtilé oceli D-360
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Hliníková bezpečnostní sada 62-1
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (ne pro bezpečnostní výbavu RC3) a TopComfort Portal



Bezpečnostní sada z ušlechtilé oceli 62-4
V barvě dopravní bílá RAL 9016, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (ne pro bezpečnostní výbavu RC3) a TopComfort Portal

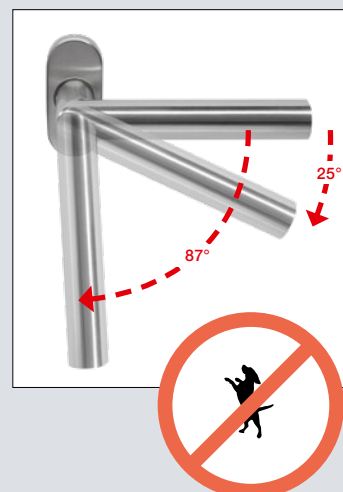

Bezpečnostní kliky

Zamezte domácím mazlíčkům, aby vám otvírali dveře: naše bezpečnostní klika se otevře až v úhlu cca 87° místo 25° jako u běžných klik. Dveře tak není třeba zamykat. Naše komfortní funkce, jako elektrický otvírač, kódovací klávesnice nebo snímač otisků prstů, zůstávají samozřejmě i zde zachovány.




→ Dostupné pro všechny hliníkové domovní dveře

Barvy MatchColor, standardní barvy a zvýhodněné barvy

Pro individuální řešení






MatchColor












MatchColor

MatchColor

Vytvořte si dokonale barevně sladěný domov – se zvýhodněnými barvami MatchColor pro vzhledově stejná sekční garážová vrata, domovní dveře, vedlejší dveře a ocelové dveře. Radujte se díky sjednoceným barvám z uceleného harmonického vzhledu. To je značková kvalita Hörmann!



Standardní a zvýhodněné barvy



MatchColor

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| 1 | CH 703-AM | Antracitová metalická, jemná struktura matná |
| 2 | RAL 9005 | Černá, jemná struktura matná |
| 3 | RAL 8028 | Zemitě hnědá matná |
| 4 | RAL 7040 | Okenní šedá matná |
| 5 | RAL 7039 | Křemenná šedá matná |
| 6 | RAL 7035 | Světle šedá matná |
| 7 | RAL 7030 | Kamenná šedá matná |
| 8 | RAL 7016 | Antracitová šedá matná |
| 9 | RAL 7015 | Břidlicová šedá matná |
| 10 | RAL 7012 | Čedičová šedá matná |

Standardní barva

- | | | |
|-----------|----------|---------------------|
| 11 | RAL 9016 | Dopravní bílá matná |
|-----------|----------|---------------------|

Zvýhodněné barvy

- | | | |
|-----------|----------|---|
| 12 | RAL 9016 | Dopravní bílá lesklá |
| 13 | RAL 9007 | Šedý hliník, jemná struktura matná |
| 14 | RAL 9006 | Bílý hliník, hedvábně lesklá |
| 15 | RAL 9001 | Krémová, jemná struktura matná |
| 16 | RAL 7039 | Křemenná šedá, jemná struktura matná |
| 17 | RAL 7030 | Kamenná šedá, jemná struktura matná |
| 18 | RAL 7022 | Stínová šedá matná |
| 19 | RAL 7016 | Antracitová šedá, jemná struktura matná |
| 20 | RAL 7015 | Břidlicová šedá, jemná struktura matná |
| 21 | RAL 6009 | Jedlová zelená matná |
| 22 | RAL 6005 | Mechová zelená matná |
| 23 | RAL 3003 | Rubínová matná |
| 24 | CH 607 | Kaštanová, jemná struktura matná |

Upozornění:

Všechny údaje o barvách odpovídají vzorníku RAL. Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.


Nechte si poradit od svého prodejního partnera Hörmann.

RAL podle volby

Všechny domovní dveře obdržíte volitelně v celkem 200 klasických barvách RAL (výjimkou jsou barvy s perleťovým efektem a fluorescenční barvy) a také v mnoha barvách NCS a dB.

Prosklení

Pro dveřní motivy a boční díly



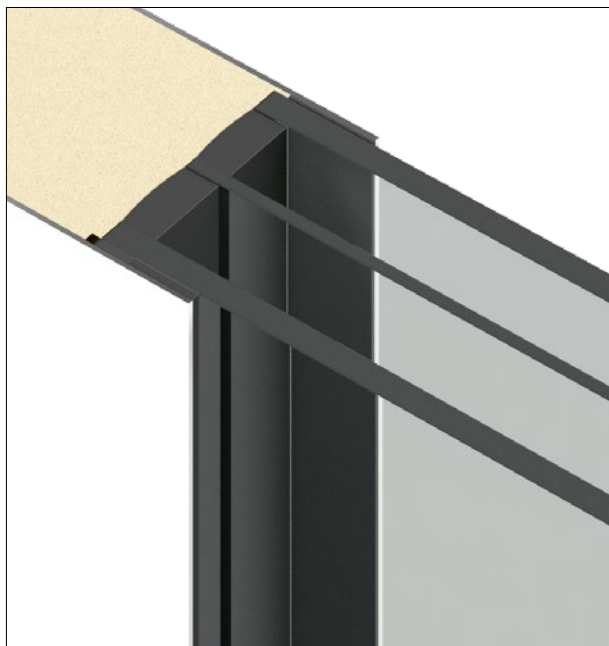







Jen u firmy Hörmann

Standardně s laminovaným bezpečnostním sklem P5A o tloušťce 10 mm a laminovaným bezpečnostním sklem o tloušťce 8 mm

Bezpečné prosklení.

V oblasti ochrany proti úrazům a vloupání splňují hliníkové domovní dveře Hörmann ty nejvyšší nároky. Laminované bezpečnostní sklo (VSG) na vnitřní i vnější straně izolačního trojskla zajišťuje maximální bezpečnost. Dojde-li k rozbití, zůstanou střepy i na vnitřní straně spojeny, takže nebezpečí zranění úlomky skla uvnitř domu je téměř vyloučeno. Kromě toho nabízí laminované bezpečnostní sklo vyšší ochranu proti vloupání, protože ztěžuje případné prostrčení ruky.





- 1 Float čiré / čiré sklo
- 2 Float matované / opískované
- 3 Satinato
- 4 Pave bílé
- 5 Parsol šedé
- 6 Parsol šedé matné
- 7 Ornament 504
- 8 Ornament 553
- 9 Chinchilla
- 10 Micrograin (Madras basic)
- 11 Reflo čiré
- 12 Reflo matné
- 13 Silk
- 14 Master-Carré
- 15 Barock bílé
- 16 Niagara bílé
- 17 Gotik bílé
- 18 Uadi bílé
- 19 **NOVINKA.** Černé sklo

Velikosti a montážní údaje

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Velikosti domovních dveří ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu ¹⁾ (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru ¹⁾	Světlý rozměr zárubně
Standardně	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Nadměrná velikost	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430

Velikosti bočních dílů ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Sloupková konstrukce	Boční díl, výška ¹⁾	TM boční díl, šířka ¹⁾	TM domovní dveře, šířka ¹⁾
1stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1210

Maximální přepravní velikost dveřní sestavy (včetně bočních dílů, nadsvětliků a montážních profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.


Spojená konstrukce	Boční díl, výška ¹⁾	TM boční díl, šířka ¹⁾	TM domovní dveře, šířka ¹⁾
1stranná / 2stranná	max. 3000	300 – 2500 ²⁾	1250

¹⁾ U rámu 110: + 40 mm


²⁾ S prosklením Reflo nebo Micrograin

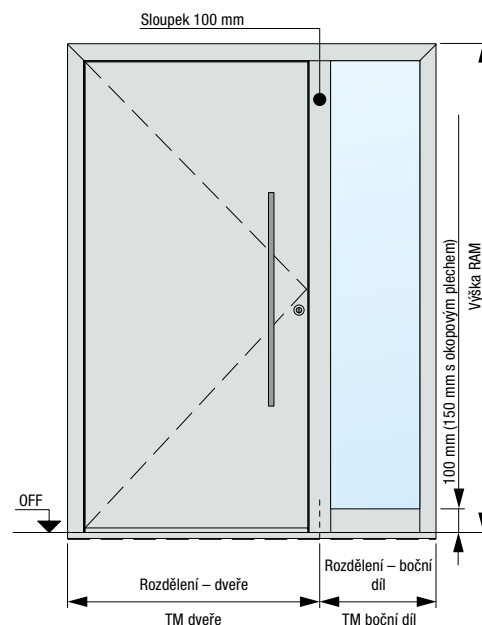


Vodorovný řez dveřmi

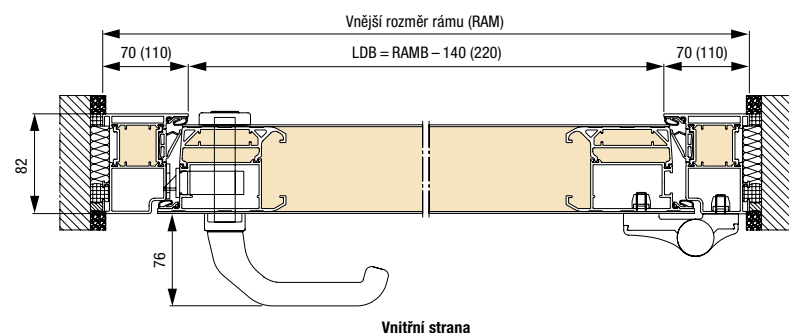

Vertikální řez dveřmi

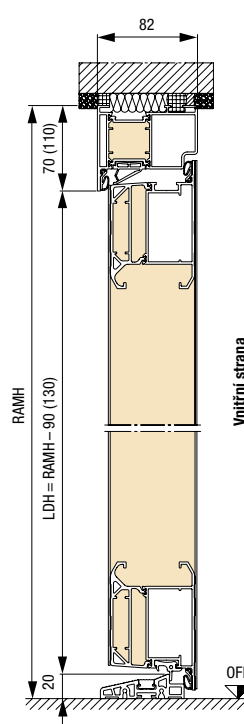

Profil zápné části do podlahy / přepravní ochrana

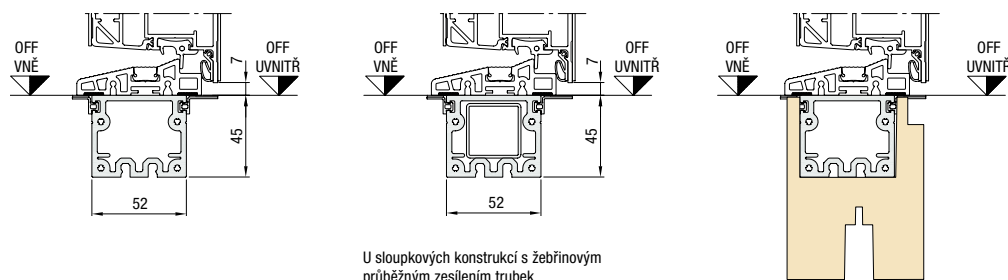

NOVINKA. Zápná část do podlahy Thermo pro vyšší tepelnou izolaci v prostoru podlahy

Rozměry v mm

Velikosti domovních dveří ThermoPlan Hybrid

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu ¹⁾ (objednávací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru ¹⁾	Světlý rozměr zárubně
Standardně	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Nadměrná velikost	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430

Velikosti bočních dílů ThermoPlan Hybrid


Sloupková konstrukce	Boční díl, výška ¹⁾	TM boční díl, šířka ¹⁾	TM domovní dveře, šířka ¹⁾
1stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1210

Maximální přepravní velikost dveřní sestavy (včetně bočních dílů, nadsvětliků a montážních profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.


Spojená konstrukce	Boční díl, výška ¹⁾	TM boční díl, šířka ¹⁾	TM domovní dveře, šířka ¹⁾
1stranná / 2stranná	max. 3000	300 – 2500 ²⁾	1250

¹⁾ U rámu 110: + 40 mm


²⁾ S prosklením Reflo nebo Micrograin

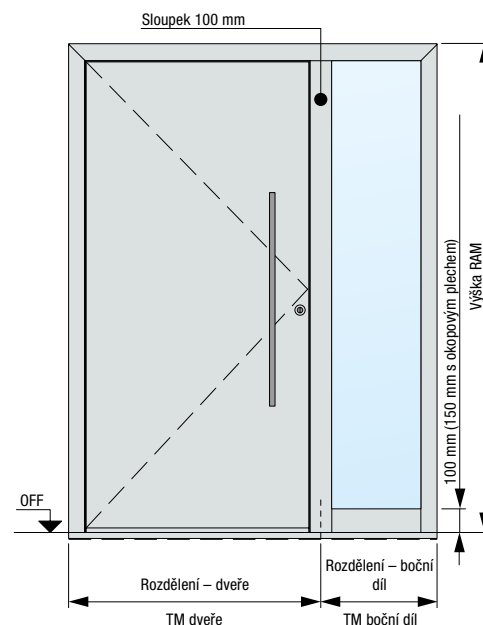


Vodorovný řez dveřmi

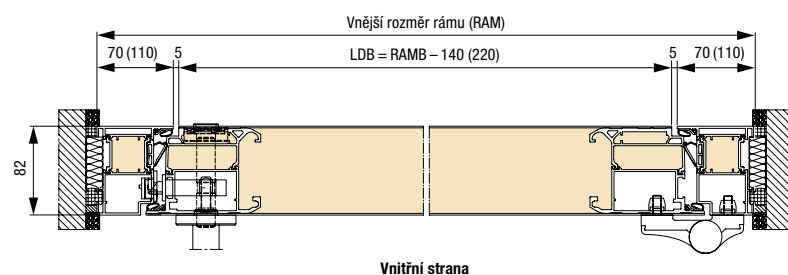

Vertikální řez dveřmi

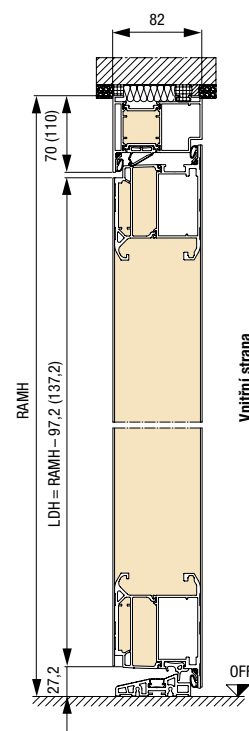

Profil zápuštěné části do podlahy / přepravní ochrana

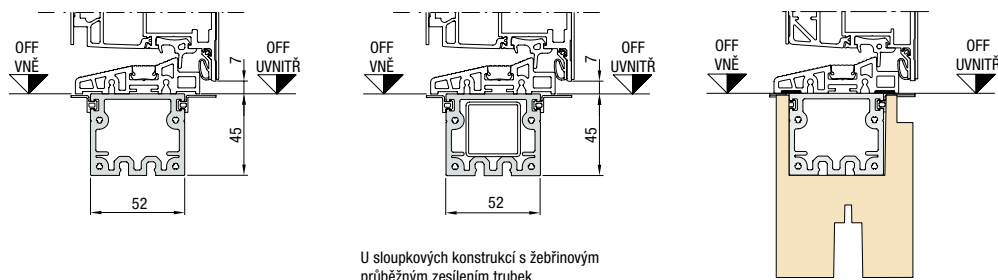

NOVINKA. Zápuštěná část do podlahy Thermo pro vyšší tepelnou izolaci v prostoru podlahy

Velikosti a montážní údaje

ThermoCarbon

Velikosti domovních dveří ThermoCarbon


Provedení	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý rozměr zárubně
Standardně	max. 1340 x 2350	max. 1360 x 2360	max. 1140 x 2230
XXL	max. 1340 x 3000	max. 1360 x 3010	max. 1140 x 2880

Velikosti bočních dílů ThermoCarbon


Sloupková konstrukce	Boční díl, výška	TM boční díl, šířka	TM domovní dveře, šířka
1stranná	max. 3000	300 – 1600	max. 1300
2stranná	max. 3000	300 – 1600	max. 1260

Maximální přepravní velikost dveřní sestavy (včetně bočních dílů, nadsvětlíků a montážních profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.


Spojená konstrukce	Boční díl, výška	TM boční díl, šířka	TM domovní dveře, šířka
1stranná / 2stranná	max. 3000	340 – 1600	1340

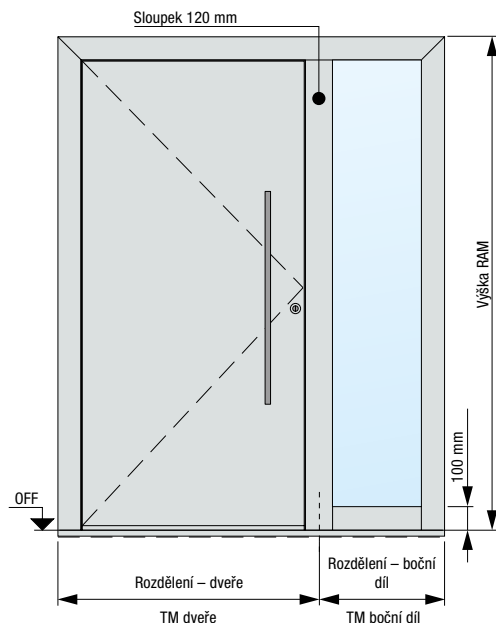


Vodorovný řez dveřmi

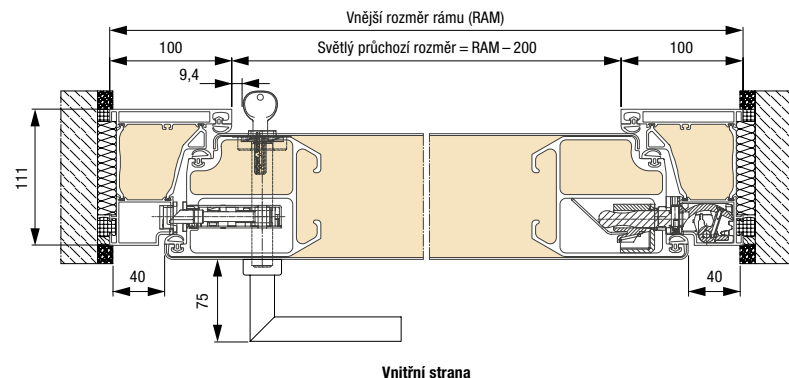

Vertikální řez dveřmi

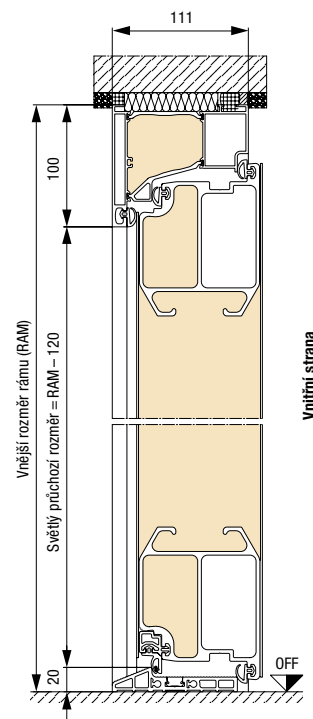

Profil zápusťné části do podlahy / přepravní ochrana

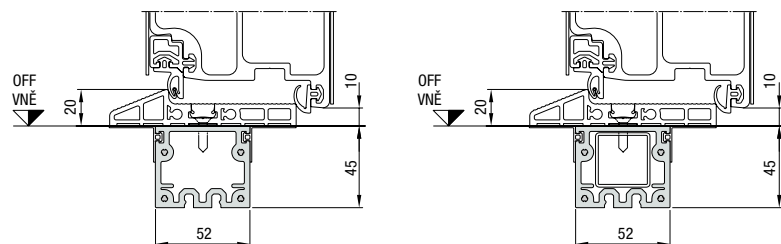

U sloupkových konstrukcí s žebřinovým průběžným zesílením trubek

Rozměry v mm

Velikosti domovních dveří TopComfort

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu ¹⁾ (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru ¹⁾	Světlý rozměr zárubně
Standardně	max. 1300 x 2500	max. 1270 x 2510	max. 1160 x 2430


Velikosti bočních dílů TopComfort

Sloupková konstrukce	Boční díl, výška ¹⁾	TM boční díl, šířka ¹⁾	TM domovní dveře, šířka ¹⁾
1stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2stranná	max. 3000	260 – 1600	max. 1210


Maximální přepravní velikost dvevní sestavy (včetně bočních dílů, nadsvětlíků a montážních profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce	Boční díl, výška ¹⁾	TM boční díl, šířka ¹⁾	TM domovní dveře, šířka ¹⁾
1stranná / 2stranná	max. 3000	300 – 1600	1250

¹⁾ U rámu 110: + 40 mm

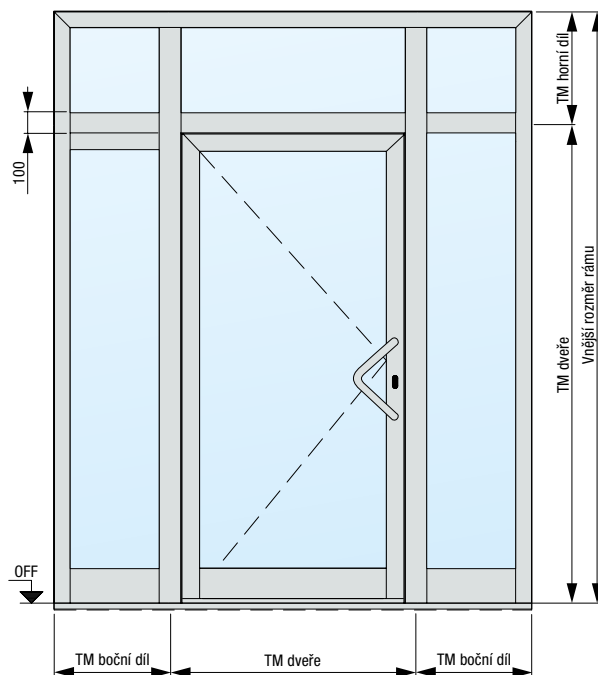


Vodorovný řez dveřmi

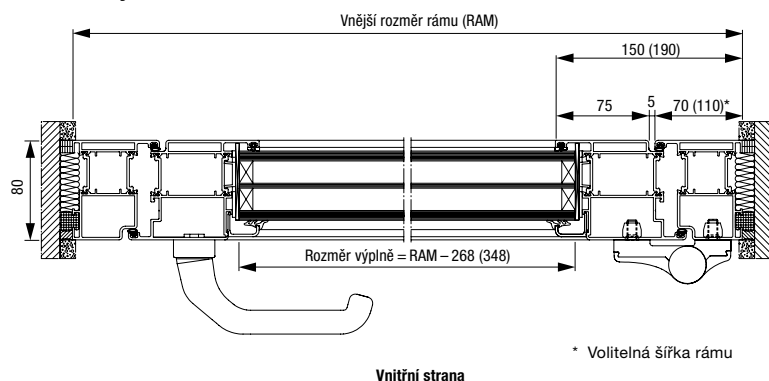


* Volitelná šířka rámu

Vertikální řez dveřmi

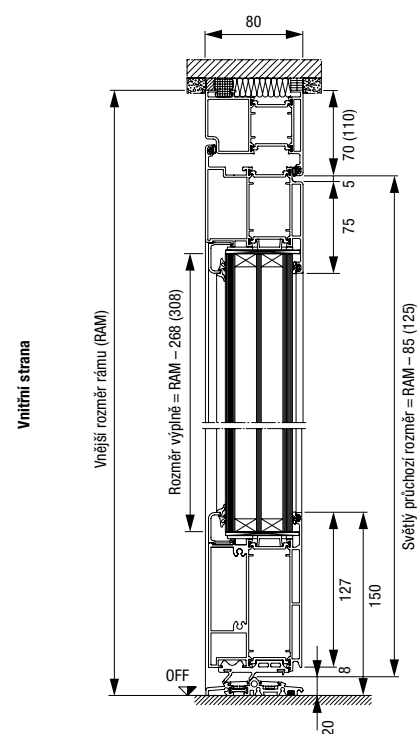

Profil zápusťné části do podlahy / přepravní ochrana

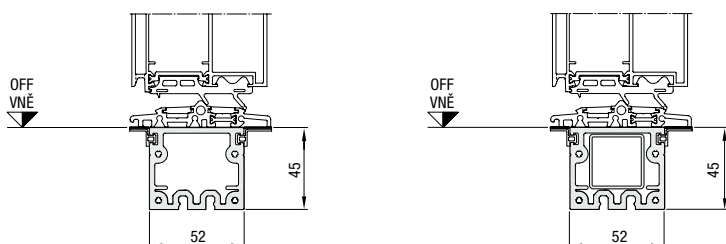


U sloupkových konstrukcí s žebřinovým průběžným zesílením trubek

Velikosti a montážní údaje


NOVINKA. TopComfort Portal

Velikosti domovních dveří TopComfort Portal


Provedení	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý rozměr zárubně
Standardně	max. 2600 × 2500	max. 2620 × 2510	max. 2400 × 2400

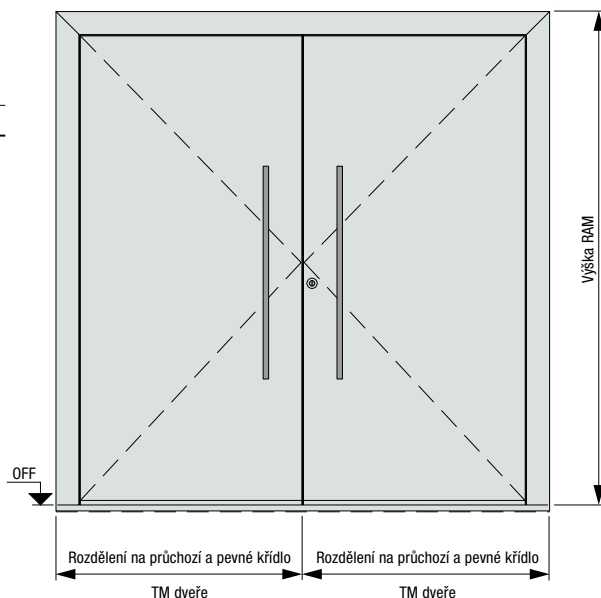


Vodorovný řez dveřmi

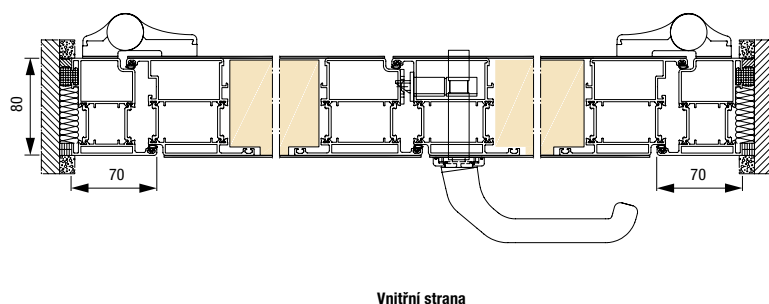

Vertikální řez dveřmi

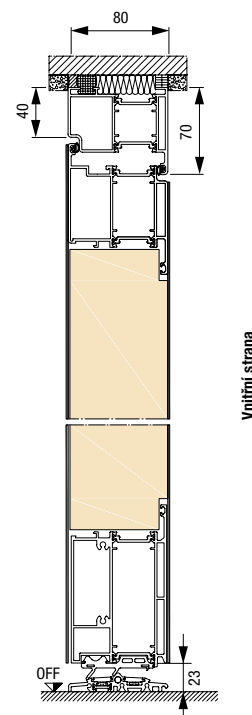

Profil zápné části do podlahy / přepravní ochrana

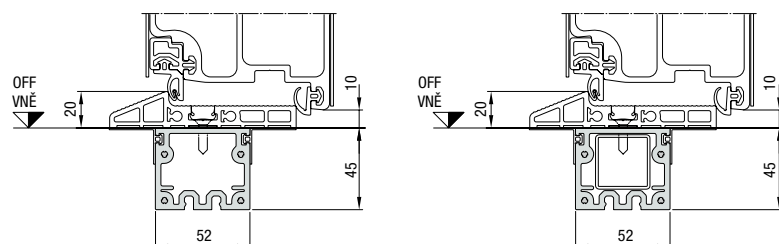

U sloupkových konstrukcí s žebřinovým průběžným zesílením trubek

Rozměry v mm

Zažijte kvalitu Hörmann u novostavby i modernizace

Výrobky Hörmann přesvědčí trvanlivostí a vysokou funkčností. Tak můžete optimálně naplánovat vaši novostavbu a také vaši modernizaci. Pečlivě vzájemně přizpůsobená řešení zvýší krásu, bezpečnost a komfort vašeho domova.

**GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ. DOMOVNÍ DVEŘE. INTERIÉROVÉ DVEŘE.
OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.**



Vyobrazené výrobky mají zčásti speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.

HÖRMANN