



АЛЮМИНИЕВЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

НОВИНКА. Ручка серии Design G850 с индивидуальными возможностями оформления для эксклюзивного дизайна двери




Экономим бумагу и бережем окружающую среду: просто отсканируйте QR-код и загрузите брошюру онлайн.


HÖRMANN




04

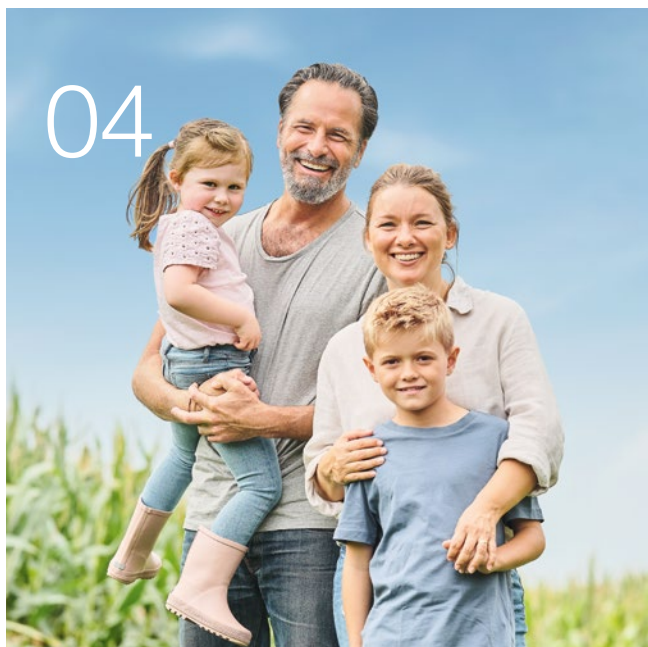

16

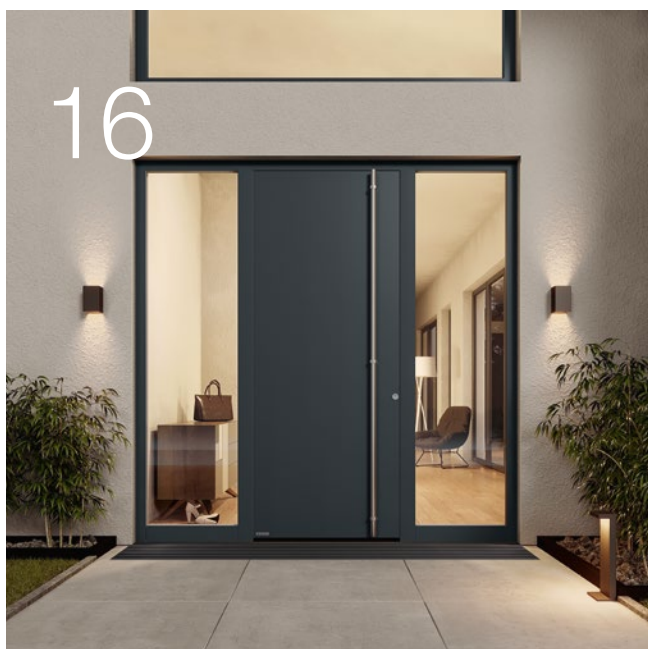

40

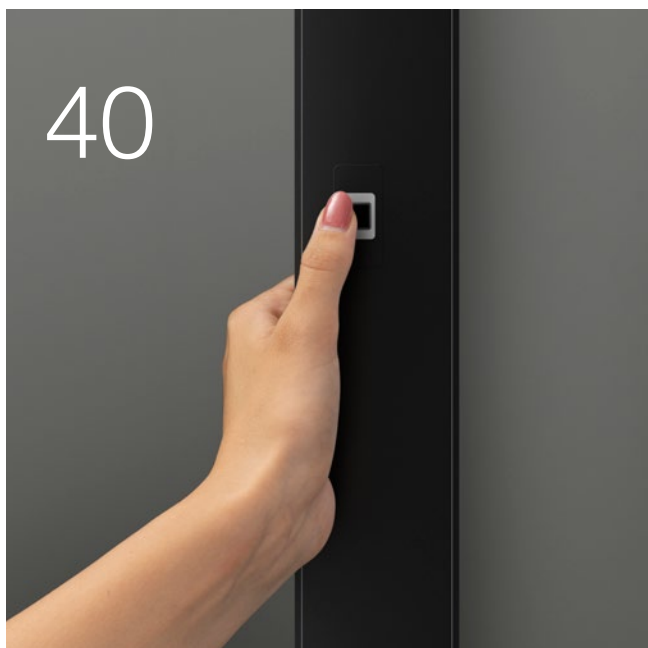

Содержание

04 Аргументы в пользу Hörmann

16 Идеи для вдохновения

- 18 ThermoSafe
- 20 ThermoSafe Hybrid
- 26 ThermoPlan Hybrid
- 28 ThermoCarbon
- 30 TopComfort
- 31 TopComfort Portal
- 32 Конструкции почтовых ящиков
- 34 Дверь и ворота в едином стиле
- 36 Комфорт управления
- 38 Безбарьерный доступ

40 Дизайн, оснащение, принадлежности

- 40 Обзор мотивов
- 44 ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
- 62 ThermoPlan Hybrid
- 66 ThermoCarbon
- 70 TopComfort
- 72 TopComfort Portal
- 74 Цвета MatchColor, стандартные и предпочтительные цвета
- 76 Конструкция полотна ворот
- 78 Варианты исполнения дверей
- 80 Варианты оснащения двери
- 82 Варианты оснащения для защиты от взлома
- 84 Замки с предохранителем
- 88 Наружные ручки
- 91 Гарнитуры нажимных ручек
- 92 Остекление
- 94 Размеры и технические данные для монтажа

Ответственность нескольких поколений

Семейное предприятие Hörmann имеет более чем 85-летний профессиональный опыт в производстве строительных элементов. Это заставляет нас чувствовать свою ответственность перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями. Именно поэтому для нас так важна экологическая ответственность. С этой целью мы занимаемся разработкой инновационных решений для создания экологичной продукции и использования продуманных способов защиты окружающей среды.



«ДОБРОЕ ИМЯ НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ.»

Август Хёрманн (August Hörmann)

Абсолютно в духе основателя фирмы марка Hörmann является гарантией превосходного качества. Более 20 миллионов проданных ворот, дверей, коробок и приводов свидетельствуют о том, что компания относится к самым успешным поставщикам этих изделий на европейском рынке. Благодаря широкой торговой и сервисной сети компания Hörmann станет вашим надежным партнером, когда вам потребуются высококачественные конструктивные элементы.



МЫ ДУМАЕМ ОБ ЭКОЛОГИИ И ДЕЙСТВУЕМ ЭКОЛОГИЧНО.

Как семейное предприятие, мы осознаем свою ответственность за будущее поколения и серийно предлагаем всю продукцию для жилищного строительства с углеродной нейтральностью. В рамках стратегии устойчивого развития компания Hörmann стремится к максимальному сокращению выбросов. На всех европейских производственных предприятиях мы на 100% покрываем наши потребности в электроэнергии за счет использования экологически чистой электроэнергии из возобновляемых источников. Кроме того, за счет многочисленных дополнительных мер мы сокращаем расход энергии и ежегодно экономим более 75000 тонн CO₂. Оставшиеся выбросы мы компенсируем за счет поддержки сертифицированных проектов по защите климата в сотрудничестве с организацией Climate Partner.



Более подробную информацию вы найдете на сайте
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
сертифицированный продукт
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
измерение
сокращение
содействие

Качество Made in Germany



Семейное предприятие Hörmann предлагает все основные конструктивные элементы для строительства и ремонта «из одних рук». Они изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Наши высококвалифицированные сотрудники интенсивно работают не только над созданием новых изделий, но и над модернизацией и совершенствованием выпускаемой продукции вплоть до мельчайших деталей. В результате наша запатентованная продукция не имеет аналогов на рынке.





Гарантия 10 лет

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ. Разработанные нами входные двери производятся с учетом экономии ресурсов и рассчитаны на длительный срок службы. Длительные испытания изделий в реальных условиях гарантируют безупречное качество серийной продукции Hörmann. Ввиду этого, а также благодаря бескомпромиссному качеству компания Hörmann предоставляет вам 10-летнюю гарантию* на все алюминиевые входные двери.


* Подробные условия гарантии вы найдете на сайте www.hoermann.com



Звукоизоляция
до 39 дБ



Превосходная теплоизоляция



Двери ThermoCarbon
с показателем
 U_D до 0,47 Вт/(м²·К)

ВПЕЧАТЛЯЮТ В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. Наши алюминиевые входные двери во многом превосходят двери из пластика или дерева. Благодаря прекрасно подобранным высококачественным материалам мы устанавливаем высокие стандарты устойчивости к деформации, звукоизоляции и теплоизоляции. Кроме того, все наши алюминиевые входные двери отвечают требованиям действующего в Германии Закона об энергоснабжении зданий – GEG. Входные двери ThermoCarbon к тому же имеют сертификат Института оконных технологий (IFT Rosenheim) на пригодность для энергосберегающих домов.

→ Более подробную информацию см. на стр. 12 и далее.



Внешняя сторона дверного полотна из нержавеющей стали

ThermoSafe Hybrid
и ThermoPlan Hybrid

КОНСТРУКЦИЯ HYBRID. Алюминиевые входные двери ThermoSafe Hybrid и ThermoPlan Hybrid с внешней стороны дверного полотна оснащаются листом из нержавеющей стали с высококачественным порошковым покрытием. Таким образом, они хорошо подходят для установки на южную сторону и при выборе декоративной отделки темного цвета. Эта конструкция обладает особенно высокой устойчивостью к деформации, в том числе при больших перепадах температуры снаружи и изнутри, а также обеспечивает прекрасную звукоизоляцию.



НОВИНКА. Входные двери с защитой от наводнений

открывающаяся наружу дверь
ThermoSafe Hybrid

ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯХ. Чрезмерное количество осадков может стать причиной значительного ущерба. Чтобы минимизировать последствия наводнений и паводков, в жилых домах кроме прочего рекомендуется использовать двери, обеспечивающие защиту от наводнений. Наши алюминиевые входные двери ThermoSafe Hybrid с открыванием наружу прошли испытания в соответствии с Директивой Института оконных технологий (ift) FE-07/2 и теперь также доступны в исполнении с защитой от наводнений. Они эффективно защитят вход в дом при уровне воды до 500 мм.

Дизайн двери для самых высоких требований

Входная алюминиевая дверь Hörmann радушно встретит ваших гостей! И, конечно, изысканный дизайн наших дверей изо дня в день будет радовать вас самих и вашу семью. Притягивая к себе восхищенные взгляды снаружи, изнутри двери идеально гармонируют с вашими межкомнатными дверьми. Они просто красивы!



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО БЕЗ ВИДИМОГО ПРОФИЛЯ СТВОРКИ.

Эксклюзивный и элегантный прием готовят вам наши входные двери ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid и ThermoCarbon. Красивое дверное полотно, сплошное с внешней и внутренней стороны, с расположенным внутри профилем створки отвечает самым взыскательным требованиям к оформлению. Внутренняя сторона дверей идеально сочетается с межкомнатными дверьми.




Вид изнутри и снаружи входных дверей ThermoSafe без видимого профиля створки



Вид снаружи и изнутри входных дверей других производителей с видимым профилем створки

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ.

Опциональные петли не видны снаружи, они обеспечивают элегантный внешний вид с внутренней стороны двери и не требуют особого ухода.

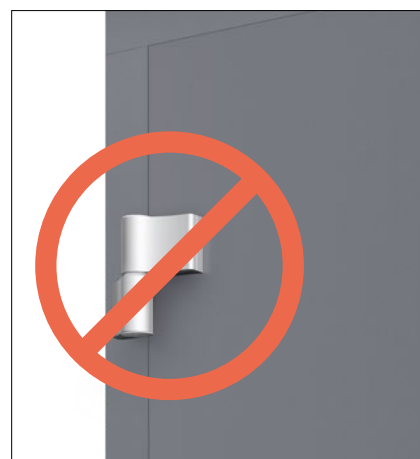

Мы защитим вас от непрошенных гостей

Каждые пять минут какая-то квартира взламывается. Поэтому особенно важно позаботиться о том, чтобы ваша входная дверь была оснащена в соответствии с высокими стандартами безопасности. Ведь, как правило, если взломщику не удастся взломать дверь в течение 90 секунд, он оставляет свои попытки. Поэтому примерно половина попыток взлома срывается, если входная дверь имеет специальную защиту от взлома.





**Защита
от взлома RC 3**
серийно*



**Проверено
и сертифицировано**

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЛОМА.

Наши входные двери серьезно затрудняют проникновение потенциальных грабителей через входную дверь. Так мы защитим ваш дом от непрошенных гостей. Без дополнительных опций оснащения наши входные двери* соответствуют самому высокому классу защиты от взлома (без системы охранной сигнализации). И в отличие от многих решений других производителей, сертифицированная защита от взлома вашей двери не видна.

→ Более подробную информацию можно найти на стр. 82 и далее.

Для любых требований – подходящий вариант исполнения двери

Вы предъявляете к вашей новой входной двери свои особые требования. Компания Hörmann предлагает вам широкий выбор различных вариантов исполнения входной двери – от ThermoSafe до TopComfort Portal, – из которых вы можете выбрать дверь, подходящую именно вам. Так вы найдете дверь, которая наилучшим образом будет отвечать вашим требованиям к теплоизоляции, звукоизоляции и дизайну.





ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Двери эксклюзив-класса/экстра-класса

- ✓ Очень хорошая теплоизоляция и хорошая звукоизоляция
- ✓ С внутренней стороны монтаж заподлицо
- ✓ С внешней стороны из нержавеющей стали с высококачественным порошковым покрытием (ThermoSafe Hybrid)



ThermoPlan Hybrid

Дверь дизайн-класса

- ✓ Очень хорошая теплоизоляция и очень хорошая звукоизоляция
- ✓ С внутренней и внешней стороны монтаж заподлицо
- ✓ Внешняя сторона дверного полотна из нержавеющей стали с высококачественным порошковым покрытием



ThermoCarbon

Дверь премиум-класса

- ✓ Прекрасная теплоизоляция и хорошая звукоизоляция
- ✓ Внутренняя сторона в исполнении с толстым фальцем
- ✓ Высота двери до 3000 мм



TopComfort

Остекление большой площади

- ✓ Хорошая теплоизоляция и хорошая звукоизоляция
- ✓ Индивидуальное остекление



TopComfort Portal

2-створчатая входная дверь

- ✓ Хорошая теплоизоляция и хорошая звукоизоляция
- ✓ Проходная створка заподлицо с непроходной створкой
- ✓ С внутренней и внешней стороны монтаж заподлицо

Выберите входную дверь, которая подойдет именно вам

Здесь важен индивидуальный подход. Какими бы ни были ваши предпочтения в том, что касается элегантного дизайна двери, большого остекления или умного управления дверью, у нас вы найдете дверь вашей мечты. Вы можете вдохновиться множеством вариантов изделий Hörmann, представленных на следующих страницах, или просто удобно сконфигурировать вашу новую входную дверь в интернете по вашему желанию.



ДВЕРЬ МЕЧТЫ ЗА НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ. С помощью нашего конфигуратора ворот и дверей вы можете, сидя за компьютером или с планшетом у себя дома, перепробовать большое количество вариантов изделий и оформления. Всего за несколько кликов вы можете спроектировать входную дверь вашей мечты, подобрав подходящий вариант исполнения двери, мотив, цвет и размеры. Если после этого вы загрузите изображение вашего дома и разместите дверь в зоне входа, вы заранее увидите, как будет выглядеть новая входная дверь в вашем доме.



Конфигуратор Hörmann вы найдете на сайте www.hoermann.ru/chastnyi-sektor/konfigurator







Идеи для ВДОХНОВЕНИЯ

- 18 **ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid**
Двери эксклюзив-класса / экстра-класса
- 26 **ThermoPlan Hybrid**
Дверь дизайн-класса
- 28 **ThermoCarbon**
Дверь премиум-класса
- 30 **TopComfort**
Остекление большой площади
- 31 **TopComfort Portal**
2-створчатая входная дверь
- 32 Конструкции почтовых ящиков
- 34 Дверь и ворота в едином стиле
- 36 Комфорт управления
- 38 Безбарьерный доступ

ThermoSafe

ДВЕРЬ ЭКСКЛЮЗИВ-КЛАССА. Наши самые продаваемые алюминиевые входные двери ThermoSafe предлагаются с более чем 70 мотивами и отвечают высочайшим требованиям к внешнему оформлению. Благодаря установке дверного полотна вровень с дверной коробкой ваши двери выглядят изнутри особенно элегантно и отлично гармонируют с установленными заподлицо межкомнатными дверьми.

→ Более подробную информацию см. на стр. 44 и далее.





СТР. 16/17. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 871, ручка из нержавеющей стали НОЕ 620, черного цвета RAL 9005, с тонкой матовой структурой; гаражные секционные ворота с L-гофром, Silkgrain, черного цвета RAL 9005 с тонкой матовой структурой

СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 65, цвета серого алюминия RAL 9007, с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали НОЕ 600

ПОСЕРЕДИНЕ. **НОВИНКА.** Ручка серии Design G850, ручка-планка матового черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, декоративная вставка с отделкой MatchDecor «Ржавая патина»

СПРАВА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860, матового черного цвета RAL 9005, с тонкой структурой, **НОВИНКА.** Ручка серии Design G850, ручка-планка матового черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, декоративная вставка с отделкой MatchDecor «Ржавая патина»



ThermoSafe Hybrid

ДВЕРЬ ЭКСТРА-КЛАССА. Внешняя сторона дверного полотна ThermoSafe Hybrid из листовой нержавеющей стали с высококачественным порошковым покрытием обладает особенно высокой устойчивостью к деформации, в том числе при больших перепадах температуры снаружи и изнутри, а также обеспечивает прекрасную звукоизоляцию. В варианте с открыванием наружу они прошли испытания в соответствии с Директивой Института оконных технологий (ift) FE-07/2 и теперь опционально доступны в исполнении с защитой от наводнений. Они эффективно защитят вход в дом при уровне воды до 500 мм.

→ Более подробную информацию см. на стр. 44 и далее.





СЛЕВА ВВЕРХУ. **НОВИНКА.** Алюминиевая входная дверь ThermoSafe Hybrid, мотив 137, ручка из нержавеющей стали HOE 500, цвет серого кварца RAL 7039

СЛЕВА ВНИЗУ. Ручка из нержавеющей стали HOE 701

СПРАВА ВВЕРХУ. **НОВИНКА.** Алюминиевая входная дверь ThermoSafe Hybrid с открыванием наружу теперь доступна в исполнении с защитой от наводнения

СПРАВА ВНИЗУ. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe Hybrid, мотив 860, ручка из нержавеющей стали HOE 701, серый антрацит RAL 7016



Дверная фурнитура black.edition

Вам нравится черный цвет в интерьере вашего дома? Тогда вам точно подойдут двери из нашей линейки black.edition. Их отличительной особенностью являются наружные ручки, декоративные вставки и внутренние нажимные ручки благородного черного цвета – эффектное отражение модного тренда в современном дизайне.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 88.





СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe 524 с отделкой MatchDecor «Древесина Аттик», ручка серии Design G 750 черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, матовая поверхность, декоративные вставки черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, матовая поверхность

СПРАВА ВВЕРХУ. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe 524 с отделкой MatchDecor «Древесина Аттик», ручка серии Design G 750 черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, матовая поверхность, декоративные вставки черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, матовая поверхность, остекление: черное стекло

СПРАВА ВНИЗУ. Алюминиевая нажимная ручка D-360 с круглой розеткой, black.edition черного цвета RAL 9005, тонкая структура, матовое покрытие, с внутренней стороны белого цвета RAL 9016, матовая





СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 421, матового светлого серого цвета RAL 7035, ручка из нержавеющей стали HOE 14-2

СПРАВА ВВЕРХУ. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 422, белого цвета RAL 9016, ручка из нержавеющей стали 14-2

СПРАВА ВНИЗУ. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 891, цвет серого камня RAL 7030, круглая ручка из нержавеющей стали K 117





ВВЕРХУ. Алюминиевая входная дверь ThermoPlan Hybrid, мотив 860, ручка из нержавеющей стали HOE 710, цвет Hörmann CH 703-AM «антрацит металлик», с тонкой структурой, матовый, опциональный боковой элемент

СПРАВА. Алюминиевая входная дверь ThermoPlan Hybrid, мотив 568, ручка серии Design G 750, анодированная E6 / EV1, цвета серого антрацита RAL 7016, с тонкой структурой, матовая, опциональные боковые элементы

ThermoPlan Hybrid

ДВЕРЬ ДИЗАЙН-КЛАССА. Особенностью этой двери является ее элегантный внешний вид благодаря поверхности дверного полотна заподлицо с рамой. Переход между дверным полотном и рамой двери практически незаметен ни внутри, ни снаружи. Лист из нержавеющей стали с высококачественным порошковым покрытием с наружной стороны двери обладает особенно высокой устойчивостью к деформации, в том числе, при больших перепадах температуры. Так вы всегда сможете наслаждаться ровной поверхностью вашей входной двери. Еще одно преимущество этих дверей – улучшенная звукоизоляция до 33 дБ.


→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 62.



СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь ThermoCarbon, мотив 308, цвета серого антрацита RAL 7016, ручка-планка цвета белого алюминия RAL 9006

ПОСЕРЕДИНЕ. Ручка-планка с углублением у мотива 308

СПРАВА. Алюминиевая входная дверь ThermoCarbon, мотив 680, цвета серого шифера RAL 7015, матовое исполнение

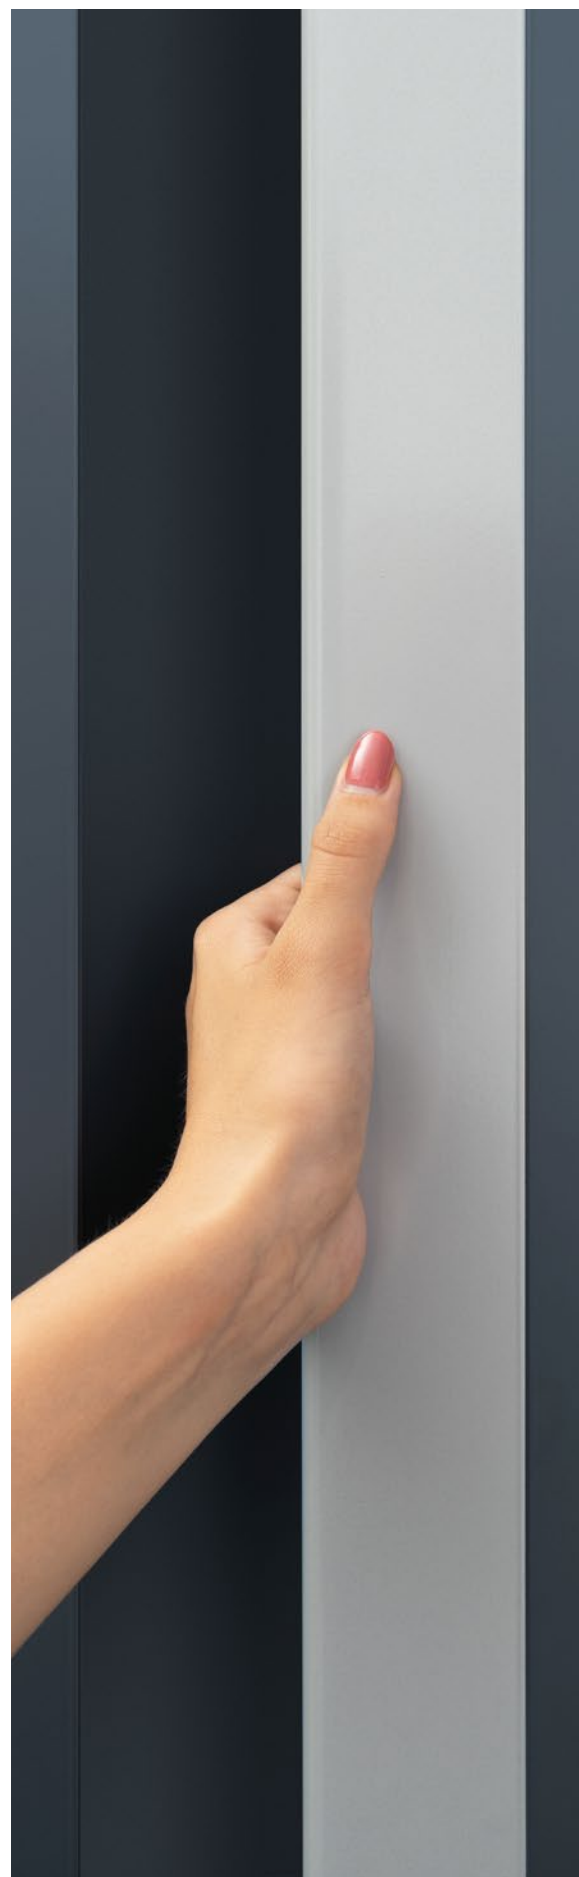



ThermoCarbon

ДВЕРЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА. Благодаря высокотехнологичному профилю створки толщиной 100 мм из гибридного материала с карбоновым стекловолокном наши входные двери поставляются высотой до 3000 мм. Кроме того, входные двери ThermoCarbon обладают прекрасной теплоизоляцией, что подтверждается сертификатом Института оконных технологий (IFT Rosenheim) на пригодность для энергосберегающих домов. Опционально также возможно оснащение для защиты от взлома до класса RC4. Утопленные дверные ручки, предлагаемые во многих вариантах исполнения, отвечают высоким требованиям к дизайну. Внутренняя сторона двери в исполнении с толстым фальцем идеально подходит к оформлению интерьера.

→ Более подробную информацию см. на стр. 66 и далее.

TopComfort

НАПОЛНЕННАЯ СВЕТОМ ЗОНА ВХОДА. Наши остекленные входные двери TopComfort с надежным оснащением помогут обеспечить радушный прием в светлой прихожей вашего дома. Они подойдут как для коттеджей и многоквартирных домов, так и для входов в торговые и промышленные здания.

→ Более подробную информацию вы найдете на стр. 70 и далее.





СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь TopComfort, мотив 100, цвет серого антрацита RAL 7016, по желанию – номер дома на стекле с мотивом в боковом элементе

ВВЕРХУ. 2-створчатая алюминиевая входная дверь TopComfort Portal, мотив 860, цвет серого антрацита RAL 7016, ручка из нержавеющей стали 710

TopComfort Portal

БОЛЬШАЯ ШИРИНА ПРОХОДА В СВЕТУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСОБЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ ВХОДА. Наша 2-створчатая входная дверь с алюминиевой рамной конструкцией отличается ровным переходом между проходной и непроходной створками. Мы предлагаем вам на выбор 7 мотивов дверей шириной до 2600 мм и высотой до 2500 мм.

→ Более подробную информацию см. на стр. 72 и далее.

Многоквартирные дома с конструкциями почтовых ящиков

Входы в многоквартирные жилые дома используются многими людьми и выполняют различные важные функции. Благодаря безопасному остеклению входных дверей TopComfort и ThermoSafe они отвечают самым высоким требованиям по защите от взлома и несчастных случаев. Остекление большой площади также наполняет подъезд светом и создает в нем приятную атмосферу. Стильные конструкции почтовых ящиков со встроенным выключателем света, сеткой переговорного устройства и кнопками звонка в боковых панелях помогут попасть в дом вашим гостям.





СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь TopComfort, мотив 100, ручка из нержавеющей стали HOE 710, цвета Hörmann CH 703-AM «антрацит металлик», с тонкой структурой, матовое покрытие, опциональные боковые элементы и встроенная конструкция почтовых ящиков

СПРАВА ВВЕРХУ. Благодаря встроенным конструкциям почтовых ящиков жители дома могут забирать почту в подъезде, не выходя на улицу.

СПРАВА ВНИЗУ. Почта доставляется снаружи, поэтому почтальону не нужно открывать входную дверь.

Дверь и ворота в едином стиле

Вы бы хотели достичь идеальной гармонии между дверьми и воротами? Тогда комбинируйте вашу новую входную дверь с идеально подходящими к ней мотивами гаражных секционных ворот. Благодаря нашим цветам MatchColor и декоративной отделке MatchDecor поверхности ваших гаражных секционных ворот и входной двери будут иметь одинаковый цвет и отделку.

→ Более подробную информацию см. на стр. 74 и далее.





ВВЕРХУ. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 173, ручка из нержавеющей стали HOE 300, цвет серого кварца RAL 7039, матовый, опциональные боковые элементы; гаражные секционные ворота, L-гофр Silkgrain, цвета серого кварца RAL 7039, матовые, с элементами остекления Design, мотив 461

ВНИЗУ СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 693, нажимная ручка из нержавеющей стали CARO с круглой розеткой, мотив с внутренним дизайном Groove 15, подходящим к межкомнатной двери DesignLine Groove 15, л/к покрытие белого цвета RAL 9016, матовое

СПРАВА ВНИЗУ. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860, дверное полотно с поверхностью MatchDecor «Древесина Аттик», гаражные секционные ворота с L-гофром и поверхностью Duragrain «Древесина Аттик»

Высокий комфорт управления для всех возрастов

Открывайте вашу входную дверь легко и удобно с помощью смарт-управления. Используйте код, отпечаток пальца или смартфон. Благодаря нашим комплектам замков вы найдете умное решение, которое будет отвечать вашим пожеланиям. С помощью базовой станции Smart Home Hörmann homee вы сможете через приложение удобно управлять не только дверью, но и вашими гаражными и въездными воротами Hörmann, климатическими датчиками или видеокамерой. И все это – в любое время дня и ночи, находясь в любой точке земного шара.

→ Более подробную информацию см. на стр. 84 и далее.





ВВЕРХУ. Детектор отпечатков пальцев, элегантно встроенный в дверное полотно

ВНИЗУ СЛЕВА. Электрическое устройство открывания позволяет открыть сверхнадежный замок H5/H9 с помощью электрического сигнала, например, через домофон.

ВНИЗУ ПОСЕРЕДИНЕ. Электронный дверной глазок позволяет рассмотреть посетителей, стоящих у вашей входной двери.

СПРАВА ВНИЗУ. Базовая станция Hörmann homee для всех областей вашего дома



Безбарьерный доступ

ДВЕРНОЙ ПРИВОД HDO. Открывайте и закрывайте входные двери полностью автоматически с помощью дверного привода HDO 200. В сочетании с дверью без порога, включая опускаемое напольное уплотнение, мы рекомендуем его для безбарьерного доступа, например, в многоквартирных домах или домах престарелых. Для вашей безопасности незаметный плоский датчик обеспечивает контроль зоны движения с внутренней и внешней стороны двери.





ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОТКРЫВАНИЯ ESturn.

После разблокировки двери достаточно слегка нажать на дверную створку, и ваша входная дверь откроется и закроется автоматически. Благодаря режиму эксплуатации с низким потреблением электроэнергии (Low-Energy) нет риска опасных ударов и заземлений.

Дополнительные устройства безопасности не требуются. Вспомогательное устройство для открывания можно изящно встроить в дверную створку и раму или установить на них.

Совет

Для того чтобы легко зафиксировать дверную створку, например, чтобы занести что-то через дверь, мы рекомендуем установить верхний доводчик с механическим фиксатором. Более подробную информацию можно найти на стр. 80.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. В комбинации с автоматическими замками S5 Smart или Bluetooth вы можете одновременно отпирать и открывать или закрывать и запирайте ваши двери. В варианте Smart возможно удобное управление с помощью пультов ДУ Hörmann BiSecur или радиовыключателей.

СЛЕВА. Приводы HDO 200 с защитным датчиком Flatscan для обеспечения безбарьерного доступа

СПРАВА ВВЕРХУ. Вспомогательное устройство открывания ESturn в исполнении для крепления на поверхность

СПРАВА ПОСЕРЕДИНЕ. Вспомогательное устройство открывания ESturn inside в варианте для скрытого монтажа

СПРАВА ВНИЗУ. Простое открывание двери с помощью пульта ДУ в комбинации с замком S5/S7 Smart

Обзор мотивов

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID



Мотив 40
стр. 51



Мотив 45
стр. 45



Мотив 65
стр. 45



Мотив 75
стр. 48



Мотив 110
стр. 49



Мотив 136
стр. 49



НОВИНКА. Мотив 137
стр. 45



Мотив 138
стр. 49



Мотив 407
стр. 55




Мотив 413
стр. 54



Мотив 414
стр. 54



Мотив 419
стр. 55



Мотив 420
стр. 55



Мотив 421
стр. 55



Мотив 422*
стр. 57



Мотив 445
стр. 54



Мотив 503
стр. 48




Мотив 504
стр. 51



Мотив 505
стр. 51



Мотив 514
стр. 53



Мотив 524
стр. 53



Мотив 560
стр. 49



Мотив 565
стр. 47



Мотив 568
стр. 47



Мотив 757
стр. 53



Мотив 759
стр. 53



Мотив 777
стр. 52



Мотив 779
стр. 52




Мотив 797
стр. 52



Мотив 799
стр. 52



Мотив 823
стр. 46



Мотив 832
стр. 47



Мотивы 825 / 845 / 855
стр. 59



Мотивы 875 / 895 / 898
стр. 59



НОВИНКА. Мотив 878*
стр. 44



Мотив 879
стр. 50



Мотив 891*
стр. 57

→ Более подробную информацию см. на стр. 44 и далее.



* Не поставляется для двери ThermoSafe Hybrid

Обзор мотивов

THERMOPLAN HYBRID

THERMOCARBON



Мотив 137
стр. 63



Мотив 138
стр. 63



Мотив 189
стр. 63



Мотив 501
стр. 63



Мотив 189
стр. 69



Мотив 300
стр. 66



Мотив 301
стр. 67



Мотив 502
стр. 63



Мотив 503
стр. 62



Мотив 504
стр. 63



Мотив 505
стр. 63



Мотив 305
стр. 67



Мотив 306
стр. 67



Мотив 308
стр. 67



Мотив 565
стр. 65



Мотив 568
стр. 65



Мотив 686
стр. 65



Мотив 689
стр. 64



Мотив 312
стр. 68



Мотив 314
стр. 68



Мотив 504
стр. 69



Мотив 723
стр. 65



Мотив 823
стр. 65



Мотив 860
стр. 63



Мотив 862
стр. 64



Мотив 650
стр. 68



Мотив 680
стр. 68



Мотив 686
стр. 69



Мотив 867
стр. 64



Мотив 871
стр. 64



Мотив 872
стр. 64



Мотив 862
стр. 69

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 62.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 66.



Мотив 302
стр. 68



Мотив 304
стр. 68



Мотив 100
стр. 70



Мотив 101
стр. 70



Мотив 138
стр. 73




Мотив 501
стр. 73



Мотив 309
стр. 67



Мотив 310
стр. 67



**Мотив 100
MG 111**
стр. 71



**Мотив 100
MG 112**
стр. 71



Мотив 503
стр. 73




Мотив 504
стр. 73




Мотив 565
стр. 69



Мотив 568
стр. 69



**Мотив 100
MG 113**
стр. 71



**Мотив 100
MG 114**
стр. 71



Мотив 565
стр. 72



Мотив 568
стр. 72



Мотив 823
стр. 69



Мотив 860
стр. 69



**Мотив 100
MG 115**
стр. 71



**Мотив 100
MG 116**
стр. 71



Мотив 860
стр. 72



**Мотив 100
MG 117**
стр. 71



Мотив 100
Остекление по желанию
стр. 71

→ Более подробную информацию вы найдете на стр. 70 и далее.

→ Более подробную информацию вы найдете начиная со стр. 72.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Двери эксклюзив-класса/экстра-класса



Дверное полотно заподлицо
с внутренней стороны



Защита от взлома RC 3
серийно для всех дверей ThermoSafe и ThermoSafe Hybrid с остеклением



Защита от взлома RC 4
серийно для всех дверей ThermoSafe и ThermoSafe Hybrid со сверхнадежным замком H5 и без остекления



Звукоизоляция
до 30 дБ (ThermoSafe)
до 33 дБ (ThermoSafe Hybrid)




Очень хорошая теплоизоляция
Коэффициент теплоизоляции
 U_D до 0,87 Вт/(м²·К)



Только у Hörmann



Внешняя сторона дверного полотна из нержавеющей стали с высококачественным порошковым покрытием
ThermoSafe Hybrid

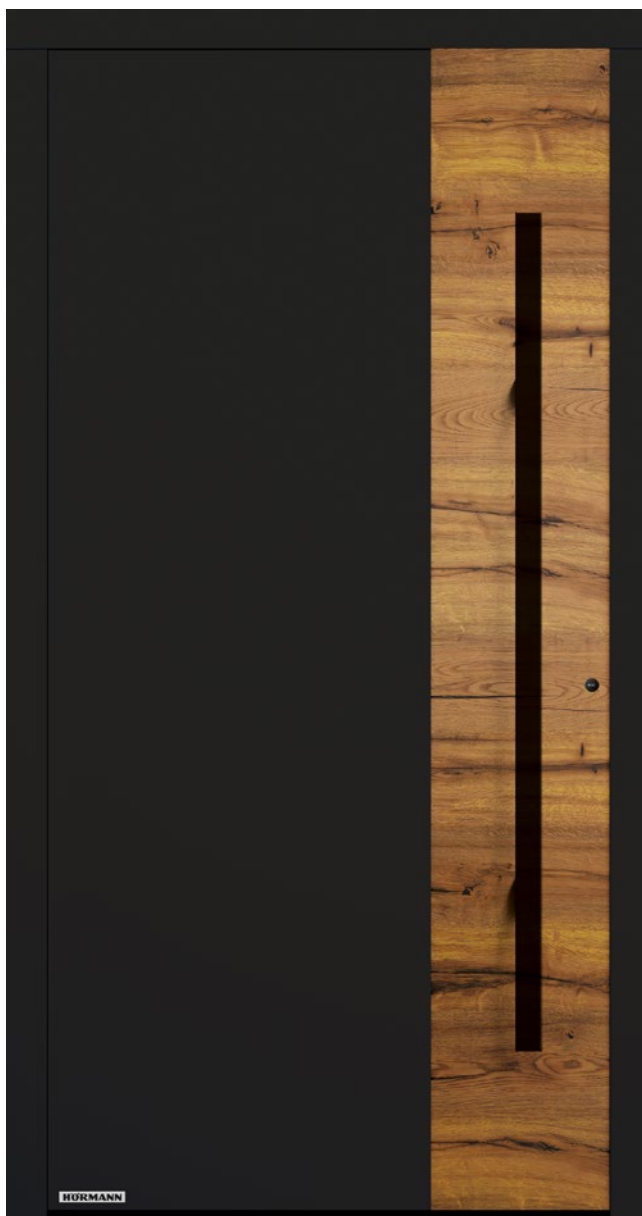


НОВИНКА. Мотив 878




Сплошной внешний вид двери с внешней (рис. сверху) и внутренней (рис. снизу) стороны, а также дверная створка вровень с рамой двери с внутренней стороны




Мотив 650

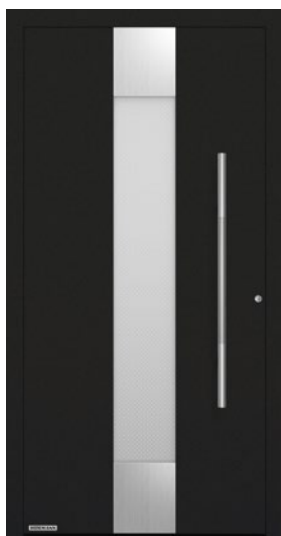

Мотив 680

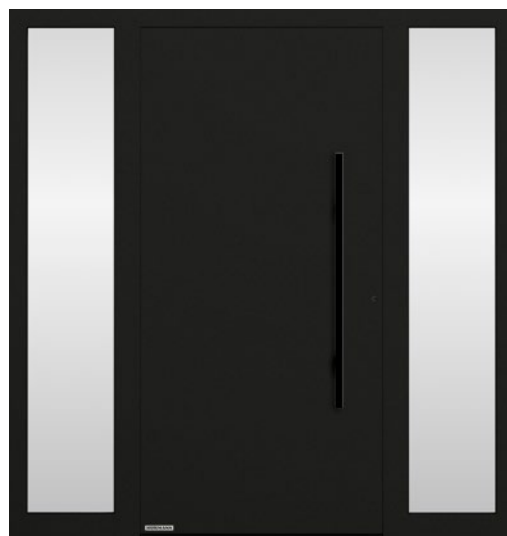


Мотив 860

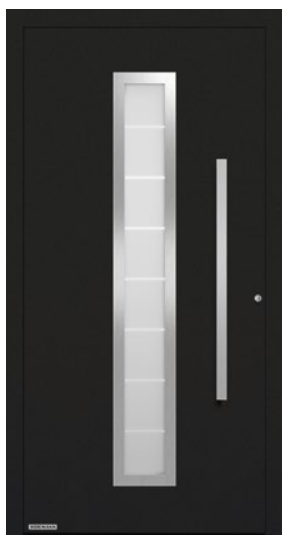

Мотив 65



Мотив 45

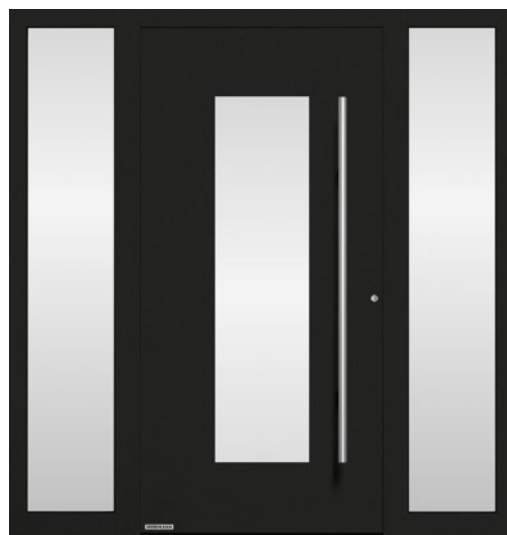

НОВИНКА. Мотив 137

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице черного цвета RAL 9005, с тонкой структурой, матовые

Мотив 878* Ручка из нержавеющей стали HOE 501 в исполнении black.edition черного цвета RAL 9005, тонкая структура, матовое покрытие (опция), декоративная вставка с отделкой MatchDecor «древесина Аттик»

Мотив 650 Ручка из нержавеющей стали HOE 700, матированное орнаментное стекло Float

Мотив 680 Ручка из нержавеющей стали HOE 700, орнаментное стекло Pave, белое

Мотив 860 Ручка из нержавеющей стали HOE 501 в исполнении black.edition черного цвета RAL 9005, с тонкой структурой, матовая (опция), боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 65 Ручка из нержавеющей стали HOE 600, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами

Мотив 45 Ручка из нержавеющей стали HOE 200, матированное стекло с мотивом Parsol, серое, с 4 прозрачными полосами

Мотив 137 Ручка из нержавеющей стали HOE 735, остекление из матированного орнаментного стекла Float, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

* Не поставляется для двери ThermoSafe Hybrid


→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Двери эксклюзив-класса/экстра-класса



Мотив 823

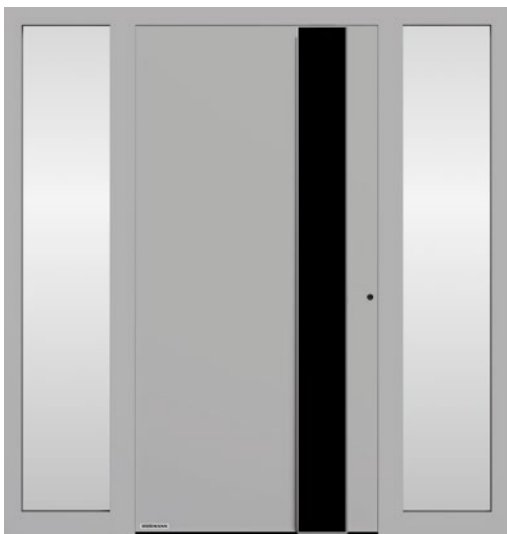


Мотив 565

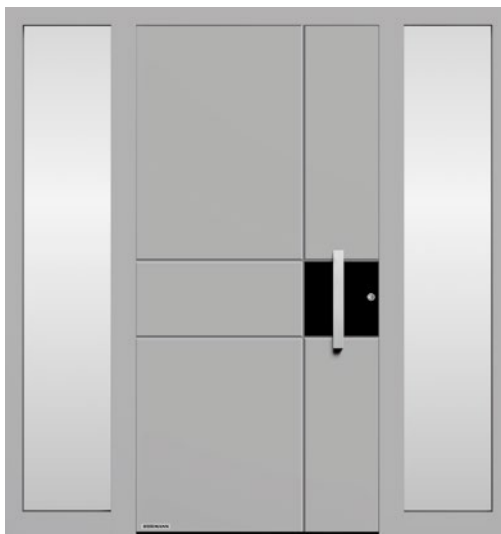

Мотив 832



Мотив 568

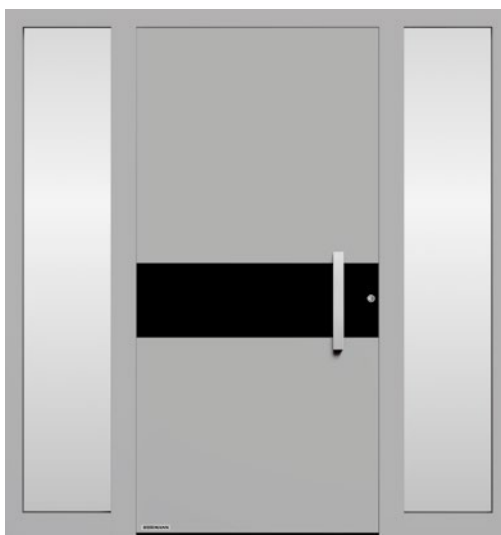

Мотив 836

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этом развороте – цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском

Мотив 823 Ручка серии Design G 790 black.edition черного цвета RAL 9005, с тонкой структурой, матовая (опция), опционально со встроенной светодиодной планкой, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 565 Ручка серии Design G 760 black.edition черного цвета RAL 9005, с тонкой структурой, матовая (опция), опционально со встроенной светодиодной планкой, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 832 Ручка из нержавеющей стали HOE 820, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 568 Ручка серии Design G 750 black.edition черного цвета RAL 9005, с тонкой структурой, матовая (опция), опционально со встроенной светодиодной планкой, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 836 Ручка из нержавеющей стали HOE 820, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float


→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Двери эксклюзив-класса/экстра-класса



Мотив 185

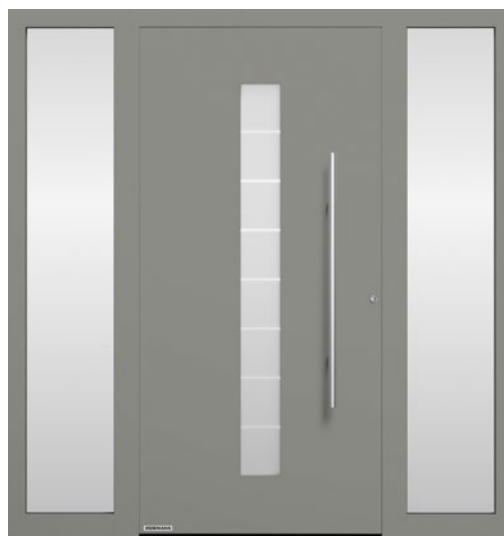

Мотив 503



Мотив 75

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице цвета серого алюминия RAL 9007, с тонкой структурой, матовые

Мотив 185 Ручка из нержавеющей стали 38-2, орнаментное стекло Master-Carré, белое

Мотив 503 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное стекло с мотивом Float с 7 прозрачными полосами, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 75 Ручка из нержавеющей стали 38-1, матированное орнаментное стекло Float, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.



Мотив 110



Мотив 138



Мотив 136



Мотив 140



Мотив 166



Мотив 560

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице цвета Hörmann CH 703-AM «антрацит металл», с тонкой структурой, матовые

Мотив 110 Ручка из нержавеющей стали 38-1, орнаментное стекло Cathedral, белое (опция)

Мотив 138 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, сатинированное орнаментное стекло Float

Мотив 136 Ручка из нержавеющей стали 38-1, стекло с мотивом с частично матированным внешним стеклом и стеклом посередине из сатинированного стекла Float с 7 горизонтальными матовыми полосами, боковой элемент с матовым орнаментным стеклом Float

Мотив 140 Ручка из нержавеющей стали 38-1, декоративный элемент из нержавеющей стали, орнаментное стекло Pave белого цвета


Мотив 166 Ручка из нержавеющей стали 38-1, декоративная вставка из нержавеющей стали, стекло с мотивом с частично матированным внешним стеклом и стеклом посередине из сатинированного стекла Float с 7 горизонтальными матовыми полосами

Мотив 560 Ручка из нержавеющей стали HOE 600, стекло с мотивом с матированным внешним стеклом и 11 горизонтальными прозрачными полосами и стеклом посередине из сатинированного стекла Float, боковые элементы с матовым орнаментным стеклом Float

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Двери эксклюзив-класса/экстра-класса

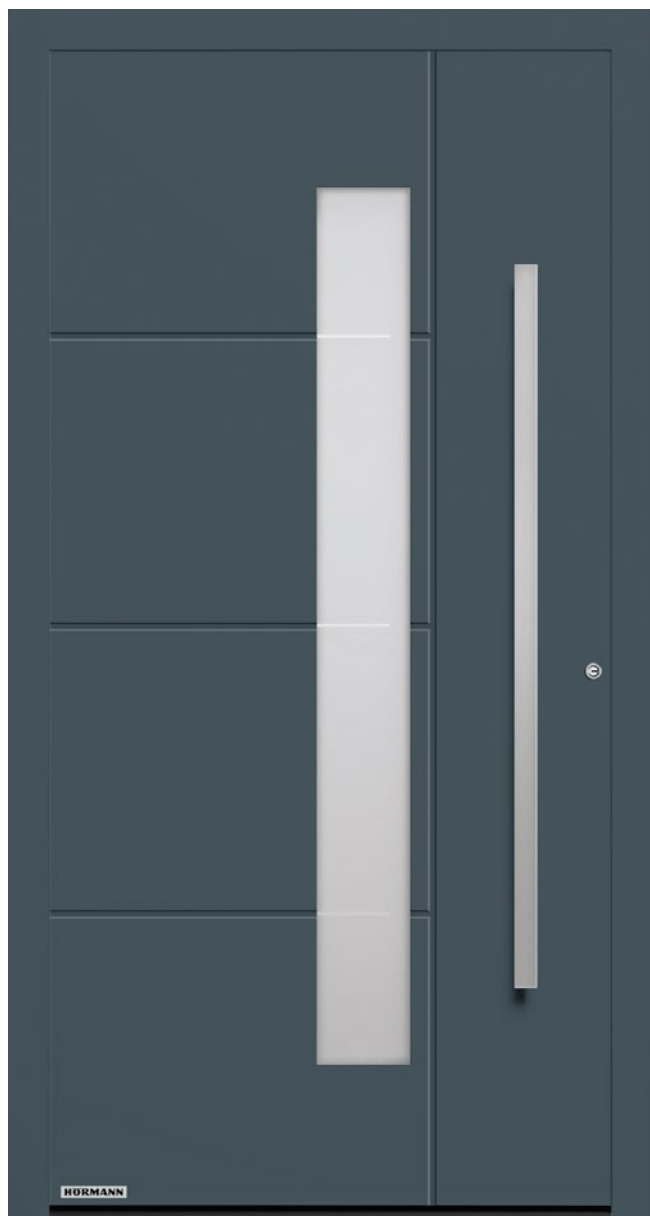

Мотив 877




Мотив 879

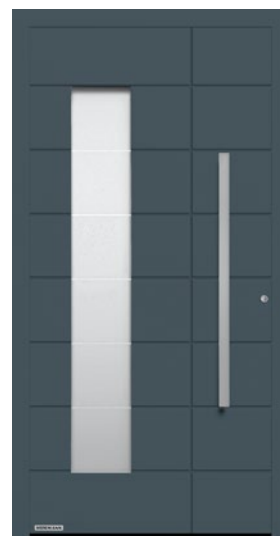

Мотив 867



Мотив 697

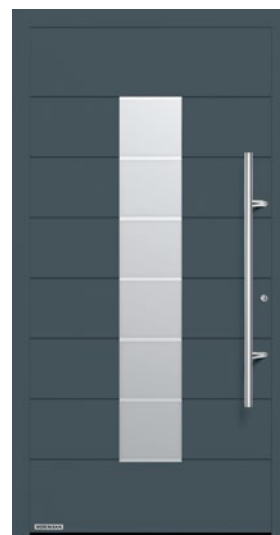

Мотив 689

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице цвета серого шифера RAL 7015, матовые

Мотив 877 Ручка из нержавеющей стали HOE 610, матированное стекло с мотивом Float, с 3 прозрачными полосами

Мотив 879 Ручка серии Design G 750 из анодированного алюминия E6 / EV 1, матированное стекло с мотивом Float, с 3 прозрачными полосами

Мотив 867 Ручка из нержавеющей стали HOE 620, стекло с мотивом Float, матовое с 7 прозрачными полосами

Мотив 697 Ручка из нержавеющей стали HOE 910, матированное стекло с мотивом Parsol, серое, с 7 прозрачными полосами

Мотив 689 Ручка из нержавеющей стали 38-2, матированное стекло с мотивом Parsol, серое, с 7 прозрачными полосами


→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.



Мотив 723



Мотив 189

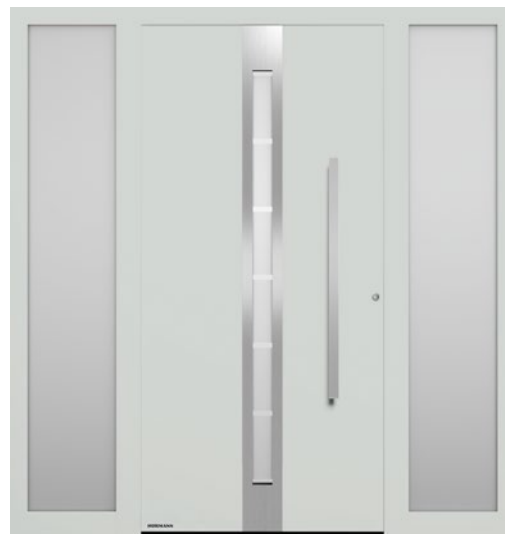


Мотив 686



Мотив 504



Мотив 505

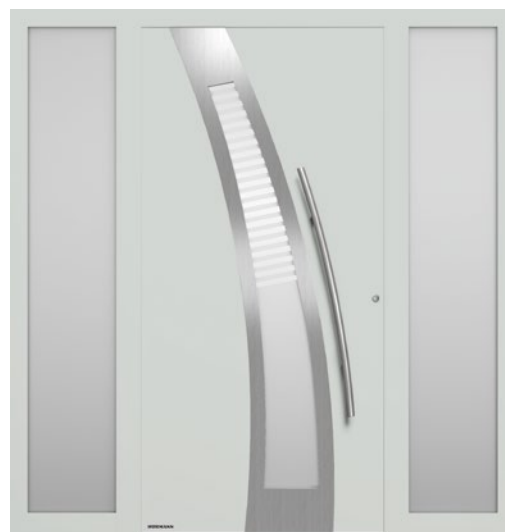

Мотив 40

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице светло-серого цвета RAL 7035, матовые

Мотив 723 Ручка-планка G 790 цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, консоли ручки в цвет двери, сатинированное орнаментное стекло Float

Мотив 189 Ручка из нержавеющей стали HOE 615, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами

Мотив 686 Ручка из нержавеющей стали HOE 600, декоративная вставка из нержавеющей стали, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 504 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное стекло с мотивом Float, с 5 прозрачными поперечными полосами

Мотив 505 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное стекло с мотивом Float, с 4 прозрачными полосами

Мотив 40 Ручка из нержавеющей стали HOE 550, частично матированное стекло с мотивом, боковые элементы с матовым орнаментным стеклом Float

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Двери эксклюзив-класса/экстра-класса



Мотив 502



Мотив 797



Мотив 799



Мотив 777



Мотив 779

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице белого цвета RAL 9016, матовые

Мотив 502 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, остекление Float, сатинированное

Мотив 797 Ручка из нержавеющей стали HOE 797, матированное орнаментное стекло Float

Мотив 799 Ручка серии Design G 750 из анодированного алюминия E6 / EV 1, матированное орнаментное стекло Float

Мотив 777 Ручка из нержавеющей стали HOE 610, матированное орнаментное стекло Float

Мотив 779 Ручка серии Design G 750 из анодированного алюминия E6 / EV 1, матированное орнаментное стекло Float

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.



Мотив 757



Мотив 759



Мотив 524



Мотив 501



Мотив 177



Мотив 514

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице цвета серого кварца RAL 7039, с тонкой структурой, матовые

Мотив 757 Ручка из нержавеющей стали HOE 797, матированное стекло с мотивом Float, с прозрачными полосами

Мотив 759 Ручка серии Design G 750 из анодированного алюминия E6 / EV 1, матированное стекло с мотивом Float, с прозрачными полосами

Мотив 524 Ручка серии Design G 750 и декоративные вставки черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, матовые (опция), остекление: черное стекло, боковые элементы с черным стеклом (опция)

Мотив 501 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, остекление Float, сатинированное

Мотив 177 Ручка из нержавеющей стали HOE 700, орнаментное стекло Pave, белое

Мотив 514 Ручка серии Design G 750 цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, остекление Float, прозрачное, боковые элементы с орнаментным стеклом Float, с пескоструйной обработкой

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Двери эксклюзив-класса/экстра-класса



Мотив 402




Мотив 414



Мотив 445



Мотив 694

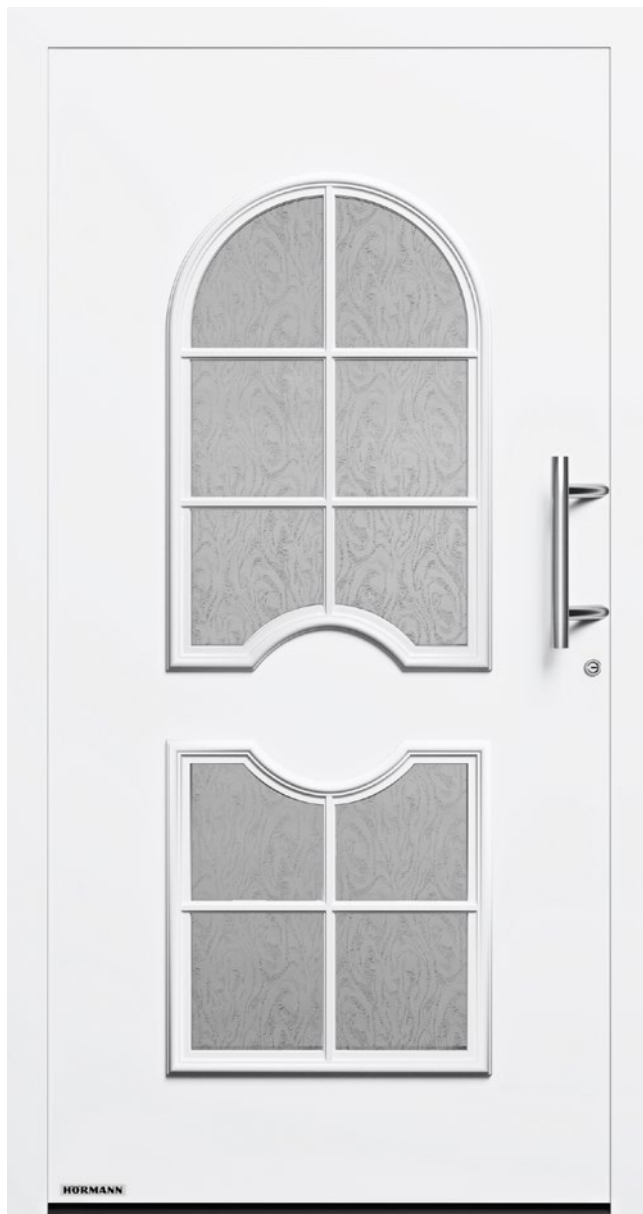

Мотив 413

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице белого цвета RAL 9016, матовые

Мотив 402 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама, стекло с мотивом Reflo, частично матированное, с настоящим рифленным стеклом

Мотив 414 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама, орнаментное стекло Silk

Мотив 413 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама, орнаментное стекло Silk

Мотив 407 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фрезерованные канавки, матированное стекло с мотивом Float, с прозрачной кромкой

Мотив 419 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама, стекло с мотивом, свинцовый орнамент с базовым стеклом с пескоструйной обработкой Reflo (опция)


Мотив 445 Ручка из нержавеющей стали 38-1, фигурная рама, орнаментное стекло Chinchilla

Мотив 694 Ручка из нержавеющей стали HOE 700, фигурная рама, стекло с мотивом Reflo с настоящим рифленным стеклом

Мотив 420 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама, стекло с мотивом Reflo, пескоструйная обработка, с кромкой без матированного покрытия

Мотив 421 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

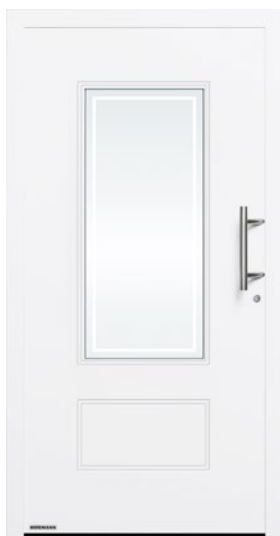

Мотив 407



Мотив 419



Мотив 420



Мотив 421



Стандартный вид изнутри
с гладким дверным полотном
на примере мотива 421



Оptionальный вид изнутри
на примере мотива 421

СТИЛЬНЫЕ ВНУТРИ И СНАРУЖИ.

По желанию вы можете также заказать наши двери с классическими мотивами с одинаковым дизайном с внутренней и внешней стороны. Таким образом, ваша входная дверь будет прекрасно гармонировать с классическими межкомнатными дверьми у вас дома.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Двери эксклюзив-класса/экстра-класса



Мотив 453



Мотив 451



Мотив 455



Мотив 457

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице цвета серого камня RAL 7030, с тонкой структурой, матовые

Мотив 453 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама

Мотив 451 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама, стекло с мотивом Reflo, пескоструйная обработка, с кромкой без матированного покрытия

Мотив 455 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама, стекло с мотивом Reflo, пескоструйная обработка, с кромкой без матированного покрытия

Мотив 457 Ручка из нержавеющей стали 14-2, фигурная рама, боковые элементы с сатинированным орнаментным стеклом Float


→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.



Мотив 454



Мотив 422

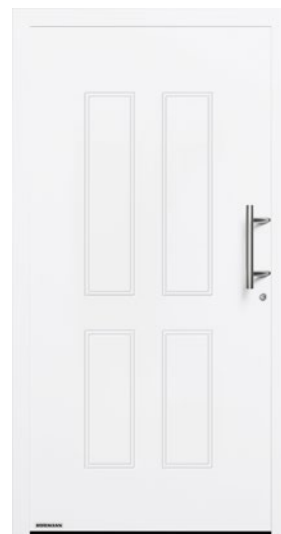

Мотив 459



Мотив 891

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице белого цвета RAL 9016, матовые

Мотив 454* Ручка из нержавеющей стали 14-2, фрезерованные канавки, стекло с мотивом Reflo, пескоструйная обработка, с кромкой без матированного покрытия

Мотив 422* Ручка из нержавеющей стали 14-2, фрезерованные канавки, стекло с мотивом Reflo, пескоструйная обработка, с кромкой без матированного покрытия

Мотив 459* Ручка из нержавеющей стали 14-2, фрезерованные канавки, мотив без остекления

Мотив 891* Ручка из нержавеющей стали 62-1, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

* Не поставляется для двери ThermoSafe Hybrid

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Дверь и ворота в едином стиле



ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ И ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.

В широком ассортименте сочетающихся друг с другом изделий Hörmann вы подберете двери и ворота так, что гофры будут находиться на одной линии, создавая органичный облик вашего дома. Это означает, что гофры находятся на одном уровне, без внешнего смещения. Благодаря предпочтительным цветам MatchColor вы сможете насладиться гармоничным внешним видом подходящих друг к другу цветов ворот и двери. Вы увидите, что именно в таких незначительных, но тонких деталях отражается красота вашего дома.


→ Более подробную информацию о предпочтительных цветах вы найдете на стр. 74.



Более подробную информацию о гаражных воротах можно найти в проспекте «Гаражные секционные ворота».




Мотивы 825 / 845 / 855



Гаражные секционные ворота
М-гофр Silkgrain, белого цвета RAL 9016, матовое покрытие



Мотивы 875 / 895 / 898

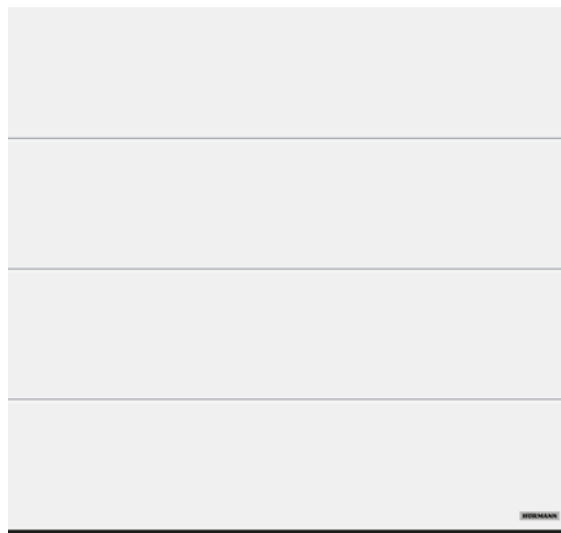


Гаражные секционные ворота
L-гофр Silkgrain, белого цвета RAL 9016, матовое покрытие



Обратите внимание на поперечное сечение входной двери **1** и гаражных ворот **2**: эффект гофров двери получается за счет канавок в заполнении, а на воротах – благодаря гофрам отдельных секций и переходам между секциями. Гармоничный внешний вид с гофрами в одну линию сохраняется даже при разной монтажной высоте двери и ворот. В этом случае мы индивидуально подгоняем высоту канавок согласно вашим данным. Вам необходимо только сообщить нам конкретные размеры разницы по высоте. Обращайтесь к региональному дистрибьютору Hörmann за профессиональной консультацией и уточнением размеров, в особенности – при выборе особых мотивов дверей.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Дверь и ворота в едином стиле

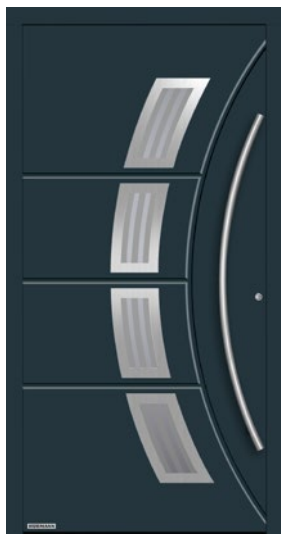

Мотив 188



Гаражные секционные ворота

L-гофр серии Design с мотивом 457 и поверхностью Silkgrain цвета серого антрацита RAL 7016, матовое покрытие



Мотив 693



Мотив 861



Гаражные секционные ворота

M-гофр с поверхностью Silkgrain цвета серого антрацита RAL 7016, матовое покрытие



Мотив 862

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ И ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА В ЕДИНОМ СТИЛЕ.


Благодаря элементам серии Design и мотивам с таким же внешним видом ваши входные двери в сочетании с гаражными секционными воротами будут притягивать к себе восхищенные взгляды. На этих мотивах расстояния между канавками входной двери не совпадают полностью с расстоянием между гофрами гаражных ворот.



Мотив 871



Мотив 173

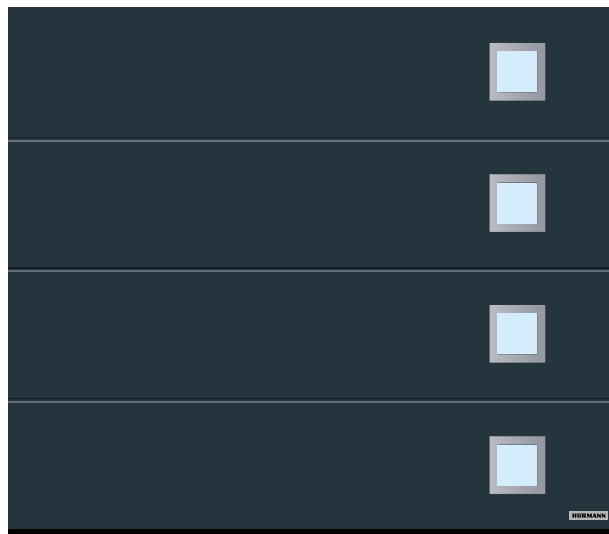

Гаражные секционные ворота

L-гофр серии Design с мотивом 461 и поверхностью Silkgrain цвета серого антрацита RAL 7016, матовое покрытие



Мотив 872



Гаражные секционные ворота

D-гофр с поверхностью Silkgrain цвета серого антрацита RAL 7016, матовое покрытие

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Все мотивы дверей на этом развороте – цвета серого антрацита RAL 7016, с тонкой структурой, матовые

Мотив 188 Ручка из нержавеющей стали HOE 100, матированное стекло с мотивом Float, с 3 прозрачными полосами

Мотив 693 Ручка из нержавеющей стали HOE 300

Мотив 871 Ручка из нержавеющей стали HOE 620

Мотив 173 Ручка из нержавеющей стали HOE 300, опциональное матированное орнаментное стекло Float

Мотив 861 Ручка из нержавеющей стали HOE 700

Мотив 862 Ручка из нержавеющей стали HOE 620

Мотив 872 Ручка из нержавеющей стали HOE 615, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoPlan Hybrid

Дверь дизайн-класса



**Дверное полотно
заподлицо**
с внутренней и внешней стороны



Защита от взлома RC 3
серийно



Звукоизоляция
до 33 дБ



**Очень хорошая
теплоизоляция**
Коэффициент теплоизоляции
 U_D до 0,78 Вт/(м²·К)



**Внешняя сторона
дверного полотна
из нержавеющей стали
с высококачественным
порошковым покрытием**



Мотив 503



Сплошной внешний вид двери,
а также дверная створка вровень
с рамой двери с внешней
(рис. сверху) и внутренней
(рис. снизу) стороны.



Мотив 189



Мотив 860



Мотив 501



Мотив 502



НОВИНКА. Мотив 137



Мотив 138



Мотив 504



Мотив 505

THERMOPLAN HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице цвета серого антрацита RAL 7016, с тонкой структурой, матовые

Мотив 503 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами

Мотив 189 Ручка из нержавеющей стали HOE 615, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами

Мотив 860 Ручка из нержавеющей стали HOE 700

Мотив 501 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, остекление Float, сатинированное

Мотив 502 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, остекление Float, сатинированное

Мотив 137 Ручка из нержавеющей стали HOE 735, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами

Мотив 138 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное орнаментное стекло Float

Мотив 504 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное стекло с мотивом Float, с 5 прозрачными полосами

Мотив 505 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное стекло с мотивом Float, с 4 прозрачными полосами


→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoPlan Hybrid

Дверь дизайн-класса



Мотив 689

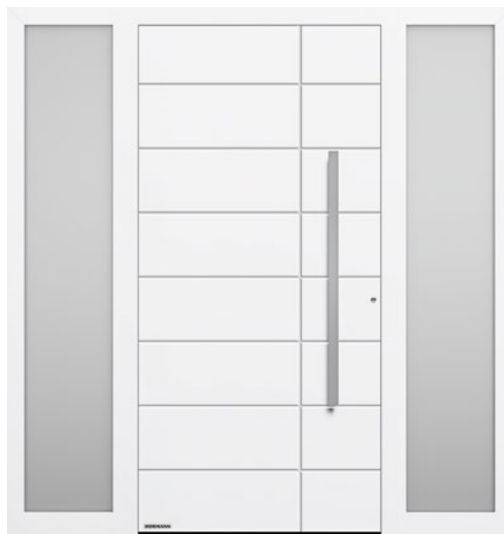

Мотив 862



Мотив 867



Мотив 871



Мотив 872

THERMOPLAN HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице белого цвета RAL 9016, матовые

Мотив 689 Ручка из нержавеющей стали 38-2, матированное стекло с мотивом Parsol, серое, с 7 прозрачными полосами

Мотив 862 Ручка из нержавеющей стали HOE 620, боковые элементы с орнаментным стеклом Float, с пескоструйной обработкой

Мотив 867 Ручка из нержавеющей стали HOE 620, стекло с мотивом Float, матовое с 7 прозрачными полосами

Мотив 871 Ручка из нержавеющей стали HOE 620, боковые элементы с орнаментным стеклом Float, с пескоструйной обработкой

Мотив 872 Ручка из нержавеющей стали HOE 615, боковые элементы с орнаментным стеклом Float, с пескоструйной обработкой

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.



Мотив 565



Мотив 568



Мотив 823



Мотив 686



Мотив 723

THERMOPLAN HYBRID

Все мотивы дверей на этой странице белого цвета RAL 9016, матовые

Мотив 565 Ручка серии Design G 760 цвета белого алюминия RAL 9006 с шелковистым блеском, декоративная вставка цвета белого алюминия RAL 9006 с шелковистым блеском, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 568 Ручка серии Design G 750 цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 823 Ручка-планка G 790 цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, консоли ручки в цвет двери, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 686 Ручка из нержавеющей стали HOE 615, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами

Мотив 723 Ручка-планка G 790, белый алюминий RAL 9006, с шелковистым блеском, консоли ручки в цвет двери, матированное орнаментное стекло Float

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoCarbon

Дверь премиум-класса



**Исполнение
с толстым фальцем**
с внутренней стороны



Защита от взлома RC 3
серийно




Защита от взлома RC 4
Опция



Звукоизоляция
до 29 дБ



**Превосходная
теплоизоляция**



Двери ThermoCarbon
с показателем
 U_D до 0,47 Вт/(м²·К)



Мотив 300



Мотив 301



Мотив 308



Мотив 309



Мотив 305



Мотив 306



Мотив 310

THERMOCARBON

Все мотивы дверей на этой странице цвета Hörmann CH 703-AM «антрацит металл», с тонкой структурой, матовые

Мотив 300 Ручка-планка цвета белого алюминия RAL 9006 с шелковистым блеском

Мотив 301 Алюминиевые вставки, установленные заподлицо, и ручка-планка цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 308 Ручка-планка и углубление в дверном полотне черного цвета RAL 9005, с тонкой структурой, матовое исполнение

Мотив 309 Установленная заподлицо ручка-планка цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском

Мотив 305 Алюминиевая вставка рубиново-красного цвета RAL 3003, матовая, углубление в дверном полотне цвета Hörmann CH 703-AM «антрацит металл» с тонкой структурой, матовое, ручка из нержавеющей стали, монтаж заподлицо, боковые элементы с орнаментным стеклом Micrograin

Мотив 306 Углубление в дверном полотне белого цвета RAL 9016, матовое покрытие, установленная заподлицо ручка из нержавеющей стали, матированное орнаментное стекло Float

Мотив 310 Установленная заподлицо ручка из нержавеющей стали, матированное орнаментное стекло Float

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

ThermoCarbon

Дверь премиум-класса



Мотив 304



Мотив 314



Мотив 650



Мотив 312



Мотив 302



Мотив 680

THERMOCARBON

Все мотивы дверей на этой странице белого цвета RAL 9016, матовые

Мотив 304 Углубление в дверном полотне цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, установленная заподлицо ручка из нержавеющей стали, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 314 Углубление в дверном полотне белого цвета RAL 9016, матовое покрытие, установленная заподлицо ручка из нержавеющей стали, матированное орнаментное стекло Float

Мотив 650 Ручка из нержавеющей стали HOE 700, орнаментное стекло Pave, белое

Мотив 312 Установленная заподлицо ручка-планка цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, матированное стекло с мотивом Float, с одной прозрачной вертикальной полосой, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float (по всей поверхности)

Мотив 302 Установленная заподлицо ручка-планка цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, матированное стекло с мотивом Float, с одной прозрачной вертикальной полосой

Мотив 680 Ручка из нержавеющей стали HOE 700, орнаментное стекло Pave, белое

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.



Мотив 860



Мотив 565



Мотив 568



Мотив 823



Мотив 504



Мотив 686



Мотив 189



Мотив 862

THERMOCARBON

Все мотивы дверей на этой странице цвета серого шифера RAL 7015, с тонкой структурой, матовые

Мотив 860 Ручка из нержавеющей стали HOE 700

Мотив 565 Ручка серии Design G 760 из анодированного алюминия E6 / EV 1, декоративная вставка из анодированного алюминия E6 / EV 1

Мотив 568 Ручка серии Design G 750, анодированная E6 / EV1

Мотив 823 Ручка-планка G 790 цвета белого алюминия RAL 9006 с шелковистым блеском, консоли ручки в цвет двери

Мотив 504 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное стекло с мотивом Float, с 5 прозрачными поперечными полосами

Мотив 686 Ручка из нержавеющей стали HOE 610, стекло с мотивом Float матовое с 7 прозрачными полосами

Мотив 189 Ручка из нержавеющей стали HOE 615, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами

Мотив 862 Ручка из нержавеющей стали HOE 620

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

TopComfort

Остекление большой площади



Защита от взлома RC 2

Опция



Защита от взлома RC 3

Опция



Звукоизоляция

до 39 дБ (в зависимости от типа стекла)



Хорошая теплоизоляция

Коэффициент теплоизоляции
 U_D до 1,3 Вт/(м²·К)



Мотив 100

Боковой элемент по желанию заказчика поставляется с номером дома



Мотив 101

Боковой элемент с конструкцией почтовых ящиков

TOPCOMFORT

Все мотивы дверей на этой странице белого цвета RAL 9016, матовые

Мотив 100 Ручка из нержавеющей стали 38-1, матированное орнаментное стекло Float, боковые элементы с матированным орнаментным стеклом Float

Мотив 101 Ручка из нержавеющей стали 38-1, орнаментное стекло Master-Carré, боковые элементы с орнаментным стеклом Master-Carré

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.



Мотив 100

Стекло с мотивом
или орнаментное стекло
по желанию



Мотив 100 MG 111



Мотив 100 MG 112



Мотив 100 MG 113



Мотив 100 MG 114



Мотив 100 MG 115



Мотив 100 MG 116



Мотив 100 MG 117

TOPCOMFORT

Все мотивы дверей на этой странице цвета серого антрацита RAL 7016, матовое исполнение

Мотив 100 Стекло с мотивом по желанию, ручка из нержавеющей стали HOE 710, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами

Мотив 100 MG 111 Ручка из нержавеющей стали 38-2, матированное стекло с мотивом Parsol, серое, с 7 сплошными прозрачными полосами

Мотив 100 MG 112 Ручка из нержавеющей стали 38-2, стекло с мотивом Micrograin с горизонтальной структурой

Мотив 100 MG 113 Ручка из нержавеющей стали 38-2, стекло с мотивом с 25 матированными полосами

Мотив 100 MG 114 Ручка из нержавеющей стали 38-2, матированное стекло с мотивом в виде прозрачных полукругов и полос

Мотив 100 MG 115 Ручка из нержавеющей стали 38-2, матированное стекло с мотивом в виде прямоугольников

Мотив 100 MG 116 Ручка из нержавеющей стали 38-2, стекло с мотивом с матированными полосами и дугой

Мотив 100 MG 117 Ручка из нержавеющей стали 38-2, матированное стекло с мотивом, с 9 прозрачными полосами

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

TopComfort Portal

2-створчатые входные двери



Звукоизоляция

до 29 дБ



Хорошая теплоизоляция

Коэффициент теплоизоляции
 U_0 до 1,2 Вт/(м²·К)



Мотив 860



Мотив 565



Мотив 568

TOPCOMFORT PORTAL


Все мотивы дверей на этой странице цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском

Мотив 860 Ручка из нержавеющей стали HOE 700

Мотив 565 Ручка серии Design G 760 цвета белого алюминия RAL 9006 с шелковистым блеском, декоративная вставка цвета белого алюминия RAL 9006 с шелковистым блеском

Мотив 568 Ручка серии Design G 750 цвета белого алюминия RAL 9006 с шелковистым блеском


→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

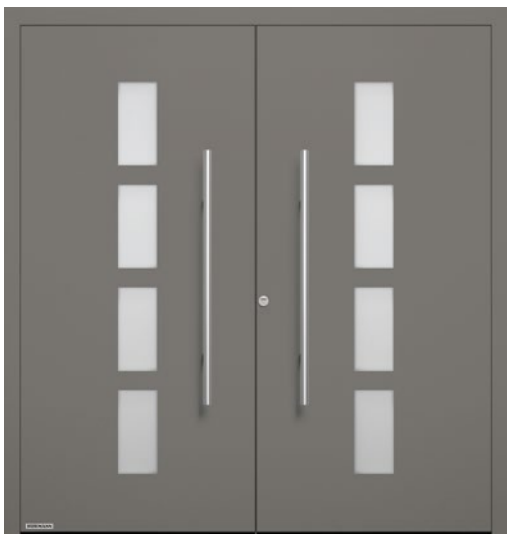


Мотив 501



Мотив 138

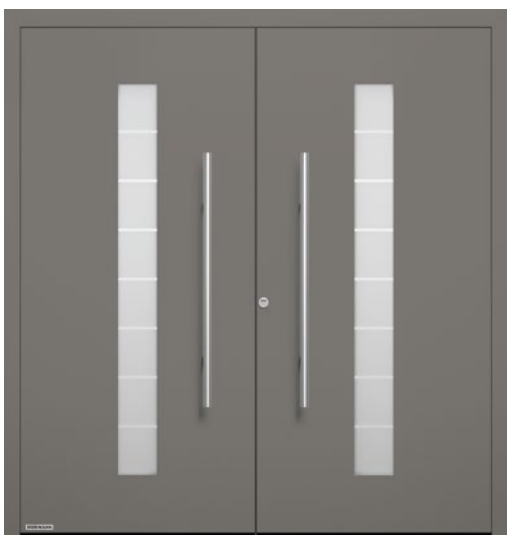

Мотив 503

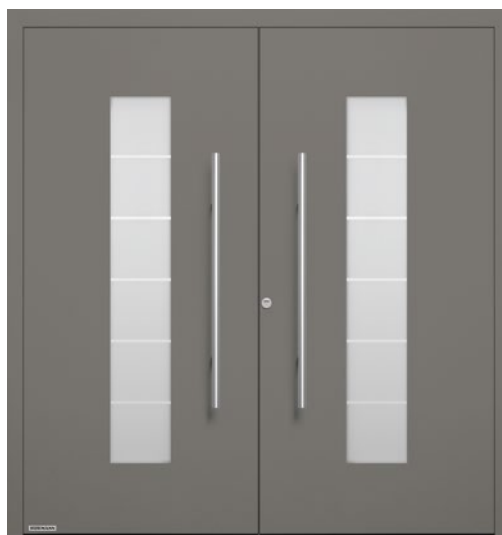

Мотив 504

TOPCOMFORT PORTAL

Все мотивы дверей на этой странице цвета серого алюминия RAL 9007, с тонкой структурой, матовые

Мотив 501 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, сатинированное орнаментное стекло Float

Мотив 138 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, сатинированное орнаментное стекло Float

Мотив 503 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное стекло с мотивом Float, с 7 прозрачными полосами

Мотив 504 Ручка из нержавеющей стали HOE 500, матированное стекло с мотивом Float, с 5 прозрачными полосами

→ Все цвета и поверхности вы найдете начиная со стр. 74.

Цвета MatchColor, стандартные и предпочтительные цвета

Индивидуальное оформление










MatchColor











MatchColor

Оформите свой дом в совершенной цветовой гармонии – с предпочтительными цветами MatchColor для выдержанных в одном стиле гаражных секционных ворот, входных дверей, боковых дверей и стальных дверей. Порадуйтесь гармоничному общему виду благодаря согласованным цветам. Это и есть высокое качество продукции Hörmann!

MatchColor



Стандартные и предпочтительные цвета



MatchColor

- 1** CH 703-AM Антрацит «металлик» с тонкой структурой, матовый
- 2** RAL 9005 Черный, с тонкой структурой, матовый
- 3** RAL 8028 Коричневый, матовый
- 4** RAL 7040 Серый, матовый
- 5** RAL 7039 Цвет серого кварца, матовый
- 6** RAL 7035 Светло-серый, матовый
- 7** RAL 7030 Цвет серого камня, матовый
- 8** RAL 7016 Цвет серого антрацита, матовый
- 9** RAL 7015 Цвет серого шифера, матовый
- 10** RAL 7012 Цвет серого базальта, матовый

Стандартный цвет

- 11** RAL 9016 Белый, матовый

Предпочтительные цвета

- 12** RAL 9016 Белый цвет, с блеском
- 13** RAL 9007 Цвет серого алюминия, с тонкой структурой, матовый
- 14** RAL 9006 Цвет белого алюминия, шелковисто-глянцевый
- 15** RAL 9001 Кремовый, с тонкой структурой, матовый
- 16** RAL 7039 Цвет серого кварца, с тонкой структурой, матовый
- 17** RAL 7030 Цвет серого камня, с тонкой структурой, матовый
- 18** RAL 7022 Серая умбра, матовый
- 19** RAL 7016 Цвет серого антрацита, с тонкой структурой, матовый
- 20** RAL 7015 Цвет серого шифера, с тонкой структурой, матовый
- 21** RAL 6009 Цвет хвои, матовый
- 22** RAL 6005 Цвет мха, матовый
- 23** RAL 3003 Рубиново-красный, матовый
- 24** CH 607 Каштановый цвет, с тонкой структурой, матовый


Пожалуйста, обратите внимание:
Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. По причинам, связанным с погрешностями полиграфической печати, возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов и вариантов поверхности.
За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.

RAL по выбору

Все входные двери опционально можно заказать окрашенными в любой из почти 200 классических цветов по карте RAL (за исключением красок с перламутровым эффектом или люминесцентных красок), а также в различные цвета NCS и DB.


Конструкция полотна ворот

Полностью заполнена пеной

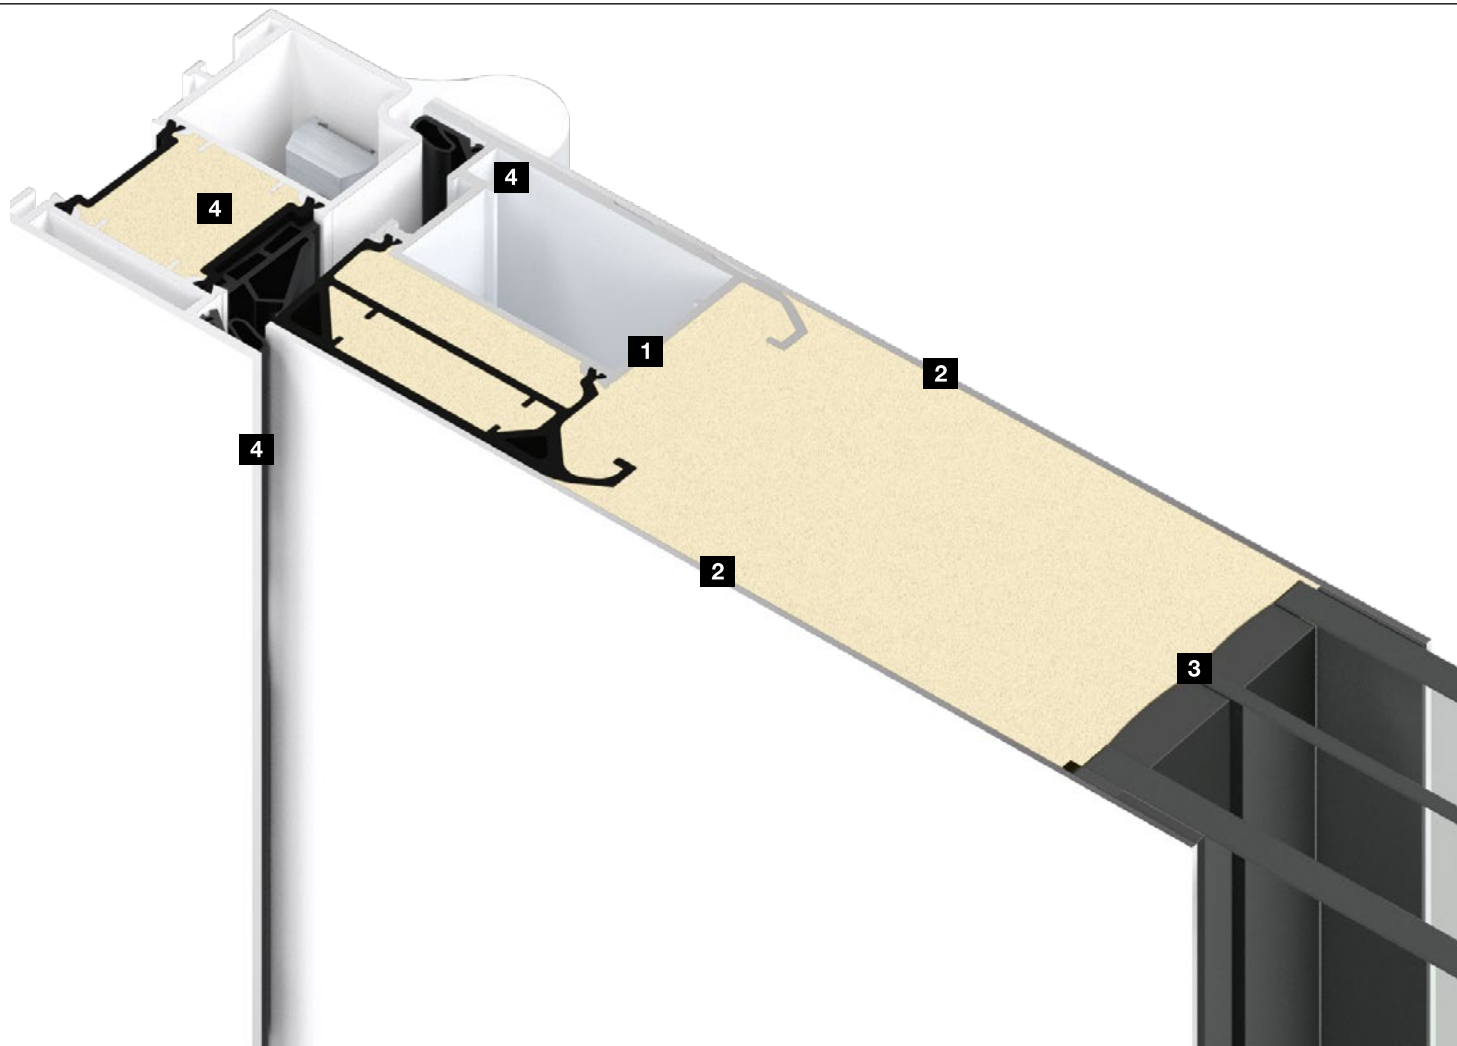

Технические характеристики	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
Рабочие усилия по EN 12217	до класса 5	до класса 5
Длительная стойкость к механическим воздействиям по EN 12400	до класса 5	до класса 5
Стойкость к атмосферным воздействиям по EN 12219	до 2d/2e	до 2d/2e
Воздухопроницаемость по EN 12207	до класса 4	до класса 4
Защита от дождя по EN 12208	до класса 7 A	до класса 7 A
Устойчивость при ветровой нагрузке по EN 12210	до класса C2/B2	до класса C2/B2
Ударопрочность по EN 13049	до класса 1	до класса 1
Механическая прочность по EN 1192	до класса 3	до класса 3

Уведомление: указанные технические характеристики представляют собой максимально возможные характеристики входной двери. Эти характеристики могут отличаться в зависимости от конкретного оснащения входной двери.



Полностью заполненное пеной дверное полотно.

В дверях ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid и ThermoCarbon вспененный полиуретан оптимально соединяется с профилем двери ¹, внутренней и наружной металлической облицовкой ², а также остеклением ³. По сравнению с другими дверными системами, компоненты которых просто склеены друг с другом, эта элегантная конструкция отличается особенно высокой устойчивостью к деформации и взлому, а также улучшенной теплоизоляцией за счет отсутствия температурных мостов в области остекления.

Система многослойного уплотнения. ⁴

Наши высококачественные уплотнения оптимально герметизируют створку даже при экстремальных перепадах температур. Внутреннее уплотнение проложено по контуру дверного полотна. Среднее и внешнее уплотнения упора установлены с 3-х сторон полотна (сверху и по бокам). Все наши уплотнения обеспечивают сплошную герметизацию по контуру дверного полотна и не прерываются системами петель, как в случае с дверями других производителей. Эта система уплотнения дополняется уплотнением цоколя, которое эффективно герметизирует область порога. Уплотнение по центру выглядит привлекательно благодаря флокированию и в то же время обеспечивает легкое скольжение створки в раме. Также обеспечивается плавное закрывание замка и цилиндра.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
до класса 5	до класса 3	до класса 3	до класса 5
до класса 5	до класса 6	до класса 5	до класса 5
до 2d/1e	до 2d/2e	до 2d/2e	до 2d/1e
до класса 4	до класса 4	до класса 4	до класса 4
до класса 7 A	до класса 7 A	до класса 5 A	до класса 7 A
до класса C2/B2	до класса C2/B2	до класса C2	до класса C2/B2
до класса 1	до класса 5	до класса 1	до класса 1
до класса 3	до класса 3	до класса 3	до класса 3

Варианты исполнения дверей


Для любых требований – подходящий профиль

1 Профиль двери


2 Толщина дверного полотна

3 Толщина рамы

4 Система уплотнений

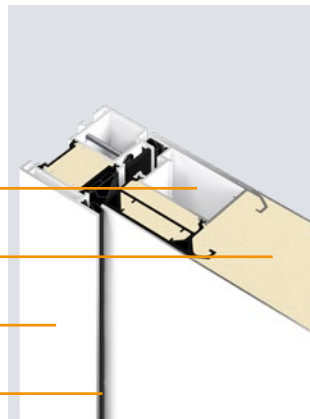


	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1 Профиль двери	Расположен внутри	Расположен внутри
Материал	Алюминий, с термическим разделением	Алюминий, с термическим разделением
2 Толщина дверного полотна	73 мм	73 мм
Наружная металлическая облицовка	Из алюминия	нерж. сталь
Наружный фальц	С фальцем	С фальцем
Внутренняя металлическая облицовка	Из алюминия	Из алюминия
Внутренний фальц	Без фальца	Без фальца
3 Толщина рамы	82 мм	82 мм
Материал	Алюминий, с термическим разделением	Алюминий, с термическим разделением
Монтажный паз	Серийно	Серийно
4 Система уплотнений	3 уровня	3 уровня
Порог	Полиамид	Полиамид
Теплоизоляция (показатель U_D)*	до 0,87 Вт/(м²·К)	до 0,87 Вт/(м²·К)
Звукоизоляция	30 дБ	30 дБ



Монтажный паз для обеспечения невидимого резьбового соединения

Наши 1-створчатые входные двери без боковых элементов теперь серийно оснащаются монтажным пазом, **1** который позволяет осуществлять скрытый монтаж без видимых головок винтов. Высококачественная облицовочная планка **2** закрывает паз, создавая привлекательный гармоничный вид профиля в области фальца.

* В зависимости от размера двери. Указанные показатели действительны для RAM 1250 × 2200 мм

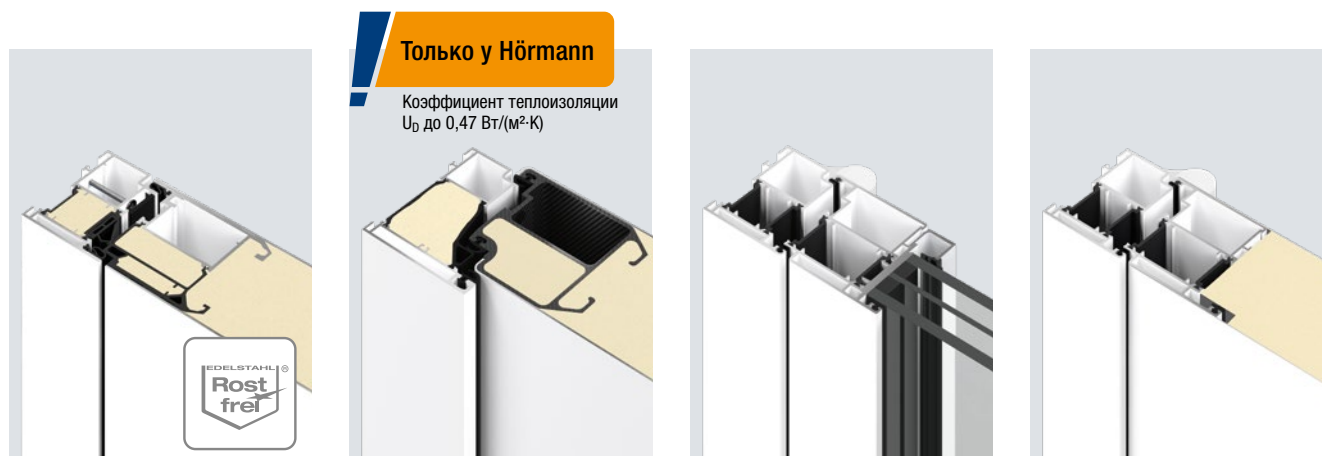

ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon

TopComfort

TopComfort Portal

Расположен внутри

Расположен внутри

Рама остекления

Расположен внутри

Алюминий, с термическим разделением

Карбон, с термическим разделением

Алюминий, с термическим разделением

Алюминий, с термическим разделением

82 мм

100 мм

80 мм

83 мм

нерж. сталь

Из алюминия

Из алюминия

Без фальца

С фальцем

Без фальца

Без фальца

Из алюминия

Из алюминия

Из алюминия

Без фальца

С фальцем

Без фальца

Без фальца

82 мм

111 мм

80 мм

80 мм

Алюминий, с термическим разделением

Алюминий, с термическим разделением

Алюминий, с термическим разделением

Алюминий, с термическим разделением

Серийно

3 уровня

четырёхразрядный

двухразрядный

двухразрядный

Полиамид

Полиамид

Алюминий и пластик

Алюминий и пластик

до 0,78 Вт/(м²·К)

до 0,47 Вт/(м²·К)

до 1,3 Вт/(м²·К)

до 1,2 Вт/(м²·К)

33 дБ

29 дБ

от 29 до 39 дБ (в зависимости от типа стекла)

29 дБ




Порог

В серийной комплектации порог **1** состоит из высококачественного полиамида и обеспечивает термическое разделение в области примыкания к полу. Для более элегантного внешнего вида мы предлагаем опциональную облицовку из алюминия **2**.

Варианты оснащения двери

Для элегантного и функционального дизайна двери

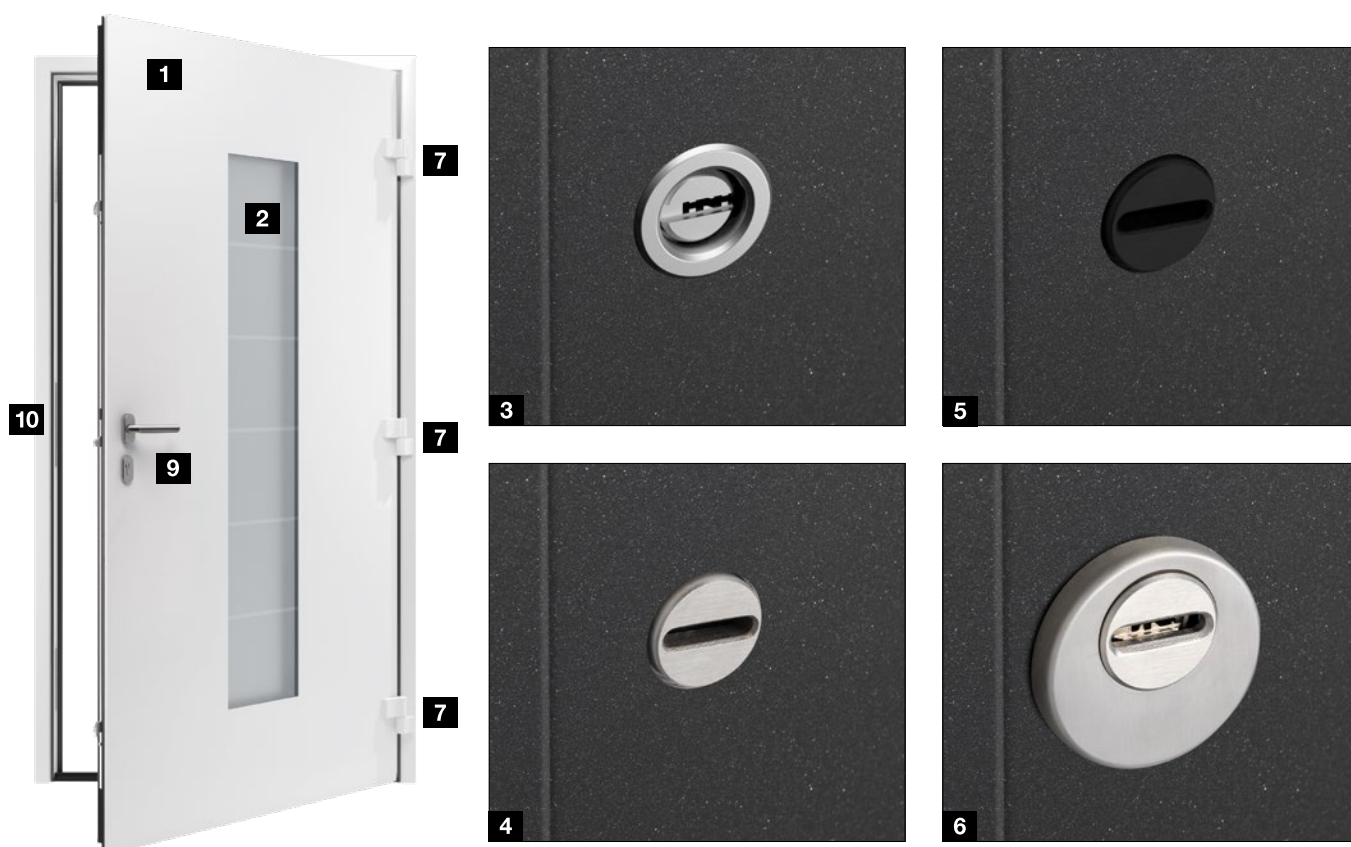


		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	Сплошная поверхность двери с внутренней стороны	●	●
2	Изоляционное стекло	Тройное остекление	Тройное остекление
3	НОВИНКА. Профильный цилиндр с розеткой в виде кольца, нержавеющая сталь	●	●
4	Профильный цилиндр с утепленной пластиной для защиты от высверливания, нержавеющая сталь	○	○
5	НОВИНКА. Профильный цилиндр с утепленной пластиной для защиты от высверливания, черного цвета	○	○
6	Профильный цилиндр с накладной защитной розеткой, нерж. сталь	-	○ 2)
7	3D-петли, включая защиту от взлома с помощью рычага, белого цвета RAL 9016	●	●
8	Скрытые петли	○	○
9	Внутренняя нажимная ручка	Нажимная ручка из нержавеющей стали CARO	Нажимная ручка из нержавеющей стали CARO
10	Замыкающая накладка из нержавеющей стали	●	●
11	Встроенный верхний доводчик или верхний доводчик HDC 35 (без иллюстрации) с механическим фиксатором	-	-
11	Ограничитель открывания (без рис.)	○	○
12	Опускаемое напольное уплотнение с защитой от атмосферных осадков	○	○

● = Серийно ○ = Опция - = Не поставляется

¹⁾ Мотив 310 с тройным остеклением

²⁾ Для варианта исполнения с открыванием наружу

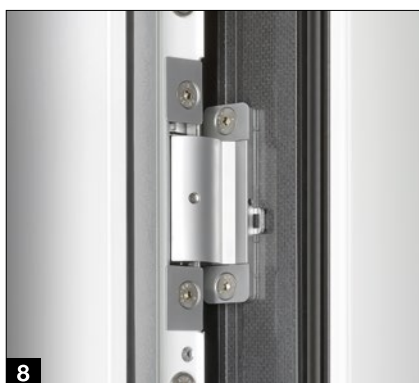

ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon


TopComfort

TopComfort Portal

●	●	●	●
Тройное остекление	4-слойное остекление ¹⁾	Тройное остекление	Тройное остекление
-	-	-	-
●	●	-	-
○	○	-	-
-	-	●	●
●	-	●	●
○	●	○	○
Нажимная ручка из нержавеющей стали CARO	Нажимная ручка из нержавеющей стали CARO	Алюминиевая нажимная ручка Rondo, белого цвета RAL 9016	Алюминиевая нажимная ручка Rondo, белого цвета RAL 9016
●	● (встроена в фальц)	●	●
-	-	○	○
○	○	○ С ограничителем ножничного типа	○
-	-	○ Без защиты от атмосферных осадков	○ Без защиты от атмосферных осадков

Варианты оснащения для защиты от взлома

Серийное сертифицированное оснащение для защиты от взлома

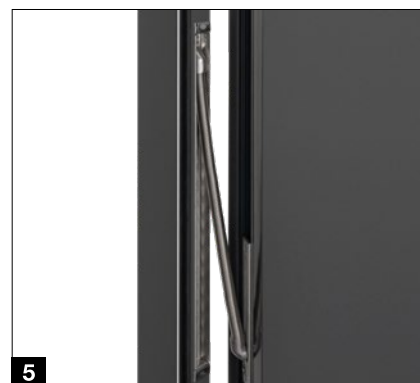

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
	Оснащение для защиты от взлома класса RC 2	-	-
	Оснащение для защиты от взлома класса RC 3	●	●
	Оснащение для защиты от взлома класса RC 4	-	● Для мотива двери без остекления и с замком H5
3	Сверхнадежный замок H5/H9 с поворотным ригелем и механическим запираением	● H5 с 5-кратным запираением	● H5 с 5-кратным запираением
	Электрическое устройство открывания с функцией дневного / ночного времени	○	○
	Электрическое устройство открывания с функцией дневного / ночного времени и длительного пребывания в открытом положении	○	○
4	Сверхнадежный замок S5/S7 Automatik с защелкой и механической самоблокировкой	■ S5 с 5-кратным запираением	■ S5 с 5-кратным запираением
4	Сверхнадежный замок S5S Automatik с дополнительной запорной скобой	○ S5S с 5-кратным запираением	○ S5S с 5-кратным запираением
4	Сверхнадежный замок S5/S7 Comfort/Code/Scan/Smart/BlueSecur с защелкой, механической самоблокировкой и электрической разблокировкой	○ S5 с 5-кратным запираением	○ S5 с 5-кратным запираением
5	Кабельный переход со спиральным кабелем	○	○
6	Кабельный переход KÜ 240 с коротким спиральным кабелем и монтажный паз	-	-
	Кабельный переход с ленточным кабелем и конструкцией с упорной стойкой / упорной перемычкой	○	○

● = Серийно ■ = Опционально без надбавки к цене ○ = Опционально - = Не поставляется



Защита от взлома RC 2

проверено и сертифицировано

Случайный преступник пытается взломать запертую дверь с помощью простых инструментов в течение 3 минут.



Защита от взлома RC 3

проверено и сертифицировано

Преступник пытается взломать запертую дверь с помощью таких инструментов, как, например, лом, а также простых сверлильных инструментов в течение 5 минут.



Защита от взлома RC 4

проверено и сертифицировано

Опытный преступник пытается взломать запертую дверь, например, с помощью лома, а также сверлильных и ударных инструментов в течение 10 минут.



ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon

TopComfort

TopComfort Portal

		○	
●	●	○	
-	○	-	-
● H5 с 5-кратным запиранием	● H9 с 9-кратным запиранием	● H5 с 5-кратным запиранием	● H5 с 5-кратным запиранием
○	○	○	○
○	○	○	○
■ S5 с 5-кратным запиранием	■ S7 с 7-кратным запиранием	■ S5 с 5-кратным запиранием	■ S5 с 5-кратным запиранием
○ S5S с 5-кратным запиранием	-	○ S5S с 5-кратным запиранием	○ S5S с 5-кратным запиранием
○ S5 с 5-кратным запиранием	○ S7 с 7-кратным запиранием	○ S5 с 5-кратным запиранием	○ S5 с 5-кратным запиранием
○	-	○	○
-	○	-	○
○	-	-	-

Замки с предохранителем

Оснащение умным устройством безопасности

Стандартные замки

Сверхнадежный замок H5/H9 (серийно)

- Механическое многоточечное запирающее устройство с помощью ключа
- Открывание / запираение поворотом ключа на один оборот
- Электрическое открывание с помощью опционального электрического устройства открывания посредством выключателя или домофона



Электрическое открывание посредством выключателя или домофона благодаря опциональному электрическому устройству открывания

Сверхнадежный замок S5/S7 Automatik

(по выбору заказчика, без надбавки к цене)

- Механическая многоточечная самоблокировка: при закрывании двери замок запирается автоматически
- В качестве альтернативы – открывание вручную с помощью ключа или внутренней нажимной ручки
- Электрическое устройство открывания невозможно

Сверхнадежный замок S5S Automatik

(с учетом надбавки к цене)

- Такие же функции, как у замка S5 / S7 Automatik
- Дополнительная встроенная запорная скоба для фиксации двери в приоткрытом состоянии

Замки Comfort S5/S7, VdS-класс B (с учетом надбавки к цене)

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code	S5 / S7 Scan	S5 / S7 BlueSecur	S5 / S7 Smart
Подключение к домофону	●	●	●	●	●
Кодовый замок в дверной створке		●			
Кодовый замок в дверной ручке		○			
Детектор отпечатков пальцев в дверной створке			●		
Детектор отпечатков пальцев в дверной ручке			○		
Приемник Bluetooth для Hörmann BlueSecur		○	○	●	
Радиосистема BiSecur		○	○		●

● = Серийно ○ = Опция

S5 = 5-кратное запираение для ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid

S7 = 7-кратное запираение для ThermoCarbon

S5 / S7 Comfort

- Механическая многоточечная самоблокировка: при закрывании двери замок запирается автоматически
- **Электрическое открывание посредством выключателя или домофона**
- В качестве альтернативы – открывание вручную с помощью ключа или внутренней нажимной ручки



S5 / S7 Code

- Механическая многоточечная самоблокировка: при закрывании двери замок запирается автоматически
- **Электрическое открывание путем ввода кода (до 20-ти кодов)**
- **Клавиатура для ввода кода (размер: 45 × 75 мм), встроенная в дверную створку или в дверную ручку НОЕ 605**
- В качестве альтернативы – открывание вручную с помощью ключа или внутренней нажимной ручки



нержавеющая сталь,
шлифованная



Элегантно встроено в наружную
ручку НОЕ 605

Замки с предохранителем


Оснащение умным устройством безопасности

S5 / S7 Scan

- Механическая многоточечная самоблокировка: при закрывании двери замок запирается автоматически
- Электрическое открывание с помощью отпечатка пальца (возможность программирования до 80-ти отпечатков пальцев)
- **НОВИНКА.** Детектор отпечатков пальцев (размеры: 24 x 52 мм), встроенный в дверную створку или в дверную ручку НОЕ 506-1 / НОЕ 706-1 / G850
- **НОВИНКА.** Скрытое решение с обратной стороны ручки G850
- В качестве альтернативы – открывание вручную с помощью ключа или внутренней нажимной ручки




Шлифованная нержавеющая сталь

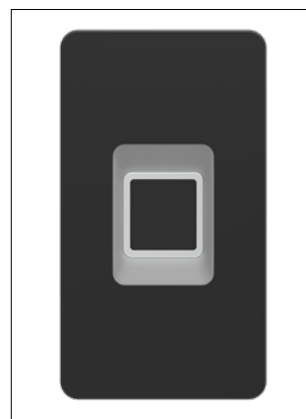

Черный RAL 9005 с тонкой структурой, матовый



НОВИНКА. Скрытое решение с обратной стороны ручки G850

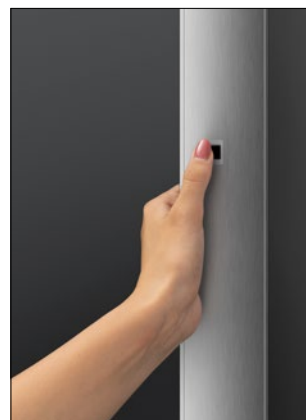


Элегантно встроено в наружную ручку

S5 / S7 BlueSecur


- Механическая многоточечная самоблокировка: при закрывании двери замок запирается автоматически
- Электрическое открывание с помощью приложения Hörmann BlueSecur на смартфоне
- Приемник Hörmann BlueSecur Bluetooth встроен в раму двери
- В качестве альтернативы – открывание вручную с помощью ключа или внутренней нажимной ручки

Hörmann BlueSecur App

- Интуитивно понятный интерфейс
- Возможность передачи длительных или временных прав пользования на другие смартфоны



 **Hörmann BlueSecur**

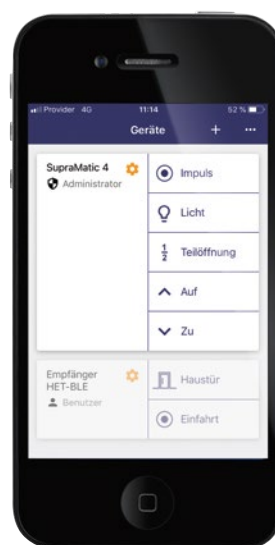

S5 / S7 Smart

- Механическая многоточечная самоблокировка: при закрывании двери замок запирается автоматически
- Электрическое открывание при помощи пульта ДУ, радиовыключателя или базовой станции Smart Home Hörmann homee
- Приемник Hörmann BlueSecur 868 МГц встроен в раму двери
- Сообщение о состоянии с помощью переключающего контакта ригеля в замыкающей накладке дополнительного замка
- В качестве альтернативы – открывание вручную с помощью ключа или внутренней нажимной ручки



Пульт ДУ HS 1 BS
1 функция клавиши, матовая структурная поверхность черного цвета




Радиуправляемый детектор отпечатков пальцев FFL 25 BS
2 функции, до 25 отпечатков пальцев, с откидной крышкой, возможен монтаж под штукатурку и на штукатурку, пластмассовый корпус цвета белого алюминия RAL 9006



Радиуправляемый внутренний клавишный выключатель FIT 5 BS
4 функции + клавиша запроса для сообщения о состоянии, пластмассовый корпус белого цвета RAL 9010




Hörmann homee Brain
Базовый «кубик» для управления приводами гаражных ворот и приводами въездных ворот Hörmann, замками входных дверей, электроприборами и системами контроля въезда с помощью приложения Hörmann homee



Все автоматические замки с электромотором могут опционально оснащаться радиосистемой BiSecur. Благодаря ей ваша входная дверь удобно открывается при помощи пульта ДУ, радиовыключателя или базовой станции Smart Home Hörmann homee.

Еще одно преимущество заключается в том, что при помощи того же пульта ДУ вы можете также управлять гаражными или въездными воротами Hörmann. Сверхнадежная радиосистема гарантирует, что посторонние не смогут скопировать ваш радиосигнал. Все приводы, приемники и элементы управления с радиосистемой BiSecur на 100% совместимы друг с другом.



Более подробную информацию вы найдете в проспекте «Приводы ворот и системы Smart Home».

Наружные ручки

Элегантный дизайн под рукой



HOE 500
Шлифованная
матовая
нержавеющая сталь
Длина ручки ¹⁾:
1000 мм

HOE 501/HOE 739
Шлифованная
нержавеющая сталь
Длина ручки ¹⁾:
1000 мм (HOE 501),
1703 мм (HOE 739)

**HOE 501 / HOE 739
black.edition**
Черный RAL 9005 с
тонкой структурой,
матовый
Длина ручки ¹⁾:
1000 мм (HOE 501),
1703 мм (HOE 739)

**НОВИНКА.
HOE 506-1**
Шлифованная
нержавеющая сталь,
предварительная
подготовка под
детектор отпечатков
пальцев
Длина ручки ¹⁾:
1000 мм

**НОВИНКА. HOE 506-1
black.edition**
Черного цвета
RAL 9005 с тонкой
структурой, матовая,
с предварительной
подготовкой под
детектор отпечатков
пальцев
Длина ручки ¹⁾: 1000 мм

HOE 600 / 610 / 615
Шлифованная
нержавеющая сталь
Длина ручки ¹⁾:
950 мм (HOE 600),
1100 мм (HOE 615),
1250 мм (HOE 610)



НОВИНКА. HOE 730
Шлифованная
нержавеющая сталь
Длина ручки ⁷⁾:
1670 мм

HOE 795 / 796
Шлифованная
нержавеющая сталь
Длина ручки ²⁾:
1027 мм (HOE 795),
627 мм (HOE 796)

38-1
Полированная
нержавеющая сталь
с декоративной
отделкой средней
части
Длина ручки ¹⁾: 1000 мм

38-2
Шлифованная
нержавеющая сталь
Длина ручки ¹⁾:
1000 мм

39-1 black.edition
Глубокий черный RAL 9005, матовый
(без рис.)

HOE 800
Полированная
нержавеющая сталь
с декоративной
отделкой средней
части
Длина ручки ³⁾: 330 мм

14-1
Полированная
нержавеющая сталь
с декоративной
отделкой средней
части
Длина ручки ³⁾: 330 мм



NOE 605

Шлифованная
нержавеющая
сталь,
предварительная
подготовка под
кодовый замок
Длина ручки ¹⁾:
1000 мм

NOE 700

Полированная
нержавеющая
сталь
с декоративной
отделкой средней
части
Длина ручки ¹⁾:
1000 мм

NOE 701

Нержавеющая
сталь
с декоративной
отделкой средней
части
Длина ручки ¹⁾:
1000 мм

НОВИНКА. NOE 706-1

Шлифованная
нержавеющая
сталь,
предварительная
подготовка
под детектор
отпечатков
пальцев
Длина ручки ¹⁾:
1000 мм

NOE 710

Шлифованная
нержавеющая
сталь
Длина ручки:
подходит к
высоте двери

NOE 730/ NOE 735

Шлифованная
нержавеющая
сталь
Длина ручки:
1878 мм ⁶⁾
(NOE 730),
1640 мм ⁸⁾
(NOE 735)

NOE 740

Шлифованная
нержавеющая
сталь
Длина ручки ²⁾:
подходит к высоте
двери



14-2

Шлифованная
нержавеющая сталь
Длина ручки ³⁾: 330 мм

14-4

Полированная латунь
Длина ручки ³⁾: 330 мм

11-1

Шлифованная
нержавеющая сталь
Длина ручки ³⁾: 290 мм

81-1

Полированная латунь
Длина ручки ³⁾: 290 мм

92-2

Шлифованная
нержавеющая сталь
Длина ручки ⁴⁾: 350 мм

94-2

Шлифованная
нержавеющая сталь
Длина ручки ⁵⁾: 300 мм

Расстояние между точками крепления:

¹⁾ 1594 мм или 600 мм

⁵⁾ 300 мм

²⁾ 980 мм или 580 мм

⁶⁾ 1770 мм

³⁾ 210 мм

⁷⁾ 1630 мм

⁴⁾ 350 мм

⁸⁾ 1530 мм

Наружные ручки

Ручки Design, подбираются под высоту двери



Ручка Design G750

Ручка-планка: анодированный алюминий
или цвет RAL по выбору
Длина ручки: высота двери

Ручка Design G760

Ручка-планка: анодированный алюминий
или цвет RAL по выбору
Декоративная вставка ручки: анодированный
алюминий E6 / EV 1, цвет RAL по выбору
или MatchDecor
Длина ручек: высота двери

НОВИНКА. Ручка серии Design G850, 856, 857

Ручка-планка: цвет RAL по выбору
Декоративная вставка ручки:
цвет RAL по выбору или MatchDecor
Длина ручек: высота двери (G850), 1000 мм
(G857), высота выреза под остекление (G856)

Опциональная подсветка в ручке-планке



Гарнитуры нажимных ручек

Красивый дизайн и безопасность



Нажимная ручка из нержавеющей стали CARO
Серийно для дверей ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid и ThermoPlan Hybrid, а также опционально – для дверей TopComfort и TopComfort Portal



Нажимная ручка из нержавеющей стали Okto
Опционально для дверей ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort и TopComfort Portal



Алюминиевая нажимная ручка Rondo
Белого цвета RAL 9016, серийно для дверей TopComfort и TopComfort Portal



Гарнитуры нажимных ручек из нержавеющей стали D-116
Опционально для дверей ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort и TopComfort Portal



Гарнитуры нажимных ручек из нержавеющей стали D-335
Опционально для дверей ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort и TopComfort Portal



Алюминиевая нажимная ручка D-360
Исполнение black.edition матового черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, опционально для ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid и ThermoCarbon



Алюминиевая нажимная ручка D-360
Белого цвета RAL 9016, опционально для дверей ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid и ThermoCarbon



Нажимная ручка из нержавеющей стали D-360
Опционально для дверей ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid и ThermoCarbon




Нажимная ручка из нержавеющей стали D-360
Опционально для дверей ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid и ThermoCarbon



Гарнитуры алюминиевых ручек с защитой от взлома 62-1
Опционально для дверей ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (невозможно при наличии оснащения для защиты от взлома RC 3) и TopComfort Portal



Гарнитуры ручек с защитой от взлома из нержавеющей стали 62-4
Белого цвета RAL 9016, опционально для дверей ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (невозможно при наличии оснащения для защиты от взлома RC 3) и TopComfort Portal

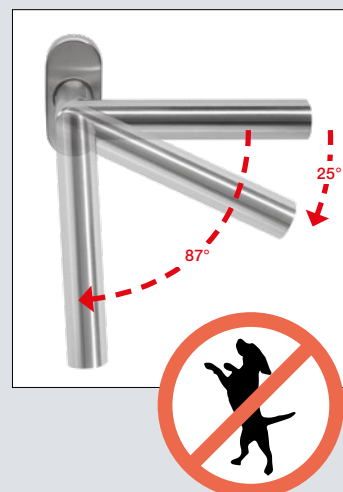





Защитная нажимная ручка

Предотвратите открывание дверей домашними животными: наша защитная нажимная ручка открывает дверь только при повороте примерно на 87°, а не на 25°, как обычные нажимные ручки. Таким образом, запирающую дверь не нужно. Вы, конечно, как и раньше можете рассчитывать на предлагаемые нами функции для обеспечения комфорта – электрическое устройство открывания, кодовый замок и детектор отпечатков пальцев.

→ Можно заказать для всех алюминиевых входных дверей

Остекление






Для дверей с мотивами и боковых элементов

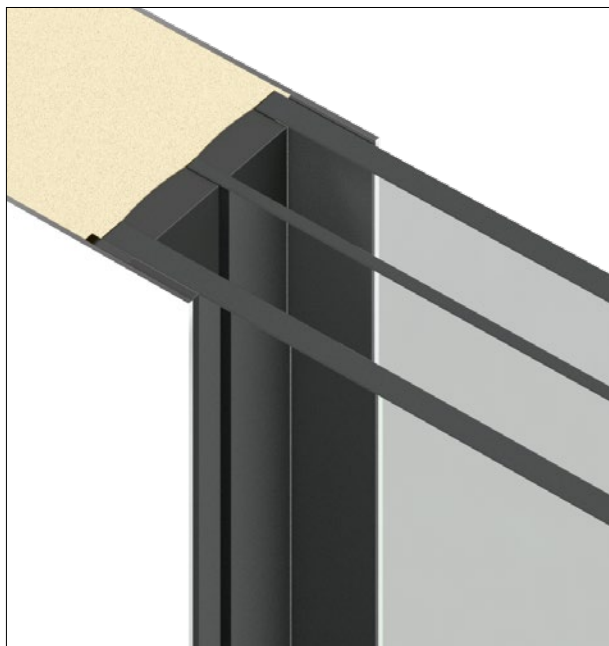

Серийно с многослойным
безопасным стеклом P5A
толщиной 10 мм и стеклом
VSG 8 мм

Безопасное остекление.

Алюминиевые входные двери Hörmann отвечают самым взыскательным требованиям в вопросах защиты от взлома и несчастных случаев. Многослойное безопасное стекло (VSG) с внешней и внутренней стороны тройного изоляционного остекления обеспечивает максимум безопасности. Если стекло будет разбито, то его осколки не разлетятся, а останутся зафиксированными на внутренней пленке, так что опасность пораниться ими практически исключена. Кроме этого, многослойное безопасное стекло VSG обладает более высокой защитой от взлома, поскольку пробить его и просунуть внутрь руку очень сложно.



- 1 Прозрачное Float / прозрачное стекло
- 2 Float матовое / подвергнутое пескоструйной обработке
- 3 Float сатинированное
- 4 Pave, белое
- 5 Parsol серое
- 6 Матовое Parsol серого цвета
- 7 Ornament 504
- 8 Ornament 553
- 9 Chinchilla
- 10 Micrograin (Madras basic)
- 11 Reflo прозрачное
- 12 Reflo матированное
- 13 Silk
- 14 Master-Carré
- 15 Barock белого цвета
- 16 Niagara белого цвета
- 17 Gotik белого цвета
- 18 Uadi, белое
- 19 Черное стекло

Размеры и технические данные для монтажа

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Размеры входной двери ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Вариант исполнения рамы 70	Наружный размер рамы* (заказной размер)	Проем стены в свету*	Размер коробки в свету
Стандартное исполнение	макс. 1250 × 2250	макс. 1270 × 2260	макс. 1110 × 2180
Нестандартный размер	макс. 1250 × 2350	макс. 1270 × 2360	макс. 1110 × 2280
XXL	макс. 1250 × 2500	макс. 1270 × 2510	макс. 1110 × 2430


Размеры боковых элементов ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Конструкция с упорной стойкой	Высота бокового элемента*	ТМ Ширина бокового элемента*	ТМ Ширина входной двери*
1-сторонняя	макс. 3000	260 – 1600	макс. 1230
2-сторонняя	макс. 3000	260 – 1600	макс. 1210


Максимальные отгрузочные размеры двери в сборе (включая боковые элементы, окна верхнего света и монтажные профили) не должны превышать 2700 мм с одной стороны.

Конструкция с соединениями встык на опоре	Высота бокового элемента*	ТМ Ширина бокового элемента*	ТМ Ширина входной двери*
1- / 2-сторонняя	макс. 3000	300 – 2500	1250


* Для рамы 110: + 40 мм

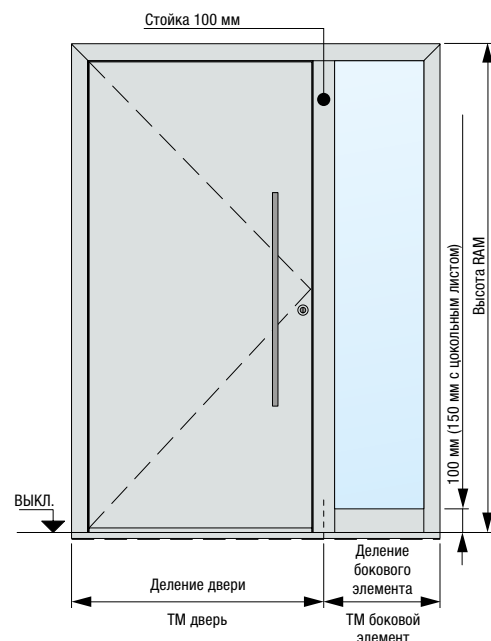


Горизонтальный разрез двери

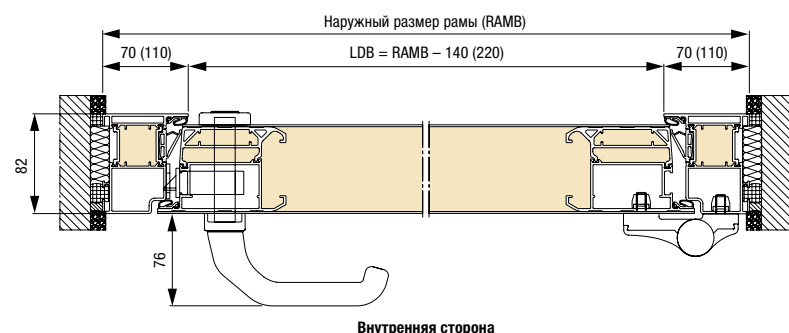

Вертикальный разрез двери

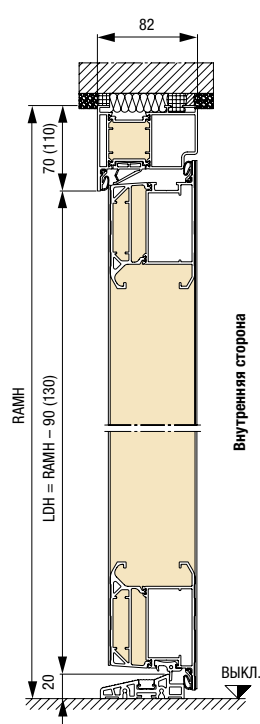

Профиль вхождения в пол / защита при транспортировке

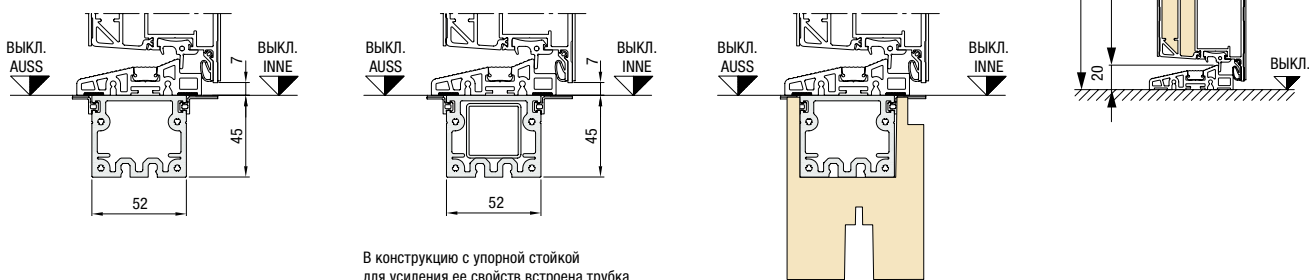

Вхождение в пол Thermo для более высокой теплоизоляции в области пола

Размеры в мм

Размеры и технические данные для монтажа

ThermoPlan Hybrid

Размеры входной двери ThermoPlan Hybrid

Вариант исполнения рамы 70	Наружный размер рамы* (заказной размер)	Проем стены в свету*	Размер коробки в свету
Стандартное исполнение	макс. 1250 × 2250	макс. 1270 × 2260	макс. 1110 × 2180
Нестандартный размер	макс. 1250 × 2350	макс. 1270 × 2360	макс. 1110 × 2280
XXL	макс. 1250 × 2500	макс. 1270 × 2510	макс. 1110 × 2430


Размеры боковых элементов ThermoPlan Hybrid

Конструкция с упорной стойкой	Высота бокового элемента *	ТМ Ширина бокового элемента*	ТМ Ширина входной двери*
1-сторонняя	макс. 3000	260 – 1600	макс. 1230
2-сторонняя	макс. 3000	260 – 1600	макс. 1210


Максимальные отгрузочные размеры двери в сборе (включая боковые элементы, окна верхнего света и монтажные профили) не должны превышать 2700 мм с одной стороны.

Конструкция с соединениями встык на опоре	Высота бокового элемента*	ТМ Ширина бокового элемента*	ТМ Ширина входной двери*
1- / 2-сторонняя	макс. 3000	300 – 2500	1250


* Для рамы 110: + 40 мм

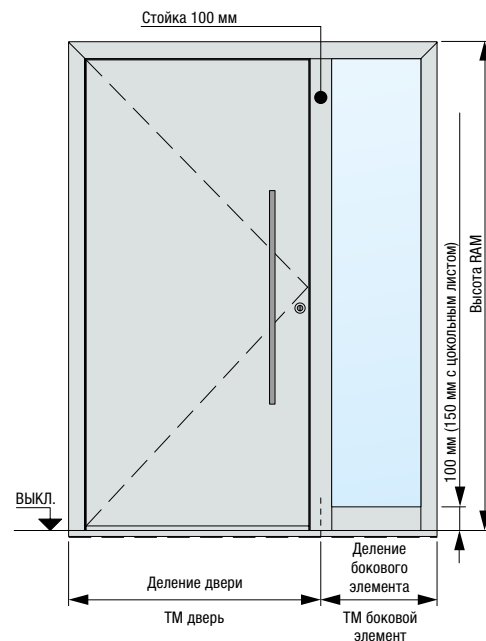


Горизонтальный разрез двери

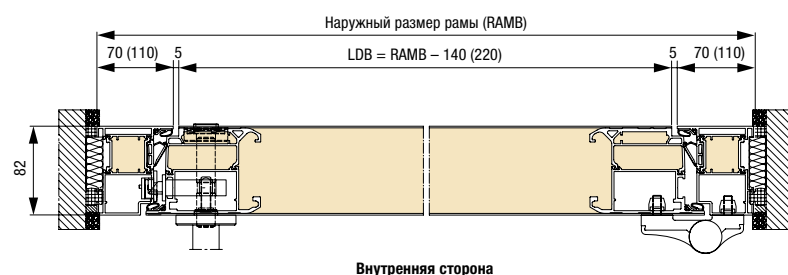

Вертикальный разрез двери

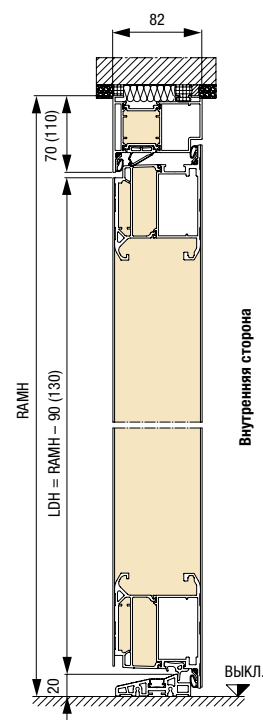

Профиль вхождения в пол / защита при транспортировке

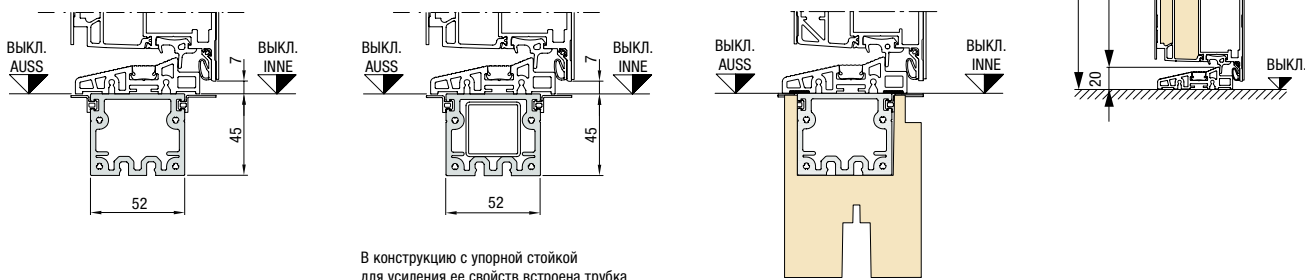

Вхождение в пол Thermo для более высокой теплоизоляции в области пола

Размеры и технические данные для монтажа

ThermoCarbon

Размеры входных дверей ThermoCarbon


Вариант исполнения	Наружный размер рамы (заказной размер)	Проем стены в свету	Размер коробки в свету
Стандартное исполнение	макс. 1340 × 2350	макс. 1360 × 2360	макс. 1140 × 2230
XXL	макс. 1340 × 3000	макс. 1360 × 3010	макс. 1140 × 2880

Размеры боковых элементов ThermoCarbon


Конструкция с упорной стойкой	Высота бокового элемента	ТМ Ширина бокового элемента	ТМ Ширина входной двери
1-сторонняя	макс. 3000	300 – 1600	макс. 1300
2-сторонняя	макс. 3000	300 – 1600	макс. 1260

Максимальные отгрузочные размеры двери в сборе (включая боковые элементы, окна верхнего света и монтажные профили) не должны превышать 2700 мм с одной стороны.


Конструкция с соединениями встык на опоре	Высота бокового элемента	ТМ Ширина бокового элемента	ТМ Ширина входной двери
1- / 2-сторонняя	макс. 3000	340 – 1600	1340

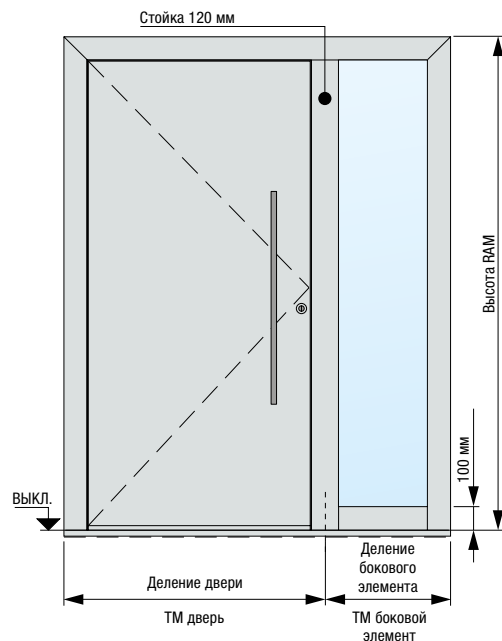


Горизонтальный разрез двери

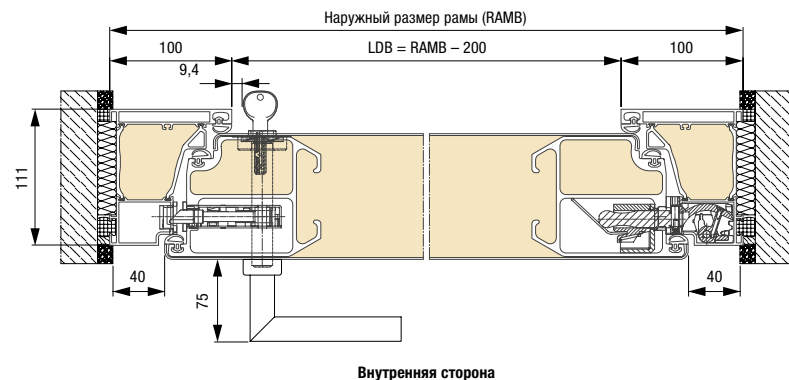

Вертикальный разрез двери

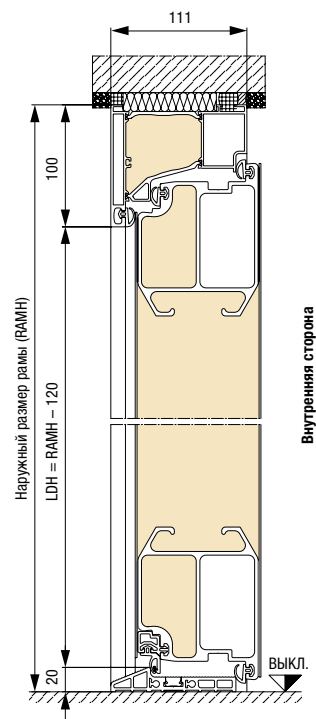

Профиль вхождения в пол / защита при транспортировке

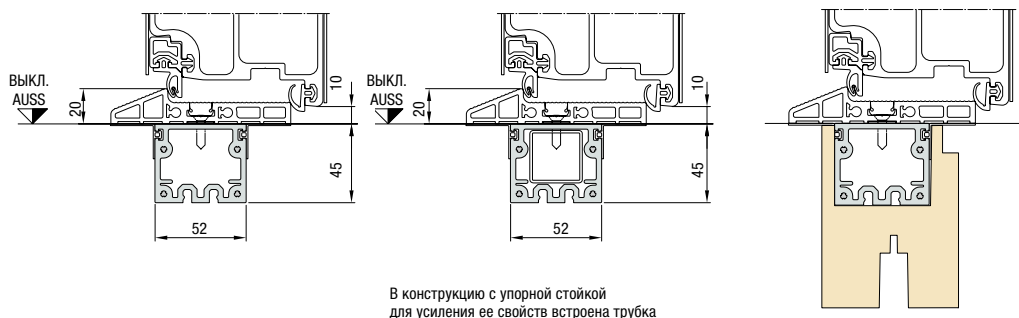

Вхождение в пол Thermo для более высокой теплоизоляции в области пола

Размеры в мм

Размеры входной двери TopComfort

Вариант исполнения рамы 70	Наружный размер рамы ¹⁾ (заказной размер)	Проем стены в свету ¹	Размер коробки в свету
Стандартное исполнение	макс. 1300 × 2500	макс. 1270 × 2510	макс. 1160 × 2430


Размеры боковых элементов TopComfort

Конструкция с упорной стойкой	Высота бокового элемента ¹⁾	ТМ Ширина бокового элемента ¹⁾	ТМ Ширина входной двери ¹⁾
1-сторонняя	макс. 3000	260 – 1600	макс. 1230
2-сторонняя	макс. 3000	260 – 1600	макс. 1210


Максимальные отгрузочные размеры двери в сборе (включая боковые элементы, окна верхнего света и монтажные профили) не должны превышать 2700 мм с одной стороны.

Конструкция с соединениями встык на опоре	Высота бокового элемента ¹⁾	ТМ Ширина бокового элемента ¹⁾	ТМ Ширина входной двери ¹⁾
1- / 2-сторонняя	макс. 3000	300 – 1600	1250

¹⁾ Для рамы 110: + 40 мм

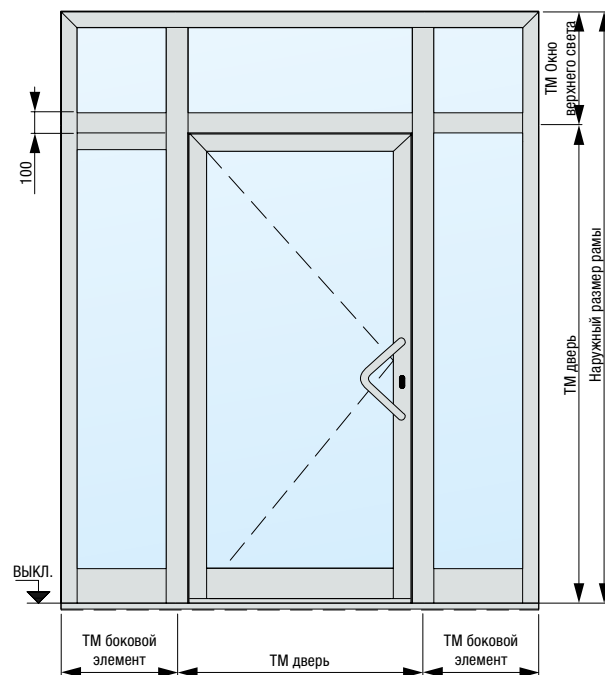


Горизонтальный разрез двери

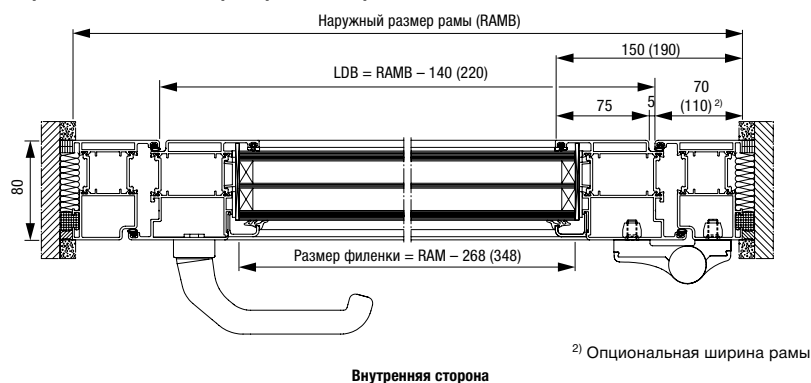


²⁾ Опциональная ширина рамы

Вертикальный разрез двери

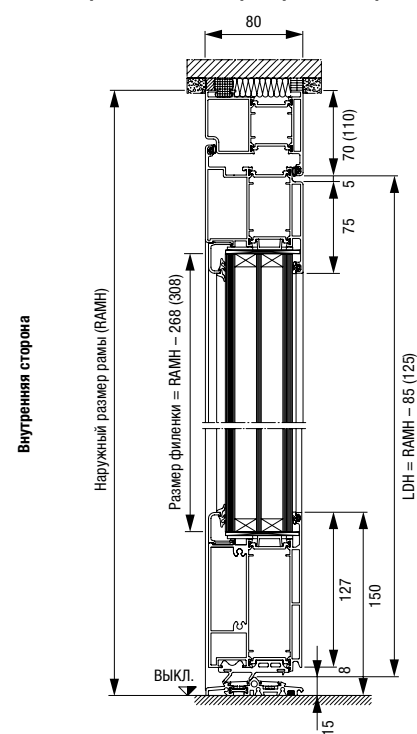

Профиль вхождения в пол / защита при транспортировке

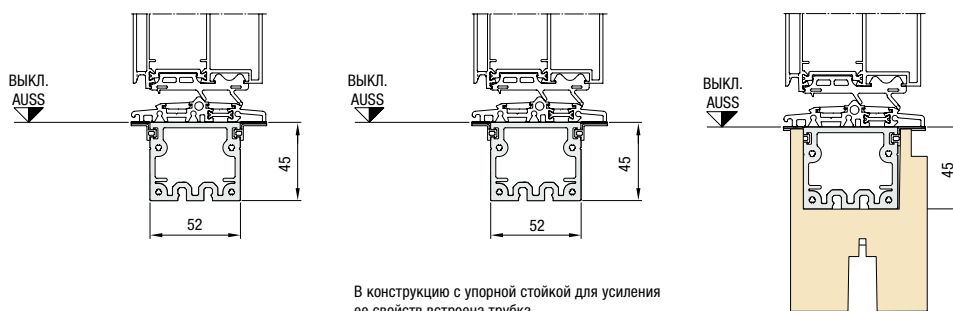

В конструкцию с упорной стойкой для усиления ее свойств встроена трубка

Вхождение в пол Thermo для более высокой теплоизоляции в области пола


Размеры в мм

Размеры и технические данные для монтажа


TopComfort Portal

Размеры входной двери TopComfort Portal


Вариант исполнения	Наружный размер рамы (заказной размер)	Проем стены в свету	Размер коробки в свету
Стандартное исполнение	макс. 2600 × 2500	макс. 2620 × 2510	макс. 2400 × 2400

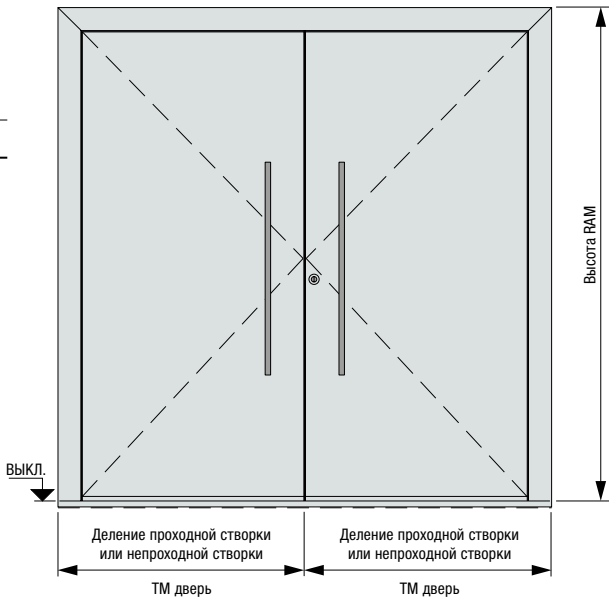


Горизонтальный разрез двери

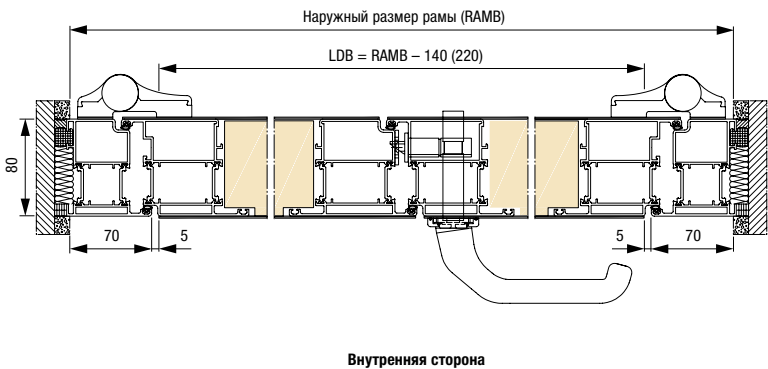

Вертикальный разрез двери

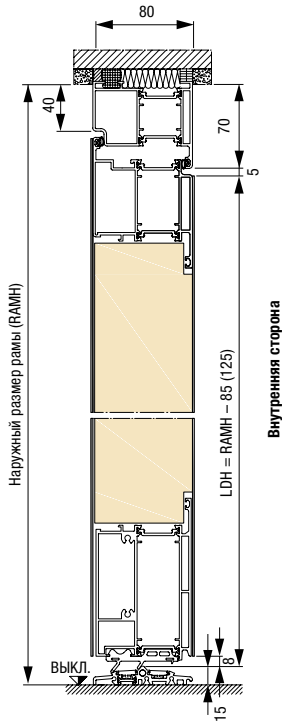

Профиль вхождения в пол / защита при транспортировке

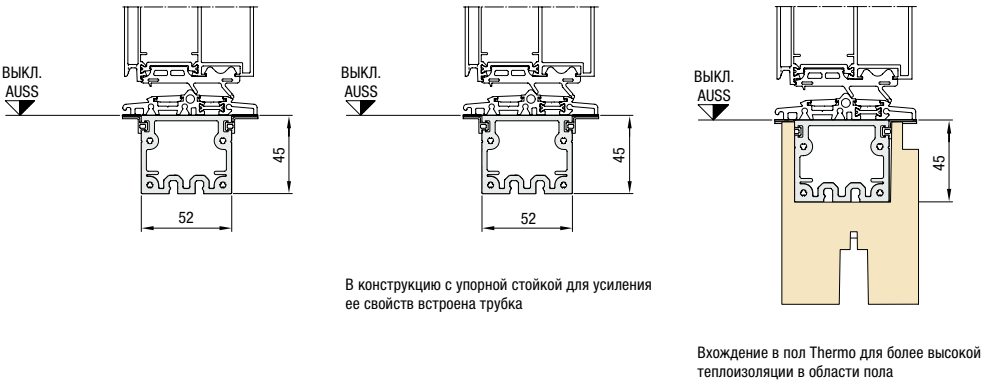

Размеры в мм

Hörmann. Уверенность в завтрашнем дне.

Каждый, кто строит или модернизирует свой дом, хочет, чтобы он был местом, полным радости, спокойствия и комфорта. Благодаря экологичности и особенно долговечному качеству продукция Hörmann станет надежной частью вашего дома, которая послужит не одному поколению.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ. СИСТЕМЫ SMART HOME. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. ДВЕРИ В СТИЛЕ ЛОФТ. СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.



Продукция на фотографиях частично имеет специальное оснащение и не всегда соответствует стандартному исполнению. В силу технических причин, связанных с погрешностями полиграфической печати, реальный цвет и внешний вид поверхности могут отличаться от изображенных на рисунках. Авторские права защищены. Перепечатка, в том числе отдельных фрагментов, разрешается только с нашего согласия. Сохраняем за собой право на внесение изменений

Состояние на 03.2025 / Печать 03.2025 / HF 86892 RU / SAP 369700 / G.XXX / Отпечатано на бумаге, полностью изготовленной из вторсырья

HÖRMANN