PUERTAS DE ENTRADA DE ALUMINIO

NOVEDAD. Tirador de diseño G850 con posibilidades de diseño individuales para un diseño exclusivo de la puerta

Ahorre papel y proteja el medio ambiente:
simplemente escanee el código QR
y descargue el folleto en línea.

HÖRMANN

Índice

04 **BUENOS ARGUMENTOS PARA HÖRMANN**

16 **Inspiración**
18 ThermoSafe
20 ThermoSafe Hybrid
26 ThermoPlan Hybrid
28 ThermoCarbon
30 TopComfort
31 TopComfort Portal
32 Buzones
34 Puerta y puerta de garaje con el mismo aspecto
36 Confort de manejo
38 Entradas accesibles

40 **Diseño, equipamiento, complementos**
40 Resumen de los modelos
44 ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
62 ThermoPlan Hybrid
66 ThermoCarbon
70 TopComfort
72 TopComfort Portal
74 Colores MatchColor, estándar y preferenciales
76 Estructura de la hoja de puerta
78 Versiones de puerta
80 Equipamientos para puertas
82 Equipamiento de seguridad
84 Cerraduras de seguridad
88 Tiradores exteriores
91 Selección de manillas
92 Acristalamientos
94 Medidas y guía técnica

Responsabilidad desde hace generaciones

La empresa familiar Hörmann cuenta con más de 85 años de experiencia como especialista en el sector de la construcción. Esto supone un compromiso con las generaciones anteriores, actuales y futuras. Por eso en este momento la responsabilidad ecológica desempeña un papel tan importante. Para ello desarrollamos soluciones innovadoras destinadas a productos sostenibles y una protección inteligente del medio ambiente.

«UN BUEN NOMBRE HAY QUE GANÁRSELO CON EL TRABAJO».

August Hörmann

Fiel a los planteamientos del fundador de la empresa, la marca Hörmann se ha convertido en una garantía de calidad y, con más de 20 millones de puertas, portones, cercos de puerta y automatismos vendidos, se encuentra entre los proveedores con más éxito de Europa.Mediante una red especializada de distribución y servicio a nivel internacional, Hörmann es para usted el interlocutor más capacitado para elementos y cerramientos de la construcción de calidad superior.

PENSAMOS Y ACTUAMOS ECOLÓGICAMENTE. Como empresa familiar, somos conscientes de nuestra responsabilidad con las generaciones futuras y ofrecemos de serie todos los productos para la construcción residencial con balance neutro de CO_2. En Hörmann perseguimos el objetivo de reducir y evitar las emisiones con nuestra estrategia de sostenibilidad. Cubrimos la totalidad de nuestras necesidades energéticas en todos los centros de producción europeos con un 100% de electricidad ecológica adquirida a partir de fuentes renovables. Además, reducimos con otras medidas nuestro consumo y ahorramos más de 75000 toneladas de CO_2 al año. Compensamos las emisiones restantes fomentando proyectos certificados de protección del clima en cooperación con ClimatePartner.

Encontrará más información en
www.hoermann.com/sustainability

Producto certificado por ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC

CO_2
medir
reducir
contribuir

Calidad de marca
Made in Germany

La empresa familiar Hörmann ofrece todos los elementos de construcción importantes para la construcción y la modernización de la mano de un solo proveedor. El material se fabrica en centros altamente especializados y con métodos y técnicas al más alto nivel. Además, nuestro equipo de I+D trabaja de forma intensiva en la creación de nuevos productos, así como en el desarrollo y la optimización de los detalles. De esta forma se obtienen patentes y ventajas competitivas en el mercado.

10 años de garantía

LARGA VIDA ÚTIL GARANTIZADA. Nuestras puertas de entrada a vivienda de diseño propio se producen ahorrando recursos y están diseñadas para una larga vida útil. Mediante pruebas de larga duración en condiciones reales se logran productos perfeccionados que se pueden fabricar en serie con la calidad de Hörmann. Por este motivo, y gracias a un estricto control de calidad, Hörmann le ofrece 10 años* de garantía para todas las puertas de entrada de aluminio.

* Para obtener los detalles sobre las condiciones de garantía, ver: www.hoermann.com

Aislamiento acústico
hasta 39 dB

Aislamiento térmico excelente

Solo de Hörmann
ThermoCarbon con un valor U_D de hasta 0,47 W/(m²·K)

CONVENCEN EN CUALQUIER VERSIÓN. Las puertas de entrada de aluminio superan en muchos aspectos a las puertas de material sintético (PVC) o de madera. Mediante unos materiales perfectamente adaptados y de alta calidad, establecemos unas elevadas referencias en cuanto a estabilidad, aislamiento acústico y aislamiento térmico. Además, todas nuestras puertas de entrada de aluminio cumplen los requisitos de la ley alemana de energía en edificios (GEG). Las puertas de entrada a vivienda ThermoCarbon están, además, certificadas por el laboratorio homologador, ift Rosenheim, para viviendas pasivas.

➔ Para más información, consulte la página 12 en adelante.

Lado exterior de la hoja de puerta de acero inoxidable
ThermoSafe Hybrid
y ThermoPlan Hybrid

ESTRUCTURA HÍBRIDA. Especialmente en situaciones de montaje orientadas al sur y con colores oscuros, las puertas de entrada de aluminio ThermoSafe Hybrid y ThermoPlan Hybrid convencen con un lado exterior de la hoja de chapa de acero inoxidable e imprimación electrostática de alta calidad. Esta estructura garantiza una estabilidad dimensional especialmente alta incluso con grandes diferencias de temperatura en el exterior y el interior, así como un mejor aislamiento acústico.

NOVEDAD.
Puertas de entrada a vivienda resistentes a las inundaciones
Apertura hacia el exterior
ThermoSafe Hybrid

PROTECCIÓN EN CASO DE INUNDACIONES.
Las precipitaciones extremas pueden causar graves daños. Para minimizar los efectos de las inundaciones, se recomienda, entre otros, el uso de puertas resistentes a las inundaciones para viviendas. Nuestras puertas de entrada de aluminio ThermoSafe Hybrid en la versión con apertura hacia el exterior, ahora también están disponibles en la versión resistente a las inundaciones, probadas por la directiva ift FE-07/2, que aseguran las entradas hasta un nivel del agua de 500 mm de forma eficaz.

Diseño de puertas para las máximas exigencias

Usted podrá dar una deslumbrante bienvenida a sus invitados con su puerta de entrada de aluminio de Hörmann. Y, como es lógico, usted y su familia también disfrutarán todos los días del sofisticado diseño de nuestras puertas. Nuestras puertas captan todas las miradas desde el exterior y desde el interior las puertas van a juego con las puertas de interior. ¡Simplemente espectacular!

HOJA DE PUERTA SIN PERFIL DE HOJA VISIBLE.

El recibimiento que le ofrecen nuestras puertas de entrada a vivienda ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid y ThermoCarbon es exquisito y refinado. La elegante hoja de puerta con superficie continua, tanto en el lado interior como en el lado exterior, con perfil de hoja interior cumple las más elevadas exigencias de diseño. La vista interior armoniza de forma ideal con sus puertas de interior.

Vista exterior e interior de las puertas de entrada a vivienda ThermoSafe sin perfil de hoja visible

Vista exterior e interior de puertas de entrada a vivienda de otros fabricantes con perfil de hoja visible

BISAGRAS OCULTAS.

Las bisagras opcionales no se pueden ver desde fuera y proporcionan una vista interior elegante y fácil de limpiar sin elementos molestos.

Le protegemos de intrusos

Cada cinco minutos se produce una intrusión en una vivienda. Por consiguiente, es fundamental equipar su puerta de entrada a vivienda con un elevado estándar de seguridad. Pues cuando un ladrón no tiene éxito en un plazo de aprox. 90 segundos, por lo general suele desistir de su intento de robo. Este es el motivo por el que suelen fracasar casi la mitad de los robos, cuando la puerta de entrada a vivienda cuenta con protección antiintrusión.

Solo de Hörmann

RC3 **Seguridad RC3**
de serie*

Verificado y certificado

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD DE SERIE. Nuestras puertas de entrada a vivienda hacen que sea muy difícil que los ladrones entren a través de la misma. Así protegemos su hogar de intrusos. Sin necesidad de otras opciones de equipamiento, nuestras puertas de entrada a vivienda* alcanzan la máxima clasificación posible en cuanto a la distinción de seguridad (sin sistema de alarma antirrobo). Y, a diferencia de muchas soluciones de la competencia, la seguridad certificada de la puerta no se ve.

➔ Para más información, consulte la página 82 en adelante.

Solo de Hörmann

10 **Compromiso de seguridad durante 10 años**

COMPROMISO DE SEGURIDAD DURANTE 10 AÑOS. En el improbable caso de que se produzca una intrusión en una de nuestras puertas de entrada de aluminio con equipamiento de seguridad RC3 o RC4, le entregaremos **una nueva puerta de entrada a vivienda Hörmann con el mismo equipamiento, incluido el montaje profesional por parte de un colaborador de Hörmann,** o bien **3000 euros en efectivo (p. ej. si su seguro de hogar asume los daños).**

* solo ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid y ThermoCarbon

La versión de puerta adecuada para cada exigencia

Tiene exigencias individuales en su nueva puerta de entrada a vivienda. Desde ThermoSafe hasta TopComfort Portal, Hörmann le ofrece una variedad de diferentes versiones de puertas de entrada entre las que puede elegir la puerta ideal para usted. Así, encontrará la puerta que cumple con sus requisitos en términos de aislamiento térmico, aislamiento acústico y aspecto.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gama exclusiva / gama superior

- ✔ Excelente aislamiento térmico y buen aislamiento acústico
- ✔ Enrasado en el lado interior
- ✔ Exterior de acero inoxidable con imprimación electrostática de alta calidad (ThermoSafe Hybrid)

ThermoPlan Hybrid

Clase de diseño

- ✔ Excelente aislamiento térmico y muy buen aislamiento acústico
- ✔ Enrasado en el lado interior y exterior
- ✔ Hoja exterior de la puerta de acero inoxidable con imprimación en polvo de alta calidad

ThermoCarbon

Gama prémium

- ✔ Impresionante aislamiento térmico y buen aislamiento acústico
- ✔ Interior con galces gruesos
- ✔ Hasta 3000 mm de altura de puerta

TopComfort

Amplios acristalamientos

- ✔ Buen aislamiento térmico y buen aislamiento acústico
- ✔ Acristalamientos individuales

TopComfort Portal

Puerta de entrada a vivienda de 2 hojas

- ✔ Buen aislamiento térmico y buen aislamiento acústico
- ✔ Paso enrasado desde la hoja principal hasta la hoja secundaria
- ✔ Enrasado en el lado interior y exterior

Elija la puerta de entrada a vivienda que mejor se adapte a su vida

Su individualidad decide. No importa si lo más importante para usted es la elegante vista de la puerta, amplios acristalamientos o el manejo inteligente de la puerta, con nosotros encontrará la puerta de sus sueños. Déjese inspirar por la variedad de Hörmann en las páginas siguientes o configure su nueva puerta de entrada a vivienda cómodamente desde Internet.

ENCONTRARÁ LA PUERTA DE SUS SUEÑOS CON TAN SOLO UNOS CLICS. Con nuestro configurador para puertas y portones podrá probar con antelación muchas variantes de diseño y de producto en el ordenador o tableta desde la comodidad de su casa. Mediante la selección de la variante de puerta, el modelo, el color y el tamaño compondrá su puerta ideal en unos pocos clics. Si además sube una imagen de su casa y coloca la puerta en la entrada, verá con antelación lo bien que se adapta su nueva puerta de entrada a vivienda a su casa.

Encontrará el configurador de Hörmann en
https://www.hormann.es/gama-residencial/configurador

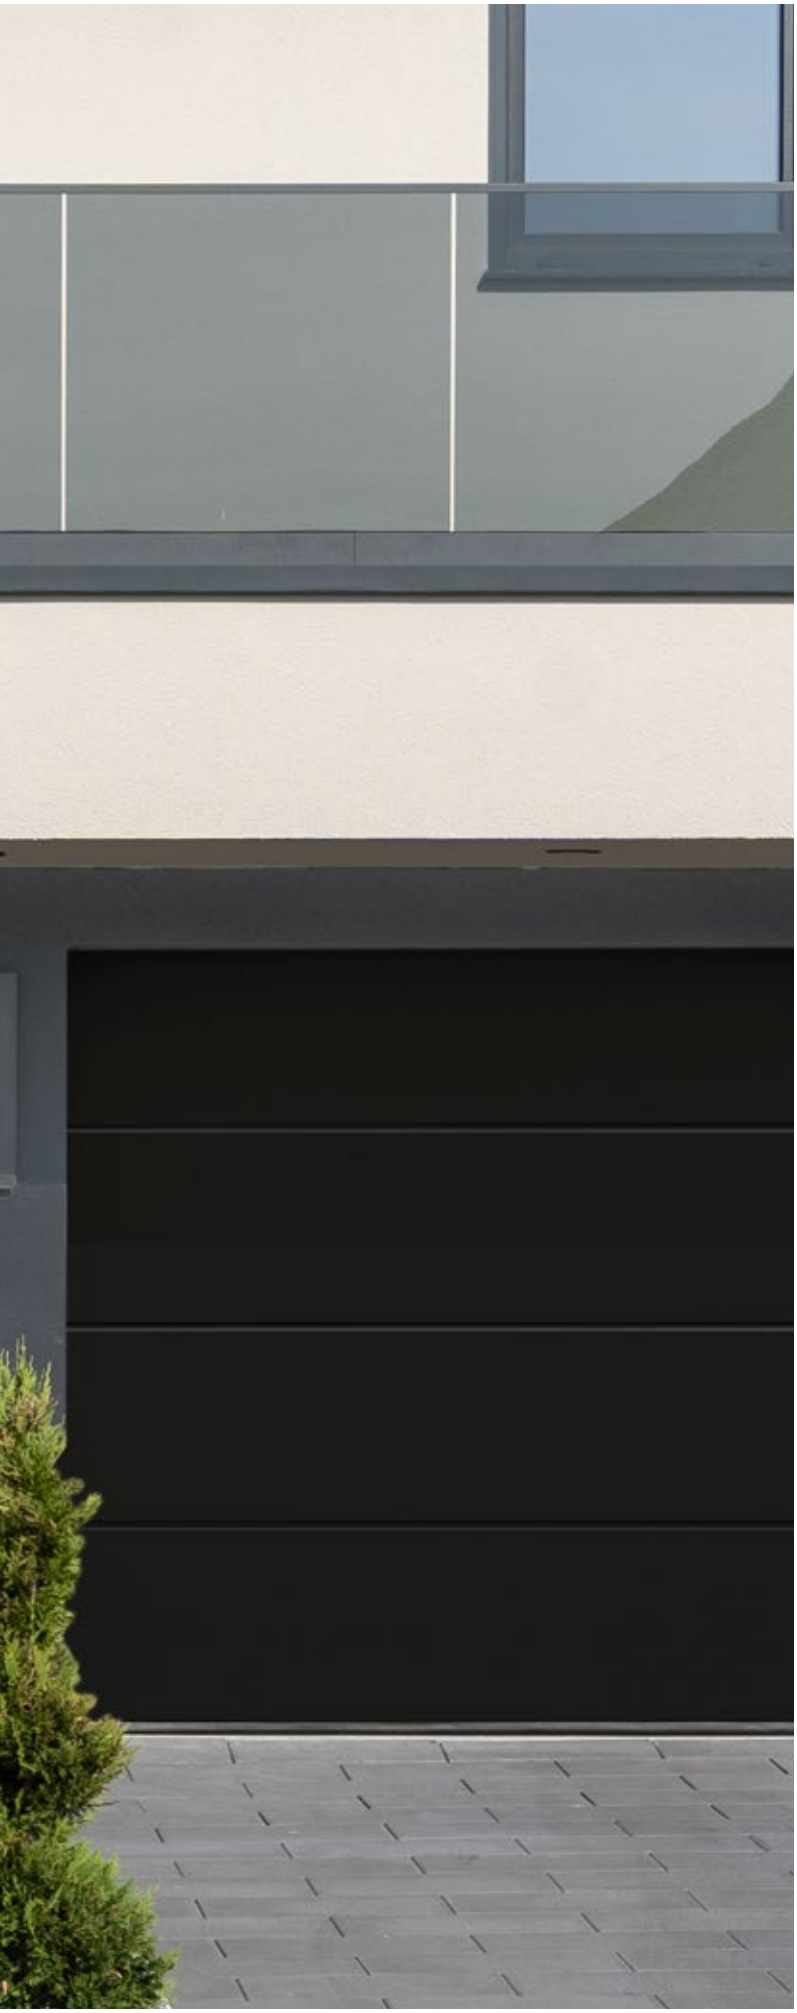

Inspiración

18 **ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid**
Gama exclusiva / gama superior

26 **ThermoPlan Hybrid**
Clase de diseño

28 **ThermoCarbon**
Gama prémium

30 **TopComfort**
Amplios acristalamientos

31 **TopComfort Portal**
Puerta de entrada a vivienda de 2 hojas

32 Buzones

34 Puerta y puerta de garaje con el mismo aspecto

36 Confort de manejo

38 Entradas accesibles

ThermoSafe

GAMA EXCLUSIVA. Nuestras puertas de entrada de aluminio ThermoSafe más vendidas cumplen las más altas exigencias de diseño con más de 70 modelos. El paso enrasado de la hoja de puerta con el marco de puerta le aportará una vista interior elegante que conjunta especialmente bien con las puertas de interior con cierre sin galce.

➔ Para más información, consulte la página 44 en adelante.

PÁGINA 16 / 17. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 871, tirador de acero inoxidable
HOE 620, negro intenso RAL 9005 estructura fina mate; puerta seccional de garaje con acanalado L, Silkgrain, negro intenso RAL 9005 estructura fina mate

IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 65, estructura fina de aluminio gris RAL 9007, tirador de acero inoxidable HOE 600

CENTRO. **NOVEDAD**. Tirador de diseño G850, perfil de tirador en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate, aplique de tirador en MatchDecor Rusty Patina

DERECHA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860, negro intenso RAL 9005 estructura fina mate, **NOVEDAD.** Tirador de diseño G850, perfil de tirador en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate, aplique de tirador en MatchDecor Rusty Patina

ThermoSafe Hybrid

GAMA SUPERIOR. El lado exterior de la hoja de la puerta ThermoSafe Hybrid, de chapa de acero inoxidable con recubrimiento de polvo de alta calidad, garantiza una estabilidad dimensional especialmente alta incluso con grandes diferencias de temperatura en el exterior y el interior, así como un mejor aislamiento acústico. El modelo con apertura hacia el exterior está disponible en la versión resistente a inundaciones, probado según la directiva ift FE-07/2, que asegura eficazmente las entradas hasta un nivel de agua de 500 mm.

➔ Para más información, consulte la página 44 en adelante.

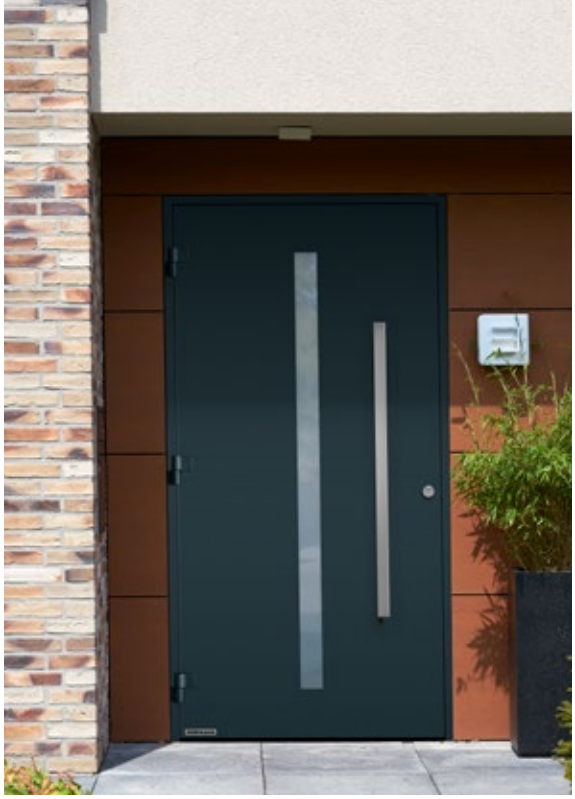

SUPERIOR IZQUIERDA. **NOVEDAD.** Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe Hybrid modelo 137, tirador de acero inoxidable HOE 500, gris cuarzo RAL 7039

INFERIOR IZQUIERDA. Tirador de acero inoxidable HOE 701

SUPERIOR DERECHA. **NOVEDAD.** Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe Hybrid con apertura hacia el exterior en el modelo de puerta resistente a las inundaciones

INFERIOR DERECHA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe Hybrid modelo 860, Tirador de acero inoxidable HOE 701, gris antracita RAL 7016

Herrajes para puerta black.edition

¿Le gusta el negro en su hogar? Entonces las puertas de nuestras black.edition son perfectas. Estas puertas se caracterizan por manillas exteriores, apliques y manillas interiores en elegante negro intenso y representan la nueva moda de diseño de forma decente pero eficaz.

➔ Para más información, consulte la página 88 en adelante.

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe 524 MatchDecor madera de granero, tirador de diseño G 750 en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate, apliques en negro intenso RAL 9005 estructura fina

SUPERIOR DERECHA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe 524, MatchDecor madera de granero, tirador de diseño G 750 en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate, apliques en negro intenso RAL 9005 estructura fina, acristalamiento de cristal negro

INFERIOR DERECHA. Tirador de aluminio D-360 con roseta redonda, black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate, interior en blanco tráfico RAL 9016 mate

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 421, gris luminoso RAL 7035 mate, tirador de acero inoxidable HOE 14-2

SUPERIOR DERECHA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 422, blanco tráfico RAL 9016, tirador de acero inoxidable 14-2

INFERIOR DERECHA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 891, gris piedra RAL 7030, pomo fijo de acero inoxidable K 117

SUPERIOR. Puerta de entrada de aluminio ThermoPlan Hybrid modelo 860, tirador de acero inoxidable HOE 710, color Hörmann CH 703-AM antracita metálico, estructura fina mate, fijo lateral opcional

DERECHA. Puerta de entrada de aluminio ThermoPlan Hybrid modelo 568, tirador de diseño G 750 anodizado E6 / EV1, gris antracita RAL 7016 estructura fina mate, fijos laterales opcionales

ThermoPlan Hybrid

CLASE DE DISEÑO. La característica propia de esta puerta es su elegante aspecto plano. Casi no verá ni notará el desplazamiento de la hoja de la puerta ni del marco de puerta en el exterior ni el interior (quedan enrasadas). La chapa de acero inoxidable con imprimación en polvo de alta calidad en el lado exterior garantiza una estabilidad dimensional especialmente alta incluso en caso de elevadas diferencias de temperatura, de modo que siempre podrá disfrutar de la vista enrasada de su puerta de entrada. Además, se beneficiará de un mejor aislamiento acústico de hasta 33 dB.

➔ Encontrará información adicional a partir de la página 62.

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio ThermoCarbon modelo 308, gris antracita mate RAL 7016, perfil de tirador en aluminio blanco RAL 9006

CENTRO. Perfil de tirador con tirador encastrado en el modelo 308

DERECHA. Puerta de entrada de aluminio ThermoCarbon modelo 680, gris pizarra mate RAL 7015

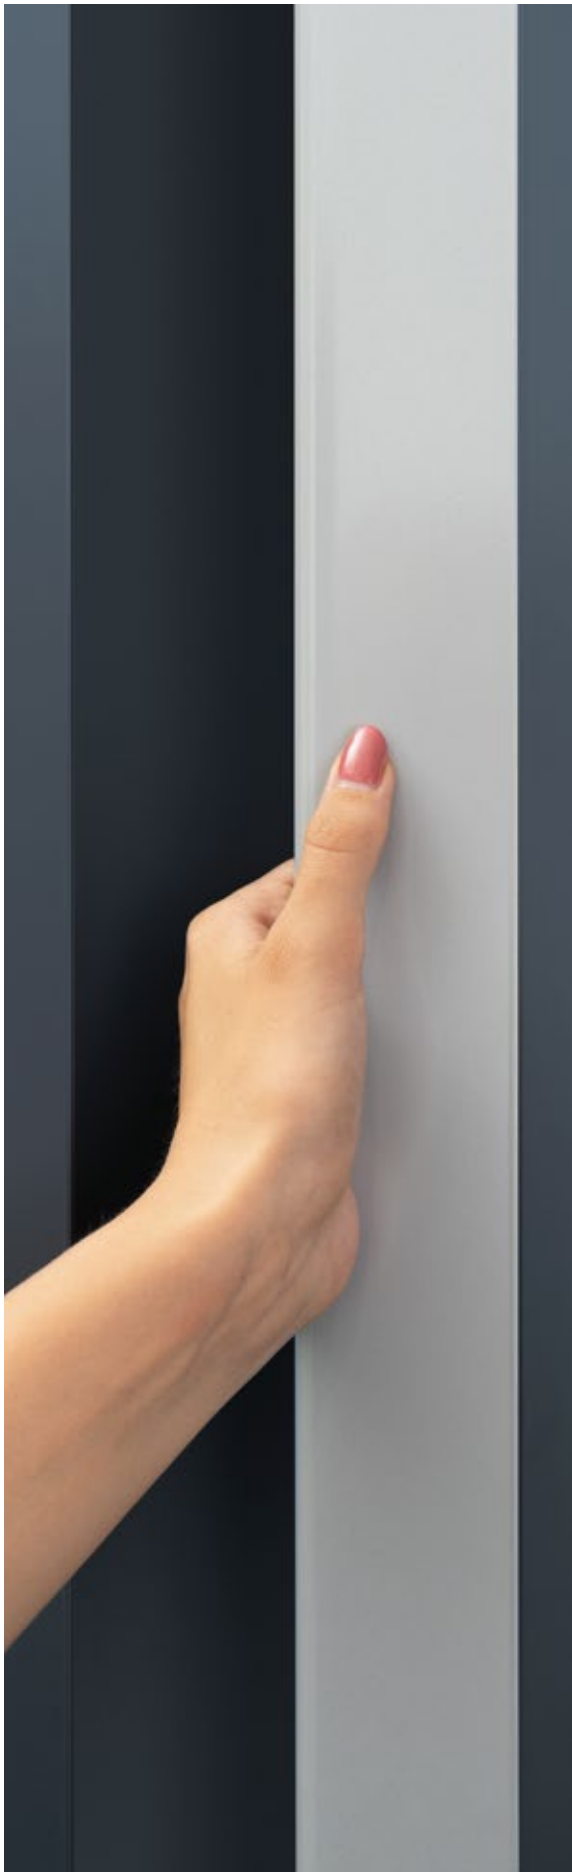

ThermoCarbon

GAMA PREMIUM. Con el perfil de hoja Hightech de 100 mm de grosor de material híbrido de fibras de carbono y vidrio realizamos entradas a viviendas con un alto de puerta de hasta 3000 mm. Gracias al excelente aislamiento térmico, las puertas de entrada a vivienda ThermoCarbon están, además, certificadas por el laboratorio homologador, ift Rosenheim. Además, hay disponible opcionalmente un equipamiento antiintrusión hasta RC4.
Los tiradores de puerta encastrados de multitud de modelos satisfacen los requisitos de diseño más exigentes con sus aspectos enrasados. El interior de la puerta con una característica discreta de galce grueso se integra sin rastro en el diseño de su espacio interior.

➔ Para más información, consulte la página 66 en adelante.

TopComfort

PUERTAS DE ALUMINIO CON PASO DE LUZ. Nuestras puertas de entrada a vivienda de cristal TopComfort le dispensan una clara y acogedora entrada a la vivienda con un sólido equipamiento: ideales para la entrada de bloques de piso (comunidades) o entradas comerciales.

➔ Para más información, consulte la página 70 en adelante.

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio TopComfort modelo 100, gris antracita RAL 7016, acristalamiento de diseño bajo pedido con número de casa en el fijo lateral

SUPERIOR. Puerta de entrada de aluminio de 2 hojas TopComfort Protal modelo 860, gris antracita RAL 7016, tirador de acero inoxidable HOE 710

TopComfort Portal

MÁS ANCHO DE PASO PARA PORTALES DE ENTRADA REPRESENTATIVOS. Nuestra puerta de entrada a vivienda de 2 hojas con estructura de marco de aluminio presenta un paso enrasado de la hoja principal a la secundaria. Puede elegir entre 7 modelos y tamaños de puerta de hasta 2600 mm de ancho y 2500 mm de alto.

➔ Para más información, consulte la página 72 en adelante.

Apartamentos o pisos con buzones

Las entradas en apartamentos o pisos las utiliza mucha gente y asumen diferentes funciones importantes. Gracias al acristalamiento de seguridad de las puertas de entrada a vivienda TopComfort y ThermoSafe, se cumplen estos requisitos altísimos respecto a la protección contra accidentes y antirrobo. Los amplios acristalamientos garantizan una atmósfera clara y con mucha luz al mismo tiempo en el portal. Con buzones con estilo con interruptor de luz integrado, pantalla de interfono y pulsador con timbre en los fijos laterales, facilitará el acceso a los visitantes.

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de aluminio TopComfort modelo 100, tirador de acero inoxidable HOE 710, color Hörmann CH 703-AM antracita metálico estructura fina mate, fijos laterales opcionales y sistema de buzones integrado

SUPERIOR DERECHA. Gracias al sistema de buzones integrado, los residentes pueden recoger su correo en el portal sin tener que salir.

INFERIOR DERECHA. Las cartas se echan desde el exterior, por lo que el cartero no necesita abrir la puerta.

Puerta y puerta de garaje con el mismo aspecto

¿Desea la armonía perfecta entre puerta de entrada y puerta de garaje? Entonces, combine su nueva puerta de entrada a vivienda con nuestros modelos de puertas seccionales de garaje adaptados de forma óptima. Con nuestros colores MatchColor y decoraciones MatchDecor, se alegrará además de colores y decoraciones idénticas de su puerta de entrada a viviendy su puerta seccional de garaje.

➔ Para más información, consulte la página 74 en adelante.

SUPERIOR. Modelo 173, puerta de entrada de aluminio ThermoSafe, tirador de acero inoxidable HOE 300, gris cuarzo RAL 7039 mate, fijos laterales opcionales; puerta seccional de garaje acanalado L Silkgrain, gris cuarzo RAL 7039 mate con elementos acristalados Design modelo 461

INFERIOR IZQUIERDA. Modelo 693, puerta de entrada de aluminio ThermoSafe, tirador de acero inoxidable CARO con roseta redonda, diseño interior Groove 15 de vista idéntica al de la puerta de interior DesignLine Groove 15, pintura blanco tráfico RAL 9016 mate

INFERIOR DERECHA. Puerta de entrada de aluminio ThermoSafe modelo 860, hoja en MatchDecor madera de granero, puerta seccional de garaje con acanalado L Duragrain madera de granero

Facilidad de uso para jóvenes y mayores

Abra la puerta de entrada a vivienda con facilidad, inteligencia y comodidad. Mediante introducción de código, huella dactilar o smartphone. Nuestros paquetes de cerraduras le ofrecen la solución inteligente que cumple sus deseos. Gracias al sistema Smart Home Hörmann homee Brain podrá, por ejemplo, además de la puerta, activar también sus puertas de garaje y cancelas de entrada, sensores climáticos o una cámara con total comodidad a través de la aplicación. Y todo ello desde cualquier lugar del mundo y a todas las horas del día y de la noche.

➔ Para más información, consulte la página 84 en adelante.

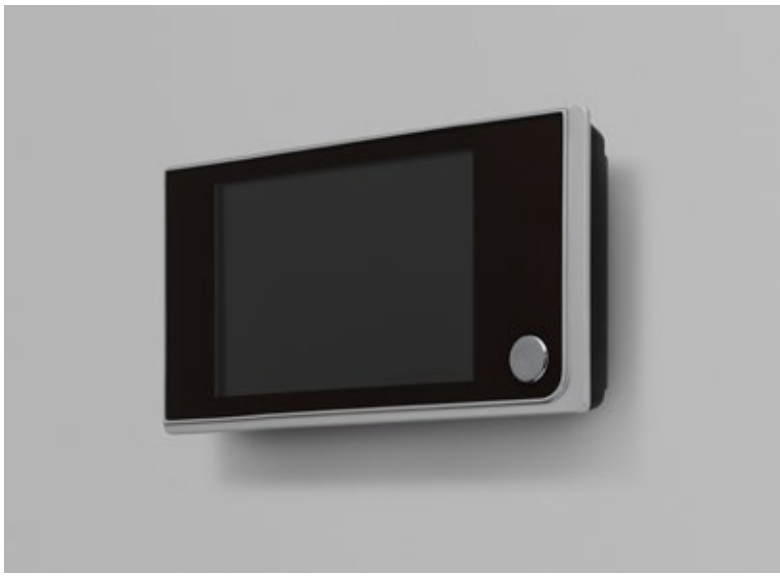

SUPERIOR. Lector dactilar integrado de forma elegante en la hoja de puerta

INFERIOR IZQUIERDA. Un abrepuertas eléctrico posibilita la apertura eléctrica en la cerradura de seguridad H5 / H9, por ejemplo a través del sistema de intercomunicación.

INFERIOR CENTRAL. Con la mirilla electrónica verá a los visitantes desde su puerta de entrada.

INFERIOR DERECHA. Sistema Home de Hörmann homee Brain para todas las zonas de su hogar

Entradas accesibles

AUTOMATISMO DE PUERTA HDO. Abra y cierre sus puertas de entrada de forma completamente automática con el automatismo HDO 200. Recomendamos la combinación con una versión de puerta sin umbral y con junta inferior escamoteable para entradas a vivienda accesibles, por ejemplo en apartamentos o residencias de mayores. Para su seguridad, el sensor plano discreto supervisa la zona de movimiento en la parte interior y exterior de la puerta.

AYUDA DE APERTURA ELÉCTRICA ECTURN. Después de desbloquear la puerta basta con tan solo una ligera presión en la hoja de la puerta y su puerta de entrada a vivienda se abrirá y cerrará automáticamente.
Con el modo Low Energy no existe el peligro de aplastamiento o impacto. Además no se necesitan dispositivos de seguridad. La ayuda de apertura se suministra como variante sobrepuesta o integrada elegantemente en la hoja de puerta.

Consejo Para fijar con facilidad la hoja de puerta para, p. ej., entrar con objetos por la puerta, se recomienda un cierrapuertas superior con unidad de retención mecánica. Para más información, ver la página 80.

MANEJO CÓMODO. En combinación con las cerraduras automáticas S5 Smart o Bluetooth podrá desbloquear y abrir o cerrar y bloquear la puerta al mismo tiempo. En la versión Smart, muy cómodamente con los emisores manuales BiSecur de Hörmann o pulsadores vía radiofrecuencia.

A LA IZQUIERDA. Automatismos HDO 200 con sensores de seguridad Flatscan para entradas accesibles

SUPERIOR DERECHA. Ayuda de apertura ECturn en diseño de montaje en superficie

CENTRAL DERECHA. Ayuda de apertura ECturn inside como versión oculta

INFERIOR DERECHA. Abertura de puerta fácil con emisor manual en combinación con la cerradura S5 / S7 Smart

Resumen de los modelos

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Modelo 40
Página 51

Modelo 45
Página 45



Modelo 65
Página 45

Modelo 75
Página 48

Modelo 110
Página 49

Modelo 136
Página 49

NOVEDAD.
Modelo 137
Página 45

Modelo 138
Página 49

Modelo 407
Página 55

Modelo 413
Página 54

Modelo 414
Página 54

Modelo 419
Página 55

Modelo 420
Página 55

Modelo 421
Página 55

Modelo 422*
Página 57

Modelo 445
Página 54

Modelo 503
Página 48

Modelo 504
Página 51

Modelo 505
Página 51

Modelo 514
Página 53

Modelo 524
Página 53

Modelo 560
Página 49

Modelo 565
Página 47

Modelo 568
Página 47

Modelo 757
Página 53

Modelo 759
Página 53

Modelo 777
Página 52

Modelo 779
Página 52

Modelo 797
Página 52

Modelo 799
Página 52

Modelo 823
Página 46

Modelo 832
Página 47

Modelos
825 / 845 / 855
Página 59

Modelos
875 / 895 / 898
Página 59

NOVEDAD.
Modelo 878*
Página 44

Modelo 879
Página 50

Modelo 891*
Página 57

➔ Para más información, consulte la página 44 en adelante.

Modelo 140
Página 49

Modelo 166
Página 49

Modelo 173
Página 61

Modelo 177
Página 53

Modelo 185
Página 48

Modelo 188
Página 60

Modelo 189
Página 51

Modelo 402
Página 54

Modelo 451
Página 56

Modelo 453
Página 56

Modelo 454*
Página 57

Modelo 455
Página 56

Modelo 457
Página 56

Modelo 459*
Página 57

Modelo 501
Página 53

Modelo 502
Página 52

Modelo 650
Página 45

Modelo 680
Página 45

Modelo 686
Página 51

Modelo 689
Página 50

Modelo 693
Página 60

Modelo 694
Página 54

Modelo 697
Página 50

Modelo 723
Página 51

Modelo 836
Página 47

Modelo 860
Página 45

Modelo 861
Página 60

Modelo 862
Página 60

Modelo 867
Página 50

Modelo 871
Página 61

Modelo 872
Página 61

Modelo 877
Página 50

* No disponible como ThermoSafe Hybrid

Resumen de los modelos

ThermoPlan Hybrid

Modelo 137
Página 63

Modelo 138
Página 63

Modelo 189
Página 63

Modelo 501
Página 63

Modelo 502
Página 63

Modelo 503
Página 62

Modelo 504
Página 63

Modelo 505
Página 63

Modelo 565
Página 65

Modelo 568
Página 65

Modelo 686
Página 65

Modelo 689
Página 64

Modelo 723
Página 65

Modelo 823
Página 65

Modelo 860
Página 63

Modelo 862
Página 64

Modelo 867
Página 64

Modelo 871
Página 64

Modelo 872
Página 64

➔ Encontrará información adicional a partir de la página 62.

THERMOCARBON

Modelo 189
Página 69

Modelo 300
Página 66

Modelo 301
Página 67

Modelo 305
Página 67

Modelo 306
Página 67

Modelo 308
Página 67

Modelo 312
Página 68

Modelo 314
Página 68

Modelo 504
Página 69

Modelo 650
Página 68

Modelo 680
Página 68

Modelo 686
Página 69

Modelo 862
Página 69

➔ Encontrará información adicional a partir de la página 66.

TOPCOMFORT

Modelo 302
Página 68

Modelo 304
Página 68

Modelo 100
Página 70

Modelo 101
Página 70

Modelo 309
Página 67

Modelo 310
Página 67

Modelo 100
MG 111
Página 71

Modelo 100
MG 112
Página 71

Modelo 565
Página 69

Modelo 568
Página 69

Modelo 100
MG 113
Página 71

Modelo 100
MG 114
Página 71

Modelo 823
Página 69

Modelo 860
Página 69

Modelo 100
MG 115
Página 71

Modelo 100
MG 116
Página 71

Modelo 100
MG 117
Página 71

Modelo 100
Acristalamiento a elección
Página 71

TOPCOMFORT PORTAL

Modelo 138
Página 73

Modelo 501
Página 73

Modelo 503
Página 73

Modelo 504
Página 73

Modelo 565
Página 72

Modelo 568
Página 72

Modelo 860
Página 72

➔ Para más información, consulte la página 70 en adelante.

➔ Encontrará información adicional a partir de la página 72.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gama exclusiva / gama superior

Hoja enrasada
en el lado interior

Seguridad RC3
de serie en todas las puertas ThermoSafe y en todas las puertas ThermoSafe Hybrid con acristalamiento

Seguridad RC4
de serie en todas las puertas ThermoSafe Hybrid con cerradura de seguridad H5 y sin acristalamiento

Aislamiento acústico
hasta 30 dB (ThermoSafe)
hasta 33 dB (ThermoSafe Hybrid)

Excelente aislamiento térmico
Valor U_D de hasta 0,87 W/(m²·K)

Solo de Hörmann

Hoja exterior de la puerta de acero inoxidable con imprimación en polvo de alta calidad
ThermoSafe Hybrid

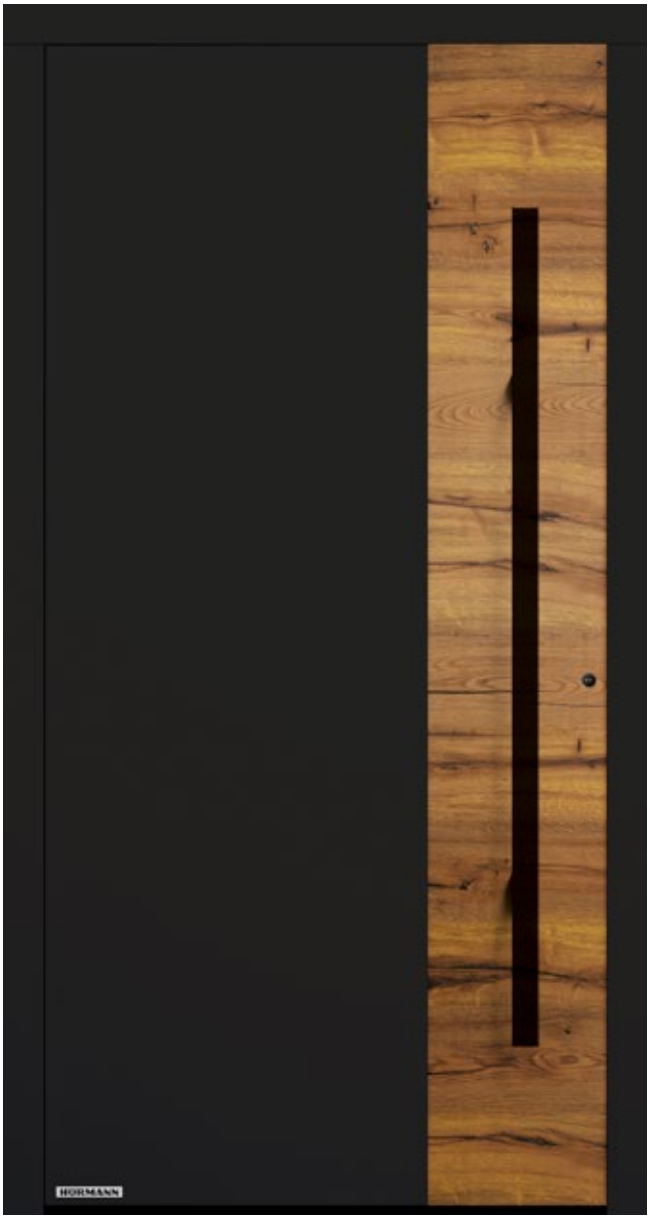

NOVEDAD. Modelo 878

Vista de toda la superficie del lado exterior (imagen de arriba) y del lado interior (imagen de abajo), así como la transición enrasada entre la hoja y el marco de puerta en el lado interior

Modelo 650

Modelo 680

Modelo 860

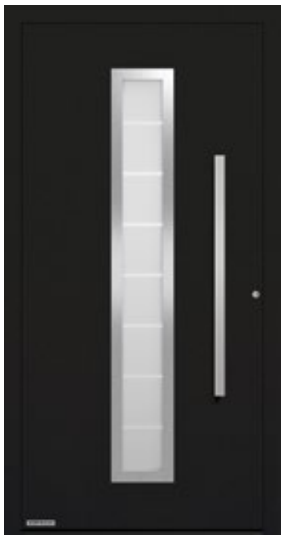

Modelo 65

Modelo 45

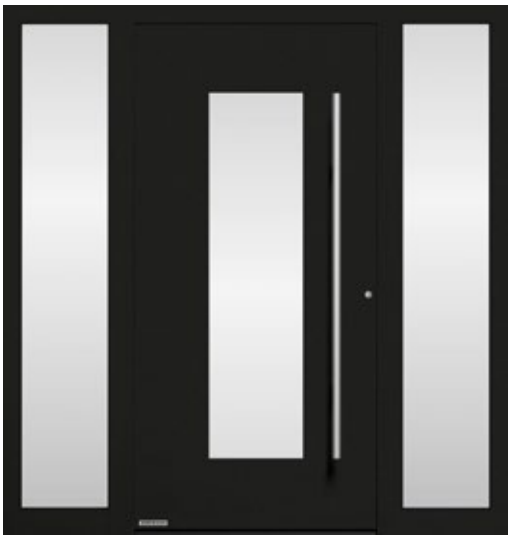

NOVEDAD. Modelo 137

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate

Modelo 878* Tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate (opcional), aplique en madera de granero MatchDecor
Modelo 650 Tirador de acero inoxidable HOE 700, vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 680 Tirador de acero inoxidable HOE 700, vidrio ornamental Pave blanco
Modelo 860, tirador de acero inoxidable HOE 501 black.edition en negro intenso RAL 9005, estructura fina mate (opcional), fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 65 Tirador de acero inoxidable HOE 600, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con 7 bandas transparentes
Modelo 45 Tirador de acero inoxidable HOE 200, acristalamiento de diseño Parsol gris esmerilado con 4 bandas transparentes
Modelo 137 Tirador de acero inoxidable HOE 735, acristalamiento con vidrio ornamental flotado esmerilado, fijos laterales en vidrio ornamental flotado esmerilado

* No disponible como ThermoSafe Hybrid

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gama exclusiva / gama superior

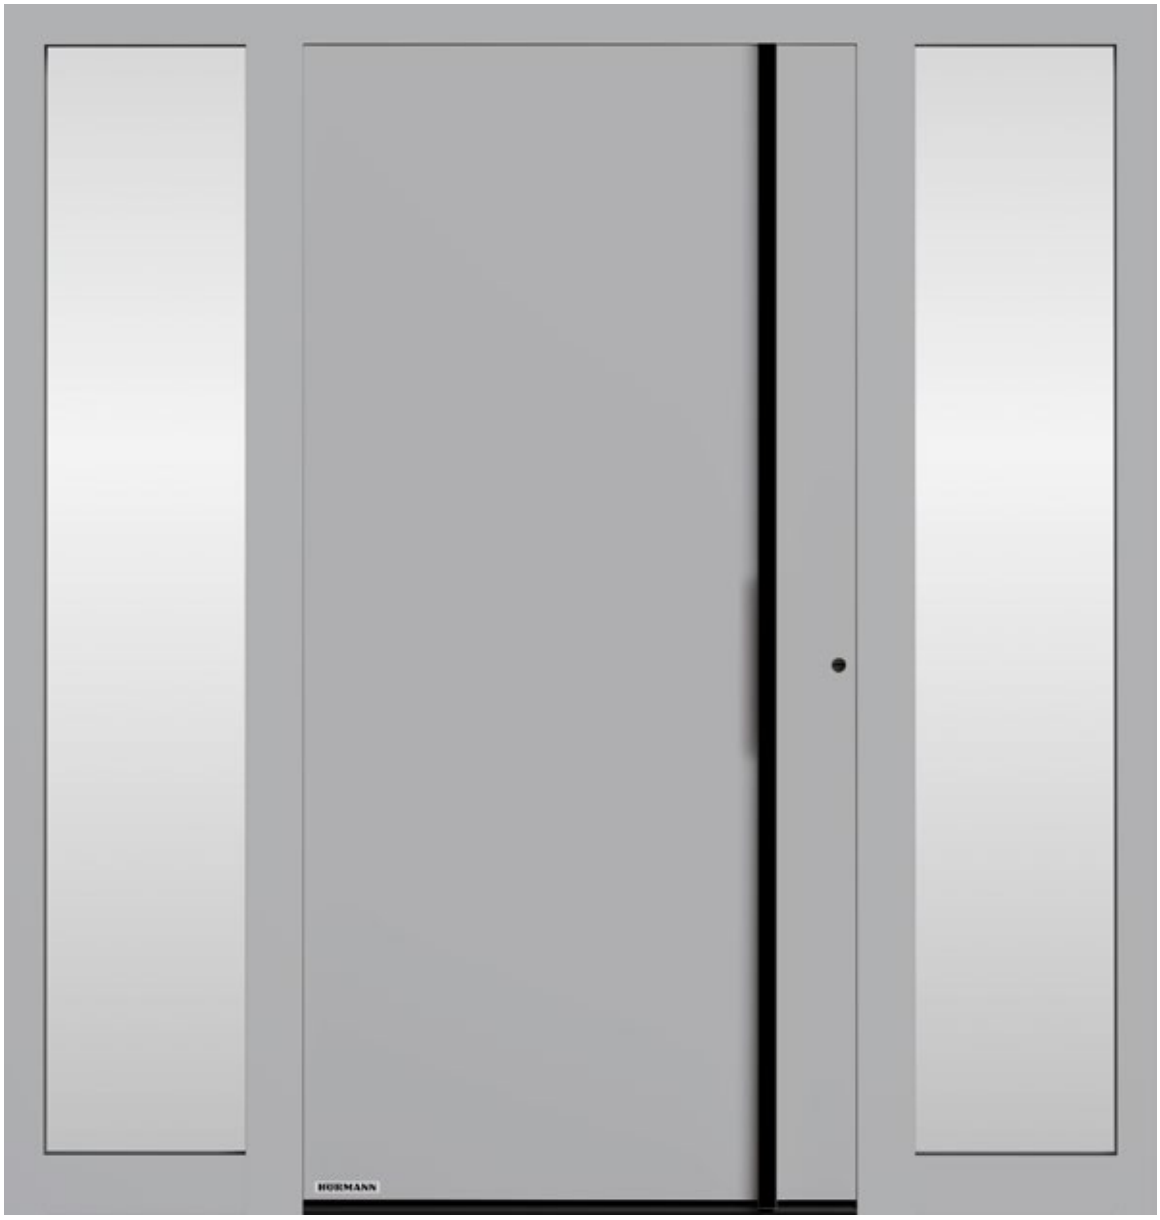

Modelo 823

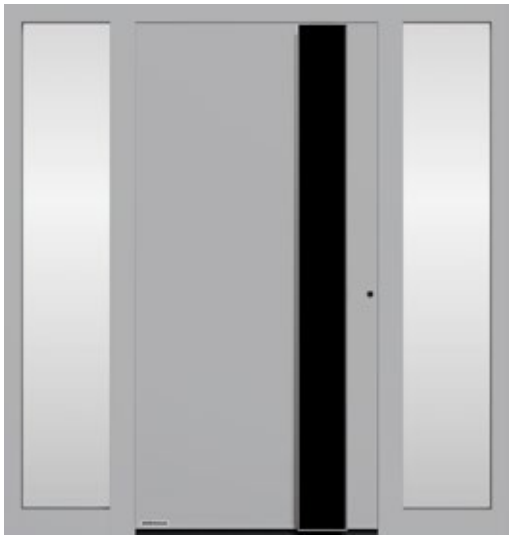

Modelo 565

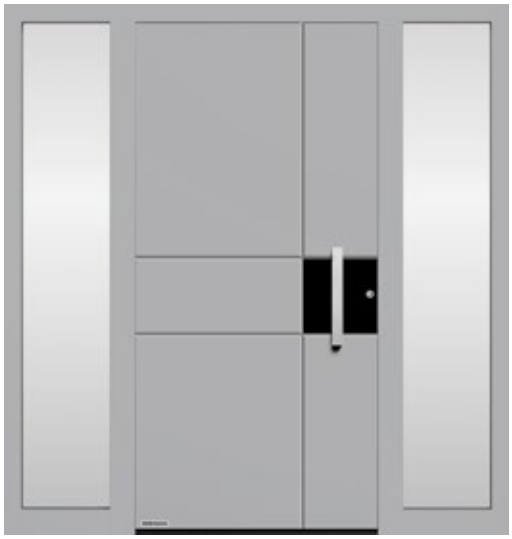

Modelo 832

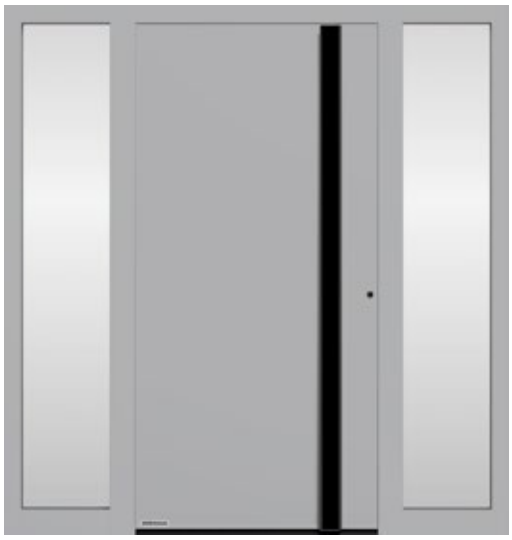

Modelo 568

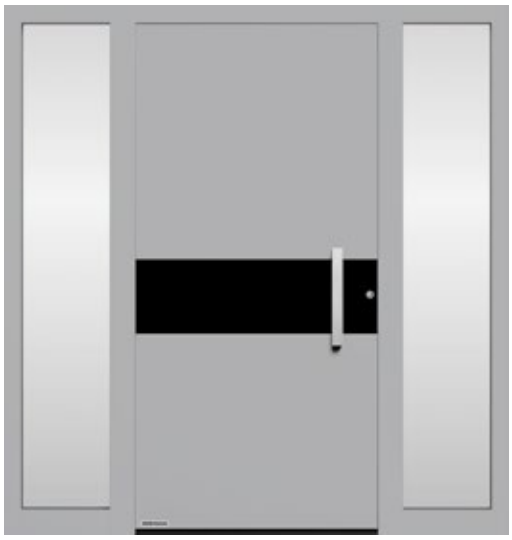

Modelo 836

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página doble en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso

Modelo 823 Tirador de diseño G 790 black.edition en negro intenso RAL 9005, estructura fina mate (opcional), opcionalmente con regleta luminosa LED integrada, fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 565 Tirador de diseño G 760 black.edition en negro intenso RAL 9005, estructura fina mate (opcional), opcionalmente con regleta luminosa LED integrada, fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 832 Tirador de acero inoxidable HOE 820, fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 568 Tirador de diseño G 750 black.edition en negro intenso RAL 9005, estructura fina mate (opcional), opcionalmente con regleta luminosa LED integrada, fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 836 Tirador de acero inoxidable HOE 820, fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gama exclusiva / gama superior

Modelo 185

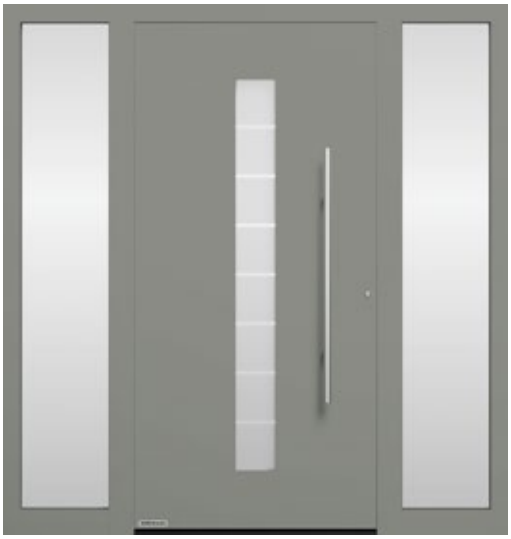

Modelo 503

Modelo 75

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en aluminio gris RAL 9007, estructura fina mate

Modelo 185 Tirador de acero inoxidable 38-2, vidrio ornamental Master-Carré blanco
Modelo 503 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con 7 bandas transparentes, fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 75 Tirador de acero inoxidable 38-1, vidrio ornamental flotado esmerilado, fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

Modelo 110

Modelo 138

Modelo 136

Modelo 140

Modelo 166

Modelo 560

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de esta página en el color de Hörmann CH 703-AM antracita metálico, estructura fina mate

Modelo 110 Tirador de acero inoxidable 38-1, vidrio ornamental Kathedral blanco (opcional)
Modelo 138 Tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental flotado satinado
Modelo 136 Tirador de acero inoxidable 38-1, acristalamiento de diseño con capa exterior semiesmerilada y capa central con vidrio flotado satinado con 7 bandas horizontales esmeriladas, vidrio ornamental del fijo lateral flotado esmerilado
Modelo 140 Tirador de acero inoxidable 38-1, aplicación de acero inoxidable, vidrio ornamental Pave blanco
Modelo 166 Tirador de acero inoxidable 38-1, aplique de acero inoxidable, acristalamiento de diseño con capa exterior semiesmerilada y capa central con vidrio flotado satinado con 7 bandas horizontales esmeriladas
Modelo 560 Tirador de acero inoxidable HOE 600, acristalamiento de diseño con capa exterior esmerilada y 11 bandas horizontales transparentes y capa central con vidrio flotado satinado, vidrio ornamental de los fijos laterales flotado esmerilado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gama exclusiva / gama superior

Modelo 877

Modelo 879

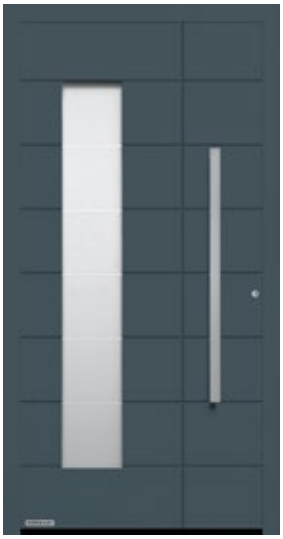

Modelo 867

Modelo 697

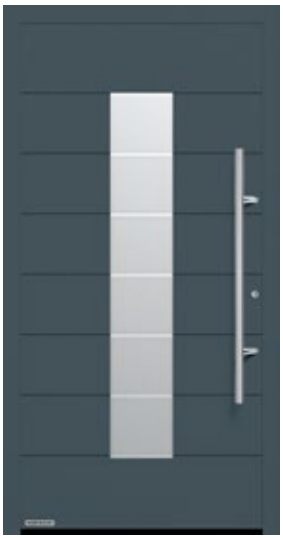

Modelo 689

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en gris pizarra RAL 7015 mate

Modelo 877 Tirador de acero inoxidable HOE 610, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con 3 bandas transparentes
Modelo 879 Tirador de diseño G 750 en aluminio anodizado E6 / EV 1, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con 3 bandas transparentes
Modelo 867 Tirador de acero inoxidable HOE 620, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con 7 bandas transparentes
Modelo 697 Tirador de acero inoxidable HOE 910, acristalamiento de diseño Parsol gris esmerilado con 7 bandas transparentes
Modelo 689 Tirador de acero inoxidable 38-2, acristalamiento de diseño Parsol gris mateado con 7 bandas transparentes

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

Modelo 723

Modelo 189

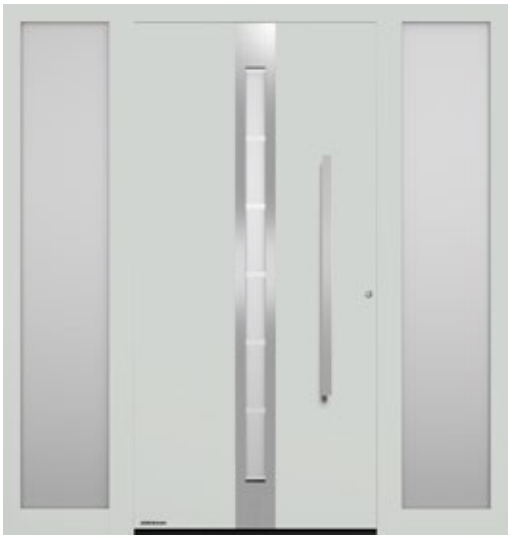

Modelo 686

Modelo 504

Modelo 505

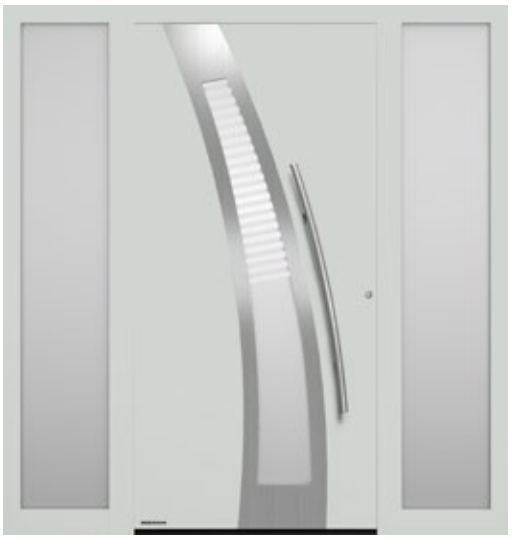

Modelo 40

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en gris luminoso RAL 7035 mate

Modelo 723 Perfil de tirador G 790 en aluminio blanco RAL 9006 sedoso, consolas de tirador en color de la puerta, vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 189 Tirador de acero inoxidable HOE 615, acristalamiento de diseño flotado mateado con 7 bandas transparentes
Modelo 686 Tirador de acero inoxidable HOE 600, aplicación de acero inoxidable, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con 7 bandas transparentes, fijos laterales, vidrio ornamental Float esmerilado
Modelo 504 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño flotado mateado con 5 bandas transversales transparentes
Modelo 505 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño flotado mateado con 4 bandas transparentes
Modelo 40 Tirador de acero inoxidable HOE 550, acristalamiento de diseño parcialmente esmerilado, fijos laterales en vidrio ornamental flotado esmerilado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gama exclusiva / gama superior

Modelo 502

Modelo 797

Modelo 799

Modelo 777

Modelo 779

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en blanco tráfico RAL 9016, mate

Modelo 502 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento flotado satinado
Modelo 797 Tirador de acero inoxidable HOE 797, vidrio ornamental flotado mateado
Modelo 799 Tirador de diseño G 750 en aluminio anodizado E6 / EV 1, vidrio ornamental flotado mateado
Modelo 777 Tirador de acero inoxidable HOE 610, vidrio ornamental flotado mateado
Modelo 779 Tirador de diseño G 750 en aluminio anodizado E6 / EV 1, vidrio ornamental flotado mateado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

Modelo 757

Modelo 759

Modelo 524

Modelo 501

Modelo 177

Modelo 514

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en gris cuarzo RAL 7039, estructura fina mate

Modelo 757 Tirador de acero inoxidable HOE 797, acristalamiento de diseño flotado mateado con bandas transparentes
Modelo 759 Tirador de diseño G 750 en aluminio anodizado E6 / EV 1, acristalamiento de diseño flotado mateado con bandas transparentes
Modelo 524 Tirador de diseño G 750 y aplicaciones en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate (opcional), acristalamiento con cristal negro, fijos laterales con cristal negro (opcional)
Modelo 501 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento flotado satinado
Modelo 177 Tirador de acero inoxidable HOE 700, vidrio ornamental Pave blanco
Modelo 514 Tirador de diseño G 750 en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso, acristalamiento flotado transparente, fijos laterales, vidrio ornamental flotado arenado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gama exclusiva / gama superior

Modelo 402

Modelo 414

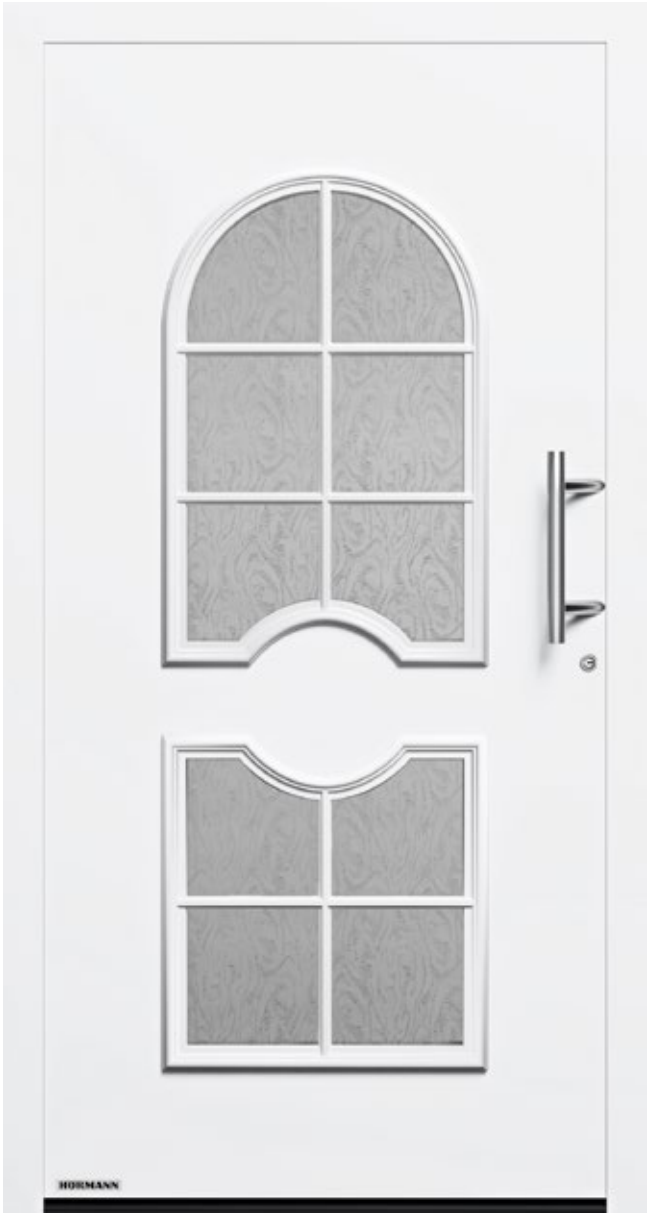

Modelo 413

Modelo 445

Modelo 694

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en blanco tráfico RAL 9016, mate

Modelo 402 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental, acristalamiento de diseño parcialmente mateado con entalladura biselada auténtica
Modelo 414 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental, vidrio ornamental Silk
Modelo 413 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental, vidrio ornamental Silk
Modelo 407 Tirador de acero inoxidable 14-2, ranuras fresadas, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con cerco transparente
Modelo 419 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental, acristalamiento de diseño con adornos de plomo con cristal esmerilado chorreado con arena Reflo (opcional)
Modelo 445 Tirador de acero inoxidable 38-1, cerco ornamental, vidrio ornamental Chinchilla
Modelo 694 Tirador de acero inoxidable HOE 700, cerco ornamental, acristalamiento de diseño Reflo con entalladura biselada auténtica
Modelo 420 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental, acristalamiento de diseño Reflo chorreado con arena con cerco no mateado
Modelo 421 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

Modelo 407

Modelo 419

Modelo 420

Modelo 421

De serie, vista interior con hoja de puerta lisa siguiendo el ejemplo del modelo 421

Opcional, vista interior con ejemplo de modelo 421

CON ESTILO POR DENTRO Y POR FUERA.

Si lo desea también puede adquirir el lado interior de nuestros diseños clásicos con la misma vista de la puerta que en el lado exterior. De esta forma combinará su puerta de entrada a vivienda a la perfección a juego con las puertas de interior de su casa.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gama exclusiva / gama superior

Modelo 453

Modelo 451

Modelo 455

Modelo 457

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en gris piedra RAL 7030 estructura fina mate

Modelo 453 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental
Modelo 451 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental, acristalamiento de diseño Reflo chorreado con arena con cerco no mateado
Modelo 455 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental, acristalamiento de diseño Reflo chorreado con arena con cerco no mateado
Modelo 457 Tirador de acero inoxidable 14-2, cerco ornamental, fijos laterales con vidrio ornamental flotado satinado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

Modelo 454

Modelo 422

Modelo 459

Modelo 891

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en blanco tráfico RAL 9016, mate

Modelo 454*Tirador de acero inoxidable 14-2, ranuras fresadas, acristalamiento de diseño Reflo chorreado con arena con cerco no mateado
Modelo 422*Tirador de acero inoxidable 14-2, ranuras fresadas, acristalamiento de diseño Reflo chorreado con arena con cerco no mateado
Modelo 459*Tirador de acero inoxidable 14-2, ranuras fresadas, modelo cerrado
Modelo 891* Tirador de acero inoxidable 62-1, fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado

* No disponible como ThermoSafe Hybrid

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Puerta y puerta de garaje con el mismo aspecto

PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDA Y PUERTA DE GARAJE A JUEGO. La amplia gama de Hörmann le ofrece los acanalados para la puerta de su casa y la del garaje con un armonioso aspecto en una línea. Para ello, el acanalado comienza desde la misma base sin desplazamiento. Junto con los colores preferenciales MatchColor, disfrutará de una visión de conjunto armoniosa gracias a los colores que combinan. Verá que precisamente con estos pequeños y delicados detalles su hogar lucirá aún más bonito.

➔ Para más información sobre los colores preferenciales, ver la página 74.

Encontrará más información sobre las puertas de garaje en el catálogo de puertas seccionales de garaje.

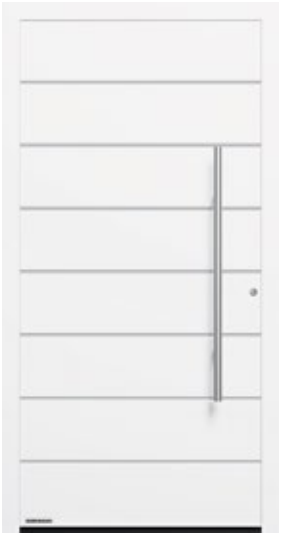

Modelos 825 / 845 / 855



Puerta seccional de garaje
Acanalado M Silkgrain en blanco tráfico RAL 9016 mate

Modelos 875 / 895 / 898

Puerta seccional de garaje
Acanalado L Silkgrain en blanco tráfico RAL 9016 mate

En la vista de sección de la puerta de entrada a vivienda 1 y la puerta de garaje 2 puede constatar que el aspecto de acanalado es el resultado de las ranuras en el revestimiento de la puerta de entrada a vivienda y de la modulación de los paneles y la transición de paneles en la puerta de garaje. El aspecto en una línea también se aplica en distintas alturas de montaje de la puerta de entrada a vivienda y del garaje. En este caso adaptamos las alturas de ranura según sus especificaciones, tan solo tendrá que decirnos el desplazamiento en altura. Para obtener un perfecto aspecto de conjunto con estos modelos de puerta especiales, su distribuidor especializado de Hörmann le asesorará de forma competente ayudándole en la toma de medidas.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Puerta y puerta de garaje con el mismo aspecto

Modelo 188

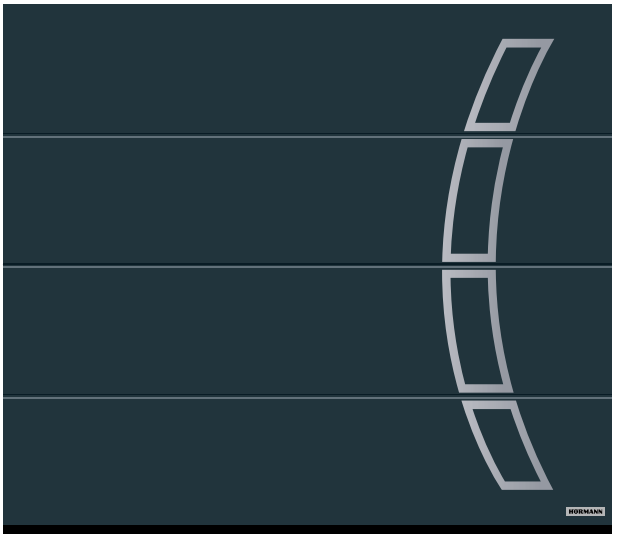

Puerta seccional de garaje
Acanalado L, modelo Design 457 en Silkgrain gris antracita
RAL 7016 mate

Modelo 693

Modelo 861

Puerta seccional de garaje
Acanalado M en Silkgrain gris antracita RAL 7016 mate

Modelo 862

PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDA Y PUERTA DE GARAJE A JUEGO.
Mediante elementos de diseño y presentaciones de modelos de vista idéntica, sus puertas de entrada a vivienda, combinadas con las puertas seccionales de garaje atraerán todas las miradas. La distancia de las ranuras de la puerta de entrada a vivienda y la distancia de los acanalados de la puerta de garaje no están alineadas exactamente.

Modelo 871

Modelo 173

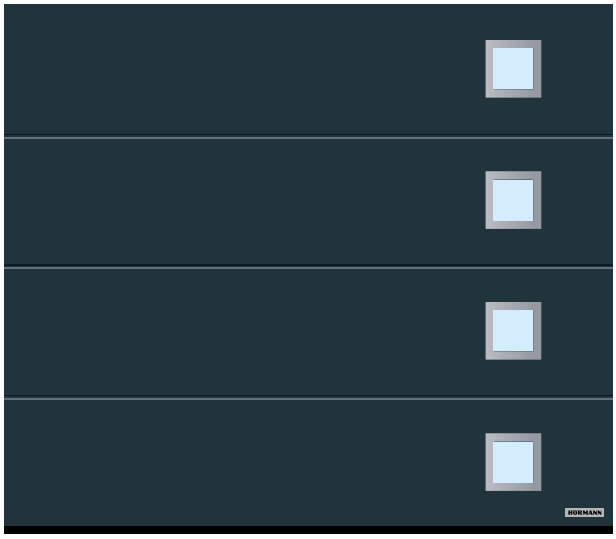

Puerta seccional de garaje
Acanalado L, modelo Design 461 en Silkgrain gris antracita RAL 7016 mate

Modelo 872

Puerta seccional de garaje
Acanalado D en Silkgrain gris antracita RAL 7016 mate

THERMOSAFE / ThermoSafe Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página doble en gris antracita RAL 7016 estructura fina mate

Modelo 188 Tirador de acero inoxidable HOE 100, acristalamiento de diseño flotado mateado con 3 bandas transparentes
Modelo 693 Tirador de acero inoxidable HOE 300
Modelo 871 Tirador de acero inoxidable HOE 620
Modelo 173 Tirador de acero inoxidable HOE 300, vidrio ornamental flotado esmerilado opcional
Modelo 861 Tirador de acero inoxidable HOE 700
Modelo 862 Tirador de acero inoxidable HOE 620
Modelo 872 Tirador de acero inoxidable HOE 615, fijos laterales, vidrio ornamental flotado esmerilado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoPlan Hybrid

Clase de diseño

Hoja enrasada
en el lado interior y exterior

Seguridad RC3
de serie

Aislamiento acústico
hasta 33 dB

Excelente aislamiento térmico
Valor U_D de hasta 0,78 W/(m²·K)

Solo de Hörmann

Hoja exterior de la puerta de acero inoxidable con imprimación en polvo de alta calidad

Modelo 503

Vista de toda la superficie y transición enrasada de la hoja al marco de puerta en el lado exterior (imagen de arriba) y en el lado interior (imagen de abajo).

Modelo 189

Modelo 860

Modelo 501

Modelo 502

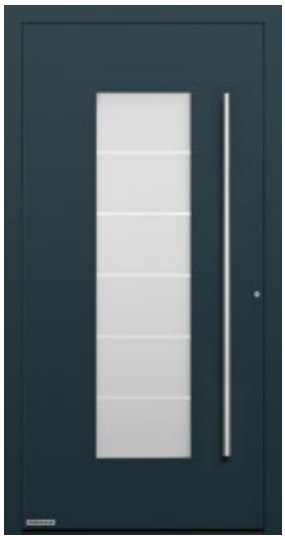

NOVEDAD. Modelo 137

Modelo 138

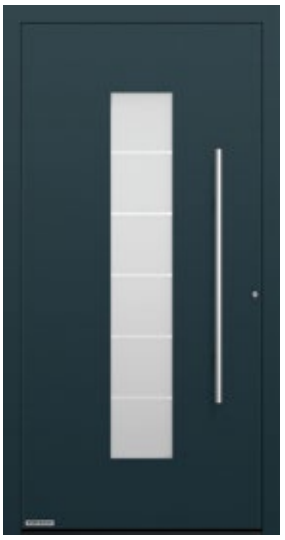

Modelo 504

Modelo 505

ThermoPlan Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en gris antracita RAL 7016 estructura fina mate

Modelo 503 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño flotado mateado con 7 bandas transparentes
Modelo 189 Tirador de acero inoxidable HOE 615, acristalamiento de diseño flotado mateado con 7 bandas transparentes
Modelo 860 Tirador de acero inoxidable HOE 700
Modelo 501 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento flotado satinado
Modelo 502 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento flotado satinado
Modelo 137 Tirador de acero inoxidable HOE 735, acristalamiento de diseño flotado mateado con 5 bandas transparentes
Modelo 138 Tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental flotado satinado
Modelo 504 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño flotado mateado con 5 bandas transparentes
Modelo 505 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño flotado mateado con 4 bandas transparentes

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoPlan Hybrid

Clase de diseño

Modelo 689

Modelo 862

Modelo 867

Modelo 871

Modelo 872

ThermoPlan Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en blanco tráfico RAL 9016, mate

Modelo 689 Tirador de acero inoxidable 38-2, acristalamiento de diseño Parsol gris mateado con 7 bandas transparentes
Modelo 862 Tirador de acero inoxidable HOE 620, fijos laterales, vidrio ornamental flotado arenado
Modelo 867 Tirador de acero inoxidable HOE 620, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con 7 bandas transparentes
Modelo 871 Tirador de acero inoxidable HOE 620, fijos laterales, vidrio ornamental flotado arenado
Modelo 872 Tirador de acero inoxidable HOE 615, fijos laterales, vidrio ornamental flotado arenado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

Modelo 565

Modelo 568

Modelo 823

Modelo 686

Modelo 723

ThermoPlan Hybrid

Todos los modelos de puerta de esta página en blanco tráfico RAL 9016, mate

Modelo 565 Tirador de diseño G 760 en aluminio blanco RAL 9006 sedoso, aplicación del tirador en aluminio blanco RAL 9006 sedoso, fijos laterales vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 568 Tirador de diseño G 750 en aluminio blanco RAL 9006 sedoso, fijos laterales vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 823 Perfil de tirador G 790 en aluminio blanco RAL 9006 sedoso, consolas de tirador en color de la puerta, fijos laterales en vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 686 Tirador de acero inoxidable HOE 615, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con 7 bandas transparentes
Modelo 723 Perfil de tirador G 790 en aluminio blanco RAL 9006 sedoso, consolas de tirador en color de la puerta, vidrio ornamental flotado esmerilado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoCarbon

Gama prémium

Galces gruesos
en el lado interior

Seguridad RC3
de serie

Seguridad RC4
opcional

Aislamiento acústico
hasta 29 dB

Aislamiento térmico excelente

Solo de Hörmann

ThermoCarbon con un valor U_D de hasta 0,47 W/(m²·K)

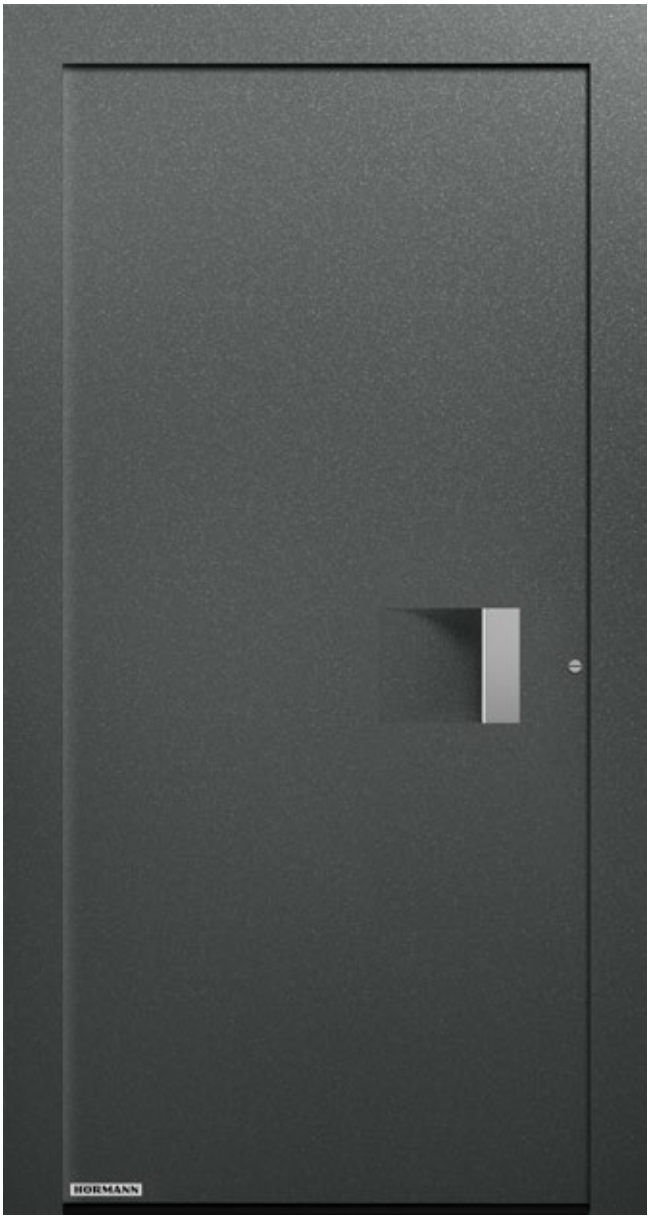

Modelo 300

Modelo 301

Modelo 308

Modelo 309

Modelo 305

Modelo 306

Modelo 310

THERMOCARBON

Todos los modelos de esta página en el color de Hörmann CH 703-AM antracita metálico, estructura fina mate

Modelo 300 Perfil de tirador en aluminio blanco RAL 9006 sedoso
Modelo 301 Aplicación de aluminio enrasada y perfil tirador en aluminio blanco RAL 9006 sedoso, fijos laterales con vidrio ornamental flotado mateado
Modelo 308 Perfil de tirador y tirador encastrado en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate
Modelo 309 Perfil de tirador enrasado en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso
Modelo 305 Aplicación de aluminio en rojo rubí RAL 3003, mate, tirador encastrado con color Hörmann CH 703-AM antracita metálico estructura fina mate, tirador enrasado de acero inoxidable, fijos laterales con vidrio ornamental Micrograin
Modelo 306 Tirador encastrado en blanco tráfico RAL 9016, mate, tirador enrasado en acero inoxidable, vidrio ornamental flotado mateado
Modelo 310 Tirador de acero inoxidable enrasado, vidrio ornamental flotado mateado

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

ThermoCarbon

Gama prémium

Modelo 304

Modelo 314

Modelo 650

Modelo 312

Modelo 302

Modelo 680

THERMOCARBON

Todos los modelos de puerta de esta página en blanco tráfico RAL 9016, mate

Modelo 304 Tirador encastrado en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso, tirador en acero inoxidable enrasado, fijos laterales en vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 314 Tirador encastrado en blanco tráfico RAL 9016, mate, tirador enrasado en acero inoxidable, vidrio ornamental flotado mateado
Modelo 650 Tirador de acero inoxidable HOE 700, vidrio ornamental Pave blanco
Modelo 312 Perfil de tirador enrasado en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso, acristalamiento de diseño flotado mateado con una banda vertical transparente, fijos laterales con vidrio ornamental flotado mateado (toda la superficie)
Modelo 302 Perfil tirador enrasado en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso, acristalamiento de diseño flotado mateado con una banda vertical transparente
Modelo 680 Tirador de acero inoxidable HOE 700, vidrio ornamental Pave blanco

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

Modelo 860

Modelo 565

Modelo 568

Modelo 823

Modelo 504

Modelo 686

Modelo 189

Modelo 862

THERMOCARBON

Todos los modelos de puerta de esta página en gris piedra RAL 7015, estructura fina mate

Modelo 860 Tirador de acero inoxidable HOE 700
Modelo 565 Tirador de diseño G 760 en aluminio anodizado E6 / EV 1, aplicación tirador de aluminio anodizado E6 / EV 1
Modelo 568 Tirador de diseño G 750 anodizado E6 / EV1
Modelo 823 Perfil de tirador G 790 en aluminio blanco RAL 9006 sedoso, consola de tirador en color de la puerta
Modelo 504 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño flotado mateado con 5 bandas transversales transparentes
Modelo 686 Tirador de acero inoxidable HOE 610, acristalamiento de diseño flotado esmerilado con 7 bandas transparentes
Modelo 189 Tirador de acero inoxidable HOE 615, acristalamiento de diseño flotado mateado con 7 bandas transparentes
Modelo 862 Tirador de acero inoxidable HOE 620

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

TopComfort

Amplios acristalamientos

Seguridad RC2
opcional

Seguridad RC3
opcional

Aislamiento acústico
hasta 39 dB (según el tipo de acristalamiento)

Buen aislamiento térmico
Valor U_D de hasta 1,3 W/(m²·K)

Modelo 100
Fijo lateral con número de casa si se desea

Modelo 101
Fijo lateral con sistema de buzones

TOPCOMFORT

Todos los modelos de puerta de esta página en blanco tráfico RAL 9016, mate

Modelo 100 Tirador de acero inoxidable 38-1, vidrio ornamental flotado esmerilado, fijos laterales en vidrio ornamental flotado esmerilado
Modelo 101 Tirador de acero inoxidable 38-1, vidrio ornamental Master-Carré, fijos laterales con vidrio ornamental Master-Carré

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

Modelo 100
Acristalamiento de diseño o vidrio ornamental al gusto

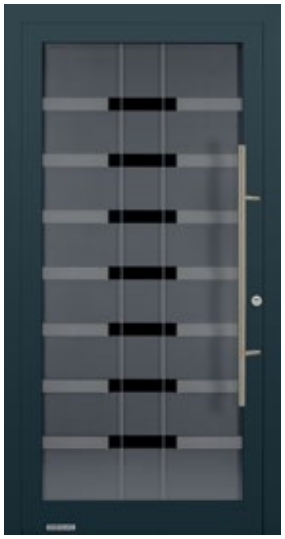

Modelo 100 MG 111

Modelo 100 MG 112

Modelo 100 MG 113

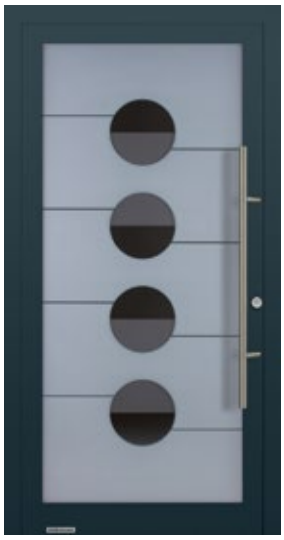

Modelo 100 MG 114

Modelo 100 MG 115

Modelo 100 MG 116

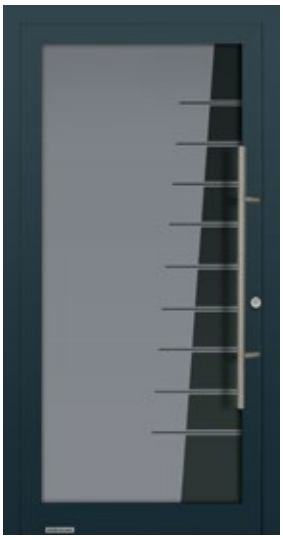

Modelo 100 MG 117

TOPCOMFORT

Todos los modelos de puerta de esta página en gris antracita RAL 7016 mate

Modelo 100 acristalamiento de diseño al gusto Tirador de acero inoxidable HOE 710, acristalamiento de diseño flotado mateado con 7 bandas transparentes
Modelo 100 MG 111 Tirador de acero inoxidable 38-2, acristalamiento de diseño Parsol gris mateado con 7 bandas continuas transparentes
Modelo 100 MG 112 Tirador de acero inoxidable 38-2, acristalamiento de diseño Micrograin con estructura horizontal
Modelo 100 MG 113 Tirador de acero inoxidable 38-2, acristalamiento de diseño con 25 bandas mateadas
Modelo 100 MG 114 Tirador de acero inoxidable 38-2, acristalamiento de diseño mateado semicírculos y bandas transparentes
Modelo 100 MG 115 Tirador de acero inoxidable 38-2, acristalamiento de diseño mateado con cuadrados
Modelo 100 MG 116 Tirador de acero inoxidable 38-2, acristalamiento de diseño con bandas mateadas y hoces
Modelo 100 MG 117 Tirador de acero inoxidable 38-2, acristalamiento de diseño flotado mateado con 9 bandas transparentes

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

TopComfort Portal

Puertas de entrada a vivienda de 2 hojas

Aislamiento acústico
hasta 29 dB

Buen aislamiento térmico
Valor U_D de hasta 1,2 W/(m²·K)

Modelo 860

Modelo 565

Modelo 568

TOPCOMFORT PORTAL

Todos los modelos de puerta de esta página en aluminio blanco RAL 9006, brillo sedoso

Modelo 860 Tirador de acero inoxidable HOE 700
Modelo 565 Tirador de diseño G 760 en aluminio blanco RAL 9006 sedoso, aplicación del tirador en aluminio blanco RAL 9006 sedoso
Modelo 568 Tirador de diseño G 750 en aluminio blanco RAL 9006 sedoso

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

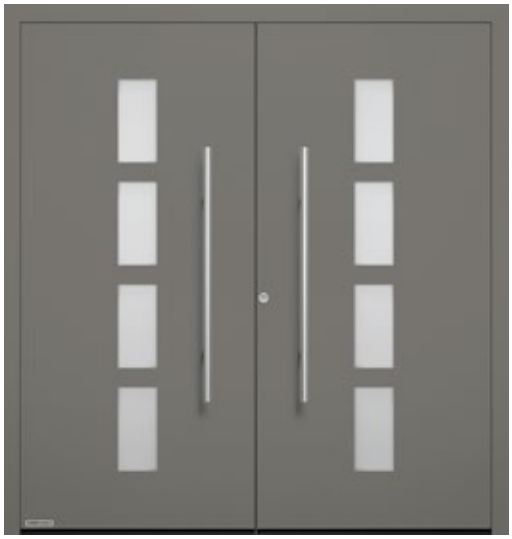

Modelo 501

Modelo 138

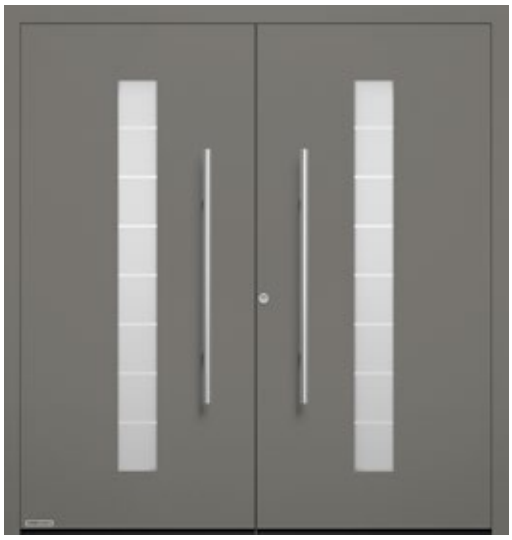

Modelo 503

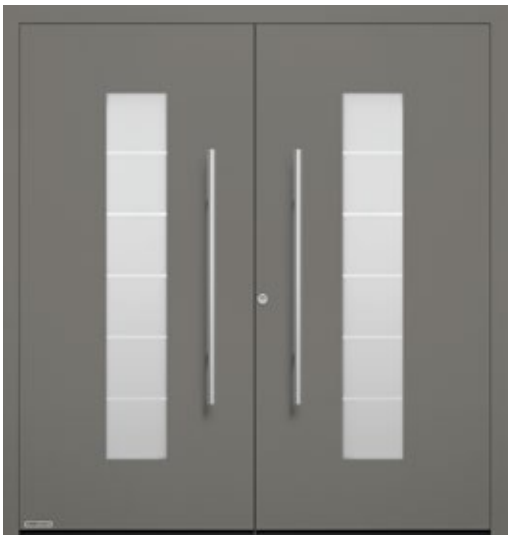

Modelo 504

TOPCOMFORT PORTAL

Todos los modelos de puerta de esta página en aluminio gris RAL 9007, estructura fina mate

Modelo 501 Tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental flotado satinado
Modelo 138 Tirador de acero inoxidable HOE 500, vidrio ornamental flotado satinado
Modelo 503 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño flotado mateado con 7 bandas transparentes
Modelo 504 Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño flotado mateado con 5 bandas transparentes

➔ Encontrará todos los colores y acabados a partir de la página 74.

Colores MatchColor, estándar y preferenciales

Diseño individual

MatchColor

MatchColor

Diseñe su casa en perfecta armonía cromática: con los colores preferenciales de MatchColor para puertas seccionales de garaje, puertas de entrada a vivienda, puertas peatonales laterales y puertas de acero. Disfrute de una visión de conjunto armoniosa gracias a los colores preferenciales. ¡Esta es la calidad de la marca Hörmann!

MatchColor

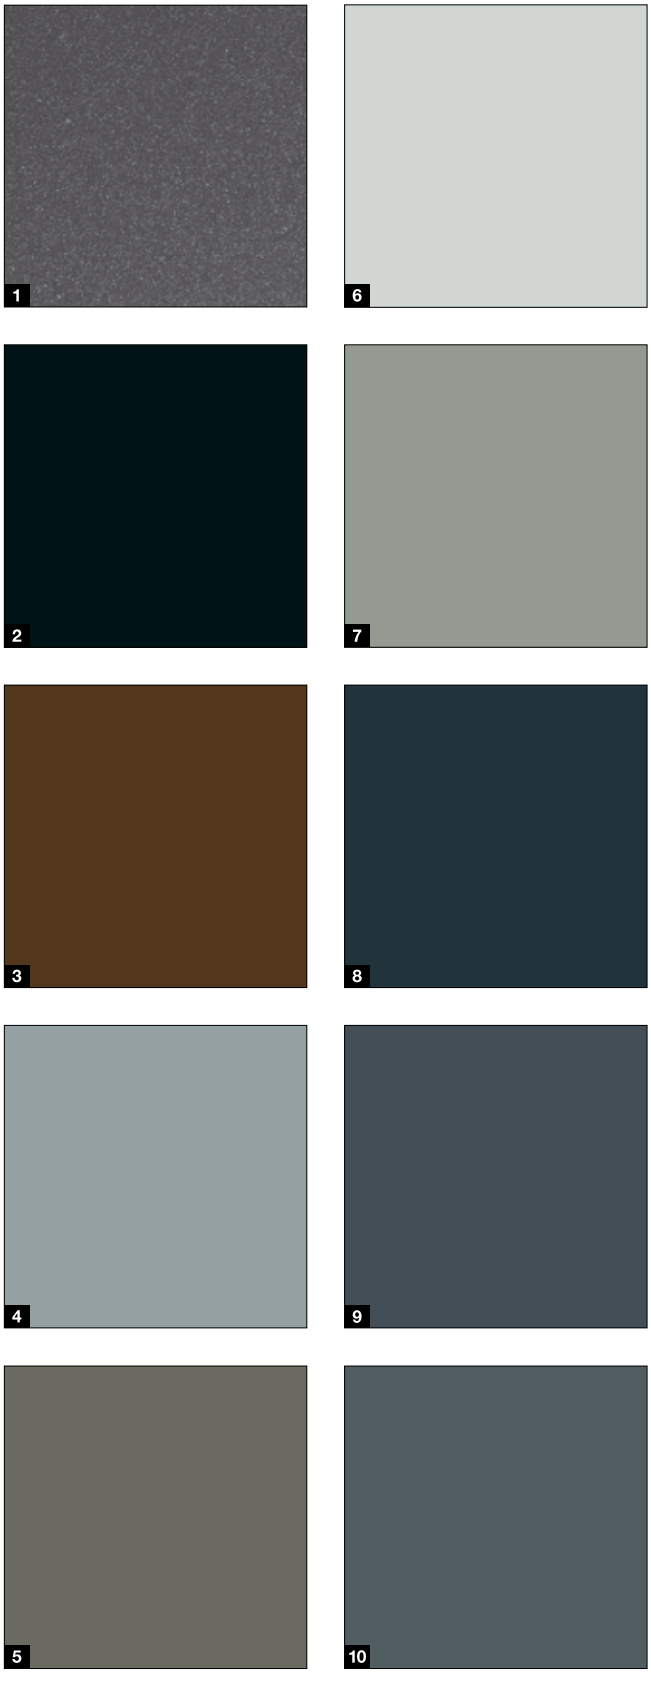

Colores estándar y preferenciales


11


16


21

12

17

22


13


18


23


14


19


24

15


20

Tener en cuenta:
Todos los colores similares a los colores RAL correspondientes. Los colores y los acabados reproducidos no son vinculantes por razones técnicas de impresión.
Pida a su distribuidor de Hörmann que le asesore.

MatchColor

1	CH 703-AM	Antracita metálico, estructura fina mate
2	RAL 9005	Negro intenso estructura fina mate
3	RAL 8028	Marrón tierra mate
4	RAL 7040	Gris ventana mate
5	RAL 7039	Gris cuarzo mate
6	RAL 7035	Gris luminoso, mate
7	RAL 7030	Gris piedra mate
8	RAL 7016	Gris antracita mate
9	RAL 7015	Gris pizarra mate
10	RAL 7012	Gris basalto mate

Color estándar

11	RAL 9016	Blanco tráfico mate

Colores preferenciales

12	RAL 9016	Blanco tráfico brillante
13	RAL 9007	Aluminio gris estructura fina mate
14	RAL 9006	Aluminio blanco brillo sedoso
15	RAL 9001	Blanco crema estructura fina mate
16	RAL 7039	Gris cuarzo estructura fina mate
17	RAL 7030	Gris piedra estructura fina mate
18	RAL 7022	Gris penumbra mate
19	RAL 7016	Gris antracita estructura fina mate
20	RAL 7015	Gris pizarra estructura fina mate
21	RAL 6009	Verde abeto mate
22	RAL 6005	Verde musgo mate
23	RAL 3003	Rojo rubí mate
24	CH 607	Castaño estructura fina mate

RAL a elección
Todas las puertas de entrada a vivienda están disponibles opcionalmente en alrededor de 200 colores RAL Classic (excluyendo los colores con efecto perlado y fluorescente), así como en muchos colores NCS y dB.

Estructura de la hoja de puerta

Totalmente rellena de espuma

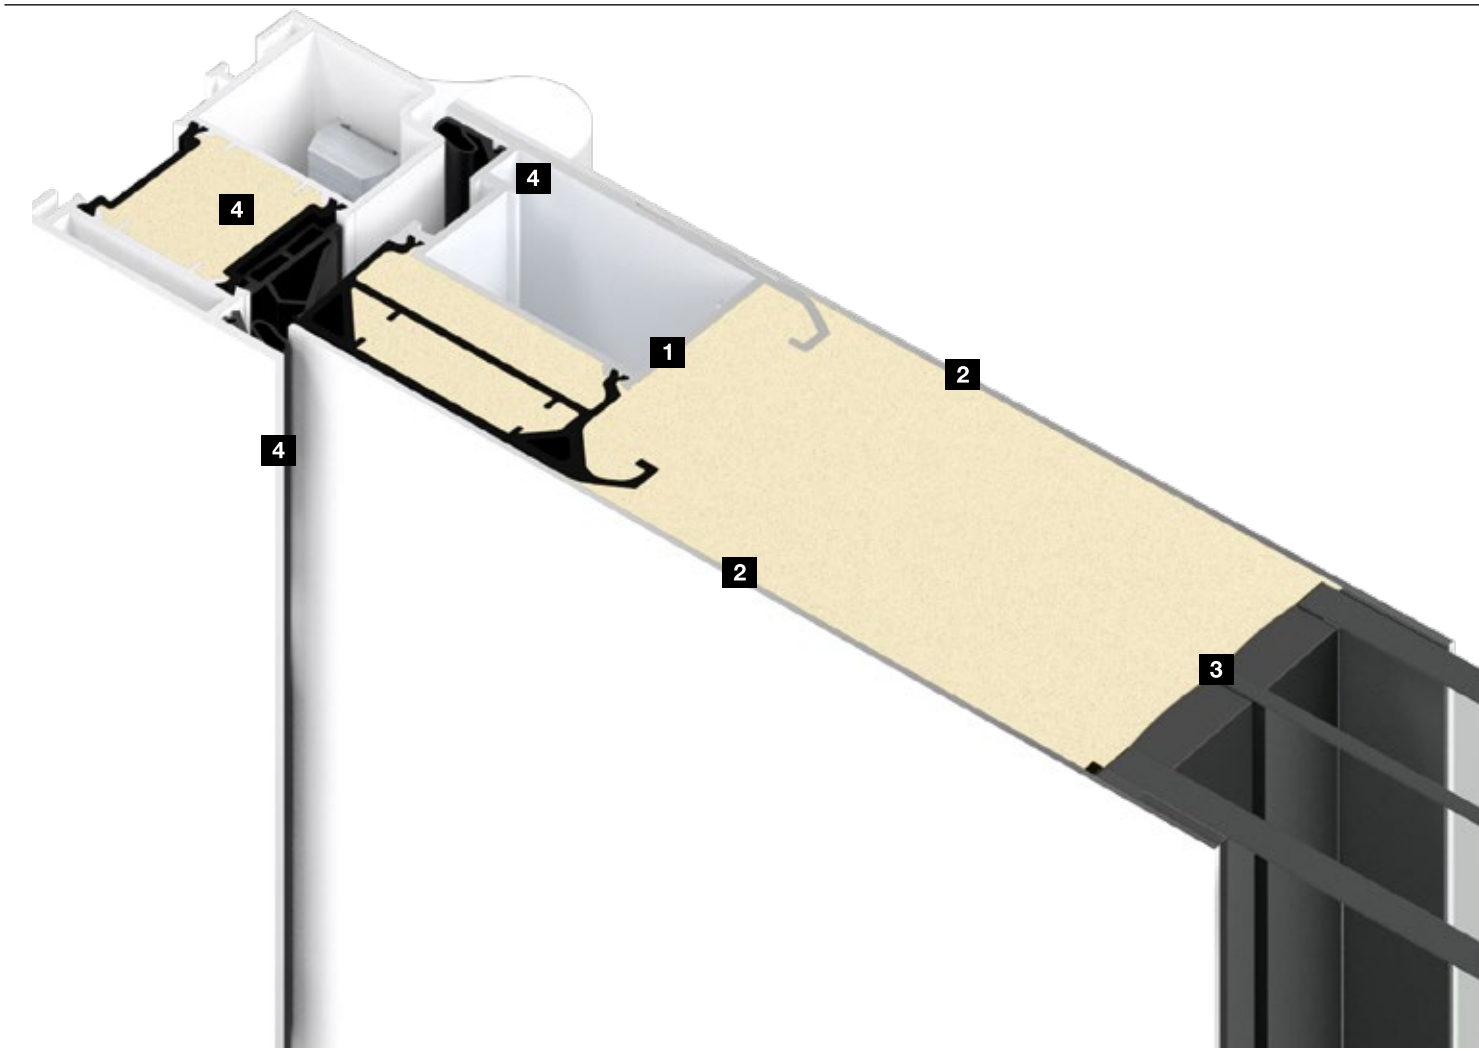

Características técnicas	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
Fuerzas para el manejo EN 12217	hasta clase 5	hasta clase 5
Funcionamiento continuo con esfuerzo mecánico EN 12400	hasta clase 5	hasta clase 5
Comportamiento a diferencias climáticas EN 12219	hasta 2d / 2e	hasta 2d / 2e
Permeabilidad al aire EN 12207	hasta clase 4	hasta clase 4
Estanqueidad a lluvias torrenciales EN 12208	hasta clase 7A	hasta clase 7A
Resistencia con carga de viento EN 12210	hasta clase C2 / B2	hasta clase C2 / B2
Resistencia al choque EN 13049	hasta clase 1	hasta clase 1
Estabilidad mecánica EN 1192	hasta la clase 3	hasta la clase 3

Aviso: las características de prestaciones mencionadas describen las prestaciones máximas posibles de la puerta de entrada a vivienda.
Estas prestaciones pueden variar según el equipamiento de la puerta de entrada a vivienda.

Solo de Hörmann

Sin puentes térmicos
en acristalamientos
y perfiles de puerta

Hoja de puerta completamente rellena de espuma.

En los las puertas de entrada a vivienda ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid y ThermoCarbon, la espuma de PU se une a la perfección al perfil de puerta 1, a los paneles interior y exterior 2 y a los acristalamientos 3. Esta elegante estructura convence, en comparación con otros sistemas de puerta en los que los componentes solamente se encolan, por una estabilidad de forma y resistencia especialmente elevadas contra intentos de robo, así como un aislamiento térmico aún mejor, ya que no se forman puentes térmicos en los acristalamientos.

Sistema de sellado múltiple. 4

Nuestras juntas de alta calidad sellan de forma óptima la hoja incluso con diferencias de temperatura extremas. La junta interior recorre toda la hoja de puerta. La junta de tope central y exterior se inserta en 3 lados (superior y laterales). Todas nuestras juntas son completamente continuas y no están interrumpidas por el sistema de bisagras como en las puertas de otros fabricantes. Este sistema de sellado se complementa con la junta de zócalo, que sella eficazmente el umbral inferior. La junta central es visualmente convincente gracias a su flocado y, al mismo tiempo, garantiza que la hoja se deslice fácilmente en el marco. Esto también garantiza que la cerradura y el cilindro funcionen siempre con suavidad.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
hasta clase 5	hasta la clase 3	hasta la clase 3	hasta clase 5
hasta clase 5	hasta clase 6	hasta clase 5	hasta clase 5
hasta 2d / 1e	hasta 2d / 2e	hasta 2d / 2e	hasta 2d / 1e
hasta clase 4	hasta clase 4	hasta clase 4	hasta clase 4
hasta clase 7A	hasta clase 7A	hasta clase 5A	hasta clase 7A
hasta clase C2 / B2	hasta clase C2 / B2	hasta clase C2	hasta clase C2 / B2
hasta clase 1	hasta clase 5	hasta clase 1	hasta clase 1
hasta la clase 3	hasta la clase 3	hasta la clase 3	hasta la clase 3

Versiones de puerta

El perfil adecuado para cada exigencia

1 Perfil de puerta

2 Grosor de la hoja

3 Grosor del marco

4 Sistema de sellado

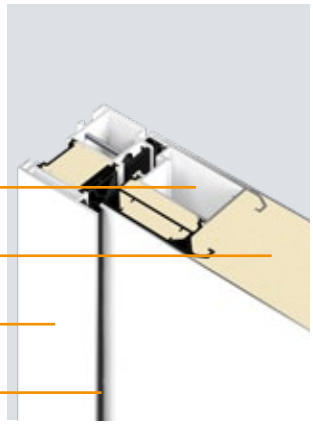

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	**Perfil de puerta**	En el interior	En el interior
	Material	Aluminio, con rotura de puente térmico	Aluminio, con rotura de puente térmico
2	**Grosor de la hoja**	**73 mm**	**73 mm**
	Panel exterior	Aluminio	Acero inoxidable
	Rebaje exterior	**Con galce**	**Con galce**
	Panel interior	Aluminio	Aluminio
	Galce interior	**Sin galce**	**Sin galce**
3	**Grosor del marco**	82 mm	82 mm
	Material	Aluminio, con rotura de puente térmico	Aluminio, con rotura de puente térmico
	Ranura de montaje	De serie	De serie
4	**Sistema de sellado**	Triple	Triple
	Umbral inferior	Poliamida	Poliamida
	Aislamiento térmico (Valor U_D)*	**hasta 0,87 W/(m²·K)**	**hasta 0,87 W/(m²·K)**
	Aislamiento acústico	30 dB	30 dB



Tuerca de montaje para el atornillamiento invisible

Nuestras puertas de entrada a vivienda de 1 hoja sin fijos laterales ahora están equipadas de serie con una ranura de montaje 1 que posibilita un montaje oculto sin que se vean los tornillos. Un listón embellecedor 2 de alta calidad cubre la ranura, creando un atractivo aspecto de perfil homogéneo en la zona del galce.

* En función de las medidas de la puerta. Valores indicados para RAM 1250 × 2200 mm

Solo de Hörmann

Valor U_D de hasta 0,47 W/(m²·K)

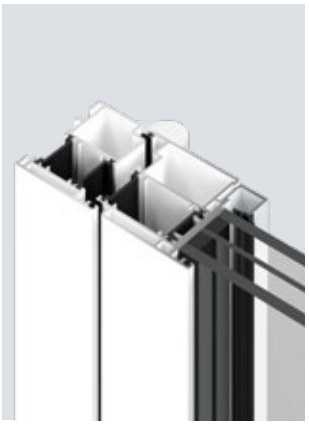

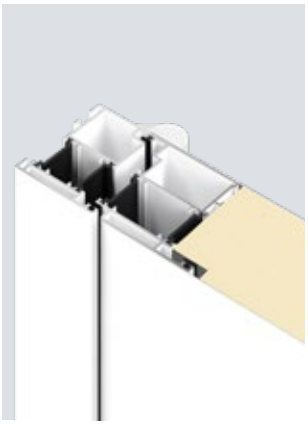

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
En el interior	En el interior	Marco de acristalamiento	En el interior
Aluminio, con rotura de puente térmico	Carbono, con rotura de puente térmico	Aluminio, con rotura de puente térmico	Aluminio, con rotura de puente térmico
82 mm	**100 mm**	**80 mm**	**83 mm**
Acero inoxidable	Aluminio		Aluminio
Sin galce	**Con galce**	**Sin galce**	**Sin galce**
Aluminio	Aluminio		Aluminio
Sin galce	**Con galce**	**Sin galce**	**Sin galce**
82 mm	111 mm	80 mm	80 mm
Aluminio, con rotura de puente térmico	Aluminio, con rotura de puente térmico	Aluminio, con rotura de puente térmico	Aluminio, con rotura de puente térmico
De serie			
Triple	Cuádruple	Doble	Doble
Poliamida	Poliamida	Aluminio-material sintético	Aluminio-material sintético
hasta 0,78 W/(m²·K)	**hasta 0,47 W/(m²·K)**	**hasta 1,3 W/(m²·K)**	**hasta 1,2 W/(m²·K)**
33 dB	29 dB	29 hasta 39 dB (según el tipo de acristalamiento)	29 dB

Umbral inferior

El umbral inferior 1 de serie se compone de poliamida de alta calidad y proporciona una conexión del suelo con rotura de puente térmico. Para una vista exterior más elegante, recomendamos la tapa opcional de aluminio 2.

Equipamientos para puertas

Para un diseño de puerta elegante y funcional

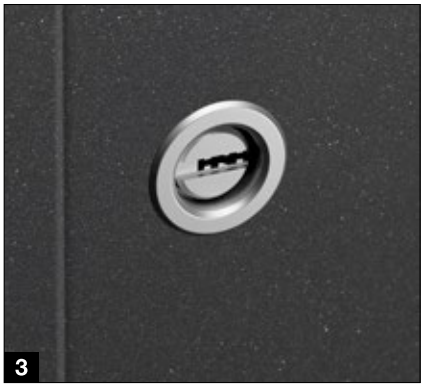

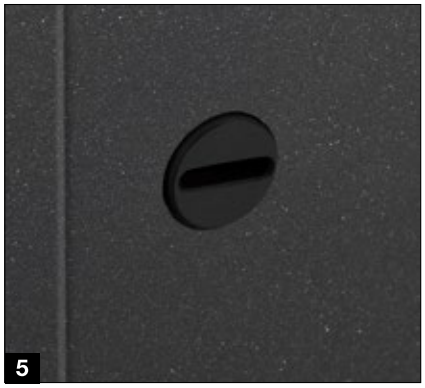

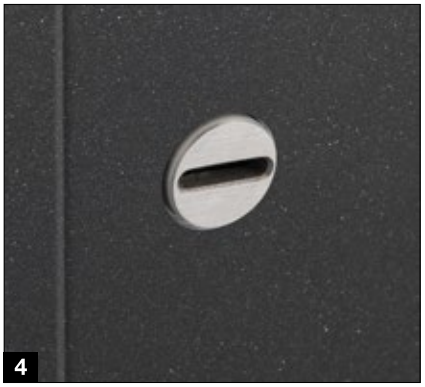

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	Vista interior enrasada en toda la superficie	●	●
2	Acristalamiento aislante	Acristalamiento triple	Acristalamiento triple
3	**NOVEDAD.** Bombín con anillo de roseta, acero inoxidable	●	●
4	Bombín con disco de protección antitaladro insertada, acero inoxidable	○	○
5	**NOVEDAD.** Bombín con disco de protección antitaladro insertada, negro	○	○
6	Bombín con roseta de seguridad sobrepuesta, acero inoxidable	-	○ [2)]
7	Bisagras 3D incl. protección contra apalancamiento, blanco tráfico RAL 9016	●	●
8	Bisagras ocultas	○	○
9	Manilla interior	Manilla de acero inoxidable CARO	Manilla de acero inoxidable CARO
10	Chapa de cierre de acero inoxidable	●	●
11	cierrapuertas superior integrado o cierrapuertas superior HDC 35 (no mostrado) con unidad de retención mecánica	-	-
11	Limitador de apertura (sin ilustración)	○	○
12	Junta inferior escamoteable con protección contra la intemperie	○	○

● = de serie ○ = opcional - = no suministrable

[1)] Modelo 310 con acristalamiento triple

[2)] En versión con apertura hacia fuera

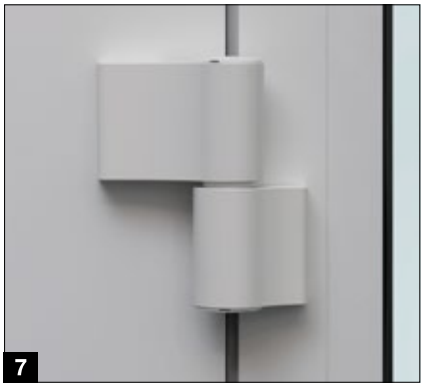
7

9

11

8

10

12

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
●	●	●	●
Acristalamiento triple	Acristalamiento cuádruple [1]	Acristalamiento triple	Acristalamiento triple
-	-	-	-
●	●	-	-
○	○	-	-
-	-	●	●
●	-	●	●
○	●	○	○
Manilla de acero inoxidable CARO	Manilla de acero inoxidable CARO	Manilla de aluminio Rondo en blanco tráfico RAL 9016	Manilla de aluminio Rondo en blanco tráfico RAL 9016
●	● (integrada en el galce)	●	●
-	-	○	○
○	○	○ con limitador de tijera	○
-	-	○ sin protección contra la intemperie	○ sin protección contra la intemperie

Equipamiento de seguridad

Equipamiento de seguridad de serie certificado

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
RC2	**Equipamiento de seguridad RC2**	-	-
RC3	**Equipamiento de seguridad RC3**	●	●
RC4	**Equipamiento de seguridad RC4**	-	● para modelos de puerta sin acristalamiento y con cerradura H5
3	**Cerradura de seguridad H5 / H9 con pasador basculante y bloqueo mecánico**	● H5 con bloqueo en 5 puntos	● H5 con bloqueo en 5 puntos
	Abrepuertas eléctrico con función día / noche	○	○
	Abrepuertas eléctrico con función día / noche y apertura continua	○	○
4	**Cerradura de seguridad S5 / S7 automática con gatillo y autobloqueo mecánico**	■ S5 con bloqueo en 5 puntos	■ S5 con bloqueo en 5 puntos
4	**Cerradura de seguridad S5S auomtática con estribo adicional**	○ S5S con bloqueo en 5 puntos	○ S5S con bloqueo en 5 puntos
4	**Cerradura de seguridad S5 / S7 Comfort / Code / Scan / Smart / BlueSecur con gatillo, autobloqueo mecánico y desbloqueo eléctrico**	○ S5 con bloqueo en 5 puntos	○ S5 con bloqueo en 5 puntos
5	**Conducto para cableado con cable espiral**	○	○
6	**Conducto para cableado KÜ 240 con cable espiral corto y tuerca de montaje**	-	-
	Conducto para cableado con cinta de cable y construcción de postes / travesaños	○	○

● = de serie ■ = opcional sin incremento de precio ○ = opcional - = no suministrable

Seguridad RC2
Verificado y certificado

Un delincuente ocasional intenta forzar la puerta bloqueada con herramientas sencillas en un plazo de 3 minutos.

Seguridad RC3
Verificado y certificado

Un delincuente intenta forzar la puerta bloqueada con herramientas como palancas y taladros sencillos en un plazo de 5 minutos.

Seguridad RC4
Verificado y certificado

Un delincuente consumado intenta forzar la puerta bloqueada con herramientas como palancas y taladros y herramientas de choque en un plazo de 10 minutos.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
		○	
●	●	○	
-	○	-	-
● H5 con bloqueo en 5 puntos	● H9 con bloqueo en 9 puntos	● H5 con bloqueo en 5 puntos	● H5 con bloqueo en 5 puntos
○	○	○	○
○	○	○	○
■ S5 con bloqueo en 5 puntos	■ S7 con bloqueo en 7 puntos	■ S5 con bloqueo en 5 puntos	■ S5 con bloqueo en 5 puntos
○ S5S con bloqueo en 5 puntos	-	○ S5S con bloqueo en 5 puntos	○ S5S con bloqueo en 5 puntos
○ S5 con bloqueo en 5 puntos	○ S7 con bloqueo en 7 puntos	○ S5 con bloqueo en 5 puntos	○ S5 con bloqueo en 5 puntos
○	-	○	○
-	○	-	○
○	-	-	-

Cerraduras de seguridad

Equipamiento de seguridad inteligente

Cerraduras estándar

Cerradura de seguridad H5 / H9 (de serie)

- bloqueo múltiple mecánico por llave
- Apertura o cierre con giro de llave a un lado
- apertura eléctrica con abrepuertas eléctrico opcional por pulsador o en el interfono

Apertura eléctrica por pulsador o en el interfono con abrepuertas eléctrico opcional

Cerradura de seguridad S5 / S7 automática
(a elección sin incremento de precio)

- autobloqueo múltiple mecánico: la cerradura bloquea automáticamente la puerta al cerrarla
- alternativamente apertura manual con llave o manilla interior
- no es posible con abrepuertas eléctrico

Cerradura de seguridad S5S automática
(con incremento de precio)

- Funciones como S5 / S7 automática
- estribo adicional integrado para apertura del hueco

Cerraduras Comfort S5 / S7, clase VdS B (con incremento de precio)

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code	S5 / S7 Scan	S5 / S7 BlueSecur	S5 / S7 Smart
Conexión al interfono	●	●	●	●	●
Pulsadores codificados en la hoja de puerta		●			
Pulsador codificado en el tirador de la puerta		○			
Lector dactilar en la hoja de puerta			●		
Lector dactilar en el tirador de la puerta			○		
Receptor Bluetooth para BlueSecur de Hörmann		○	○	●	
BiSecur vía radiofrecuencia		○	○		●

● = de serie ○ = opcional
S5 = bloqueo en 5 puntos para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid
S7 = bloqueo en 7 puntos para ThermoCarbon

S5 / S7 Comfort

- autobloqueo múltiple mecánico: la cerradura bloquea automáticamente la puerta al cerrarla
- **apertura eléctrica por pulsador o en el interfono**
- alternativamente apertura manual con llave o manilla interior

S5 / S7 Code

- autobloqueo múltiple mecánico: la cerradura bloquea automáticamente la puerta al cerrarla
- **apertura eléctrica introduciendo un código (hasta 20 códigos)**
- **teclado del código (medidas: 45 × 75 mm) en la hoja o en el tirador HOE 605 integrado**
- alternativamente apertura manual con llave o manilla interior

Acero inoxidable cepillado

Elegantemente integrado en el tirador exterior HOE 605

Cerraduras de seguridad

Equipamiento de seguridad inteligente

S5 / S7 Scan

- autobloqueo múltiple mecánico: la cerradura bloquea automáticamente la puerta al cerrarla
- **apertura eléctrica por huella dactilar (programables hasta 80 huellas dactilares)**
- **NOVEDAD. lector dactilar (medidas: 24 × 52 mm) en la hoja o en el tirador HOE 506-1 / HOE 706-1 / G850 integrado**
- **NOVEDAD. solución oculta en la parte posterior del tirador G850**
- alternativamente apertura manual con llave o manilla interior

Acero inoxidable cepillado

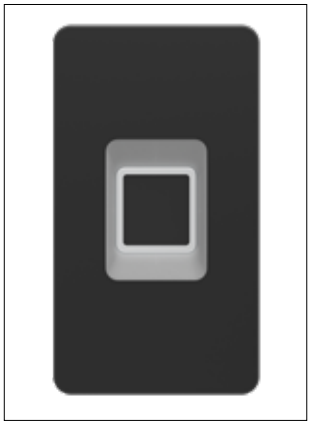

Negro intenso RAL 9005 estructura fina mate

NOVEDAD. solución oculta en la parte posterior del tirador G850

Elegantemente integrado en el tirador exterior

S5 / S7 BlueSecur

- autobloqueo múltiple mecánico: la cerradura bloquea automáticamente la puerta al cerrarla
- **apertura eléctrica a través del smartphone con la aplicación BlueSecur de Hörmann**
- **Receptor Bluetooth BlueSecur de Hörmann integrado en el marco de puerta**
- alternativamente apertura manual con llave o manilla interior

Solo de Hörmann

Patente europea

Hörmann BlueSecur

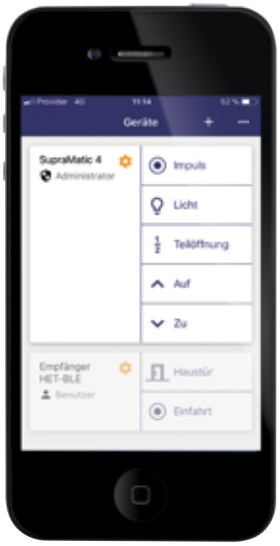

Hörmann BlueSecur App

- interfaz fácil de usar
- transferir permisos de usuario permanentes o con límite temporal a otros smartphones

S5 / S7 Smart

- autobloqueo múltiple mecánico: la cerradura bloquea automáticamente la puerta al cerrarla
- **apertura eléctrica mediante un emisor manual, un pulsador por radiofrecuencia o la App del sistema Smart Home Hörmann homee**
- **Receptor vía radiofrecuencia de Hörmann de 868 Mhz BiSecur integrado en el marco de puerta**
- **Aviso de estado sobre el contacto de conmutación de pestillo opcional en la chapa de cierre secundaria**
- alternativamente apertura manual con llave o manilla interior

Emisor manual HS 1 BS
1 función de pulsador, acabado estructurado negro mate

Lector dactilar por radiofrecuencia FFL 25 BS
2 funciones, hasta 25 huellas dactilares, con tapa abatible, posibilidad de montaje empotrado o saliente, carcasa de material sintético pintada en aluminio blanco RAL 9006

Pulsador interior por radiofrecuencia FIT 5 BS
4 pulsadores de función más pulsador de consulta para aviso de estado, carcasa de material sintético en blanco puro RAL 9010

Hörmann homee Brain
Cubo básico para manejar automatismos de puerta de garaje de Hörmann, automatismos para cancelas, cerraduras de puertas de entrada, electrodomésticos y sistemas de control de acceso a través de la App Hörmann homee

BiSecur

Solo de Hörmann

Todas las cerraduras automáticas con motor eléctrico se pueden equipar opcionalmente con el sistema de radiofrecuencia BiSecur. Así abrirá la puerta de entrada a vivienda con toda comodidad con un emisor manual opcional, un pulsador vía radiofrecuencia o con el Sistema Smart Home Hörmann homee Brain.

Otra ventaja adicional para usted es que con el mismo emisor manual podrá manejar también su puerta de garaje o la cancela de entrada de Hörmann. El sistema de radiofrecuencia extremadamente seguro le garantiza que nadie pueda copiar su señal de radiofrecuencia. Todos los automatismos, receptores y elementos de mando con el sistema de radiofrecuencia BiSecur son compatibles entres sí al 100%.

Encontrará más información en el catálogo de Automatismos para puertas y Sistemas Smart Home.

Tiradores exteriores

Un bonito diseño palpable

HOE 500
Acero inoxidable mate cepillado
Largo del tirador [1]:
1000 mm

HOE 501 / HOE 739
Acero inoxidable cepillado
Largo del tirador[1]:
1000 mm (HOE 501),
1703 mm (HOE 739)

HOE 501 / HOE 739 black.edition
Negro intenso RAL 9005 estructura fina mate
Largo del tirador[1]:
1000 mm (HOE 501),
1703 mm (HOE 739)

NOVEDAD. HOE 506-1
Acero inoxidable cepillado, preparado para alojar un lector dactilar
Largo del tirador [1]:
1000 mm

NOVEDAD. HOE 506-1 black.edition
Negro intenso RAL 9005 estructura fina mate, preparada para alojar un lector dactilar
Largo del tirador [1]:
1000 mm

HOE 600 / 610 / 615
Acero inoxidable cepillado
Largos de tirador [1]:
950 mm (HOE 600),
1100 mm (HOE 615),
1250 mm (HOE 610)

NOVEDAD. HOE 730
Acero inoxidable cepillado
Largo del tirador [7]:
1670 mm

HOE 795 / 796
Acero inoxidable cepillado
Largos de tirador [2]:
1027 mm (HOE 795),
627 mm (HOE 796)

38-1
Acero inoxidable pulido con pieza central decorativa
Largo del tirador [1]:
1000 mm

38-2
Acero inoxidable cepillado
Largo del tirador [1]:
1000 mm

39-1 black.edition
Negro intenso RAL 9005 mate
(sin imagen)

HOE 800
Acero inoxidable pulido con pieza central decorativa
Largo del tirador [3]:
330 mm

14-1
Acero inoxidable pulido con pieza central decorativa
Largo del tirador [3]:
330 mm

HOE 605
Acero inoxidable cepillado, preparado para alojar un pulsador codificado
Largo del tirador [1]:
1000 mm

HOE 700
Acero inoxidable pulido con pieza central decorativa
Largo del tirador [1]:
1000 mm

HOE 701
Acero inoxidable con pieza central decorativa
Largo del tirador [1]:
1000 mm

NOVEDAD.
HOE 706-1
Acero inoxidable cepillado, preparado para alojar un lector dactilar
Largo del tirador [1]:
1000 mm

HOE 710
Acero inoxidable cepillado
Largo de tirador:
adaptado a la altura de la puerta

HOE 730 / HOE 735
Acero inoxidable cepillado
Largo del tirador:
1878 mm[6] (HOE 730),
1640 mm [8] (HOE 735)

HOE 740
Acero inoxidable cepillado
Largo del tirador[2]:
adaptado a la altura de la puerta

14-2
Acero inoxidable cepillado
Largo del tirador [3]:
330 mm

14-4
Latón pulido
Largo del tirador [3]:
330 mm

11-1
Acero inoxidable cepillado
Largo del tirador [3]:
290 mm

81-1
Latón pulido
Largo del tirador [3]:
290 mm

92-2
Acero inoxidable cepillado
Largo del tirador[4]:
350 mm

94-2
Acero inoxidable cepillado
Largo del tirador [5]:
300 mm

Distancia de las fijaciones:

[1] 1594 mm o bien 600 mm
[2] 980 mm o bien 580 mm
[3] 210 mm
[4] 350 mm
[5] 300 mm
[6] 1770 mm
[7] 1630 mm
[8] 1530 mm

Tiradores exteriores

Tiradores Design, adaptados a la altura de la puerta

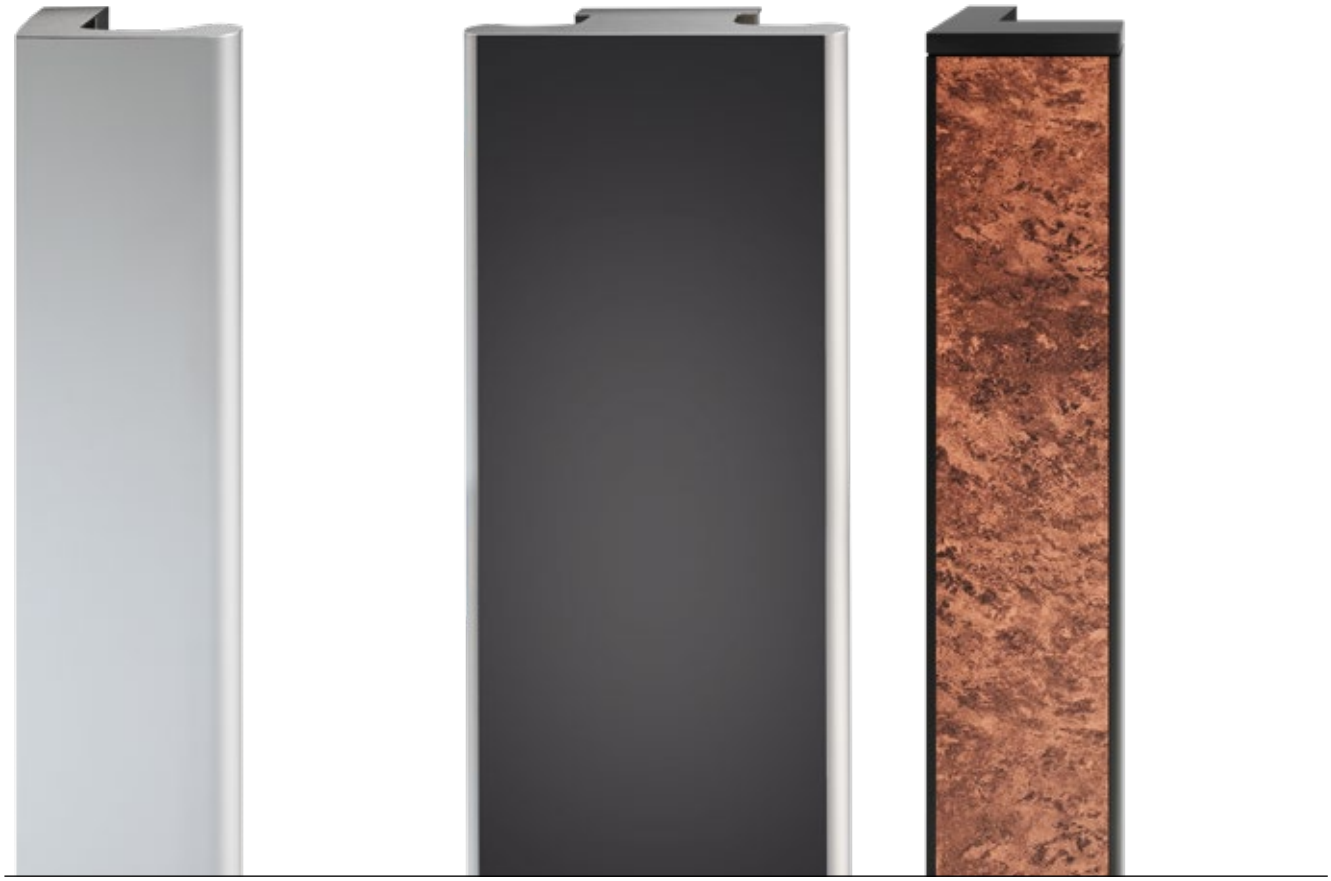

Tirador de diseño G 750
Perfil de tirador: aluminio anodizado
o RAL a elección
Largo de tirador: altura de la puerta

Tirador de diseño G 760
Perfil de tirador: aluminio anodizado
o RAL a elección
Aplique del tirador: aluminio anodizado
E6 / EV 1, RAL a elección o MatchDecor
Largos de tirador: alto de puerta

NOVEDAD. Tirador de diseño G 850, 856, 857
Perfil de tirador: RAL a elección
Aplique del tirador: RAL a elección
o MatchDecor
Largos del tirador: altura de la puerta (G850),
1000 mm (G857), altura del hueco
de acristalamiento (G856)

Iluminación opcional en el perfil del tirador

Selección de manillas

Elegante en diseño y seguridad

Manilla de acero inoxidable CARO
de serie para ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid y ThermoPlan Hybrid, así como opcional para TopComfort y TopComfort Portal

Manilla de acero inoxidable Okto
opcional para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort y TopComfort Portal

Tirador de aluminio Rondo
en blanco tráfico RAL 9016, de serie para TopComfort y TopComfort Portal

Juego de manillería de acero inoxidable D-116
opcional para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort y TopComfort Portal

Juego de manillería de acero inoxidable D-335
opcional para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort y TopComfort Portal

Manilla de aluminio D-360
black.edition en negro intenso RAL 9005 estructura fina mate, opcional para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid y ThermoCarbon

Manilla de aluminio D-360
en blanco tráfico RAL 9016, opcional para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid y ThermoCarbon

Manilla de acero inoxidable D-360
opcional para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid y ThermoCarbon

Manilla de acero inoxidable D-360
opcional para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid y ThermoCarbon

Juego de manillería de seguridad en aluminio 62-1
opcional para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid y TopComfort (no para el equipamiento de seguridad RC3) y TopComfort Portal

Juego de manillería de seguridad en acero inoxidable 62-4
en blanco tráfico RAL 9016, opcional para ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid y TopComfort (no para el equipamiento de seguridad RC3) y TopComfort Portal

Manilla de protección
Evite la apertura de puertas por animales domésticos: nuestras manillas de protección solo se abren a unos 87°, en vez de a 25° como en las manillas convencionales. Esto significa que no hace falta cerrar la puerta con llave. Nuestras funciones de confort como el abrepuertas eléctrico, el pulsador codificado o el lector dactilar se siguen manteniendo.

➔ Disponible para todas las puertas de entrada de aluminio

Acristalamientos

Para los modelos de puerta y los fijos laterales

Solo de Hörmann

De serie con vidrio laminado de seguridad P5A de 10 mm y acristalamiento de seguridad de 8 mm

Acristalamiento seguro.

En lo referente a la protección contra accidentes y a la protección antirrobo, las puertas de entrada de aluminio de Hörmann satisfacen todas las exigencias más estrictas. El acristalamiento de seguridad laminado (VSG) en el lado interior y en el lado exterior del acristalamiento aislante triple ofrece máxima seguridad pasiva. En caso de rotura del acristalamiento, los fragmentos de vidrio permanecen unidos incluso en el interior, por lo que prácticamente se excluye el peligro de lesiones por esquirlas en la casa. Además, el vidrio laminado de seguridad le ofrece una mayor protección antirrobo, ya que es más difícil de atravesar.



















1 flotado transparente / acristalamiento transparente
2 flotado mateado / chorreado con arena
3 Float satinado
4 Pave blanco
5 Parsol gris
6 Parsol gris mateado
7 Ornamental 504
8 Ornamental 553
9 Chinchilla
10 Micrograin (Madras basic)
11 Reflo transparente
12 Reflo mateado
13 Silk
14 Master-Carré
15 Barroco blanco
16 Niágara blanco
17 Gótico blanco
18 Uadi blanco
19 Vidrio negro

Medidas y guía técnica

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Dimensiones de la puerta de entrada a vivienda ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Versión del marco 70	Medida exterior total* (medida de pedido)	Medida de muro libre*	Medida de luz de cerco libre
Estándar	máx. 1250 × 2250	máx. 1270 × 2260	máx. 1110 × 2180
Tamaños grandes	máx. 1250 × 2350	máx. 1270 × 2360	máx. 1110 × 2280
XXL	máx. 1250 × 2500	máx. 1270 × 2510	máx. 1110 × 2430

Dimensiones de los fijos laterales ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Instalación de postes	Alto de fijo lateral*	Ancho de fijo lateral TM*	Ancho de puerta de entrada a vivienda TM*
1 lado	máx. 3000	260 – 1600	máx. 1230
2 lados	máx. 3000	260 – 1600	máx. 1210

La medida de carga máxima de una instalación de puerta (fijos laterales, acristalamientos superiores y perfiles sobrepuestos incluidos) no debe superar los 2700 mm en un lado.

Construcción acoplada	Alto de fijo lateral*	Ancho de fijo lateral TM*	Ancho de puerta de entrada a vivienda TM*
1 / 2 lados	máx. 3000	300 – 2500	1250

* en los marcos de 110 + +40 mm

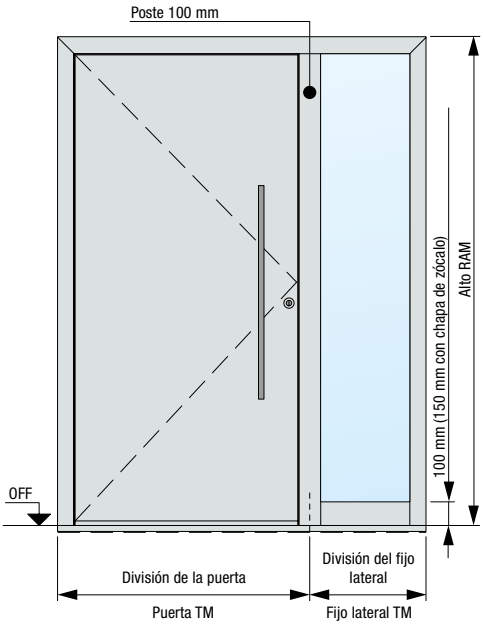

Sección horizontal de la puerta

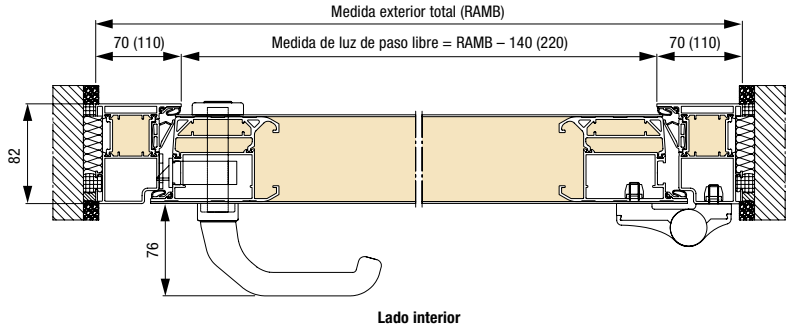

Sección vertical de la puerta

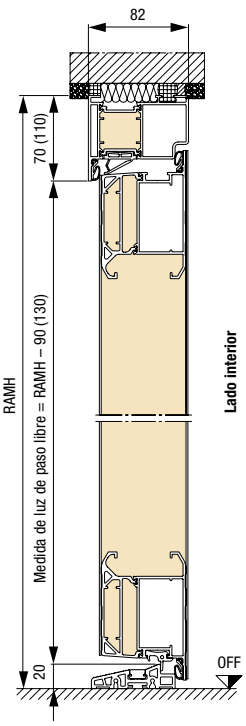

Empotramiento / protección para el transporte





En construcciones de postes con refuerzo de tubo insertado a todo lo largo



Empotramiento Thermo para un mayor aislamiento térmico en la zona del suelo

Medidas en mm

Dimensiones de la puerta de entrada a vivienda ThermoPlan Hybrid

Versión del marco 70	Medida exterior total* (medida de pedido)	Medida de muro libre*	Medida de luz de cerco libre
Estándar	máx. 1250 × 2250	máx. 1270 × 2260	máx. 1110 × 2180
Tamaños grandes	máx. 1250 × 2350	máx. 1270 × 2360	máx. 1110 × 2280
XXL	máx. 1250 × 2500	máx. 1270 × 2510	máx. 1110 × 2430

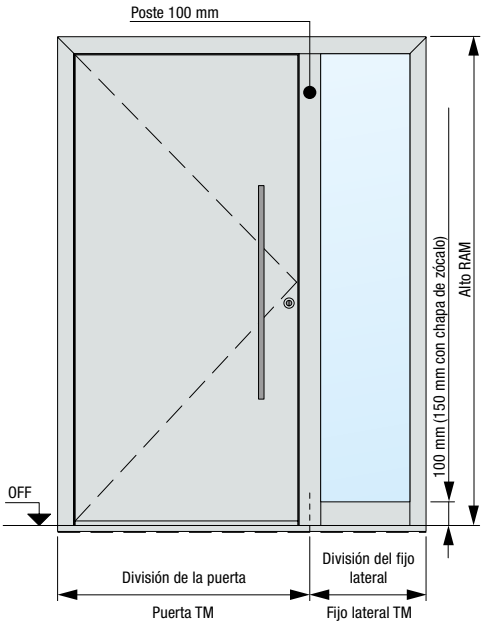

Dimensiones de los fijos laterales ThermoPlan Hybrid

Instalación de postes	Alto de fijo lateral *	Ancho de fijo lateral TM*	Ancho de puerta de entrada a vivienda TM*
1 lado	máx. 3000	260 – 1600	máx. 1230
2 lados	máx. 3000	260 – 1600	máx. 1210

La medida de carga máxima de una instalación de puerta (fijos laterales, acristalamientos superiores y perfiles sobrepuestos incluidos) no debe superar los 2700 mm en un lado.

Construcción acoplada	Alto de fijo lateral*	Ancho de fijo lateral TM*	Ancho de puerta de entrada a vivienda TM*
1 / 2 lados	máx. 3000	300 – 2500	1250

* en los marcos de 110 + +40 mm

Sección horizontal de la puerta

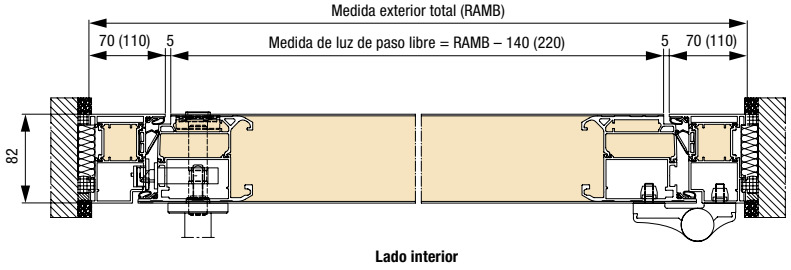

Sección vertical de la puerta

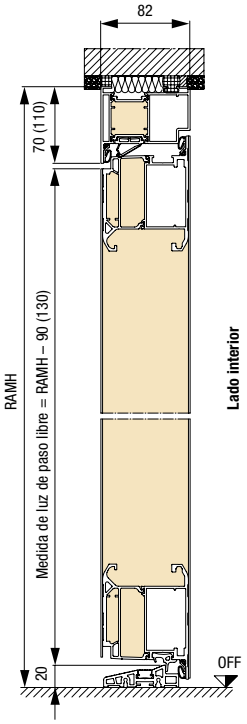

Empotramiento / protección para el transporte





En construcciones de postes con refuerzo de tubo insertado a todo lo largo



Empotramiento Thermo para un mayor aislamiento térmico en la zona del suelo

Medidas en mm

Medidas y guía técnica

ThermoCarbon

Dimensiones de puerta de entrada a vivienda ThermoCarbon

Versión	Medida exterior total (medida de pedido)	Medida de muro libre	Medida de luz de cerco libre
Estándar	máx. 1340 × 2350	máx. 1360 × 2360	máx. 1140 × 2230
XXL	máx. 1340 × 3000	máx. 1360 × 3010	máx. 1140 × 2880

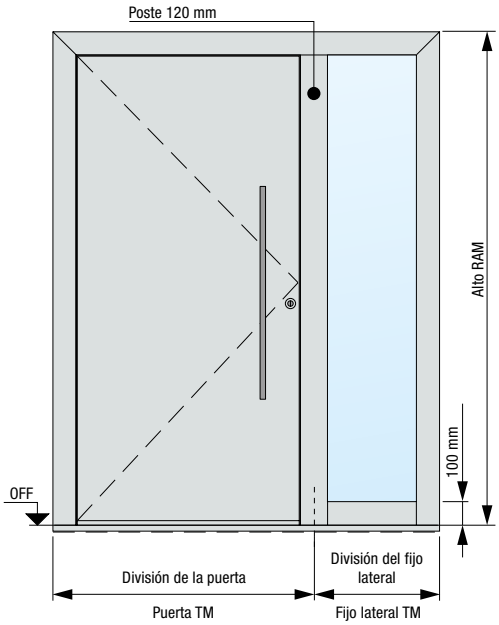

Dimensiones de fijos laterales ThermoCarbon

Instalación de postes	Alto de fijo lateral	Ancho de fijo lateral TM	Ancho de puerta de entrada a vivienda TM
1 lado	máx. 3000	300 – 1600	máx. 1300
2 lados	máx. 3000	300 – 1600	máx. 1260

La medida de carga máxima de una instalación de puerta (fijos laterales, acristalamientos superiores y perfiles sobrepuestos incluidos) no debe superar los 2700 mm en un lado.

Construcción acoplada	Alto de fijo lateral	Ancho de fijo lateral TM	Ancho de puerta de entrada a vivienda TM
1 / 2 lados	máx. 3000	340 – 1600	1340

Sección horizontal de la puerta

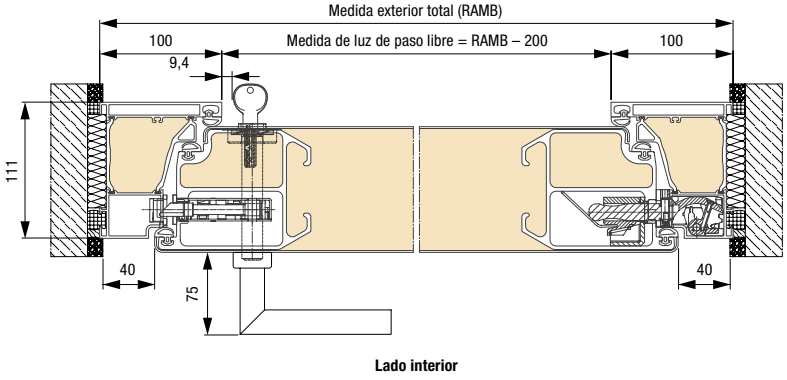

Sección vertical de la puerta

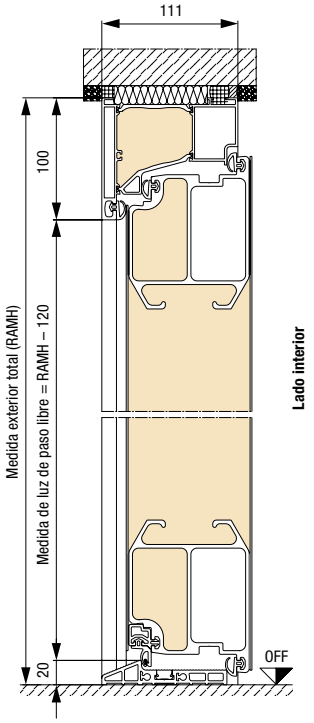

Empotramiento / protección para el transporte

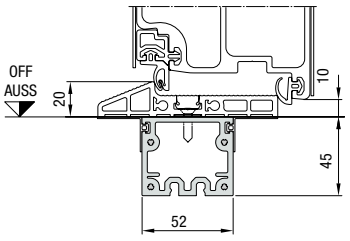



En construcciones de postes con refuerzo de tubo insertado a todo lo largo



Empotramiento Thermo para un mayor aislamiento térmico en la zona del suelo

Medidas en mm

Dimensiones de puerta de entrada a vivienda TopComfort

Versión del marco 70	Medida exterior total [1] (medida de pedido)	Medida de muro libre[1]	Medida de luz de cerco libre
Estándar	máx. 1300 × 2500	máx. 1270 × 2510	máx. 1160 × 2430

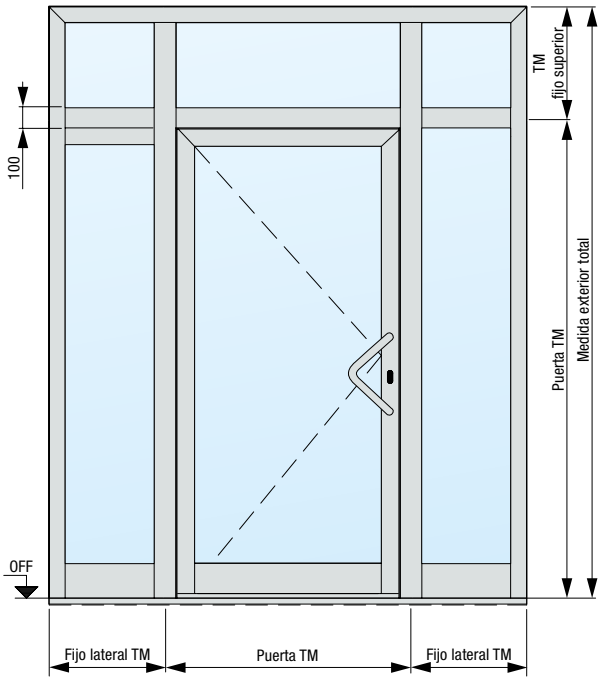

Dimensiones de fijos laterales TopComfort

Instalación de postes	Alto de fijo lateral [1]	Ancho de fijo lateral TM [1]	Ancho de puerta de entrada a vivienda TM[1]
1 lado	máx. 3000	260 – 1600	máx. 1230
2 lados	máx. 3000	260 – 1600	máx. 1210

La medida de carga máxima de una instalación de puerta (fijos laterales, acristalamientos superiores y perfiles sobrepuestos incluidos) no debe superar los 2700 mm en un lado.

Construcción acoplada	Alto de fijo lateral [1]	Ancho de fijo lateral TM [1]	Ancho de puerta de entrada a vivienda TM[1]
1 / 2 lados	máx. 3000	300 – 1600	1250

[1] en los marcos de 110 + +40 mm

Sección horizontal de la puerta

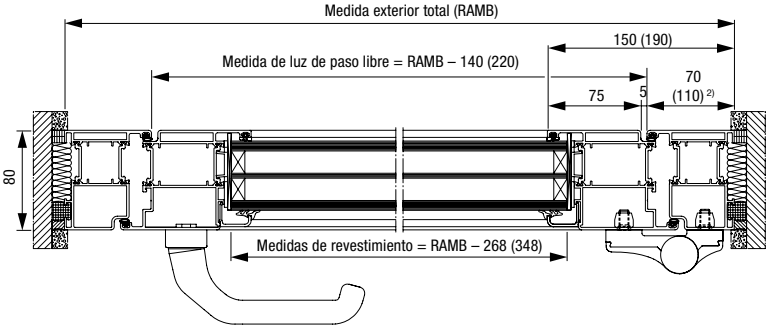

[2] ancho de marco opcional

Lado interior

Sección vertical de la puerta

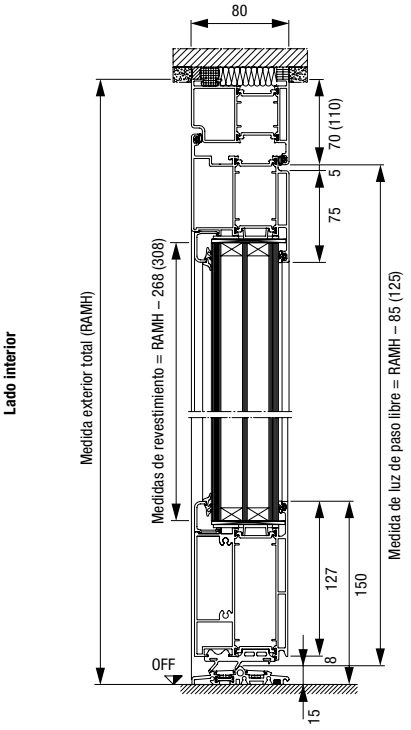

Lado interior

Empotramiento / protección para el transporte





En construcciones de postes con refuerzo de tubo insertado a todo lo largo



Empotramiento Thermo para un mayor aislamiento térmico en la zona del suelo

Medidas en mm

Medidas y guía técnica

TopComfort Portal

Dimensiones de puerta de entrada a vivienda TopComfort Portal

Versión	Medida exterior total (medida de pedido)	Medida de muro libre	Medida de luz de cerco libre
Estándar	máx. 2600 × 2500	máx. 2620 × 2510	máx. 2400 × 2400

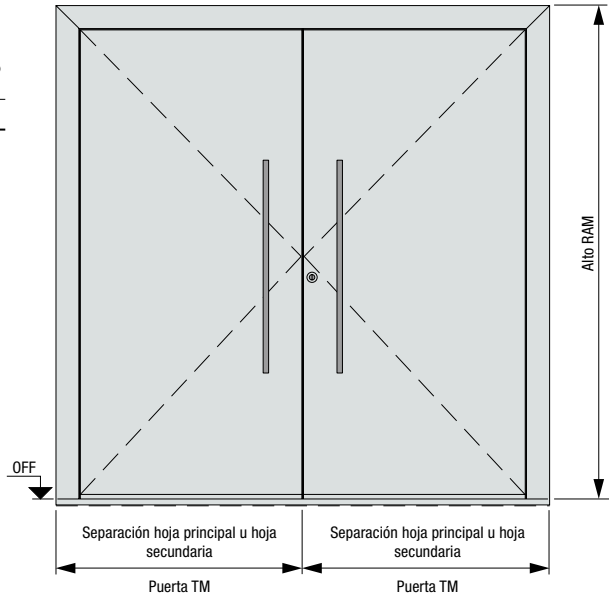

Sección horizontal de la puerta

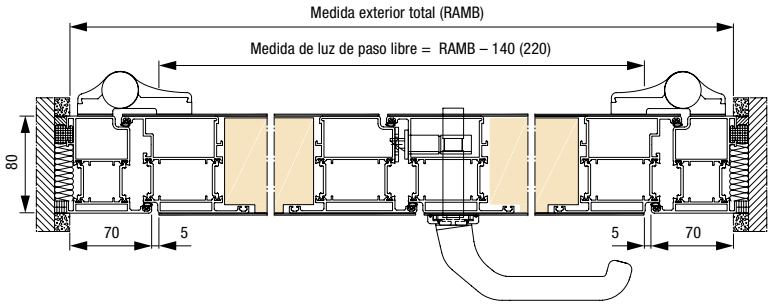

Lado interior

Sección vertical de la puerta

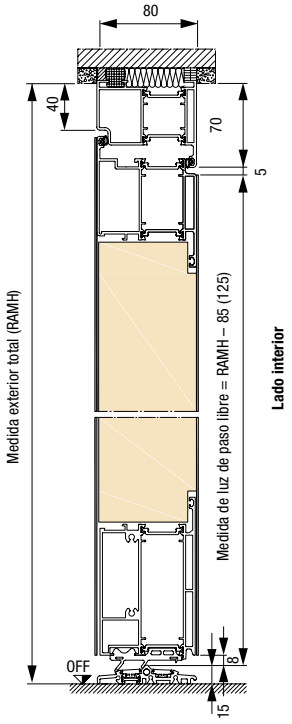

Empotramiento / protección para el transporte





En construcciones de postes con refuerzo de tubo insertado a todo lo largo



Empotramiento Thermo para un mayor aislamiento térmico en la zona del suelo

Medidas en mm

Hörmann. Seguridad para toda la vida.

Quien construye o moderniza su hogar desea un lugar lleno de alegría, seguridad y relax. Gracias a la calidad sostenible y especialmente duradera de los productos de Hörmann, se construye una parte fiable de su hogar pensada para acompañara a varias generaciones.

PUERTAS DE GARAJE. AUTOMATISMOS PARA PUERTAS Y CANCELAS. SISTEMAS SMART HOME (DOMÓTICA). PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA. PUERTAS DE INTERIOR. PUERTAS LOFT. PUERTAS DE ACERO. CERCOS DE PUERTA. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO.

Los productos mostrados están dotados en parte de equipamientos especiales y no siempre se corresponden con la versión estándar. Por motivos técnicos de impresión, los colores y acabados representados en las ilustraciones no son vinculantes. Derechos de autor. Está prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización. Reservado el derecho a modificaciones.

Edición 03/2025 / Impresión 05/2025 / HF 86892 ES / SAP 369700 / PDF / Impresión en papel 100% reciclado

HÖRMANN