

BAU 2025

> 90

NOWOŚCI

> 1650

**METRÓW
KWADRATOWYCH**

HÖRMANN





Produkty do budownictwa mieszkaniowego

**Hörmann. Bezpieczeństwo na lata,
pewność każdego dnia.**

Powierzchnia Plaingrain





Wysokiej jakości powierzchnie do drzwi oraz bram

W sprzedaży od 1.09.2025 r.

POWIERZCHNIA PLAINGRAIN


Spójny wygląd i struktura bram oraz drzwi

- Gładka powierzchnia zapewniająca identyczny wygląd i strukturę drzwi oraz bram
- Nowoczesny styl dzięki matowym, delikatnie strukturyzowanym powłokom
- Wyjątkowa wytrzymałość oraz odporność na zarysowania i uderzenia
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- Uzupełnienie oferty powierzchni Hörmann o jednolitym wyglądzie
- Dostępna w kolorach:
 - 1 RAL 9016 biały, matowy o delikatnej strukturze
 - 2 RAL 9007 szare aluminium, matowy o delikatnej strukturze
 - 3 RAL 9006 białe aluminium, matowy o delikatnej strukturze
 - 4 RAL 7016 szary antracytowy, matowy o delikatnej strukturze
 - 5 CH 703 antracytowy metaliczny, matowy o delikatnej strukturze (nieдоступny do przemysłowych bram segmentowych)
- Dostępna do garażowych bram segmentowych, bram skrzydłowych, bocznych bram segmentowych z przetłoczeniami L i M, drzwi bocznych NT 60, drzwi zewnętrznych i wejściowych Thermo65 / 46 oraz przemysłowych bram segmentowych

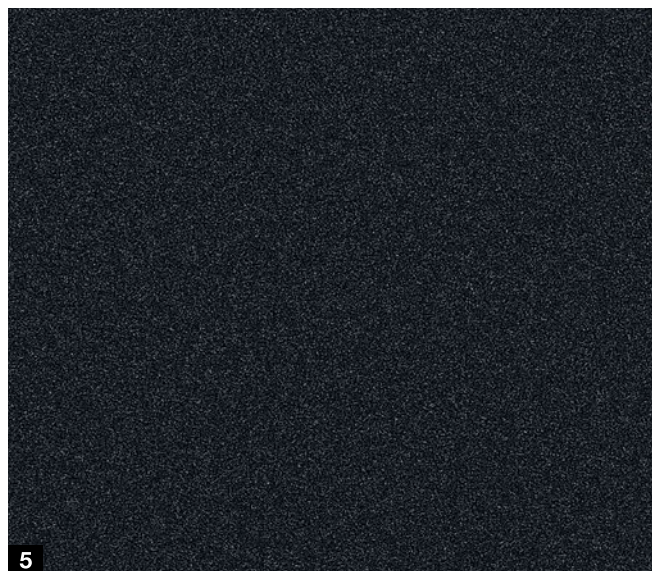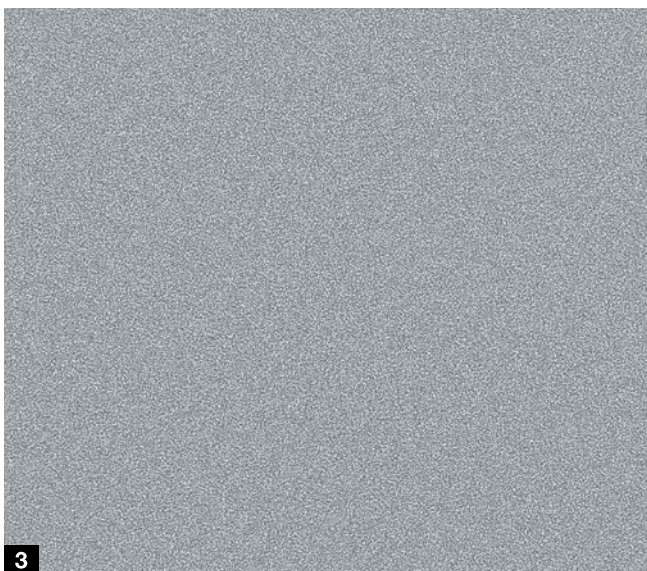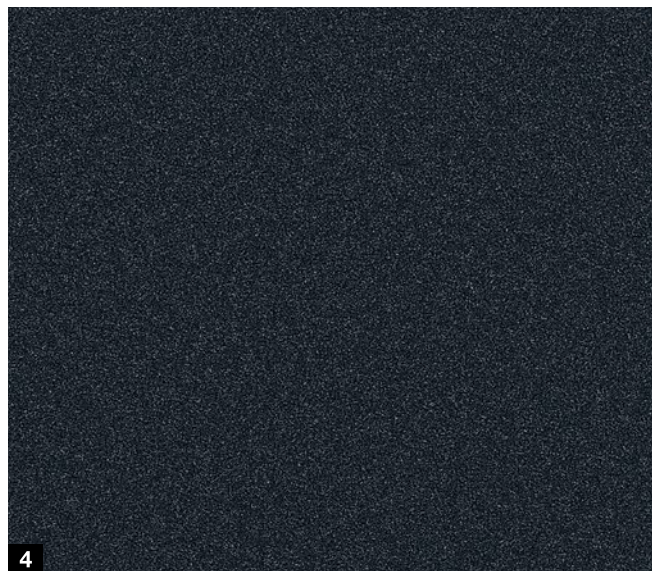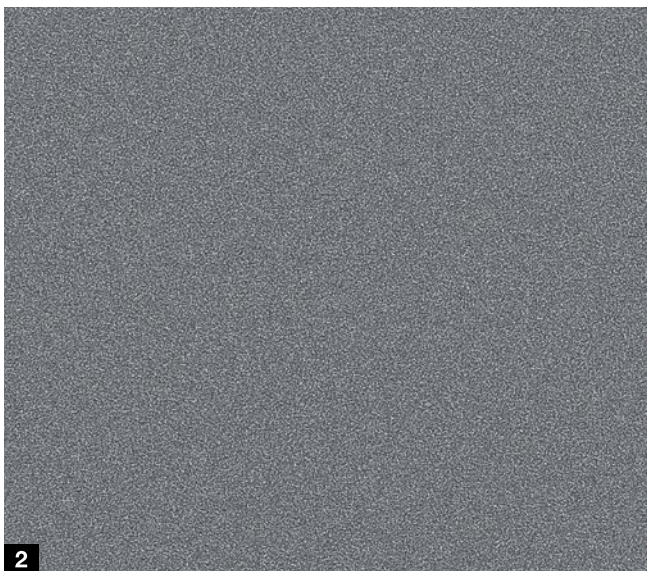

Garażowe bramy segmentowe

Możliwość aranżacji indywidualnego wyglądu bramy

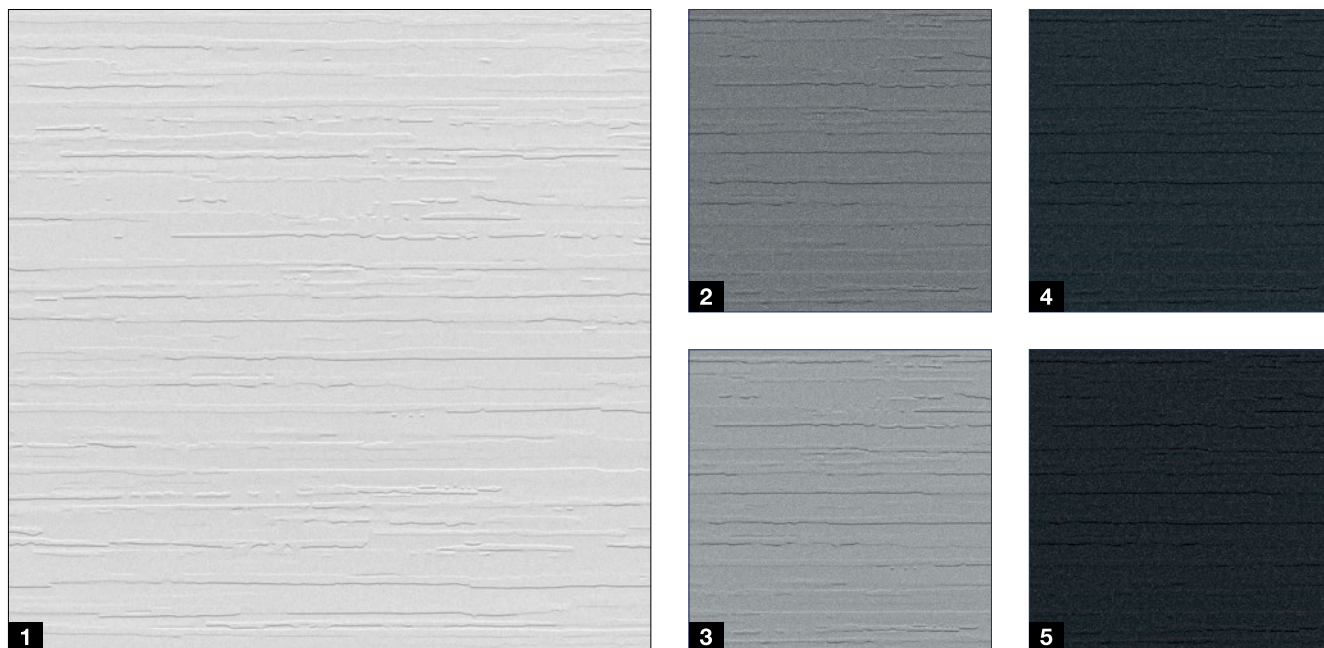


W sprzedaży od 1.09.2025 r.

SLATEGRAIN

Nowa, matowa powierzchnia bram o delikatnie strukturyzowanych powłokach

- Powierzchnia z wytłaczaną strukturą łupka
- Jeszcze lepsze odzwierciedlenie struktury za sprawą zredukowanego stopnia połysku z matowym efektem (zastępuje aktualną powierzchnię Slategrain)
- Dostępna w kolorach:
 - 1 RAL 9016 biały, matowy o delikatnej strukturze
 - 2 RAL 9007 szare aluminium, matowy o delikatnej strukturze
 - 3 RAL 9006 białe aluminium, matowy o delikatnej strukturze
 - 4 RAL 7016 szary antracytowy, matowy o delikatnej strukturze
 - 5 CH 703 antracytowy metaliczny, matowy o delikatnej strukturze
- Dostępna do garażowych bram segmentowych, bram skrzydłowych, bocznych bram segmentowych i drzwi bocznych

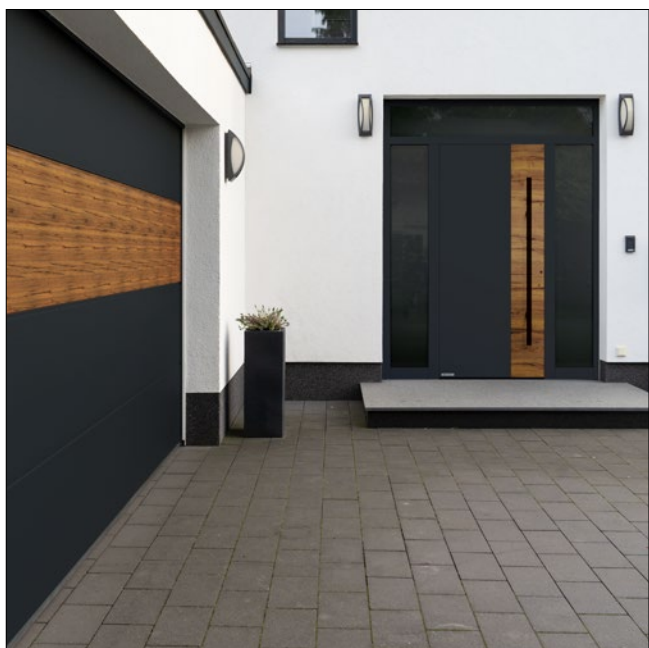

Już w sprzedaży

VARIODESIGN

Nowe możliwości aranżacji i personalizacji

- Indywidualny design dzięki różnym segmentom w płycie bramy, do wyboru ponad 30 nowoczesnych powierzchni dekoracyjnych Duragrain lub 6 klasycznych powierzchni dekoracyjnych Decograin
- Możliwość indywidualnej aranżacji obejmującej maksymalnie 3 odmienne segmenty (zależnie od wielkości bramy):
 - bramy 4-segmentowe – 1 odmienny segment
 - bramy 5-segmentowe – 2 odmienne segmenty
 - bramy 6-segmentowe – 3 odmienne segmenty
- Możliwość wyboru umiejscowienia odmiennych segmentów
- Maskownica nadproża i ościeżnicy w podstawowym kolorze bramy
- Dostępne do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami L o szerokości do 5500 mm z powierzchnią Woodgrain, Silkgrain (już dostępne) oraz Slategrain i Plaingrain (od 1.09.2025 r.)

Garażowe bramy segmentowe



Wysokiej jakości powłoka i harmonijny wygląd bramy


W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WIĘCEJ POWIERZCHNI DEKORACYJNYCH DURAGRAIN

Powierzchnie imitujące drewno, kamień i metal

- Harmonijny wygląd za sprawą długości wzoru 3000 mm, tzn. na bramach o szerokości do 3000 mm nie występuje powtórzenie elementów wzoru
- Zgodność kolorystyczna i wierne odwzorowanie dzięki innowacyjnej procedurze druku cyfrowego Duragrain
- Wysokiej jakości powłoka zapewniająca wytrzymałość oraz trwale estetyczny wygląd bramy

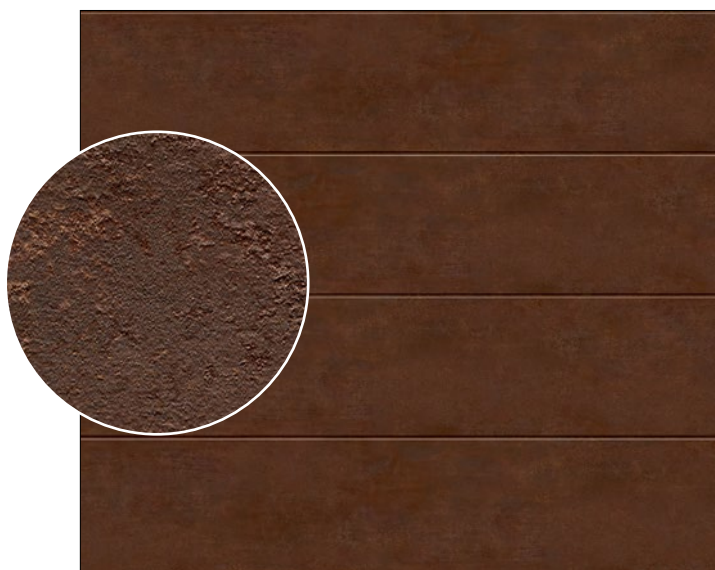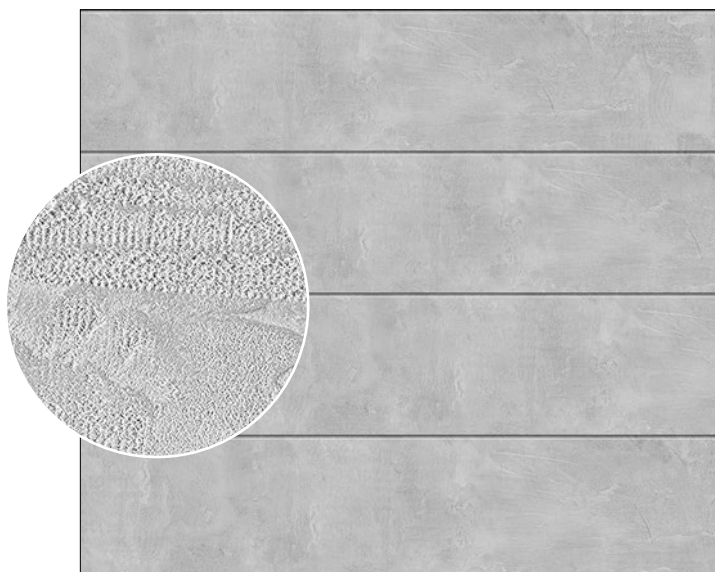

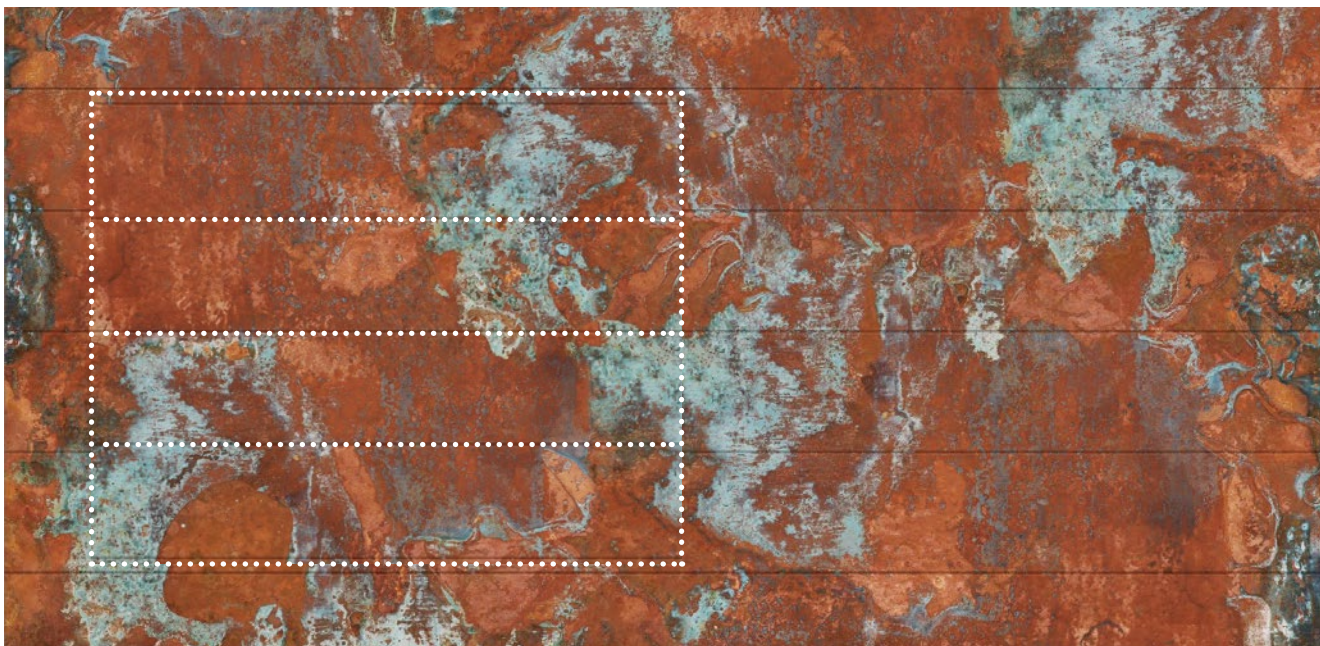

W sprzedaży od 1.03.2025 r.


POWIERZCHNIE DEKORACYJNE DURAGRAIN X-LARGE

Harmonijny wygląd bez widocznych powtórzeń wzoru

- Możliwość elastycznego wyboru obszaru nadruku na powierzchni bramy z całego wzoru
- Harmonijny wygląd bez powtarzającego się wzoru lub jego elementów
- Możliwość indywidualnej aranżacji bramy garażowej

Garażowe bramy segmentowe i boczne bramy segmentowe

Opcjonalne wyposażenie dla eleganckiego wyglądu od wewnątrz i lepszego oświetlenia

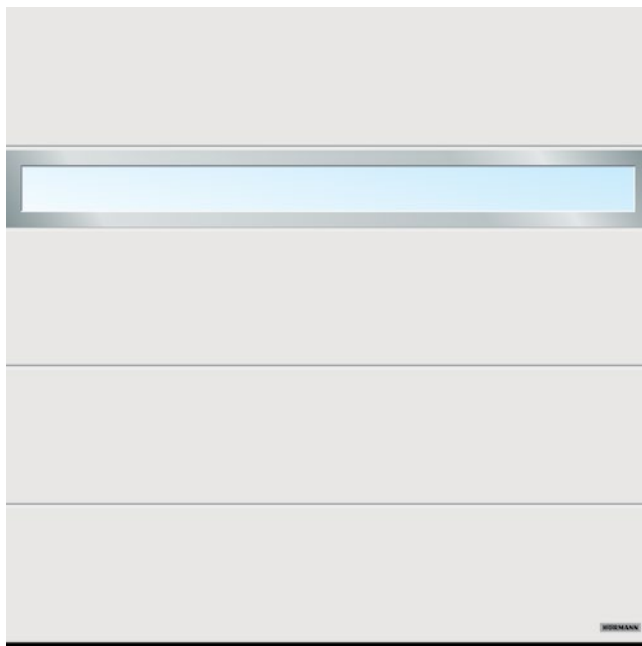

Już w sprzedaży

WYSOKIEJ JAKOŚCI POWŁOKA WEWNĘTRZNA

Spójny wygląd bramy od wewnątrz i zewnątrz

- Ten sam kolor bramy od strony wewnętrznej i zewnętrznej
- Wariant Basic **1**: wysokiej jakości powłoka lakiernicza na wewnętrznej stronie segmentów
- Wariant Comfort **2**: dodatkowe dopasowanie kolorystyczne kątowników końcowych, wzmocnień płyt bramy, ram przeszkleń, kratki wentylacyjnych i wzorów
- Dostępny do garażowych bram segmentowych z powierzchnią Woodgrain i Silkgrain

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WĘŻSZA RAMA ALUMINIOWA

Nowe przeszklenie w nowoczesnym wzornictwie

- Węższa rama aluminiowa (wysokość: 250 mm)
- Minimalistyczny, nowoczesny design
- Dostęp światła dziennego do garażu
- Więcej możliwości aranżacji i personalizacji
- Szerokość w świetle do 2500 mm bez szczeblin
- Dostępny do garażowych bram segmentowych



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

RAMA PRZESZKLENIA DO BRAM GARAŻOWYCH I DRZWI BOCZNYCH

Nowoczesne wzornictwo z ramą ze stali nierdzewnej
oraz czarnym szkłem

- Rama przeszklenia ze stali nierdzewnej z trzyszybowym przeszkleniem
- Opcjonalnie dostępna z czarnym szkłem, które wpuszcza światło dzienne do garażu, ale uniemożliwia zagłębienie z zewnątrz
- Nowoczesny design wysokiej jakości
- Ulepszona izolacyjność cieplna
- Dostępna w trzech różnych wielkościach
- Dostępna do garażowych bram segmentowych i drzwi bocznych do garażu



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

ROZSZERZONA GAMA OPCJI DO BOCZNYCH BRAM SEGMENTOWYCH

Praktyczne zastosowanie w charakterze drzwi
bocznych

- Wykonanie w formie bramy przesuwnej o nowej szerokości minimalnej 730 mm jako alternatywa dla drzwi skrzydłowych
- Bardziej efektywne wykorzystanie garażu o ograniczonych warunkach przestrzennych
- Dostępne we wszystkich kolorach i wariantach powierzchni

Napędy i akcesoria do bram garażowych

Jaśniejsze oświetlenie i większy komfort w garażu





W sprzedaży od 1.06.2025 r.


NAPĘD PREMIUM DO BRAM GARAŻOWYCH SUPRAMATIC H4

Wydajny, inteligentny i energooszczędny

- Szybkie otwieranie bramy: duża prędkość napędu do 250 mm/s oraz siła ciągnięcia i docisku do 1000 N
- Wyjątkowo niskie zużycie energii wynoszące 0,6 Watt w trybie czuwania
- Energooszczędne oświetlenie LED obejmujące 60 diod LED dodatkowo zwiększające jasność oświetlenia garażu
- Inteligentne możliwości obsługi za pomocą nadajnika HSE4 BS, standardowego odbiornika Bluetooth do sterowania za pośrednictwem aplikacji Hörmann BlueSecur na smartfonie, a także zintegrowanego interfejsu magistrali HCP do łączenia w sieci z zewnętrznymi systemami Smart Home
- W pełni automatyczna wentylacja garażu za sprawą zintegrowanego „położenia wentylacyjnego” w połączeniu z opcjonalnym czujnikiem powietrza i elastycznymi obejmami rolek Hörmann
- Możliwość bezpiecznego zaryglowania bramy w położeniu wentylacyjnym lub w pozycji częściowego otwarcia w połączeniu z elementem ryglującym ETV1
- Dostępny do bram o wymiarach do 7000 × 3000 mm

Napędy i akcesoria do bram garażowych

Lepsze oświetlenie i zabezpieczenie garażu

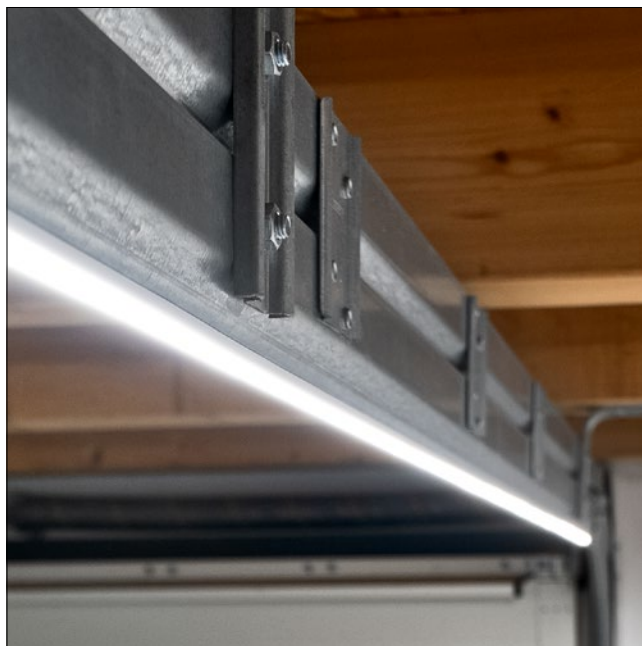

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

LISTWY LED DO GARAŻOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH

Więcej światła i lepsza widoczność w garażu

- Dodatkowe oświetlenie wewnętrzne garażu
- Jasne światło o neutralnej białej barwie zbliżonej do światła dziennego
- Szybki i łatwy montaż na szynach bieżnych bramy za pomocą zintegrowanych magnesów
- Sterowanie za pomocą dodatkowego przekaźnika w połączeniu z napędem bramy garażowej lub przełącznikiem zamontowanym przez klienta; alternatywnie samodzielnie za pośrednictwem odbiornika radiowego
- Dostępne jako zestawy: zasilacz z listwami $2 \times 2 \text{ m} + 2 \times 1 \text{ m}$ lub zasilacz z listwami $2 \times 2 \text{ m} + 2 \times 1 \text{ m}$ i zewnętrznym przekaźnikiem przyłączeniowym HOR1-HCP
- Dostępne do bram o szerokości do 6000 mm



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

STEROWNIK WEWNĘTRZNY IT3-1 MOTION Z CZUJNIKIEM RUCHU

**Automatyczne sterowanie oświetleniem
dla maksymalnego komfortu**

- Zintegrowany czujnik ruchu: włącza światło automatycznie po wejściu do garażu
- Boczny przełącznik do włączania/wyłączania czujnika ruchu
- Podświetlane przyciski umożliwiające wygodną i łatwą obsługę bramy
- Możliwość całkowitego wyłączenia, np. na czas urlopu
- Kompatybilność z napędami do bram garażowych Hörmann SupraMatic 4, ProMatic 4 i RollMatic 2



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

CZUJNIK ALARMOWY HAS1

**Sygnalizacja prób włamania za sprawą inteligentnej
technologii alarmowej**

- Nadajnik alarmowy do bram garażowych zapewniający maksymalne bezpieczeństwo oraz niezawodną ochronę przed próbami włamania
- Zabezpieczenie bram garażowych także w położeniu wentylacyjnym / w pozycji częściowego otwarcia
- Alarm zostaje wyzwolony natychmiast, gdy brama zostanie podniesiona ręcznie bez polecenia uruchomienia
- Łatwa instalacja: czujnik i nadajnik alarmowy są mocowane za pośrednictwem adaptera do interfejsu magistrali HCP napędów Hörmann SupraMatic 4 lub ProMatic 4

Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Dyskretnie szczegóły dodające drzwiom elegancji





W sprzedaży od 1.03.2025 r.


**PIERŚCIEŃ ROZETY ZE STALI
NIERDZEWNEJ I TARCZA
PRZECIWROZWIERCENIOWA**

Minimalistyczne, eleganckie wzornictwo

- Pierścień rozety ze stali nierdzewnej w standardzie do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid
- Opcjonalnie pasująca tarcza chroniąca przed rozwierceniem w kolorze czarnym do drzwi ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid i ThermoCarbon
- Rozeta zewnętrzna i tarcza chroniąca przed rozwierceniem według klasy bezpieczeństwa RC3

Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Innowacyjny uchwyt podkreślający nowoczesny wygląd drzwi

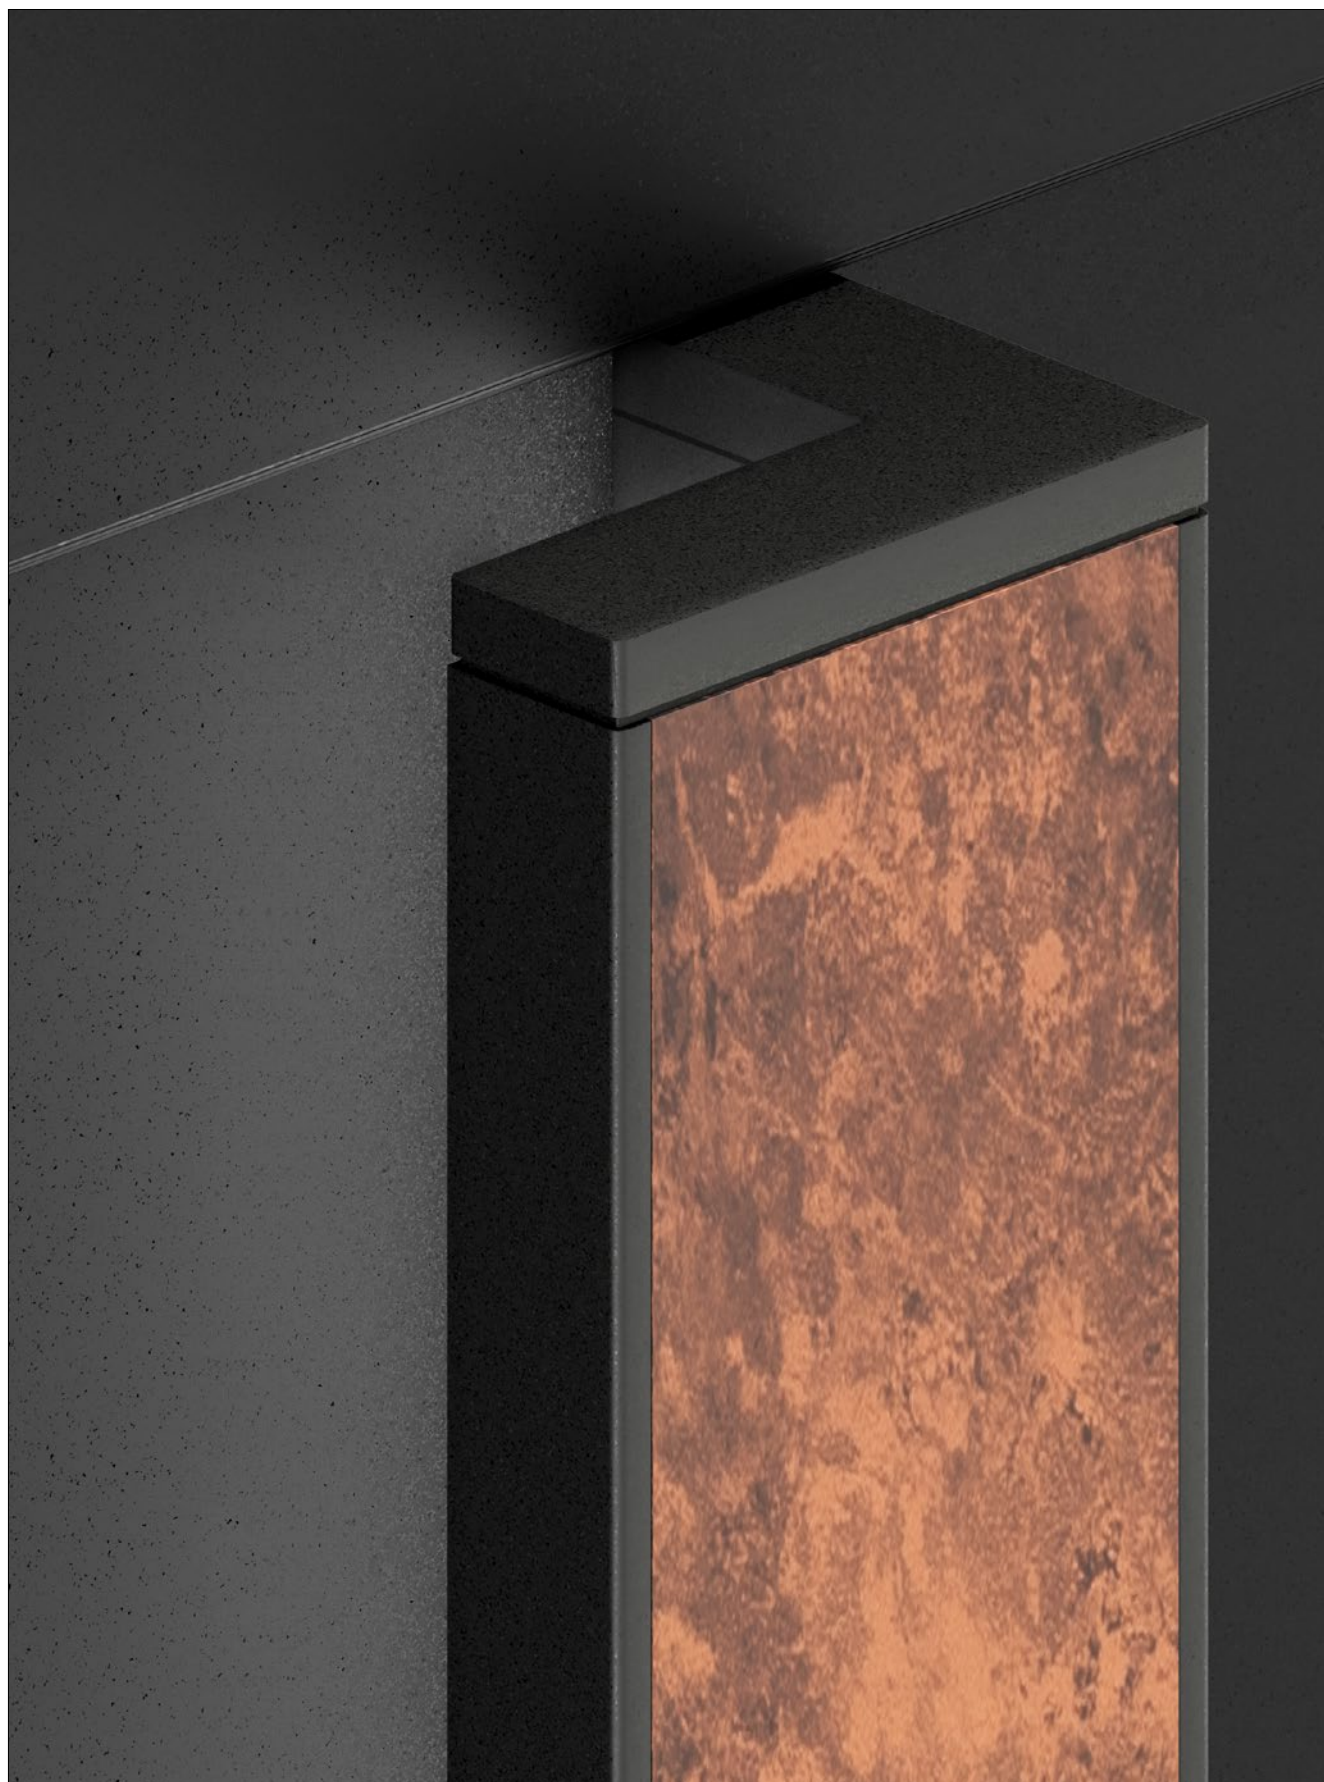



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

SERIA UCHWYTÓW G850

Nowoczesne wzornictwo z inteligentnymi opcjami dodatkowymi

- Wyrazisty, nowoczesny design połączony z pakietem inteligentnych opcji dodatkowych
- Różnorodne możliwości aranżacji: zlicowane aplikacje w powierzchniach dekoracyjnych MatchDecor Rusty Patina, dąb dziki i Attic Wood, a także ze stali nierdzewnej i w kolorach RAL do wyboru
- Dostępne w różnych długościach: uchwyt w wysokości drzwi, o długości 1000 mm lub w zmiennej długości
- Inteligentna wersja G850 w wysokości drzwi, opcjonalnie ze skanerem linii papilarnych **1** na przedniej lub tylnej stronie
- Możliwość opcjonalnego zintegrowania listwy LED
- Dostępne do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, ThermoCarbon

Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Opcje aranżacji i obsługi zapewniające oświetlenie, estetykę i komfort



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR DRZWI 137

Większe przeszklecie i więcej światła dziennego w domu

- Większe przeszklecie z przezroczystymi paskami w piaskowanym szkłe
- Idealny do stref wejściowych bez miejsca na element boczny lub okno
- Harmonijny wygląd za sprawą uchwytu ze stali nierdzewnej HOE 735 dopasowanego do wysokości przeszklecia
- Dostępne do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR DRZWI 878

Indywidualna aranżacja z dwiema powierzchniami

- Nowoczesne, dwukolorowe wzornictwo z aplikacjami zlicowanymi z powierzchnią skrzydła drzwiowego
- Aplikacje w powierzchniach dekoracyjnych MatchDecor Rusty Patina, dąb dziki i Attic Wood, a także ze stali nierdzewnej i w wybranych kolorach RAL
- Duży wybór uchwytów zapewniający różnorodne możliwości aranżacji
- Dostępne do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid



Dostępne od 1.04.2025 r.

DRZWI PRZECIWPOWODZIOWE

Ochrona przed zalaniem

- Poziom wody do 500 mm
- Opcjonalny pakiet wyposażenia (także do doposażenia w późniejszym terminie)
- Dostępne do otwieranych na zewnątrz jednoskrzydłowych aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe Hybrid o szerokości 1250 mm (bez elementów bocznych)



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

SKANER LINII PAPILARNYCH DO ZEWNĘTRZNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH

Inteligentne otwieranie drzwi bez klucza

- Bezkluczowy system kontroli dostępu wykorzystujący odciski palców
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa, szybkie wykrywanie palca i niezawodne działanie
- Innowacyjna technologia czujnika powierzchniowego umożliwiająca łatwe otwieranie bez klucza
- Nowoczesny, dyskretny design
- Dwa warianty montażowe: zlicowany w płycie drzwiowej lub w klamce (rys. na str. 19) albo zupełnie niewidoczny, ukryty po wewnętrznej stronie uchwyty (rys. u góry)
- Dostępny do wszystkich aluminiowych drzwi zewnętrznych i drzwi zewnętrznych Thermo65 ze stali i aluminium

Drzwi zewnętrzne ze stali i aluminium Thermo65

Funkcjonalna konstrukcja uchwytu dla jeszcze większego komfortu i eleganckiego wyglądu




W sprzedaży od 1.03.2025 r.

UCHWYT ZEWNĘTRZNY HOE 600

Nowoczesny i minimalistyczny

- Wysokiej jakości elegancki uchwyt ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Długość uchwytu: 1000 mm
- Wyraziste, proste linie tworzące ponadczasowy wygląd drzwi
- Płaska, prostokątna konstrukcja nadająca drzwiom minimalistyczny styl
- Dodatkowa wolna przestrzeń umożliwiająca łatwą obsługę profilowej wkładki patentowej
- Komfort użytkowania podczas otwierania i zamykania drzwi
- Dostępny do zewnętrznych drzwi wejściowych Thermo65 ze stali i aluminium

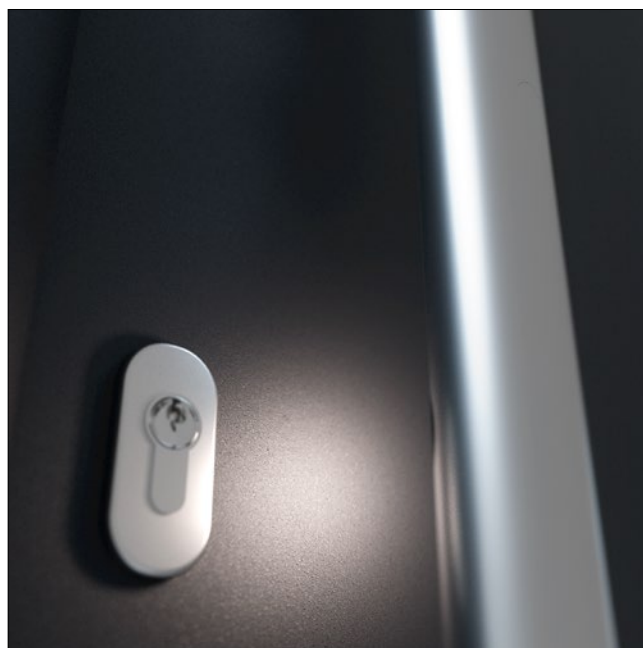

W sprzedaży od lata 2025 r.

POCHWYT DRZWIOWY Z PODŚWIETLENIEM LED

**Komfortowe otwieranie zewnętrznych drzwi
wejściowych, także po zmroku**

- Optymalne podświetlenie profilowej wkładki patentowej
- Zintegrowany, zasilany baterią czujnik ruchu
- Automatyczna aktywacja oświetlenia na 15 sekund
- Długość pochwyty drzwiowego 39-1: 1000 mm
- Długość pochwyty drzwiowego 15-1: 400 mm
- Dostępny do zewnętrznych drzwi wejściowych Thermo65 ze stali i aluminium (także jako doposażenie)

Drzwi zewnętrzne ze stali i aluminium

Nowe możliwości indywidualnej aranżacji wejścia do domu



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR 640S

Minimalistyczne wzornictwo

- Wąski, pozbawiony ramy świetlik (50 mm) i wewnętrzne przeszklenie
- Opcjonalnie ze szkłem satynowanym lub czarnym
- Dobra izolacyjność cieplna: brak mostków termicznych pomiędzy szkłem a wypełnieniem piankowym dzięki szklę umieszczoneму wewnątrz
- Opcjonalnie dostępny pakiet izolacji akustycznej w klasie 3 (42 dB)
- Dostępny jako zewnętrzne drzwi wejściowe Thermo65 ze stali i aluminium



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR 650S

Eleganckie wycięcie pod przeszklenie w płycie drzwiowej

- Wąskie wycięcie pod przeszklenie w płycie drzwiowej (40 mm)
- Rama ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej (40 mm)
- Opcjonalnie ze szkłem satynowanym lub czarnym
- Dobra izolacyjność cieplna: brak mostków termicznych pomiędzy szkłem a wypełnieniem piankowym dzięki szklę umieszczoneму wewnątrz
- Opcjonalnie dostępny pakiet izolacji akustycznej w klasie 3 (42 dB)
- Dostępny jako zewnętrzne drzwi wejściowe Thermo65 ze stali i aluminium



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR 750C BLACK.EDITION

Intensywny kontrast czerni i bieli

- Rama przeszklenia, uchwyt, rozeta i profilowa wkładka patentowa w kolorze czarnym
- Różne warianty uchwytów
- Nowoczesny wygląd drzwi za sprawą dużych kontrastów
- Dostępny jako zewnętrzne drzwi wejściowe Thermo65 ze stali i aluminium



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DWUSKRZYDŁOWE ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE Z MNIEJSZYM SKRZYDŁEM STAŁYM

Większa elastyczność przy mniejszej ilości miejsca

- Skrzydło stałe od szerokości 700 mm
- Bardzo dobra izolacyjność cieplna
- Dostępny do zewnętrznych drzwi wejściowych Thermo65 ze stali i aluminium

Systemy przechowywania

Więcej miejsca w ogrodzie dzięki praktycznym detalom



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DOMKI OGRODOWE JUNO

Dobry stosunek jakości do ceny i wiele dostępnych rozmiarów

Wersje wykonania

- 1** Dach płaski Modern
- 2** Dach dwuspadowy Design

- Wytrzymała konstrukcja z jednowarstwowej, ocynkowanej blachy stalowej pokrytej wysokiej jakości lakierem
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych, opadów i promieniowania UV, dzięki wysokiej jakości pokryciu metodą coil-coating
- Niskie wymagania konserwacyjne i łatwość pielęgnacji
- Wszechstronne możliwości aranżacji za sprawą dwóch wersji dachu (dach płaski i dwuspadowy) oraz dwóch wzorów (Modern i Design)
- 11 wymiarów z dachem płaskim, 14 wymiarów z dachem dwuspadowym
- 3 nowoczesne kolory zewnętrzne: szare aluminium RAL 9007, szary antracytowy RAL 7016, Titan Metallic CH 703
- Harmonijny wygląd dzięki ukrytym zawiasom
- Kontrolowane otwieranie i zamykanie za sprawą blokady mechanicznej



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR VARIO DO DOMKÓW OGRODOWYCH BERRY

Możliwość elastycznej aranżacji dzięki pokryciu montowanemu na miejscu

- Pokrycie montowane na miejscu pozwala na swobodny dobór indywidualnego wypełnienia
- Możliwość perfekcyjnej integracji domku ogrodowego z wystrojem ogrodu
- Dostępny do dachów dwu- **1** i jednospadowych **2**
- Do wyboru w trzech rozmiarach w zależności od dostępnej przestrzeni
- Wytrzymała konstrukcja z jednowarstwowej, ocynkowanej blachy stalowej pokrytej wysokiej jakości lakierem
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych, opadów i promieniowania UV, dzięki pokryciu wysokiej jakości metodą coil-coating
- Szybki i łatwy montaż zapewniony przez maksymalny stopień prefabrykacji
- Niskie wymagania konserwacyjne i łatwość pielęgnacji
- Maksymalny porządek dzięki praktycznym akcesoriom

Drzwi stalowe

Więcej światła i komfortu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wejść bocznych



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WIELOFUNKCYJNE

Teraz także z przeszkleniem i przetłoczeniami

- Wzór 015 z przetłoczeniami tworzący elegancki wygląd drzwi
- Wzory 025, 610 wpuszczające więcej światła do wnętrza
- Możliwość wyboru różnych wzorów dla skrzydła przechodniego i stałego **1**
- Zlicowane powierzchnie skrzydła przechodniego i stałego bez środkowej szczebliny
- Izolacyjność cieplna o około 49% lepsza niż w przypadku zwykłych drzwi wielofunkcyjnych
- Płyta drzwiowa i ościeżnica z przegrodą termiczną, która eliminuje powstawanie skroplin w ogrzewanych pomieszczeniach
- Opcjonalnie z funkcją przeciwpaniczną B (funkcja przełączania)
- Dostępne jako drzwi wielofunkcyjne MZ Thermo65

Nowe wzory / kombinacje wzorów

- 1** Skrzydło przechodnie wzór 015 i skrzydło stałe wzór 025
- 2** Skrzydło przechodnie i stałe wzór 610



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

ROZSZERZENIE WARIANTÓW ZAMKA DO FS THERMO65

Zamek automatyczny i zamek wielopunktowy

Zamek automatyczny z silnikiem:

- odryglowanie za pomocą nadajnika, smartfona, radiowego skanera linii papilarnych lub domofonu
- zwiększone bezpieczeństwo dzięki funkcji samoczynnej blokady

Dodatkowa możliwość wyposażenia:

- ryglowanie wielopunktowe (rygiel hakowy) z elektrozaczepem



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

STALOWE DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KSI THERMO65

Skuteczna izolacja z wyposażeniem w klasie
przeciwwłamaniowej RC2

- Płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną zapewnia jeszcze większą izolacyjność cieplną
- Standardowo w sprawdzonej klasie bezpieczeństwa RC2
- Opcjonalnie izolacyjność akustyczna do 42 dB (klasa izolacyjności akustycznej 3)
- Duży wybór wariantów: biały (RAL 9016), kolory MatchColor, Color, Matt deluxe oraz powierzchnie dekoracyjne Decograin
- Idealne jako drzwi zewnętrzne do piwnic, budynków ogrzewanych i garaży z wejściem do domu

Drzwi pokojowe

Stylowe wzornictwo drzwi do domu



1



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DESIGNLINE BRISK

Frezowane żłobienia w kolorze czarnym stwarzające stylowy akcent

- Ponad 40 wzorów, zbliżonych wyglądem do wzorów Groove / Line, stwarzających stylowe akcenty we wnętrzu domu
- Czarne, frezowane żłobienia w płycie wierzchniej o litym zabarwieniu
- Wyjątkowa elegancja za sprawą czarnych klamek i okuć z Hörmann black.edition
- Fornir z wysokiej jakości drewna szlachetnego nadający naturalny wygląd
- Lakierowana powierzchnia z lekkim połyskiem dodająca drzwiom szlachetnego stylu
- Trwałe powierzchnie Duradecor (biały lakier, popielaty, dąb dziki, dąb alpejski, dąb północny, dąb naturalny) o średnio 48% wyższej odporności na uderzenia w porównaniu z powierzchnią z laminatu CPL w wyrobach innych producentów
- Dostępne jako bezprzylgowe lub przylgowe drzwi pokojowe

Atrakcyjne wzory

- 1 DesignLine Brisk 15 fornirowany, dąb sękaty matowy
- 2 DesignLine Brisk 39 lakierowany, biały RAL 9016
- 3 DesignLine Brisk 29 fornirowany, dąb sękaty matowy
- 4 DesignLine Brisk 23 Duradecor, lakier biały RAL 9016
- 5 DesignLine Brisk 31 fornirowany, dąb sękaty matowy

Drzwi pokojowe

Eleganckie wzornictwo drzwi do indywidualnej aranżacji pomieszczeń





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DESIGNLINE LINE

Indywidualne warianty z frezowanymi rowkami
w płycie drzwiowej

- Maksymalna swoboda aranżacji za sprawą ponad 30 wzorów zbliżonych wyglądem do wzorów Groove
- Precyzyjnie frezowane rowki o szerokości 9 mm **1** w płycie drzwiowej (szerokość rowków 4,5 mm **2** w przypadku DesignLine Groove)
- Błyszcząca powierzchnia lakieru nadająca drzwiom wygląd wysokiej jakości
- Dostępne jako bezprzylgowe lub przylgowe drzwi pokojowe



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

TRZY NOWOCZESNE WZORY W SERII DESIGNLINE GROOVE / LINE

Wysoka jakość wykonania drzwi dzięki precyzyjnemu
frezowaniu

- Nowoczesne wzornictwo drzwi pozwalające na indywidualną aranżację wnętrza
- Błyszcząca powierzchnia lakieru nadająca drzwiom wygląd wysokiej jakości
- Dostępne jako bezprzylgowe lub przylgowe drzwi pokojowe

Nowe wzory

3 Wzór 99

4 Wzór 58

5 Wzór 59

Drzwi pokojowe

Eleganckie warianty drzwi w modnym stylu industrialnym



W sprzedaży od 1.03.2025 r.



DESIGNLINE PALLADIO

Drzwi ramiakowe łączą w sobie przejrzystość i stabilność

- Pełnopowierzchniowa szyba szklana wpuszczająca dużą ilość światła oraz wysoka przejrzystość
- Stylowa rama drewniana o lakierowanej powierzchni zapewniająca dużą stabilność
- Możliwość łączenia z różnymi rodzajami przeszklenia (np. szkłem przejrzystym, szkłem barwionym lub szybami z czarnymi liniami w nowoczesnym, loftowym stylu)
- Możliwość łączenia z ościeżnicą drewnianą lub ościeżnicą stalową VarioFix

DesignLine Palladio

- 1 Styl loftowy 3 – 5
- 2 Styl loftowy 2 – 5
- 3 Styl loftowy 1 – 5
- 4 Szkło przezroczyste
- 5 Szkło matowione

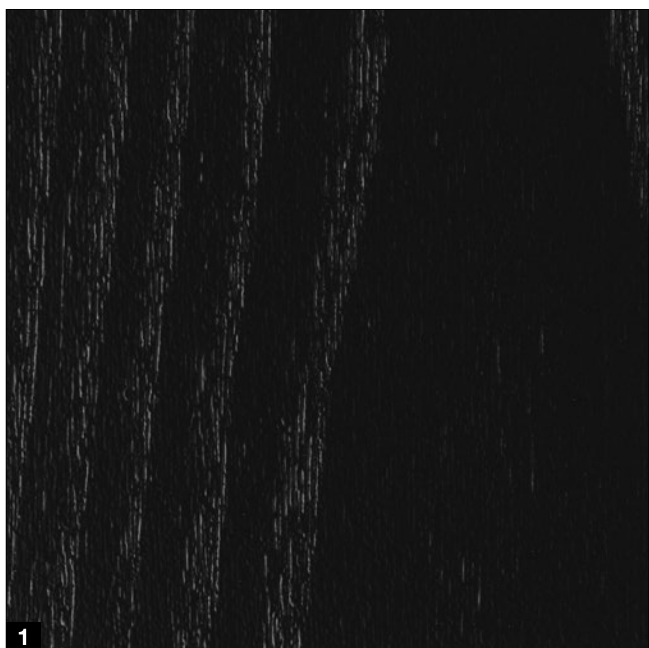

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

POWIERZCHNIE DURADECOR

Nowoczesne wzornictwo drzwi w kolorze czarnym lub białym

1 Duradecor dąb czarny strukturalny o wzdłużnym rysunku słoików

- Wytrzymała powierzchnia strukturalna stwarzająca ciemny kontrast we wnętrzu
- W stylowy sposób łączy wrażenie fornirowanej powierzchni z wygodą pielęgnacji drzwi
- Wyczuwalny w dotyku, wytłoczony w płycie drzwiowej rysunek słoików

2 Duradecor biały RAL 9010

- Ciepły odcień bieli, idealny do budownictwa obiektowego

Drzwi pokojowe

Stylowy design nadający drzwiom minimalistyczny wygląd




W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DESIGNLINE SLAT

Purystyczny design bez klamki

- Z wstawką w płycie drzwiowej (poziomą **1** lub pionową **2**), która służy za dyskretną listwę uchwytową umożliwiającą otwieranie i zamykanie
- Magnesy usprawniające skuteczne zamykanie drzwi
- Purystyczny wygląd dzięki rezygnacji z tradycyjnych klamek
- Do wyboru różne powierzchnie wstawki: lakierowane lub Duradecor
- Płyta drzwiowa o lakierowanej powierzchni matowej lub z lekkim połyskiem nadaje drzwiom szlachetnego stylu

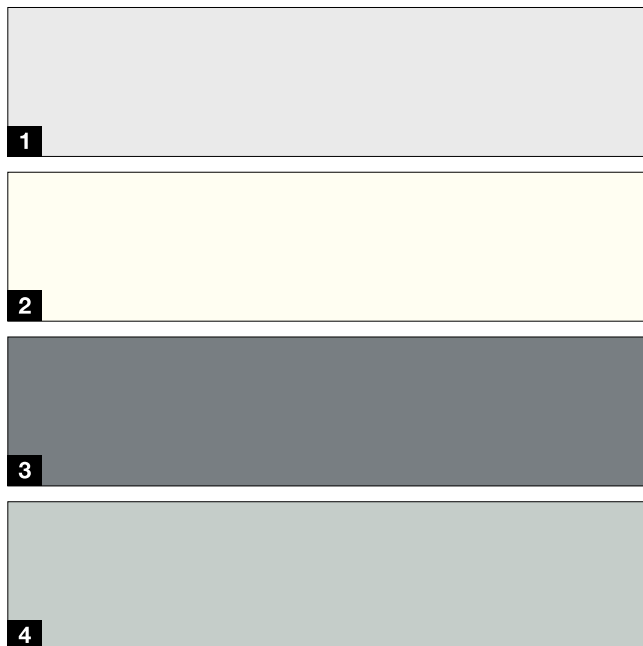

W sprzedaży od 1.05.2025 r.

SERIA DRZWI BASELINE

Różnorodność stylów w atrakcyjnej cenie

- BaseLine o gładkim skrzydle drzwiowym z prostokątnymi lub zaokrąglonymi krawędziami wyróżnia się eleganckim stylem
- BaseLine Slim 15 z prostokątnym opracowaniem krawędzi i nowoczesnym designem z czterema pasami
- BaseLine Carolina Light z prostokątnym opracowaniem krawędzi o rustykalnym stylu
- Dostawa jako kompletny pakiet: płyta drzwiowa z przylgą i wkładem z wysokiej jakości otworowanej lub pełnej płyty wiórowej, z ościeżnicą drewnianą i klamką ze stali nierdzewnej (bez rozety zamykającej)

Powierzchnie i kolory

BaseLine

- 1 Powierzchnia dekoracyjna, kolor biały chłodny RAL 9016
- 2 Powierzchnia dekoracyjna, kolor biały czysty RAL 9010
- 1 Powierzchnia lakierowana walcowo, kolor biały chłodny RAL 9016
- 2 Powierzchnia lakierowana walcowo, kolor biały czysty RAL 9010
- 3 Powierzchnia lakierowana walcowo, kolor popielaty RAL 7037
- 4 Powierzchnia lakierowana walcowo, kolor jasnoszary RAL 7035

BaseLine Slim 15

- 1 Powierzchnia lakierowana, kolor biały chłodny RAL 9016

BaseLine Carolina Light

- 1 Powierzchnia lakierowana, kolor biały chłodny RAL 9016

Drzwi pokojowe

Elegancki design i praktyczne detale



W sprzedaży od 1.03.2025 r.



KLAMKA EURO PRO

Wyjątkowo wysoka jakość i wytrzymałość

- Nowoczesna klamka Euro Pro w okrągłej **3 4** lub kanciastej **5 6** wersji
- Minimalistyczny wygląd drzwi bez rozety
- Opcjonalne ryglowanie ProLock: niewidoczne, zintegrowane po wewnętrznej stronie klamki, do ryglowania i odryglowania drzwi bezpośrednio na klamce **1**
- Opcjonalne ryglowanie ProLockPlus: zamek po zewnętrznej stronie klamki do zamykania i otwierania pomieszczenia kluczem **2**
- Możliwe rozryglowanie awaryjne po przeciwnej stronie
- Klasa odporności na obciążenia mechaniczne 3
- W standardzie z fabrycznie wykonanym otworem na klamkę, co umożliwia wyjątkowo szybki i łatwy montaż
- Do wyboru w wersji ze stali nierdzewnej **3 5**, w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 **4 6** (black.edition) lub w wersji z mosiądzu (więcej informacji na stronie 40)
- Dostępne do drzwi pokojowych z serii ProLine ¹⁾, DesignLine ¹⁾ i ClassicLine ²⁾


¹⁾ Oprócz drzwi wejściowych do mieszkań

²⁾ Oprócz serii Carolina

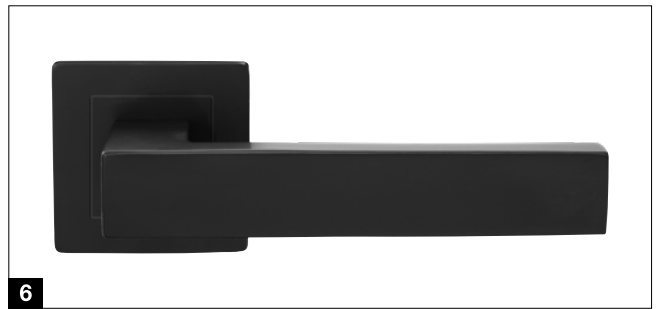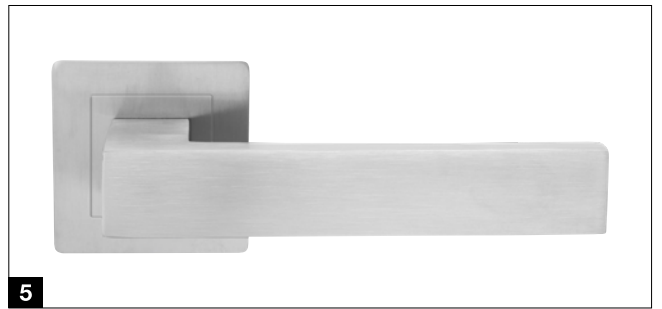

Drzwi pokojowe

Wysokiej jakości wyposażenie do indywidualnej stylizacji drzwi

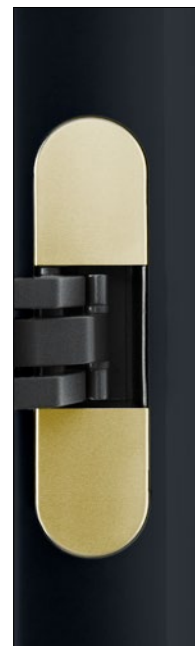

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

ZAMEK EURO COMFORT

Magnetyczny, komfortowy zamek umożliwiający delikatne i ciche zamykanie


- Zamykanie drzwi bez tarcia mechanicznego
- Krótkie czoło zamka nadające drzwiom subtelny wygląd
- Niski stopień zużycia za sprawą innowacyjnego mechanizmu magnetycznego
- Dostępne w wersji czarnej, ze stali nierdzewnej oraz z mosiądzu
- Dostępne do bezprzylgowych drzwi pokojowych Hörmann

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

OKUCIA I KOMPLETY KLAMEK Z MOSIĄDZU

Ponadczasowa elegancja

- Klamki, zawiasy i blachy zaczepowe z wysokiej jakości mosiądzu
- Dodają luksusu i ponadczasowej elegancji
- Dostępne do bezprzylgowych drzwi pokojowych Hörmann

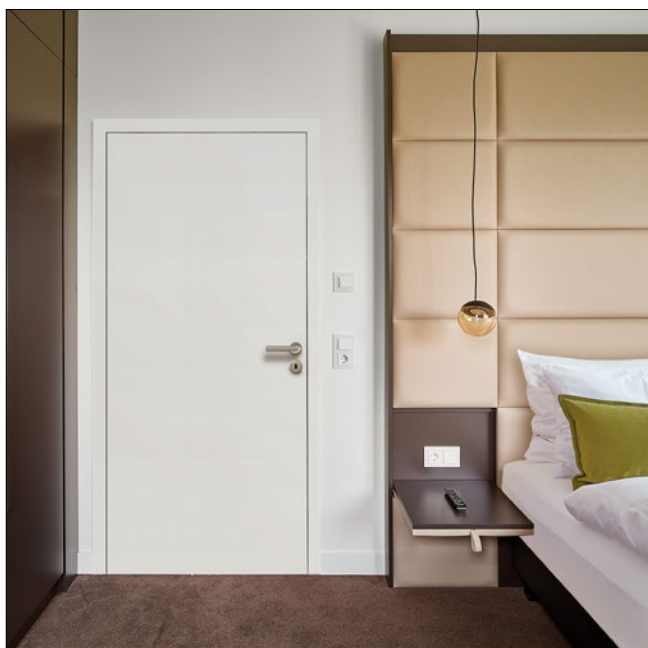

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

POWIERZCHNIA DURAPROJECT Z BUKOWYM WZMOCNIENIEM RAMY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICĄ DURAPROJECT

Trwale piękny wygląd drzwi mimo dużych obciążeń użytkowych



- Widoczne na krawędzi drzwi bukowe wzmocnienie ramy skrzydła zapewniające dodatkową stabilność i wytrzymałość
- Z solidną stalową ościeżnicą regulowaną VarioFix lub pasującą ościeżnicą DuraProject
- Ekonomiczna alternatywa dla powierzchni HPL przy jednakowych udowodnionych właściwościach
- Sprawdzone i certyfikowane na zgodność z DIN EN 438-3 przez laboratorium badawczo-rozwojowe Holztechnologie GmbH (EPH) w Dreźnie
- Wyjątkowa odporność na uderzenia, zużycie, zadrapania, światło, wysoką temperaturę i parę
- Idealne rozwiązanie do szkół, przedszkoli, biur i wysokiej jakości budynków mieszkalnych
- Jako drewniane drzwi przylgowe i bezprzylgowe z gładką i strukturyzowaną powierzchnią w kolorach: biały RAL 9016, jasnoszary RAL 7035 i popielaty RAL 7037

Drzwi w stylu loftowym

Wyrziste detale w modnym, industrialnym stylu



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

STALOWE DRZWI LOFTOWE

Więcej możliwości aranżacji i większa elastyczność

- Drzwi skrzydłowe w standardzie z trójwymiarowymi, regulowanymi przykręcanymi zawiasami drzwiowymi **1**, które umożliwiają elastyczną regulację drzwi
- Różne kolory ram drzwiowych i listew przyszybowych **2** dające większą swobodę aranżacji
- Wybór przeszkleń rozszerzony o szkło barwione **3** i szkło lustrzane
- Nowy uchwyt HL G-19 o minimalistycznym wyglądzie i długości 150 mm, spawany do poziomej szczebliny, dostępny w kolorze drzwi



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

MAGNETYCZNY NAPĘD DO LOFTOWYCH DRZWI PRZESUWNYCH

Efektywne i ciche

- Mechanizm niewymagający konserwacji, a dzięki temu wyjątkowo trwały
- Brak konieczności wstępnej instalacji – łatwe i szybkie montowanie i uruchomienie
- Efektywna i cicha praca dzięki wyeliminowaniu przekładni mechanicznej
- Brak czujników dzięki niskiej energii kinetycznej
- Elastyczne opcje sterowania za pomocą nadajnika, czujnika radarowego, sterownika wewnętrznego lub czujnika ruchu
- Inteligentna kontrola dostępu za pomocą skanera linii papilarnych, sterownika kodowanego cyfrowo lub transpondera

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

SZKLANE DRZWI W STYLU LOFTOWYM

Styl loftowy za sprawą emaliowanej szyby szklanej

- 1-skrzydłowe drzwi przesuwne z emaliowaną szybą szklaną w stylu loftowym
- Ekonomiczna alternatywa dla drzwi stalowych w stylu loftowym
- Niewielka masa przekładająca się na prosty montaż i ergonomiczną obsługę
- Łatwość pielęgnacji i czyszczenia emaliowanej szyby

Produkty do budownictwa obiektowego

**Hörmann. Bezpieczeństwo na lata,
pewność każdego dnia.**

Przed zastosowaniem danego rozwiązania zalecamy upewnić się w Hörmann Polska lub u naszego partnera handlowego, czy może być ono użyte w Polsce, ponieważ nie wszystkie przedstawione w prospekcie produkty lub wersje wykonania są w sprzedaży na rynku polskim.



Drzwi obiektowe w konstrukcji ramowej

Maksymalna przejrzystość dostosowana do indywidualnych wymagań




W sprzedaży od 1.06.2025 r.

SYSTEM ALUMINIOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

**Możliwość dowolnego rozbudowywania konstrukcji
na szerokość**

- Wersja z naświetlem górnym zapewniająca maksymalną przejrzystość
- Eleganckie oddzielanie przestrzeni biurowych lub sal konferencyjnych
- Opcjonalnie w wersji dymoszczelnej

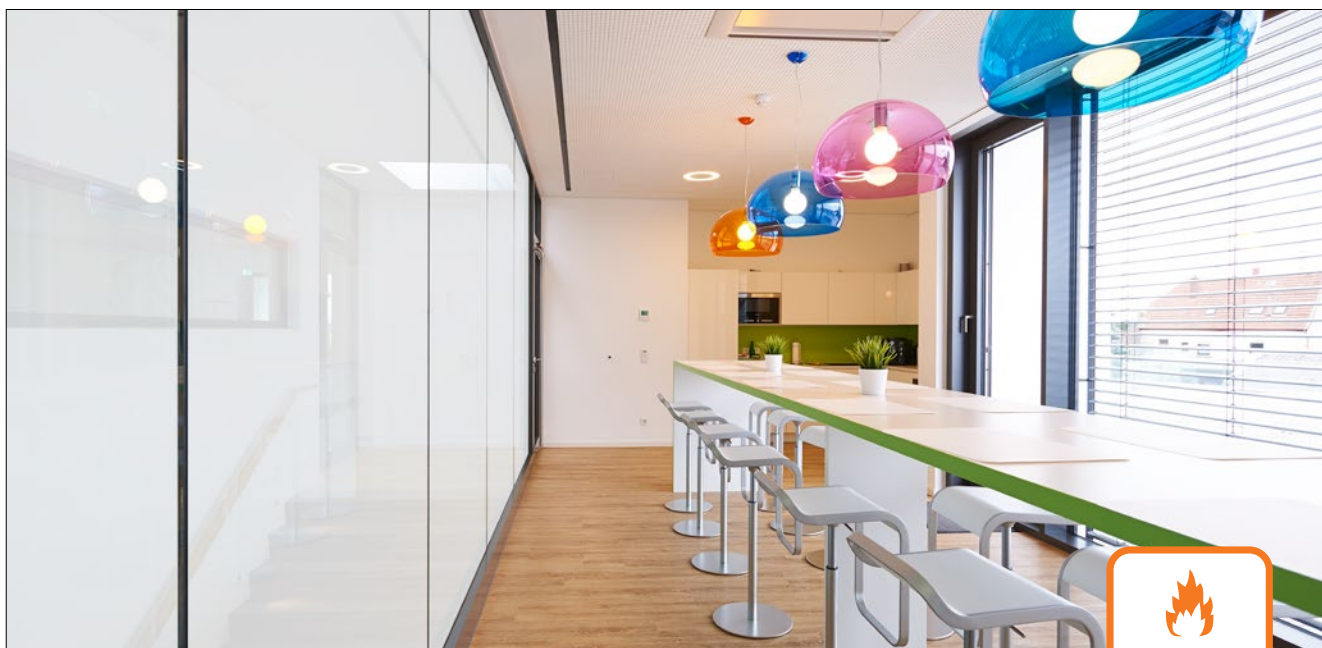

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

SYSTEM ŚCIANEK ALUMINIOWYCH „ECONOMY” Z INTELIGENTNYM SZKŁEM

Prywatność za jednym naciśnięciem przycisku

- Ekonomiczne przeszklecie Hörmann Vitrafire EI₂30
- Opcjonalnie z inteligentnym szkłem
- Do przełączania między szkłem przejrzystym i maskującym

Drzwi obiektowe w konstrukcji ramowej

Ulepszona funkcjonalność spełniająca szczególne wymagania



W sprzedaży od 1.06.2025 r.

ALUMINIOWE DRZWI OBIEKTOWE EI₂₉₀ W KONSTRUKCJI RAMOWEJ Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ

Ochrona przeciwpożarowa, odporność na włamanie
i droga ewakuacyjna

- Możliwość połączenia klasy odporności RC2 lub RC3 z funkcją drogi ewakuacyjnej
- Montaż z wytrzymałą ościeżnicą stalową w celu osiągnięcia szerokości przejścia większej nawet o 70 mm*

* W porównaniu z aluminiumowymi drzwiami obiektowymi w konstrukcji ramowej z ramą maskującą



W sprzedaży od 1.09.2025 r.

OŚCIEŻNICA BEZ LICA DO ALUMINIOWYCH DRZWI OBIEKTOWYCH W KONSTRUKCJI RAMOWEJ

Wąskie profile, przeciwwłamaniowe drzwi
ewakuacyjne i duża szerokość drogi ewakuacyjnej

- Smukły, jednoczęściowy system profili
- Listwa przyszybowa po stronie bez zawiasów
- Idealny wybór w sytuacji, gdy wymagane są wąskie profile, drzwi ewakuacyjne o odporności na włamania w klasie RC2 lub RC3 oraz duża szerokość drogi ewakuacyjnej



Tylko w firmie Hörmann



W sprzedaży od drugiej połowy 2025 r.


STALOWE DRZWI OBIEKTOWE EI₂90 W KONSTRUKCJI RAMOWEJ ZE ZMODYFIKOWANYM SYSTEMEM PROFILI

Nowa głębokość wynosząca 70 mm

- Stalowe drzwi obiektowe w konstrukcji ramowej HL 910 i HL 920
- Zmodyfikowany system profili oparty na sprawdzonym systemie N-Line o głębokości 70 mm
- Bardziej ekonomiczny i elastyczny wybór dzięki wariantom wyposażenia o krótkim czasie dostawy
- Wykonanie w charakterze ogniotrwałych drzwi ognio- i dymoszczelnych EI₂90 / RS do zastosowań wewnętrznych
- Łączna szerokość licowa (rama i profil): 168 mm
- Zakres wielkości: 1-skrzydłowe do RAM 1500 × 2600 mm (szer. x wys.), 2-skrzydłowe do RAM 2500 × 2600 mm (szer. x wys.)
- Regulowany w 3 wymiarach spawany zawias rolkowy w kolorze drzwi
- Dostępne elementy boczne (o szerokości do 1000 mm) i naświetla górne (o wysokości do 1000 mm)
- Opcjonalnie możliwa wersja z okuciem przeciwpanicznym
- Spójny wygląd ze stalowymi drzwiami obiektowymi w konstrukcji ramowej EI₂90 i EI₂30

Ościeżnice i okna w ścianach wewnętrznych

Przemysłane szczegóły zapewniające lepsze możliwości montażu

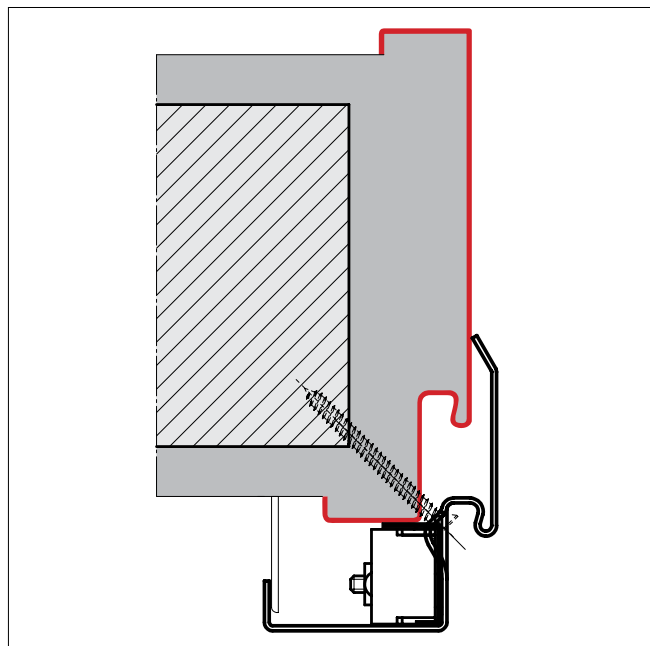

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

OŚCIEŻNICA RENO

Szybka wymiana drzwi i ościeżnic


- Do późniejszego montażu podczas remontu bez konieczności demontażu starej ościeżnicy (czerwona)
- Doskonałe rozwiązanie do budynków starych lub objętych ochroną zabytków, a także do mieszkań własnościowych
- Przykręcanie na ukos przez przylgę
- Wąski profil ościeżnicy Reno przekłada się na minimalne zmniejszenie przejścia w świetle
- Opcjonalnie z zagruntowaną powierzchnią, ponadto opcjonalnie możliwość pokrycia proszkowego we wszystkich kolorach RAL

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

JARZMO ZAWIASU STV INCLINO 3D

Ułatwiona trójwymiarowa regulacja drzwi

- Jarzmo zawiasu STV Inclino 3D do ościeżnic stalowych
- Łatwe i precyzyjne ustawianie za sprawą trójwymiarowej regulacji drzwi przy użyciu funkcji przechyłu
- Możliwość połączenia z normalnymi częściami ramowymi zawiasu z serii V 8000
- Możliwość zastosowania we wszystkich powszechnych profilach ościeżnic
- Do przylgowych lub bezprzylgowych płyt drzwiowych od 40 mm
- Odpowiednie do ciężkich drzwi wewnętrznych i obiektowych do 70 kg

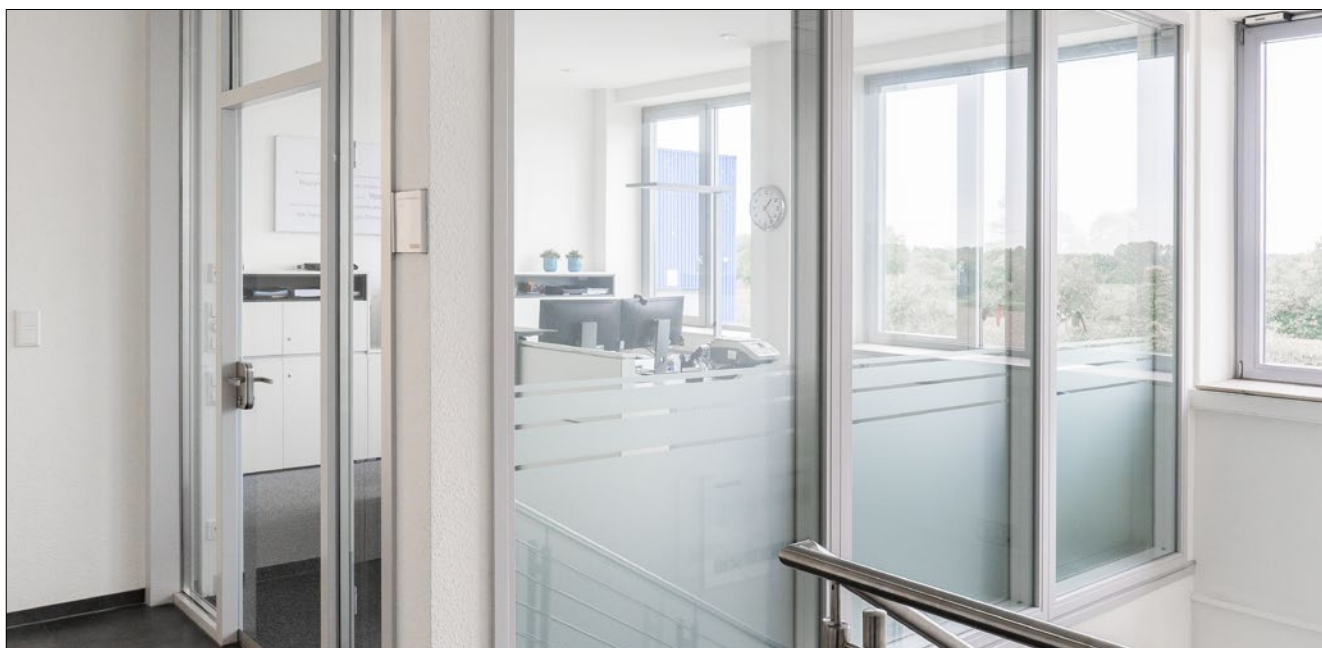

W sprzedaży od 1.06.2025 r.

OKNA W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH Z OŚCIEŻNICAMI DO ZESTAWÓW DRZWIOWYCH

Łatwa integracja – szybki montaż

- Konstrukcja słupkowa umożliwiająca elastyczny podział
- Łatwy i szybki montaż oraz demontaż w ściankach suchej zabudowy
- Dostępne różne wielkości i konfiguracje modułów, np. jako przeszklenie narożne
- Maksymalne wymiary szkła: 1500 × 3000 mm (format poziomy lub pionowy)
- Izolacyjność akustyczna od 35 dB do 38 dB w przypadku przeszklenia pojedynczego, od 46 dB do 50 dB w przypadku przeszklenia obustronnego i zależnie od wyboru szkła
- Opcjonalne maskowanie w przestrzeni między przeszkleniami w przypadku przeszklenia obustronnego

Stalowe drzwi obiektowe

Rozszerzone funkcje spełniające indywidualne wymagania



Dostępne od 1.04.2025 r.

DRZWI ODPORNE NA SKUTKI ZALANIA

Ochrona przed zalaniem

- Poziom wody do 900 mm
- Opcjonalny pakiet wyposażenia (także do doposażenia w późniejszym terminie)
- Dostępne jako 1-skrzydłowe stalowe drzwi obiektowe D65 OD, H3 OD o szerokości do 1150 mm (szerokość BRM)



W sprzedaży od 1.03.2025 r.


DRZWI DO CENTRÓW OBLICZENIOWYCH

Rozszerzenie zakresu wymiarów drzwi OD

- Wysokość drzwi do 3000 mm (wysokość BRM)
- Idealne do zastosowania w centrach obliczeniowych
- Wersja ognioodporna EI₂30 lub ogniotrwała EI₂90, opcjonalnie w wykonaniu dymoszczelnym
- Klejona konstrukcja drzwi z cienką przylgą
- Grubość płyty drzwiowej: 65 mm
- Dostępne jako stalowe drzwi obiektowe D65 OD, H3 OD i H16 OD

Stalowe drzwi obiektowe

Praktyczne rozwiązania do specjalnych wymagań montażowych

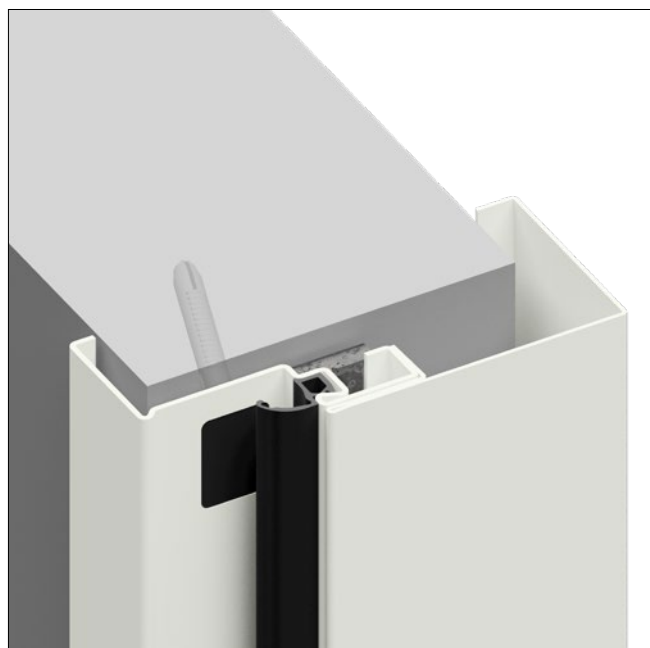

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

OŚCIEŻNICA KĄTOWA I UZUPEŁNIAJĄCA C TYPU 5

System ościeżnic obejmujących ścianę

- Możliwe rozszerzenie ościeżnicy kątowej do ościeżnicy 2-częściowej
- Brak przesunięcia w licu ościeżnicy lub w złączeniu ościeża
- Mocowanie poprzez ukośne wkręcanie w ościeżnicę kątową
- Brak konieczności dodatkowych mocowań, takich jak zakładki ustalające, na licu przeciwnym
- Do wszystkich stalowych drzwi obiektowych OD



W sprzedaży od 1.08.2025 r.

OŚCIEŻNICA BLOKOWA E TYPU 5

Z licem przeciwnym 115 mm

- 1-częściowa ościeżnica blokowa o grubości blachy 1,5 mm
- Niewielka masa w porównaniu z blokową ościeżnicą dwuczęściową
- Lico przeciwne o szerokości 115 mm
- Możliwe otwarcie drzwi na 90° w przypadku montażu na ścianie
- Montaż na kołki rozporowe
- Do wszystkich stalowych drzwi obiektowych OD



W sprzedaży od 1.08.2025 r.

ZABEZPIECZENIE RC3 Z RYGLOWANIEM JEDNOPUNKTOWYM

Ekonomiczne zabezpieczenie RC3

- Bardziej ekonomiczna alternatywa dla ryglowania wielopunktowego przy jednakowym poziomie bezpieczeństwa
- Ryglowanie jednopunktowe zamiast wielopunktowego do stalowych drzwi obiektowych z zabezpieczeniami RC3
- Zamek wpuszczany bez wzmacnianego rygla zapadkowego
- Kompatybilność z zamkami automatycznymi



W sprzedaży od jesieni 2025 r.


STALOWE DRZWI OBIEKTOWE H60 OD I H120 OD

Z certyfikatem użyteczności ETA z oznakowaniem CE

- Wersja drzwi: z przeszkleniem lub w pełnej płycie
- Klasyfikacja wg EI₂60; EI₂60-S₂₀₀ (H60 OD) oraz EI₂120; EI₂120-S₂₀₀ (H120 OD)
- Izolacyjność akustyczna do 43 dB
- Klejona konstrukcja drzwi z cienką przylgą
- Grubość płyty drzwiowej: 65 mm

Drzwi obiektowe ze stali i stali nierdzewnej

Eleganckie szczegóły podkreślające stylowy wygląd drzwi

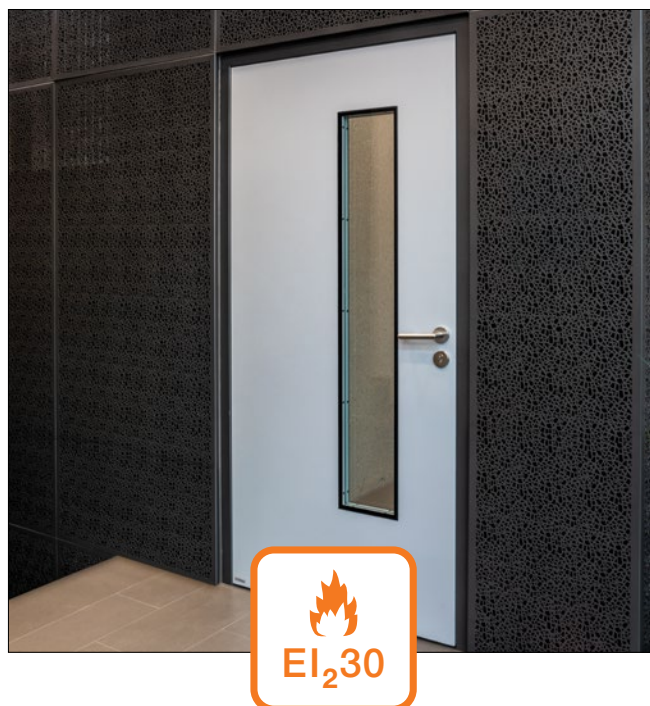


Już w sprzedaży

ZLICOWANE PRZESZKLENIE PRZECIWPOŻAROWE DO DRZWI EI₂30

Do wymagających projektów budowlanych i drzwi
do pomieszczeń czystych

- Obustronnie zlicowane pojedyncze szkło bezpieczne, pośrodku szkło FS
- Obwodowa szerokość fryzu: szerokość co najmniej 215 mm
- Możliwość łączenia z ukrytymi zawiasami i zintegrowanym samozamykaczem górnym ITS
- Do przylgowych i bezprzylgowych drzwi STS / STU

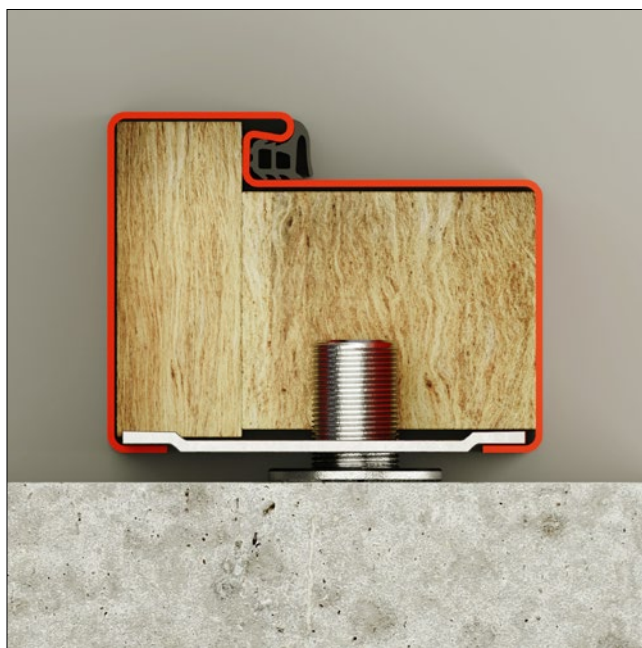

Już w sprzedaży


ŚRUBA REGULACYJNA DO DRZWI ZE STALI I STALI NIERDZEWNEJ STS / STU

Łatwy i szybki montaż ościeżnic kątowych
i blokowych

- Do betonu i muru
- Do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
- Do przylgowych i bezprzylgowych drzwi STS / STU

Bramy przesuwne / gilotynowe ze stali i stali nierdzewnej

Przemyślane szczegóły i rozszerzona funkcjonalność

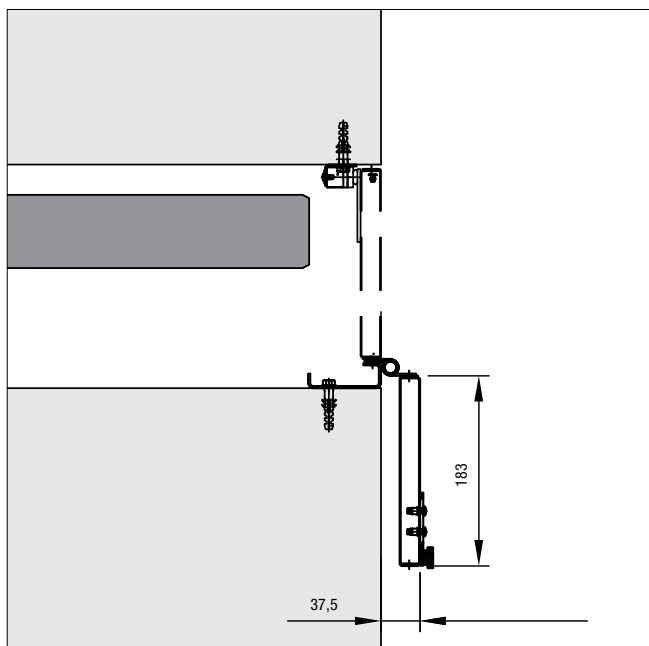

Już w sprzedaży

KLAPA NISZOWA DO BRAMY PRZESUWNEJ FST Z OTWARCIEM 180°

Swobodne przejście na drogach ewakuacyjnych

- Tylko minimalne ograniczenie na drodze ewakuacyjnej przy otwartej klapie
- Optymalna do małych bram z funkcją drzwi przejściowych / ewakuacyjnych w obiektach i hotelach
- Dostępne jako klapy niszowe na wejściu i wyjściu bramy przesuwnej

W sprzedaży od 1.06.2025 r.

GILOTYNOWA BRAMA Z KLASĄ DYMOSZCZELNOŚCI S200

Certyfikacja wg DIN EN 13501-2

- Klasa dymoszczelności S_a i S_{200} według DIN EN 13501-1
- Klasy ochrony przeciwpożarowej EI_{230} , EI_{260} i EI_{290}
- Opcjonalnie dostępne drzwi przejściowe / ewakuacyjne

Drzwi izolacyjne

Wysokiej jakości rozwiązania do chłodni i mroźni




W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DRZWI IZOLACYJNE DO CHŁODNI I MROŹNI


Jako drzwi skrzydłowe lub przesuwne do zastosowania w halach chłodniczych, supermarketach lub w przemyśle spożywczym



1

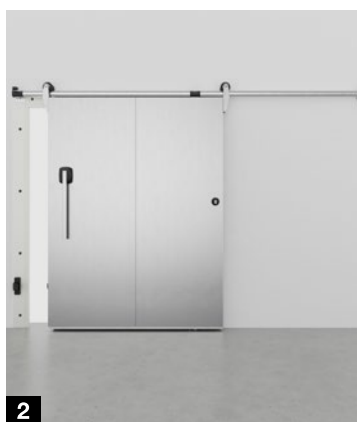

2

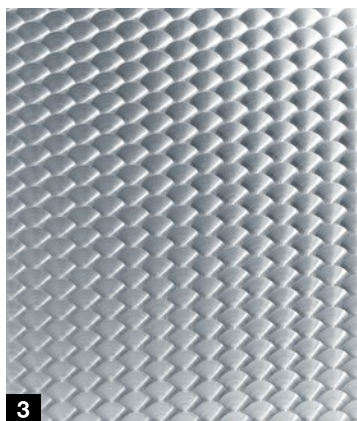

3



4

- Drzwi skrzydłowe do chłodni HID-80 i drzwi przesuwne do chłodni HIS-80 przeznaczone do temperatury nie niższej niż 0 °C
- Płyta drzwiowa 80 mm z pianką poliuretanową (PU)
- 2 warianty powierzchni: stal nierdzewna (mazerowana lub szlifowana) i stal ocynkowana (RAL 9002, opcjonalnie RAL do wyboru)
- Thermo-Blockframe 150 × 50 mm do montażu w murach i panelach izolacyjnych
- Montaż przed ścianą
- Drzwi skrzydłowe: maks. 1150 × 2300 mm, z obwodową, łatwą w wymianie uszczelką
- Drzwi przesuwne: maks. 4000 × 2800 mm, uruchamiane ręcznie, z prowadzeniem w podłodze lub ścianie z optymalnym ryglowaniem trzpieniowym
- Możliwe rozwiązanie łączone, złożone z: izolacyjnych drzwi przesuwnych - do czasowego zamknięcia pomieszczenia chłodzonego i drzwi wahadłowych z polietylenu Hörmann HPP lub bramy szybkobieżnej V4020 COLD F4010 COLD - do intensywnego użytkowania przejazdu
- Awaryjne uruchamianie zamka trzpieniowego z fluorescencyjnym oznaczeniem
- Ościeżnica przystosowana do drzwi wahadłowych

- 1 Izolacyjne drzwi skrzydłowe
- 2 Izolacyjne drzwi przesuwne
- 3 Stal nierdzewna mazerowana
- 4 Stal nierdzewna szlifowana



Produkty do budownictwa komercyjnego i przemysłowego


Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.



Bramy szybkie z elastycznym okuciem

Niezawodna funkcjonalność dzięki innowacyjnej technice



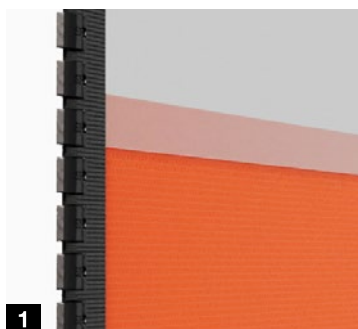

1



2



3



4



5

W sprzedaży od 1.06.2025 r.

ELASTYCZNA BRAMA SZYBKOBIEŻNA V 5025 Z

Szybkie przywracanie sprawności po zderzeniu dzięki funkcji obustronnego ponownego wsuwania kurtyny

- Funkcja zderzenia: automatyczne, obustronne ponowne wsuwanie kurtyny na całej wysokości światła bramy
- Technologia zamka błyskawicznego z ogniwnami zamka z tworzywa sztucznego w niewymagających konserwacji, łożyskowanych sprężynowo szynach prowadzących z tworzywa sztucznego
- Konkurencyjna cena przy zachowaniu najwyższej jakości i funkcjonalności bramy szybkobieżnej
- Łatwy transport, prosty montaż
- Wyjątkowo wąski element boczny
- Brama wewnętrzna i zewnętrzna
- Maksymalna prędkość otwierania: 2,0 m/s
- Maksymalna prędkość zamykania: 1,0 m/s
- Brak konieczności wykonywania przejazdu referencyjnego po awarii zasilania
- Zabezpieczająca krata świetlna w standardzie
- Odporność na obciążenie wiatrem certyfikowana według DIN EN 12424: klasa 3
- Maksymalne wymiary: 5000 × 5000 mm

- 1 Kurtyna bramy z technologią zamka błyskawicznego
- 2 Funkcja zderzenia obejmująca obustronne ponowne wsuwanie kurtyny
- 3 Brama z wysuniętą kurtyną zostaje całkowicie otwarta
- 4 Kurtyna zostaje ponownie wsunięta do szyny prowadzącej
- 5 Brama zostaje zamknięta i jest ponownie gotowa do użytku

Bramy spiralne

Rekordowa prędkość zapewniająca płynny ruch



Już w sprzedaży

BRAMA SZYBKOBIEŻNA HS 5040 TURBOLUX S

Najszybciej otwierająca się pionowo przemysłowa brama

szybkobieżna na świecie*

- Maksymalna prędkość otwierania: > 4 m/s
- Maksymalna prędkość zamykania: 1 m/s
- Szybki i niezakłócony transport materiałów oraz efektywność energetyczna procesów
- Bardzo niski poziom zużycia w trakcie intensywnej eksploatacji
- Napęd zaprojektowany pod kątem ponad miliona cykli
- Przezroczystość płyty bramy do 90 procent
- Zintegrowana zabezpieczająca krata świetlna do monitorowania poziomu zamknięcia bramy
- Segmenty z poliwęglanu oddzielone profilami aluminiowymi
- Maksymalne wymiary bramy: 5000×5000 mm
- Dostępna jako brama wewnętrzna i zewnętrzna

Tylko w firmie Hörmann

Potwierdzona przez Rekord-Institut für Deutschland (RID)

* Dane według stanu na 13.11.2024 r.,
potwierdzone 5.08.2024 r. przez
Rekord-Institut für Deutschland

Bramy segmentowe Speed i bramy spiralne

Eleganckie rozwiązanie proste w montażu



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

BRAMA SZYBKOBIEŻNA HS 5012 PU N 42 S

Optymalna do ograniczonej przestrzeni montażowej

- Atrakcyjny stosunek jakości do ceny
- Wąskie elementy boczne (215 mm) i niewielka wysokość nadproża (min. 550 mm)
- Cichy bieg bramy bez sprężyn i przeciwwag
- Mniejszy stopień zużycia i istotna redukcja kosztów naprawy
- Bardzo dobra izolacyjność cieplna
- Maksymalna prędkość otwierania: ok. 1,2 m/s
- Maksymalna prędkość zamykania: 0,5 m/s
- Dostępna jako brama wewnętrzna i zewnętrzna

W sprzedaży od 1.06.2025 r.

OBUDOWA WAŁU I NAPĘDU DO BRAM SPIRALNYCH




Lekka i przejrzysta

- Opcjonalna obudowa z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- Wyjątkowa lekkość ułatwiająca montaż i konserwację
- Standardowy kolor: przydymiony szary, opcjonalne foliowanie w preferowanych kolorach: ciemnoszarym, jasnoszarym, niebieskim, pomarańczowym i żółtym
- Maks. szerokość bramy: do 7000 mm
- Do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków

Przemysłowe bramy segmentowe

Harmonijny wygląd bramy za sprawą jednolitego wyglądu powierzchni



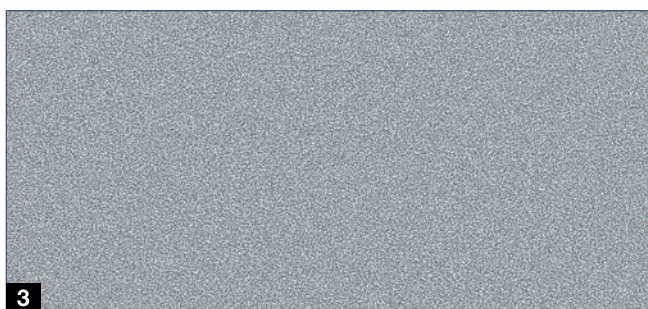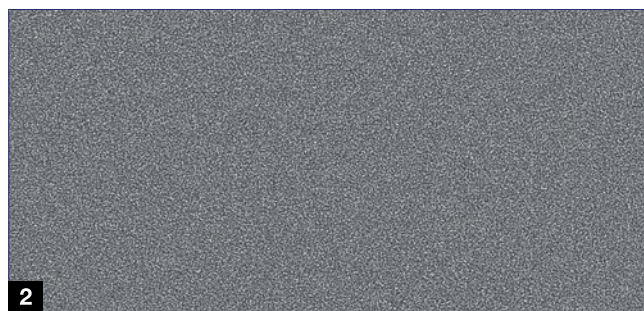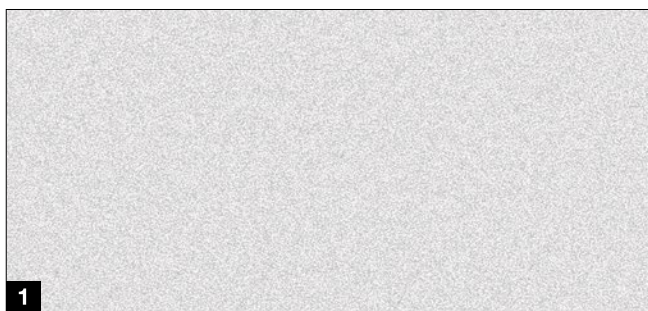

W sprzedaży od 1.09.2025 r.

POWIERZCHNIA PLAINGRAIN

Harmonijny wygląd bramy


- Gładka powierzchnia o niewielkim stopniu połysku
- Nowoczesny styl dzięki matowym, delikatnie strukturyzowanym powłokom
- Wytrzymałość oraz odporność na zarysowania i uderzenia
- Jednolite połączenie segmentów z PU i powierzchni Plaingrain oraz ram przeszklenia ze spójną powłoką o delikatnej strukturze
- Do wszystkich przemysłowych bram segmentowych (z wyjątkiem ALR Vitraplan i ALR Vitraplan AT)

Delikatnie strukturyzowana powłoka w 4 kolorach

- 1** RAL 9016 biały, matowa o delikatnej strukturze
- 2** RAL 9007 szare aluminium, matowa o delikatnej strukturze
- 3** RAL 9006 białe aluminium, matowa o delikatnej strukturze
- 4** RAL 7016 szary antracytowy, matowa o delikatnej strukturze

Przemysłowe bramy segmentowe

Więcej możliwości aranżacji estetycznego wyglądu bramy

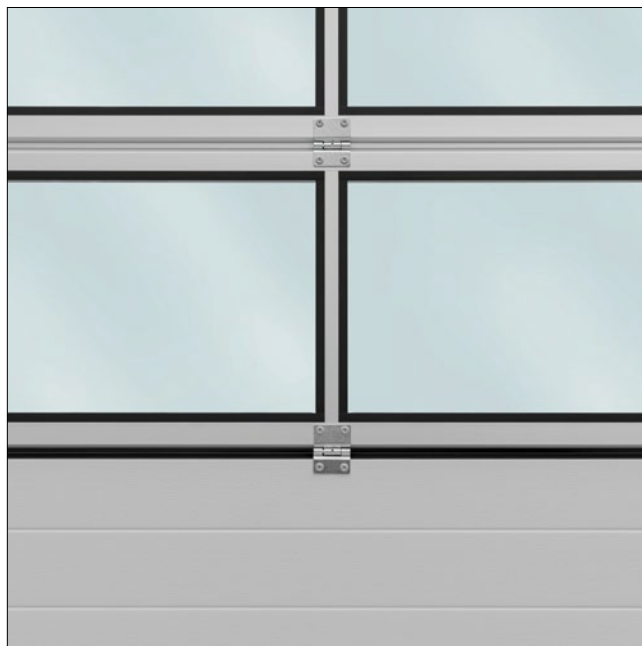

W sprzedaży od 1.07.2025 r.

PRZECZYSTY LAKIER OCHRONNY

Ochrona przed promieniowaniem UV utrzymuje powierzchnie w dobrym stanie

- Przyjazny dla środowiska lakier ochronny na bazie wody
- Ochrona przed promieniowaniem UV i innymi czynnikami środowiskowymi
- Niemal niezmieniony wygląd powierzchni po 10 latach: skuteczne zapobieganie utracie koloru i połysku, zwiertzeniu, szarzeniu lub kredowaniu
- Do wszystkich typów bram i segmentów bram*

W sprzedaży od 1.07.2025 r.

JEDNOSTRONNE LAKIEROWANIE RAM ALUMINIOWYCH


Kolor na zewnątrz, neutralne barwy od wewnątrz

- Możliwość zastosowania neutralnego koloru od wewnątrz bramy przy kolorowej stronie zewnętrznej
- Segmenty bramy od wewnątrz w kolorze białoszarym RAL 9002, rama przeszklenia od wewnątrz eloksalowana w kolorze E6/C0
- Bardziej ekonomiczna alternatywa dla obustronnego lakierowania
- Do wszystkich typów bram z aluminiową ramą przeszklenia*

1 Zwiertzenie po 10 latach bez lakieru ochronnego

2 Z lakierem ochronnym

* Z wyjątkiem ALR Vitraplan, ALR Vitraplan AT oraz bram z powierzchnią Decograin

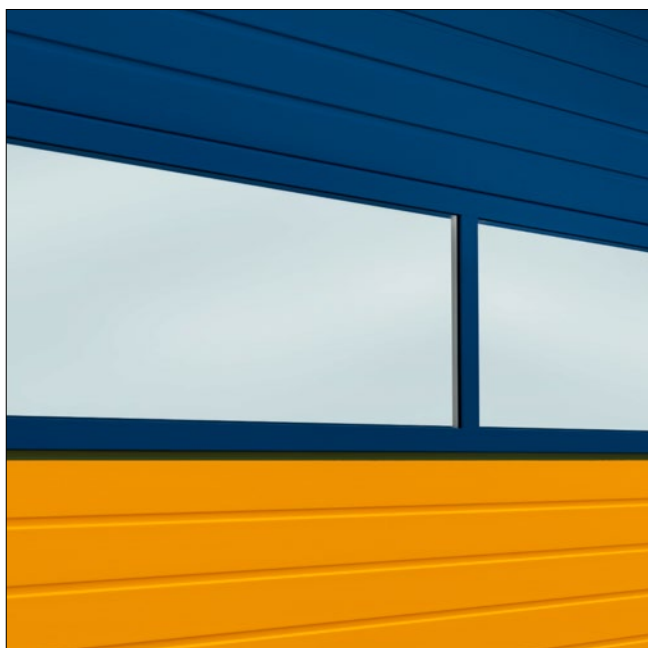

W sprzedaży od 1.07.2025 r.

DWUKOLOROWE LAKIEROWANIE

Niezależnie od typu bramy i rodzaju segmentów

- Elastyczna aranżacja kolorystyczna do indywidualnych celów, na przykład odwzorowania kolorów firmowych
- Dwukolorowa aranżacja niezależnie od typu bramy i rodzaju segmentów
- Do wszystkich przemysłowych bram segmentowych (oprócz ALR Vitraplan i ALR Vitraplan AT)



W sprzedaży od 1.07.2025 r.

KOLOROWE POKRYCIE ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I WYPEŁNIEŃ

Harmonijny wewnętrzny wygląd bramy i dodatkowa ochrona

- Harmonijny wewnętrzny wygląd bramy bez różnic kolorystycznych
- Dodatkowa ochrona przy szczególnych obciążeniach (w rolnictwie, w branży chemicznej, w rejonie nadmorskim)
- Dostępne do kątowników końcowych, wzmocnień płyt bramy, zawiasów środkowych i wypełnień ze stali nierdzewnej, takich jak kratki rozciągane i blachy perforowane

Przemysłowe bramy segmentowe

Korzystna cenowo alternatywa z łatwym montażem



W sprzedaży od 1.07.2025 r.


PROWADZENIE Z MECHANIZMEM SPRĘŻYN NACIĄGOWYCH

**Krótszy czas montażu i niższa wymagana
wysokość nadproża**

- Korzystna cenowo alternatywa dla bramy ze sprężyną skrętną
- Szybki i łatwy montaż
- Brak konieczności środkowego podparcia wału i mocowania w obszarze nadproża
- Niewielka wymagana wysokość nadproża wynosząca tylko 200 mm przy obsługiwanej ręcznie wersji bramy
- Do bram o wymiarach maksymalnych 4000 mm × 4000 mm i ciężarze płyty bramy 160 kg

ShopRoller SR do zamykania sklepów

Komfortowe rozwiązania do supermarketów i centrów handlowych

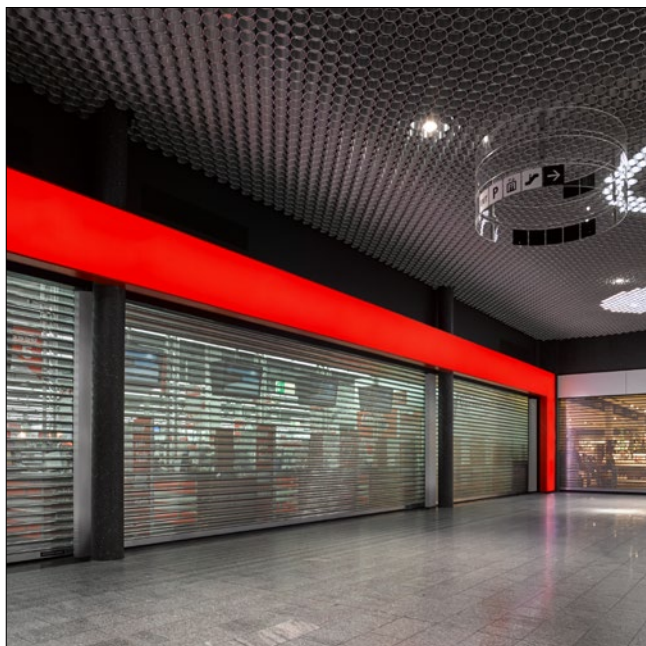

Już w sprzedaży

RUCHOMY SŁUPEK ŚRODKOWY SSG SR DO SHOPROLLER SR

Ekonomiczne rozwiązanie do szerokich przejść

- Zamykanie dużych przejść o szerokości do 21 metrów w świetle przy pomocy maksymalnie 3 bram
- Korzystniejsza cenowo opcja zakupu, dostawy i montażu w porównaniu z bramą o wymiarach specjalnych
- Łatwa obsługa za sprawą szyny lekkobieżnej
- Dostępna funkcja położenia wentylacyjnego dzięki możliwości sterowania bramami pojedynczo

Już w sprzedaży

STEROWANIE IMPULSOWE B 100 R DO SHOPROLLER SR


Do komfortowego otwierania bramy w trybie impulsowym

- Impulsowe otwieranie i zamykanie zabezpieczającej kraty rolowanej w trybie samoczynnego zatrzymania
- Zabezpieczenie krawędzi zamykającej i kurtyna świetlna w celu zapewnienia niezawodnej ochrony osób
- Opcjonalnie dostępne z nadajnikiem ręcznym


Technika przeładunku

Trwała konstrukcja za sprawą ulepszonych materiałów




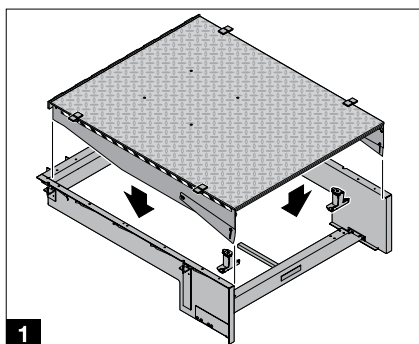

1

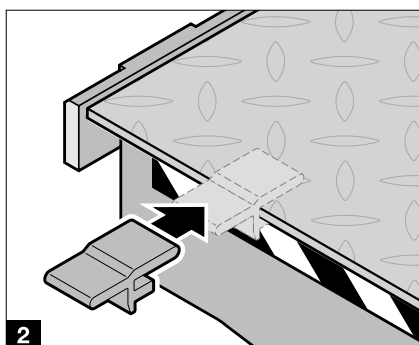

2

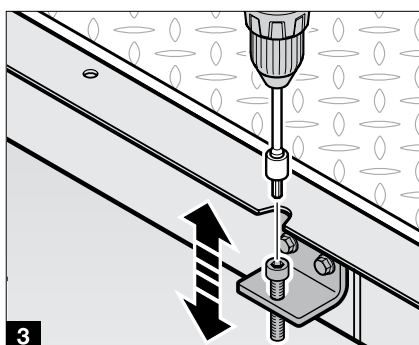

3

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

RAMPA PRZEŁADUNKOWA Z WYSUWANĄ KLAPĄ HTL3

Mocniejsza, lżejsza, lepsza

- Większa elastyczność podczas planowania i montażu dzięki konstrukcji modułowej
- Rama samonośna BFT3 umożliwiającą późniejszy montaż rampy przeładunkowej jako modelu podstawowego (platforma, klapa i układ hydrauliczny) **1**
- Korzystna cena dzięki nowej długości standardowej 2250 mm
- Łatwy montaż dzięki pomocom do nastawiania **2**, frezom na spawy i łatwo dostępnym kątownikom regulacyjnym do wyrównywania ram do zalania betonem **3**
- Łatwa konserwacja dzięki większej ilości miejsca pod rampą przeładunkową
- Niskie koszty przewozu za sprawą przemysłanej koncepcji kompaktowego transportu
- Nośność znamionowa do 60 kN (dla większej nośności: HTL2 100 kN)
- O ok. 10% niższy ślad CO₂ w związku z mniejszą masą

Technika przeładunku

Praktyczne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo przeładunku



W sprzedaży od 15.05.2025 r.

AUTOMATYCZNY SYSTEM BLOKOWANIA KÓŁ AWB

Do wszystkich typów pojazdów ciężarowych

Tylko w firmie Hörmann
Zabezpieczony siłownik hydrauliczny

- Zabezpieczenie stanowiska przeładunkowego: ochrona przed niezamierzonym przetoczeniem / przemieszczeniem się samochodu ciężarowego
- Wygodna obsługa impulsowa z wnętrza budynku: brak konieczności przemieszczania się personelu w obszarze manewrowania ciężarówki
- **TYLKO W FIRMIE HÖRMANN.** Siłownik hydrauliczny chroniony przed zabrudzeniem i wpływem warunków atmosferycznych
- Możliwe blokowanie przy każdym rozstawie kół (zakres roboczy 2825 mm)
- Brak możliwości kolizji z błotnikami i osłonami (wysokość blokady 300 mm)
- Możliwość regulacji wysokości do 50 mm w celu kompensacji lekkich nierówności
- Intuicyjna obsługa, wytrzymałość i niezawodność
- Łatwy montaż i prosta instalacja
- Dostępne wersje prawostronna i lewostronna
- Aktualizacja systemu, ustawienia i odczyt informacji serwisowych za pomocą strony internetowej i sieci WLAN
- Rozwiązanie samodzielne lub integrowane w systemie sterowania (560 S / T / V)
- Sygnalizator piezoelektryczny do akustycznej sygnalizacji zakłóceń
- Z kontrolką LED, zatrzymaniem awaryjnym i lampą sygnalizacyjną



Już w sprzedaży

IBS: AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE POŚREDNIE DO RAMP PRZEŁADUNKOWYCH Z TELESKOPOWĄ KŁAPĄ

**Zwiększone bezpieczeństwo na stanowisku
przeładunkowym**

- Automatyczne zatrzymanie pośrednie teleskopowej kłapy
- Bezpieczne podchodzenie do pojazdu w celu otwarcia drzwi ciężarówki
- Całkowite wysuwanie i opuszczanie kłapy
- Regulowana głębokość wysuwu za pośrednictwem czujników pod kłapą
- Możliwość podłączania do sterowania 560 T i 560 V
- Obejmuje rozszerzenie sterownika z ostrzegawczą lampą LED



Już w sprzedaży

PODEST PV4 DO RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ HTLV4

Więcej miejsca do podejżdżania

- Wyjątkowo kompaktowa i stabilna trzyczęściowa konstrukcja stalowa do zastosowania w dokach przeładunkowych
- Brak ograniczenia wolnej przestrzeni przez elementy podestu pod rampą przeładunkową
- W zależności od wysokości rampy, możliwość wykorzystania kieszeni pod rampą pomimo dużej wysokości montażowej rampy przeładunkowej
- Wymiary rampy (szerokość x długość): 3500 × 3000 – 4500 mm
- Wysokość rampy: 795 – 1500 mm, w przypadku układu pod kątem co najmniej 805 mm
- Lekkie i ekonomiczne rozwiązanie: dostępne także w połączeniu z modelem gniazdowym P

Technika przeładunku

Elastyczne dokowanie dzięki inteligentnym szczegółom



W sprzedaży od 1.04.2025 r.

DOCISKOWE USZCZELNIENIE BRAMY BBS2

Uszczelnienie bramy dla samochodów dostawczych

- Optymalne uszczelnienie odległości pomiędzy pojazdem a budynkiem, także w przypadku różnych wymiarów pojazdu
- Szybkie i łatwe dopasowanie do typu i wysokości pojazdu za sprawą regulowanego elementu czołowego i wyjątkowo elastycznej poduszki bocznej
- Uniwersalne zastosowanie do wszystkich powszechnych samochodów dostawczych, takich jak Mercedes Sprinter H1 / 2 / 3 / 4, Iveco Daily i VW Transporter



Już w sprzedaży

KLAPOWE USZCZELNIENIA BRAM DSL BASIC I DSLR BASIC

Atrakcyjne cenowo modele podstawowe

- DSL Basic: ukośny element czołowy o spadku 100 mm w przód, opcjonalnie wyposażony w kanał odpływu deszczówki do szybkiego odwadniania, zalecany w przypadku wysokich elewacji i długiego czasu postoju ciężarówek
- DSLR Basic: prosty element czołowy, standardowo wyposażony w kanał odpływu deszczówki
- Model rampowy z konstrukcją ramion równoległych
- Wymiary standardowe: 3300 × 3500 × 600 mm
- Kurtyny boczne: 500 mm, usztywnienie poprzeczne za pomocą monofilamentu pozwalające na szczególnie skuteczne uszczelnienie
- Kurtyny czołowe i boczne z dwuwarstwowej tkaniny nośnej

Systemy kontroli wjazdu

Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.





Systemy kontroli wjazdu

Łatwe i ekonomiczne zarządzanie parkingiem



Dostępny w wybranych krajach

SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKINGIEM PARK NFC LITE

Zoptymalizowany pod względem kosztów i bezgotówkowy

- Bezdotykowe wnoszenie opłaty bezpośrednio przy wjeździe i maksymalne wykorzystanie czasu parkowania
- Tylko dwa komponenty: terminal wjazdowy **1** i szlaban **2**
- Łatwa instalacja i uruchomienie za sprawą „pętli wirtualnych” z technologią radarową
- Niskie koszty konserwacji dzięki bezdotykowej technologii NFC
- Doskonałe rozwiązanie do obiektów Park and Ride, parkingów w centrum miasta oraz obsługiwanych przez organy miejskie



Dostępny w wybranych krajach

STACJA CZYTNIKOWA DO DRZWI I BRAM

Do łatwej kontroli dostępu za pośrednictwem karty bankowej

- Kolorowy wyświetlacz TFT 7" z ekranem dotykowym opcjonalnie do wykorzystania w charakterze powierzchni reklamowej
- Połączenie do transmisji danych online do jednostki centralnej
- Przygotowanie pod montaż interkomu



Dostępny w wybranych krajach

TERMINAL DO WALIDACJI OPŁAT

Pokrywanie opłaty za parkowanie za pomocą karty bankowej

- Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5" z ekranem dotykowym
- Umożliwia wybór opcji taryfy parkingowej (np. stałe kwoty lub opłata zależna od czasu)
- Przyłącze sieciowe do integracji w systemie Park NFC

Systemy kontroli wjazdu

Innowacyjne rozwiązania do indywidualnej kontroli wjazdu



Już w sprzedaży

CZUJNIK RADAROWY R-LOOP 1

Niezawodne rozpoznawanie osób i pojazdów

- Niezawodne rozpoznawanie ruchomych i nieruchomych obiektów
- Skuteczne rozróżnianie pojazdów i osób
- 2-w-1: zastępuje pętlę indukcyjną (rozpoznawanie pojazdów, do 8 m) i fotokomórkę (rozpoznawanie osób, do 6 m)
- Uniwersalna i łatwa konfiguracja przez aplikację w wielu wersjach językowych (iOS i Android)

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

ROZPOZNAWANIE NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH HCAM DOME 2

Elastyczne działanie z przybliżeniem

- Wszechstronne możliwości montażowe i wyjątkowa przyjazność dla użytkownika
- Zakres odczytu od 1 do 16 m (do ustawienia w oprogramowaniu) za sprawą funkcji przybliżania
- Samodzielne rozwiązanie lokalne, brak konieczności dostępu do Internetu, zgodne z RODO
- Możliwość stosowania na szlabanach, bramach i słupkach



W sprzedaży od 1.01.2025 r.

ROZPOZNAWANIE NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH HCAM SMART

Kamera ze skuteczną technologią AI

- Wysoce skuteczne rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych wspomagane przez AI
- Największa prędkość odczytu, idealny wybór do zastosowań free flow
- Zintegrowane oprogramowanie z dopasowywanymi interfejsami
- Inteligentne rozwiązanie samodzielne, brak konieczności dostępu do Internetu, zgodne z RODO



W sprzedaży od 1.05.2025 r.

NOWY SZLABAN SH 30

Atrakcyjny cenowo szlaban do szybkiej instalacji

- Szerokość blokady do 5 metrów
- Silnik 24 V DC z ograniczeniem siły, zgodny z normami
- Szybka i nieskomplikowana instalacja
- Doskonały wybór do wjazdów prywatnych lub miejskich



Tylko w firmie Hörmann

Systemy kontroli wjazdu

Automatyczne słupki typu plug & play do obszarów prywatnych





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

AUTOMATYCZNY SŁUPEK A 114-600 E ¹ / A 114-800 E ²

**Idealny wybór do prywatnego budownictwa
mieszkaniowego, np. wjazdu na posesję**

- Gotowe do zabudowy słupki plug & play ze zintegrowaną kieszenią fundamentową
- Czas montażu ok. 1 godziny
- Możliwość ręcznego opuszczenia w przypadku awarii zasilania
- Średnica: 114 mm
- Wysokość blokady: 600 i 800 mm
- Niewielkie zużycie prądu i minimalny nakład na konserwację



Już w sprzedaży


NOWA CERTYFIKACJA DO MOBILNEJ BLOKADY ROAD BLOCKER M30

**Pełna certyfikacja DIN SPEC 91414-1 dla mobilnych
blokad pojazdów**

- Test zderzeniowy M30 według IWA 14-1 lub ISO 22343-1:2023
- Badanie przemieszczenia 0,1 / 0,0 m
- Klasa odporności na manipulację MK 2
- Maksymalna elastyczność w przypadku kombinacji modułów
- Łatwe mocowanie bez zakotwienia
- Szybki montaż i demontaż w ok. 20 minut
- Łatwe i szybkie ustawianie elementu blokującego

Usługi cyfrowe

Indywidualne informacje o produktach

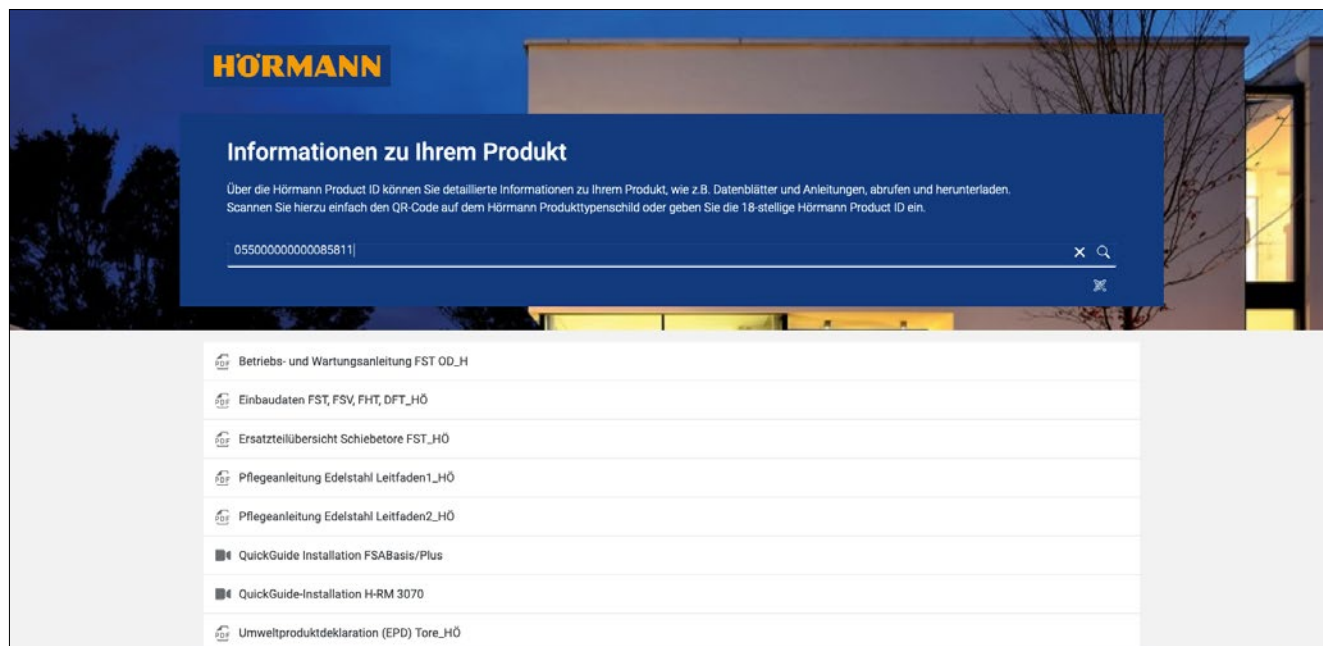


HÖRMANN PRODUCT ID DO ODSZUKIWANIA INFORMACJI O PRODUKTACH

Szybki dostęp za pomocą kodu QR

- Wszystkie informacje o produktach, takie jak instrukcje montażu i konserwacji, aprobaty i wskazówki na temat pielęgnacji, dostępne do pobrania każdego dnia przez całą dobę
- Hörmann Product ID do odszukiwania informacji o produktach za pomocą kodu QR
- Dostępne dla stalowych drzwi obiektowych OD, drzwi obiektowych ze stali lub stali nierdzewnej STS / STU, bram przesuwnych ze stali lub stali nierdzewnej FST, tekstylnych kurtyn przeciwpożarowych FlexFire
- **NOWOŚĆ.** Dostępne do aluminiowych drzwi obiektowych w konstrukcji ramowej, drzwi stalowych ZK / H8-5, aluminiowych drzwi zewnętrznych oraz zewnętrznych drzwi wejściowych ze stali i aluminium



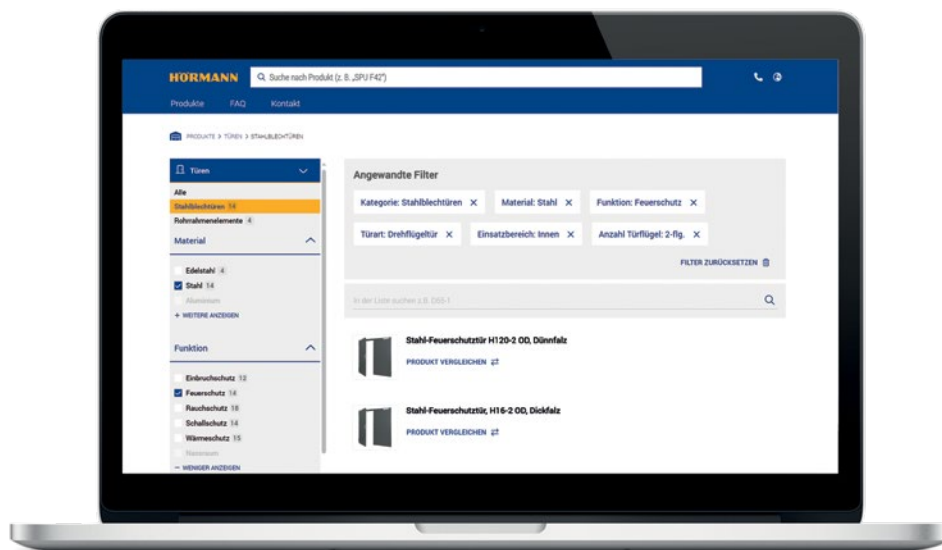

PORTAL PRODUKTOWY HÖRMANN

Prosta droga do informacji o produktach

- Szczegółowe informacje o produktach, od danych technicznych i opisów projektowych, przez rysunki CAD i dane BIM, aż po dokumenty i filmy
- Łatwy wybór i wyszukiwanie, a także zaawansowana funkcja filtrowania
- Praktyczny widok porównawczy obejmujący maksymalnie trzy produkty z jednej kategorii

HÖRMANN

Bezpieczeństwo na lata,
pewność każdego dnia.

Bezpieczeństwo na lata,
pewność każdego dnia.

Bezpieczeństwo na lata,
pewność każdego dnia.