



Forgalomkorlátozó rendszerek

ÚJ: fix High Security forgalomkorlátozó oszlop
lapos aljzati rögzítéssel és csak 200 mm beépítési mélységgel

HÖRMANN

SF Poller, fix forgalomkorlátozó oszlopok

Lapos aljzati rögzítéssel
és csak 200 mm beépítési mélységgel


ÚJ




HIGH SECURITY

F 275-M30-900 SF


- az aljzatban vezetett tápvezetékek vagy mélygarázsok fölé történő szereléshez
- mindössze 200 mm-es, igen csekély beépítési mélység aszfaltburkolathoz
- opcionálisan 300 mm-es beépítési mélység, pl. térkő burkolathoz
- több oszloppal, tetszés szerinti hosszúságú sor alakítható ki
- 90°, 45° és 30°-os szögben való egyedi elrendezés
- akár emelkedőn vagy lejtőn is elhelyezhető
- az egyforma hengereknek köszönhetően harmonikus a megjelenés további High Security oszlopokkal kombinálva is
- kevesebb a földmunka és könnyebben szerelhető, a betonacéllal ellátott, szerelésre kész moduloknak köszönhetően

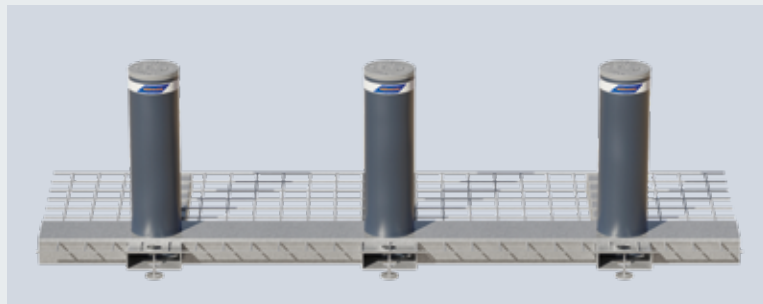

Standard aljzati rögzítés **3 fix hengerrel**

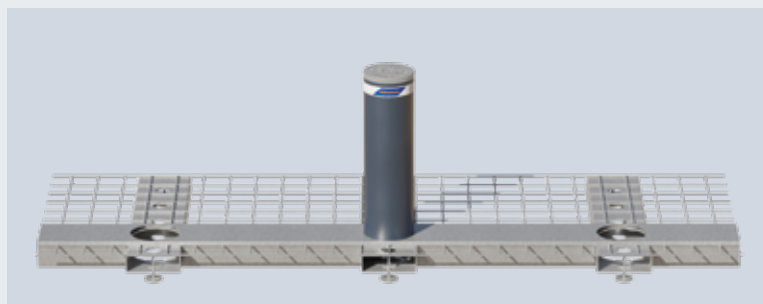


Standard aljzati rögzítés **1 fix hengerrel** (elrendezés a forgalmi irány közepén), opcióban jobbos vagy balos kivitelben

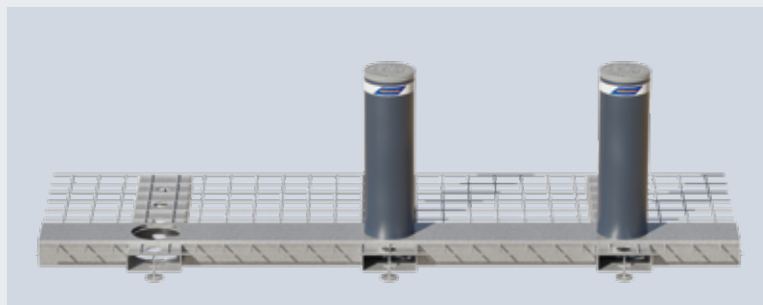

Standard aljzati rögzítés **2 fix hengerrel** (elrendezés a forgalmi irány közepén / jobbos), közepén / balos elrendezés is lehetséges

A kiviteli lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás a 4. oldalon található.

F 275-M30-900 SF	
Átmérő	273 mm
Magasság	900 mm
Beépítési mélység aszfaltba építéshez (standard)	200 mm
Beépítési mélység pl. térkő burkolathoz (opcionális)	300 mm
Tanúsítványok (előfeltétel: standard aljzati rögzítés 3 hengerhez)	PAS68, IWA14-1, M30, K4
Ütközési energia, mely a termék tönkremeneteléhez vezet	750000 J
Ütközési energia, mely nem vezet a termék tönkremeneteléhez	250000 J

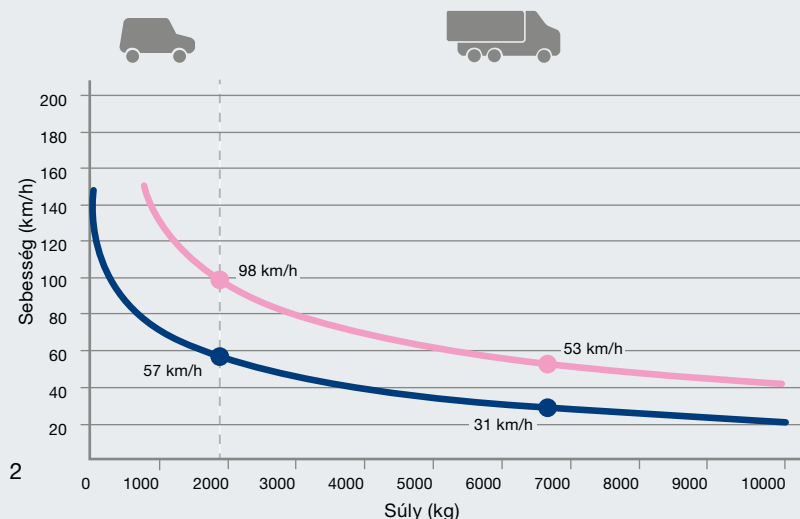

Ütközési energia, mely a termék tönkremeneteléhez vezet


■ 750000 J

Ütközési energia, mely nem vezet a termék tönkremeneteléhez

■ 250000 J


SF Poller, fix forgalomkorlátozó oszlopok

Kivitelek, elrendezés és méretek

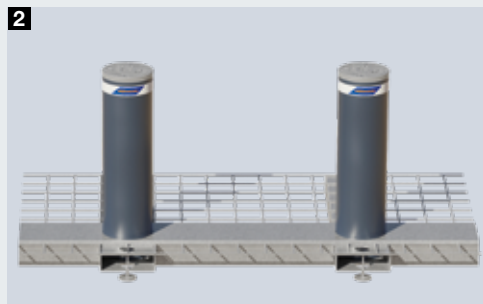


Modulok 1- vagy 2-oszloppal

Aljzati rögzítés 1 oszloppal **1** vagy 2 oszloppal **2** a standard aljzati rögzítés bővítéséhez

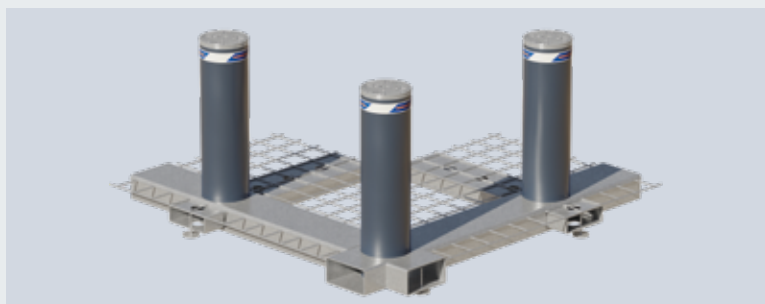


3-oszlopos modul, 90°-os elrendezéssel

Aljzati rögzítés 90°-os szögben, 3 db fix oszloppal

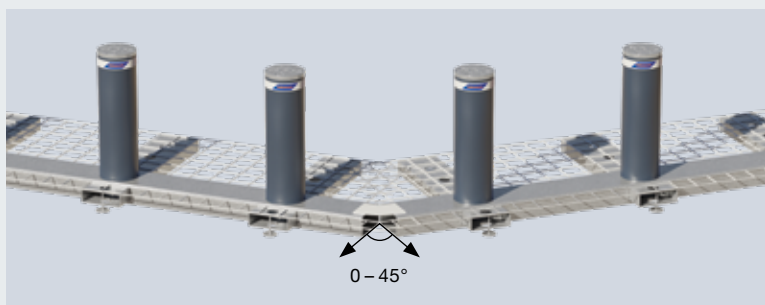


Szögben való elrendezések

0° / 30° / 45°-os vasalatszett az aljzati rögzítéssel való összekapcsoláshoz egyenesen aljzat esetén

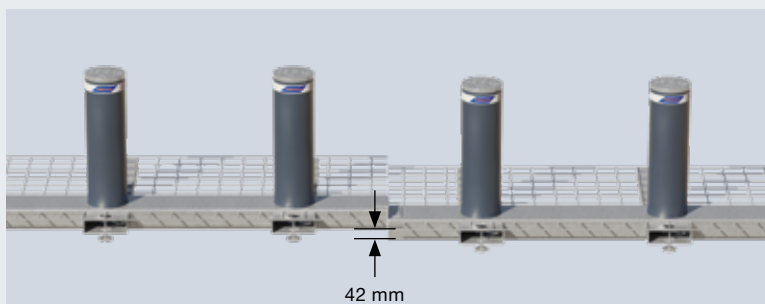

Emelkedőn vagy lejtőn való elrendezés

Vasalatszett emelkedő / lejtős aljzat esetén az aljzati rögzítéssel való összekapcsoláshoz (akár szögben való elrendezéssel is kombinálható). A maximálisan lehetséges emelkedés vagy lejtés kb. 2.4° (kb. 42 mm szintkülönbség 1 m hosszon).

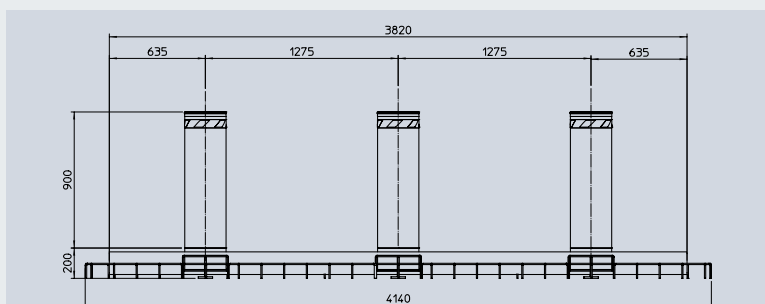

Méretezés

Standard aljzati rögzítés 3 fix hengerrel és 200 mm-es beépítési mélységgel

SF Poller, fix forgalmkorlátozó oszlopok

Opcionális kialakítások



Acél felületek

- Korróziógátló bevonat
- Egyedi RAL szerinti színre festve



Nemesacél felületek

- V2 A vagy V4 A
- K180 (csiszolt)
- Egyedi RAL szerinti színre festve



LED-fénysorok

- Jobb láthatóság éjszaka
- Teljesen körben futó



Perimeter Protection Systems

HOERMANN



Forgalmkorlátozó rendszerek

HOERMANN



Forgalmkorlátozó rendszerek

HOERMANN

További információk és a komplett termékprogram a Forgalmkorlátozó rendszerek prospektusban található