



Espaces de rangement

NOUVEAU. Abris de jardin Berry et supports à bois de chauffage Berry

HÖRMANN





4

De bonnes raisons de choisir les espaces de rangement Hörmann.



12

Inspirations.



30

Design.
Équipement.
Accessoires.

Responsable depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. Par conséquent, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens du secteur de la menuiserie. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



Exclusivité Hörmann

ESPACES DE RANGEMENT 100 % NEUTRES EN CARBONE.

Hörmann montre le bon exemple, en couvrant 100 % de ses besoins énergétiques sur le territoire allemand avec du courant vert. Un système de gestion énergétique intelligent et certifié, allié à un envoi postal neutre en émissions de CO₂ et au recyclage de matières premières, permet d'économiser chaque année plus de 40000 tonnes de CO₂. De plus, nous compensons en intégralité les émissions inévitables pour la production de nos espaces de rangement en promouvant des projets de reboisement en coopération avec ClimatePartner. C'est pourquoi tous les espaces de rangement Hörmann sont porteurs du label « Neutre en carbone ».



Vous trouverez de plus amples informations sur :
www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement



La qualité de marque « made in Germany »



En plus de tous les éléments importants pour la construction et la rénovation, l'entreprise familiale Hörmann offre également des espaces de rangement novateurs d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines hautement spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. En outre, nos collaborateurs travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.





20 ans de
garantie*

LONGÉVITÉ GARANTIE. Les principaux composants des espaces de rangement sont entièrement développés et fabriqués par Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre 20 ans de garantie sur tous les abris de jardin Berry et tous les supports à bois de chauffage Berry.

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site : www.hormann.fr

AUTANT DE SÉCURITÉ POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE.

Les espaces de rangement Hörmann se distinguent par leur qualité et leur sécurité exceptionnelles. Nos produits sont en effet fabriqués en tôle d'acier galvanisé avec revêtement à base de poudre. Sans aucun bord tranchant et avec des portes, serrures et paumelles haut de gamme, ils assurent chaque jour votre sécurité et celle de votre famille.



Les grands avantages des espaces de rangement en métal

Par rapport à un abri de jardin en bois, un abri de jardin ou un support à bois de chauffage en métal offre de nombreux avantages. Ils ne sont pas inflammables et ne se déforment pas. Grâce à la tôle d'acier galvanisé, ils nécessitent peu d'entretien et résistent aux intempéries et aux moisissures. L'acier utilisé est composé à 25 % de matériau recyclé et les espaces de rangement sont entièrement recyclables.



CONSTRUCTION STABLE. La forte stabilité des espaces de rangement est due à une construction à cadre en acier et à une épaisseur de matériau supérieure à l'épaisseur usuelle sur le marché (jusqu'à 1,5 mm). Toutes les vis et charnières sont galvanisées et donc protégées contre l'oxydation. Les remises sont équipées de série de serrures solides et de paumelles haut de gamme. Pour pouvoir ranger en toute sécurité des objets de valeur, comme par exemple des vélos électriques, il est possible de post-équiper en option une serrure à cylindre.

PAR TOUS LES TEMPS. Ancrés dans les fondations, avec la porte fermée, les abris de jardin Hörmann peuvent résister à des vents allant jusqu'à 150 km/h et à une charge neigeuse de 150 kg/m².

Fixation du profilé du cadre de sol en aluminium sur des dalles (exemple d'ancrage)

Exclusivité Hörmann

avec un cadre de sol en aluminium de série :
pour une meilleure stabilité et une protection
anti-corrosion



PAGE DE TITRE. ABRI DE JARDIN BERRY
Toit en appentis Classic, RAL 5014 Bleu pigeon,
taille : type 1, exécution à 2 vantaux


PAGE 2. Abri de jardin Berry
Toit en appentis Modern, RAL 7016 gris anthracite,
taille : type 2, exécution à 1 vantail

A GAUCHE. Abri de jardin Berry
Toit en appentis Classic, RAL 3004 Rouge pourpre,
taille : type 2, exécution à 2 vantaux

Des détails raffinés

Tous les espaces de rangement Hörmann ont été développés en tenant compte de détails particuliers et de fonctionnalités quotidiennes. Grâce à leur stabilité et à leur excellente qualité, votre abri de jardin ou votre support à bois de chauffage Hörmann vous donneront entière satisfaction. Profitez des nombreuses offres d'espaces de rangement et du confort optimisé dans les moindres détails.



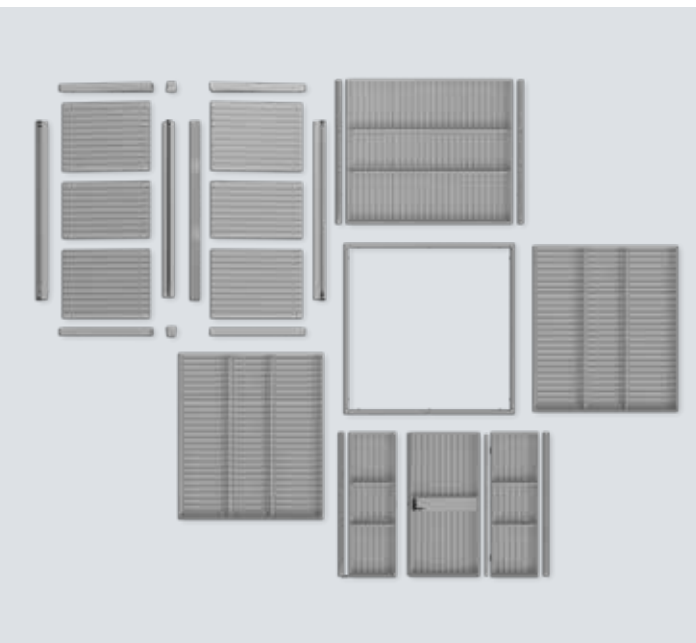

Exclusivité Hörmann

Montage rapide et simple

MONTAGE RAPIDE ET SIMPLE. Tous les espaces de rangement Hörmann sont livrés à un degré de préfabrication maximal. Les outils adéquats sont inclus dans le matériel livré. L'installation et le montage sont par conséquent simples et rapides.

ASSOCIATIONS HARMONIEUSES. Pour une vue d'ensemble homogène et cohérente, les supports à bois de chauffage et les abris de jardin s'accordent entre eux. La hauteur des supports à bois de chauffage convient parfaitement pour les abris de jardin.

→ Vous trouverez toutes les informations sur les supports à bois de chauffage à partir de la page 24.

Exclusivité Hörmann

Des paumelles dans la teinte de la remise

Chez Hörmann, les paumelles de porte sont livrées dans la teinte de la remise.

LIMITEUR D'OUVERTURE. Le limiteur d'ouverture de porte de série des abris de jardin empêche la porte de claquer. Avec les vérins pneumatiques en option, les portes sont arrêtées progressivement, fermées automatiquement ou maintenues ouvertes. Les abris de jardin avec porte à 2 vantaux sont dotés d'un mécanisme de blocage.

EN HAUT. ABRIS DE JARDIN BERRY TOIT EN PENTE CLASSIC,
taille : type 2, exécution à 1 vantail



Abris de jardin Berry



16 Toit en appentis Modern



18 Toit en pente Modern



20 Toit en appentis Classic



22 Toit en pente Classic

Supports à bois de chauffage Berry



26 Modern



28 Classic





Motif Modern avec toit en appentis

PAGE 14 / 15. RAL 7016 Gris anthracite, taille : type 1,
exécution à 2 vantaux

A DROITE. RAL 6013 Vert jonc, taille : type 2,
exécution à 1 vantail

EN BAS. Accessoire support pour vélo





ELÉGANT ET FONCTIONNEL. Avec ses larges panneaux, l'abri de jardin Berry avec toit en appentis Modern séduit par son design élégant. L'imposte vitrée en verre acrylique assure une incidence lumineuse naturelle. Grâce aux matériaux de très grande qualité, votre abri de jardin Hörmann vous donnera entière satisfaction sur le long terme.

→ Vous trouverez l'ensemble des designs et détails à partir de la page 30.



NOTRE RECOMMANDATION. Toutes les portes peuvent être équipées en option de vérin pneumatique : pour une ouverture et une fermeture contrôlées. Les portes peuvent en effet être arrêtées progressivement, fermées automatiquement ou maintenues ouvertes. Un confort absolu pour ranger et sortir ce dont vous avez besoin !

→ Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 40.

Motif Modern avec toit en pente



A GAUCHE. RAL 9007 Aluminium gris, taille : type 3,
Exécution à 2 vantaux

EN BAS. Accessoire unité de blocage mécanique
avec ressort pneumatique



Motif Classic avec toit en appentis

UN DESIGN INDÉMODABLE. L'abri de jardin Berry avec toit en appentis Classic se caractérise par de fins panneaux verticaux, un design qui allie style et forme indémodables. L'imposte vitrée en verre acrylique assure une luminosité naturelle.

→ Vous trouverez l'ensemble des designs et détails à partir de la page 30.





A GAUCHE. RAL 7039 Gris quartz,
taille : type 1, exécution à 2 vantaux

EN HAUT À DROITE. RAL 5014 Bleu pigeon,
taille : type 1, exécution à 2 vantaux,
avec lampe magnétique à LED en aluminium en option

EN BAS À DROITE. Accessoire treillis



ACCESSOIRES. Dans trois dimensions différentes, les abris de jardin offrent suffisamment d'espace de rangement. Des outils de jardin au vélo, tout peut être parfaitement rangé. Les nombreux accessoires en option comme l'étagère d'angle, la table pliante ou le support pour vélo facilitent le rangement.

→ Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 40.

Motif Classic avec toit en pente



A GAUCHE. RAL 7040 Gris fenêtre,
taille : type 2, exécution à 2 vantaux

EN BAS À GAUCHE. Accessoire descente d'eau de pluie
en couleur RAL de l'abri

EN BAS À DROITE. Accessoire rampe de seuil pour l'extérieur







Motif Modern



PAGE 24 / 25. RAL 7039 Gris quartz,
taille : type 2, avec barres de renfort,
Motif Classic

EN HAUT À DROITE. RAL 7016 Gris anthracite,
taille : type 1, avec paroi arrière





A PORTÉE DE MAIN ET À L'ABRI. Le support à bois de chauffage Berry Modern est en tôle d'acier galvanisé stable, et donc presque sans entretien. Il existe en deux motifs et deux tailles. Vos bûches y seront parfaitement protégées des intempéries.

→ Disponible avec barres de renfort de série ou paroi arrière en option. Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 30.



DE NOMBREUSES COULEURS AU CHOIX. Outre les deux motifs Classic et Modern, le support à bois de chauffage Berry peut être configuré avec neuf couleurs standards, le décor Golden Oak ainsi qu'avec une couleur RAL au choix en option. Les supports à bois de chauffage s'associent parfaitement aux abris de jardin Berry non seulement au niveau de la teinte, mais aussi en hauteur. En été, les supports peuvent servir à loger des meubles de jardin, le barbecue ou des outils de jardin.

→ Vous trouverez toutes les options de teinte à la page 38.



Motif Classic

A GAUCHE. RAL 5014 Bleu pigeon,
taille : type 1, avec paroi arrière





32



38



40



Design. Équipement. Accessoires.

- 32 Abris de jardin Berry avec toit en appentis
- 34 Abris de jardin Berry avec toit en pente
- 36 Supports à bois de chauffage Berry
- 38 Couleurs et décors
- 39 Exclusivité Hörmann
- 40 Accessoires
- 42 Préfabrication maximale
- 43 Fondation

Abris de jardin Berry avec toit en appentis

Motifs et types



1 Motif Modern

2 Motif Classic

Avantages

- Imposte vitrée en verre acrylique intégrée pour un apport de lumière à l'intérieur
- Saillie de toit élégante
- Montage simple et rapide grâce à un degré de préfabrication maximal
- Stabilité assurée par une construction à cadre en acier et de grandes épaisseurs de matériaux
- Cadre de sol en aluminium inclus dans le prix
- Deux motifs différents au choix : Classic et Modern
- Facile à entretenir, résistant aux intempéries
- Vis presque invisibles
- Hauteur de passage confortable et larges portes
- Serrures de porte solides et paumelles haut de gamme
- Sans bord tranchant, donc sans danger
- Extrêmement résistant et indéformable
- Butée de porte possible à gauche ou à droite, avec abris de jardin sans fenêtre dans la porte

Portes à deux battants



En option, tous les abris de jardin Berry peuvent être équipés d'une porte à 2 vantaux pour une plus grande largeur de passage.

Vitrages



Des éléments vitrés peuvent être intégrés moyennant supplément. Les cadres de vitrage sont blancs de série. En option, les cadres sont disponibles dans la couleur RAL* en accord avec la teinte de la abri de jardin ainsi que dans une couleur RAL au choix.
* Voir page 40



Type 1



Type 2



Type 3

Dimensions de pose / Données techniques

Dimensions extérieures éléments muraux (largeur x profondeur)	2380 x 1078 mm	2380 x 2380 mm	3028 x 2380 mm
Hauteur totale avec toit en appentis	2286 mm	2323 mm	2323 mm
Volume brut *	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Dimensions extérieures avec toit en appentis (largeur x profondeur)	2479 x 1530 mm	2479 x 2834 mm	3127 x 2834 mm
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur x profondeur)	2345 x 1043 mm	2345 x 2345 mm	2993 x 2345 mm
Dimensions extérieures fondations (largeur x profondeur)	2445 x 1140 mm	2445 x 2445 mm	3090 x 2445 mm
Hauteur de l'élément	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Largeur de passage avec portes à 1 vantail	969 mm	969 mm	954 mm
Largeur de passage avec portes à 2 vantaux	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Hauteur de passage	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Charge au vent	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Charge neigeuse	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Veuillez vous renseigner sur les prescriptions de construction.

Couleurs standards

9 couleurs standards et RAL au choix possibles



Décor Golden Oak uniquement possible avec le motif Modern



Abris de jardin Berry avec toit en pente

Motifs et types



Avantages

- Montage simple et rapide grâce à un degré de préfabrication maximal
- Stabilité assurée par une construction à cadre en acier et de grandes épaisseurs de matériaux
- Cadre de sol en aluminium inclus dans le prix
- Deux motifs différents au choix : Classic et Modern
- Facile à entretenir, résistant aux intempéries
- Vis presque invisibles
- Hauteur de passage confortable et larges portes
- Serrures de porte solides et paumelles haut de gamme
- Sans bord tranchant, donc sans danger
- Extrêmement résistant et indéformable
- Butée de porte possible à gauche ou à droite, avec abris de jardin sans fenêtre dans la porte

Portes à deux battants



En option, tous les abris de jardin Berry peuvent être équipés d'une porte à 2 vantaux pour une plus grande largeur de passage.

Vitrages



Des éléments vitrés peuvent être intégrés moyennant supplément. Les cadres de vitrage sont blancs de série. En option, les cadres sont disponibles dans la couleur RAL* en accord avec la teinte de l'abri de jardin ainsi que dans une couleur RAL au choix.
* Voir page 40



Type 1



Type 2



Type 3

Dimensions de pose / Données techniques

Dimensions extérieures éléments muraux (largeur × profondeur)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Hauteur totale avec toit en appentis	2160 mm	2160 mm	2194 mm
Volume brut *	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Dimensions extérieures avec toit en appentis (largeur × profondeur)	2588 × 1213 mm	2588 × 2477 mm	3236 × 2477 mm
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur × profondeur)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Dimensions extérieures fondations (largeur × profondeur)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Hauteur de l'élément	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Largeur de passage avec portes à 1 vantail	969 mm	969 mm	954 mm
Largeur de passage avec portes à 2 vantaux	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Hauteur de passage	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Charge au vent	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Charge neigeuse	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Veuillez vous renseigner sur les prescriptions de construction.

Couleurs standards

9 couleurs standards et RAL au choix possibles




Décor Golden Oak uniquement possible avec le motif Modern



Supports à bois de chauffage Berry

Motifs et types

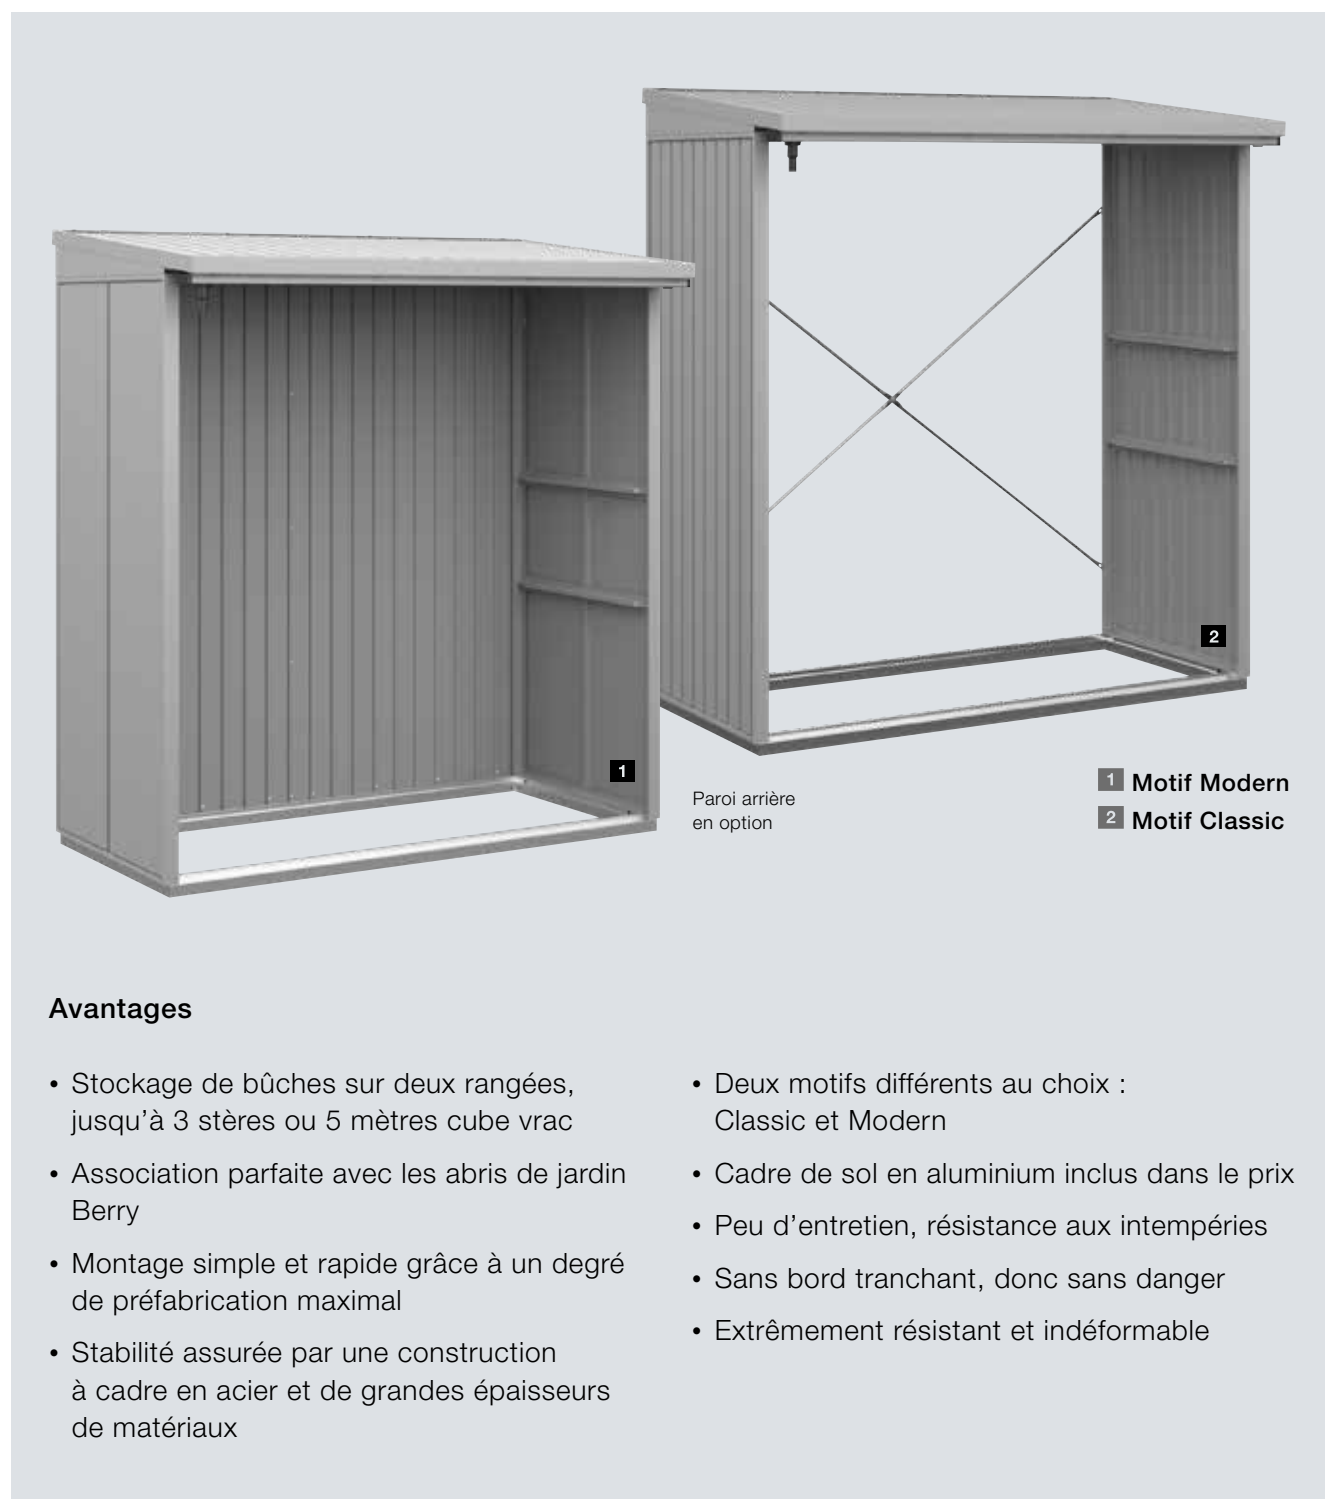

Barres de renfort et paroi arrière



Motif Classic avec barres de renfort de série



Motif Classic avec paroi arrière en option



Motif Modern avec paroi arrière en option

Les supports à bois de chauffage sont ouverts avec barres de renfort de série et en option avec paroi arrière. Important : la paroi arrière des supports à bois de chauffage est la même paroi arrière Classic pour les deux motifs.



Type 1



Type 2

Dimensions de pose / Données techniques

Dimensions extérieures cadre de sol (largeur x profondeur)	1195 x 807 mm	1782 x 807 mm
Dimensions extérieures fondations (largeur x profondeur)	1300 x 910 mm	1882 x 910 mm
Dimensions intérieures support à bois de chauffage (largeur x profondeur)	1027 x 807 mm	1714 x 807 mm
Dimensions extérieures support à bois de chauffage (largeur x profondeur)	1127 x 1025 mm	1814 x 1025 mm
Hauteur de l'élément	1780 mm	1780 mm
Hauteur totale	1980 mm	1980 mm
Volume (sans toit)	1,5 m ³	2,3 m ³
Stockage du bois en stère	Env. 2 stères	Env. 3 stères
Stockage du bois en mètre cube vrac	Env. 3,5 mètres cube vrac	Env. 5 mètres cube vrac

Couleurs standards

9 couleurs standards
et RAL au choix possibles







Décor Golden Oak
uniquement possible avec le motif Modern



Couleurs et décors

Vous avez le choix

9 couleurs standards



Couleurs standards

- 1 RAL 9006 Aluminium blanc
- 2 RAL 7040 Gris fenêtre
- 3 RAL 9007 Aluminium gris
- 4 RAL 7039 Gris quartz
- 5 RAL 5014 Bleu pigeon
- 6 RAL 3004 Rouge pourpre
- 7 RAL 6013 Vert jonc
- 8 RAL 6005 Vert mousse
- 9 RAL 7016 Gris anthracite

Décor Decograin

- 10 Golden Oak : décor chêne brun moyen, jaune or (uniquement pour abris de jardin et supports à bois de chauffage avec le motif Modern)

Décor Decograin



Couleur RAL au choix

Moyennant supplément, les espaces de rangement Hörmann peuvent être livrés dans toutes les couleurs RAL.

A noter :

Le décor Golden Oak est disponible moyennant un supplément pour les abris de jardin et supports à bois de chauffage avec le motif Modern. Les espaces de rangement intérieurs sont blancs avec ce décor.



Exclusivité Hörmann

1 Cadre de sol en aluminium inclus

Contrairement aux abris de jardin conventionnels, le cadre de sol en aluminium est déjà inclus chez Hörmann, aussi bien pour les abris de jardin que pour les supports à bois de chauffage. Le cadre garantit la stabilité et protège des intempéries ainsi que de la corrosion.

2 RAL au choix

Moyennant supplément, les abris de jardin Hörmann peuvent être livrés dans toutes les couleurs RAL.

3 Epaisseur de matériau jusqu'à 1,5 mm

Des épaisseurs de matériau stables allant jusqu'à 1,5 mm sont traitées pour une sécurité optimale et une qualité durable.

4 Paumelles de porte dans la teinte de la remise

Les paumelles des portes des remises Hörmann sont toujours livrées dans la teinte de la remise. Les remises restent ainsi élégantes.

Montage rapide et simple

Tous les espaces de rangement Hörmann sont livrés à un degré de préfabrication maximal. Les outils adéquats sont inclus dans le matériel livré. L'installation et le montage sont par conséquent simples et rapides.

Accessoires

Pour l'extérieur

Tous les abris de jardin Berry peuvent être personnalisés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec les accessoires pratiques, vous pouvez personnaliser votre abri de jardin.



Treillis

Taille 1 : 973 x 1950 mm

Taille 2 : 2275 x 1950 mm



Unité de blocage mécanique avec ressort pneumatique



Béquillage en acier inoxydable, cylindre profilé non inclus



Rampe de seuil (extérieur)

Pour abris de jardin à 1 vantail : 1090 x 40 mm

Pour abris de jardin à 2 vantaux : 1720 x 40 mm



Rampe de seuil (intérieur)

Pour abris de jardin à 1 vantail : 1090 x 58 mm

Pour abris de jardin à 2 vantaux : 1720 x 58 mm



Set de flexible évacuation des eaux

Diamètre 25 mm, longueur 1900 mm



Descente d'eau de pluie en couleur RAL de l'abri

Diamètre 40 mm, longueur 1936 mm



Éléments vitrés avec vitres synthétiques

Cadre de série en blanc*, en option dans la teinte de la remise, variantes avec traverses possibles 283 x 203 mm

* Voir pages 32 / 34

Note :

Dimensions en mm
Largeur × profondeur × hauteur



Set pour tablette pliante avec supports d'étagère longs

Table pliante : 700 × 591 mm
Support d'étagère long : longueur 1946 mm (2 pièces)



Set pour étagère avec supports d'étagère courts

Etagère : 674 × 240 mm (2 pièces)
Support d'étagère court : longueur 708 mm (2 pièces)



Etagère d'angle

622 × 622 mm



Porte-outil

Largeur 350 mm




Set de supports d'appareil avec supports d'étagère courts

Support d'appareil : largeur 674 mm
Support d'étagère court : longueur 708 mm (2 pièces)



Support pour vélo d'une capacité de charge de 40 kg

Longueur 1946 mm

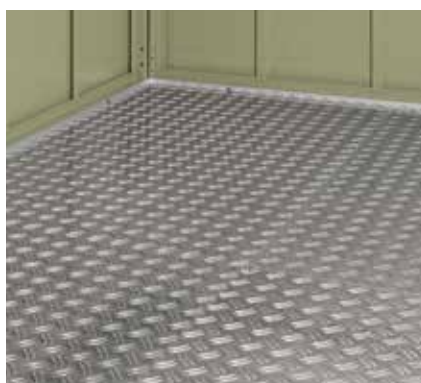

Fond en tôle striée en aluminium

Pour abris de jardin type 1 :
752 × 955 mm (3 pièces)
Pour abris de jardin type 2 :
752 × 1128 mm (6 pièces)
Pour abris de jardin type 3 :
726 × 1128 mm (8 pièces)
Pour supports à bois de chauffage type 1 :
554 × 720 mm (2 pièces)
Pour supports à bois de chauffage type 2 :
565 × 720 mm (3 pièces)



Ossature métallique pour planchers en aluminium

Pour abris de jardin type 1 : 2243 × 941 × 4 mm
Pour abris de jardin type 2 : 2243 × 2243 × 4 mm
Pour abris de jardin type 3 : 2891 × 2243 × 4 mm
Pour supports à bois de chauffage type 1 :
1093 × 705 × 4 mm
Pour supports à bois de chauffage type 2 :
1680 × 705 × 4 mm



Lampe magnétique à LED en aluminium avec détecteur de mouvement

430 × 34 × 16 mm

Préfabrication maximale

Pour une pose simple et sans complication

Avec le set d'outils fourni, l'espace de rangement Hörmann est facile et rapide à installer.

Grâce à un degré de préfabrication maximal et peu de pièces désassemblées, vous ne perdez rien de vue.

Face arrière :
3 éléments

Toit :
16 éléments

Cadre de sol
en aluminium :
4 éléments

Côté :
1 élément

Exclusivité Hörmann

avec un cadre de sol en aluminium de série :
pour une meilleure stabilité et une protection
anti-corrosion

Côté :
1 élément

Face avant :
6 éléments

Abri de jardin Berry toit en pente Classic
Taille : type 2, porte à 1 vantail



Pour une stabilité totale et une installation sûre des supports à bois de chauffage et abris de jardin Hörmann, une sous-structure plane est absolument nécessaire. Sur un support pavé, goudronné ou bétonné, les espaces de rangement sont ancrés et montés au moins dans la dimension de l'abri de jardin. Si le bâti n'est pas horizontal, l'installation, la fonctionnalité et la sécurité peuvent s'en trouver altérées.

Important : une fondation stable garantit une fonctionnalité totale. Nous recommandons une semelle filante de 25 x 80 cm pour que les abris de jardin résistent à des charges au vent jusqu'à 150 km/h et des charges neigeuses jusqu'à 150 kg/m².

Installation et fixation du cadre de sol en aluminium sur le support, à titre d'exemple avec des dalles de pierre

- 1 Creusez et nivelez le sol à une profondeur d'environ 10 cm.
- 2 Posez des dalles et mettez-les à niveau avec un niveau à bulle.
- 3 Posez le cadre de sol en aluminium.
- 4 Fixez-le sur les dalles avec le set d'équerres fourni (16 pièces) et des vis.

Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Hörmann : pour une conception intégrale optimale. Des solutions harmonisées dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

**PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D'ENTRÉE.
PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES.**



Les espaces de rangement représentés sont parfois dotés d'accessoires et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard.
Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés.
Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.