



OCELOVÉ LOFTOVÉ DVEŘE

NOVINKA. Stylové pivotové dveře bez dveřního rámu a retro loftové posuvné dveře v industriálním stylu

HÖRMANN





4

Proč zvolit značku
Hörmann



14

Provedení dveří
Inspirace



22

Design
Výbava
Příslušenství

Odpovědnost po několik generací

Rodinná firma Hörmann má jako specialista na stavební prvky více než 85 let zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči současným a budoucím generacím. Právě proto pro nás hraje velmi důležitou roli ekologická odpovědnost. Proto vyvíjíme inovativní řešení pro trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochranu životního prostředí.



„K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele společnosti je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality a více než 20 milionů prodaných vrat a pohonů ji řadí mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné mezinárodní prodejní a servisní síti je společnost Hörmann vašim silným partnerem pro kvalitní stavební prvky.



MYSLÍME A JEDNÁME EKOLOGICKY. Jako rodinný podnik si uvědomujeme odpovědnost k příštím generacím a nabízíme všechny standardní výrobky pro bytovou výstavbu jako CO₂ neutrální. Strategii udržitelnosti sleduje společnost Hörmann cíl snižovat emise a zamezovat jim. Celou naši spotřebu elektřiny pokrýváme ve všech evropských výrobních závodech* ze 100 % z ekologické elektřiny vyrobené z obnovitelných energií. Díky celé řadě dalších opatření kromě toho spotřebu dále snižujeme a ročně ušetříme více než 75000 tun CO₂. Zbývající emise kompenzujeme podporou certifikovaných projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.

* s výjimkou Francie



Další informace najdete na stránce
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
vypočítat
snižovat
přispívat

ZNAČKOVÁ KVALITA PRO BYTOVOU A KOMERČNÍ VÝSTAVBU

Rodinná firma Hörmann nabízí všechny důležité stavební prvky pro výstavbu a modernizaci od jednoho výrobce. Vyrábějí se ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu techniky. Naši zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Vznikají tak patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.





Posuvné a křídlové dveře zaujmou také v kombinaci s harmonickým celkovým vzhledem.

ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST. Dveřní konstrukci si společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Dlouhodobé testování za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových výrobků v kvalitě Hörmann.

PŘESVĚDČIVÁ KVALITA. Dokonalá symbióza oceli a skla: naše loftové dveře z oceli, vyrobené z kvalitních ocelových profilů a velkých skleněných výplní z 6 mm vrstveného bezpečnostního skla, jsou skutečným mistrovským dílem řemeslného zpracování. Díky kvalitě materiálu a nekompromisní záruce kvality společnosti Hörmann si vybíráte dveře, které Vám budou dlouho dobře sloužit.

KVALITA UKAZUJE SKUTEČNOU VELIKOST. Naše loftové dveře jsou k dispozici jako jednokřídlové či dvoukřídlové křídlové dveře nebo posuvné dveře. S odpovídajícími bočními díly a nadsvětlíky lze vytvořit jednotky o šířce až 5000 mm a výšce až 4000 mm. **NOVINKA.** Exkluzivní pivotové dveře bez dveřního rámu zaujmou maximální šířkou dveřního křídla 2000 mm: jde o obzvláště elegantní řešení do širokých průchodů, kde se běžně používají dvoukřídlové dveře nebo dveře s bočními díly.

Nadčasový design

Prosvětlené pokoje s moderními prvky: Design našich loftových dveří z oceli je inspirován výrazným minimalismem industriálního stylu. Nadčasové klasické kousky lze kombinovat s různými styly zařízení a jsou ideální pro obytné i pracovní prostory. Dodají Vašemu interiéru minimalistický a výrazný vzhled.



MAXIMÁLNÍ TRANSPARENTNOST. S našimi loftovými dveřmi můžete ideálně strukturovat a oddělit obytné zóny – a zároveň si užívat přirozeného světla a maximální transparentnosti. Velkorysé skleněné a ocelové plochy vytvářejí světlé, světlem zalité prostory a harmonické přechody, například mezi obývacím prostorem a kuchyní.

ÚZKÝ VIDITELNÝ PROFIL. Prvky působí obzvláště elegantně díky úzkému profilu pouhých 76 mm (otočné dveře) nebo 20 mm (posuvné dveře a pevné prosklení).

NOVINKA. Pivotové dveře bez dveřního rámu zaujmou minimalistickým profilem pouhých 20 mm nebo 50 mm.

→ Další informace najdete od strany 24.

INDIVIDUÁLNÍ ZASKLÍVACÍ LIŠTY. Elegantní design našich loftových dveří podporují výrazné detaily. Úzké zasklívací lišty Slim dodávají dveřím mimořádně elegantní vzhled. Úhelníkové zasklívací lišty s viditelným šroubením podtrhují industriální styl.

→ Další informace naleznete na straně 28.

Elegantní zasklívací lišty Slim



Úhelníková zasklívací lišta s viditelným šroubením



VLEVO. Dvoukřídlé křídlové dveře s úhlovou zasklívací lištou

Přesvědčivé detaily

Naše kvalitní loftové dveře jsou vybaveny mnoha detaily pro maximální komfort bydlení, které Vám může nabídnout pouze společnost Hörmann. Jde například o volitelný samozavírač pro křídlové dveře, který jemně zavírá dveřní křídla a je diskrétně integrován do profilu dveří. Volitelná sada Smart-Stop pro jednokřídlé a dvoukřídlé posuvné dveře téměř neslyšně zavře dveřní křídla a bezpečně je uzamkne v koncové poloze. A díky volitelnému synchronizovanému otevírání dvoukřídlých posuvných dveří se obě křídla dveří posouvají do strany současně. Otevírání dveří se tak jednoduše stává zážitkem.





Jen u firmy Hörmann
integrovaný dveřní zavírač

INTEGROVANÝ SAMOZAVÍRAČ.

Volitelný samozavírač pro křídlové dveře nabízí dokonalé pohodlí – dveřní křídla se zavírají jemně a automaticky. Samozavírač je diskrétně integrován do dveřního křídla, aby dveře působily harmonicky.



Jen u firmy Hörmann
nastavitelné panty

3-STRANNĚ NASTAVITELNÉ PANTY.

Pro optimální funkci a elegantní vzhled dveří lze naše křídlové dveře individuálně nastavit díky standardním válcovým pantům v barvě dveří.



SPOUŠTĚCÍ PODLAHOVÉ TĚSNĚNÍ.

Tato volitelná výbava pro křídlové dveře je ideálním řešením pro světlé a tiché obytné nebo pracovní prostory. V závislosti na typu skla je dosaženo tlumení hluku až 30 dB.

Vybavení na míru

Od klikových sad a tyčových madel až po barevné provedení: Vaše loftové dveře z oceli jsou vyrobeny přesně podle Vašich přání a požadavků. Vyberte si z různých možností vybavení podle vlastního vkusu. Loftové dveře svým moderním vzhledem obohatí každý obytný nebo pracovní prostor.






**5 zvýhodněných barev
nebo RAL dle volby**

INDIVIDUÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ. Kromě standardního provedení v matné černé barvě RAL 9005 máte na výběr z pěti dalších zvýhodněných barev. Vaše oblíbená barva není na výběr? Pak si můžete vybrat ze široké škály barev RAL, speciálních barev NCS nebo strukturovaných a efektních barev.

→ Další informace naleznete na straně 29.


SLADĚNÁ MADLA DVEŘÍ. Industriální styl našich loftových dveří lze dokonale doplnit odpovídajícím madlem. Vybírejte z kvalitních tyčových madel, klikových sad v černé barvě RAL 9005 nebo na přání z ušlechtilé oceli a mušlí pro posuvné dveře.

→ Další informace najdete od strany 30.



INTEGROVANÝ ZÁMEK. Pro minimalistický design je zámek našich křídlových dveří harmonicky integrován do profilu dveří. Vaše výhoda: Na rozdíl od dveří jiných výrobců není na dveřích žádná namontovaná zámková kapsa, která by rušila kvalitní vzhled dveří.

Minimalistický design podtrhují klikové sady bez rozety a zámek integrován do dveřního křídla.

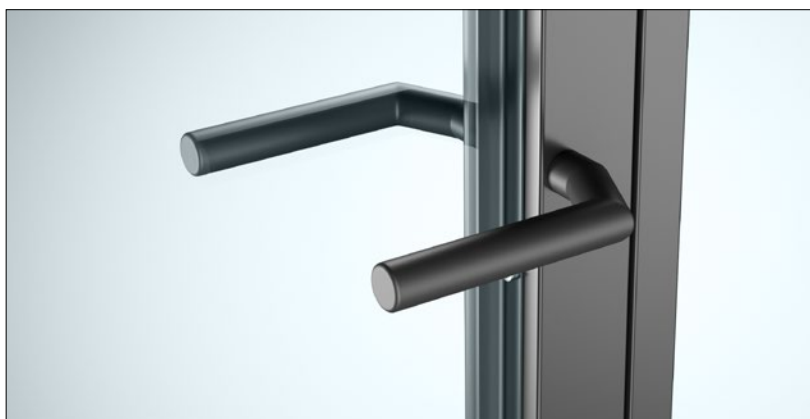

VLEVO. Tyčové madlo HIL G-12

Křídlové dveře

Jednokřídle a dvoukřídle křídlové dveře jsou ideálním řešením pro navození stylového dojmu prostoru s něčím navíc. Elegantní válcové panty v barvě dveří bezpečně upevňují dveřní křídlo k dveřnímu rámu a zajišťují spolehlivé otevírání a zavírání. V kombinaci s bočními díly a nadsvětlíky vznikají velkorysé prosklené prvky s dobrou transparentností.

→ Další informace najdete od strany 33.





NAHOŘE. Jednokřídlé
křídlové dveře s bočními díly
a nadsvětlíkem

VLEVO DOLE. Jednokřídlé křídlové
dveře s nadsvětlíkem

VPRAVO DOLE. Jednokřídlé
křídlové dveře s tyčovým
madlem HL G-11, bočními díly,
nadsvětlíkem a pevným prvkem





VLEVO NAHOŘE.
Dvoukřídle pívotové dveře
NOVINKA. Motiv 2

VPRAVO NAHOŘE.
Jednokřídle pívotové dveře
NOVINKA. Motiv 1,
dvoukřídle pívotové dveře
NOVINKA. Motiv 2

VLEVO DOLE.
NOVINKA. Standardní
madlo HL PT G-01
pro pívotové a křídlové dveře

VPRAVO DOLE. Jednokřídle
pívotové dveře
NOVINKA. Motiv 2 s bočními díly





NOVINKA. Pivotové dveře

Tato speciální forma otočných dveří zaujme sníženým profilem bez dveřního rámu a maximální šířkou dveřního křídla 2000 mm. Tento minimalistický design se standardně dodávanou zasklívací lištou Slim vynikne zejména v obytných a komerčních prostorách se širokými průchody. Dveřní křídlo je pomocí pantů ukotveno přímo k podlaze, stropu nebo překladu. Dveře se na této svislé ose snadno a elegantně otáčejí v obou směrech. Bod otáčení lze individuálně určit na vodorovných profilech.

→ Další informace najdete od strany 36.

VLEVO NAHOŘE. **NOVINKA.**
Jednokřídlé retro loftové
posuvné dveře

VPRAVO NAHOŘE. Dvoukřídlé posuvné
dveře s bočními díly

DOLE. Jednokřídlé posuvné dveře
s bočními díly





Posuvné dveře

Jednokřídlé a dvoukřídlé posuvné dveře představují prostorově úsporné řešení přechodu z kuchyně do jídelny. Místnosti lze například oddělit pro vaření a poté je opět spojit do otevřeného prostoru kuchyně s obývacím. V kombinaci s bočními panely vzniká světlou obytnou atmosférou s maximální průhledností. **NOVINKA.** Jednokřídlé a dvoukřídlé retro loftové posuvné dveře podtrhují atraktivní industriální styl díky výrazným vodícím kolečkům na kolejnicovém profilu.

→ Další informace najdete od strany 38.

Pevné prosklení

S našimi kombinacemi bočních panelů, nadsvětlíků, křídlových a posuvných dveří můžete v komerčních budovách vytvořit světlem zalité kanceláře a zasedací místnosti. Různé varianty prosklení také nabízejí tlumení hluku až 33 dB. Využijte příjemnou pracovní atmosféru v moderním loftovém designu a tiché rozdělení místnosti pro soustředěnou práci.






NAHOŘE. Jednokřídlé posuvné dveře s bočními panely a pevnými prvky

VLEVO DOLE. Jednokřídlé křídlové dveře s bočními díly, nadsvětlíkem a pevnými prvky

VPRAVO DOLE. Jednokřídlé křídlové dveře s bočními díly a bez nich





24

Design

Výbava

Příslušenství



28

24 Provedení

28 Zasklívací lišty

29 Barvy

30 Madla a tyčová madla

32 Sady klik a zapuštěné kliky

33 Velikosti a montážní údaje



30

Provedení

Jednokřídlé / dvoukřídlé křídlové dveře a pivotové dveře s bočními díly a nadsvětlíky

Křídlové dveře



Jednokřídlé křídlové dveře se 2 horizontálními příčkami, jednou vertikální příčkou a zasklívací lištou Slim



Jednokřídlé křídlové dveře s bočními díly, nadsvětlíkem, 2 horizontálními příčkami a zasklívací lištou Slim



Dvoukřídlé křídlové dveře se **NOVINKA.** zasklívací lištou Slim, motiv 1


NOVINKA. Pivotové dveře



Jednokřídlé pivotové dveře se **NOVINKA.** zasklívací lištou Slim, motiv 1



Dvoukřídlé pivotové dveře se 2 horizontálními příčkami, jednou vertikální příčkou a zasklívací lištou Slim

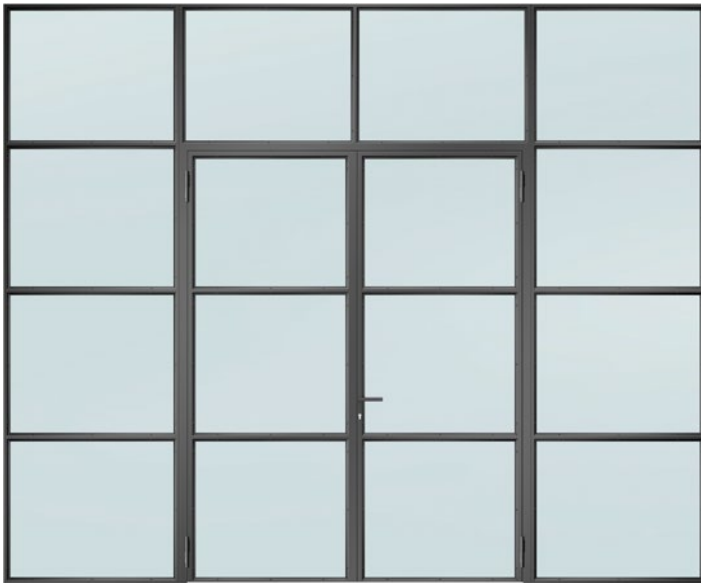

Dvoukřídle křídlové dveře s bočními díly, nadsvětlíkem a 2 horizontálními příčkami a úhelníkovou zasklívací lištou




Dvoukřídle pivotové dveře se 2 bočními díly a **NOVINKA.** zasklívací lištou Slim, motiv 2


Provedení

Jedno / dvoukřídlé posuvné dveře s bočními díly

Posuvné dveře

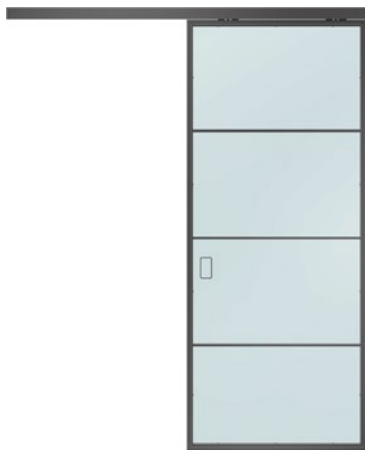

Jednokřídlé posuvné dveře se 3 horizontálními příčkami a zasklívací lištou Slim

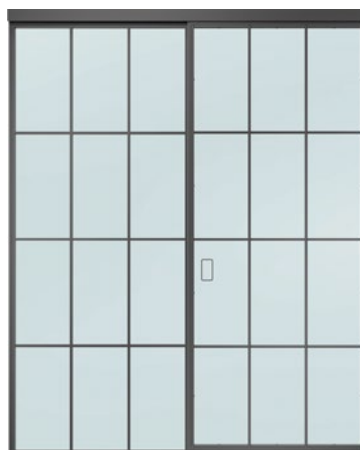


Jednokřídlé posuvné dveře s bočním dílem a 3 horizontálními, 2 vertikálními příčkami a zasklívací lištou Slim


NOVINKA. Retro loftové posuvné dveře



NOVINKA. Jednokřídlé retro loftové posuvné dveře se 2 horizontálními příčkami a zasklívací lištou Slim

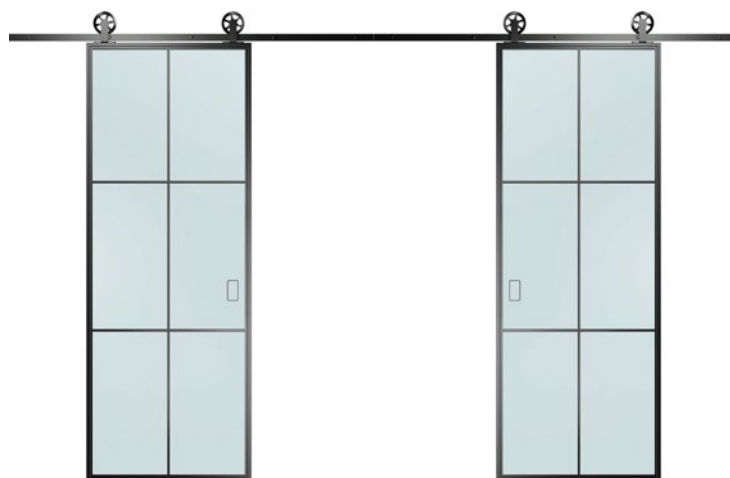

NOVINKA. Dvoukřídlé retro loftové posuvné dveře se 2 horizontálními příčkami a jednou vertikální příčkou, zasklívací lišta Slim

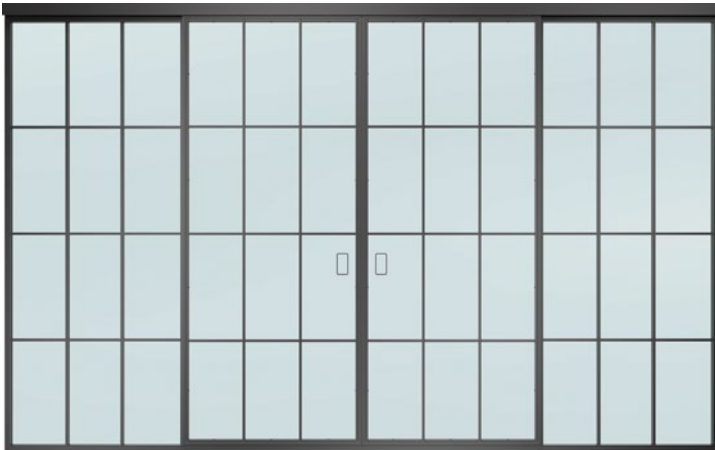

Dvoukřídle posuvné dveře se 2 bočními díly, 3 horizontálními,
2 vertikálními příčkami a zasklívací lištou Slim

Zasklívací lišty

Pro Váš osobitý styl zařizování



Moderní skleněné příčky loftových dveří jsou k dispozici ve dvou verzích.

Úzké zasklívací lišty Slim **1** dodávají dveřím mimořádně úzký a elegantní vzhled s pohledovou šířkou pouhých 15 mm. Zasklívací lišty jsou umístěny před celoplošnou skleněnou tabulí.

Úhelníkové zasklívací lišty **2** autenticky podtrhují díky viditelnému šroubení industriální styl. U této konstrukce jsou jednotlivá skla umístěna v polích.

V závislosti na velikosti a šířce dveří si můžete u obou variant za příplatek zvolit počet příček:

Horizontální příčky¹⁾

Dveřní křídlo / boční díl: max. 6

Nadsvětlík: max. 2

Vertikální příčky²⁾

Dveřní křídlo / boční díl: max. 2


Nadsvětlík: max. 10



¹⁾ v závislosti na výšce

²⁾ v závislosti na šířce

Kvalitní práškový nástřik ve standardní barvě



Kvalitní práškový nástřik ve standardní barvě

1 RAL 9005 Černá

Kvalitní práškový nástřik v 5 zvýhodněných barvách

2 RAL 9016 Dopravní bílá






3 RAL 9007 Šedý hliník

4 RAL 9006 Bílý hliník

5 RAL 7016 Antracitová šedá

6 CH 703 Antracitová metalická

Kvalitní práškový nástřik v 5 zvýhodněných barvách



RAL dle výběru

Všechny loftové dveře z oceli obdržíte volitelně v celkem 200 klasických barvách RAL a také v mnoha barvách NCS a DB.

Upozornění:

Všechny údaje o barvách odpovídají vzorníku RAL. Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.

Nechte si poradit od svého prodejního partnera Hörmann.

Madla a tyčová madla

Exkluzivní provedení pro křídlové dveře, pivotové dveře a posuvné dveře




Standardní madla

Křídlové a pivotové dveře jsou standardně vybaveny elegantním madlem HL PT G-01 (obrázek výše). Madlo je vlepeno do skleněné tabule mezi příčky a tvoří jeden funkční celek s rámovou konstrukcí. Volitelně si můžete vybrat z kvalitních tyčových madel různých délek (obrázky vpravo). Tyčová madla HL G-06, HL G-17 a HL G-18 jsou harmonicky přizpůsobena dělení příček a výšce dveří.

Křídlové dveře jsou bez příplatku k dispozici na přání také s jednou z 10 designových sad klik v černé barvě RAL 9005. Pro speciální design dveří si vyberte tato volitelná madla z ušlechtilé oceli a exkluzivní ECO designové madlo Kome v nerezovém, mosazném nebo betonovém provedení.

U posuvných dveří si můžete vybrat ze 4 cenově shodných mušlí v černé barvě RAL 9005 nebo volitelně některé z kvalitních tyčových madel. Zapuštěná madla jsou vlepena do skleněné tabule.

→ Další informace naleznete na straně 32.

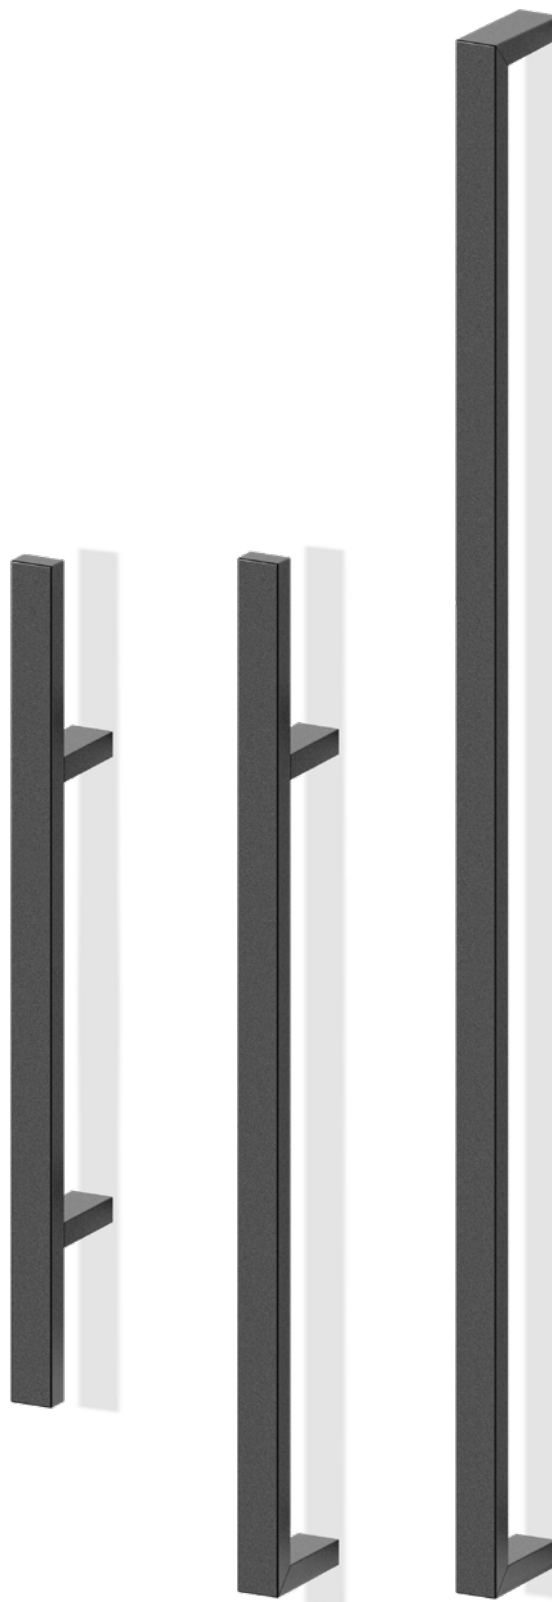

Tyčové madlo HL G-06

V barvě dveří, montáž přivařením na příčky, délky madel: 300, 500, 700, 900, 1100 mm, v závislosti na dělení příček (na obrázku v délce 1100 mm)

NOVINKA. Tyčové madlo HL G-17

V barvě dveří, montáž přivařením na příčky (pouze u zasklívací lišty Slim), délky madel: 1350, 1500 mm (na obrázku v délce 1350 mm)

NOVINKA. Tyčové madlo HL G-18

V barvě dveří, montáž přivařením na příčky, délka madla závisí na výšce dveří (na obrázku v délce 2000 mm)



**Tyčové madlo
HL G-07**

Černá RAL 9005 nebo
barva dveří, montáž
příšroubováním na
dveřní profil, délky
madel: 300, 500, 700,
900, 1100 mm

**Tyčové madlo
HL G-08**

Černá RAL 9005 nebo
barva dveří, montáž
příšroubováním na
dveřní profil, délky
madel: 300, 500, 700,
900, 1100 mm

**Tyčové madlo
HL G-09**

Černá RAL 9005 nebo
barva dveří, montáž
příšroubováním na
dveřní profil, délky
madel: 300, 500, 700,
900, 1100 mm

**Tyčové madlo
HL G-13,**

kulaté, leštěná
ušlechtilá ocel, montáž
příšroubováním na
dveřní profil, délka
madla: 500 mm

**Tyčové madlo
HL G-14,**

kulaté, matná černá
RAL 9005, montáž
příšroubováním na
dveřní profil, délka
madla: 500 mm



Tyčové madlo HL G-10,

kulaté, místo pro úchop
z dubového dřeva,
matná černá RAL 9005,
montáž příšroubováním
na dveřní profil,
délka madla: 500 mm

**Tyčové madlo
HL G-11,**

hranaté, skleněná vložka
Lacobel, matná černá
RAL 9005, montáž
příšroubováním
na dveřní profil,
délka madla: 500 mm

**Tyčové madlo
HL G-12,**

hranaté, dubová vložka,
matná černá RAL 9005,
montáž příšroubováním
na dveřní profil,
délka madla: 500 mm

Tyčové madlo HL G-15,

Industriální design,
matná černá RAL 9005,
montáž příšroubováním
na dveřní profil,
délka madla: 500 mm

Tyčové madlo HL G-16,

Art déco, matná černá
RAL 9005,
montáž příšroubováním
na dveřní profil,
délka madla: 500 mm

Na všech obrázcích je madlo v délce 500 mm.

Klikové sady a mušle pro posuvné dveře

Elegantní design bez sady rozety

Sady rozet pro křídlové dveře



Designový model Ogro 8100 A
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8100 V
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8140 A
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8907 A
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8907 V
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8906 A
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8906 V
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli




Designový model Ogro 8155 V
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8928 A
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8940 A
černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model ECO Kome D-810
v nerezovém, mosazném nebo
betonovém provedení



Mušle pro posuvné dveře



Model HL MG-02
oválná, 65 x 120 mm, černá
RAL 9005 nebo barva dveří



Model HL MG-03
hranatá, 65 x 120 mm, černá
RAL 9005 nebo barva dveří




Model HL MG-04
kulatá, 100 mm, černá RAL 9005
nebo barva dveří




Model HL MG-05
čtvercová, 100 x 100 mm, černá
RAL 9005 nebo barva dveří

Velikosti a montážní údaje


Křídlové dveře

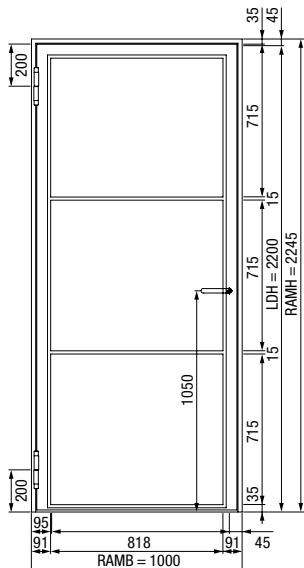


Jednokřídle křídlové dveře

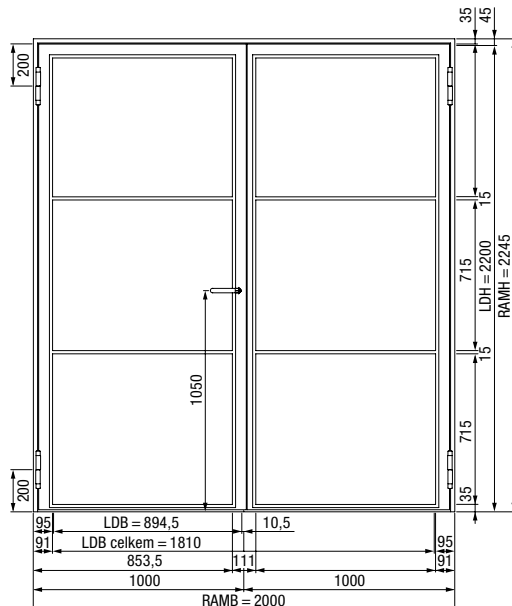


Dvoukřídle křídlové dveře

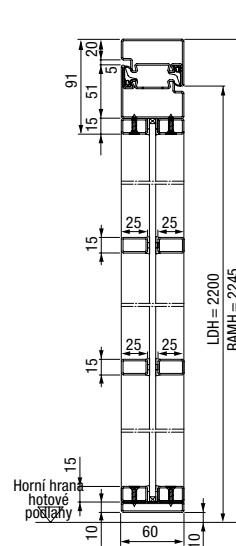

Svislý řez

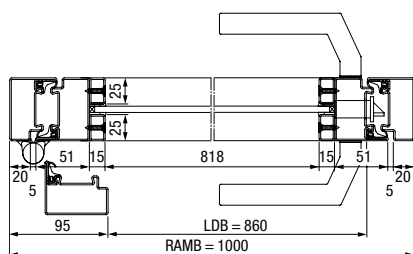

Vodorovný řez 1křídlymi křídlovými dveřmi

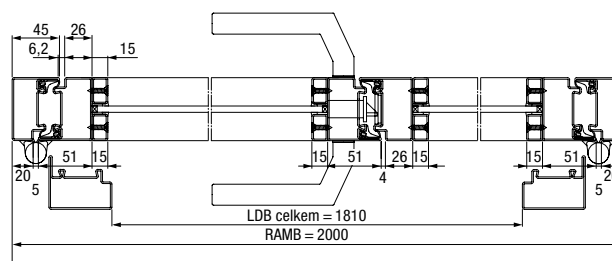

Vodorovný řez 2křídlymi křídlovými dveřmi

Jednokřídle loftové dveře LFT 01 Slim

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) 650 – 1500 mm

Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) 1900 – 3000 mm

Dvoukřídle loftové dveře LFT 02 Slim


Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) 1250 – 2500 mm

Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) 1900 – 3000 mm


LDB Světla průchozí šířka
LDH Světla průchozí výška

Velikosti a montážní údaje


Křídlové dveře s bočními díly a nadsvětlíkem

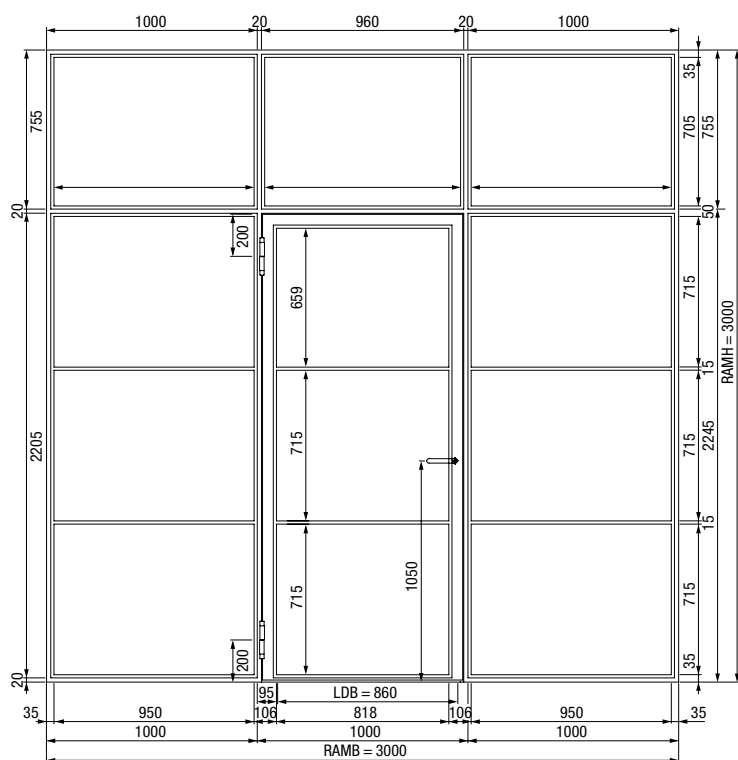

Jednokřídlové dveře s bočními díly a nadsvětlíkem

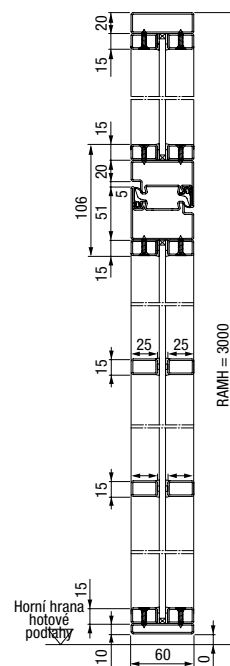

Svislý řez

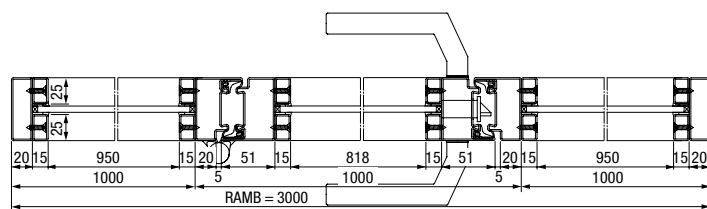

Vodorovný řez

Jednokřídlové loftové dveře LFT 01 Slim

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	650 – 1500 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm


Nadsvětlík LFGV-OL

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	300 – 5000 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	300 – 1000 mm


Boční díl LFGV-ST

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	300 – 1250 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm


LDB Světla průchozí šířka
LDH Světla průchozí výška

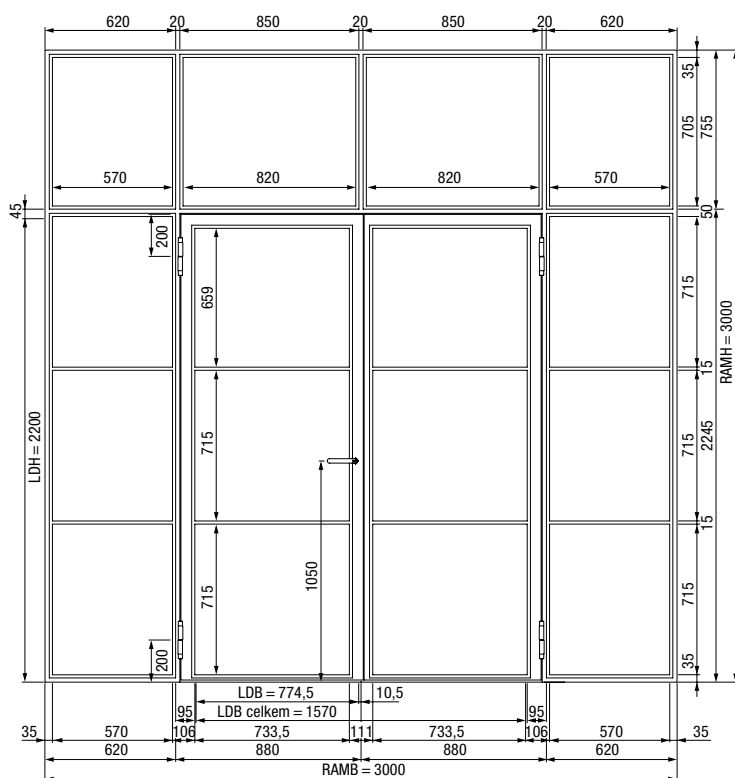

Dvoukřídlové křídlové dveře s bočními díly a nadsvětlíkem

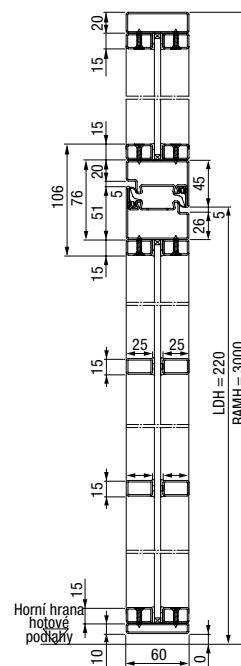

Svislý řez

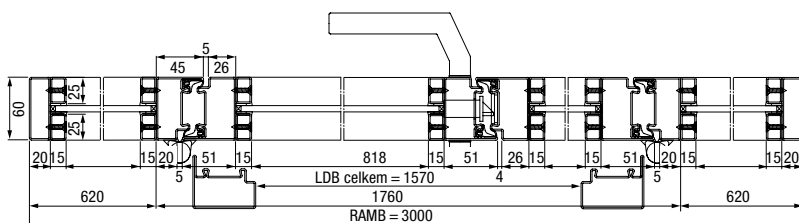

Vodorovný řez

Dvoukřídlové loftové dveře LFT 02 Slim

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	1250 – 2500 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm

Nadsvětlík LFVG-OL

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	300 – 5000 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	300 – 1000 mm


Boční díl LFVG-ST

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	300 – 1250 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm

LDB Světlná průchozí šířka
LDH Světlná průchozí výška


Velikosti a montážní údaje

NOVINKA. Pivotové dveře

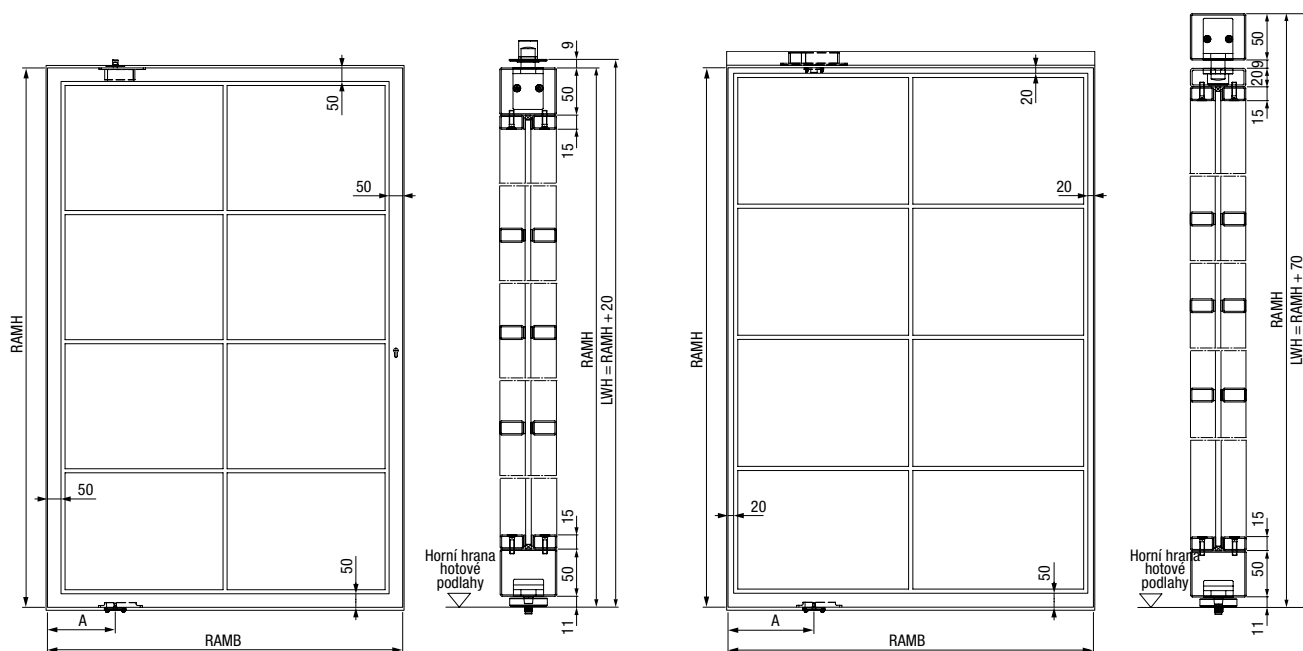

Pivotové dveře ve standardním provedení s rámovým profilem o šířce 50 mm a soklem o výšce 50 mm, symetrické dělení příček

Pivotové dveře s rámovým profilem o šířce 20 mm a soklem o výšce 50 mm, symetrické dělení příček

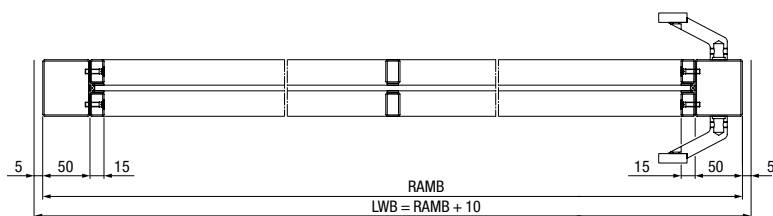


Vodorovný řez pivotovými dveřmi ve standardním provedení, symetrické dělení příček


Pivotové dveře LFPT Slim

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	600 – 2000 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm


LWB Světla šířka otvoru ve stěně
LWH Světla výška otvoru ve stěně

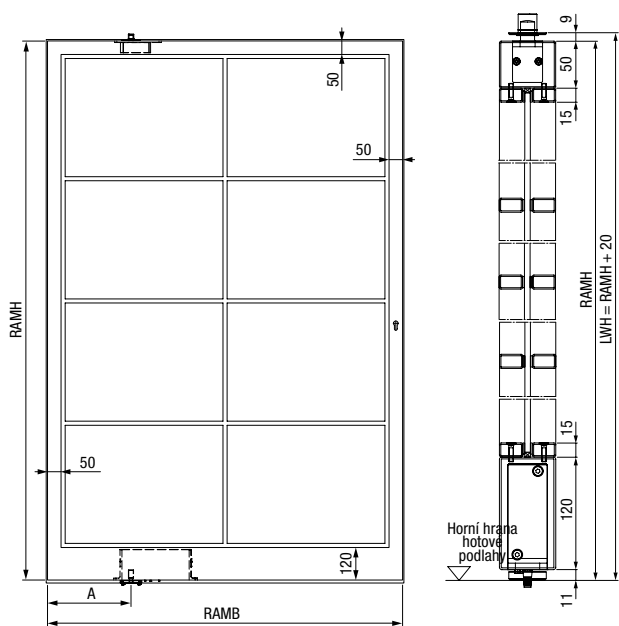


Pivotové dveře s rámovým profilem o šířce 50 mm a soklem o výšce 120 mm, symetrické dělení příček

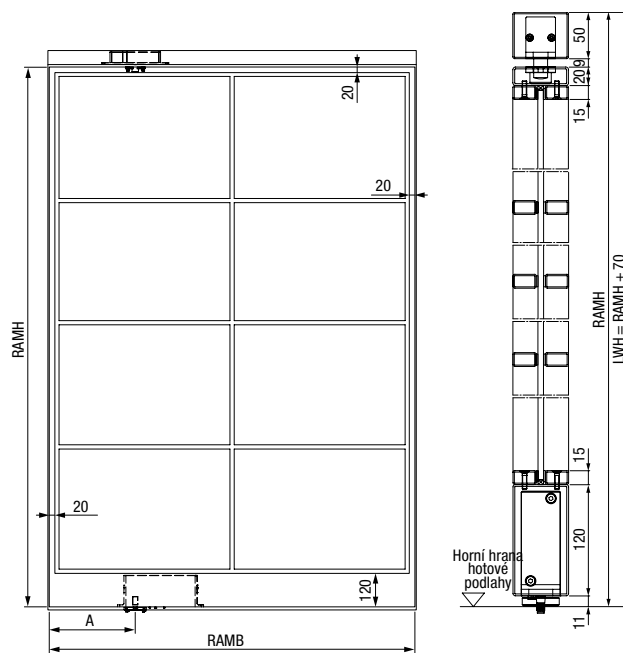

Pivotové dveře s rámovým profilem o šířce 20 mm a soklem o výšce 120 mm, symetrické dělení příček

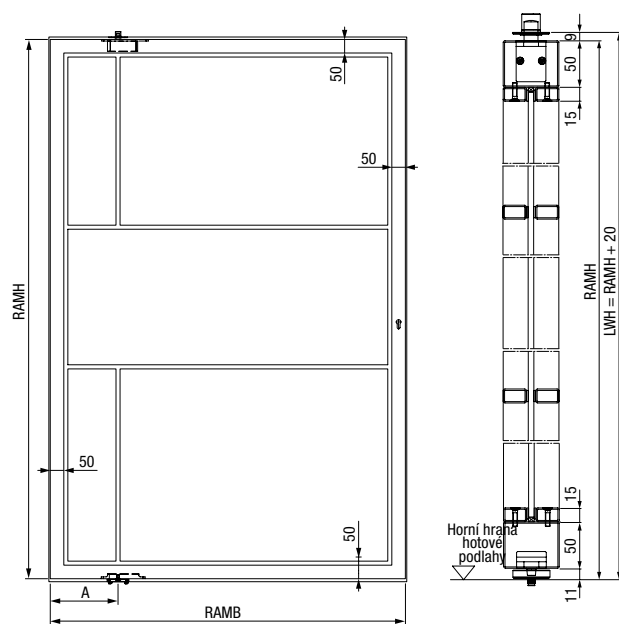


Pivotové dveře ve standardním provedení s rámovým profilem o šířce 50 mm a soklem o výšce 50 mm, motiv 1

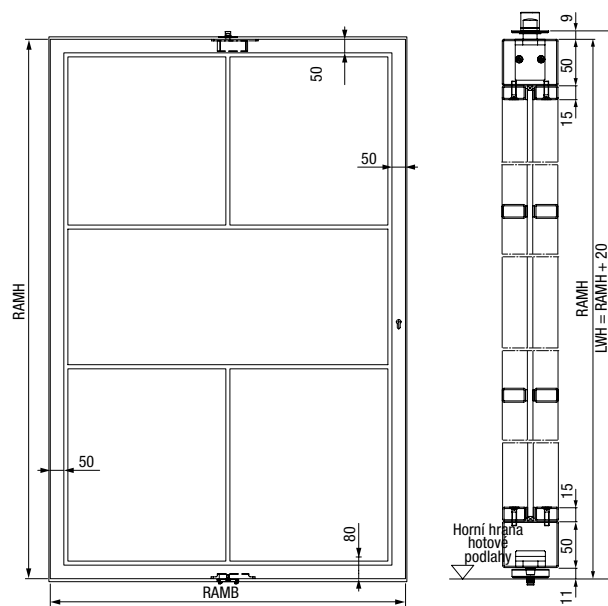

Pivotové dveře ve standardním provedení s rámovým profilem o šířce 50 mm a soklem o výšce 80 mm, motiv 2


Velikosti a montážní údaje

Posuvné dveře

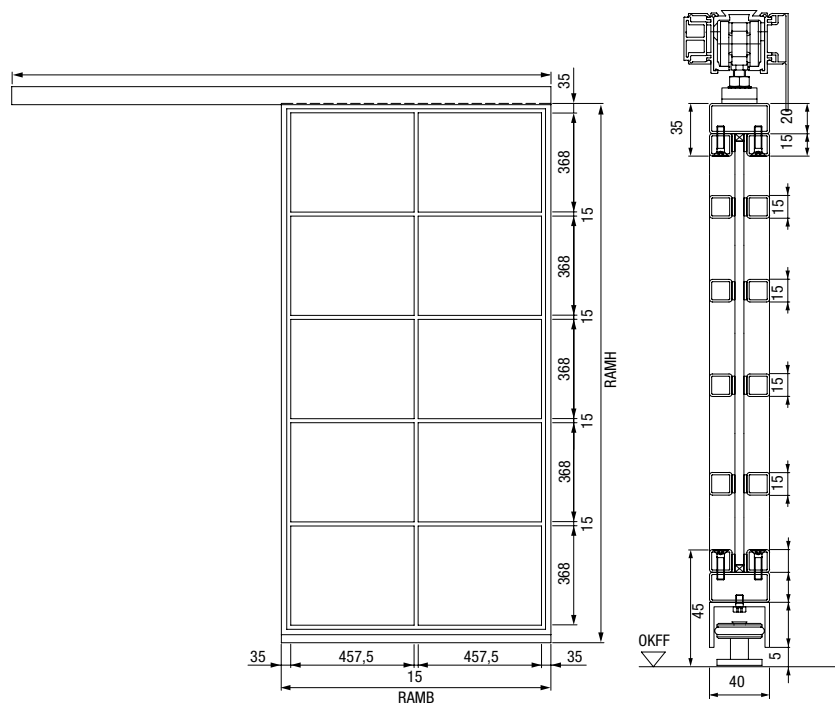

Jednokřídle posuvné dveře



Svislý řez

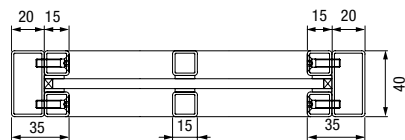

Vodorovný řez


Jednokřídle posuvné dveře LFST 01 Slim

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	650 – 1500 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm

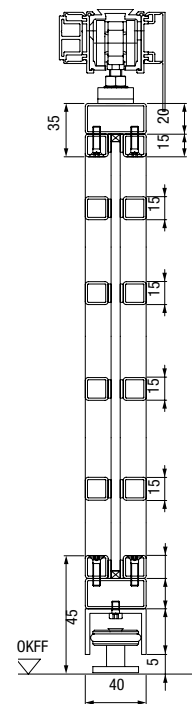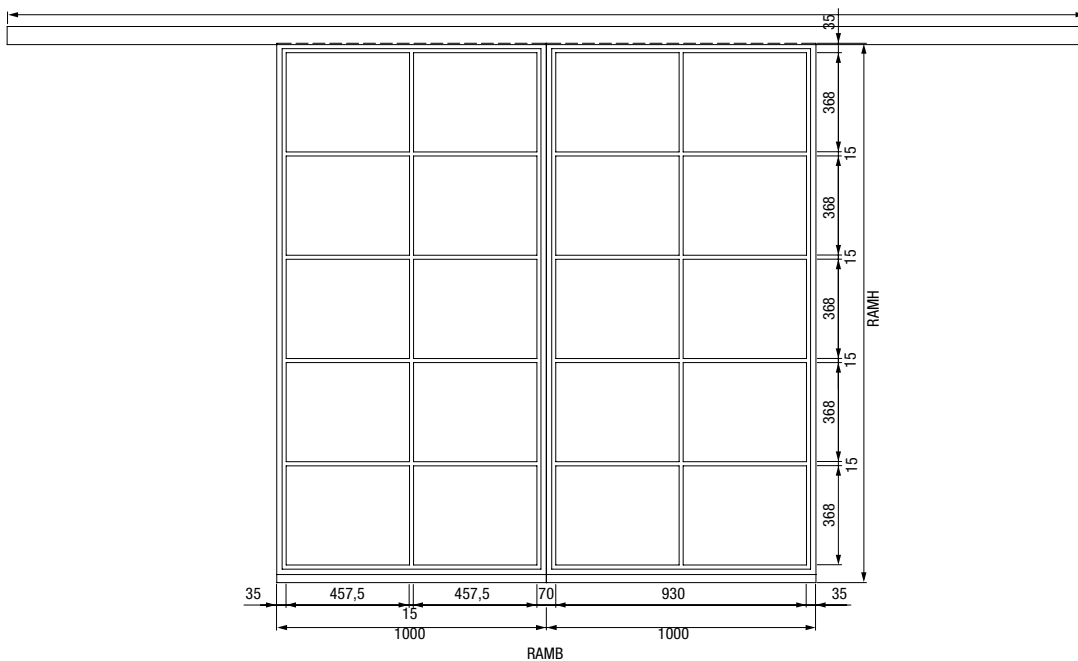

Dvoukřídle posuvné dveře

Svislý řez

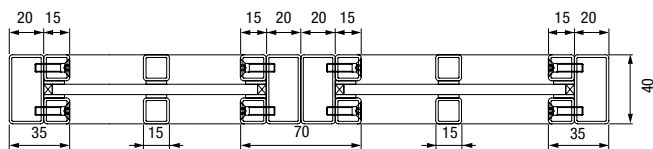

Vodorovný řez


Dvoukřídle posuvné dveře LFST 02 Slim

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) 1250 – 2500 mm


Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) 1900 – 3000 mm

Velikosti a montážní údaje


Posuvné dveře s bočními díly

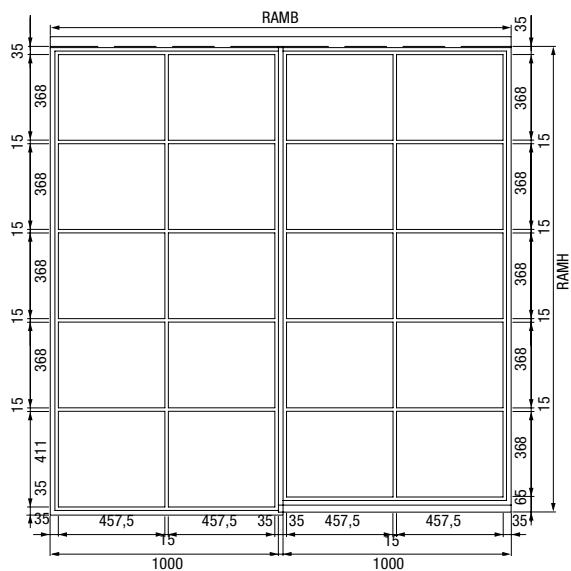

Jednokřídlé posuvné dveře s bočním dílem

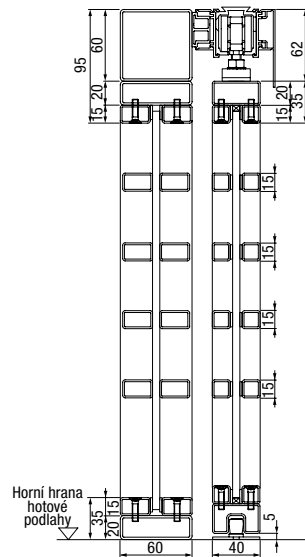

Svislý řez

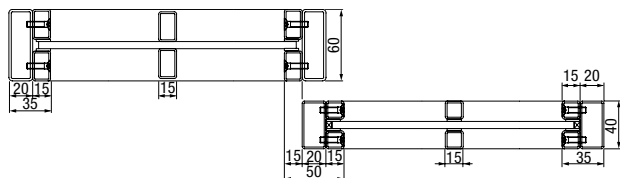


Vodorovný řez

Jednokřídlé loftové dveře LFT 01 Slim


Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	650 – 1500 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm

Boční díl LFST V1


Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	300 – 1250 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm

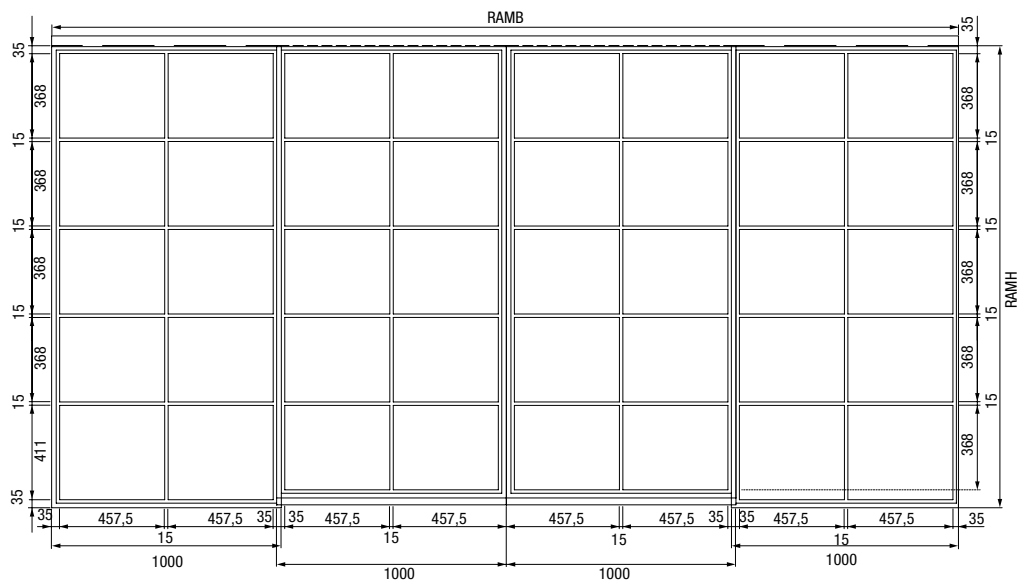

Dvoukřídle posuvné dveře s bočními díly

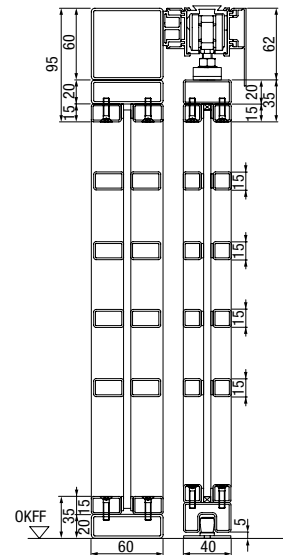

Svislý řez

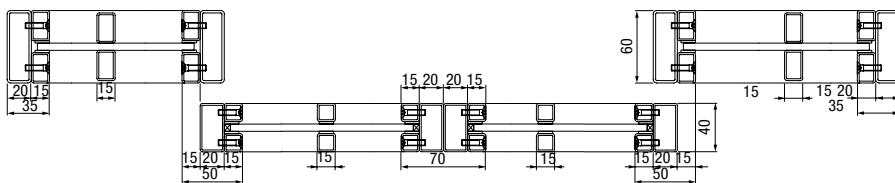

Vodorovný řez

Dvoukřídle loftové dveře LFT 02 Slim

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) 1250 – 2500 mm

Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) 1900 – 3000 mm


Boční díl LFST V2

Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) 300 – 1250 mm


Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) 1900 – 3000 mm

Velikosti a montážní údaje


NOVINKA. Retro loftové posuvné dveře

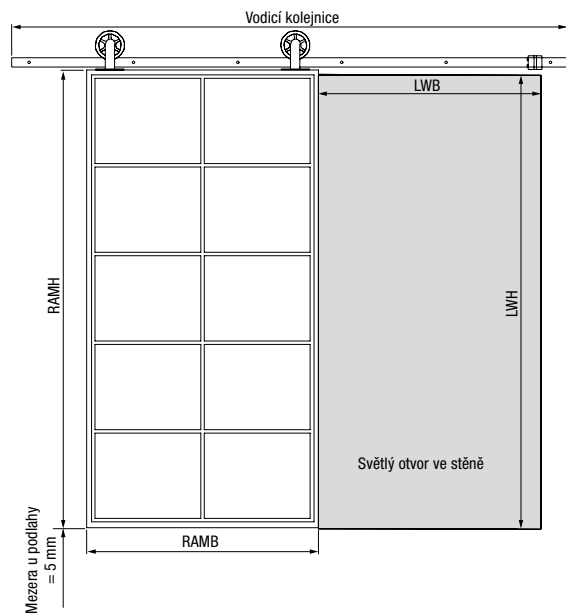

Jednokřídlé retro loftové posuvné dveře

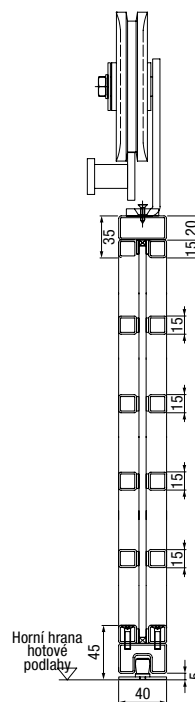

Svislý řez


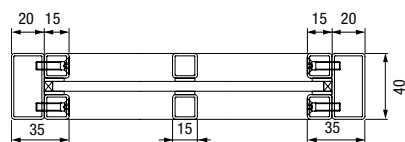


Vodorovný řez

Jednokřídlé retro loftové posuvné dveře


Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	650 – 1100 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm

LWB Světlná šířka otvoru ve stěně
LWH Světlná výška otvoru ve stěně

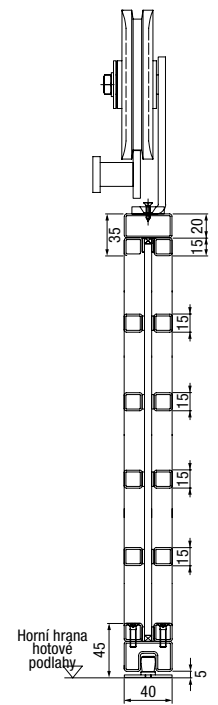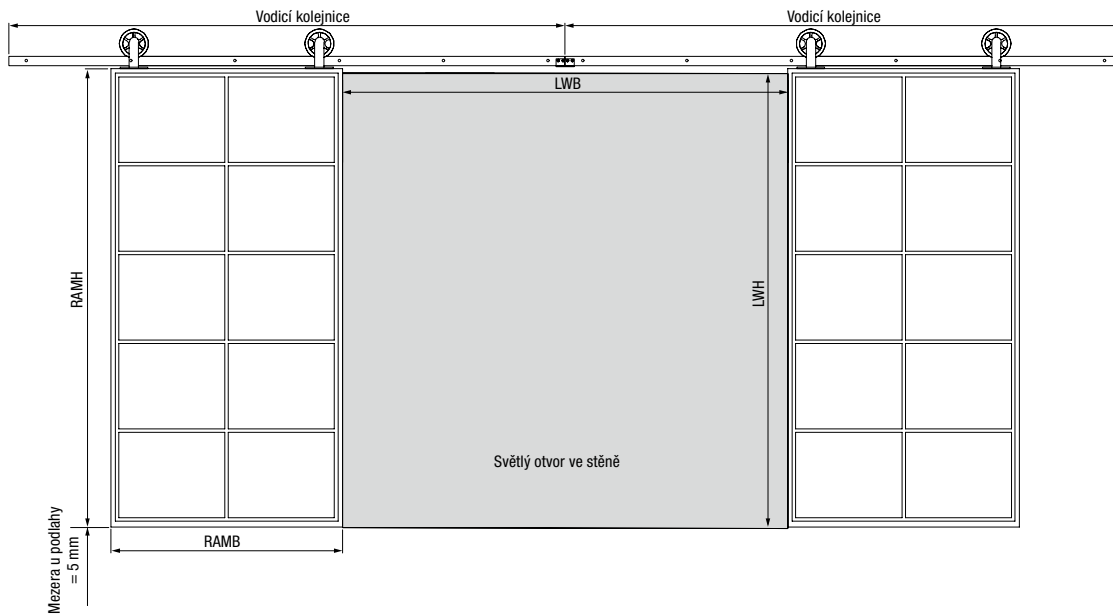

Dvoukřídlé retro loftové posuvné dveře

Svislý řez

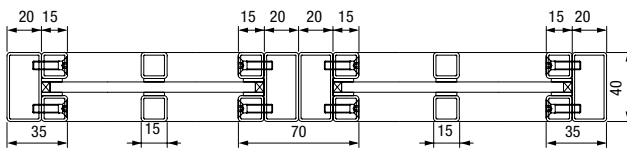

Vodorovný řez

Dvoukřídlé retro loftové posuvné dveře


Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB)	1250 – 2200 mm
Vnější rozměr rámu, výška (RAMH)	1900 – 3000 mm

LWB Světla šířka otvoru ve stěně
LWH Světla výška otvoru ve stěně

Zažijte kvalitu Hörmann u novostavby i modernizace

Výrobky Hörmann přesvědčí trvanlivostí a vysokou funkčností. Díky tomu můžete optimálně naplánovat Vaši novostavbu a také modernizaci. Pečlivě vzájemně přizpůsobená řešení zvýší krásu, bezpečnost a komfort Vašeho domova.

GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ. DOMOVNÍ DVEŘE. INTERIÉROVÉ DVEŘE. OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ VRAT. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.

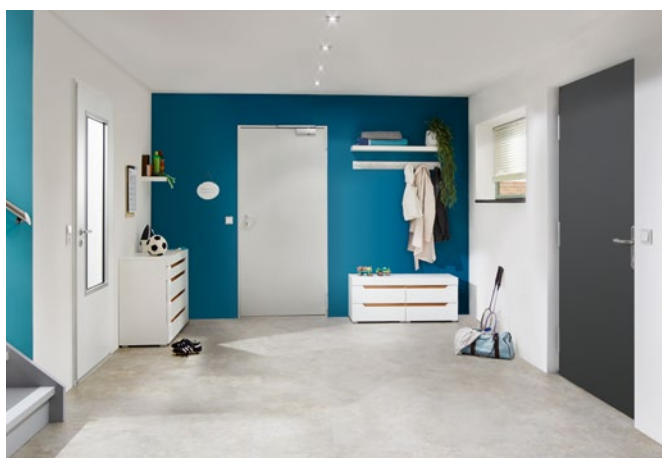

Vyobrazené výrobky mají zčásti speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Všechny údaje o barvách RAL odpovídají vzorníku RAL. Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.