

## Kleine Details für große Unterschiede Holz-Innentüren in Tischler-Qualität

**Um Reklamationen vorzubeugen und die Montage zu erleichtern, setzt Hörmann bei der Herstellung seiner Holz-Innentüren auf einen hochwertigen Materialeinsatz, moderne Fertigungstechniken und montagefreundliche Details in der Konstruktion. So haben Handel und Handwerk die Möglichkeit, sich am Markt durch Qualität abzuheben und ihren Kunden langlebige Produkte in Tischler-Qualität zu bieten.**

Schleifende und verzogene Türblätter sowie Schäden an der Oberfläche von Türblatt und Zarge ziehen schnell Reklamationen nach sich, kosten Zeit und vor allem Geld. Um solchen Reklamationen weitestgehend vorzubeugen, kommt es neben dem Einsatz hochwertiger Werkstoffe und einer modernen Fertigung besonders auf die Konstruktion der Türblätter und Zargen an. Bereits kleinere Details wie Dichtungen und Schließbleche können hier zu entscheidenden Qualitätsmerkmalen werden und somit zur Montagefreundlichkeit sowie zur Langlebigkeit der Türen beitragen.

### Standard-Rahmenverstärkung im Türblatt

Mit dem Anspruch „Türen in Tischler-Qualität“ zu fertigen, zeichnen sich die Holz-Innentüren von Hörmann vor allem durch Details in der Konstruktion aus: Beispielsweise sorgt eine 80 mm breite Vollspan-Rahmenverstärkung an Band- und Schlossseite für mehr Stabilität und ein besseres Stehvermögen der Türblätter mit Wabeneinlage, Röhrenspanstege oder Röhrenspanplatte.



### Robuste Zargenkonstruktion

Um auch bei den Zargen die nötige Formstabilität zu erzielen, werden diese mit einem stabilen 25 mm Futterbrett und einer Bekleidung serienmäßig aus MDF gefertigt. Dies verhindert, dass sich Späne in der Rundung der Bekleidung abzeichnen. Ein melaminbeschichteter Gegenzug des Futterbretts verhindert zudem die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Wand und ermöglicht durch die angeraute Oberfläche eine bessere Haftung des Montageschaums.

**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft**  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

**Lisa Modest**  
Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**  
Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**  
Telefon: +49 5204 915-5764


E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)



## Stabile Bandaufnahme

Die glasfaserverstärkte Bandaufnahme ist vierfach verschraubt und mit besonders langen Führungshülsen versehen. Somit sorgt diese für mehr Stabilität bis zu einer Tragkraft von 80 kg und verhindert ein Absenken des Türblattes. Für die Aufnahme noch schwererer Türblätter kommen Bandaufnahmen aus Stahl zum Einsatz.

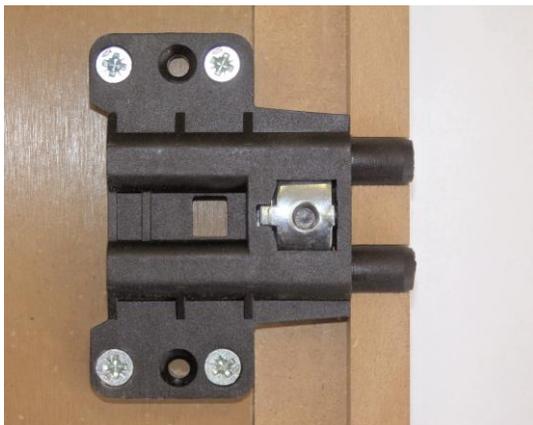

## Sicherheit an Schloss und Schließblech

Um neben einer robusten Grundkonstruktion für mehr Sicherheit der Türen zu sorgen und somit ein mögliches Aufhebeln zu erschweren, werden diese serienmäßig mit einem sechsfach verschraubten Schließblech ausgestattet. Die Schließbleche werden dabei bündig eingefräst und mit widerstandsfähigen Metall-Laschen mit dem Futterbrett der Holzzargen verschraubt.

**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft**  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**


Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)

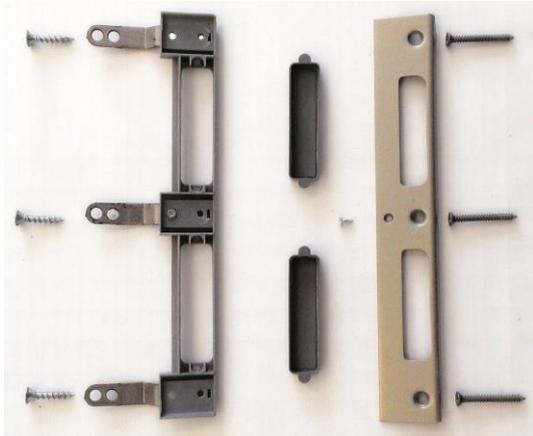

**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft**  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)

## Hochwertige Dichtungen


Zudem kommen zur dauerhaften Abdichtung gegen Kälte und Zugluft sowie für ein gedämpftes Schließen des Türblattes hochwertige Zweikammer-Dichtungen zum Einsatz. Die Kombination eines harten Steges und einem weichen Dichtungsprofil verhindert dabei ein nachträgliches Schrumpfen des Materials. Die Dichtungssätze werden werkseitig auf die korrekte Länge gekürzt und bereits fertig eingezogen, so dass diese Arbeit auf der Baustelle entfällt und somit die Montage beschleunigt.



## Duradecor Oberfläche für hohe Beanspruchung

Damit Innentüren den täglichen Beanspruchungen dauerhaft standhalten, können sie mit der besonders robusten Duradecor Oberfläche von Hörmann ausgestattet werden. Diese ist durch ein besonderes Herstellungsverfahren, bei dem Dekor, Träger und Deckplatte in nur einem Arbeitsgang unter hohem Druck verpresst und praktisch unlöslich miteinander verbunden werden, leistungsfähiger als marktübliche CPL-Oberflächen. Nahezu so robust wie eine Küchen-

arbeitsplatte, ist die Duradecor Oberfläche stoß- und abriebfest, hitzebeständig und besonders pflegeleicht – Eigenschaften, die sich auch für die Verarbeiter bei der Montage der Türen positiv auswirken.

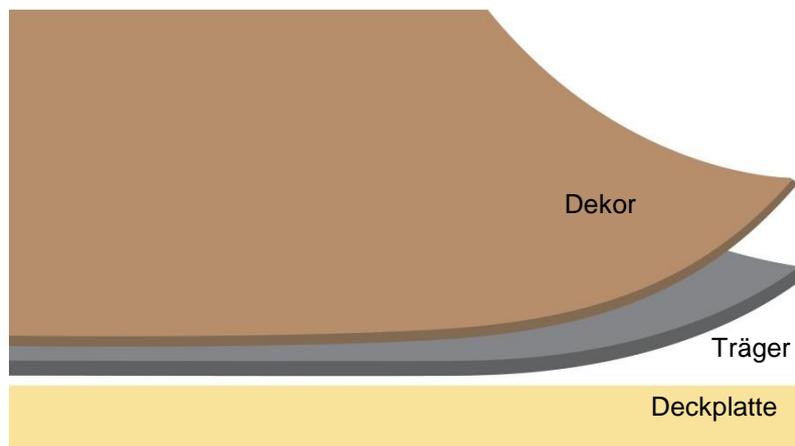

**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft**  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**


Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)

## Stabile und montagefreundliche Eckverbindung

Um den Verarbeitern die Montage der Holzzargen zu erleichtern, setzt Hörmann zur Verbindung des Futterbretts und der Bekleidung auf stabile Eckverbindungen. Diese sind durch eine Verschraubung leicht zu befestigen, gut nachjustierbar und vermeiden sichtbare Bohrlöcher in der Bekleidung.

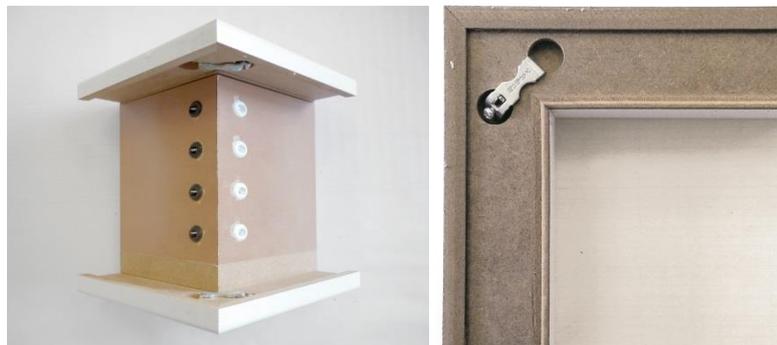

Montagefreundliche Details, die robuste Duradecor Oberfläche und die Qualitätsmerkmale in der Konstruktion zeichnen die Holz-Innentüren von Hörmann aus und ermöglichen Handel und Handwerk, sich am hartumkämpften Markt mit Qualität abzuheben. Zudem wirken sie sich in Sachen Zeit- und Kostenersparnis positiv auf die Montage aus und führen laut Angaben des Unternehmens dazu, dass die Holzzargen von Hörmann die am besten zu montierenden am Markt sind.

(4.503 Zeichen inkl. Leerschläge)

## Bilder und Bildunterzeilen:



**Bild 9:** Hörmann setzt bei der Fertigung von Holz-Innentüren auf hochwertige Materialien und montagefreundliche Details in der Konstruktion.

**Fotos: Hörmann**

**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft**  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@hoermann.com](mailto:pr@hoermann.com)

Download Texte und Bilder:  
[www.hoermann.de/presse](http://www.hoermann.de/presse)