Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bild 1: Die robuste Stahlfutterzarge VarioFix von Hörmann zeichnet sich durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus. Dank der Maulweitenverstellung von bis zu 20 mm eignet sie sich für alle Wandarten. Nun bietet Hörmann die VarioFix Zarge auch als dreiteilig zerlegte Variante für eine platzsparende Lagerung und Logistik sowie als korrosionsbeständige Edelstahlausführung an.

Stahlfutterzarge VarioFix mit Maulweitenverstellung

Platzsparend beim Transport und korrosionsbeständig dank Edelstahlausführung

Hörmann hat seine bereits vor einigen Jahren in den Markt eingeführte VarioFix Stahlfutterzarge mit Maulweitenverstellung erneut weiterentwickelt – sowohl in Hinblick auf eine optimierte Logistik als auch in puncto Design und Einsatzspektrum. So lässt sich die nun auch dreiteilig zerlegbare VarioFix Stahlfutterzarge besonders platzsparend lagern und transportieren, während die neue VarioFix Zarge in Edelstahlausführung hohe Ansprüche an Korrosionsbeständigkeit und Ästhetik erfüllt. Zudem ist die VarioFix Zarge nun auch für höhere Türblattgewichte bis zu 80 kg ausgelegt.

Die VarioFix Stahlfutterzarge eignet sich für vielfältige Anwendungen im Objekt- und Wohnungsbau. Durch die Verstellbarkeit im Zierfalz können Wandtoleranzen bis 20 mm (-5/ +15 mm) ohne sichtbaren Umbug ausgeglichen werden, wodurch sich die Zarge besonders für den Einsatz in Sanierungen mit unterschiedlichen Wandstärken eignet. Die VarioFix Stahlzarge wird wie eine Holzzarge ohne Einsatz von

Mörtel montiert. Zur Befestigung wird die Zarge mit 2-Komponentenschaum hinterfüllt. Sie ist für die Montage von gefälzten und stumpf einschlagenden Türen bis 50 kg bzw. 80 kg in Ständerwerk- und Massivwände geeignet und wahlweise grundiert oder pulverendbeschichtet lieferbar. Durch die geschweißten, nahezu unsichtbaren Gehrungen bietet die VarioFix Zarge eine besonders elegante Ansicht. Neu ist die VarioFix Zarge nun auch für Türblattgewichte bis 80 kg IFT-geprüft und kann somit z. B. auch für Wohnungseingangstüren ohne mechanische Befestigung eingesetzt werden.

Platzsparender Transport mit dreiteilig zerlegter VarioFix Zarge

Mit der neuen, dreiteilig zerlegten Variante der VarioFix Stahlfutterzarge profitieren Hörmann Vertriebspartner nun von weiteren Vorteilen: Zerlegt in drei Einzelteile kann die steck-schraubbare VarioFix Zarge platzsparend gelagert und als kompaktes Paket auf die Baustelle geliefert werden. Vor Ort sind die Einzelteile schnell zusammengesteckt und verschraubt. Zudem kann die VarioFix Zarge auch auf Maß bestellt werden.

Korrosionsschutz mit Edelstahlzarge VarioFix

Wo hohe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit von Bauelementen bestehen, kommt meist der Werkstoff Edelstahl zum Einsatz. Gerade in Schwimmbädern, Sanitärbereichen oder Großküchen müssen die Bauelemente dauerhaft hohen Korrosionswiderstand leisten. Für diese Anwendungsfälle bietet Hörmann die VarioFix Zarge nun auch in Edelstahlausführung für Türblätter und Durchblickfenster in V2A und V4A an.

(2.477 Zeichen inkl. Leerschläge)

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bilder und Bildunterzeilen:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bild 2: Die Hörmann VarioFix Zarge mit Maulweitenverstellung ist nun auch in einer dreiteilig zerlegten und steckschraubbaren Ausführung erhältlich. Dies ermöglicht eine platzsparende Lagerung und Logistik der Zarge, die für die Montage gefälzter und stumpf einschlagender Türen in Ständerwerk- und Massivwände und für verschiedene Wandstärken geeignet ist.

Bild 3: Die Hörmann VarioFix Zarge mit Maulweitenverstellung kann für Bereiche mit Korrosionsschutzanforderungen nun auch in Edelstahl V2A oder V4A ausgeführt werden.

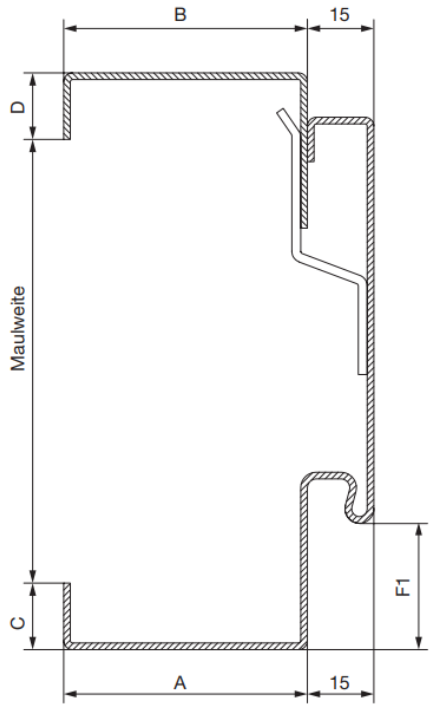

Bild 4: Die Hörmann VarioFix Zarge ermöglicht durch die verstellbare Maulweite von -5 mm bzw. +15 mm eine variable Montage für alle Wandarten. Die stoffschlüssige Befestigung erfolgt mit 2-K-Montageschaum. Sie eignet sich dadurch besonders für den Einsatz in Sanierungen.

Fotos: Hörmann

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse