

DRZWI POKOJOWE

Nowoczesne i wysokiej jakości rozwiązania do wnętrz w każdym stylu

HÖRMANN









Spis treści

04 Powody, dla których warto wybrać markę Hörmann

14 Inspiracje
16 ProLine
27 DesignLine
38 ClassicLine
42 GlassLine
44 Stalowe drzwi loftowe
46 Drzwi przesuwne
50 Drzwi rewersyjne
51 Ościeżnica Zeroline
52 Drzwi techniczne i obiektowe
56 Akcesoria

58 Design, wyposażenie, akcesoria
60 Wzory drzwi
78 Rodzaje powierzchni
84 Klamki i okucia do drzwi
88 Okucia do drzwi black.edition
91 Mosiężne okucia do drzwi
92 Klamki i okucia do drzwi szklanych
94 Uchwyty i okucia do drzwi przesuwnych
96 Wycięcia pod przeszklenie, elementy boczne, naświetla górne
98 Konstrukcja drzwi i ościeżnic
100 Wersje wykonania drzwi i ościeżnic
103 Stalowa ościeżnica VarioFix
104 Ościeżnica Zeroline
105 Drzwi rewersyjne
106 Drzwi techniczne i obiektowe
108 Wymiary i dane montażowe

Odpowiedzialność od pokoleń

Nasze rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann od ponad 90 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej, przez co czujemy się zobowiązani wobec obecnych oraz przyszłych pokoleń. Dlatego tworzymy wyjątkowo trwałe produkty najwyższej jakości do Państwa domu, na których można polegać dziś i w przyszłości.



„DOBRĄ MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ."

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. Ponadto firma ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy bram, drzwi, napędów i ościeżnic, co sprawia, że jest liderem tej branży w Europie. Silnie rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej.

obliczanie
redukcja
kompensacja

OGRANICZANIE EMISJI, OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW.

Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani wobec przyszłych pokoleń. Celem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest ograniczenie i zapobieganie emisjom gazów cieplarnianych. Aby posiadać wiarygodne dane, co roku przeprowadzamy obliczenia śladu węglowego naszej firmy. Każda z naszych europejskich fabryk produkcyjnych zaspokaja pełne 100% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną dzięki ekologicznej energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Podejmowane przez nas liczne działania ograniczają nasze emisje, co pozwala oszczędzać ponad 75000 ton CO_2 rocznie. Dodatkowo zapewniamy także wsparcie dla projektów ochrony klimatu, co wpływa na wyrównanie emisji CO_2. Obecnie kompensujemy na przykład ponad 550000 ton CO_2 rocznie. Odpowiada to emisjom powstającym w wyniku zaopatrzenia, produkcji, a także dystrybucji produktów firmy Hörmann dla budownictwa mieszkaniowego. Możliwość aktywnego udziału oferujemy także naszym klientom, na życzenie, podczas zakupu naszych produktów przeznaczonych do budownictwa obiektowego i przemysłowego, mogą oni dodatkowo wesprzeć projekty ochrony klimatu.

ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/XNEBKC

ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/FYZNUF

Niemiecka jakość marki

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje pełną gamę elementów stolarki budowlanej od jednego producenta. Powstają one w wysoce wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Nasi pracownicy nieustannie pracują nad rozwojem nowych produktów oraz udoskonalaniem i ciągłym dopracowywaniem tych już istniejących. W ten sposób na rynku pojawiają się patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.












GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI. Konstrukcja drzwi jest w całości zaprojektowana i produkowana przez firmę Hörmann. Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, co w połączeniu z bezkompromisowym systemem zapewnienia jakości pozwala na osiągnięcie najwyższej klasy produktu marki Hörmann. Dzięki doskonałym rozwiązaniom technicznym i konsekwentnemu podejściu do kontroli jakości drzwi pokojowe marki Hörmann cieszą użytkowników przez wiele lat, a decydując się na ich zakup, klient wybiera „drzwi na całe życie".

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DZIĘKI RZEMIEŚLNICZEJ PRECYZJI. Do produkcji drzwi i ościeżnic stosujemy tylko najwyższej jakości materiały drewnopochodne. Połączenia na wkręty gwarantują doskonałe dopasowanie ościeżnic bez widocznych spoin. Wzmocnienia ramy w płycie drzwiowej i solidne okucia zapewniają świetną stabilność i odporność skrzydła na obciążenia mechaniczne. Dzięki niezawodnej, nowoczesnej technologii produkcji gwarantujemy niezmiennie wysoką jakość powierzchni Duradecor oraz odporność na uderzenia* średnio aż o 48% wyższą od badanych powierzchni z laminatu CPL w wyrobach innych producentów.

* z wyjątkiem ultramatowej powierzchni Duradecor

Zauważalnie wysoka jakość formy i wzornictwa

Jeśli cenią Państwo wyjątkowy styl aranżacji albo marzą o drzwiach, które harmonijnie komponują się z wnętrzem, to mamy dla Państwa idealne rozwiązanie. Wysokiej jakości powierzchnię Duradecor, pełną nasyconych kolorów, wyrazistych przetłoczeń i oklein doskonale imitujących drewno. Nasza oferta obejmuje wiele powierzchni pokrytych lakierem lub fornirem z naturalnego drewna. Mogą Państwo zdecydować się także na drzwi pokojowe powlekane folią gruntującą nadającą się do malowania. To jedyne takie spersonalizowane drzwi na rynku.





Wysoka odporność na uderzenia

TRWALE ODPORNA. Wysokiej jakości powierzchnia Duradecor wyróżnia się średnio aż o 48% wyższą odpornością na uderzenia od powierzchni z laminatu CPL w wyrobach innych producentów. Ponadto jest wyjątkowo łatwa w pielęgnacji, odporna na działanie wysokich temperatur i niemal tak samo wytrzymała jak roboczy blat kuchenny.

Odporność na ślady palców

POWIERZCHNIA ULTRAMATOWA. Ślady palców na drzwiach pokojowych? Nie z naszą ultramatową powierzchnią Duradecor! Ten rodzaj szlachetnej, półmatowej powłoki łączy wysoką odporność na ślady palców i inne zabrudzenia z nieosiągalnym dotychczas stopniem matowości. Ultramatowa powierzchnia jest wyjątkowa, pod względem wyglądu i faktury.

Powierzchnia lakierowana

ZNAKOMITY EFEKT NASYCONYCH BARW. Nasze drewniane drzwi z lakierowaną powierzchnią cechują się wysoką jakością i eleganckim wyglądem. Wykonana na całym zestawie drzwiowym (ościeżnicy oraz skrzydle) wielowarstwowa powłoka lakierowana zapewnia jednolitą powierzchnię, bezspoinowy wygląd łączenia krawędzi oraz znakomity efekt nasyconych barw.

Doskonałe pod każdym względem

Perfekcyjnym wykonaniem każdego szczegółu chcemy przekonać Państwa do naszych drzwi pokojowych. By jak najdłużej mogli Państwo cieszyć się drzwiami pokojowymi marki Hörmann, przemyśleliśmy je w każdym detalu. Zachwyci Państwa standardowe wyposażenie - od zabezpieczenia krawędzi 4Protect aż po naszą nieprzepuszczającą światła uszczelkę, dzięki której w sypialni nie widać światła z sąsiedniego pokoju, co zapewnia niezakłócony i spokojny sen.



Zabezpieczenie krawędzi 4Protect

ODPORNA KRAWĘDŹ. Oferowane w standardzie zabezpieczenie krawędzi 4Protect w przylgowych i bezprzylgowych drzwiach z prostymi krawędziami charakteryzuje się dużą odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowania. Optymalnie chroni drzwi z powierzchnią Duradecor przed zużyciem związanym z codziennym użytkowaniem.


JEDNOLICIE BIAŁE. We wszystkich drzwiach z białą powierzchnią Duradecor standardowo krawędź przylgi jest specjalnie lakierowana dla uzyskania jednolitego wyglądu. Dodatkowo, w drzwiach z prostą krawędzią, zabezpieczenie 4Protect eliminuje widoczne spoiny na styku z płytą drzwiową. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań mogą Państwo cieszyć się widokiem niezmiennie białych drzwi o gładkiej powierzchni pozbawionej nieestetycznych krawędzi.

Tylko w firmie Hörmann


Zgłoszone do opatentowania

BIAŁA USZCZELKA NIEPRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁA. Wysoką jakość marki Hörmann widać w każdym szczególe. Jeden z nich to nieprzepuszczająca światła uszczelka oferowana standardowo w naszych drzwiach bezprzylgowych. Niweluje szczeliny i sprawia, że światło z sąsiedniego pomieszczenia nie wydostaje się na zewnątrz.

Dodatkowo, w drzwiach bezprzylgowych oraz w drzwiach z prostymi krawędziami, standardowe zabezpieczenie 4Protect eliminuje widoczne spoiny na styku z płytą drzwiową.

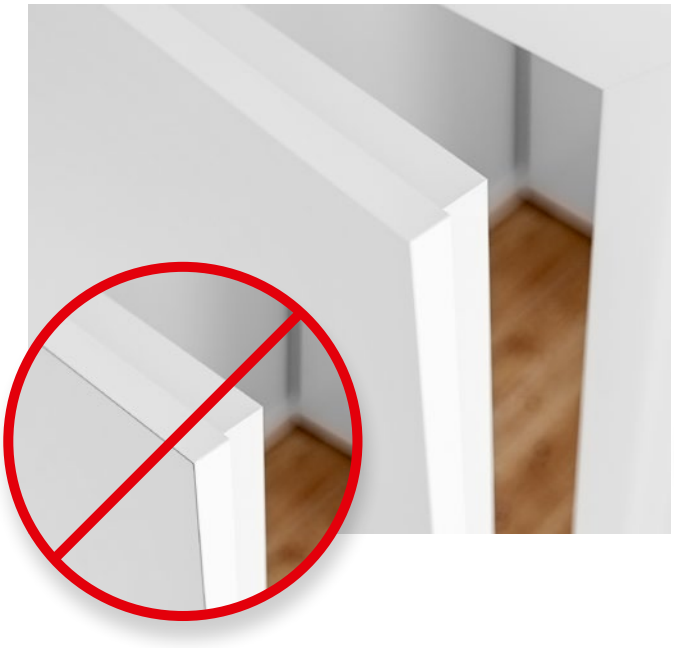

Standardowa uszczelka w drzwiach bezprzylgowych nie przepuszcza światła z sąsiedniego pokoju.

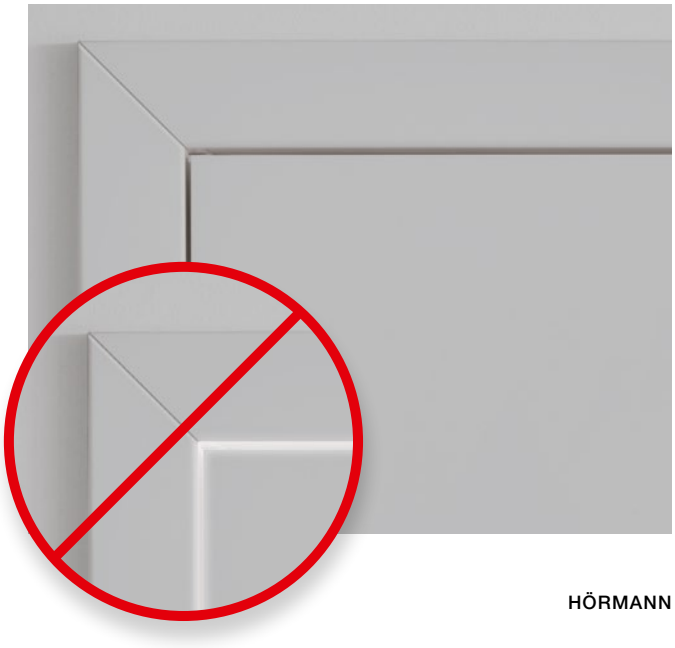

Wytrzymała rama

Nasze wysokiej jakości ościeżnice drewniane i stalowe cieszą podwójnie. Swoim pięknym kształtem i eleganckim wyglądem podkreślają ciepły nastrój wnętrz mieszkalnych, a przy tym są bardzo trwałe. Wysokiej jakości wytrzymała konstrukcja sprawia, że są odporne na uszkodzenia i zawsze łatwe w pielęgnacji.











WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNIANA OŚCIEŻNICA. Wyprofilowany 3 mm promień krawędzi 1 charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem oraz estetycznym, bezspoinowym zakończeniem krawędzi. Belka ościeżnicy o grubości 25 mm 2 gwarantuje dużą sztywność całej konstrukcji, a wysokiej jakości powierzchnia Duradecor 3 sprawia, że ościeżnica staje się szczególnie odporna na uderzenia i zarysowania.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 98.

WYTRZYMAŁA STALOWA OŚCIEŻNICA VARIOFIX. Wszystkie nasze drzwi pokojowe oferujemy także z malowaną proszkowo stalową ościeżnicą VarioFix. Narożniki ościeżnicy są spawane, a następnie szlifowane do uzyskania gładkiej i płaskiej powierzchni. Dzięki temu ukośne łączenia w narożnikach są niewidoczne. Taka konstrukcja ościeżnicy wytrzymuje nawet najpoważniejsze „kolizje” z samochodzikiem dziecięcym czy odkurzaczem. Wysokiej jakości powłoka cynkowa skutecznie zabezpiecza ościeżnicę przed działaniem wody podczas mycia podłóg.

➔ Więcej informacji na stronie 103.

MINIMALISTYCZNA OŚCIEŻNICA ZEROLINE. Ościeżnica Zeroline 4 zachwyca prostą formą i minimalistyczną konstrukcją: ściana i płyta drzwiowa tworzą jedną płaszczyznę, konstrukcja ościeżnicy jest niemal niewidoczna, a zawiasy ukryte (dla porównania ilustracja 5 standardowa ościeżnica z bezprzylgową płytą drzwiową).

➔ Więcej informacji na stronie 104.





Inspiracje

16 ProLine

18 Powierzchnia Duradecor gładka

20 Okucia do drzwi black.edition

22 Naturalna okleina drewniana

23 Powierzchnia Duradecor strukturyzowana

24 Powierzchnia Duradecor Ultramat, Łupek, Len

26 Powierzchnia lakierowana

27 DesignLine Slat

28 DesignLine Plain

29 DesignLine Stripe 15

30 DesignLine Groove / DesignLine Line

32 Drzwi drewniane i szklane o dopasowanym wyglądzie

34 DesignLine Brisk

36 DesignLine Rail

37 DesignLine Palladio

38 ClassicLine Carolina

39 ClassicLine Georgia

40 ClassicLine Montana

41 ClassicLine Kontura

42 GlassLine

44 Stalowe drzwi loftowe

46 Drzwi przesuwne

50 Drzwi rewersyjne

51 Ościeżnica Zeroline

52 Drzwi techniczne i obiektowe

56 Akcesoria

ProLine

Jeśli liczy się dla Państwa przytulny charakter wnętrza, modele drzwi ProLine będą doskonałym wyborem. Skrzydło drzwiowe wykonane z przylgą lub bez niej stworzy we wnętrzu przyjemną i odprężającą atmosferę.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 60.





STRONA 14 / 15. Bezprzylgowe drzwi drewniane ProLine Duradecor Ultramat brązowoszare

Z LEWEJ. Bezprzylgowe drzwi drewniane ProLine Duradecor biały lakier

U GÓRY Z PRAWEJ. Drzwi drewniane ProLine z przylgą Duradecor RAL 7035 (jasnoszary)

U DOŁU Z PRAWEJ. Klamka Euro ProLock zaokrąglona, z subtelnie zintegrowanym ryglowaniem



U GÓRY Z LEWEJ. Drewniane drzwi ProLine z przylgą Duradecor buk francuski

U DOŁU Z LEWEJ. 2-skrzydłowe drewniane drzwi ProLine z przylgą Duradecor biały lakier

Z PRAWEJ. Bezprzylgowe drzwi drewniane ProLine Duradecor popielaty





Powierzchnia Duradecor gładka

Najbardziej odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor to świetny wybór dla Państwa domu. Zarówno drzwi pokojowe powlekane szlachetnym białym lakierem lub w modnym szarym kolorze, czy też wersje wykończone ciepłymi okleinami z drewna, każdy wybór sprosta Państwa gustom i upodobaniom.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 78.



Okucia do drzwi black.edition

Jeśli gustują Państwo w czarnych elementach wykończeniowych, z pewnością zachwycą Państwa nasze drzwi z serii black.edition. Wyróżniają je efektowne detale w szlachetnym kolorze głębokiej czerni, które dyskretnie, ale i bardzo efektownie nawiązują do aktualnych trendów wzorniczych. Swoje nowe drzwi pokojowe mogą Państwo wyposażyć w czarne okucia, zawiasy drzwiowe oraz komplety klamek i wiele innych elementów. Szczególnie piękny kontrast można uzyskać zwłaszcza w połączeniu z białą lub szarą powierzchnią.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 88.






U GÓRY Z LEWEJ. Bezprzylgowe drzwi drewniane ProLine, Duradecor popielaty, kontrastowa krawędź 4Protect w kolorze czarnym

U DOŁU Z LEWEJ. Ukryty zawias Euro 3D AN, black.edition w kolorze głębokiej czerni

Z PRAWEJ. Klamka Euro Pro zaokrąglona, black.edition w kolorze matowej głębokiej czerni, komfortowy zamek magnetyczny black. edition, czarna kontrastowa krawędź



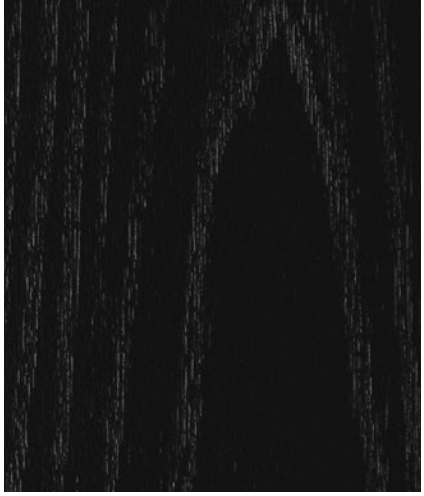

U GÓRY Z LEWEJ. Detal strukturyzowanej powierzchni Duradecor dąb czarny


U DOŁU Z LEWEJ. Drewniane drzwi ProLine z przylgą, naturalna okleina drewniana dąb biały mat, Listello

U GÓRY Z PRAWEJ. Drewniane drzwi ProLine z przylgą, strukturyzowana powierzchnia Duradecor dąb czarny

U DOŁU Z PRAWEJ. Bezprzylgowe drzwi drewniane ProLine, Duradecor dąb dziki z podłużnym usłojeniem, czarna kontrastowa krawędź 4Protect





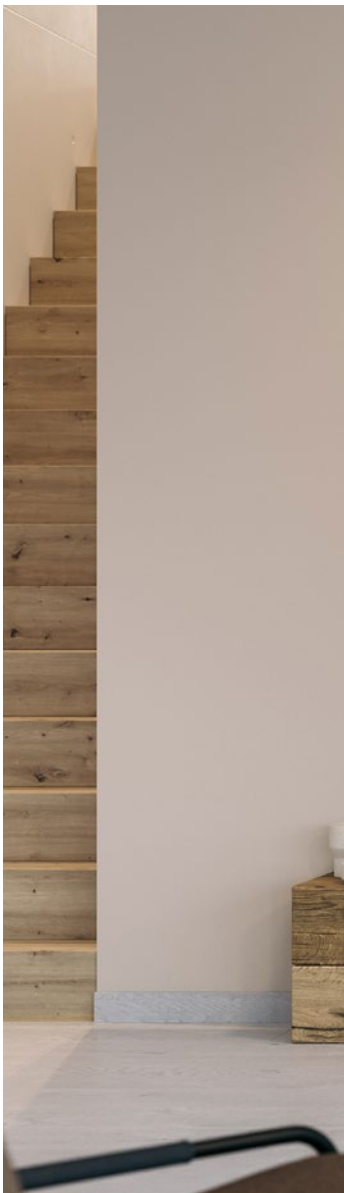

Naturalna okleina drewniana

Naturalne, przyjemne i niepowtarzalne okleiny drewniane produkowane są ze szlachetnych gatunków drewna i stanowią prawdziwe unikaty.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 83.



Powierzchnia Duradecor strukturyzowana

Powierzchnia ta w stylowy sposób łączy wrażenie wykonania z prawdziwego drewna z wygodą pielęgnacji drzwi. Rysunek drewnianych słojów wytłaczany w płycie drzwiowej sprawia, że jest wyczuwalna charakterystyczna faktura drewna.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 79.

U GÓRY Z LEWEJ. Drewniane drzwi ProLine z przylgą, powierzchnia o strukturze lnu, kolor antracytowy

U GÓRY NA ŚRODKU Z LEWEJ. Detal powierzchni o strukturze lnu, kolor antracytowy

U GÓRY NA ŚRODKU Z PRAWEJ. Bezprzylgowe drzwi drewniane ProLine o strukturze łupka, kolor popielaty

U GÓRY Z PRAWEJ. Detal powierzchni o strukturze łupka, kolor popielaty

U DOŁU. Bezprzylgowe drzwi drewniane ProLine, powierzchnia ultramat, kolor czarny













Powierzchnia Duradecor Ultramat, Łupek i Len

Trzy unikalne powierzchnie łączy koncepcja kolorystyczna modnych odcieni bieli, brązowoszarego, popielatego, antracytowego i czerni. Wygląd i faktura niezwykle eleganckiej powierzchni ultramatowej wyróżnia się nieosiągalnym dotychczas stopniem matowości. Powierzchnię w strukturze łupka polecamy szczególnie do nowoczesnych i przytulnych wnętrz. Powierzchnia o strukturze lnu charakteryzuje się delikatną, wyczuwalną w dotyku fakturą, bardzo dobrze komponuje się z różnymi kolorami drewna i pasuje do wyrafinowanych wnętrz łączących styl rustykalny z nowoczesnym.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 80.

Powierzchnia lakierowana

Lakierowana powierzchnia zapewnia znakomity efekt błyszczących lub matowych barw i sprawia, że nasze drewniane drzwi są pod każdym względem wyjątkowe. Perfekcyjna obróbka równomiernie lakierowanej powierzchni oraz bezspoinowy wygląd łączenia krawędzi są wyrazem prostej elegancji.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 82.



Z LEWEJ. Bezprzylgowe drzwi drewniane ProLine, lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały)

U GÓRY Z PRAWEJ. Bezprzylgowe drzwi drewniane DesignLine Slat, lakierowane w kolorze RAL 7016 (antracytowym), wklejka z naturalnej okleiny drewnianej – dąb dziki matowy

U DOŁU Z PRAWEJ. Detal wklejki z naturalnej okleiny drewnianej – dąb dziki matowy





DesignLine Slat

Drzwi DesignLine Slat charakteryzują się purystycznym wyglądem pozbawionym tradycyjnych klamek czy uchwytów drzwiowych. Zamiast nich za listwę uchwytową służy tu subtelna wkładka w płycie drzwiowej, która podkreśla jednocześnie minimalistyczny, modny wygląd drzwi. Listwa uchwytowa może być wykonana ze szkła lub każdej innej powierzchni. Pasuje do lakierowanych płyt drzwiowych i gwarantuje elegancki wygląd całości.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 61.



DesignLine Plain

Aplikacje zagłębione w płycie drzwiowej Plain i tworzące z nią jedną płaszczyznę podkreślają elegancki charakter drzwi. Aplikacje są oferowane w 4 wariantach wykonania, ze stali nierdzewnej, w kolorze czarnym, brązu lub złota, a każdy z nich nadaje drzwiom nowoczesny i wyjątkowy wygląd.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 63.



U GÓRY. Bezprzylgowe drzwi drewniane DesignLine Plain, lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały), aplikacje w kolorze czarnym

U DOŁU. Drewniane drzwi DesignLine Stripe 15 z przylgą, Duradecor biały lakier





DesignLine Stripe 15

Subtelny, a zarazem wyjątkowy design zapewnia wzór Stripe 15 z wytłaczanymi rowkami. Drzwi z prostymi krawędziami, w wersji bezprzylgowej i z przylgą, są standardowo wyposażone w wysokiej jakości zabezpieczenie krawędzi 4Protect.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 62.

DesignLine Groove / DesignLine Line

Subtelne linie frezowane w płycie drzwiowej oraz wysokiej jakości lakierowana powłoka sprawiają, że drzwi serii Groove i Line ujmują swoją elegancją. DesignLine Groove wyróżnia wzór delikatnego rowka w kształcie litery V 1, natomiast drzwi DesignLine Line zaskakują efektownym rowkiem w kształcie litery U 2.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 64.


1


2





U DOŁU Z LEWEJ. Drewniane drzwi DesignLine Groove 85 z przylgą, lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały)

U GÓRY Z PRAWEJ. Drewniane drzwi DesignLine Groove 132 z przylgą, lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały)

U DOŁU Z PRAWEJ. Drewniane drzwi DesignLine Line 50 z przylgą, lakierowane w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń)



Drzwi drewniane i szklane o dopasowanym wyglądzie

Dopasowane wyglądem drzwi drewniane i drzwi szklane zapewniają harmonijny wygląd wnętrza. DesignLine Groove w połączeniu z odpowiednio dobranymi szklanymi drzwiami to idealne rozwiązanie, aby uzyskać spójny efekt w całym domu. Dopełnieniem tej doskonałej aranżacji mogą być szklane drzwi o takiej samej strukturze jak wzory drzwi Duradecor Łupek i Len.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 64.



U GÓRY Z LEWEJ. Drzwi szklane GlassLine GrooveGlass 31 Black, bezprzylgowe drzwi drewniane DesignLine Groove 31 lakierowane w kolorze czarnym

U GÓRY Z PRAWEJ. Drewniane drzwi ProLine z przylgą, powierzchnia o strukturze lnu, kolor RAL 7016 (antracytowy) oraz drzwi szklane GlassLine powierzchnia o strukturze lnu, kolor RAL 7016 (antracytowy)

U DOŁU. Bezprzylgowe drzwi drewniane ProLine Duradecor w kolorze RAL 7037 (popielaty) oraz drzwi szklane GlassLine Clear grey





U GÓRY Z LEWEJ. Bezprzylgowe drzwi drewniane DesignLine Brisk 31 Duradecor lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały) w kombinacji z 2-skrzydłowymi drzwiami stalowymi Hörmann w stylu loftowym z naświetlem górnym

U GÓRY Z PRAWEJ. Drewniane drzwi DesignLine Brisk 15 z przylgą, strukturyzowana powierzchnia Duradecor dąb naturalny

U DOŁU. Bezprzylgowe drzwi drewniane DesignLine Brisk 23 Duradecor popielaty









DesignLine Brisk

Stylowy akcent w drzwiach DesignLine Brisk stanowią czarne rowki. Drzwi z frezowanymi rowkami w kształcie litery V w czarnej, barwionej płycie frontowej są dostępne w ponad 40 wzorach i szczególnie elegancko prezentują się w połączeniu z uchwytami i okuciami z serii black.edition. Stylistyka czarnych rowków idealnie pasuje do drzwi stalowych Hörmann w stylu loftowym i pozwala uzyskać spójny wygląd wnętrza. Połączenie z naturalnymi okleinami ze szlachetnego drewna wysokiej jakości zapewnia naturalny wygląd i fakturę.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 64.

DesignLine Rail

To połączenie drewna ze szkłem, będące idealnym uzupełnieniem wzorów drewnianych drzwi DesignLine.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 68.

Z LEWEJ. Drewniane drzwi DesignLine Rail 1 z przylgą, Duradecor biały lakier RAL 9016, szkło ze wzorem GrooveGlass 15

Z PRAWEJ. Drewniane drzwi bezprzylgowe DesignLine Palladio lakierowane w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), szkło ze wzorem Loft-Design 1-5





DesignLine Palladio

Idealnie doświetlone wnętrza z linią drzwi DesignLine Palladio! Drzwi z drewnianą ramą, z lakierowaną powierzchnią i przeszkleniem na całej powierzchni wpuszczają do wnętrza dużo światła, stylowo łącząc przejrzystość szkła z wysoką stabilnością skrzydła. Mogą Państwo spersonalizować wygląd swoich drzwi poprzez wybór różnych rodzajów szklanych tafli, na przykład ze szkła przezroczystego, szkła barwionego lub szkła z czarnymi elementami w nowoczesnym stylu loftowym.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 69.

ClassicLine Carolina

Ramy kasetonów powstają dzięki profilom wytłaczanym w płycie drzwiowej. Wysokiej jakości powłoka lakierowana gwarantuje gładką powierzchnię i równy, błyszczący kolor. Te klasyczne wzory drzwi oferujemy tylko w naszych wymiarach znormowanych w wyjątkowo korzystnych cenach.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 70.





U GÓRY Z LEWEJ I NA ŚRODKU. Drewniane drzwi ClassicLine Carolina 20 z przylgą, lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały)

U GÓRY Z PRAWEJ. Drewniane drzwi ClassicLine Georgia 20 z przylgą, lakierowane w kolorze RAL 7048 (brązowoszary)

U DOŁU Z LEWEJ. 2-skrzydłowe drzwi drewniane przylgowe ClassicLine Carolina 20 lakier biały RAL 9016

U DOŁU Z PRAWEJ. Detal ClassicLine Georgia





ClassicLine Georgia

Zgodnie z tradycyjną sztuką stolarską w zagłębieniu płyty drzwiowej umieszcza się wysokiej jakości listwę profilową, dzięki czemu drzwi uzyskują niezwykle elegancki wygląd doskonale pasujący do wnętrz urządzonych w klasycznym stylu.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 71.

ClassicLine Montana

Wysokiej jakości ramy podkreślają prostą elegancję tych drzwi. Taka forma pasuje zarówno do klasycznego, jak i nowoczesnego stylu wnętrz.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 72.





U GÓRY Z LEWEJ. Detal ClassicLine Montana

U GÓRY Z PRAWEJ. 2-skrzydłowe drewniane drzwi ClassicLine Montana 20 z przylgą, lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały)

U DOŁU Z LEWEJ. Drewniane drzwi ClassicLine Kontura 40 z przylgą, lakierowane w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń)

U DOŁU Z PRAWEJ. Detal ClassicLine Kontura





ClassicLine Kontura

Płyta drzwiowa o grubości 46 mm nabiera szczególnego uroku dzięki frezowanym konturowo profilom w połączeniu z delikatnym rowkiem w kształcie litery V. To szlachetne wzornictwo doda stylu każdemu wnętrzu.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 73.

GlassLine

Zalety drzwi serii GlassLine są widoczne na pierwszy rzut oka. Ich szklane skrzydła wyglądają elegancko i szykownie. Nadają przestrzeni mieszkalnej otwarty charakter, wprowadzając do każdego wnętrza szczególną atmosferę. Drzwi GlassLine nie mają sobie równych pod względem komfortu pielęgnacji – wszystkie wzory z piaskowaną szybą posiadają nanopowłokę, która zabezpiecza powierzchnię przed śladami palców.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 74.









U GÓRY. Drzwi szklane Gropus

U DOŁU Z LEWEJ. Drzwi szklane Loft-Design 2-5

U DOŁU Z PRAWEJ. Drzwi szklane Clear grey

Stalowe drzwi loftowe

Jeśli cenią Państwo ponadczasową elegancję i nowoczesny minimalizm, to wyborem idealnym okażą się nasze drzwi loftowe. Kwintesencją industrialnego wzornictwa tych drzwi wewnętrznych jest harmonijne połączenie stali i szkła. Wymiary zestawu drzwi loftowych to nawet 5000 × 4000 mm! Ale i w takim rozmiarze wyglądają bardzo elegancko dzięki wąskim profilom o szerokości zaledwie 76 mm (drzwi) i 20 mm (przeszklenie stałe) oraz nawierzchniowym szczeblinom.






U GÓRY Z LEWEJ. 1-skrzydłowe drzwi
z elementami bocznymi i naświetlem górnym

U GÓRY Z PRAWEJ. 2-skrzydłowe drzwi
Pivot wzór 2

U DOŁU. 2-skrzydłowe drzwi przesuwne
z elementami bocznymi







Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Stalowe drzwi loftowe”.

Drzwi przesuwne

DREWNIANE LUB STALOWE OŚCIEŻNICE DO DRZWI PRZESUWNYCH.
Te praktyczne, 1- lub 2-skrzydłowe drzwi stwarzają całkowicie nowe możliwości optymalnej aranżacji przestrzeni. Drewniana ościeżnica i płyta drzwiowa z gładką powierzchnią Duradecor, strukturyzowaną powierzchnią Duradecor czy Duradecor Ultramat, Łupek, Len, a także lakierowane lub wykończone fornirem z naturalnego drewna, tworzą harmonijną całość. Wytrzymałe ościeżnice stalowe posiadają wysokiej jakości powłokę.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 94.

Z LEWEJ. Drewniana ościeżnica typu C z pionowym ogranicznikiem, skrzydło prowadzone przed ścianą, strukturyzowana powierzchnia Duradecor szary dąb, pochwyt Basic o przekroju okrągłym, stal nierdzewna

Z PRAWEJ. Ościeżnica stalowa z wysokiej jakości powłoką w kolorze RAL 9016 (biały), płyta drzwiowa ClassicLine Georgia 1 Duradecor biały lakier, pochwyt Basic o przekroju okrągłym, stal nierdzewna





Warianty ościeżnic do drewnianych drzwi przesuwnych prowadzonych przed ścianą



2-skrzydłowe drzwi przesuwne typu A prowadzone przed ścianą



1-skrzydłowe drzwi przesuwne typu B prowadzone przed ścianą



1-skrzydłowe drzwi przesuwne typu C prowadzone przed ścianą, z pionowym ogranicznikiem



SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH CORVARA.
System drzwi przesuwnych Corvara wyposażony w duże rolki bieżne i stylową prowadnicę jest atrakcyjną interpretacją industrialnego stylu. Pasujące akcesoria, takie jak płaski uchwyt z serii black.edition, podkreślają wyjątkowy charakter wnętrza.







Z LEWEJ. Drzwi przesuwne Corvara, płyta drzwiowa Duradecor dąb dziki z poprzecznym rysunkiem usłojenia, płaski uchwyt Flat black.edition

U GÓRY Z PRAWEJ. Drzwi przesuwne Slide Compact z przeszklonym elementem bocznym profil black.edition, płyta drzwiowa Clear grey, płaski uchwyt Flat black.edition, montaż w ościeżu

U DOŁU Z PRAWEJ. Drzwi przesuwne Slide Compact z pionowym ogranicznikiem, płyta drzwiowa GrooveGlass 85, uchwyt muszelkowy 6402 ze stali nierdzewnej, montaż przed ościeżem





SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDE COMPACT. Profil szyny bieżnej, w której przesuwa się skrzydło drzwiowe, może być wykonany z matowej stali nierdzewnej bądź malowany w kolorze czarnym lub białym. Profil można zamontować zarówno przed ścianą, jak i w ościeżu. Cały system z przeszklonym elementem bocznym szczególnie w szerokich przejściach tworzy transparentne i nieograniczające przestrzeni rozwiązanie. System Slide Compact do drzwi o maksymalnym ciężarze płyty 60 kg jest wyposażony w mechanizm SafeClose, zapewniający łagodne zamykanie skrzydła drzwiowego.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 94.

Drzwi rewersyjne

W tej wersji wykonania płyta drzwiowa i ościeżnica tworzą niemal jednolitą płaszczyznę od strony przedpokoju, a skrzydło drzwiowe otwiera się przez ościeżnicę do środka pomieszczenia. Dzięki temu drzwi w przedpokoju prezentują się równie elegancko jak drzwi bezprzylgowe.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 105.





Z LEWEJ. Drzwi rewersyjne, lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały), klamka Linea stal nierdzewna matowa

Z PRAWEJ. Drzwi z ościeżnicą Zeroline, lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały), klamka Linea czarny mat

Ościeżnica Zeroline

Doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich miłośników prostych form jest ościeżnica Zeroline firmy Hörmann. Jej przemyślana konstrukcja to minimalizm w czystej postaci. Tu ściana i płyta drzwiowa tworzą jedną płaszczyznę, konstrukcja ościeżnicy z licem o szerokości zaledwie 2 mm jest niemal niewidoczna, a zawiasy ukryte. W efekcie uzyskano połączenie drzwi i ościeżnicy, które spełnia najwyższe wymagania projektowe.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 104.

Drzwi techniczne i obiektowe

DREWNIANE DRZWI OBIEKTOWE. Nasze drzwi drewniane można wyposażyć w dodatkowe funkcje, takie jak ochrona przeciwpożarowa, odporność na włamanie czy izolacyjność akustyczna, aby sprostać wymaganiom budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego. Drzwi montowane w szkołach, przedszkolach, biurach i hotelach są narażone na bardzo duże obciążenia mechaniczne. Z myślą o takich zastosowaniach opracowaliśmy wysokiej jakości powierzchnię DuraProject o właściwościach porównywalnych do powierzchni HPL.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 106.


Zestawienie funkcji

Ognioodporność i dymoszczelność
Ochrona przeciwpożarowa może uratować życie! Odpowiednio wyposażone drzwi mogą chronić przed przedostaniem się płomieni (przez co najmniej 30 lub 90 minut), mogą też zapobiegać przenikaniu niebezpiecznych gazów pożarowych. Drzwi przeciwpożarowe / dymoszczelne są oferowane wyłącznie jako kompletne zestawy drzwiowe, razem z ościeżnicą i wszystkimi okuciami.

Izolacyjność akustyczna
Montaż drzwi dźwiękoszczelnych zalecany jest w mieszkaniach lub pracowniach, w których może występować duże natężenie hałasu. Decydujące jest przy tym połączenie drzwi i ościeżnicy, która jest niezbędnym elementem zapewniającym pożądaną izolacyjność akustyczną.

Odporność na włamanie
Poprzez odpowiednio dobrane specjalne funkcje można znacznie ograniczyć ryzyko włamania. Firma Hörmann zaleca wykonanie drzwi wejściowych do mieszkań w klasie odporności na włamanie RC2 lub wyższej, RC3.

Klasa klimatyczna 3
Drzwi tej klasy mają specjalną konstrukcję skrzydła, która wyrównuje różnice temperatur i wilgotności między pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu, np. między ogrzewanym mieszkaniem a nieogrzewanym korytarzem.



Więcej informacji o drzwiach obiektowych z drewna w prospekcie.

U GÓRY Z PRAWEJ. Drewniane drzwi wahadłowe HPH-180 z ościeżnicą obejmującą

U DOŁU. Bezprzylgowe drzwi drewniane, DuraProject biały lakier







Drzwi wahadłowe

Drzwi wahadłowe to rozwiązanie szczególnie przydatne w miejscach, w których ich użytkownicy mają zajęte ręce, np. podczas serwowania napojów i posiłków w restauracjach lub stołówkach. Otwierają się płynnie i bezproblemowo. Drzwi wahadłowe z HPL i drewniane drzwi wahadłowe są więc ozdobą głównie obiektów gastronomicznych i sklepów.



Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Drzwi wahadłowe”.



DRZWI TYPU KLIMA I DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ.

Do mieszkań w budynkach wielorodzinnych oferujemy drzwi, które zapewniają bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami, wysoką izolacyjność akustyczną oraz niezawodne działanie nawet przy różnicy temperatur między wnętrzem a korytarzem. Oferujemy trzy pakiety wyposażenia do wyboru – dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 106.



Drzwi typu Klima i drzwi wejściowe do mieszkań

	System WET 1	System WET 2	System WET 3
Klasa klimatyczna 3	●	●	●
Izolacyjność akustyczna klasa 1	●	–	–
Izolacyjność akustyczna klasa 2	–	●	–
Izolacyjność akustyczna klasa 3	–	○	●
Wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC2	–	○	–
Wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC3	–	–	●

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne

DRZWI PRZEJŚCIOWE DO GARAŻU. Przepisy prawa wymagają montowania drzwi pomiędzy częścią mieszkalną a garażem, które gwarantują minimum 30 minut odporności ogniowej. Standardowa funkcja dymoszczelna zapewnia trwałą ochronę przed spalinami, a opcjonalna funkcja izolacyjności akustycznej niweluje dyskomfort mieszkańców powodowany odgłosami pracy silnika. Standardowo drzwi przejściowe do garażu są oferowane w klasie RC2 odporności włamaniowej. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewni Państwu opcjonalne wyposażenie w klasie RC3.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 106.


Z LEWEJ. Drzwi wejściowe z przylgą WET 2 ProLine, Duradecor biały lakier, okucie zabezpieczające stal nierdzewna matowa

U DOŁU. Drzwi przejściowe do garażu z przylgą, Duradecor biały lakier, klamka Linea stal nierdzewna matowa



Akcesoria

NAPĘD PORTAMATIC DO DRZWI. Napędy umożliwiają automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi pokojowych za pomocą nadajnika lub sterownika. Zastosowana technologia zwiększa komfort życia osób z ograniczeniami ruchowymi bądź szukających większej wygody. Napęd PortaMatic posiada wiele różnych funkcji i możliwości ustawień, a przede wszystkim zapewnia minimalne zużycie prądu. Jest też korzystniejszy cenowo od porównywalnych napędów do drzwi nawet o 25%.




Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Napędy do drzwi i systemy Smart Home”.









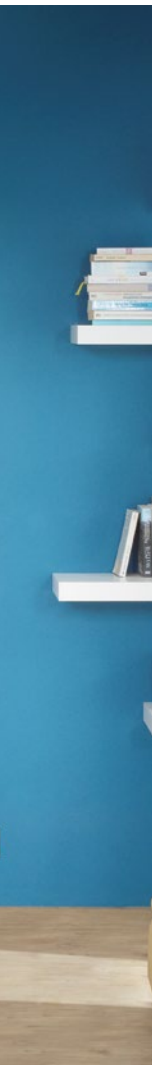

U GÓRY Z LEWEJ. Drewniane drzwi DesignLine Stripe 15 z przylgą, Duradecor biały lakier, z białym napędem SmartKey do zamków drzwiowych

U GÓRY Z PRAWEJ. Napęd SmartKey do zamków drzwiowych w kolorze białym

U DOŁU Z LEWEJ. Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych w kolorze białym

U DOŁU Z PRAWEJ. Drewniane drzwi ProLine z przylgą, Duradecor biały lakier, z napędem PortaMatic w kolorze białym

NAPĘD SMARTKEY DO ZAMKÓW DRZWIOWYCH. Zamek drzwiowy można otwierać przez naciśnięcie przycisku na pilocie, za pomocą wewnętrznego sterownika radiowego lub bezpośrednio przez panel dotykowy napędu SmartKey. Nie trzeba już nawet odstawiać zakupów, aby otworzyć drzwi do domu lub mieszkania. SmartKey to ułatwienie także dla osób na wózkach inwalidzkich, korzystających z balkoników lub pchających wózek dziecięcy – drzwi do domu lub mieszkania otwierają się już z daleka. Zamek rygluje się po naciśnięciu przycisku albo też automatycznie po upływie ustawionego czasu. W ten sposób drzwi są ponownie bezpiecznie zamknięte i chronią przed włamaniem.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 107.





Design Wyposażenie Akcesoria

60 ProLine
61 DesignLine Slat
62 DesignLine Stripe 15
63 DesignLine Plain
64 DesignLine Groove / Line / Brisk
68 DesignLine Rail
69 DesignLine Palladio
70 ClassicLine Carolina
71 ClassicLine Georgia
72 ClassicLine Montana
73 ClassicLine Kontura
74 GlassLine

78 Powierzchnia Duradecor gładka
79 Powierzchnia Duradecor strukturyzowana
80 Powierzchnia Duradecor Ultramat, Łupek, Len
82 Powierzchnia lakierowana
83 Naturalna okleina drewniana

84 Klamki i okucia do drzwi
88 Okucia do drzwi black.edition
91 Mosiężne okucia do drzwi
92 Klamki i okucia do drzwi szklanych
94 Uchwyty i okucia do drzwi przesuwnych
96 Wycięcia pod przeszklenie, elementy boczne, naświetla górne
98 Konstrukcja drzwi i ościeżnic
100 Wersje wykonania drzwi i ościeżnic
103 Stalowa ościeżnica VarioFix
104 Ościeżnica Zeroline
105 Drzwi rewersyjne
106 Drzwi techniczne i obiektowe
108 Wymiary i dane montażowe

ProLine

Powierzchnia Duradecor, powierzchnia lakierowana, naturalna okleina drewniana

Wersje drzwi

- Z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami
- Z przylgą i prostymi krawędziami
- Bez przylgi

Powierzchnia Duradecor gładka

- Lakier RAL 9016 (biały)
- Lakier RAL 9010 (biały)
- Biała powierzchnia strukturalna
- RAL 7035 (jasnoszary)
- RAL 7037 (popielaty)
- Buk francuski

Powierzchnia Duradecor Ultramat, Łupek, Len

- Biały
- Brązowoszary
- Popielaty
- Antracytowy
- Czarny

Powierzchnia Duradecor strukturyzowana

- Dąb szary
- Dąb dziki
- Biały szczotkowany
- Pinia szczotkowana
- Dąb szary szczotkowany
- Modrzew jasny szczotkowany
- Dąb alpejski
- Dąb północny
- Dąb naturalny
- Dąb biały
- Dąb czarny

Lakier / lakier matowy

- RAL 9016 (biały)
- RAL 9010 (biały)
- RAL 7035 (jasnoszary)
- RAL 7048 (brązowoszary)
- RAL 7037 (popielaty)
- RAL 7016 (antracytowy)
- RAL 9005 (czarny)
- RAL do wyboru (nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)

Naturalne okleiny drewniane

- Kanad. klon mat
- Buk mat
- Dąb biały mat
- Dąb dziki mat
- Limba mat
- Sapeli mat
- Buk twardzielowy mat
- Amer. wiśnia mat
- Amer. orzech mat
- Europ. dąb plankowany mat
- Dąb dziki mat
- Dąb dymiony mat



Z przylgą, 1-skrzydłowe



Z przylgą, 2-skrzydłowe



Bez przylgi, 1-skrzydłowe



Bez przylgi, 2-skrzydłowe

Wszystkie drzwi z gładką powierzchnią Duradecor lakier RAL 9016 (biały)

Wersje drzwi

Bez przylgi

Lakier / lakier matowy

- RAL 9016 (biały)
- RAL 9010 (biały)
- RAL 7035 (jasnoszary)
- RAL 7048 (brązowoszary)
- RAL 7037 (popielaty)
- RAL 7016 (antracytowy)
- RAL 9005 (czarny)
- RAL do wyboru (nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)



Lakierowane w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), wklejka z naturalnej okleiny drewnianej dąb dziki mat



Lakierowane w kolorze RAL 7048 (brązowoszary), wklejka Duradecor dąb szary



Lakierowane w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), wklejka w kolorze RAL 7037 (popielaty)



Lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały), wklejka z matowionego szkła



Lakierowane w kolorze RAL 7037 (popielaty), wklejka Duradecor Len w kolorze RAL 7037 (popielaty)



Lakierowane w kolorze RAL 7035 (jasnoszary), wklejka lakierowana w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń)



Zagłębienie w płycie drzwiowej zastępuje uchwyt.

DesignLine Stripe 15

Powierzchnia Duradecor

Wersje drzwi

Z przylgą i prostymi krawędziami

Bez przylgi

Powierzchnia Duradecor gładka

Lakier RAL 9016 (biały)

RAL 7037 (popielaty)



Stripe 15
Duradecor
RAL 7037 (popielaty)



Stripe 15
Duradecor
Lakier RAL 9016 (biały)



Analogiczny wzór w wersji szklanej GrooveGlass 15 / 5
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze bezpieczne szkło), matowione pasy o szer. 5 mm (sitodruk)



Płyta drzwiowa z wytłaczanymi rowkami przyciąga wzrok.

Wersje drzwi

Z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami

Z przylgą i prostymi krawędziami

Bez przylgi

Powierzchnia Duradecor gładka

Lakier RAL 9016 (biały)

Lakier RAL 9010 (biały)

Biała powierzchnia strukturalna

RAL 7035 (jasnoszary)

RAL 7037 (popielaty)

Buk francuski

Powierzchnia Duradecor strukturyzowana

Dąb szary

Dąb dziki

Biały szczotkowany

Pinia szczotkowana

Dąb szary szczotkowany

Modrzew jasny szczotkowany

Dąb alpejski

Dąb północny

Dąb naturalny

Dąb biały

Dąb czarny

Lakier / lakier matowy

RAL 9016 (biały)

RAL 9010 (biały)

RAL 7035 (jasnoszary)

RAL 7048 (brązowoszary)

RAL 7037 (popielaty)

RAL 7016 (antracytowy)

RAL 9005 (czarny)

RAL do wyboru (nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)



Plain 14-07
Duradecor lakier RAL 9016 (biały)



Plain 23-07N
Duradecor lakier RAL 9016 (biały)



Plain 27-07
Lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały) z czarnymi aplikacjami, okucia do drzwi serii black.edition



Plain 14-07
Duradecor RAL 7037 (popielaty)



Plain 23-07N
Lakierowane RAL 9005 (głęboka czerń)



Analogiczny wzór drzwi szklanych Loft-Design 1-5
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami (lakier strukturalny)









Nowoczesny i wyjątkowy wygląd drzwi dzięki aplikacjom w 4 wariantach wykonania: ze stali nierdzewnej, w kolorze czarnym, brązu lub złota

DesignLine Groove / Line / Brisk

Powierzchnia Duradecor, powierzchnia lakierowana, naturalna okleina drewniana

Wersje drzwi

Z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami (tylko DesignLine Groove i Line)

Z przylgą i prostymi krawędziami

Bez przylgi

Powierzchnia Duradecor gładka (tylko DesignLine Brisk)

Lakier RAL 9016 (biały)

RAL 7037 (popielaty)

Powierzchnia Duradecor strukturyzowana (tylko DesignLine Brisk)

Dąb dziki

Dąb alpejski

Dąb północny

Dąb naturalny

Lakier / lakier matowy

RAL 9016 (biały)

RAL 9010 (biały)

RAL 7035 (jasnoszary)

RAL 7048 (brązowoszary)

RAL 7037 (popielaty)

RAL 7016 (antracytowy)

RAL 9005 (czarny)

RAL do wyboru (nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)

Naturalne okleiny drewniane (tylko DesignLine Brisk)

Kanad. klon mat

Buk mat

Dąb biały mat

Dąb dziki mat

Limba mat

Sapeli mat

Buk twardzielowy mat

Amer. wiśnia mat

Amer. orzech mat

Europ. dąb plankowany mat

Dąb dziki mat

Dąb dymiony mat



Groove 15



DesignLine Groove z rowkiem w kształcie litery V o szerokości 4,5 mm



Line 15



DesignLine Line z rowkiem w kształcie litery U o szerokości 9 mm



Brisk 15



DesignLine Brisk z rowkiem w kształcie litery V w kolorze czarnym



Groove / Line / Brisk 13



Groove / Line / Brisk 14



Groove / Line / Brisk 15



GrooveGlass 15 / 5 matowiona tafla szklana (pojedyncze bezpieczne szkło, piaskowane), przezroczysty wzór: pasy o szer. 5 mm



GrooveGlass 15 / 5 przezroczysta tafla szklana (pojedyncze bezpieczne szkło), matowione pasy o szer. 5 mm (sitodruk)




Groove / Line / Brisk 16



Groove / Line / Brisk 19



Groove / Line / Brisk 20

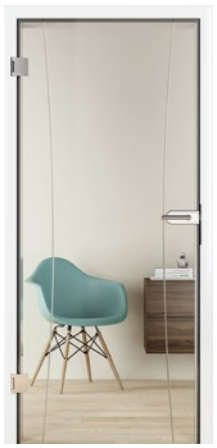

GrooveGlass 20 przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) z matowionym wzorem (szlif rowkowy V)



GrooveGlass 20 matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, piaskowane), wzór przezroczysty



Groove / Line / Brisk 21



Groove / Line / Brisk 22



Groove / Line / Brisk 23



Groove / Line / Brisk 27



Groove / Line / Brisk 29

Wszystkie drzwi drewniane lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały).

DesignLine Groove / Line / Brisk

Powierzchnia Duradecor, powierzchnia lakierowana, naturalna okleina drewniana



GrooveGlass 29
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne), wzór matowiony (piaskowany)



GrooveGlass 29 Black
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami (lakier strukturalny)



Groove / Line / Brisk 31



GrooveGlass 31 Black
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami (lakier strukturalny)



Groove / Line / Brisk 34



GrooveGlass 50 Black
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami (lakier strukturalny)



Groove / Line / Brisk 51



GrooveGlass 51
matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, technologia sitodruku), wzór przezroczysty



Groove / Line / Brisk 53



Groove / Line / Brisk 54



Groove / Line / Brisk 88



Groove / Line / Brisk 89



Groove / Line / Brisk 92



Groove / Line / Brisk 95



Groove / Line / Brisk 99

Wszystkie drzwi drewniane lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały).



Groove / Line / Brisk 39



Groove / Line / Brisk 44



Groove / Line / Brisk 49



Groove / Line / Brisk 50



GrooveGlass 50
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne), wzór matowiony (piaskowany)



Groove / Line / Brisk 58



Groove / Line / Brisk 59



Groove / Line / Brisk 78



Groove / Line / Brisk 85



GrooveGlass 85
matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, piaskowane), wzór przezroczysty



Groove / Line / Brisk 110



Groove / Line / Brisk 120



Groove / Line / Brisk 131



Groove / Line / Brisk 140



Groove / Line / Brisk 132

DesignLine Rail

Powierzchnie Duradecor, lakierowane

Wersje drzwi

- Z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami
- Z przylgą i prostymi krawędziami
- Bez przylgi

Powierzchnia Duradecor gładka

- Lakier RAL 9016 (biały)
- Lakier RAL 9010 (biały)
- Biała powierzchnia strukturalna
- RAL 7035 (jasnoszary)
- RAL 7037 (popielaty)
- Buk francuski

Powierzchnia Duradecor Ultramat, Łupek, Len

- Biały
- Brązowoszary
- Popielaty
- Antracytowy
- Czarny

Powierzchnia Duradecor strukturyzowana

- Dąb szary
- Dąb dziki
- Biały szczotkowany
- Pinia szczotkowana
- Dąb szary szczotkowany
- Modrzew jasny szczotkowany
- Dąb alpejski
- Dąb północny
- Dąb naturalny
- Dąb biały
- Dąb czarny

Lakier / lakier matowy

- RAL 9016 (biały)
- RAL 9010 (biały)
- RAL 7035 (jasnoszary)
- RAL 7048 (brązowoszary)
- RAL 7037 (popielaty)
- RAL 7016 (antracytowy)
- RAL 9005 (czarny)
- RAL do wyboru (nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)



Rail 1
Szkło przezroczyste
(Clear lub Clear white)



Rail 2
Szkło matowione
(satynowane lub sitodruk)



Rail 1
Szkło ze wzorem

Przeszklenia ze wzorem



Gisa



Gropus
matowiona tafla szklana



GrooveGlass 15
matowiona tafla szklana



Jil
matowiona tafla szklana



GrooveGlass 29
matowiona tafla szklana



Raff
matowiona tafla szklana



Wave
matowiona tafla szklana

Wersje drzwi

Bez przylgi

Lakier / lakier matowy

RAL 9016 (biały)

RAL 9010 (biały)

RAL 7035 (jasnoszary)

RAL 7048 (brązowoszary)

RAL 7037 (popielaty)

RAL 7016 (antracytowy)

RAL 9005 (czarny)

RAL do wyboru
(nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)



Palladio
szkło przezroczyste



Palladio
matowiona tafla szklana



Palladio
Loft-Design 1 – 5



Palladio
Loft-Design 2 – 5



Palladio
Loft-Design 3 – 5

ClassicLine Carolina

Powierzchnia lakierowana

Wersje drzwi

Z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami

Lakier / lakier matowy

RAL 9016 (biały)

RAL 9010 (biały)

RAL 7035 (jasnoszary)

RAL 7048 (brązowoszary)

RAL 7037 (popielaty)

RAL 7016 (antracytowy)

RAL 9005 (czarny)

RAL do wyboru
(nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)



Carolina 20



Carolina 20 1LA Lugano
z wycięciem pod przeszklenie



Carolina 40



Carolina 40 2LA
z wycięciem pod przeszklenie



Carolina 21



Carolina 21 1LA szczeblina 2 / 3
z wycięciem pod przeszklenie



Wysokiej jakości ramy kasetonów dzięki profilom wytłaczanym w płycie drzwiowej.



Carolina 41

Wszystkie drzwi lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały).

Wersje drzwi

Z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami

Z przylgą i prostymi krawędziami

Bez przylgi

Powierzchnia Duradecor gładka

Lakier RAL 9016 (biały)

Lakier RAL 9010 (biały)

Biała powierzchnia strukturalna

RAL 7035 (jasnoszary)

RAL 7037 (popielaty)

Buk francuski

Lakier / lakier matowy

RAL 9016 (biały)

RAL 9010 (biały)

RAL 7035 (jasnoszary)

RAL 7048 (brązowoszary)

RAL 7037 (popielaty)

RAL 7016 (antracytowy)

RAL 9005 (czarny)

RAL do wyboru (nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)



Wykonanie zgodnie z tradycyjną sztuką stolarską – wysokiej jakości listwa profilowa w zagłębieniu płyty drzwiowej.



Georgia 10



Georgia 20 1LA
z wycięciem pod przeszklenie



Georgia 31



Georgia 40



Georgia 40 2LA
z wycięciem pod przeszklenie



Georgia 23

Wszystkie drzwi lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały).

ClassicLine Montana

Powierzchnia lakierowana

Wersje drzwi

Z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami

Lakier / lakier matowy

RAL 9016 (biały)

RAL 9010 (biały)

RAL 7035 (jasnoszary)

RAL 7048 (brązowoszary)

RAL 7037 (popielaty)

RAL 7016 (antracytowy)

RAL 9005 (czarny)

RAL do wyboru
(nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)



Montana 10 1LA
z wycięciem pod przeszklenie



Montana 20



Montana 31



Montana 40 2LA
z wycięciem pod przeszklenie



Montana 34



Montana 41 3LA
z wycięciem pod przeszklenie



Wysokiej jakości opracowanie ramy.



Montana 32 3LA
z wycięciem pod przeszklenie



Montana 22

Wszystkie drzwi lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały).

Wersje drzwi

Z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami

Lakier / lakier matowy

- RAL 9016 (biały)
- RAL 9010 (biały)
- RAL 7035 (jasnoszary)
- RAL 7048 (brązowoszary)
- RAL 7037 (popielaty)
- RAL 7016 (antracytowy)
- RAL 9005 (czarny)
- RAL do wyboru (nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)



Kontura 10 1LA
z wycięciem pod przeszklenie



Kontura 20



Kontura 31 2LA
z wycięciem pod przeszklenie



Kontura 40



Kontura 41



Frezowane konturowo profile w połączeniu z delikatnym rowkiem w kształcie litery V.

Wszystkie drzwi lakierowane w kolorze RAL 9016 (biały).

GlassLine

Dom pełen światła



Technologia laserowa
Metoda zdobienia pozwalająca uzyskać delikatne detale oraz cieniowanie. Efekt głębi wywołuje niezwykłe wrażenia potęgowane przez wyjątkowy wygląd drzwi szklanych.



Tafla szklana Clear
Ten rodzaj szkła odpowiada za dyskretne, ciekawe kontrasty w szklanych drzwiach. Zawarty w szkle tlenek żelaza powoduje, że tafla mieni się delikatnym „zielonym połyskiem".



Piaskowanie
Dla ceniących indywidualność: technologia zdobienia szkła przez piaskowanie pozwala uzyskać delikatne wzory na szklanej tafli. Uszlachetniona, matowiona powierzchnia z nanopowłoką zabezpiecza przed śladami palców.

Rada Nanopowłoka bez widocznych śladów placów



Tafla szklana Clear white
Szkło Clear white przekonuje niemal neutralną kolorystycznie przejrzystością.



Sitodruk
Połączenie designu z wysokiej jakości uszlachetnioną powłoką – powierzchnia jest łatwa w pielęgnacji oraz wyjątkowo odporna na zarysowania i zanieczyszczenia.

Rada Szczególnie łatwa w pielęgnacji



Pojedyncze szkło bezpieczne
Wszystkie drzwi pełnoszklane z wzorami są wykonane ze szkła pojedynczego bezpiecznego (ESG) o grubości 4 mm. Ten rodzaj szklanej tafli oferujemy ponadto w wersji barwionej lub matowionej na całej powierzchni, a także w modnym industrialnym stylu loftowym.



Szlif rowkowy
Szlif rowkowy na powierzchni szklanych drzwi powstaje przez wykonanie delikatnego rowka w kształcie litery V. Zależnie od wymaganego stopnia przejrzystości stosuje się szkło przezroczyste lub satynowane. Szlif rowkowy przekonuje wyjątkowymi wzorami, wyczuwalną w dotyku fakturą oraz niezwykłą grą świateł dzięki zjawisku odbicia światła w pryzmacie.



Zespolone szkło bezpieczne
Rodzaj szkła o grubości 8 lub 10 mm złożony z 2 tafli trwale połączonych kolorową lub matową folią.



Agesa
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne), wzór matowiony (technologia laserowa)



Gropus
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) ze wzorem (szlif rowkowy)



Gropus
matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne satynowane) ze wzorem (szlif rowkowy)



Jada
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne), wzór matowiony (piaskowany)



Jil
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne), wzór matowiony (piaskowany)



Jil
matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, piaskowane), wzór przezroczysty



Liko
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne), wzór matowiony (piaskowany)



Liko
matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, piaskowane), wzór przezroczysty



Privat
matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, piaskowane) z przezroczystym wzorem na życzenie



Raff
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, piaskowanie, opcjonalnie sitodruk), wzór matowiony



Raff
matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, piaskowane), wzór przezroczysty



Wave
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne), wzór matowiony (piaskowany)



Wave
matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, piaskowane, opcjonalnie sitodruk), wzór matowiony



Struktura łupka
przezroczysta tafla szklana (poj. szkło bezpieczne) z nadrukowanym cyfrowo wzorem w kolorze czarnym, antracytowym, popielatym, brązowoszarym lub białym (na ilustracji)



Struktura lnu
przezroczysta tafla szklana (poj. szkło bezpieczne) z nadrukowanym cyfrowo wzorem w kolorze czarnym, antracytowym, popielatym, brązowoszarym lub białym (na ilustracji)

GlassLine

Dom pełen światła



Clear
przezroczysta tafla szklana (poj. szkło bezpieczne lub zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz folia)



Clear bronze
barwiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne)



Clear grey
barwiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne)



Dark grey
barwiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne)



Master-Carré
tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne, Master-Carré)



Sitodruk na całej powierzchni
tafla szklana matowiona na całej powierzchni (pojedyncze szkło bezpieczne, technologia sitodruku)



Szkło satynowane
matowiona tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne satynowane)



Wygląd satynowany
matowiona tafla szklana (zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz folia)



White
tafla szklana (zespolone szkło bezpieczne), wewnątrz barwiona folia



Wzór Black
tafla szklana (zespolone szkło bezpieczne), wewnątrz barwiona folia



Indywidualnie zaprojektowane wzory szklanych tafli

Mogą Państwo zaprojektować wygląd szklanych drzwi z użyciem swojego ulubionego wzoru w technologii druku cyfrowego. Dzięki nim Państwa dom nabierze niepowtarzalnego charakteru. Poradą służą partnerzy handlowi firmy Hörmann.



Loft-Design 1-1
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarną krawędzią



Loft-Design 1-5
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami



Loft-Design 2-5
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami



Loft-Design 3-5
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami



Loft-Design 1-1
matowiona tafla szklana (szkło satynowane) z czarną krawędzią



Loft-Design 1-5
matowiona tafla szklana (szkło satynowane) z czarnymi liniami



Loft-Design 2-5
matowiona tafla szklana (szkło satynowane) z czarnymi liniami



Loft-Design 3-5
matowiona tafla szklana (szkło satynowane) z czarnymi liniami



Loft-Design 1-1
barwiona tafla szklana Clear grey (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarną krawędzią



Loft-Design 1-5
barwiona tafla szklana Clear grey (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami



Loft-Design 2-5
barwiona tafla szklana Clear grey (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami



Loft-Design 3-5
barwiona tafla szklana Clear grey (pojedyncze szkło bezpieczne) z czarnymi liniami

Powierzchnia Duradecor gładka

Trwale odporna



Wysoka odporność na uderzenia

Zabezpieczenie krawędzi 4Protect

Najbardziej odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor to świetny wybór dla Państwa domu. Zarówno drzwi pokojowe powlekane szlachetnym białym lakierem lub w modnym szarym kolorze, czy też wersje wykończone ciepłymi okleinami z drewna, każdy wybór sprosta Państwa upodobaniom i gustom. Drzwi bezprzylgowe oraz drzwi z przylgą i prostymi krawędziami z powierzchnią Duradecor: lakier biały, jasnoszary, popielaty, jesion biały oraz biała powierzchnia strukturalna są standardowo wyposażone w wysokiej jakości zabezpieczenie krawędzi 4Protect.

1 Lakier RAL 9016 (biały)
2 Lakier RAL 9010 (biały)
3 Biała powierzchnia strukturalna
4 RAL 7035 (jasnoszary)
5 RAL 7037 (popielaty)
6 Buk francuski

Przedstawione kolory i powierzchnie dekoracyjne nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. **Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.**

Powierzchnia Duradecor strukturyzowana

Charakterystyczna faktura drewna



1


5


9


2


6


10


3


7


4


8

Wysoka odporność na uderzenia

Zabezpieczenie krawędzi 4Protect

Powierzchnia ta w stylowy sposób łączy wrażenie wykonania z prawdziwego drewna z wygodą pielęgnacji drzwi. Rysunek drewnianych słojów wytłaczany w płycie drzwiowej sprawia, że wyczuwalna jest charakterystyczna faktura drewna. Drzwi bezprzylgowe oraz drzwi z przylgą i prostymi krawędziami ze strukturyzowaną powierzchnią Duradecor (biały szczotkowany) są standardowo wyposażone w wysokiej jakości zabezpieczenie krawędzi 4Protect.

1 Dąb szary*
2 Dąb dziki*
3 Biały szczotkowany*
4 Pinia szczotkowana
5 Dąb szary szczotkowany*
6 Dąb alpejski*
7 Dąb północny*
8 Dąb naturalny*
9 Dąb biały
10 Dąb czarny


Przedstawione powierzchnie dekoracyjne nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. **Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann**.


* Dostępny również podłużny układ słojów.


Powierzchnia Duradecor Ultramat, Łupek, Len


Harmonijnie dopasowane powierzchnie i kolory

Powierzchnia ultramatowa











Wysoka odporność na uderzenia

Zabezpieczenie krawędzi 4Protect


Odporność na ślady palców

Wygląd i faktura tej niezwykle eleganckiej powierzchni przekona nawet najbardziej wymagających klientów. Łączy wysoką odporność na ślady palców i na inne zabrudzenia z nieosiągalnym dotychczas stopniem matowości.


1 Biały
2 Brązowoszary
3 Popielaty
4 Antracytowy
5 Czarny


Przedstawione kolory i powierzchnie dekoracyjne nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. **Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.**


Struktura łupka











Wysoka odporność na uderzenia

Zabezpieczenie krawędzi 4Protect


Tylko w firmie Hörmann


Tę strukturyzowaną powierzchnię polecamy szczególnie do nowoczesnych i przytulnych wnętrz. Kontrast pomiędzy matem a połyskiem struktury reliefowej pozwala uzyskać efekt naturalnej gry kolorów. Ten wariant jest dostępny również jako drzwi szklane.


6 Biały
7 Brązowoszary
8 Popielaty
9 Antracytowy
10 Czarny

Przedstawione kolory i powierzchnie dekoracyjne nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. **Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.**


Struktura lnu


11


12


13


14


15

Wysoka odporność na uderzenia

Zabezpieczenie krawędzi 4Protect

Powierzchnia o strukturze lnu charakteryzuje się delikatną, wyczuwalną w dotyku fakturą, bardzo dobrze komponuje się z różnymi kolorami drewna i pasuje do wyrafinowanych wnętrz łączących styl rustykalny z nowoczesnym. Powierzchnia drzwi jest jednocześnie wytrzymała i łatwa w pielęgnacji. Powierzchnię Len oferujemy również do drzwi szklanych.

- 11 Biały
- 12 Brązowoszary
- 13 Popielaty
- 14 Antracytowy
- 15 Czarny

Przedstawione kolory i powierzchnie dekoracyjne nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. **Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.**

Drzwi szklane o dopasowanym wyglądzie



DesignLine struktura łupka
w kolorze czarnym, antracytowym, popielatym, brązowoszarym (na ilustracji) lub białym



GlassLine struktura łupka
przezroczysta tafla szklana (pojedyncze szkło bezpieczne), nadrukowany cyfrowo wzór w kolorze czarnym, antracytowym, popielatym, brązowoszarym (na ilustracji) lub białym




DesignLine struktura lnu
w kolorze czarnym, antracytowym (na ilustracji), popielatym, brązowoszarym lub białym




GlassLine struktura lnu
przezroczysta tafla szkła (pojedyncze szkło bezpieczne), nadrukowany cyfrowo wzór, kolory: czarny, antracytowy (na ilustracji), popielaty, brązowoszary lub biały


Lakier / lakier matowy


Efekt błyszczących lub stylowo matowych barw



































Powierzchnia lakierowana

RAL do wyboru
(nie dotyczy matowej powierzchni lakierowanej)

Perfekcyjna obróbka równomiernie lakierowanej powierzchni sprawia, że nasze drzwi są pod każdym względem wyjątkowe. Hörmann oferuje spersonalizowane drzwi pokojowe malowane w dowolnym kolorze z palety RAL gwarantującym znakomity efekt nasyconych barw. Mogą też Państwo zdecydować się na elegancką, matową powierzchnię lakierowaną w jednym z naszych matowych kolorów preferowanych, które zapewniają wyjątkowo stylowe wnętrza. W każdym przypadku równomierna i jednolita powłoka lakiernicza nakładana jest zarówno na płytę drzwiową, jak i ościeżnicę, co gwarantuje bezspoinowy wygląd łączenia krawędzi. W efekcie uzyskujemy piękny nowy nastrój wnętrz mieszkalnych.

Powierzchnia lakierowana

1 RAL 9016 (biały)
2 RAL 9010 (biały)
3 RAL 7035 (jasnoszary)
4 RAL 7048 (brązowoszary)
5 RAL 7037 (popielaty)
6 RAL 7016 (antracytowy)
7 RAL 9005 (czarny)

Lakier matowy

8 RAL 9016 (biały)
9 RAL 9010 (biały)
10 RAL 7035 (jasnoszary)
11 RAL 7048 (brązowoszary)
12 RAL 7037 (popielaty)
13 RAL 7016 (antracytowy)
14 RAL 9005 (czarny)

Przedstawione kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. **Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann**.

Naturalna okleina drewniana

Naturalny charakter drewna

























Naturalne, niepowtarzalne i miłe dla oka – okleiny drewniane firmy Hörmann produkowane są ze szlachetnych gatunków drewna i stanowią prawdziwe unikaty.

1 Kanad. klon mat*
2 Buk mat*
3 Dąb biały mat*
4 Dąb sękaty mat*
5 Limba mat*
6 Sapeli mat*
7 Buk twardzielowy mat*
8 Amer. wiśnia mat*
9 Amer. orzech mat*
10 Europ. dąb plankowany mat*
11 Dąb dziki mat*
12 Dąb dymiony mat

Przedstawione forniry nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. **Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.**

* Dostępny również poprzeczny układ słojów



Dąb dymiony mat, Listello



Buk twardzielowy mat, Quirin Q1



Buk twardzielowy mat, Quirin Q2



Buk twardzielowy mat, Quirin Q3

Warianty fornirów

Listello
Pasy tego forniru o porzecznym układzie słojów o szerokości ok. 18 – 28 mm zapewniają bardzo elegancki wygląd drzwi.

Quirin
Poprzez połączenie (Q1 – Q3) poprzecznego układu słojów z podłużnym udało się uzyskać niezwykle stylowe drzwi.

Komplety klamek

do drzwi drewnianych



Klamka drzwiowa Euro Pro zaokrąglona
stal nierdzewna matowa
S P



Klamka drzwiowa Euro Pro prostokątna
stal nierdzewna matowa
S P

Klamka drzwiowa Euro Pro

- Nowoczesna klamka Euro Pro w zaokrąglonej lub prostokątnej wersji
- Minimalistyczny wygląd drzwi bez rozety
- Klasa odporności na obciążenia mechaniczne 3 (jakość obiektowa)
- W standardzie z fabrycznie wykonanym otworem na klamkę, co umożliwia wyjątkowo szybki i łatwy montaż
- Do wyboru ze stali nierdzewnej, w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) black.edition (patrz strona 88) lub mosiądzu (patrz strona 91)


1


2

Ryglowanie ProLock

1 Opcjonalne ryglowanie ProLock: zintegrowane praktycznie w niewidoczny sposób po wewnętrznej stronie klamki, do ryglowania i odryglowania drzwi od wewnątrz bezpośrednio na klamce, na przykład w toalecie, łazience lub sypialni, możliwość rozryglowania awaryjnego po przeciwnej stronie.

2 Opcjonalne ryglowanie ProLockPlus: zamek po zewnętrznej stronie klamki do zamykania i otwierania drzwi od zewnątrz kluczem, na przykład biura, możliwość rozryglowania awaryjnego po stronie przeciwnej.



Linea
stal nierdzewna, polerowana
F



Linea
stal nierdzewna matowa
F



Basica 2
stal nierdzewna matowa
S P



Karee
stal nierdzewna matowa
S


Warianty rozet do klamek i zamków
Klamki i zamki są elementami decydującymi o wyglądzie całych drzwi pokojowych. Firma Hörmann ma w swojej ofercie różne wersje kompletów klamek:

S **STANDARDOWA ROZETA.** Rozety do klamek i zamków o grubości ok. 10 mm są montowane na powierzchni skrzydła drzwiowego.

F **PŁASKA ROZETA.** Ta rozeta o płaskim kształcie ma grubość zaledwie 3 mm i nadaje drzwiom elegancki wygląd.

P **ROZETA PLANAR.** Rozeta Planar jest doskonale zlicowana z powierzchnią skrzydła drzwiowego i zachwyca wszystkich miłośników dobrego designu.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest też rezygnacja z otworu na klucz, co pozwala uzyskać efekt uproszczonego, a tym samym bardziej wyszukanego wzornictwa.

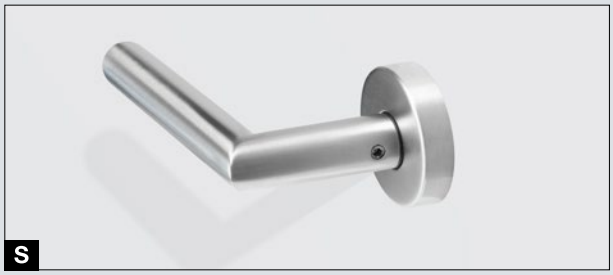





Okucia do drzwi

do drzwi drewnianych z przylgą

Z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami

Z przylgą i prostymi krawędziami

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 100.



Standardowy zamek na zwykły klucz piórowy klasa I, czoło zamka z mosiądzu wysokoniklowego (dostępny standardowo)



2-częściowy zawias V 3420 WF (dostępny standardowo)



3-częściowy zawias V 4426 WF (dostępny opcjonalnie)



Zawias 3D VX 100-18 (dostępny opcjonalnie)



Ukryty zawias Pivota FX 2 80 3D (dostępny opcjonalnie)



Zawias Inclino 3D do ościeżnic stalowych

Bez przylgi

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 100.



Standardowy zamek na zwykły klucz piórowy klasa I, czoło zamka z mosiądzu wysokoniklowego (dostępny standardowo)



Zamek z zapadką magnetyczną zapewnia miękkie i ciche zamykanie drzwi (dostępny opcjonalnie)



Komfortowy zamek magnetyczny z bardzo krótką listwą czołową nadaje drzwiom subtelny wygląd (dostępny opcjonalnie)



Ukryty zawias Euro 3D AN (dostępny opcjonalnie)



Ukryty zawias 3D DX 61 (dostępny opcjonalnie)



Zawias Inclino 3D do ościeżnic stalowych

Okucia do drzwi black.edition

W szlachetnym kolorze głębokiej czerni

Dla miłośników dobrego designu polecamy okucia do drzwi w eleganckiej czerni. Nasza seria **black.edition** nadaje drzwiom bardzo ekskluzywny charakter w kontraście z białymi lub szarymi powierzchniami.

Tylko w firmie Hörmann

Wszystkie okucia do drzwi z serii black.edition

Kontrastowa krawędź 4Protect

➔ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 101.

Uszczelka ościeżnicy

Zawiasy drzwiowe

Komplet klamek

Blacha zaczepowa i czoło zamka



Klamki do drzwi drewnianych



Klamka Euro Pro, zaokrąglona, black.edition
kolor czarny matowy
S P




Klamka Euro Pro, prostokątna, black.edition
kolor czarny matowy
S P

Klamka Euro Pro zaokrąglona / prostokątna dostępna jest też opcjonalnie z ryglowaniem ProLock / ProLockPlus (patrz strona 84).



Karee black.edition
kolor czarny matowy
S F



Linea black.edition
kolor czarny matowy
S F P

S Standardowa rozeta

F Płaska rozeta

P Rozeta Planar

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 85.



Zamek black.edition z zapadką magnetyczną zapewnia miękkie i ciche zamykanie drzwi (dostępny opcjonalnie)



Komfortowy zamek magnetyczny z serii black.edition z bardzo krótką listwą czołową nadaje drzwiom subtelny wygląd (dostępny opcjonalnie)



Ukryty zawias Euro 3D AN z serii black.edition w kolorze głębokiej czerni (dostępny opcjonalnie)



Ukryty zawias 3D DX 61 w kolorze głębokiej czerni (dostępny opcjonalnie)



3-częściowy zawias V 4426 WF black.edition w kolorze głębokiej czerni (dostępny opcjonalnie)



2-częściowy zawias V 3420 WF black.edition w kolorze głębokiej czerni (dostępny opcjonalnie)



Okucie Slide Compact serii black.edition do drzwi przesuwnych

Okucia do drzwi black.edition

W szlachetnym kolorze głębokiej czerni

Okucia i komplety klamek do drzwi szklanych



Zestaw okuć Purista Combi black.edition
kolor czarny matowy, z zamkiem z zapadką magnetyczną



Linea black.edition
kolor czarny matowy



Karee black.edition
kolor czarny matowy



Agita black.edition
w kolorze głębokiej czerni, z funkcją pneumatycznego zamykania, maksymalny ciężar płyty drzwiowej 60 kg




Agita Ultra black.edition
w kolorze głębokiej czerni, z funkcją hydraulicznego zamykania i regulowaną prędkością zamykania, maksymalny ciężar płyty drzwiowej 100 kg

Uchwyty muszelkowe i pochwyty do drzwi przesuwnych



Para okrągłych pochwytów Basic black.edition w kolorze głębokiej czerni

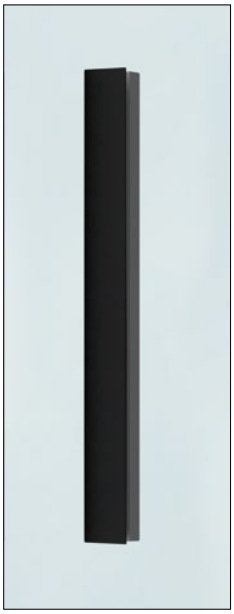

Uchwyt płaski Flat black.edition w kolorze głębokiej czerni



Uchwyt muszelkowy Rondell 3659 okrągły, black.edition
w kolorze głębokiej czerni



Uchwyt muszelkowy Norma 3657 owalny, black.edition
w kolorze głębokiej czerni



Uchwyt muszelkowy 6403 (tylko do drzwi szklanych) prostokątny, black.edition
w kolorze głębokiej czerni



Uchwyt muszelkowy Design 3648 (tylko do drzwi drewnianych) prostokątny, black.edition
w kolorze głębokiej czerni

Okucia do drzwi bezprzylgowych



Komfortowy zamek magnetyczny z mosiądzu z bardzo krótką listwą czołową nadaje drzwiom subtelny wygląd (dostępny opcjonalnie)



Ukryty zawias Euro 3D AN z mosiądzu (dostępny opcjonalnie)



Klamka drzwiowa Euro Pro zaokrąglona
mosiądz
S P

S Standardowa rozeta

P Rozeta Planar

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 85.

Klamki i okucia do drzwi

w wersji szklanej



Linea
stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna polerowana lub EV1



Basica 3
stal nierdzewna matowa lub EV1



Zestaw okuć Aronda Combi
stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna polerowana lub EV1



Zestaw okuć Purista Combi
stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna polerowana lub EV1



Zestaw okuć Conica Combi
stal nierdzewna matowa lub EV1



Zestaw okuć Mina Combi
stal nierdzewna matowa, wymagana specjalna wersja wykonania drzwi szklanych



Zestaw okuć Puristo S
kolor szary (na ilustracji) lub stal nierdzewna, opcjonalnie w wersji Smart2Lock z blokadą w klamce

Ryglowanie Smart2Lock

Mechanizm zamykania jest elegancko zintegrowany z klamką drzwiową i można go obsługiwać jedną ręką. Po zaryglowaniu klamki nie można nacisnąć ani od zewnątrz ani od wewnątrz. To inteligentne rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania klucza do drzwi szklanych.



Leaf Light
kolor szary (na ilustracji) lub stal nierdzewna



Remote
kolor szary (na ilustracji) lub stal nierdzewna



Lepsza izolacyjność akustyczna

Jeśli Państwa mieszkanie i miejsce do pracy powinno być jasne i ciche, polecamy opcjonalne wyposażenie do szklanych drzwi rozwiernych Clear i szkło satynowane z zespolonego szkła bezpiecznego o grubości 9 mm i opadającą uszczelką progową. Zaskoczy Państwa wysoka izolacyjność akustyczna tych drzwi na poziomie nawet 32 dB (odpowiada klasie izolacyjności akustycznej SK 1).

Zawiasy do drzwi wahadłowych

w wersji szklanej



Zawiasy do drzwi wahadłowych

Do wszystkich drzwi szklanych oferujemy opcjonalnie zawiasy do drzwi wahadłowych, które umożliwiają otwieranie drzwi w obie strony. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie w ciasnych pomieszczeniach. Zawiasy do drzwi wahadłowych jest zamontowany w ościeżnicy przejściowej lub bezpośrednio do ściany.



Agita
stal nierdzewna matowa, z funkcją pneumatycznego zamykania, maksymalny ciężar płyty drzwiowej 60 kg



Agita Ultra
stal nierdzewna matowa, z funkcją hydraulicznego zamykania oraz regulowaną prędkością zamykania, maksymalny ciężar płyty drzwiowej 100 kg

Okucia i uchwyty

do drzwi przesuwnych

System drzwi przesuwnych Slide Compact







Profil systemu drzwi przesuwnych Slide Compact oferujemy standardowo wykonany z matowej stali nierdzewnej (ilustracja po lewej) i opcjonalnie w matowym kolorze głębokiej czerni (ilustracja środkowa) lub białym (ilustracja po prawej).



System drzwi przesuwnych Slide Compact prowadzonych przed ścianą z dodatkowym pionowym ogranicznikiem (w kolorze stali nierdzewnej) dla drzwi 1-skrzydłowych.

System drzwi przesuwnych w ościeżnicy





Dzięki zastosowaniu uszczelki szczotkowej na płycie drzwiowej (ilustracja z lewej) i uszczelki wpustowej w ościeżnicy (ilustracja z prawej) drzwi przesuwne z ościeżnicą typu C zapewniają optymalną ochronę przed zapachami, hałasem i przeciągami – dzięki temu poczują się Państwo jeszcze bardziej komfortowo we własnych czterech ścianach.





Uchwyt chowany pozwala na całkowite ukrycie drzwi przesuwnych w ścianie. Naciśnięcie przycisku umożliwia ponowne wysunięcie skrzydła drzwiowego i zamknięcie drzwi.

Uchwyty muszelkowe do drzwi drewnianych i szklanych



Uchwyt muszelkowy 6402 tylko do drzwi drewnianych, okrągły, stal nierdzewna matowa



Uchwyt muszelkowy 6403 tylko do drzwi szklanych, prostokątny, kolory stali nierdzewnej



Uchwyt muszelkowy Design 3649 tylko do drzwi drewnianych, owalny, stal nierdzewna matowa



Uchwyt muszelkowy FSB 4212, owalny, stal nierdzewna matowa lub aluminium




Uchwyt muszelkowy FSB 4251, prostokątny, mocowany przez wciśnięcie, stal nierdzewna matowa



Uchwyt muszelkowy FSB 4250, mocowany przez wciśnięcie, tylko do drzwi drewnianych, stal nierdzewna matowa



Uchwyt muszelkowy FSB 4252, okrągły, mocowany przez wciśnięcie, stal nierdzewna matowa



Uchwyt muszelkowy FSB 4253, kwadratowy, mocowany przez wciśnięcie, stal nierdzewna matowa



Uchwyt muszelkowy Norma 3657, owalny, stal nierdzewna matowa




Uchwyt muszelkowy Rondell 3659, okrągły, nikiel matowy


Pochwyty do drzwi drewnianych i szklanych




Para okrągłych pochwytów Basic, stal nierdzewna matowa

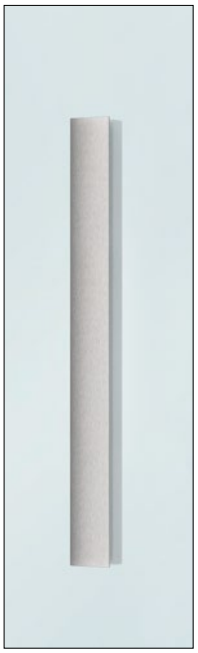


Uchwyt płaski Flat, stal nierdzewna matowa

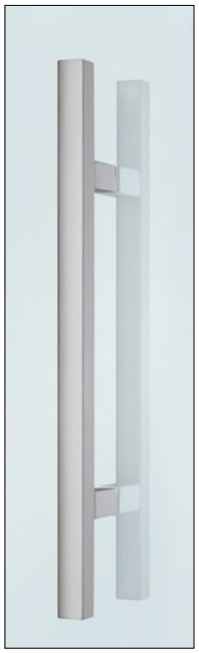


Para prostokątnych pochwytów Basic, stal nierdzewna matowa

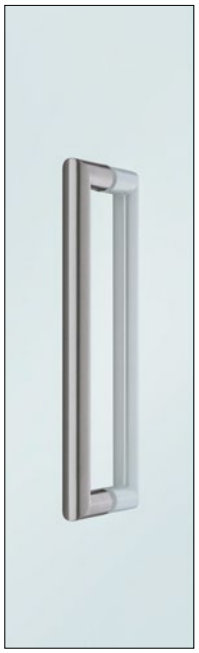

Para okrągłych pochwytów U-Grip, stal nierdzewna matowa

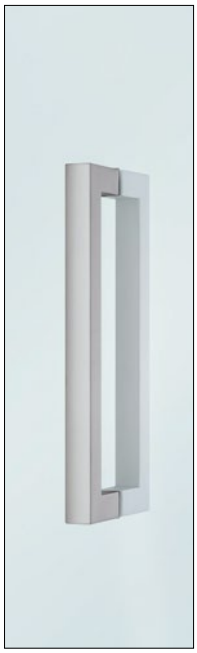

Para prostokątnych pochwytów U-Grip, stal nierdzewna matowa

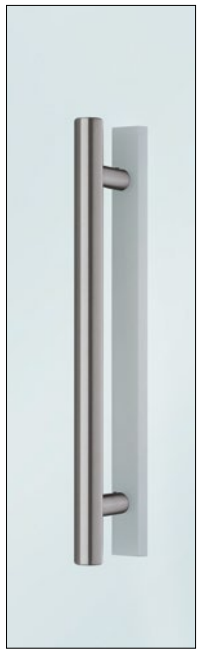

Kombinacja pochwytów Combi, płaski uchwyt

Wycięcia pod przeszklenie, elementy boczne, naświetla górne

do drzwi drewnianych

Wycięcia pod przeszklenia w drzwiach drewnianych ProLine



DIN-LA



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 na środku




LA 27



LA-Pure

Listwy profilowe

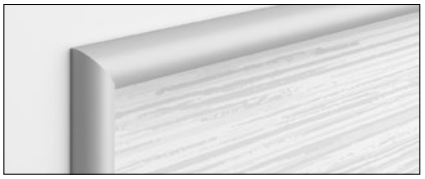

Profil 0: standardowy profil w drzwiach skrzydłowych



Profil 28: standardowy profil w drzwiach przesuwnych



Profil 46: zlicowany profil

Elementy boczne (zestawy odpowiadają wysokości do nadproża)



1-skrzydłowe, 1 element boczny



1-skrzydłowe, 2 elementy boczne

Naświetla górne (zestawy odpowiadają wysokości kondygnacji)




1-skrzydłowe, 1element górny, możliwość montażu naświetla górnego




2-skrzydłowe, 1 naświetle górne, alternatywnie również z elementem górnym


Przeszklenia do wycięć w drzwiach




































Rodzaje szklanych tafli

1. Artista przezroczyste
2. Chinchilla białe
3. Szkło szronione białe
4. Gotyk białe
5. Pave białe
6. Master-Carré
7. Silvit 178 białe
8. Uadi białe
9. Zespolone szkło bezpieczne Clear
10. Zespolone szkło bezpieczne Clear white
11. Clear grey
12. Dark grey
13. Clear bronze
14. GrooveGlass 15 / 10, wzór przezroczysty
15. GrooveGlass 15 / 10, wzór matowy

Konstrukcja drzwi i ościeżnicy*

Najwyższa jakość i odporność na intensywne użytkowanie



Estetyczny wygląd dzięki dopasowanym łączeniom narożników 1

Belka ościeżnicy

- Łączenia narożników skręcane z belką
- Możliwość prostej regulacji
- Duża trwałość łączenia

Opaska ościeżnicy

- Łączniki śrubowe w całości wykonane z metalu
- Doskonała trwałość łączenia
- Bezpośredni rozkład sił nacisku na powierzchnie łączone
- Brak widocznych otworów w opasce

Dobra sztywność dzięki wytrzymałej konstrukcji ościeżnicy 2

- Grubość belki 25 mm
- Belka z powierzchnią Duradecor
- Spodnia powierzchnia powlekana melaminą
- Opaski ościeżnicy wykonane z MDF

A Promień krawędzi 3 mm

B Zagięcie krawędzi przyściennej
- 16 mm
- 23 mm (opcjonalnie)

C Szerokości opaski
- 60 mm
- 70 mm (opcjonalnie z powierzchnią Duradecor biały lakier)
- 80 mm
- 100 mm

* w wersji ProLine, DesignLine, ClassicLine i GlassLine

Trwale ciche zamykanie drzwi dzięki uszczelce wysokiej jakości 3

- System dwukomorowy
- Estetyczne przyleganie do płyty drzwiowej
- Dobre właściwości amortyzujące
- Nie przepuszcza światła

Większe bezpieczeństwo zapewnia dostępna standardowo odporna blacha zaczepowa 4

- Ruchoma podkładka
- 3-punktowe mocowanie na wkręty (6-punktowe dla grupy obciążeń S)
- Zamykanie przez dwukrotny obrót klucza
- Dostępne zestawy do przebudowy

Hybrydowa kieszeń zawiasu zapobiega opadaniu skrzydła drzwiowego 5

- Nośność 80 kg
- Wzmocnione jarzmo z metalu i tworzywa sztucznego
- 4-punktowe mocowanie na wkręty w belce
- Tuleje prowadzące sięgające do przedniej krawędzi opaski
- Do drzwi drewnianych i szklanych


Wysoka stabilność płyty drzwiowej z konstrukcją ramową 6

- Drzwi wewnętrzne z dodatkowym wzmocnieniem ramy
- Po stronie zawiasów i zamka







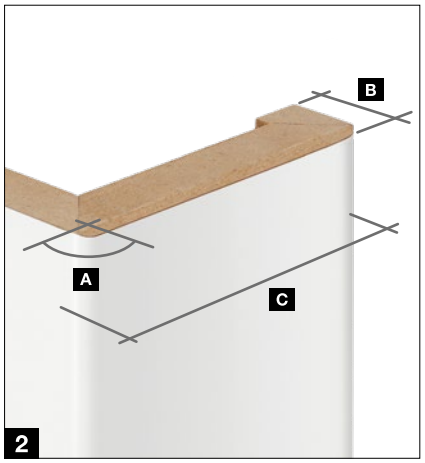





Wersje wykonania drzwi i ościeżnic

Indywidualne wzornictwo i funkcja








Wersja z przylgą i zaokrąglonymi krawędziami

Ta wersja wykonania będzie trafnym wyborem dla osób, które cenią harmonijny wygląd: skrzydło drzwi przylega do ościeżnicy i przekonuje zaokrąglonymi krawędziami. Drzwi przylgowe z zaokrąglonymi krawędziami są dostępne dla wszystkich drzwi drewnianych, z wyjątkiem DesignLine Stripe 15.




Przekrój poziomy skrzydła drzwiowego

Wersja z przylgą i prostymi krawędziami

Tę wersję wykonania polecamy dla osób ceniących prostolinijny design. Skrzydło drzwiowe z prostą krawędzią o pięknym kształcie przylega do ościeżnicy. Oferowana do wszystkich drzwi drewnianych, z wyjątkiem ClassicLine Carolina. Powierzchnie Duradecor pokryte białym lakierem i z zabezpieczeniem krawędzi 4Protect urzekają wysoką jakością wykonania bez widocznych spoin.

Zabezpieczenie krawędzi 4Protect




Przekrój poziomy skrzydła drzwiowego

Wersja bezprzylgowa

Marzą Państwo o wyjątkowych drzwiach do swojego domu, tworzących niemal jedną płaszczyznę z ościeżnicą? W takim przypadku polecamy drzwi z bezprzylgowym skrzydłem, które szczególnie dobrze komponuje się z wnętrzem w stylu nowoczesnym. W tej wersji wykonania oferujemy wszystkie drzwi drewniane, z wyjątkiem ClassicLine Carolina. Powierzchnie Duradecor pokryte lakierem i posiadające zabezpieczenie krawędzi 4Protect urzekają wysoką jakością wykonania bez widocznych spoin.

Zabezpieczenie krawędzi 4Protect



Przekrój poziomy skrzydła drzwiowego

Zabezpieczenie krawędzi 4Protect

Poczwórna ochrona krawędzi ma wyjątkowe właściwości:

1. Duża odporność na uderzenia
2. Duża odporność na ścieranie
3. Duża odporność na zarysowania
4. Gładka powierzchnia bez widocznych spoin spełnia najwyższe wymagania pod względem estetyki wykończenia.



Wersja z przylgą i prostymi krawędziami



Wersja bezprzylgowa

Kontrastowa krawędź 4Protect


Kontrastowa krawędź 4Protect dostępna w 6 kolorach pozwala zaakcentować niepowtarzalny styl drewnianych drzwi z powierzchnią Duradecor.



Czarny



Antracytowy

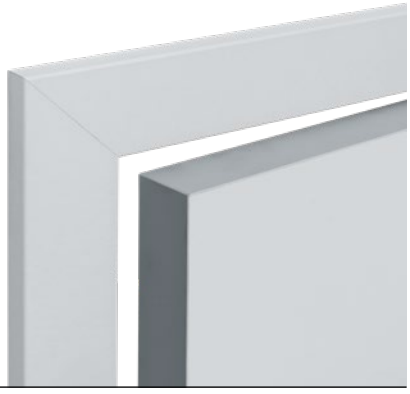


Popielaty



Biały



jasnoszary

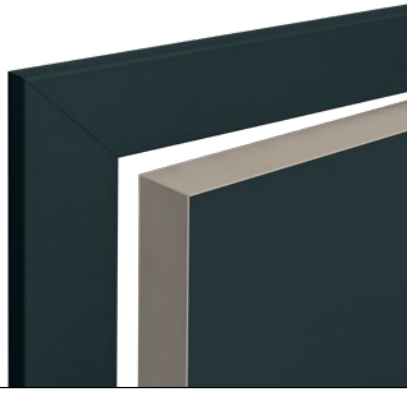

Brązowoszary

Wersje wykonania drzwi i ościeżnic

Indywidualne wzornictwo i funkcja



Wkład węzowy (plaster miodu)
Wkład węzowy pozwala uzyskać stabilną płytę drzwiową, a przy tym zapewnić doskonały stosunek ceny do jakości.



Przekładki z otworowanej płyty wiórowej
Wkład drzwiowy składa się z pojedynczych przekładek, ułożonych optymalnie względem siebie. Płyta drzwiowa jest dzięki temu bardzo stabilna i może być intensywnie użytkowana.



Otworowana płyta wiórowa
Płyta na całej powierzchni drzwi z otworami przebiegającymi w poziomie doskonale stabilizuje płytę drzwiową. Takie wysokiej jakości drzwi pokojowe nadają się do bardziej intensywnego użytkowania.



Pełna płyta wiórowa
Wysokiej jakości płyty drzwiowe wykonane z pełnej płyty wiórowej zapewniają najlepszą sztywność skrzydła i mogą być użytkowane bardzo intensywnie. Nasze drzwi z wycięciami pod przeszklenia oferowane są standardowo z pełnymi płytami wiórowymi.



Ościeżnica obejmująca
z zaokrąglonymi krawędziami



Ościeżnica obejmująca
z prostymi krawędziami (tylko do lakierowanej powierzchni)



Ościeżnica obejmująca
profilowana ościeżnica do ClassicLine Georgia i Carolina



Rama maskująca
do montażu przed ścianą

Stalowa ościeżnica VarioFix

Perfekcyjne połączenie wzornictwa, trwałości i żywotności

Design wysokiej jakości

Stalowa ościeżnica VarioFix jest łączona w narożach w procesie spawania, a następnie szlifowana aż do uzyskania gładkiej i płaskiej powierzchni. Dzięki temu ukośne łączenia w narożnikach są niewidoczne. Taka konstrukcja zapewnia zachowanie z każdej strony równej szczeliny między bezprzylgowym skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą, która nie wypacza się po zamontowaniu.



Perfekcyjne połączenie

Lico tej stalowej ościeżnicy ma z obu stron 55 mm szerokości, dzięki czemu idealnie komponuje się z ościeżnicami drewnianymi. Ościeżnica VarioFix jest oferowana w kolorze RAL 9016 (biały) z białą uszczelką lub innym dowolnym, wg palety RAL, pasującym do płyt drzwiowych z powierzchnią Duradecor biały lakier oraz lakierowanych w kolorze białym. Ościeżnicę można łączyć ze szklanymi i drewnianymi skrzydłami drzwiowymi.

Szczególnie trwałe

Dzięki wysokiej jakości powłoce z farby proszkowej ościeżnica wytrzymuje nawet najpoważniejsze „kolizje” z samochodzikiem dziecięcym czy odkurzaczem, a uszkodzenia powierzchni można łatwo naprawić. Powłoka skutecznie zabezpiecza ościeżnicę przed działaniem wody podczas mycia podłóg.




Szybki montaż

Stalową ościeżnicę VarioFix można montować do ścian każdego typu w taki sam sposób jak ościeżnicę drewnianą – przez przykręcanie, z zastosowaniem 2-komponentowej pianki. Dzięki tej metodzie czas montażu można skrócić nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi ościeżnicami stalowymi. Dla ościeżnicy stalowej VarioFix tolerancje w wymiarach ściany do 20 mm nie stanowią żadnego problemu. Ozdobna regulowana przylga pozwala łatwo zniwelować różnice w grubościach ściany zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach.


Ościeżnica Zeroline

Prosta forma do mieszkań w nowoczesnym stylu




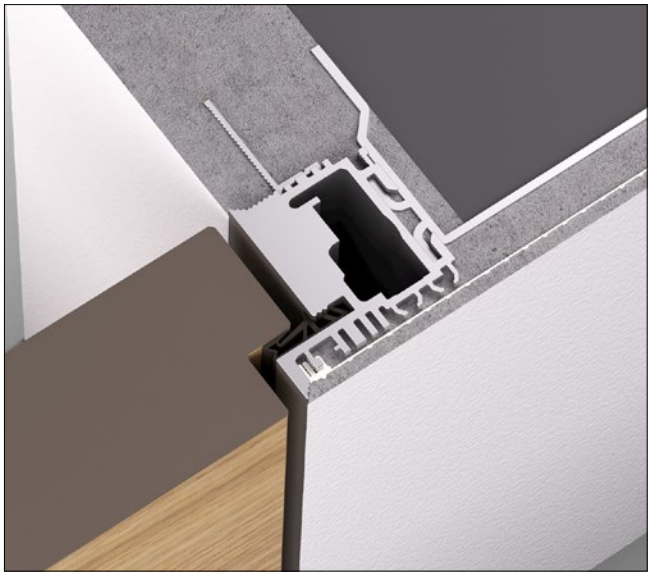

Dodatkowe zastosowanie elastycznej tkaniny zapobiega pęknięciom tynku.

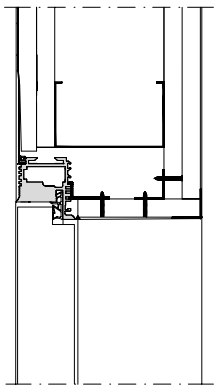

Przekrój pionowy z normalnym otwarciem na zewnątrz (typ NA)

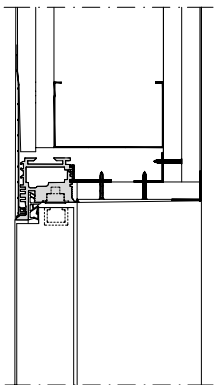

Odwrotne otwieranie sekcji pionowej do ościeża drzwi (typ RI)

Piękna, choć ledwie widoczna

Jeżeli cenią Państwo proste formy oraz modny design, to ościeżnica Zeroline będzie doskonałym wyborem. Zachwyt budzi jej minimalistyczny wygląd – ściana i płyta drzwiowa tworzą jedną płaszczyznę, konstrukcja ościeżnicy z licem o szerokości zaledwie 2 mm jest niemal niewidoczna, a zawiasy ukryte. Takie połączenie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą doskonale pasuje do wnętrz zaprojektowanych w wyrafinowanym stylu.

Ościeżnica standardowo z taśmą tekstylną

Ościeżnica jest standardowo wyposażona w taśmę tekstylną, która po zatynkowaniu zapobiega pęknięciom. W ten sposób można całą ościeżnicę zintegrować ze ścianą.

Zlicowane listwy cokołowe

W ofercie posiadamy listwy cokołowe pasujące do ościeżnicy, na które można bezpośrednio nakładać tynk. Listwy cokołowe można też zlicować z powierzchnią ściany.

Cechy wyposażenia

- Bezprzylgowe skrzydło drzwiowe z przylgą ościeża
- Płyta drzwiowa o grubości 40 mm
- Ukryte zawiasy
- Zamek z zapadką magnetyczną
- Normalne otwarcie na zewnątrz (typ NA)
- Odwrotne otwieranie do ościeża drzwi (typ RI)

Kolory / powierzchnie

- RAL 9016 (biały)
- RAL 9005 (czarny)
- Aluminium eloksalowane

Wymiary skrzydła drzwi

Wysokość maksymalna: 2235 mm
Szerokość maksymalna: 1110 mm

Drzwi rewersyjne

Niemal jednolity wygląd drzwi od strony korytarza

Otwierane przez ościeżnicę do następnego pomieszczenia

Jeśli chcą Państwo uzyskać prawie całkowicie zlicowany wygląd drzwi od strony korytarza, które mają otwierać się przez ościeżnicę do położonego za nią pomieszczenia, a nie jak zwykle do korytarza, polecamy Państwu nasze drzwi rewersyjne otwierane odwrotnie (ilustracja poniżej po prawej).

Elegancki wygląd

Ukryte zawiasy podkreślają minimalistyczny, nowoczesny wygląd drzwi.

Dobre połączenie

Ze względu na niemal identyczny wygląd skrzydła i ościeżnicy tworzących jedną płaszczyznę drzwi rewersyjne można doskonale łączyć z drzwiami bezprzylgowymi w tym samym pomieszczeniu lub korytarzu. To pozwala zachować spójny charakter całego mieszkania.

Cechy wyposażenia


- Bezprzylgowe skrzydło drzwiowe z przylgą ościeża
- Płyta drzwiowa o grubości 46 mm
- Ukryte zawiasy
- Zamek z zapadką magnetyczną
- Ogranicznik otwarcia
- Specjalna drewniana ościeżnica obejmująca z przesuniętymi opaskami o szerokości 80 mm

Wymiary skrzydła drzwi

Wysokość maksymalna: 2209 mm
Szerokość maksymalna: 1057 mm





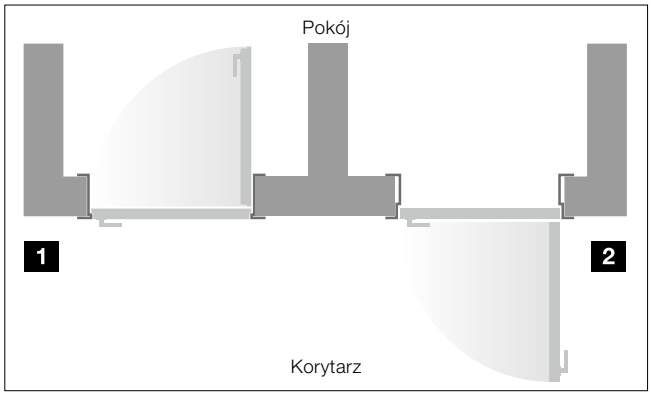

Drzwi rewersyjne (lewe) otwierają się do pomieszczenia 1, a normalnie otwierane drzwi bezprzylgowe (prawe) otwierają się do korytarza 2.

Drzwi techniczne i obiektowe

Większy komfort i bezpieczeństwo

Drzwi typu Klima i drzwi wejściowe do mieszkań

	System WET 1	System WET 2	System WET 3	
Grubość drzwi ok.	41 mm	46 mm	52 mm	
Wymiary maks.	2110 × 985 mm	2485 × 1235 mm	2235 × 1110 mm	
Samozamykacz drzwiowy z ramieniem	○	○	○	
Samozamykacz drzwiowy z szyną ślizgową	○	○	○	
Ościeżnica VarioFix	○	○	○	
Klasa klimatyczna 3	●	●	●	
Izolacyjność akustyczna klasa 1	●	–	–	
Izolacyjność akustyczna klasa 2	–	●	–	
Izolacyjność akustyczna klasa 3	–	○	●	
Wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC2	–	○	–	
Wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC3	–	–	●	

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne

Drzwi przeciwpożarowe / drzwi dymoszczelne

	Drzwi dymoszczelne[1]	Drzwi przeciwpożarowe T30 / $EI_2$30[2]	Drzwi przejściowe do garażu T30 / $EI_2$30	Drzwi przeciwpożarowe T90 / $EI_2$90[3]
Grubość drzwi ok.	46 mm	50 mm	70 mm	70 mm
Wymiary maks.	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Samozamykacz drzwiowy z ramieniem	○	●	○	●
Samozamykacz drzwiowy z szyną ślizgową	●	○	●	○
Ognioodporne T30 / $EI_2$30	–	●	●	–
Ogniotrwałe T90 / $EI_2$90	–	–	–	●
Dymoszczelność	●	○	●	○
Klasa klimatyczna 2	–	●	–	●
Klasa klimatyczna 3	●	○	●	○
Izolacyjność akustyczna klasa 1	○	○	●	○
Izolacyjność akustyczna klasa 2	●	○	–	○
Izolacyjność akustyczna klasa 3	○	○	–	–
Wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC2	○	○	●	○
Wyposażenie w klasie przeciwwłamaniowej RC3	–	–	○	○

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne

[1] Tylko ProLine, inne warianty wykonania drzwi na zapytanie.
[2] Tylko do ProLine, Groove, Line, Plain i ClassicLine Kontura.
[3] Tylko do ProLine Duradecor.

















Wizjer drzwiowy 1
Opcjonalny wizjer drzwiowy pozwoli w każdej chwili sprawdzić, kto stoi przed drzwiami, bez konieczności ich otwierania

Elektrozaczepy 2
Opcjonalna elektryczna zapadka umożliwia wygodne otwieranie drzwi od wewnątrz za pomocą przełącznika

Wyposażenie zamka 3
Opcjonalnie jako samoryglujący się zamek automatyczny lub zamek elektryczny

Okucie przeciwwłamaniowe 4
Opcjonalnie w wersji z długim szyldem / rozetą ES 1 lub długim szyldem / długim szyldem ES 2

Samozamykacz drzwiowy z ramieniem 5
Montowany standardowo lub opcjonalnie w drzwiach 1-skrzydłowych (w zależności od wersji wykonania)

Samozamykacz drzwiowy z szyną ślizgową 6
Montowany standardowo lub opcjonalnie w drzwiach 1- i 2-skrzydłowych (w zależności od wersji wykonania)

Klamka przeciwpożarowa 7
(profilowa wkładka patentowa dostępna za dopłatą)
Standardowo wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym bądź opcjonalnie ze stali nierdzewnej

Napęd SmartKey do zamków drzwiowych 8
W kolorze białym lub srebrnym, w komplecie z nadajnikiem HSE 4 SK BS i opisanymi przyciskami

Wymiary i dane montażowe

do drzwi drewnianych

Płyta drzwiowa

- Grubość ok. 40 mm do 45 mm
- Konstrukcja ramy z pełnego drewna / materiału drewnopochodnego z dodatkowym wzmocnieniem, możliwość skrócenia od dołu o 20 mm
- W drzwiach 2-skrzydłowych: wykonana przylga przeciwległa
- Klasa klimatyczna 1
- Klasa obciążenia mechanicznego N do S (zależnie od wersji)
- Gotowa do zawieszania zgodnie z DIN 18101
- Pasuje do drewnianych ościeżnic obejmujących lub stalowych ościeżnic znormalizowanych

Ościeżnica

- Regulacja w zależności od grubości ściany –5 mm / +15 mm
- Uszczelka zamontowana fabrycznie, przycięta pod kątem 45°

Wymiary ościeżnicy

A Promień krawędzi 3 mm


B Zagięcie krawędzi przyściennej
- 16 mm
- 23 mm

C Szerokości opaski
- 60 mm
- 70 mm*
- 80 mm
- 100 mm


D Belka ościeżnicy
- grubość 25 mm

Przekrój pionowy

z przylgą

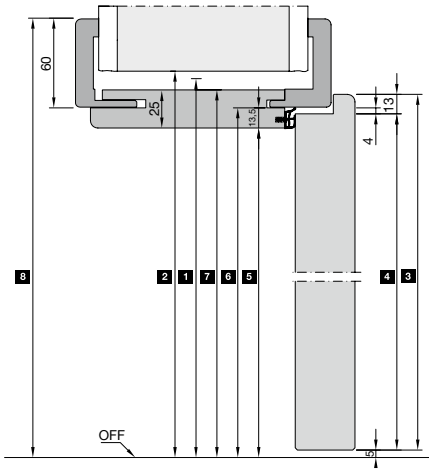



bez przylgi

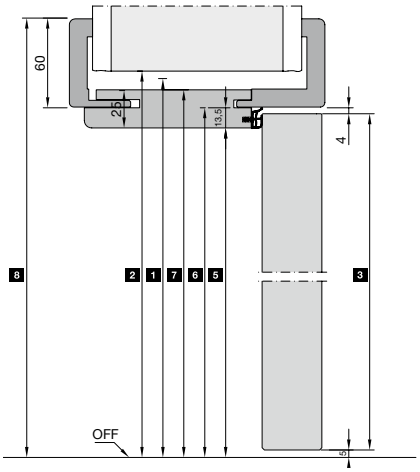


			1875	2000	2125	2250
1	**Wysokość zestawcza**					
2	Otwór w ścianie		1880	2005	2130	2255
3	Wymiary zewnętrzne płyty drzwiowej	z przylgą	1860	1985	2110	2235
		bez przylgi	1847	1972	2097	2222
4	Wymiar na przyldze płyty drzwiowej		1847	1972	2097	2222
5	Wymiar światła przejścia		1843	1968	2093	2218
6	Wymiar na przyldze ościeżnicy		1856	1981	2106	2231
7	Wymiar zewnętrzny belki		1868	1993	2118	2243
8	Wymiar zewnętrzny opaski dla opaski 60 mm (dla opaski 80 mm + +20 mm)		1916	2041	2166	2291

Warianty ościeżnic

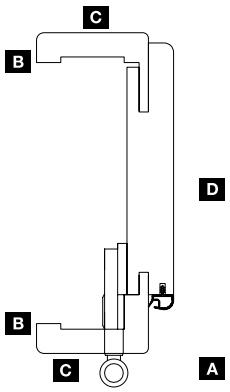


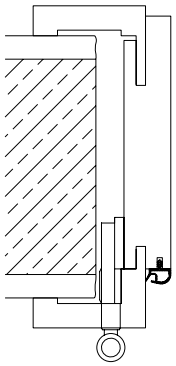

Ościeżnica drewniana, krawędzie prostokątne

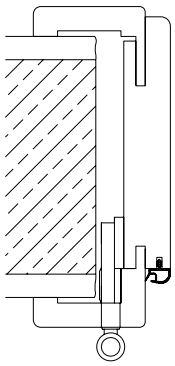

Ościeżnica drewniana, krawędzie zaokrąglone

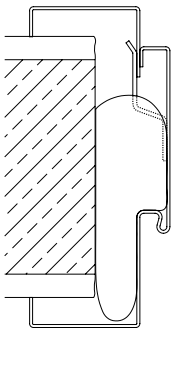


Stalowa ościeżnica regulowana VarioFix

* Dostępne tylko z zagięciem krawędzi przyściennej 23 mm


Wymiary w mm

Przekrój poziomy – drzwi 1-skrzydłowe

z przylgą

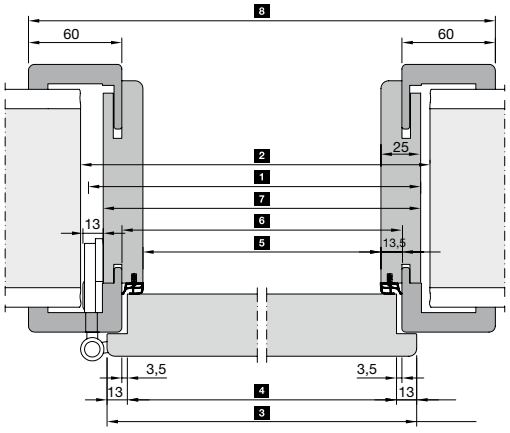


bez przylgi

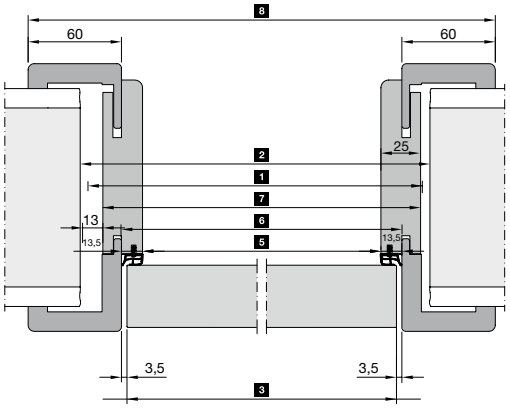


	Szerokość zestawcza		625	750	875	1000	1125	1250
2	Otwór w ścianie		635	760	885	1010	1135	1260
3	Wymiary zewnętrzne płyty drzwiowej	z przylgą	610	735	860	985	1110	1235
		bez przylgi	584	709	834	959	1084	1209
4	Wymiar na przyldze płyty drzwiowej		584	709	834	959	1084	1209
5	Wymiar światła przejścia		564	689	814	939	1064	1189
6	Wymiar na przyldze ościeżnicy		591	716	841	966	1091	1216
7	Wymiar zewnętrzny belki		614	739	864	989	1114	1239
8	Wymiar zewnętrzny opaski		711	836	961	1086	1211	1336

Przekrój poziomy – drzwi 2-skrzydłowe

z przylgą

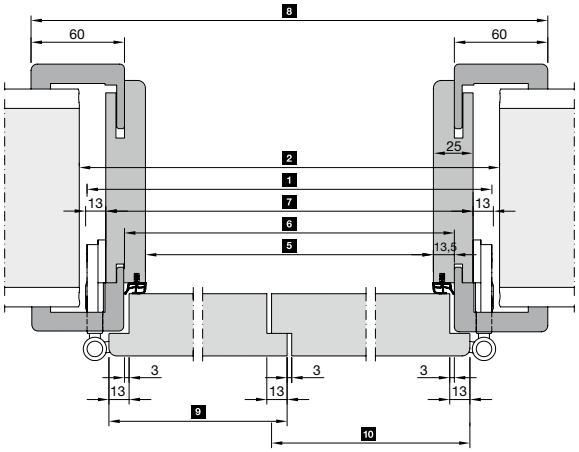

bez przylgi

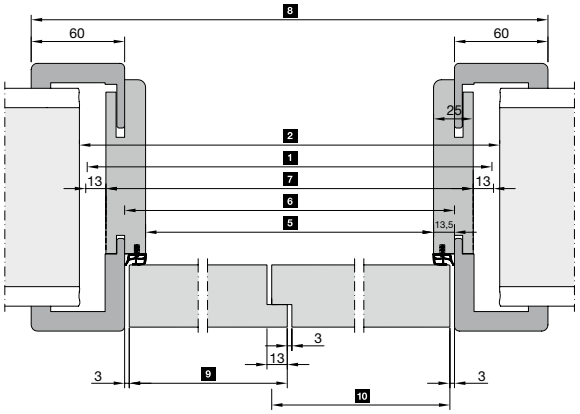

	Szerokość zestawcza		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2	Otwór w ścianie		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5	Wymiar światła przejścia		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6	Wymiar na przyldze ościeżnicy		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7	Wymiar zewnętrzny belki		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8	Wymiar zewnętrzny opaski		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9	Wymiary zewnętrzne płyty drzwiowej skrzydło przechodnie	z przylgą	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		bez przylgi	597	722	722	847	972	972	1097	1222
10	Wymiary zewnętrzne płyty drzwiowej skrzydło stałe	z przylgą	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		bez przylgi	610	610	735	860	860	985	1110	1235


Różne wymiary dla drzwi 2-skrzydłowych ClassicLine Carolina

Wymiary w mm


Wymiary i dane montażowe

Ościeżnica Zeroline


Przekrój pionowy typu NA z normalnie otwieranym skrzydłem drzwiowym

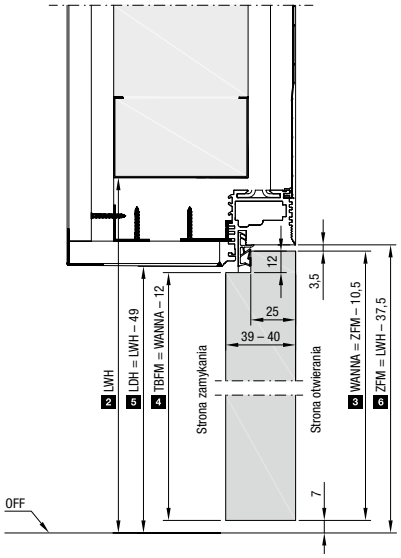


Przekrój poziomy typu NA z normalnie otwieranym skrzydłem drzwiowym

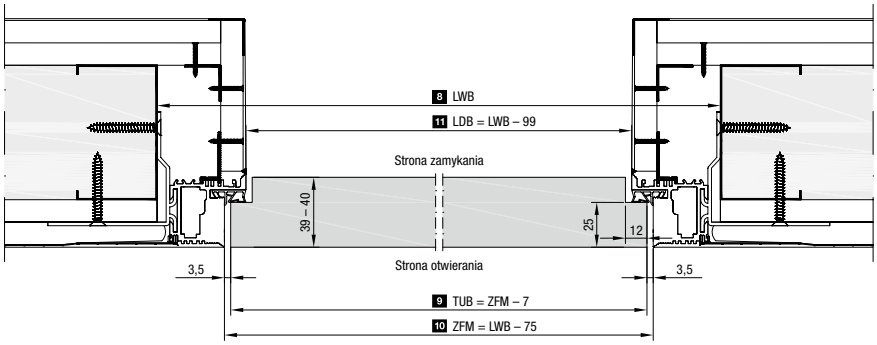


Przekrój pionowy typu RI z rewersyjnym skrzydłem drzwiowym

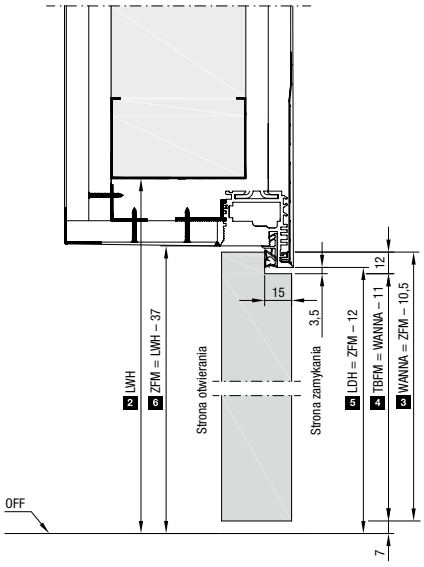

Przekrój poziomy typu RI z rewersyjnym skrzydłem drzwiowym

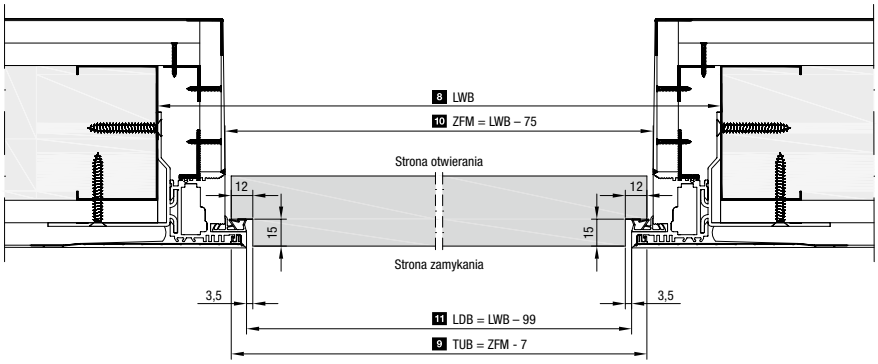

Profile ościeżnicy Zeroline

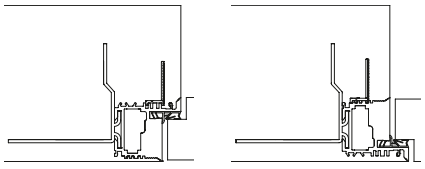


Otwieranie na zewnątrz

Otwieranie rewersyjne


		min.				maks.	
1	**Wysokość zestawcza (BRH)**	**1903**	**2000**	**2125**	**2250**	**2278**	
2	Otwór w ścianie (dł./szer./wys.)	1908	2005	2130	2255	2283	
3	Wymiary zewnętrzne płyty drzwiowej (TUB)	1860	1957	2082	2207	2235	
4	Wymiar przylgi skrzydła drzwi (TBFM)	1849	1946	2071	2196	2224	
5	Wymiar światła przejścia do OFF (LDH)	1859	1956	2081	2206	2234	
6	Wymiar na przyldze ościeżnicy do OFF (ZFM)	1871	1968	2093	2218	2246	
7	**Szerokość zestawcza (BRB)**	**625**	**750**	**875**	**1000**	**1125**	**1182**
8	Otwór w ścianie (LWB)	635	760	885	1010	1135	1192
9	Wymiary zewnętrzne płyty drzwiowej (TUB)	553	678	803	928	1053	1110
10	Wymiar na przyldze ościeżnicy (ZFM)	560	685	810	935	1060	1117
11	Wymiar światła przejścia (LDB)	536	661	786	911	1036	1093
		min.					**maks.**

Wymiary w mm


Przekrój pionowy

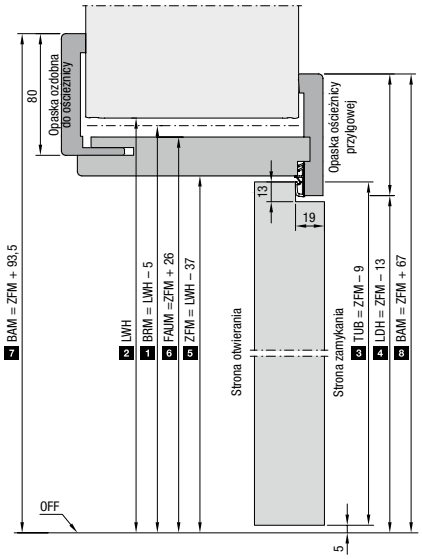


Przekroje poziome

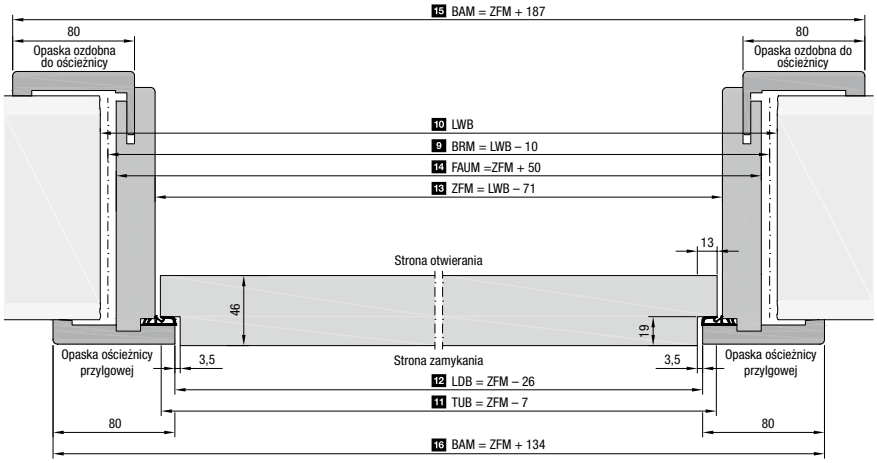

Zamknięte



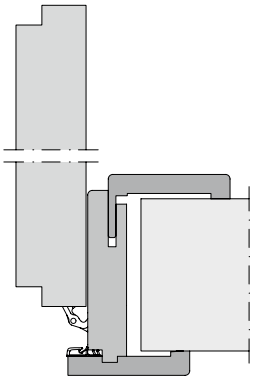

Otwarte (DIN po lewej)

1	**Wysokość zestawcza (BRH)**	**1875**	**2000**	**2125**	**2250**	
2	Otwór w ścianie (dł./szer./wys.)	1880	2005	2130	2255	
3	Wymiary zewnętrzne płyty drzwiowej (TUB)	1834	1959	2084	2209	
4	Wymiar światła przejścia (LDH)	1830	1955	2080	2205	
5	Wymiar na przyldze ościeżnicy (ZFM)	1843	1968	2093	2218	
6	Wymiar zewnętrzny belki (FAUM)	1868	1993	2118	2243	
7	Wymiar zewnętrzny opaski od strony otwierania (BAM)	1937	2062	2187	2312	
8	Wymiar zewnętrzny opaski od strony zamykania (BAM)	1910	2035	2160	2285	
9	**Szerokość zestawcza (BRB)**	**625**	**750**	**875**	**1000**	**1125**
10	Otwór w ścianie (LWB)	635	760	885	1010	1135
11	Wymiary zewnętrzne płyty drzwiowej (TUB)	557	682	807	932	1057
12	Wymiar światła przejścia (LDB)	538	663	788	913	1038
13	Wymiar na przyldze ościeżnicy (ZFM)	564	689	814	939	1064
14	Wymiar zewnętrzny belki (FAUM)	614	739	864	989	1114
15	Wymiar zewnętrzny opaski od strony otwierania (BAM)	751	876	1001	1126	1251
16	Wymiar zewnętrzny opaski od strony zamykania (BAM)	698	823	948	1073	1198
		min.				**maks.**

Wymiary w mm

Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.

Każdy, kto buduje lub modernizuje swój dom, marzy o miejscu pełnym radości, bezpieczeństwa i relaksu. Dzięki wyjątkowej trwałości produkty firmy Hörmann stają się niezawodną częścią Państwa domu – stworzoną dla pokoleń.

BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. SYSTEMY SMART HOME. DRZWI POKOJOWE. DRZWI LOFTOWE. DRZWI STALOWE. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE. OŚCIEŻNICE. SYSTEMY PRZECHOWYWANIA.









Prezentowane produkty posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Wszystkie podane kolory bazują na odpowiednim kolorze wg palety RAL. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

Stan na 03.2026 / Druk 10.2026 / HF 86734 PL / SAP 369531 / PDF / Wydrukowano na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu